


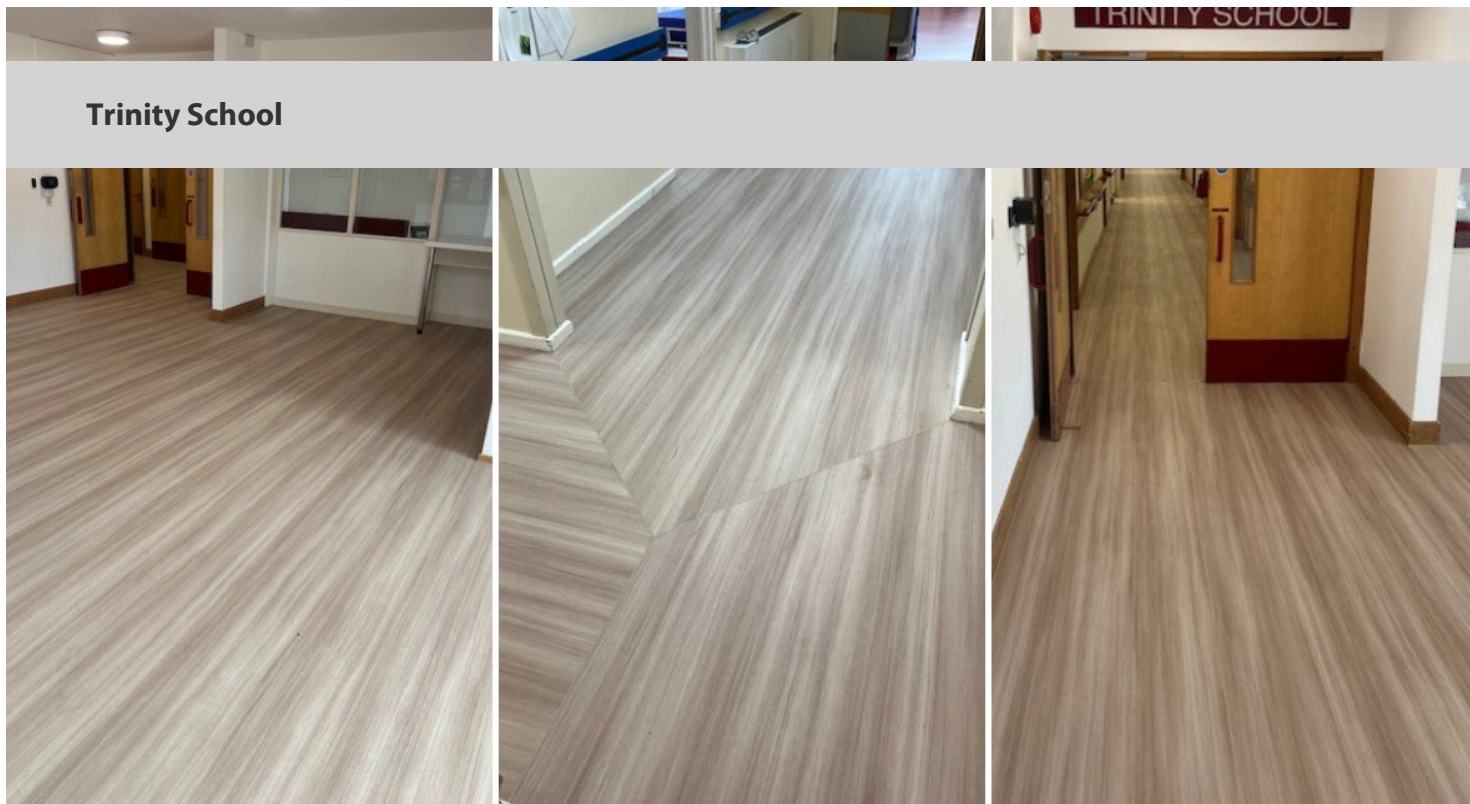

Trinity School

Da Trinity School i Dagenham ble renover, brukte hovedentreprenøren Medifloor over 1 300 m² av Forbo Flooring Systems' Surestep sikkerhetsvinyl. Forbo var det ideelle valget for prosjektet, da produktene kombinerer estetikk med de strenge sikkerhetskravene skolen har. Trinity School er en «all-through» skole (som dekker alle skoletrinn) for barn med spesielle behov og funksjonsnedsettelse (SEND) i Barking og Dagenham, og har i dag over 310 elever. Skolen har som mål å være et ledende senter for kompleks SEND-undervisning og sikre fremragende, individfokuserende resultater, og ønsket nylig å oppgradere sine eksisterende fasiliteter. Medifloor ble engasjert for å håndtere oppgraderingene og installerte over 1 300 m² Forbo-gulv i skolens sentrale korridorer. James Gordon, direktør hos Medifloor, uttalte: «Med over 300 sårbare elever med ulike spesielle behov, var sikkerhet avgjørende. Dette var en av grunnene til at Forbo-gulv ble spesifisert, og skolen kontaktet faktisk produsenten direkte. Forbos showroom-manager, Chris Crowley, anbefalte Surestep Wood-kolleksjonen, med Step-serien av sikkerhetsvinyl som gir et komplett utvalg av sklisikre gulvløsninger for ulike bruksområder.» «I tillegg til å gi en HSE-kompatibel R10-klassifisering og garantert livslang sklisikkerhet, ønsket skolen et tre-look. Fargen Shell Twine ble anbefalt, og hjalp til med å skape et lineært mønster som fulgte gangretningen gjennom korridorene, samtidig som det minner om ekte tregulv. Under installasjonen sørget jeg for at dette kontinuerlige mønsteret ble opprettholdt, med perfekt tilpasning av hver vinylplate.» Surestep sikkerhetsvinyl ble installert i alle skolens korridorer, noe som medførte egne utfordringer. James forklarte: «Skolebygningen består av to seksjoner – en fra 2000-tallet og en fra 1970-tallet. Dette måtte vi ta hensyn til ved installasjon, da den eldre delen hadde flere problemer med fukt og skadet underlag, noe som krevde fuktsperre (DPM) og ekstra forberedelser. «En annen utfordring var mengden materiale, med korridorer på opptil 60 meter. Vi måtte være nøye med å matche de lineære mønstrene på hver plate. Gjennom kryssmontering og nøye justering av gulvet klarte vi å oppnå et jevnt og kontinuerlig mønster.» Arbeidet startet i slutten av juli og tok rundt fem uker å fullføre. Skolen er nå tilbake i full drift. Jo Long, rektor ved Trinity School, uttalte: «Forbo har hjulpet oss med å oppnå et jevnt og kontinuerlig mønster.»

Søk etter
gulvlegger

Medifloor

