

Een commercieel programma tapijttegels
speciaal ontwikkeld voor kantoren.



Een harde vloerbedekking met textiele toplaag
en warme uitstraling. Levenslange anti-bacteriële
werking en hoge akoestische waarden.



Akoestisch projectvinyl met ijzersterke
onderhoudsarme toplaag. Comfortabel
loopcomfort en duurzame kwaliteit.



Flexibele loopschoonsystemen.
Stopt vuil en vocht. Beschermst en houdt
achterliggende vloeren schoon en droog.

www.bonarfloors.com

BONAR FLOORS
The Hi-Performance Flooring Company

Vlietsend 20a, 1561 AC Krommenie, Nederland. Tel. +31 75 6273273
Productielocaties in Engeland, Frankrijk en Nederland.
Verkoopkantoren in Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Hong Kong.

CPFCONE002007

Installatie en onderhoud

Coral®
Powerful Clean Off Systems



Coral stopt 90% van het binnengelopen vuil en vocht




Dagelijks wordt onnoemelijk veel vuil en vocht via de schoenen verplaatst. Inloopvuil en -vocht veroorzaken niet alleen slijtage aan de vloer maar maken ook dat onderhoud jaarlijks een groot gedeelte van het budget uitmaakt.

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat 90% van de totale schoonmaakkosten van vloeren op gaat aan onderhoud door ingelopen vuil en vocht. Een goede entreemat of liever een loopschoonzone levert een besparing tot wel 65%.

Coral is al meer dan 40 jaar internationaal marktleider op het gebied van geavanceerde loopschoonoplossingen.

Effectiviteit Coral

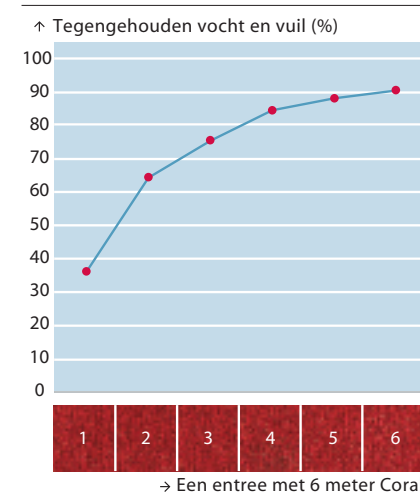

Zowel in functioneel als esthetisch opzicht loopt Coral voorop en is het blijvend innovatief door eigen

Keuzewijzer

	Locatie		Probleem		Gebruik	
Product	Binnen	Buiten	Vuil	Vocht	Zwaar	Medium
Classic	●		●○○	●●●	●	
Duo	●		●●●	●●○	●	
Brush Activ	●		●●○	●●○	●	
Luxe	●		●○○	●●●		●
Grip HD	●	●	●●○	○○○	●	
Grip MD	●	●	●●○	○○○		●

ontwikkeling en onderzoek. Dankzij de ruime collectie wordt voor elke entreerimte een passende oplossing

geboden, het brede kleurenpalet sluit aan bij elk ontwerp en bij elk type achterliggende vloer.

Leginstructies Coral

Ondervloer

De ondervloer dient permanent droog, druk- en trekvast, scheurvrij, vlak, vet- en vuilvrij te zijn. Er mogen geen lijm-resten aanwezig zijn en de afwerklaag moet een goed hechtend vermogen hebben.

Cement gebonden ondervloeren:

Deze ondervloer dient eerst op vocht te worden gecontroleerd. Het maximum vochtpercentage is 2,5%. De vloer moet volledig uitgehard, droog en van iedere oneffenheid verschoond te zijn. Niet vrijdragende vloeren moeten worden voorzien van een vochtscherm. Indien de ondervloer korrelig, ruw of beschadigd is, moet deze worden geëgaliseerd met een minimale laagdikte van 2mm. Poreuze of korrelige ondervloeren eerst behandelen met een voorstrijkmiddel.

Anhydriet ondervloeren:

Deze ondervloer dient eerst op vocht te worden gecontroleerd. Het maximum vochtpercentage is 0,5%. Deze ondervloer moet eerst geschuurd en gezogen worden alvorens tot installatie kan worden overgegaan. In veel gevallen is het noodzakelijk vooraf een voorstrijklaag in combinatie met egalisatie aan te brengen.

Primeren

In bepaalde gevallen is het nodig de ondervloer voor te behandelen met een primer. Het type primer dat u nodig heeft, hangt af van de soort ondervloer. Primers worden geleverd

door diverse lijmfabrikanten. Laat u zich vooraf goed adviseren en verwerk de primer conform de instructies.

Primers:

- Verbeteren de toplaag van de ondervloer en binden achtergebleven stof.
- Verbeteren de hechting met de egalisatielaag.
- Voorkomen vochtonttrekking uit de natte egaliseerlaag.
- Verminderen luchtbellen in de egalisatielaag.

Egaliseren

Ondervloeren die niet vlak zijn, zijn ongeschikt voor installatie. U kunt de ondervloer vlak maken door middel van egalisatie. Het type egalisatieproduct dat u nodig heeft, hangt af van het soort ondervloer. Laat u zich vooraf goed adviseren door een lijmfabrikant en verwerk de egalisatie conform zijn instructies.

Algemene leginstructies voor alle Coral producten

- De minimum temperatuur van de ondervloer, de omgeving en de lijm dient 15 graden Celsius te zijn.
- De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70%.
- Controleer bij meerdere rollen aan de hand van de sticker op de rol of deze allemaal uit dezelfde partij komen.
- Laat Coral 8 uur acclimatiseren op de installatielocatie.
- Snijd Coral op maat via de rug met behulp van een rei of een liniaal. Dit zorgt voor behoud van de polen.
- Verlijm Coral met een FR-latex rug altijd volledig met de ondervloer.
- Coral heeft een vleug, dit betekent dat alle banen in dezelfde richting gelegd moeten worden voor een mooi resultaat. De pijl op de rug

geeft deze richting aan.

- Vermijd naden in het looppad, liever een naad links en rechts van het looppad dan in het midden.
- Vermijd direct zonlicht, tocht en straling van warmte-afgevend apparaten tijdens de installatie.
- Werk voor het gemak vanuit de ruimte naar de drempel van de entreedeur toe.


Afhankelijk van de situatie zijn er drie installatiemethoden:

1. **Los gelegd:** Dit kan mits het materiaal uit één deel bestaat en niet groter is dan 2 x 3 meter. U kunt de mat zowel opliggend als in een verdieping plaatsen. Bij opliggend plaatsen, de vinylranden rondom niet verwijderen. Deze zorgen ervoor dat de mat tijdens gebruik niet gaat opkrullen.
2. **Antislip lijm:** Ook hiervoor geldt dat het materiaal uit één deel moet bestaan en niet groter mag zijn dan 2 x 3 meter.
3. **Volledig verlijmen:** Dit is verplicht indien er meerdere delen worden geplaatst of als de mat groter is dan 2 x 3 mter.

Specifieke leginstructies

Coral Duo

- Let op! De productierichting van Coral Duo is ongelijk aan de looprichting. De ribbels dienen dwars op de looprichting gelegd te worden. Houd hier ook rekening mee bij het berekenen van het benodigd materiaal. Coral Duo wordt op 200cm geproduceerd, deze 200cm wordt in de lengte gelegd.

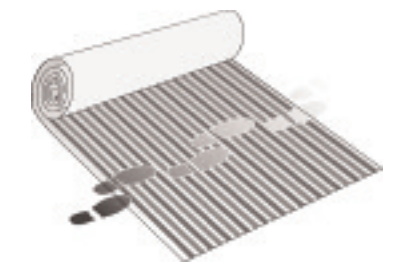

- In entrees waar één baan Coral Duo wordt toegepast (lengte in de looprichting van de entree is maximaal 200cm) kan het materiaal los gelegd worden.
- In entrees waar meerdere banen Coral Duo worden toegepast (lengte in de looprichting van de entree is groter dan 200cm), dienen de banen volledig te worden verlijmd voor optimaal gebruik en een lange levensduur.
- Coral Duo dient volledig te worden verlijmd bij rollend verkeer, zoals koffiekarren, winkelwagens en brancards ongeacht het aantal banen.
- Voor een strakke installatie moet vanaf de bestaande vloer(bedekking) naar de ingang toe gewerkt worden.
- Leg de te snijden banen achter elkaar in de looprichting van de entree met de vinyl stootranden naar elkaar toe.
- Snijd met een scherp mes de vinyl stootrand van één baan af.
- Snijd van de aansluitende baan de vinyl stootrand PLUS de eerste ribbel af. Leg beide banen tegen elkaar en er ontstaat een naadloze en onzichtbare overgang tussen de beide banen.
- Snijd de overige banen op dezelfde manier en leg ze tegen elkaar totdat u bij de ingang bent. Verlijm alle losse banen met de ondervloer.

Specifieke leginstructies

Coral Grip

Coral Grip met rug is bestemd voor binnen gebruik en Coral Grip met open structuur is voor buiten. Beide producten kunnen prima geïnstalleerd worden op een vlakke, harde ondervloer. Daarbij is verlijmen overbodig. In de leginstructies wordt er dan ook van uit gegaan dat alle Coral Grip matten los worden gelegd.

Houd bij de installatie van Coral Grip rekening met het volgende:

- Laat Coral Grip uitgerold en vlak

liggend 8 uur acclimatiseren op de installatielocatie.

- Indien Coral Grip met open structuur wordt toegepast in een put c.q. uitsparing, dient u rekening te houden met een overmaat van 2% in de lengterichting. Coral Grip met open structuur krimpt na ingebruikname enigszins, waardoor de overmaat uiteindelijk zorgt voor aansluiting in de put c.q. uitsparing.

Het naadloos verbinden van Coral Grip:

- Voor een mooi resultaat moet u er op letten dat de structuur van het materiaal in dezelfde richting loopt.
- Voor een perfecte aansluiting moeten de te verbinden delen beide haaks afgesneden zijn.
- De losse delen worden aan elkaar verbonden via een lasband die aan de onderzijde van de mat wordt geplakt. Deze lasband moet u insmeren met koudlaspasta. Bevestig de losse delen met lasband aan elkaar, waarbij de lasband gelijk over de beide delen is verdeeld. Laat de pasta daarna drogen.
- Duw de naad open en vul deze met koudlaspasta. Vouw daarna de naad weer dicht en druk deze stevig aan.
- Plaats voor een sterke verbinding een gewicht op de gelaste naad en laat het geheel minimaal 8 uur drogen.

Op deze manier kunt u ook een randprofiel aanbrengen op de voor- en achterkant van de Coral Grip mat. Let op! Bij het rondom aanbrengen van een randprofiel kan de mat vervormen, dit valt buiten de garantie.

Leginstructies voor Coral op trappen

Let er bij stoffering van trappen op dat u Coral met een FR-latex rug toepast. Alleen de Coral Classic en Coral Brush Activ zijn hiervoor geschikt. Bij het

verlijmen van Coral met een FR-latex rug op een trap dient u als volgt te werk te gaan:

- Zorg ervoor dat de trap schoon, stof- en vetvrij, glad, droog en vlak is en een goed hechtende toplaag heeft.
- Snijd Coral op maat om de trap te stofferen.
- Rubber trapneuzen zijn gewenst
- Bij doorstofferen: afronding aan voorzijde trede dient een straal te hebben van minimaal 2cm.
- Laat u adviseren door uw lijmleverancier voor de toe te passen lijm op Coral met een FR-latex rug.
- Gebruik nooit contactlijm, omdat deze kleverig blijft en verschuiving van Coral tot gevolg kan hebben.
- Smeer zowel lijm op de rugzijde van de Coral als op de traptrede en laat dit goed drogen.
- U kunt Coral pas op de trap verlijmen als de lijm goed “tacky” (hechtend) is.

<i>Lijmfabrikanten in Nederland</i>
<i>Eurocol B.V. Nederland</i> <i>T. +31 (0)75 6271600</i> <i>www.vloerlijmen.nl</i>
<i>Unipro/Uzin Nederland</i> <i>T. +31 (0)53 5737373</i> <i>www.unipro.nl</i>
<i>Henkel/Thomsit Nederland B.V.</i> <i>T. +31 (0)30 6073479</i> <i>www.henkel.nl</i>
<i>Bostik Findley B.V.</i> <i>T. +31 (0) 73 6244244</i> <i>www.bostikfindley.nl</i>
<i>Lijmfabrikanten in België</i>
<i>Unipro België</i> <i>T. +32 (0)92 225848</i> <i>www.unipro.be</i>
<i>Henkel België</i> <i>T. +32 (0)2 4212711</i> <i>www.henkel.be</i>
<i>Bostik Findley B.V.</i> <i>T. +32 (0)2 3702056</i>

Onderhoud en reinigen van uw Coral product

Het onderhouden en reinigen van uw Coral product


U kiest een goed en effectief schoonloopproduct om uw achterliggende vloer te beschermen en schoon te houden. Om deze effectiviteit te behouden is het van groot belang om de mat goed te onderhouden en te reinigen. Uw Coral entreevloerbedekking blijft er jarenlang fantastisch uitzien als:

- er regelmatig borstelend wordt gezogen met een borstelzuiger
- vlekken onmiddellijk worden verwijderd
- het periodiek wordt gereinigd

Met een simpel onderhoudsprogramma voor dagelijks en periodiek onderhoud blijft Coral er uitzien als op de dag dat het werd gelegd!

Dagelijks onderhoud

De eenvoudigste en meest uitgevoerde onderhoudsactiviteiten zijn borstelend zuigen en vlekken verwijderen.

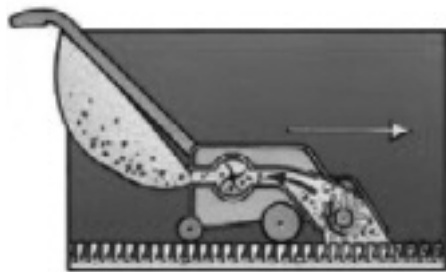

Borstelend zuigen:

Dagelijks tot minimaal één keer per week, afhankelijk van het verkeer in de entree en het vuilaanbod. Grondig borstelend zuigen is een economische en effectieve manier om vuil en stof te verwijderen. Een borstelzuiger werkt beter dan een reguliere stofzuiger. Een borstelzuiger kan gelijktijdig borstelen en zuigen waardoor het vuil dat diep in de poollaag zit ook wordt verwijderd. Bovendien worden platgelopen polen

weer opgeborsteld. Het is verstandig om afwisselend in de lengte- en breedterichting te zuigen.

Controleer voor het gebruik van de borstelzuiger of het filter schoon is, de slang niet verstopt is en de stofzak niet vol is.

Vlekken verwijderen:

- Hoe eerder de vlek behandeld wordt, des te beter het resultaat. Verwijder een vlek dus direct na het ontstaan, ook al is de vlek niet meteen zichtbaar. Er zijn namelijk producten waarvan de vlekken pas in een later stadium zichtbaar worden.
- Werk altijd van de buitenkant van de vlek naar binnen om uitbreiding te voorkomen.
- Gebruik voor de vaste bestanddelen het RVS plamuurmes uit de Bonar Floors vlekkenkit of een lepel en neem daarna de vloeibare bestanddelen zo veel mogelijk op met een droge doek.
- Daarna de vlek opdeppen met een schone, licht vochtige doek. Niet wrijven!
- Herhaal deze handeling totdat er geen vuil meer wordt opgenomen door de doek.
- Grote verse vlekken kunnen het beste verwijderd worden door spoelen met koud, schoon water (zonder reinigingsmiddelen). Gebruik hiervoor een sproei-extractie-apparaat. Een andere mogelijkheid is de losliggende mat uit de entree te verwijderen en deze buiten veelvuldig te spoelen met behulp van een tuinslang totdat de vlek verwijderd is.
- Als er vlekken achterblijven, kunt u deze verder behandelen met de Bonar Floors Vlekkenkit. Meer informatie hierover, elders in deze brochure.

- Let op! Gebruik nooit vlekkenmiddelen die bleekmiddelen (chloorkoolwaterstoffen) bevatten.
- Indien er na uitgebreide behandeling met de Bonar Floors Vlekkenkit nog steeds vlekken achterblijven of indien er sprake is van oudere, droge vlekken, dan kunt u contact opnemen met en door de Stichting Waarborg Tapijt- & Meubelreiniging erkend schoonmaakbedrijf voor advies op maat.

Algemeen: Kauwgom verwijderen

Kauwgom in de mat is een veelvoorkomend probleem. Er zijn speciale kauwgomverwijderingsmiddelen op de markt verkrijgbaar, waarbij er een onderscheid is te maken tussen hardmakende en zachtmakende middelen.




- Gebruik voor de textiele Coral entreevloerbedekkingen een kauwgomverwijderingsmiddel dat de kauwgom hard maakt. U kunt het daarna verpulveren en opzuigen. Lees voordat u begint de bijgeleverde instructies.
- Gebruik voor de niet-textiele Coral entreevloerbedekkingen (Coral Grip) een kauwgomverwijderingsmiddel dat de kauwgom zacht maakt of gebruik een stoomreiniger. De methode waarbij kauwgom hard wordt, raden wij u sterk af omdat bij de verpulvering Coral Grip kan beschadigen.

Lees voordat u begint de bijgeleverde instructies.

De Bonar Floors vlekkenkit

De Bonar Floors vlekkenkit is speciaal ontwikkeld voor het dagelijks verwijderen van vlekken uit Coral en/of Flotex. De vlekverwijderinstructie en de vlekentabel zoals opgenomen in deze brochure maken ook deel uit van de vlekkenkit. U kunt deze bij Bonar Floors bestellen.

Wilt u James vlekkenwonder en/of James vlekkenpray uit de vlekkenkit nabestellen? Kijkt u dan op www.james.nl. Hier vindt u verkooppunten bij u in de buurt.

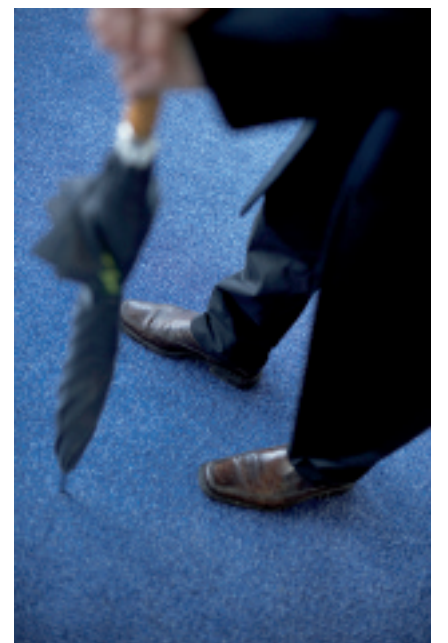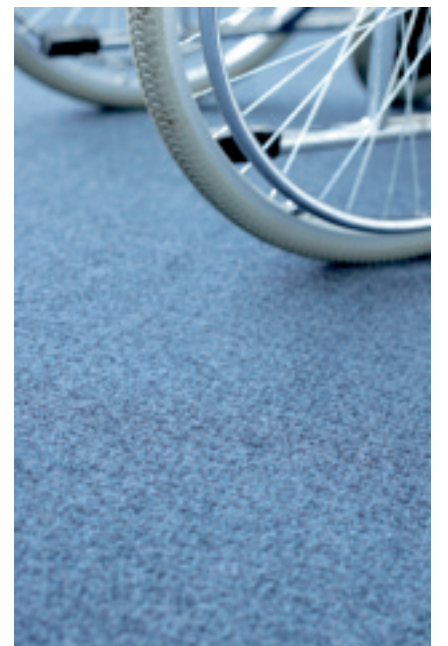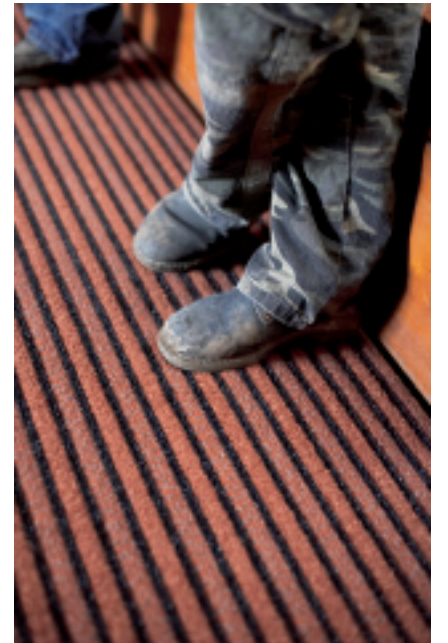

Coral vlekkentabel

Verklaring van de symbolen:

◆ Vaste bestanddelen zoveel mogelijk verwijderen. Direct daarna behandelen met schoon koud water zonder reinigingsmiddelen. Doek natmaken, uitwringen, op vlek leggen en zo laten drogen. Hierna inspuiten met water en met grote halen droog wrijven.

■ Vlek laten drogen, daarna James Vlekkenwonder op de vlek aanbrengen. Volg verdere instructies op het etiket voor verwijdering van de vlek.

● Spray James Vlekkenspray op een doek. Hiermee in grote halen de vlek verwijderen. Volg verdere instructies op het etiket voor verwijdering van de vlek.

▲ Spray James Vlekkenspray kort op én onder de vlek, 5 minuten laten inwerken. Schraap met plamuurmes losgekomen vuil weg en herhaal indien nodig. Daarna met doek in grote halen droogwrijven.

Soort vlek	Omschrijving	Verse vlekken	Hardnekkige vlekken
Cosmetica	crème, zalf, olie, lipstick, nagellak, tandpasta	●	●
		●	●
		◆	■
Diversen	asfalt, bitumen, granol, gras, bladgroen, kalk, cement, mortel, modder (eerst drogen en stofzuigen),	●	●
		◆	■
		◆	■
		◆	◆
	roet, schoenstrepen, roest, watervlekken, zepen, onbekend	●	●
		■	■
		■	■
		◆	◆
Dranken	limonade, frisdrank, vruchtensap, koffie, cacao, thee, wijn, sterke drank, likeur	◆	■
		◆	■
		◆	■
		◆	■
		◆	■
Etenswaren	beleg, stroop, jam, suiker, boter, vet, vette spijzen, chocolade, snoep, drop, fruit, groenten, kauwgom,	◆	■
		●	●
		◆	■
		◆	■
	ketchup, mosterd, plantaardige olie, mayonaise, soep, saus, jus, ijs, zuivel, yoghurt, melk, ei	▲	▲
		◆	■
		●	●
		●	●
Hobby	krijt, waskrijt, vetkrijt, lijm, hars, potlood, inkt, viltstift, balpen, verf, vernis, acryl	●	●
		▲	▲
		●	●
		●	●
Lichamelijk (ook huisdieren)	bloed, braaksel, urine, faeces, vogelpoep	◆	■
		◆	■
		◆	■
Vetten en Oliën	boenwas, meubelolie, schoensmeer, olie, smeermiddelen	●	●
		●	●
		●	●

Periodiek onderhoud

Periodiek onderhoud

Afhankelijk van het verkeer in de entree, van licht tot zwaar, dient Coral 1 tot 12 keer per jaar periodiek gereinigd te worden. Periodiek onderhoud is nodig wanneer de mat verzadigd is en borstelend zuigen geen bevredigend resultaat meer geeft. Een verzadigde mat zit vol stof en vuil en doet zijn werk niet meer. Vuile plekken en looppaden worden zichtbaar en vocht en vuil worden niet meer voldoende opgevangen in de entree. Het gevolg hiervan is dat straatvuil verder het gebouw ingelopen wordt.


Tijdens periodiek onderhoud wordt niet alleen oppervlakkig maar ook dieper gelegen vuil verwijderd. Dit wordt met dagelijkse reiniging niet bereikt.

De platgelopen pool hersteld zich waardoor de vuil- en vochtabsorberen de werking van de mat als geheel verbetert. Na periodiek onderhoud is de werking van de mat weer optimaal. Zo heeft u langer plezier van uw mat en bespaart u op de overige schoonmaakkosten. Periodiek onderhoud via de sproei-extractie-methode levert de beste resultaten op vanwege het grote spoelvermogen, maar deze methode is niet op alle locaties even geschikt gezien de noodzakelijke droogtijd die het met zich meebrengt. Poederreiniging is dan een goed alternatief, omdat deze methode geen droogtijd vereist en zodoende gedurende openingsuren van de locatie kan plaatsvinden.

Sproei-extractie

Voorafgaande aan de sproei-extractie-methode kan een reinigingsmiddel over de mat worden verneveld. Vervolgens wordt met het sproei-extractie apparaat heet water in de mat geïnjecteerd en onmiddellijk, samen

met het losgeweeke vuil, weer opgezogen door een smalle zuigmond. Water is een ideale transporteur om vuil uit de mat te verwijderen. Na behandeling moet de mat door-en-door drogen om snelle vervuiling te voorkomen. De droogtijd is afhankelijk van de toegepaste sproei-extractiemachine. Een draagbare machine heeft een langere droogtijd nodig dan een niet-draagbare truckmountmachine.

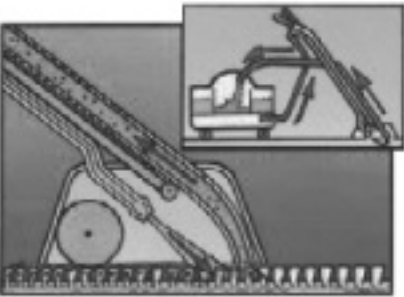

Een sproei-extractie apparaat kunt u huren bij de tapijthandel, drogisterijen en doe-het-zelf-zaken. Verder behoren ze tot de standaard uitrusting van elk professioneel schoonmaakbedrijf. Indien u zelf sproei-extractie wilt toepassen, laat u zich dan vooraf goed adviseren door vakmensen. Bij onjuist gebruik kan de sproei-extractie methode textiele vloerbedekkingen onherstelbaar beschadigen.

Enkele aandachtspunten bij sproei-extractie:

- De mat altijd grondig borstelend zuigen voordat u begint met sproei-extractie.
- Regel de watertoevoer van de machine; te weinig water betekent onvoldoende reiniging, te veel water vertraagt de droogtijd.
- Het water mag niet warmer zijn dan 60°C.
- Gebruik zeer weinig schoonmaakmiddel en spoel grondig: achterblijvend schoonmaakmiddel trekt sneller nieuw vuil aan.



- Gebruik nooit een schoonmaak-middel dat bleekmiddelen (chloor-koolwaterstoffen) bevat.
- De gehele oppervlakte van de mat moet behandeld worden om strepen en banen te voorkomen.
- De mat moet na behandeling door-en-door drogen om snelle vervuiling te voorkomen.

Poederreiniging

Bij poederreiniging wordt gebruik gemaakt van een vochtig, vuilabsorberend poeder dat is gedrenkt in reinigingsmiddel. Het reinigingsmiddel absorbeert het vuil dat in de mat zit. De poederreiniging methode heeft meerdere voordelen. Deze methode is geschikt op locaties waar werken met water problemen geeft en/of waar weinig tijd is voor droging. De mat wordt namelijk niet nat en kan tijdens de reiniging en direct daarna belopen worden. Bovendien brengt deze methode weinig risico met zich mee.

U strooit het poeder op de mat en borstelt het erin. Het vuil wordt dan opgenomen in het poeder. Na de droogtijd van minimaal 60 minuten wordt het poeder samen met het vuil opgezogen met een borstelzuiger. Overtuig uzelf ervan dat al het poeder uit de mat opgezogen is aangezien achtergebleven poeder sneller nieuw vuil aantrekt.

Speciale reinigings- en onderhoudsgegevens Coral Grip

Coral Grip met rug is bestemd voor binnen gebruik en Coral Grip met open structuur is voor buiten. In het onderhoudsadvies wordt ervan uit gegaan dat beide Coral Grip matten los worden gelegd. Het maakt daarbij voor het onderhoud niet uit of de mat voorzien is van een rug of niet.


Als de mat toch verlijmd moet worden met de ondergrond, houdt dan rekening met het soort vervuiling dat verwacht kan worden en met de consequenties hiervan voor het reinigen van de mat.

Dagelijks onderhoud

Dagelijks grondig zuigen met een krachtige borstelzuiger is een economische en effectieve manier om vuil en stof te verwijderen. Let u er daarbij op dat los, droog vuil volledig wordt verwijderd.

Periodiek onderhoud

Als het vuil verzonken ligt in de mat en niet meer met de borstelzuiger verwijderd kan worden, dan wordt het tijd voor periodiek onderhoud. Neem de mat op en schud los vuil eraf. U kunt de mat vervolgens schoonspuiten met en hogedrukspuit of tuinslang. Gebruik lauw water en een neutraal reinigingsmiddel om eventuele chemische, olie- en vetdeeltjes uit te spoelen.

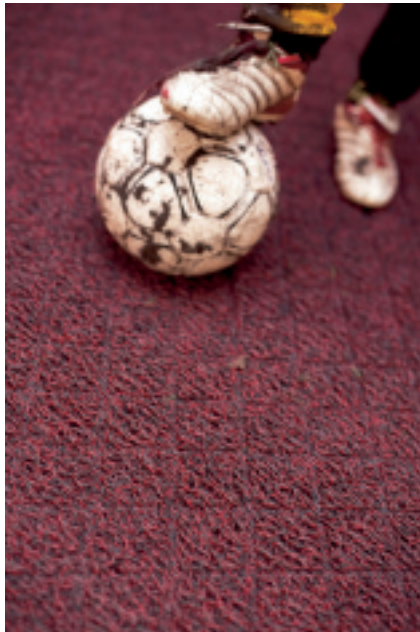

Garantie

Coral is ontwikkeld voor entrees waar dagelijks tientallen tot duizenden mensen passeren en voldoet daarom aan de hoogste kwaliteitseisen. Op uw Coral entreevloerbedekking krijgt u 5 jaar garantie op slijtvastheid en fabricagefouten mits de installatie en het onderhoud geschiedt conform de voorgeschreven instructies. De complete garantievoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De afgegeven 5 jaar garantie is van toepassing indien bij installatie van de Coral entreevloerbedekking rekening is gehouden met de volgende aandachtspunten:

- Coral biedt loopschoonoplossingen voor binnen en buiten. De Coral producten zijn erop aangepast om een effectieve werking te garanderen. Coral Classic, Coral Brush Activ, Coral Duo, Coral Luxe en Coral Logo zijn om die reden alleen geschikt aan de binnenzijde van de entree. Coral Grip kan zowel binnen als buiten toegepast worden.
- Let er bij stoffering van trappen op, dat u Coral met een FR-latex rug toepast voor een perfecte aansluiting van Coral op uw trap. Alleen Coral Classic en Coral Brush Activ met FR-rug zijn geschikt voor gebruik op trappen.
- Om kleurverschillen te voorkomen dient er bij installatie van meerdere banen Coral op gelet te worden dat alle rollen uit dezelfde partij komen. Dit kan gecontroleerd worden aan de hand van de sticker op de rol. Op de sticker staat een 8-cijferig nummer, de eerste vier cijfers zijn bepalend voor het verfbad en moeten met elkaar overeenkomen.
- Volg de leginstructies en de reinigings- en onderhoudsinstructies in deze brochure nauwkeurig op.

Indien er sprake is van verkeerde reiniging, abnormale behandeling, foutief leggen, extreme omgevingsomstandigheden, ongelukken, inwerking van agressieve stoffen of overmacht, dan vervalt de garantie.

Bewaar uw aankoopbewijs!

In het geval van een klacht verzoeken wij u, uw aankoopbewijs te overleggen. Op het aankoopbewijs staan o.a. de aankoopdatum, het type en de hoeveelheid vermeld. Alleen met het aankoopbewijs kan een klacht in behandeling genomen worden. U kunt bij een klacht contact opnemen met uw leverancier van Coral entreevloerbedekking. Indien de klacht binnen één jaar na aankoop wordt gemeld en deze gegrond wordt verklaard, dan zal Bonar Floors N.V., conform de garantiebepalingen, nieuwe Coral entreevloerbedekking leveren of indien mogelijk de reeds gelegde Coral entreevloerbedekking herstellen. Mocht levering van hetzelfde type of kleur niet meer mogelijk zijn, dan levert Bonar Floors N.V. een vergelijkbaar product.

Eén jaar na aanschaf zal de vergoeding in materiaal overeenstemmen met de resterende garantiejaren: na 1 jaar zal er nog 4/5 deel (80%) van het materiaal vergoed worden, na twee jaar 3/5 deel (60%), na drie jaar 2/5 deel (40%) en na vier jaar nog 1/5 deel (20%).

De vergoeding voor reparatie of vervanging is exclusief de vracht- en vervoerkosten, de kosten van het leggen, hulpmateriaal en eventueel andere bijkomende kosten.



Coral®
Powerful Clean Off Systems