

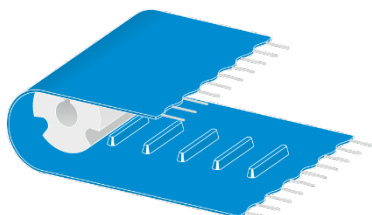
Product quick info

**CD40+ 1R U30 MT-NA-HACCP
BL FDA**

Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Banda de acumulación/banda de descarga
- Transporte de masa
- Procesado de productos lácteos
- Procesado de frutas y verduras
- Producción de snacks y aperitivos

**Características/ventajas**

- Banda homogénea con refuerzo de cordón, con una fuerza de banda incrementada para una carga superior y un transporte de larga distancia (distancia del cordón = 12,5 mm (0,49 pulgadas))
- Fácil de limpiar
- Transmisión de potencia con conexión positiva mediante piñones con propiedades de alineación automática.
- Suavidad de marcha
- Acumulación óptima y desprendimiento óptimo del producto
- Cumple las directrices de contacto directo con los alimentos conforme a FDA, EU y MHLW

Datos técnicos básicos

Cara superior	Poliuretano, mate
Cara inferior	Poliuretano, transmisión central
N.º de artículo	640030
d _{min} [mm]	76
Grosor total [mm]	3,0/10,5
Valor C3 [N/mm]	6,0
Peso [kg/m²]	3,5

Temperatura operativa permitida [°C] -10 a +70

Product Quick Info | ES | 02.2026
FMS · La reproducción del texto, total o parcial,
está sujeta a nuestra autorización previa.
Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
(Alemania)
Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com