



GEVLOKTE VLOEREN



FLOTEX EEN KEUZE, GEEN COMPROMIS

Flotex is een hightech product dat de producteigenschappen van zowel textiele als vlakke veerkrachtige vloerbedekkingen samenbrengt en daarmee een unieke vloeroplossing is. Ontdek de kracht en de duurzaamheid van Flotex die het resultaat zijn van bijna 80 miljoen 6,6 polyamide vezels per vierkante meter. Ervaar de rust en het comfort, die vaak geassocieerd worden met tapijt, door de zachte, veerkrachtige rug die de basis vormt.

GEVLOKTE VLOEREN IN BANEN, TEGELS EN PLANKEN

Flotex is een gevlokte vloerbedekking die eruitziet en aanvoelt als tapijt, zonder de nadelen van een textielvloer. Het zachte, fluweelachtige oppervlak voelt comfortabel en warm aan. Bovendien is het slipbestendig en geluiddempend.



Meer dan al onze andere producten past Flotex in onze doelstelling om betere interieuromgevingen te creëren. Met onze collecties willen we bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van al wie binnenshuis werkt. Flotex slaagt hierin met zijn uitstekende hygiëne en geluiddemping. Bovendien zijn deze producten ftalatenvrij en gecertificeerd door Allergy UK wegens hun positieve invloed op mensen met een allergie. Als kers op de taart zijn de vloeren verkrijgbaar in een brede waaier aan stimulerende designs en aangename kleuren. Zo creëert u moeiteloos een inspirerend interieur.



FLOTEX IN HET KORT

flotex® colour

Flotex Colour bestaat uit vier individuele collecties die samen een rhapsody of colour vormen. Metro, Calgary, Canyon en Penang. De basiskleur van Flotex Colour wordt voorzien van een bijpassend veelkleurig grafisch ontwerp waardoor elk dessin een eigen expressie krijgt.



262

flotex® tiles


Flotex tegels zijn tegels van onze hightech textiele vloerbedekking in de maten 50 x 50 cm en/of 50 x 25 cm. Al deze Flotex-tegels zijn zeer eenvoudig te combineren met andere vloeroplossingen en formaten, zodat u eindeloze mogelijkheden heeft om uw eigen modulaire ontwerp te creëren.



270

flotex® planks


De prestaties van Flotex en de flexibele designs van de Plank-collectie maken deze modulaire vloer ideaal voor werkplekken en drukke omgevingen zoals callcenters, hotels en vervoersknooppunten.

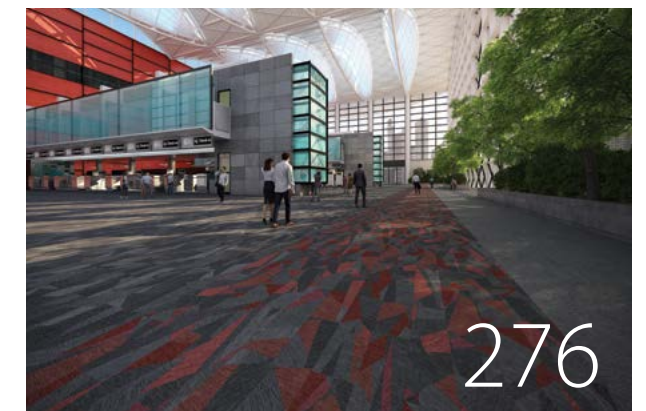

276

flotex® digital print

We hebben een inspirerende catalogus met meer dan vijfhonderd digitaal geprinte designs voor u samengesteld. Voor elke stijl of behoefte hebben wij de juiste oplossing. Vanaf 60 m² kunt u ook zelf een uniek design ontwerpen.

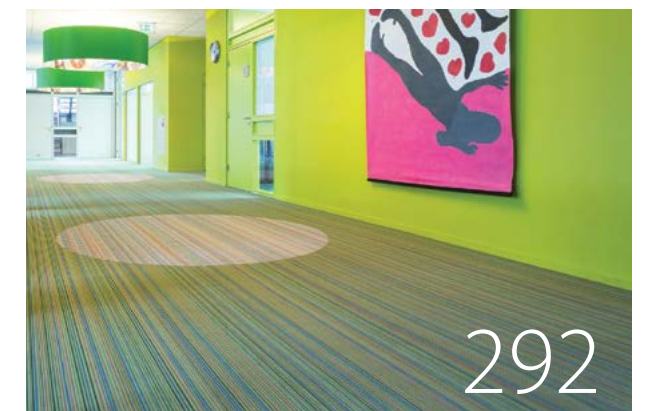

292



the Art of FLOCKING

Net zoals een tijdloos kunstwerk zijn de gevlokte Flotex-vloerbedekkingen een uitstekende investering. Met hun unieke eigenschappen passen ze in elk project. Flotex behoudt zelfs na jaren zijn sublieme uiterlijk. Kies uit de adembenemende designs van onze Vision- of Designer-collecties of creëer uw eigen meesterwerk met onze service op maat.

Wat gebeurt er als u uw creativiteit de vrije loop laat? Met Flotex geeft u elk interieur een creatieve uitstraling, terwijl ons haarscherpe productieproces garant staat voor kwaliteit en superieure prestaties.

Flotex. The Art of Flocking.

Hoe presteert Flotex in vergelijking met andere vloerbedekkingen uit textiel?

	Flotex	Tapijt met lussenpool	Tapijt met gesneden pool	Naaldvilt
Duurzaamheid	****	****	*	**
Reinigbaarheid	****	*	*	*
Eenvoudige installatie (tegel)	****	****	****	*
Hygiënisch en 'Allergy UK' goedgekeurd	****	—	—	—
Ondoordringbaarheid (banenmateriaal)	****	—	—	—
Reparaties aan schade	***	****	**	—
Impact geluidsreductie	***	****	****	***
Ondervoets comfort	**	***	****	*



Flotex heeft een positieve invloed op mensen met een allergie: als u dagelijks stofzuigt, verwijdert u dubbel zoveel allergenen als bij gewone tapijten. Daarom kreeg Flotex het Seal of Approval™ van Allergy UK.

Elke vloer ziet er smetteloos uit. Leef u gerust uit! De gevlokte vloeren van Flotex stelen echt de show: wat er ook gebeurt, ze zien er steeds onberispelijk uit. Bovendien zijn ze speciaal ontworpen om druk verkeer aan te kunnen.

De vloeren hebben een garantie van tien jaar en zijn ideaal voor ruimten waar slijtvastheid en onderhoudsvriendelijkheid essentieel zijn. U hoeft niet te kiezen tussen functionaliteit en stijl. Met Flotex geniet u van beide. U wilt gegarandeerd geen andere vloer meer!

Met de gevlokte vloerbedekking van Flotex kunt u opgelucht ademen. Deze oplossing draagt het prestigieuze Allergy UK Seal of Approval™, wat betekent dat Flotex bijdraagt aan een betere omgeving om in te wonen, werken, leren en spelen. De vloeren zijn slipbestendig en bieden tot 20 dB geluidsdemping. Dat maakt Flotex een heerlijk veilige vloeroplossing. Alle Flotex-producten zijn ftalatenvrij en de uitstoot van onze assortimenten Colour en Linear is niet waarneembaar.



FLOTEX DE HIGHTECH TEXTIELE VLOERBEDEKKING



THANK FLOCK IT'S FLOTEX

Flotex geeft vloeren een nieuwe dimensie: deze oplossing combineert de slijtvaste eigenschappen van een stevige vloer met het warme gevoel en het comfort van een textielvloer. Onlangs zijn extra clausules toegevoegd aan EN 1307 (de Europese norm voor de prestaties van textielvloeren) die bevestigen dat gevlokte vloerbedekking anders is dan een textielvloer.

EN1307 annexe F – slijtvastheid

Voor deze nieuwe norm wordt een puntig, metalen mes van 2 cm breed met daarop een gewicht van 2 kg duizend keer over het pooloppervlak van de gevlokte vloer heen en weer gewreven. De test is bedoeld om te meten hoe duurzaam de gevlokte vloer is. Als aan het einde van de test nog minstens 50% van de polen overblijven, voldoet het product aan de vereisten. We hebben Flotex 1500 cycli getest en haalden een veel hoger resultaat dan die 50%.



Goed reinigbaar

Of u nu wateroplosbare vlekken maakt, zoals koffie, ketchup, cola of wijn, of vetvlekken zoals boter, motorolie of permanente inkt: alles kan van Flotex worden verwijderd. Ga naar www.forbo-flooring.be en bekijk het filmpje 'Reiniging en verzorging'. Zo ontdekt u hoe de onderstaande vloer er in een handomdraai weer als nieuw uit ziet.



flotex® DE HIGH-TECH TEXTIELE VLOER



≤ 22 DB
GELUIDSREDUCTIE



EXCELLENTE
SLIPVASTHEID



WASBAAR



MECHANISCH
NATTE REINIGING




DE ENIGE TEXTIELE
VLOER
BEKROOND MET
ALLERGY UK SEAL
OF APPROVAL™



FLOTEX

De 80 miljoen rechte nylonvezels die elektrostatisch worden gevlokt, vangen fijnstof en allergenen op. De unieke structuur zorgt ervoor dat deze kunnen worden vrijgegeven bij het stofzuigen. Daarom is Flotex de enige textiële vloer met goedkeuring van de British Allergy Foundation.



HYGIËNISCH
30% MEER
VUILAFVOER DAN BIJ TAPIJT



TAPIJT

Lussenpooltapijt of losse nylon gesneden poolvezels houden fijn stof en allergenen goed vast, maar wegens de complexe aard van de oppervlaktepool komen die minder vlot los. Zo wordt de vloerbedekking na verloop van tijd een onhygiënische broeihaard van bacteriën.


Flotex onderscheidt zich van andere textiele vloerbedekkingen vanwege de unieke constructie. Door de combinatie van een gevlokt oppervlak met een hoge dichtheid en een stevige, veerkrachtige basis, biedt Flotex het beste van beide werelden.

Duurzaam en comfortabel

Ontdek de duurzaamheid en stevigheid van Flotex, het resultaat van de 80 miljoen nylon 6.6 vezels per vierkante meter, en geniet van de rust en het comfort die normaal alleen met tapijt geassocieerd worden.

Geluidsreductie en goede binnenluchtkwaliteit

De vezels presteren niet alleen bij geluidsabsorptie (> 20 dB) en comfort, ze vangen ook allergenen en fijn stof uit de lucht. Het goede ding is dat ze het ook moeiteloos loslaten tijdens het schoonmaken, zowel droog als nat. Dit zorgt voor een goede luchtkwaliteit binnenshuis, wat vooral belangrijk is voor mensen met allergieën. Het label Seal of approval van de British Allergy Foundation bevestigt dit.

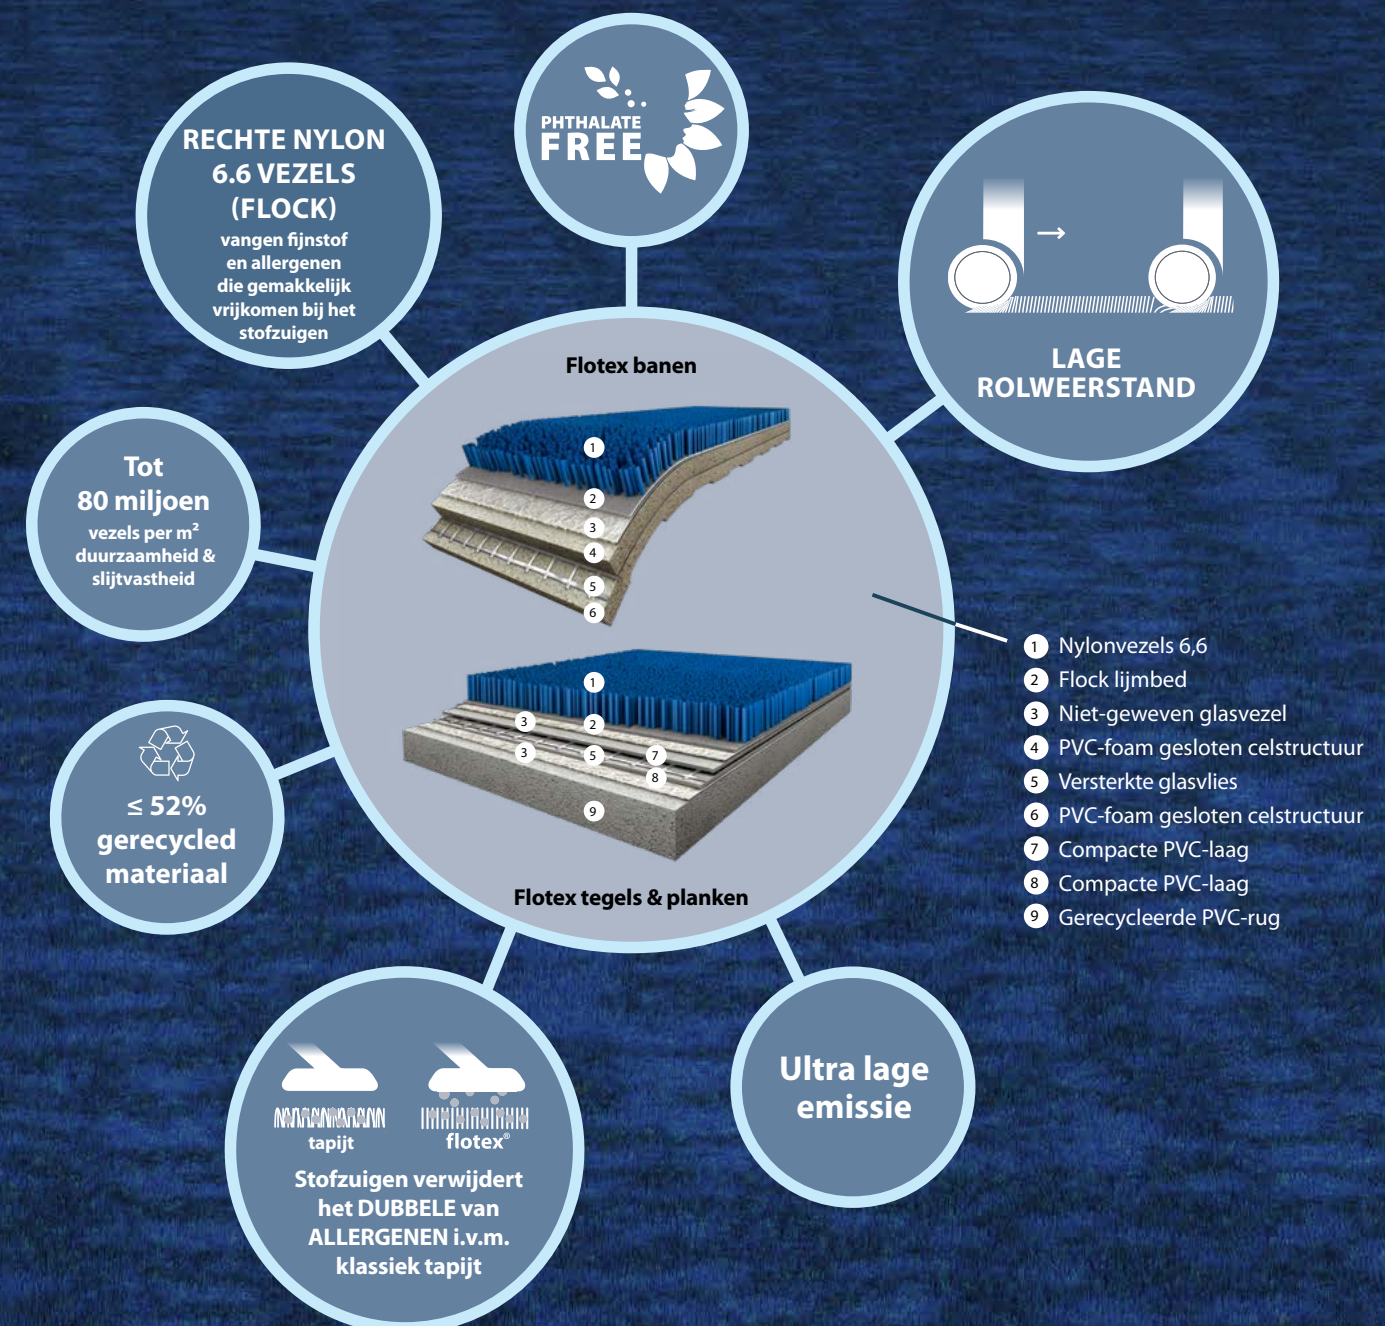



flotex® colour metro


Flotex Metro is een veelzijdig semi-vlak vloerontwerp, beschikbaar in een ruime waaier moderne kleuren. Het ingetogen patroon geeft textuur weer zonder een duidelijke vorm, waardoor een authentiek gevoel ontstaat dat uniek is voor Flotex-vloeren.



Flotex Colour Metro **p946005** | nimbus + **p946019** | citrus + **p946032** | petrol

flotex® colour penang

Flotex Penang vertegenwoordigt een verbluffende look voor elke moderne omgeving. Het ontwerp doet denken aan een houten plankenontwerp en zorgt voor een stil neutraal vloerontwerp.

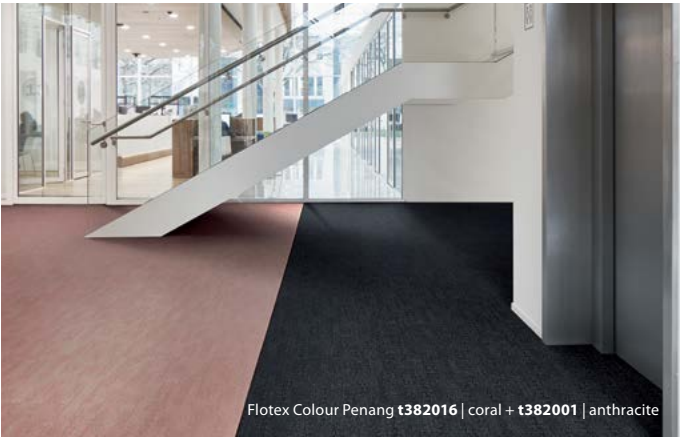

Flotex Colour Penang **t382016** | coral + **t382001** | anthracite

flotex® colour calgary

Flotex Calgary biedt een breed scala aan kleuren in een zacht, natuurlijk ontwerp dat gemakkelijk kan worden gecombineerd met andere Flotex of veerkrachtige reeksen zoals Marmoleum. Calgary is de perfecte keuze voor toepassingsgebieden die een gedempte sfeer vereisen.




Flotex Colour Calgary **s290004** | menthol + **s290021** | aqua

flotex® colour canyon

Flotex Canyon is een zwaar korrelig design geïnspireerd door aarde en rotsen. Het heeft een kenmerkende sterke textuur met een middelmatig contrast.



Flotex Colour Canyon **s445022** | limestone + **s445027** | kelp

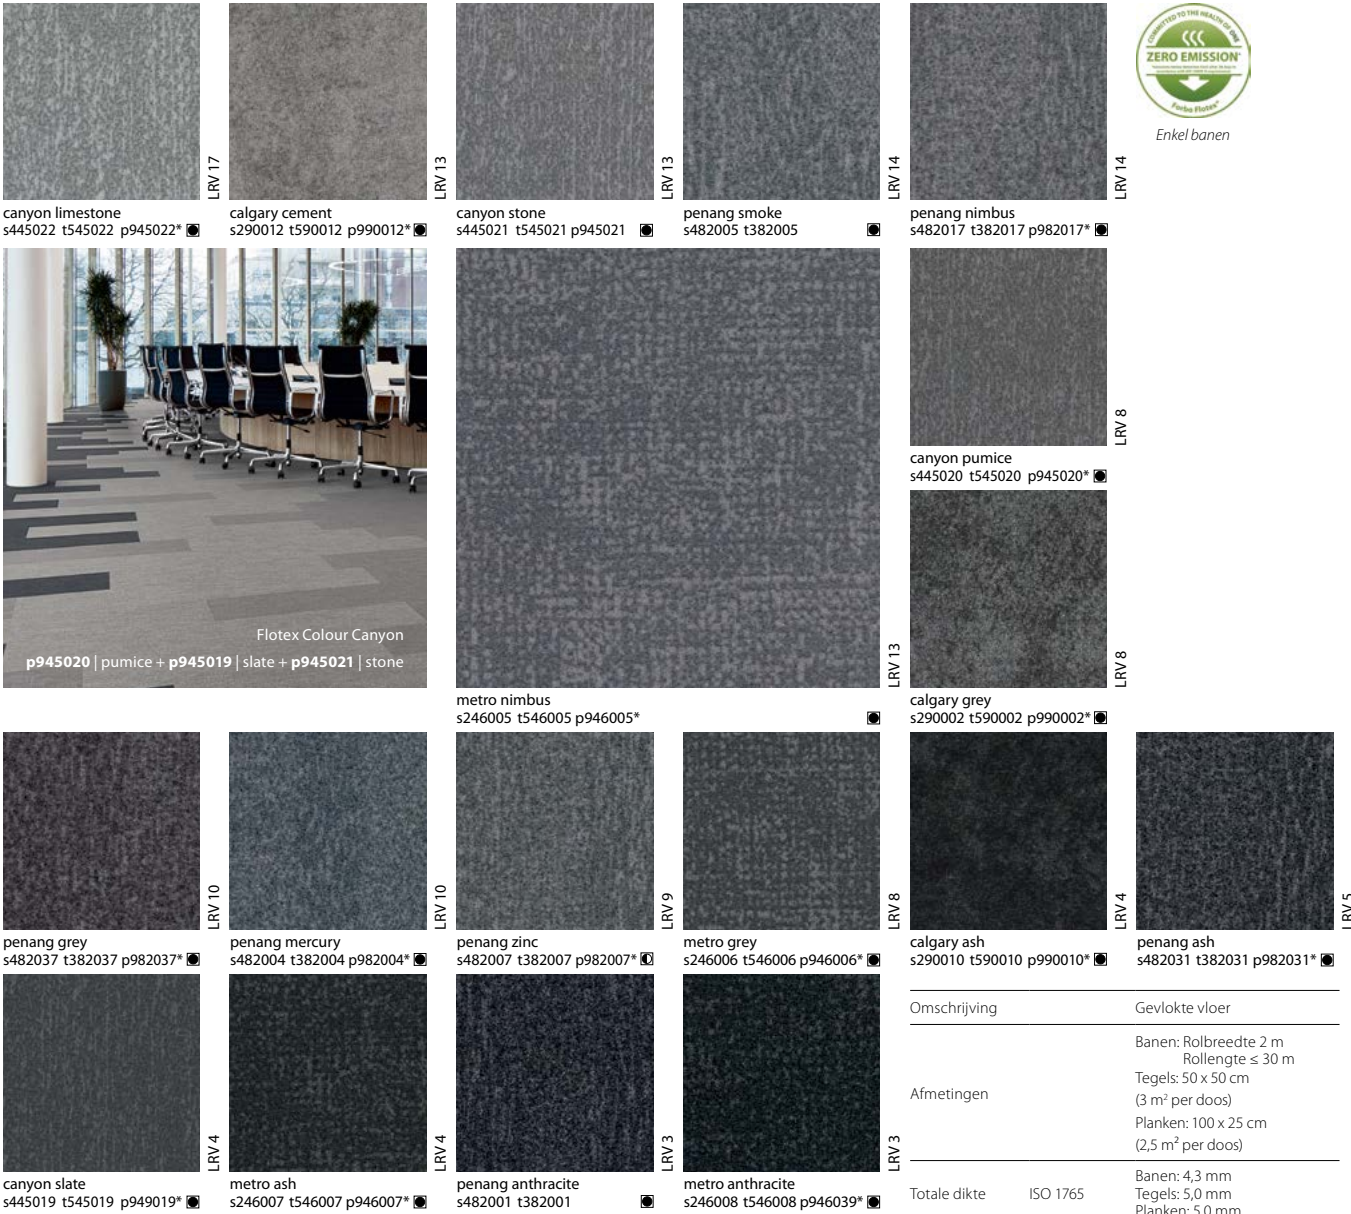

Enkel banen


Vervuilingclassificatie

- Zeer vuilverbergend
- Vuilverbergend
- Minder vuilverbergend

Zie pagina 296 voor meer informatie.

s = banen t = tegels

Omschrijving	Gevlokte vloer
Afmetingen	Banen: Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m Tegels: 50 x 50 cm (3 m² per doos) Planken: 100 x 25 cm (2,5 m² per doos)
Totale dikte	ISO 1765 Banen: 4,3 mm Tegels: 5,0 mm Planken: 5,0 mm
Slipweerstand	Pendulum test Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	90
Gebruiks- klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2 Banen: ΔLw = 20 dB Tegels: ΔLw = 19 dB Planken: ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B ₁ -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965 < 2 kV



*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm

Onze aanbevolen lijmen voor Flotex in banen zijn 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Vervuilingclassificatie

- Zeer vuilverbergend
- ◐ Vuilverbergend
- ◑ Minder vuilverbergend


Zie pagina 296 voor meer informatie.

s = banen t = tegels


*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm.

Onze aanbevolen lijmen voor Flotex in banen zijn 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.


Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

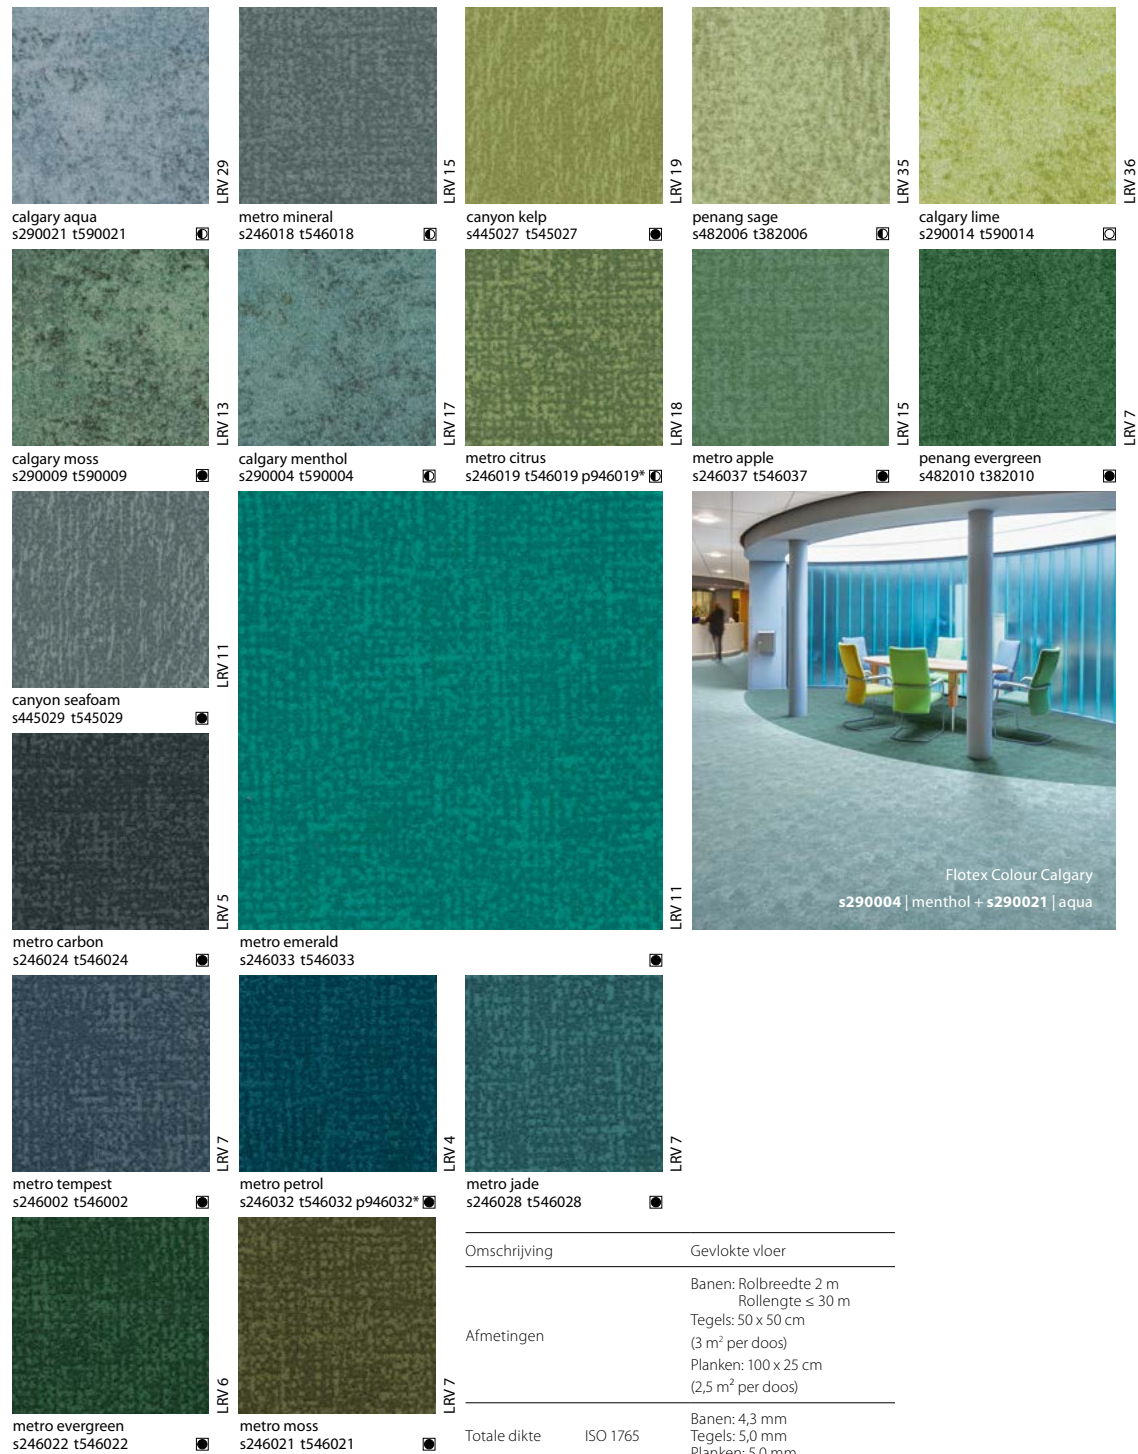

Omschrijving		Gevlokte vloer
Afmetingen		Banen: Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m
		Tegels: 50 x 50 cm (3 m² per doos)
		Planken: 100 x 25 cm (2,5 m² per doos)
Totale dikte	ISO 1765	Banen: 4,3 mm Tegels: 5,0 mm Planken: 5,0 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang		90
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	Banen: ΔLw = 20 dB Tegels: ΔLw = 19 dB Planken: ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _f -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm.

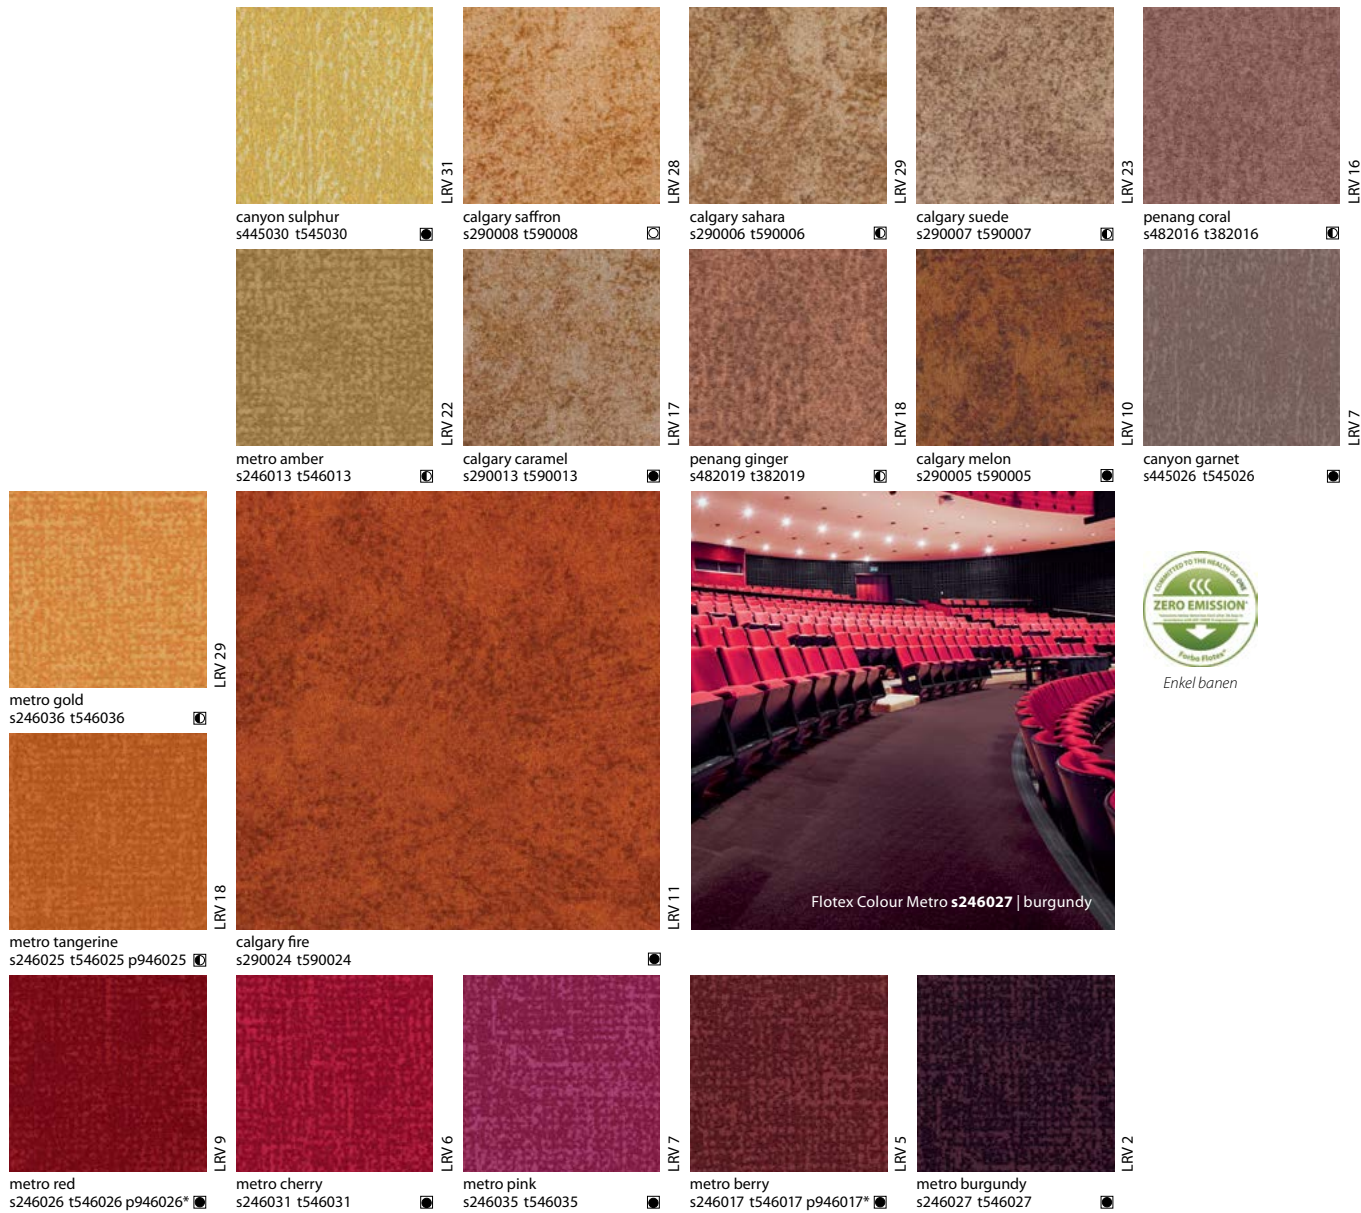

Vervuilingclassificatie

- Zeer vuilverbergend
- ◐ Vuilverbergend
- ◑ Minder vuilverbergend


Zie pagina 296 voor meer informatie.

s = banen t = tegels

*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm.

Onze aanbevolen lijmen voor Flotex in banen zijn 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

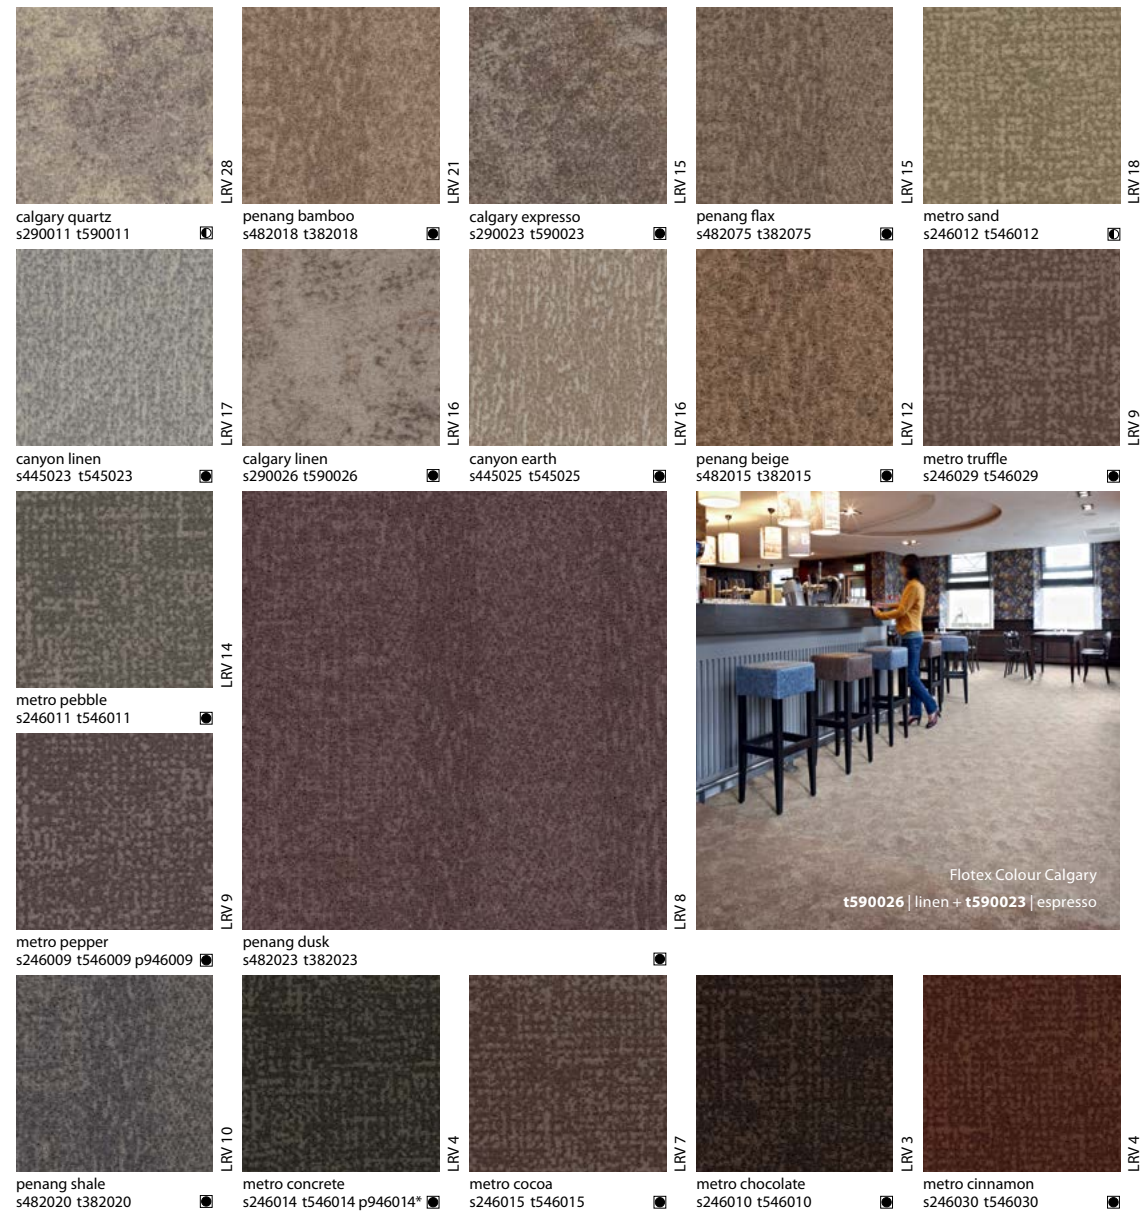

Omschrijving		Gevlokte vloer
Afmetingen		Banen: Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m Tegels: 50 x 50 cm (3 m² per doos) Planken: 100 x 25 cm (2,5 m² per doos)
Totale dikte	ISO 1765	Banen: 4,3 mm Tegels: 5,0 mm Planken: 5,0 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang		90
Gebruiks- classificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	Banen: ΔLw = 20 dB Tegels: ΔLw = 19 dB Planken: ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm.














FLOTEX COLOUR MET RELIËF/EMBOSSING

Wilt u dat bepaalde delen van uw vloer in het oog springen? Kies dan voor de reliëftegels. Op deze manier speelt u heel eenvoudig met het vloerdesign en plaatst u specifieke zones of zelfs afzonderlijke tegels met gemak in de spotlights. U kunt kiezen uit twaalf Flotex Colour-items, die verkrijgbaar zijn met het Organic- of met het Glass-reliëf. Onze Flotex Cityscape-collectie omvat ook reliëftegels. Alle in reliëf gemaakte Flotex tegels presteren net zo uitmuntend als alle andere gevlokte Flotex vloeren.

Emboss glass

Met dit willekeurige geometrische patroon, dat geïnspireerd is op glas, geeft u een vloer een opvallend accent.

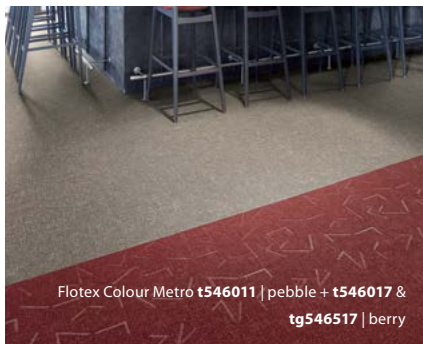

Emboss organic

Dit veelzijdige patroon zorgt voor een subtiel effect en brengt richting in de tegels, zonder te formeel over te komen.

FLOTEX COLOUR ACOUSTICPLUS


Akoestische hinder is de nummer 2 klacht wanneer het gaat over de werkomgeving. Verbeterde akoestische eigenschappen helpen de concentratie te verhogen.

Forbo Flooring Systems biedt Flotex tegels met een speciale backing die de impact van geluidsreductie verhoogt tot een totaal van 22 dB. Waarmee deze tegels ideaal zijn voor gebruik in bijvoorbeeld onderwijs, kantoren en openbare ruimtes. De AcousticPlus kan alleen worden besteld voor de tegelitems.

Flotex AcousticPlus biedt een goede geluidsabsorptie van 0,25 dB, vergelijkbaar met de meest gebruikte tapijten op rol en in tegels. Naast geluidsabsorptie biedt Flotex AcousticPlus ook een zeer goede schokabsorptie. Dit is relevant voor gebieden waar mensen lang moeten staan en waar voetcomfort belangrijk is.



De AcousticPlus kan besteld worden in alle tegelkleuren als een special van met een minimum hoeveelheid van 700 m²/ kleur. De AcousticPlus 746006 (grijs) is standaard op voorraad.

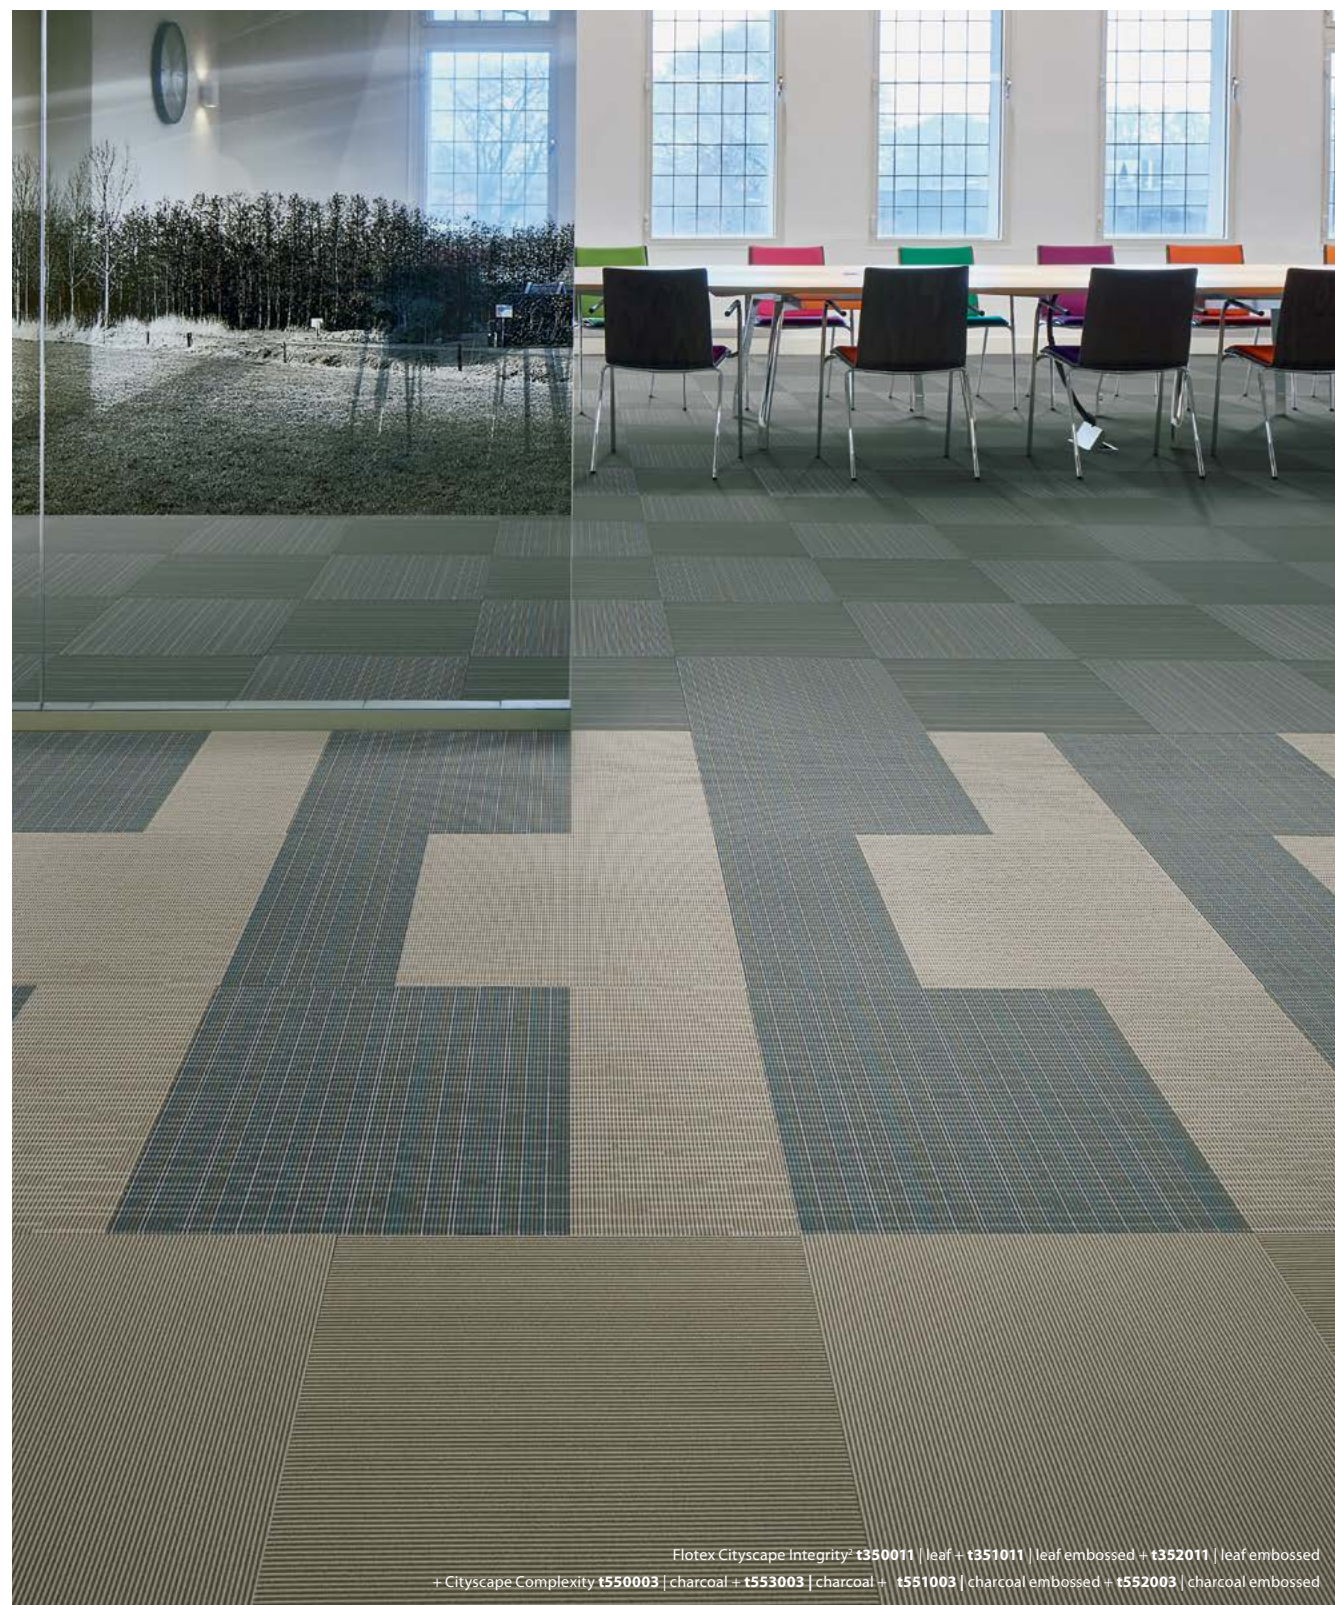

Meer dan al onze andere producten past Flotex in onze doelstelling om betere interieuromgevingen te creëren. Met onze collecties willen we bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van al wie binnenshuis werkt. Flotex slaagt hierin met zijn uitstekende hygiëne en geluidsdemping. Bovendien zijn deze producten ftalatenvrij en gecertificeerd door Allergy UK wegens hun positieve invloed op mensen met een allergie. Als kers op de taart zijn de vloeren verkrijgbaar in een brede waaier aan stimulerende designs en aangename kleuren. Zo creëert u moeiteloos een inspirerend interieur.



FLOTEX LINEAR IN HET KORT

flotex® cirrus | stratus

De Flotex Cirrus & Stratus collectie bestaat uit twee op elkaar afgestemde ontwerpen in verschillende kleuren om volledige vrijheid van expressie mogelijk te maken.




flotex® cityscape integrity²

Gedempte kleuren, stijlvol design - Flotex Integrity² biedt beide.




flotex® cityscape complexity

Dit duurzame gevlokte vloermateriaal heeft een subtiel lineair design, is verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm en 50 x 25 cm en valt op door het gebruik van een unieke roosterachtige bosselering.

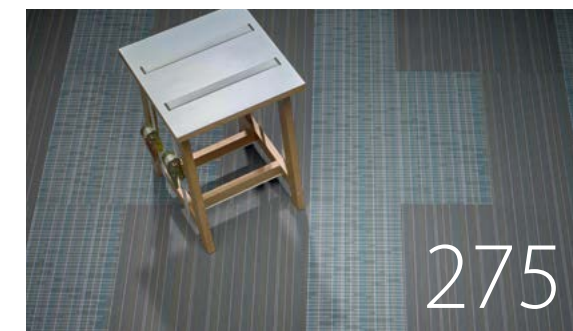





De Flotex Cirrus & Stratus collectie bestaat uit twee op elkaar afgestemde ontwerpen in verschillende kleuren om volledige vrijheid van expressie mogelijk te maken. Deze modulaire tegelcollectie wordt afzonderlijk of in combinatie gebruikt, door de verschillende installatiemethodes kunnen geheel verschillende designs worden gecreëerd, dit maakt de collectie zeer geschikt voor kantooromgevingen, onderwijsruimten en openbare gebouwen.




t540003 | sisal LRV 15



t570003 | sisal LRV 15




t540006 | ruby LRV 9




t570006 | ruby LRV 12



t540015 | storm LRV 10




t570015 | storm LRV 9



t540014 | eclipse LRV 10



t570014 | eclipse LRV 11



t540004 | fossil LRV 13



t570004 | fossil LRV 14




t540005 | sapphire LRV 12



t570005 | sapphire LRV 14




t540008 | onyx LRV 10



t570008 | onyx LRV 11



t540007 | mint LRV 10




t570007 | mint LRV 10



Flotex Stratus t540008 | onyx + Flotex Cirrus t570008 | onyx

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	50 x 50 cm (3 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	16	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Vervuilsclassificatie

- Zeer vuilverbergend
- Vuilverbergend
- Minder vuilverbergend

Zie pagina 296 voor meer informatie.

Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




Flotex Cirrus t570003 | sisal

flotex® cityscape
integrity²




Dit duurzame gevlokte vloermateriaal heeft een subtiel lineair design valt op door het gebruik van een unieke roosterachtige bosseling. Het lineaire design werd zo ontworpen, dat het kan worden gecombineerd met Flotex Integrity², voor een maximale flexibiliteit en boeiende designmogelijkheden.

Elke tegel is in een unieke gebosseleerde versie verkrijgbaar waarmee u opvallende vloerdesigns kunt creëren die telkens anders worden belicht afhankelijk van de hoek waaruit u de vloerbedekking bekijkt.

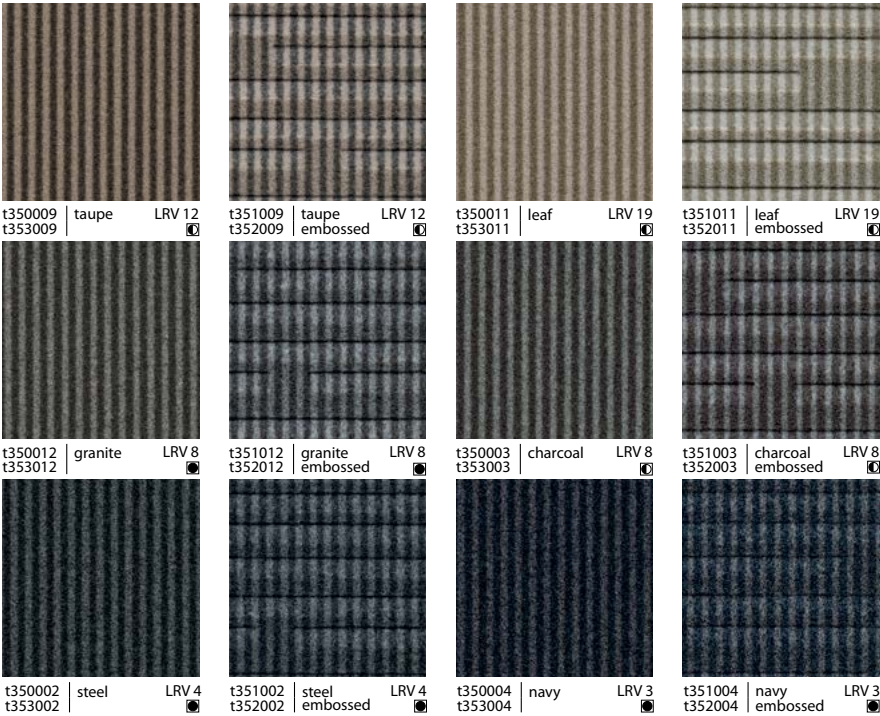

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	50 x 50 cm, 25 x 50 cm (3 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	16	
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV




Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

flotex® cityscape
complexity





Dit duurzame gevlokte vloermateriaal heeft een subtiel lineair design, is verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm en 50 x 25 cm en valt op door het gebruik van een unieke roosterachtige bosseling.

Het lineaire design werd zo ontworpen, dat het kan worden gecombineerd met Flotex Integrity², voor een maximale flexibiliteit en boeiende designmogelijkheden.

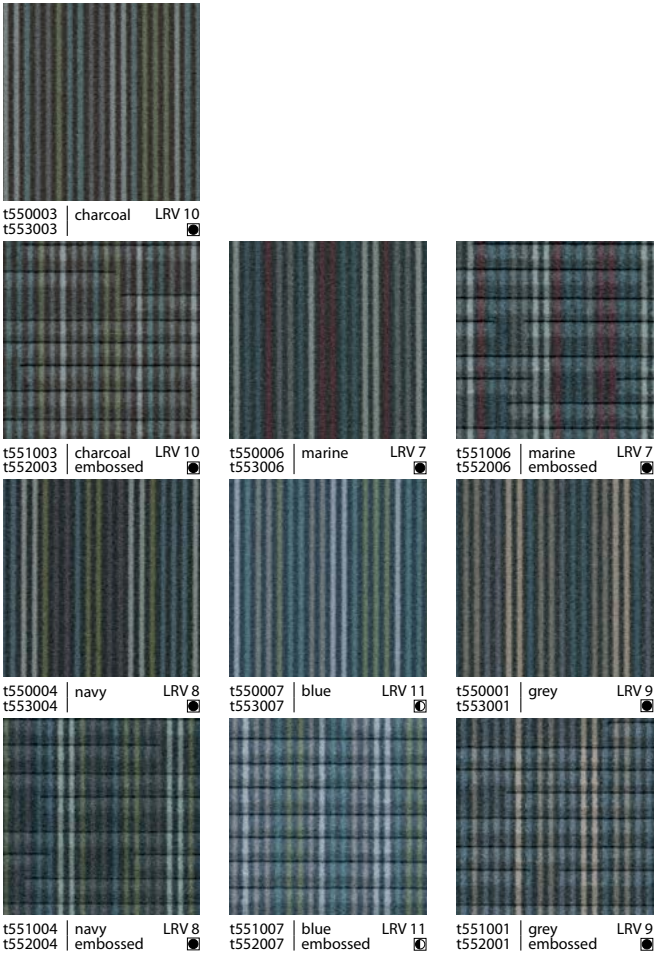

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	50 x 50 cm, 25 x 50 cm (3 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	12	
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Vervuilsclassificatie
● Zeer vuilverbergend ● Vuilverbergend ○ Minder vuilverbergend
Zie pagina 296 voor meer informatie.

Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

flotex® planks

marble

Klassiek en geraffineerd, met een speelse toets. Kies één Flotex Marble dessin of combineer verschillende patronen. Voor een stijlvolle look of een vleugje fantasie.



flotex® planks

concrete

Gekleurde accenten geven dit klassieke vloerdessin extra pit. Voor een verrassende, speelse en originele twist. Kies één Flotex Concrete plankdessin of combineer verschillende kleuren en patronen.



flotex® planks

wood

Deze klassieke planken van Flotex Wood – geïnspireerd op natuurlijk hout – krijgen door hun gevlokte look een onconventionele uitstraling. Origineel en uiterst veelzijdig.



flotex® planks

seagrass


Organisch maar lineair, natuurlijk geïnspireerd en prachtig gestructureerd. Een klassiek patroon met kleuren die gemakkelijk met elkaar kunnen worden gemengd in verschillende installatiemethoden. Seagrass is veelzijdig en ingetogen, waardoor het geschikt is voor elke omgeving.



flotex® planks

box cross

Met Flotex Box Cross planken bepaalt u de ruimte. Met Box Cross is elke plank uniek, het bestaat namelijk uit een patroon dat subtiel verandert van kruis tot vierkant terwijl een diagonale textuur de planken samenvoegt tot een geheel. Voor een opvallend contrast tussen helder en donker, en een fascinerend spel van licht en schaduw.

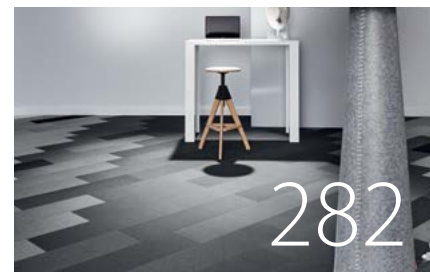

Meer dan al onze andere producten past Flotex in onze doelstelling om betere interieuromgevingen te creëren. Met onze collecties willen we bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van al wie binnenshuis werkt. Flotex slaagt hierin met zijn uitstekende hygiëne en geluidsdemping. Bovendien zijn deze producten ftalatenvrij en gecertificeerd door Allergy UK wegens hun positieve invloed op mensen met een allergie. Als kers op de taart zijn de vloeren verkrijgbaar in een brede waaier aan stimulerende designs en aangename kleuren. Zo creëert u moeiteloos een inspirerend interieur.



FLOTEX PLANKS IN HET KORT

flotex® planks

triad

De dessins van de Flotex Triad zijn gecreëerd rond drie lijnen. De geometrische vormen zijn abstract en willekeurig. Flotex Triad heeft een uiterst grafisch en geraffineerd design.



flotex® planks

frameweave

Flotex Frameweave is geïnspireerd op dikke geweven stoffen en grafische prints. Door de patronen in het onopvallende design creëren de planken een complex en dynamisch effect. Dankzij de ruime waaier aan kleuren is een Flotex Frameweave vloer uitermate veelzijdig.



flotex® planks

refract

Licht dat in gebouwen gereflecteerd en gebroken wordt, geeft het contrasterende patroon van de Flotex Refract planken een getextureerd effect. Een Flotex Refract vloerdessin is complex, dynamisch en levendig.



flotex® planks

ombré

Een sterke textielstructuur, een verfijnde textuur, en lichte tot donkere schakeringen. De planken vallen op door contrasterende effecten en patronen die in elkaar overgaan. Voor een prachtig resultaat. Flotex Ombré kleuren kunnen makkelijk met elkaar gecombineerd worden.



flotex® planks

montage

De gelaagde textuur met complexe, gestructureerde patronen die in elkaar overvloeien, creëert een elegante en eigentijdse uitstraling. Flotex Montage kan perfect alleen geplaatst worden, maar is ook te combineren met Ombré planken om de vloer te verdelen in verschillende zones.



flotex® planks

converge

De patronen komen samen en gaan in elkaar over in de hoeken. Ze creëren verschillende vlakken met contrasterende tinten en willekeurige, abstracte vormen. Door de gemeenschappelijke elementen passen alle Flotex Converge kleuren bij elkaar.




flotex® planks

marble

Klassiek en geraffineerd, met een speelse toets. Kies één Flotex Marble dessin of combineer verschillende patronen. Voor een stijlvolle look of een vleugje fantasie. Een Flotex Marble vloer is uiterst innovatief. De planken hebben een traditioneel karakter, maar tegelijkertijd een ongebruikelijke textuur. Experimenteel en grensverleggend.




Flotex Planks Marble 143001 | carrara + 143002 | marquina



143001 | carrara LRV 26



143002 | marquina LRV 5



143004 | diano LRV 26



143003 | pietra LRV 5

Afmeting plank
100 x 25 cm

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	4	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Halfsteens installatie 1



Halfsteens installatie 2



Visgraat installatie 1



Visgraat installatie 2



Dubbele Visgraat installatie 1



Dubbele Visgraat installatie 2



Blokpatroon installatie 1



Blokpatroon installatie 2

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Vervuilingclassificatie

- Zeer vuilverbergend
- Vuilverbergend
- Minder vuilverbergend

Zie pagina 296 voor meer informatie.

flotex® planks

concrete

Gekleurde accenten geven dit klassieke vloerdessin extra pit. Voor een verrassende, speelse en originele twist. Kies één Flotex Concrete plankdessin of combineer verschillende kleuren en patronen. Voor een uniek en verbluffend resultaat.



Flotex Planks Concrete 139003 | smoke + 139013 | spa



139014 | lichen LRV 15



139012 | sunset LRV 15



139002 | thunder LRV 11



139013 | spa LRV 15



139012 | sunset LRV 15



139004 | storm LRV 11



139011 | aqua LRV 16



139001 | cloud LRV 18



139003 | smoke LRV 16

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	8	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Halfsteens installatie 1



Halfsteens installatie 2



Visgraat installatie 1



Visgraat installatie 2



Dubbele visgraat installatie 1



Dubbele visgraat installatie 2




Blokpatroon installatie 1



Blokpatroon installatie 2

flotex® planks
wood

Deze klassieke planken – geïnspireerd op natuurlijk hout – krijgen door hun gevlokte look een onconventionele uitstraling. Origineel en uiterst veelzijdig. Het dessin van Flotex Wood is schitterend afgewerkt. Kies één patroon of mix en match verschillende motieven. Het resultaat is altijd ronduit verbluffend.

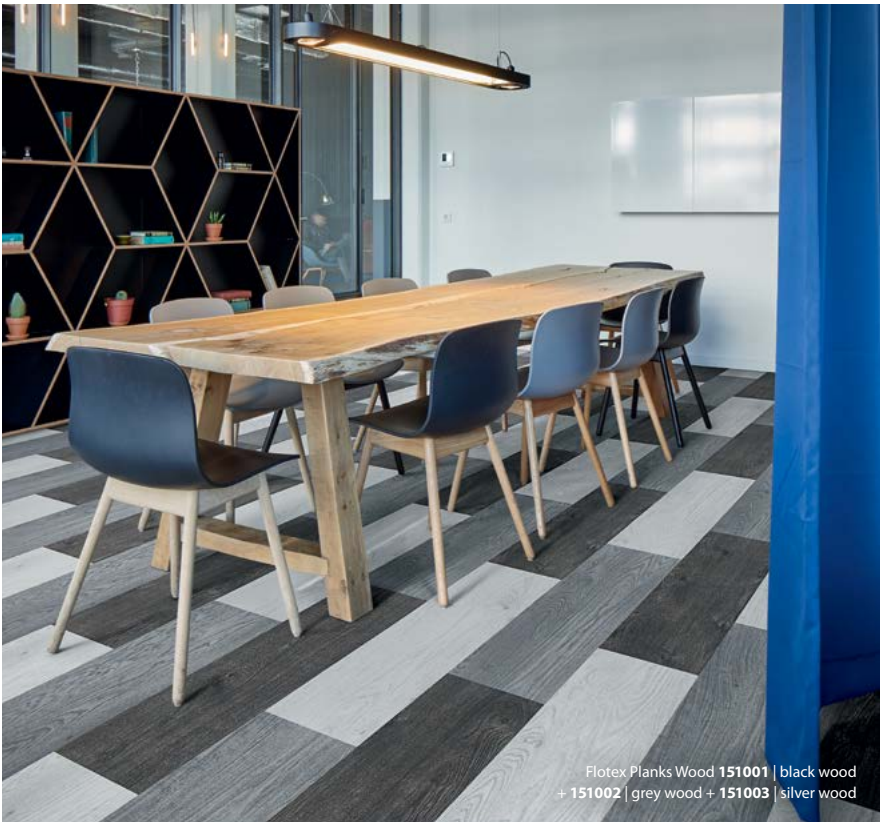

Flotex Planks Wood **151001** | black wood
+ **151002** | grey wood + **151003** | silver wood



151003 | silver wood LRV 31



151002 | grey wood LRV 13



151001 | black wood LRV 8



151004 | American wood LRV 15



151007 | English wood LRV 13



151008 | rustic wood LRV 13



151006 | antique wood LRV 9



151005 | red wood LRV 9

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Afmeting plank
100 x 25 cm



flotex® planks
seagrass

Organisch maar lineair, natuurlijk geïnspireerd en prachtig gestructureerd. Een klassiek patroon met kleuren die gemakkelijk met elkaar kunnen worden gemengd in verschillende installatiemethoden. Seagrass is veelzijdig en ingetogen, waardoor het geschikt is voor elke omgeving.



Flotex Planks Seagrass **111003** | almond + **111006** | liquorice



111001 | pearl LRV 26



111003 | almond LRV 19



111005 | walnut LRV 8



111004 | charcoal LRV 9



111002 | cement LRV 13



111006 | liquorice LRV 5

Vervuillingsclassificatie
● Zeer vuilverbergend ● Vuilverbergend ● Minder vuilverbergend
Zie pagina 296 voor meer informatie.

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Afmeting plank
100 x 25 cm



Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	6	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Halfsteens installatie 1



Halfsteens installatie 2



Visgraat installatie 1



Visgraat installatie 2



Dubbele visgraat installatie 1



Dubbele visgraat installatie 2



Blokpatroon installatie 1



Blokpatroon installatie 2


flotex® planks

box cross

Met Flotex Box Cross planken bepaalt u de ruimte. Met Box Cross is elke plank uniek, het bestaat namelijk uit een patroon dat subtiel veranderd van kruis tot vierkant terwijl een diagonale textuur de planken samenvoegt tot een geheel. Voor een opvallend contrast tussen helder en donker, en een fascinerend spel van licht en schaduw. Het effect is stijlvol en geraffineerd, en creëert een aparte en opvallende look in zowel grote als kleine ruimtes.




Vervuilingclassificatie
● Zeer vuilverbergend
◐ Vuilverbergend
◑ Minder vuilverbergend
Zie pagina 296 voor meer informatie.



133002 | pearl LRV 25




133007 | granite LRV 7




133011 | anthracite LRV 4


Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



133004 | biscuit LRV 20



133010 | seal LRV 7




133005 | linen LRV 20



133008 | blueberry LRV 4



133009 | petrol LRV 7



133016 | crimson LRV 6

Afmeting plank
100 x 25 cm

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	9	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Halfsteens installatie 1



Halfsteens installatie 2



Wildverband installatie 1



Wildverband installatie 2

flotex® planks

triad

De dessins van de Flotex Triad zijn gecreëerd rond drie lijnen. De geometrische vormen zijn abstract en willekeurig. Altijd herkenbaar, maar nooit identiek. Flotex Triad heeft een uiterst grafisch en geraffineerd design. Kies één kleur of mix en match verschillende nuances, met of zonder bijpassende accenten.



Afmeting plank
100 x 25 cm

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	16	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



131015 | stone LRV 18



131001 | red LRV 8



131010 | taupe LRV 11



131004 | amber LRV 12



131011 | red line LRV 9



131003 | green LRV 10



131014 | amber line LRV 8



131002 | blue LRV 7




131013 | green line LRV 8




131006 | silver LRV 8




131012 | blue line LRV 8



Halfsteens installatie 1



Halfsteens installatie 2



Visgraat installatie 1




Visgraat installatie 2



Blokpatroon installatie 1




Blokpatroon installatie 2



121001 | embossed zinc LRV 8



131017 | anthracite LRV 5



131008 | shadow LRV 6



Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

flotex® planks



frameweave

Flotex Frameweave is geïnspireerd op dikke geweven stoffen en grafische prints. Door de patronen in het onopvallende design creëren de planken een complex en dynamisch effect. Dankzij de ruime waaier aan kleuren is een Flotex Frameweave vloer uitermate veelzijdig. Voor een indrukwekkend resultaat.



Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	16	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{f1} s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

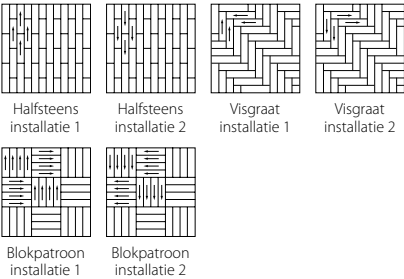



flotex® planks

refract

Licht dat in gebouwen gereflecteerd en gebroken wordt, geeft het contrasterende patroon van de Flotex Refract planken een getextureerd effect. Een Flotex Refract vloerdessin is complex, dynamisch en levendig. Flotex Refract planken kunnen altijd op een willekeurige manier geïnstalleerd worden. Voor een verbluffend mooie en uiterst unieke vloer.



Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	6	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{f1} s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

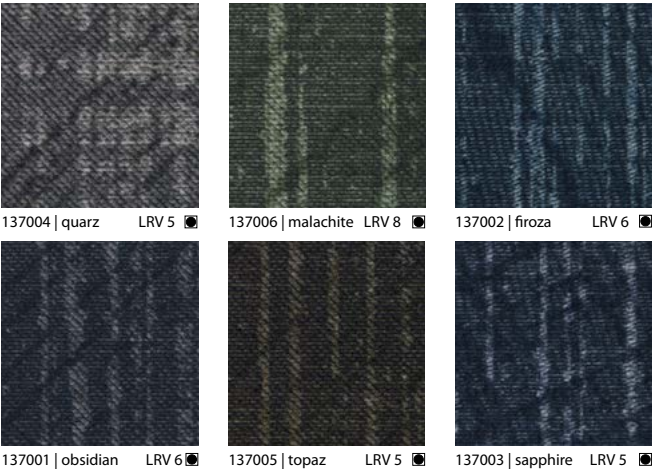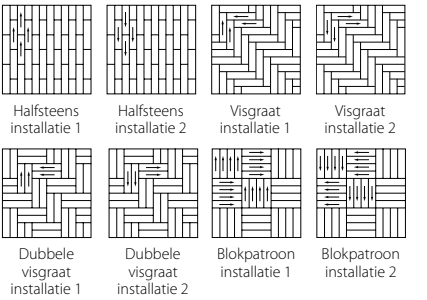

Vervuilingclassificatie
● Zeer vuilverbergend ● Vuilverbergend ● Minder vuilverbergend
Zie pagina 296 voor meer informatie.
Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

flotex® planks

ombré

Een sterke textielstructuur, een verfijnde textuur, en lichte tot donkere schakeringen. De planken vallen op door contrasterende effecten en patronen die in elkaar overgaan. Voor een prachtig resultaat. Flotex Ombré kleuren kunnen makkelijk met elkaar gecombineerd worden. Voor fenomenale vloerdessins met bijpassende Montage tinten.



Flotex Planks Ombré **149002** | horizon
+ **149005** | estuary + **149006** | glacier



149003 | tropic LRV 11



149008 | tundra LRV 13



149004 | moraine LRV 14



149007 | artic LRV 11



149005 | estuary LRV 13



149006 | glacier LRV 11



149002 | horizon LRV 10



149001 | boreal LRV 15

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Afmeting plank
100 x 25 cm



flotex® planks

montage

De gelaagde textuur met complexe, gestructureerde patronen die in elkaar overvloeien, creëert een elegante en eigentijdse uitstraling. Flotex Montage kan perfect alleen geplaatst worden, maar is ook te combineren met Ombré planken om de vloer te verdelen in verschillende zones.



Flotex Planks Montage **147008** | tundra
+ Flotex Planks Ombré **149008** | tundra

Vervuilingclassificatie

- ☒ Zeer vuilverbergend ☐ Vuilverbergend ☐ Minder vuilverbergend
Zie pagina 296 voor meer informatie.



147008 | tundra LRV 8



147003 | tropic LRV 7



147004 | moraine LRV 8



147001 | boreal LRV 9



147006 | glacier LRV 7



147002 | horizon LRV 6



147005 | estuary LRV 8



147007 | artic LRV 8

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Afmeting plank
100 x 25 cm





flotex® planks

converge

De patronen komen samen en gaan in elkaar over in de hoeken. Ze creëren verschillende vlakken met contrasterende tinten en willekeurige, abstracte vormen. Door de gemeenschappelijke elementen passen alle Flotex Converge kleuren bij elkaar. Hét ideale vloerdessin om te differentiëren in grote ruimtes.

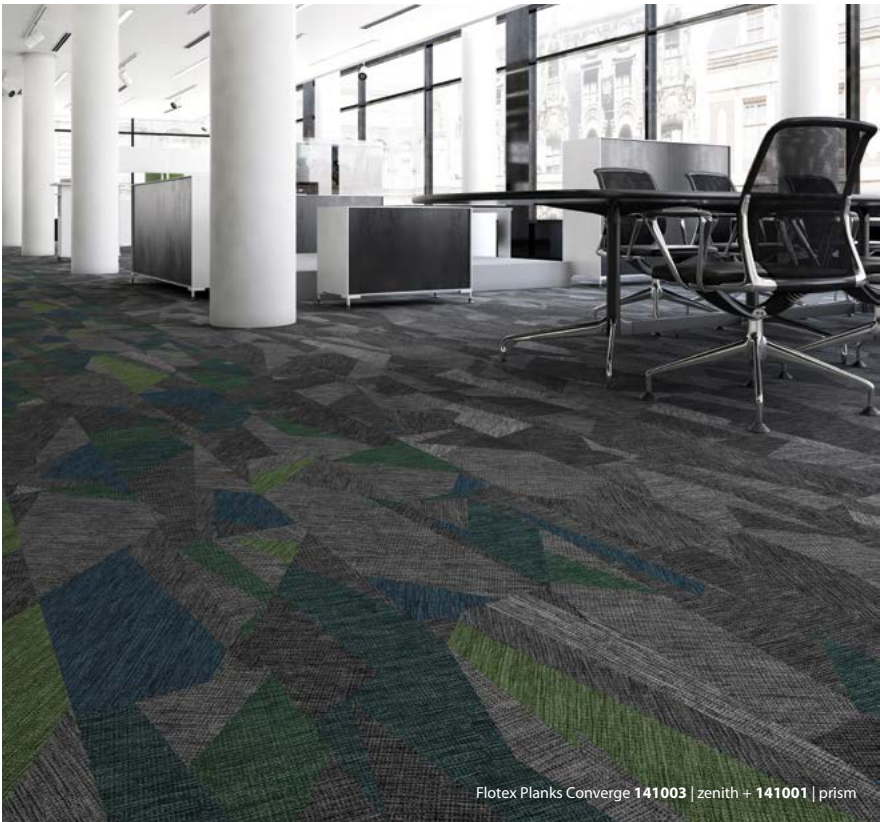

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	8	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

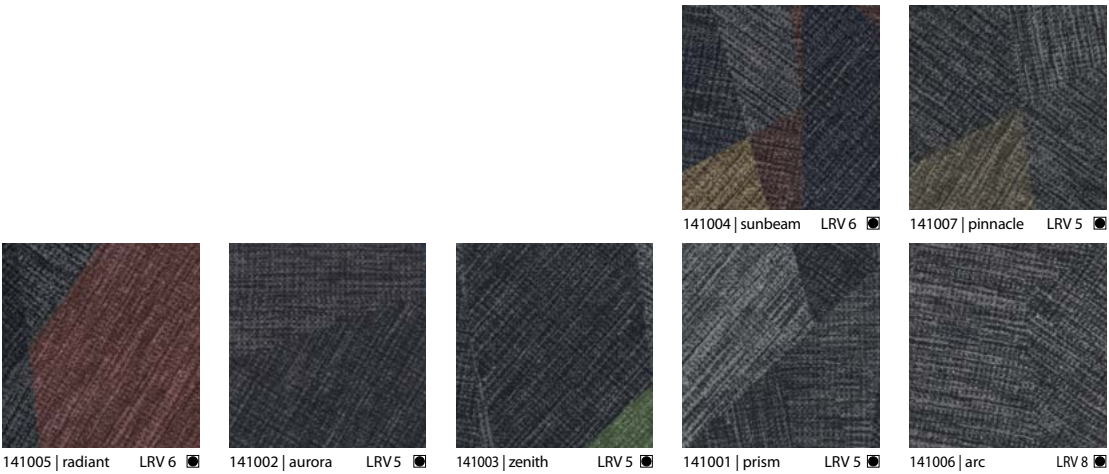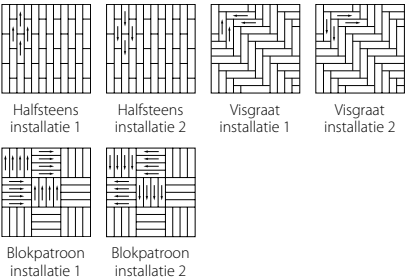

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Vervuilingclassificatie

● Zeer vuilverbergend

● Vuilverbergend



○ Minder vuilverbergend

Zie pagina 296 voor meer informatie.



flotex®
savannah

Flotex Savannah heeft een fijne gedetailleerde textuur met een duidelijke lineair patroon geïnspireerd op wilde grassen. De 6 kleuren kunnen in alle installatierichtingen worden gelegd en gecombineerd en bieden zo een hoge mate van individualiteit.

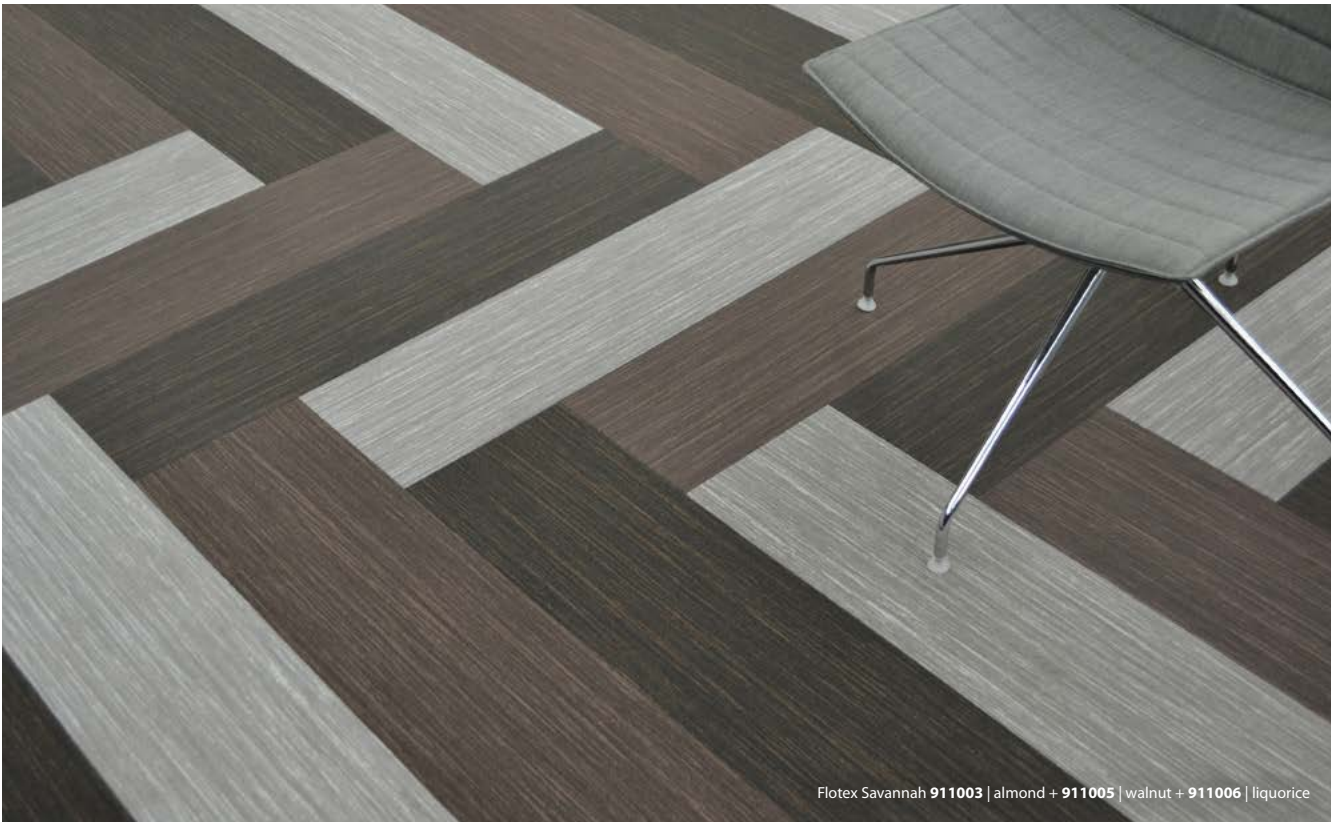


911001 | pearl



911002 | cement



911004 | charcoal



911003 | almond



911005 | walnut



911006 | liquorice

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	6	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Halfsteens installatie 1



Halfsteens installatie 2



Visgraat installatie 1



Visgraat installatie 2



Dubbele visgraat installatie 1



Dubbele visgraat installatie 2



Blokpatroon installatie 1



Blokpatroon installatie 2

Afmeting plank
100 x 25 cm

flotex®
calgary

Calgary is een zacht, natuurlijk vloerontwerp met een marmerachtig uitstraling. Licht en donker contrast resulteert in een opvallend vloerontwerp als het in visgraat of een vergelijkbare installatie wordt gelegd.



990019 | carbon



990012 | cement



990002 | grey



990010 | ash

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


flotex®
canyon



Afmeting plank
100 x 25 cm

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	4 (Calgary), 4 (Canyon)	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV


Canyon heeft een ietwat grove structuur geïnspireerd door natuurlijke aarde en rotsen. Het heeft een kenmerkende textuur met een gemiddeld contrast. Het indrukwekkende uiterlijk ervan werkt goed in een eenvoudig halfsteensverband, waarbij alle vier de kleuren worden gecombineerd, of een visgraat met 4 kleuren voor het maken van een echt statement.



945022 | limestone



945021 | stone



945020 | pumice



945019 | slate



DE DIGITALE WERELD VAN FLOTEX

Door de bijna 80 miljoen vezels per vierkante meter biedt Flotex een oppervlak met een unieke dichtheid; de ideale ondergrond om te bedrukken. Daardoor kunnen alle mogelijke dessins en levensechte visuals worden afgedrukt in hoge resoluties. Alle gewenste kleurschakeringen, kleurtonen en kleurtinten kunnen worden bereikt.

Fantastische effecten

Digitale print maakt een oneindig aantal ontwerpen mogelijk, variërend van abstracte dessins met een complex kleurenverloop tot realistische afbeeldingen van bijvoorbeeld gras, zand of water. Elke foto kan dienen als basis voor een nieuw ontwerp. Met de haarscherpe druktechnieken creëert u 3D- of trompe l'oeil-effecten en haalt u de natuur naar binnen met uw eigen zandstrand of grasveld.

Ontwerp uw eigen vloer

Als u een passend ontwerp gevonden heeft, maar nog niet in de juiste kleurstelling, dan is het mogelijk om het Flotex ontwerp aan te passen naar de gewenste kleuren. Kunt u net niet de juiste kleurstelling vinden of wilt u uw eigen idee uitwerken, dan bieden wij een op maat gemaakte ontwerp-service.

Eindeloze ontwerpmogelijkheden


Digitaal printen is uitermate geschikt voor die collecties met visuele details en effecten die niet zo eenvoudig met conventionele drukmethodes te bereiken zijn. Flotex Vision bevat meer dan 600 verschillende items, variërend van traditioneel tot eigentijds, veel dessins zijn beschikbaar in diverse kleurstellingen.



Flotex Statement 000402 | zebra



Flotex Floral 840003 | Botanical Orchid + Floret 670003 | Floret Orchid

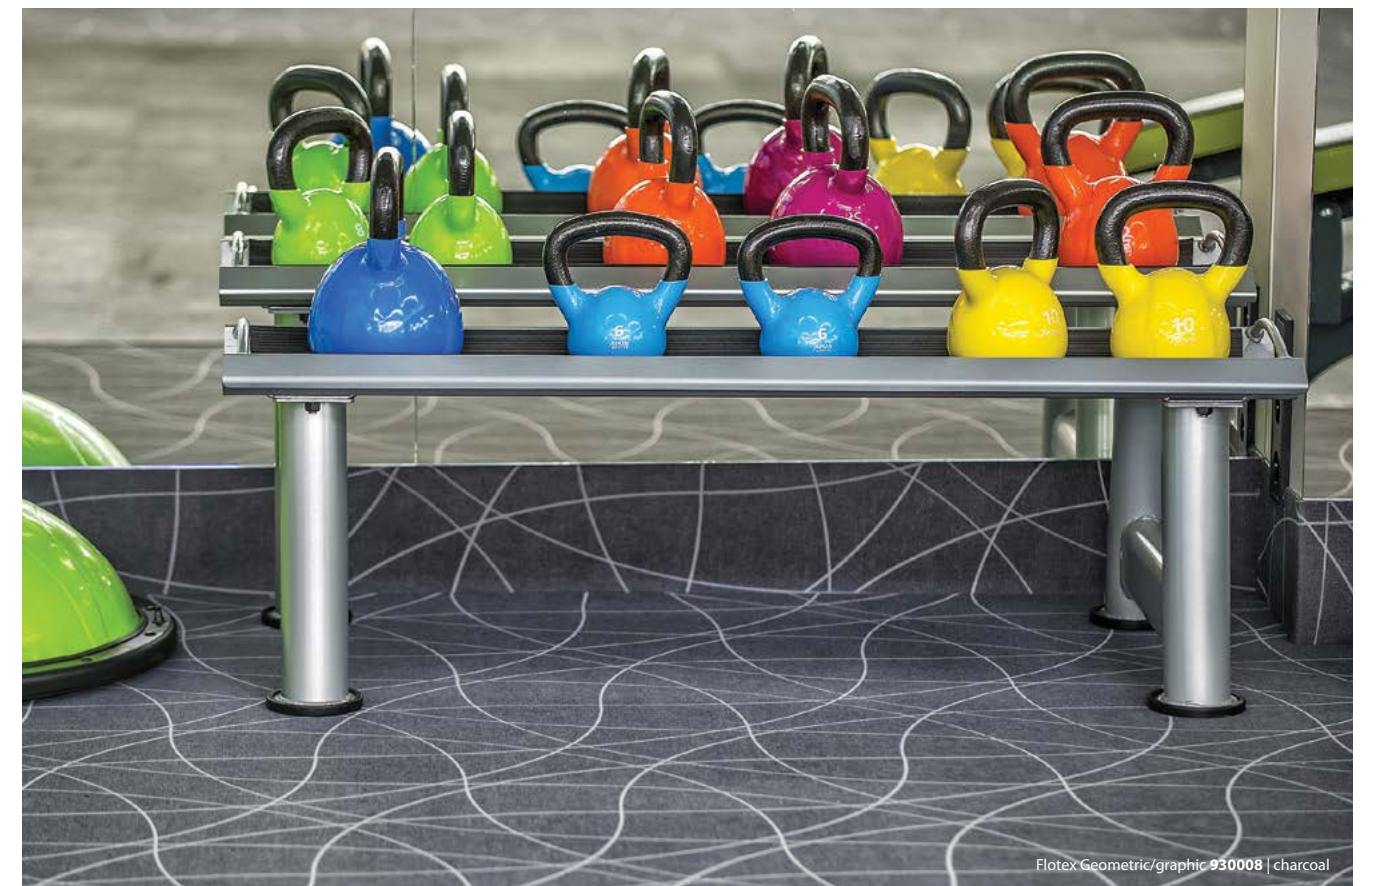

Flotex Geometric/graphic 930008 | charcoal

DE FLOTEX DIGITALE BIBLIOTHEEK

Een bibliotheek biedt de mogelijkheid te onderzoeken, te studeren en te inspireren. Dezelfde functie heeft de Flotex digitale bibliotheek ook. Het toont de mogelijkheden die er met digitaal geprinte vloerbedekkingen mogelijk zijn. Daarbij houden wij een logische structuur aan om het zo overzichtelijk mogelijk te presenteren. Een logische route kan gevolgd worden om uiteindelijk bij het dessin van uw keuze uit te komen.

Twaalf ontwerprichtingen vormen de start van de bibliotheek. Onder elk van de ontwerpen zijn verschillende collecties te vinden. Bij enkele collecties is het zelfs mogelijk om uw eigen kleurencombinaties te bepalen. Ook kunt u uw eigen digitaal geprinte vloerbedekking ontwerpen. Neem hiervoor contact op met uw account manager.

De ontwerpen in de bibliotheek zijn altijd up-to-date en nieuwe items zullen op regelmatige basis worden toegevoegd. Op dit moment bevat de bibliotheek meer dan 600 verschillende items.

De ontwerprichtingen zijn:



Wood




Floral




Stone / Ceramic / Concrete



Geometric / Graphic



Linear



Organic



Textile



Small scale patterns



Statement



Junior World



Designer / Artist





Natural World

GA ONLINE EN ONTDEK DE MEER DAN 600 MOGELIJKHEDEN VOOR UW VLOER

Vind uw ontwerp in 4 eenvoudige stappen:

- 1. Ga naar www.flotexvision.com
- 2. Kies uit de bibliotheek uw ontwerprichting (1 van de 12 opties)
- 3. Kies de gewenste selectie
- 4. Kies de gewenste kleur en bestel direct uw staal online

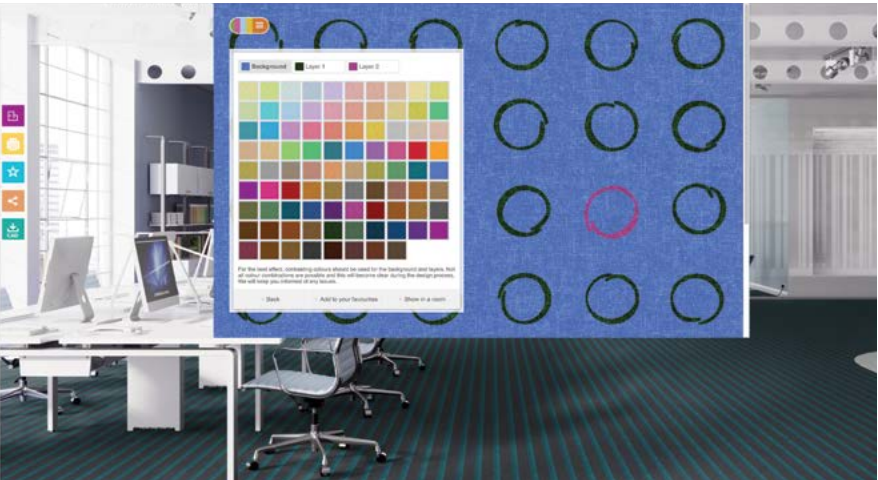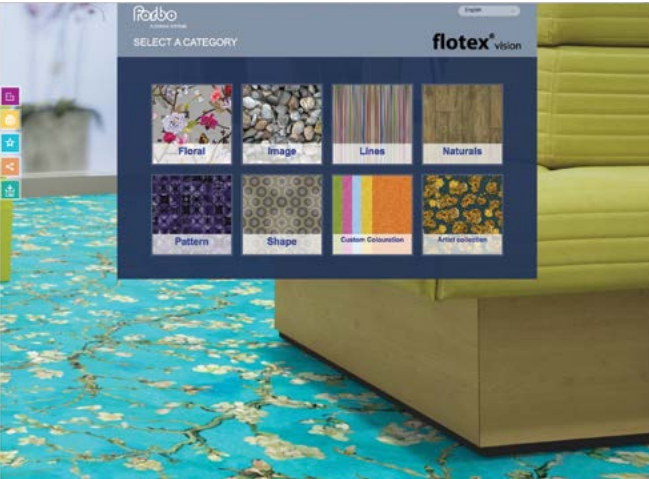

Gepersonaliseerde patronen passend bij uw huisstijl

Sommige collecties kunnen geheel aan uw eigen smaak of huisstijlkeuren worden aangepast.

Opmerking: De minimale bestelhoeveelheid voor elke op maat gemaakte bestelling of herkleuring van Flotex is 60 m².


Herkleur
sommige dessins met



Flotex

Bekijk honderden mogelijke vloerdesigns in diverse interieurs

Ontdek de mogelijkheden om uw eigen vloer te ontwerpen.

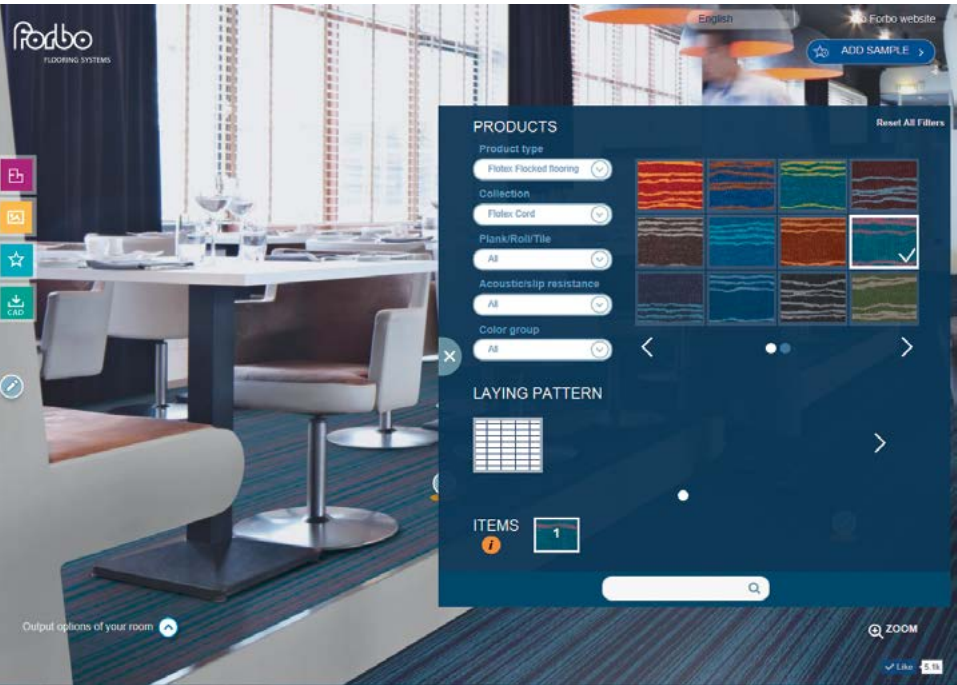

FLOTEX **VERVUILINGSCLASSIFICATIE**

Net zoals bij elk ander product beïnvloeden de kleur en het design hoe de vloerbedekking er na verloop van tijd zal uitzien. Bij Flotex geldt hetzelfde: afhankelijk van de basiskleur en het design camoufleert de vloer vuil en vlekken in meer of mindere mate.

Wij hebben elk product in de collectie met een Europees erkende methode getest en een score gegeven die aangeeft hoe goed de vloer normale vervuiling camoufleert. De classificatie die we zo hebben opgesteld, is een handige keuzerichtlijn die rekening houdt met het type verkeer en de drukte in de gekozen categorie. In deze brochure staat de classificatie naast elke kleur en elk design.

- Zeer vuilverbergend
- Vuilverbergend
- Minder vuilverbergend

Goed reinigbare afwerking

Als u de vloer reinigt zoals aangegeven, overtreft Flotex alle andere textielvloeren wat het uiterlijk betreft. Dankzij de gladde, rechte nylon 6,6-vezels is vuil eenvoudig te verwijderen. Er komt geen droog vuil vast te zitten in lussen of kronkels (zoals dit bij standaardtapijt wel het geval is) en de stofzuiger dringt door tot de basis van de polen, zodat al het vuil loskomt.

De basis van vinyl en de gevlokte afwerking van nylon 6,6 zorgen ervoor dat u de vloerbedekking grondig kunt reinigen met water en schoonmaakmiddel. Wilt u de vloer nog schoner maken? Gebruik dan een stoomreiniger of een mechanische reinigingsmethode. Flotex is dus de enige echt waterdichte vloerbedekking die er zelfs na zware vervuiling in een handomdraai weer als nieuw uitziet.

flotex® borders

De Flotex Borders helpen je creatief te zijn bij het ontwerpen van je vloer door de mogelijkheid te bieden om een gebied in te kaderen, ruimtes te scheiden of door een apart vlak in je vloer aan te geven. Flotex Borders zijn uniekleurige stroken die alleen beschikbaar zijn in breedtes van 11 of 22 cm, en kunnen worden gecombineerd met Flotex banen.



● 11 cm breed

● 22 cm breed

electric
● 211096 ● 232096

indigo
● 211016 ● 232016

pink
● 211091 ● 232091

lilac
● 211100 ● 232100

pebble
● 211076 ● 232076

truffle
● 211093 ● 232093

cocoa
● 211081 ● 232081

chocolate
● 211114 ● 232114

nimbus
● 211044 ● 232044

grey
● 211046 ● 232046

ash
● 211031 ● 232031

cinnamon
● 211094 ● 232094

berry
● 211083 ● 232083

red
● 211008 ● 232008

tangerine
● 211003 ● 232003

melon
● 211072 ● 232072

gold
● 211099 ● 232099

citrus
● 211085 ● 232085

moss
● 211087 ● 232087

evergreen
● 211088 ● 232088

tempest
● 211110 ● 232110

petrol
● 211007 ● 232007

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 11 / 22 cm Rollengte ≤ 15 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	22	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

Flotex stofzuigen

Tapijt stofzuigen

Flotex Wood 010071 | summer chevron

296 Flotex Borders



FLOTEX / REFERENCES



PROJECT:
Brantano

LOCATIE:
Sint-Joris-Winge

MATERIAAL:
Flotex 000348 | cobblestone

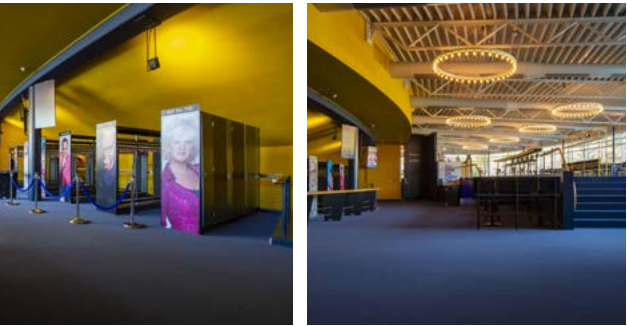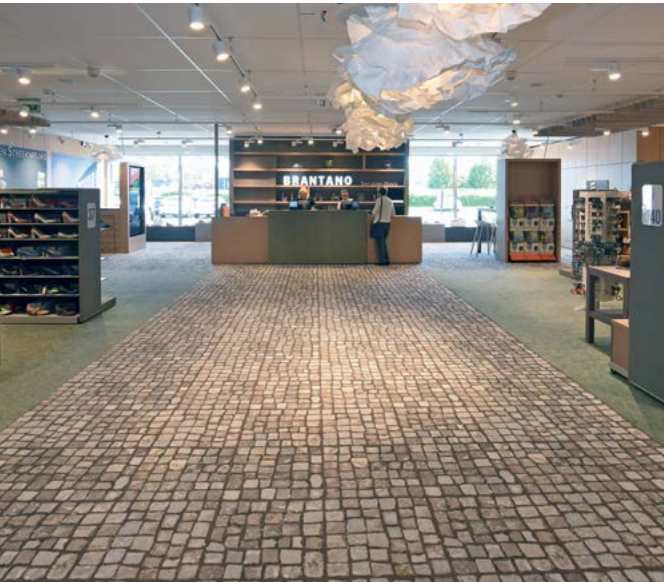

PROJECT:
Rijswijkse
Schouwburg

LOCATIE:
Rijswijk, Nederland

MATERIAAL:
Flotex inspired by Van Gogh Sunflowers
Flotex Metro 246001 | indigo



PROJECT:
Vayamundo De
Kinkhoorn &
Ravelingen

LOCATIE:
Oostende

ARCHITECT:
Bernard Vauterin

MATERIAAL:
Flotex Linear 520011 | Cord Jet



PROJECT:
White Marmot
Restaurant

LOCATIE:
St. Moritz,
Zwitserland

ARCHITECT:
Atelier Zürich GmbH, Zürich

MATERIAAL:
Flotex op maat




PROJECT:
CW Tower

LOCATIE:
Lembeek

ARCHITECT:
Conversion Works

MATERIAAL:
Flotex by Starck Artist silver + Twilight
chartreuse

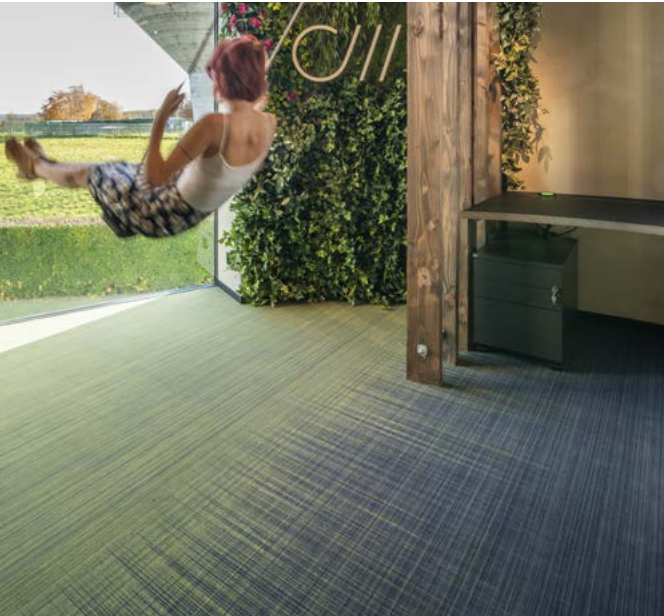

PROJECT:
Urbanest

LOCATIE:
Covent Garden,
Verenigd Koninkrijk

ARCHITECT:
Denton Associates

MATERIAAL:
Flotex Concrete 139002 | thunder + 139003 |
smoke + 139001 | cloud



**DESIGNER & OP MAAT
GEMAAKTE COLLECTIES**



DESIGN COLLECTIES

Forbo Flooring heeft al samengewerkt met een aantal getalenteerde ontwerpers. Ze voelden zich geïnspireerd door onze geavanceerde productiemethodes, die het mogelijk maken afbeeldingen in hoge resolutie digitaal te printen. Zo konden de ontwerpers hun designvisie tot in de puntjes realiseren.

DESIGNER COLLECTIES

Forbo Flooring heeft al samengewerkt met een aantal getalenteerde ontwerpers. Ze voelden zich geïnspireerd door onze geavanceerde productiemethodes, die het mogelijk maken afbeeldingen in hoge resolutie digitaal te printen. Zo konden de ontwerpers hun designvisie tot in de puntjes realiseren.


flotex[®] BY STARCK[®]

Forbo Flooring Systems ontwierp samen met visionair ontwerper Philippe Starck een zeer innovatieve collectie vloerbedekkingssystemen: Flotex by Starck.



flotex[®] tibor

Forbo Flooring Systems heeft samengewerkt met Tibor Ltd. Tibor Reich, de maker van Tibor, was een man die zijn tijd vooruit was. Hoewel deze opvallende patronen dateren uit de jaren 1950, hadden ze gisteren ontworpen kunnen zijn.

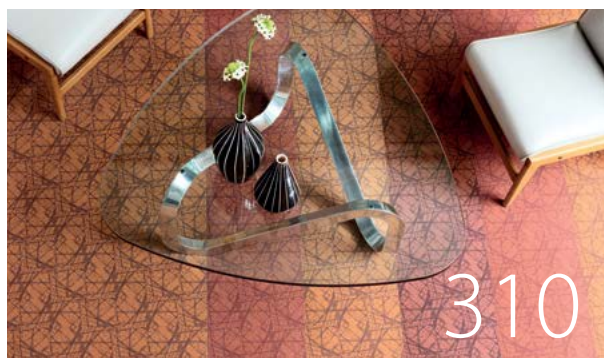

flotex[®] sottsass

Deze exclusieve ontwerpsamenwerking tussen Forbo en Sottsass Association is ontstaan uit de wens om te werken met een innovatieve vloertechnologie. De precisie HD-printing brengt de avant-gardontwerpen tot leven die duidelijk de Sottsass-handtekening dragen.



OP MAAT GEMAAKTE COLLECTIES

De vloer is een cruciaal element in elk interieur. Hij bepaalt de eerste indruk en creëert de juiste sfeer.

Wilt u een ingewikkeld logo of design printen? Bent u op zoek naar die ene kleur die perfect bij uw meubels past? Of wilt u een volledig designschema visualiseren? Wat u ook van plan bent, wij hebben de kennis en technologie om u tijdens het hele proces bij te staan. Neem contact op met uw Forbo Business Manager voor meer informatie of stuur een e-mail naar info.belgium@forbo.com.

flotex[®] digital print

Met de geavanceerde digitale printtechnologie kunnen we aangepaste prints maken voor uw specifieke design. Dit kan al vanaf 60 m².



coral[®] logo

Maak nog meer indruk met uw vloer aan de ingang door uw logo of slogan te tonen met Coral Logo van Forbo.



marmoleum[®]

Onze unieke Aquajet-snijtechnologie met water maakt het mogelijk om zelfs de meest gedetailleerde designs te reproduceren met Marmoleum. Zo kunt u zelfs uw meest creatieve ideeën verwezenlijken.



eternal digital print surestep[®] digital print

Wie op zoek is naar een vloer die nog meer in het oog springt, kan een beroep doen op onze Eternal- en Step-vinylservice op maat. Met deze service creëert u een unieke vinylvloer vanaf slechts 12 m².



Forbo Flooring Systems ontwierp samen met visionair ontwerper Philippe Starck een zeer innovatieve collectie vloerbedekkingssystemen: Flotex by Starck.

Philippe Starck heeft een collectie van drie reeksen gecreëerd: **Vortex**, **Artist** en **Twilight**. Elke reeks bestaat uit vier afzonderlijke delen die u naar wens kunt combineren tot patronen op maat voor uw project – helemaal naar uw smaak.

In de collectie van Starck ontdekt u unieke patronen dankzij de digitale druktechniek met hoge resolutie op het dichte vezeloppervlak van de Flotex gevlokte vloerbedekking. Door een ingenieus samenspel van schaaffecten en kleurverlopen verlegt elk van de drie systemen de grenzen van traditionele vloerbedekking. Het resultaat? Een nieuwe beleving van binnenruimten en vloerbedekking.



Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	6	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweestand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.



“Organised chaos of the wind on the field”

Philippe Starck


Vortex is een reeks van elementen die ontworpen zijn om de manier waarop we een ruimte bekijken te veranderen. Het biedt een flexibele oplossing om plannen voor grote en kleine ruimten te bedenken met patronen die vrij kunnen worden gecombineerd en verwisseld. Zo creëert u moeiteloos een contrast tussen grootschalig design en een semi-effen textuur. Het Vortex-design is verkrijgbaar in zes unieke schema's met accentkleuren.

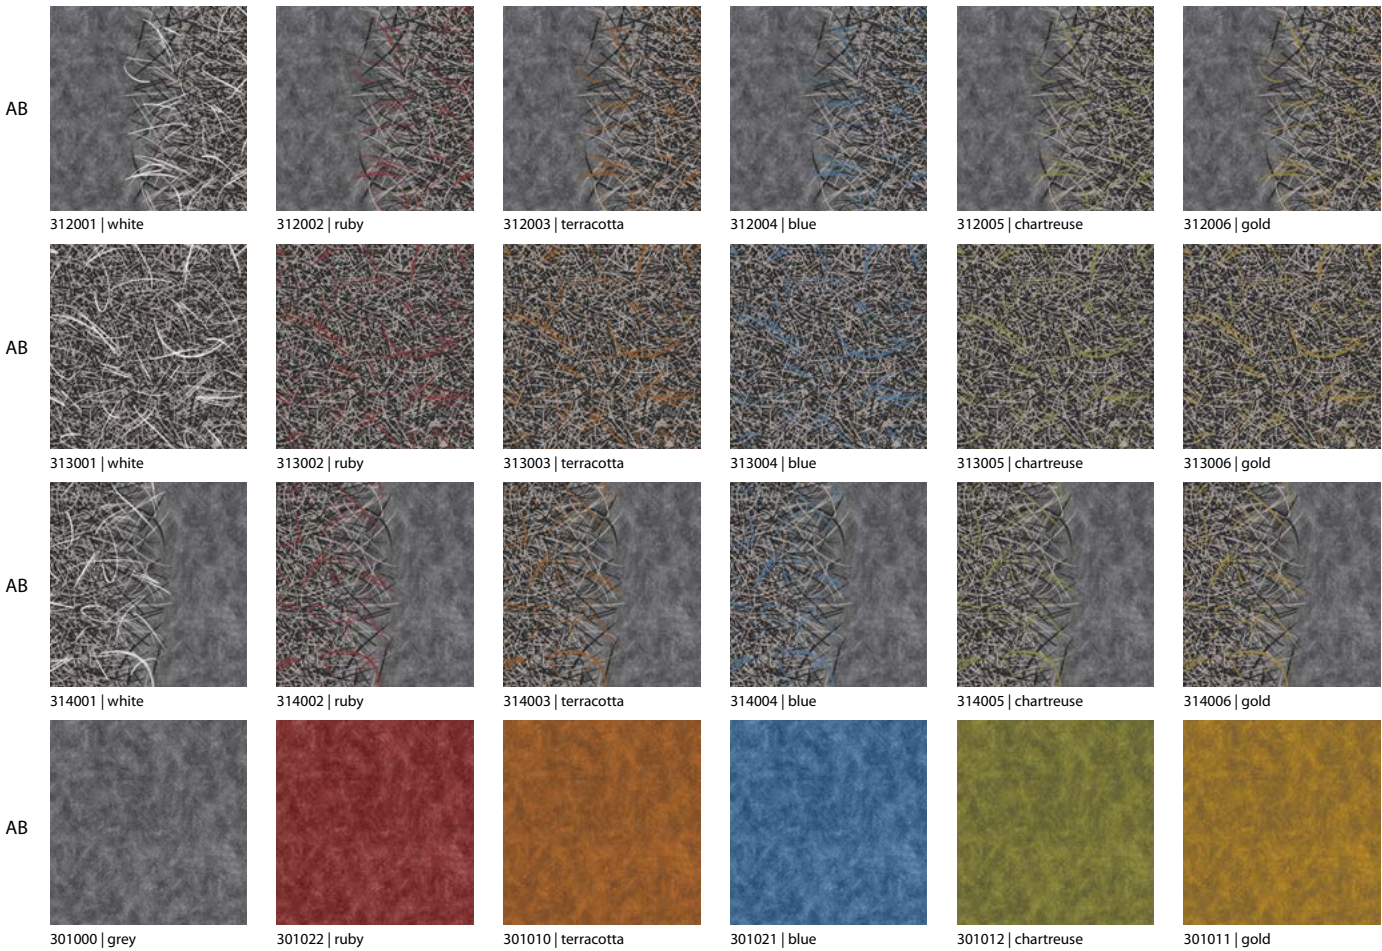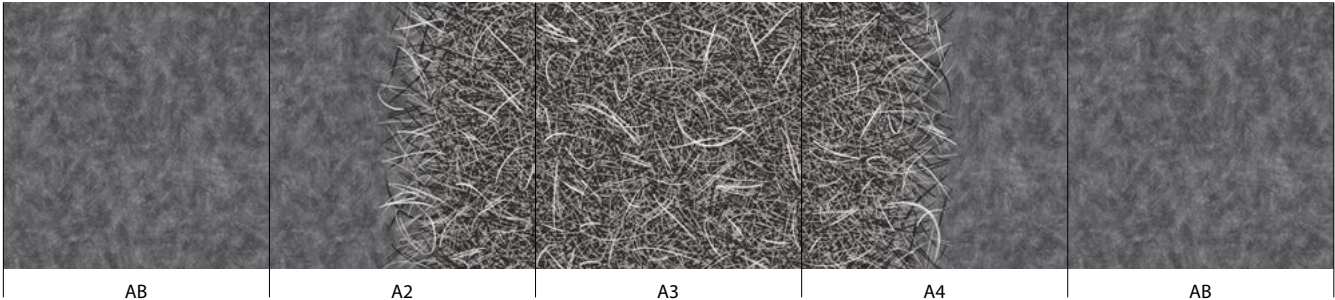



“Nothing replaces the painter’s hand”
Philippe Starck

Het concept achter Artist is gebaseerd op de overloop van twee texturen die u afzonderlijk of samen kunt gebruiken, waarbij de ene kleur in de andere vervaagt. De verschillende onderdelen bieden een manier om een ruimte te ontwerpen en te plannen op een subtiële maar visueel aantrekkelijke manier. Zo ontstaat een stroom van kleuren waarmee u ruimten van elkaar onderscheidt, zonder de unieke uitstraling in een gebouw te verliezen.

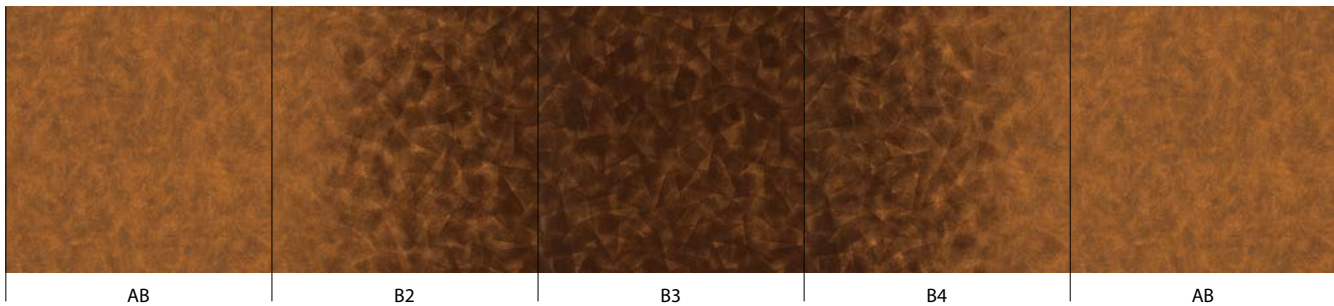


B2						
	322007 ultramarine / turquoise	322009 umber / taupe	322011 olive / gold	322008 anthracite / silver	322010 umber / terracotta	322012 emerald / chartreuse
	323007 ultramarine / turquoise	323009 umber / taupe	323011 olive / gold	323008 anthracite / silver	323010 umber / terracotta	323012 emerald / chartreuse
B3						
	324007 ultramarine / turquoise	324009 umber / taupe	324011 olive / gold	324008 anthracite / silver	324010 umber / terracotta	324012 emerald / chartreuse
	301007 turquoise	301009 umber / taupe	301011 olive / gold	301008 anthracite / silver	301010 umber / terracotta	301012 emerald / chartreuse
B4						
	301007 turquoise	301009 umber / taupe	301011 olive / gold	301008 anthracite / silver	301010 umber / terracotta	301012 emerald / chartreuse
	301007 turquoise	301009 umber / taupe	301011 olive / gold	301008 anthracite / silver	301010 umber / terracotta	301012 emerald / chartreuse
AB						
	301007 turquoise	301009 umber / taupe	301011 olive / gold	301008 anthracite / silver	301010 umber / terracotta	301012 emerald / chartreuse
	301007 turquoise	301009 umber / taupe	301011 olive / gold	301008 anthracite / silver	301010 umber / terracotta	301012 emerald / chartreuse



“Eternal fight of night and day”
Philippe Starck

Twilight is een spel van licht, schaduwen en kleuren. Een dessin met twee sterke, krachtige en elkaar aanvullende kanten. De één als een juweel, helder en licht, de ander als een schaduw, diep, donker en warm. De verschillende delen kunnen flexibel worden gecombineerd op elke vloergrootte.

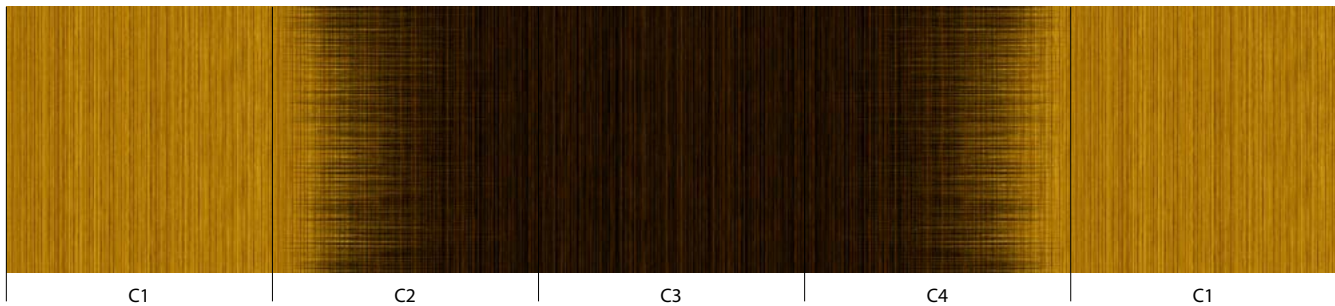



C2								
	332013 pewter / steel	332019 umber / taupe	332015 umber / spice	332020 burgundy / ruby	332017 sapphire / titan blue	332014 sapphire / teal	332018 emerald / chartreuse	332016 antique / amber
	333013 pewter	333019 umber	333015 umber	333020 burgundy	333017 sapphire / titan blue	333014 sapphire	333018 emerald	333016 antique
C3								
	334013 pewter / steel	334019 umber / taupe	334015 umber / spice	334020 burgundy / ruby	334017 sapphire / titan blue	334014 sapphire / teal	334018 emerald / chartreuse	334016 antique / amber
	331013 steel	331019 taupe	331015 spice	331020 ruby	331017 titan blue	331014 teal	331018 chartreuse	332016 amber
C4								
	334013 pewter / steel	334019 umber / taupe	334015 umber / spice	334020 burgundy / ruby	334017 sapphire / titan blue	334014 sapphire / teal	334018 emerald / chartreuse	334016 antique / amber
	331013 steel	331019 taupe	331015 spice	331020 ruby	331017 titan blue	331014 teal	331018 chartreuse	332016 amber
C1								
	331013 steel	331019 taupe	331015 spice	331020 ruby	331017 titan blue	331014 teal	331018 chartreuse	332016 amber
	331013 steel	331019 taupe	331015 spice	331020 ruby	331017 titan blue	331014 teal	331018 chartreuse	332016 amber

TIBOR

ORIGINAL SINCE 1946

Tibor Reich, de oprichter van Tibor Ltd, kreeg regelmatig opmerkelijke opdrachten. Zo moest hij textiel leveren voor de jonge koningin Elizabeth II en het Festival of Britain, en later ook voor de Concorde en de QEII. Hij staat bekend om zijn Deep Texture-textielen, die door heel wat vooraanstaande meubelmakers (zoals G-Plan en Ercol) werden gebruikt. Daarnaast blonk hij uit in het bedrukken van stoffen, zoals zijn veelgeprezen Fotexur-assortiment.

En dat was niet alles: deze artistieke duizendpoot ontwierp ook tapijten, behangpapier, keramiek, tegels en vinylvloeren in zijn kenmerkende, harmonieuze stijl.

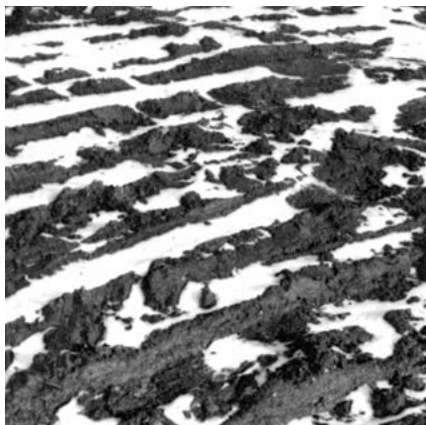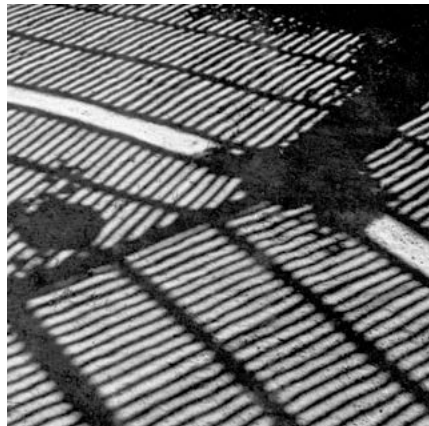

TIBOR & **THE ART OF FOTEXUR**

De Hongaarse emigrant Tibor Reich (1916-1996) was een van de meest prominente figuren in de Britse naoorlogse textielindustrie. Als begaafd kunstenaar en dynamische ondernemer verhuisde hij naar het Verenigd Koninkrijk in 1937 om te studeren aan de Universiteit van Leeds. Tibor Ltd, het bedrijf dat hij in 1946 bij Clifford Mill in de buurt van Stratford-upon-Avon in Warwickshire vestigde, was een vooraanstaand merk gedurende de jaren 1950 en '60.

Textuur was het bepalende kenmerk van Tibor's textiel. Evenals zijn beroemde Deep Texture weefde en produceerde hij gezeefdrukte gordijnstoffen, bekend als Texture Prints.

De meeste van de door Forbo gekozen designs komen uit de Tibor's baanbrekende Fotexur collectie, in 1957 gelanceerd, winnaar van de Raad van Industrial Design inaugurele Design Centre Award. De 'Fo' verwijst naar de fotografie, terwijl 'Texur' verwijst naar de textuur, beide belangrijke aspecten van deze ontwerpen.

Close-up foto's van organische materialen, zoals stro en schors, waren het uitgangspunt voor Tibor's intrigerende Fotexur patronen. Als scherpe fotograaf liet hij zich inspireren door de natuur. Zijn oog viel op verlichtingspatronen en tonale contrasten op ongewone plaatsen, zoals scheuren in een opgedroogde rivierbedding. Tibor fotografeerde ook zijn eigen weefsels en deze beelden werden gebruikt in zijn ontwerpen.

Het Fotexur proces begon met het scherm-afdrukken van de foto op papier, hij isoleerde een gedeelte van het beeld en sneed het in vierkanten of stroken. Deze patronen werden gemaakt door het draaien en herschikken van deze herhalende motieven in verschillende formaties tot energieke en ritmische composities. Tibor's gedurfde keuze voor kleurvariatie was het laatste ingrediënt voor zijn ontwerpen.



flotex® tiber

ziggurat



De inspiratie komt van een gedetailleerde foto van stro, de textuur en lijnen zijn duidelijk voelbaar bij deze ontwerpen. De foto is genomen in de lentezon om zo een duidelijkere definitie te geven. Een bijkomend effect is dat het contrast tussen licht en donker nog sterker merkbaar is.



Flotex Tibor Ziggurat **980209** | autumn stripe

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	12	
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV




980212 | grey stripe



980204 | raspberry




980201 | lead



980205 | gunmental



980211 | saffron



980203 | rust



980207 | marigold



980209 | autumn stripe



980206 | aqua



980202 | teal



980208 | marine



980210 | taupe

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.


Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

flotex® tiber


mosaic




Tibor gebruikte regelmatig ‘chique garen’ met een rijke textuur in zijn weefmethode om zo een tastbaar effect toe te voegen aan de vloer. Voor dit patroon fotografeerde hij stof gemaakt van garen. De uniformiteit van het grist steekt prettig af tegen de willekeurige rondingen. De gecoördineerde strepen zijn beschikbaar in twee kleurvarianten.

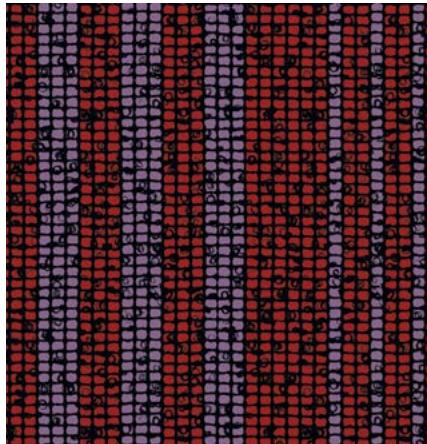


980412 | raspberry stripe




980409 | citron




980404 | lime



980405 | monochrome




980401 | pewter




980402 | cornflower




980406 | aqua




980407 | tomato




980403 | raspberry



980408 | stone




980410 | saffron




980403 | raspberry



980407 | tomato

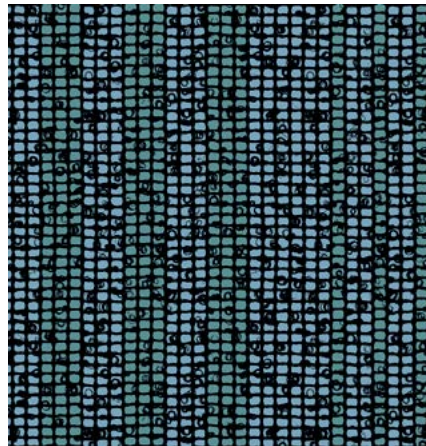

980411 | marine stripe



980410 | saffron



Flotex Tibor Mosaic **980406** | aqua

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	12	
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

flotex® tibor

quartz

De natuurlijke wereld bood een geweldige bron van inspiratie voor Tibor en hij fotografeerde deze dan ook naar hartelust. Het Quartz patroon toont een compositie van keien en stenen.



Flotex Tibor Quartz **980101** | black

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.



Omschrijving		Gevlokte vloer
Afmetingen		Rollbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang		6
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.



980106 | cornflower



980105 | orange



980103 | saffron



980102 | camel



980104 | white



980101 | black


flotex® tibor

tessello

Dit slimme ontwerp heeft 2 lagen, een fijn raster op de achtergrond waar een groter grid overheen is gelegd. Zeer gestructureerd en toch informeel, Tessello's subtiële texturen bieden een zeer effectief vloerontwerp.



Flotex Tibor Tessello **980305** | ice

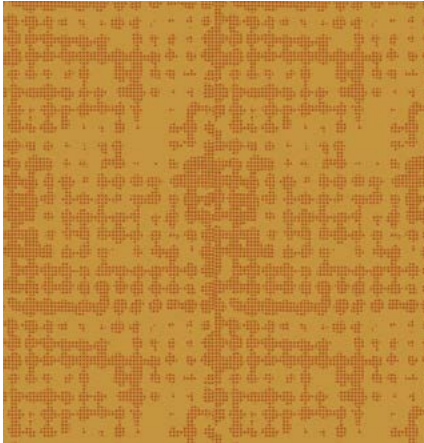

980307 | saffron


Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.



980308 | fuschia




980304 | tomato

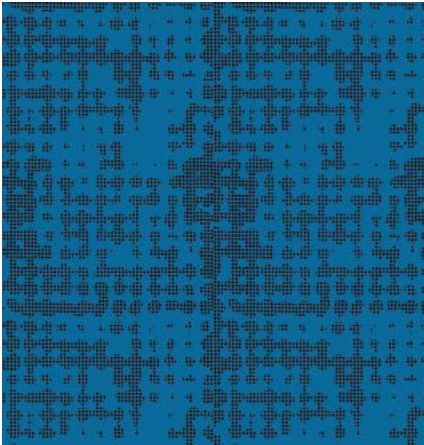

980306 | marine



980302 | aqua



980303 | lime

Omschrijving		Gevlokte vloer
Afmetingen		Rollbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang		10
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



980301 | pewter



980305 | ice



980309 | stone



980310 | taupe

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


flotex[®] tibor

onyx

Hoewel dit patroon op marmer lijkt is het geïnspireerd door een foto van opgedroogde en gescheurde modder in een rivieroever. Dit is een van de meest bekende Fotexur ontwerpen en werd oorspronkelijk gebruikt in een geweven tapijt met de naam Padua. Het is meer dan terecht dat dit ontwerp wederom gebruikt is als een decoratieve vloer.




Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	12	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _f -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV




980702 | pewter



980703 | grey




980708 | smoke




980709 | stone




980705 | heather



980701 | lime




980710 | moss




980712 | clay



980706 | honey



980704 | marine



980707 | mauve

flotex[®] tibor

tweedy

Tibor was een slag apart als textielontwerper als het aankwam op geprinte of gewoven stoffen. Het Tweedy patroon was geïnspireerd door een foto van zijn eigen “Deep Textures” weefwerken waar slobberige garen gebruikt waren om een tastbaar textiel te ontwerpen met een afwisseling in textuur en diepte.



980509 | orange



980504 | flame




980513 | petrol



980514 | citron



980508 | lime




980511 | monochrome



980503 | aqua



980506 | stone



980502 | marine



980507 | grey




980510 | clay



980501 | pewter



980505 | coffee

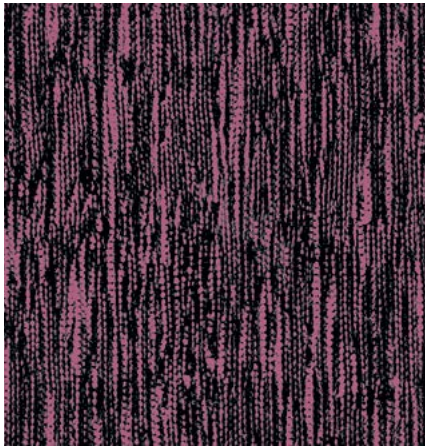

980512 | raspberry



Flotex Tibor Tweedy 980504 | flame

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	14	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _f -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

flotex® tibor
arbor



Zoals alle Fotexur patronen is het beginpunt van Arbor een scherpe zwart-wit foto gemaakt door de ontwerper zelf. De afbeelding, een ruwe schors van een eikenboom biedt een perfecte textuur voor deze collectie.



Flotex Tibor Arbor **980610** | cornflower

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	12	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



980606 | aqua




980612 | saffron



980610 | cornflower



980608 | marigold



980602 | marine



980603 | moss



980601 | pewter



980605 | grey



980611 | taupe



980609 | stone



980607 | clay



980604 | purple

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

flotex® tibor
atomic



Dit ontwerp, afgeleid van een foto van de atoomstructuur, symboliseert de periode “The Atomic Age”. Onderdeel van de Colatomic collectie die gemaakt is in 1960 weerspiegelt de interesse in kleur en textuur. Het reflecteert ook de impact van het populair Abstracte Expressionisme.



Flotex Tibor Atomic **980803** | monochrome



980803 | monochrome



980801 | raspberry



980804 | aqua



980802 | saffron

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	4	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Het werk van Ettore Sottsass is een mengeling van kunst, design en architectuur. Het is het beginpunt van de non-conformistische Italiaanse designbeweging die het midden houdt tussen industrieel en experimenteel. Deze geniale vrijdenker was in de jaren 1950 een bekend figuur in Italië, een man die alle creatieve domeinen verkende met zijn gewaagde, non-conformistische houding.


Ettore Sottsass heeft als ontwerper, architect, beeldhouwer, kunstenaar en fotograaf zijn stempel gedrukt op hoe de designwereld ruimten en omgevingen waarneemt. Zijn beeldhouwwerken, juwelen, kunst, meubelen en industriële objecten spreken dan ook nog steeds tot de verbeelding. Er zijn vandaag de dag nog heel wat ontwerpers en architecten die zijn gedachtegoed uitdragen en zich radicaal verzetten tegen het functionalisme.

De exclusieve samenwerking met Flotex kwam tot stand vanuit het verlangen om met innovatieve vloertechnologie te werken en de haarscherpe HD-printtechniek wekt de door Sottsass geïnspireerde avant-gardeontwerpen subliem tot leven.



In Flotex Bacteria heeft Redfern gebruikt gemaakt van één van de bekendste dessins van Ettore Sottsass dat hij met een vooruitziende blik ontwierp aan het eind van de jaren 70. Het is een voorloper van het huidige moderne tijdperk van naotechnologie en genetische technologie. Een optische verrassing. Zo kunnen we dit ontwerp rustig noemen. Van dichtbij lijken het bewegende amoebes, van veraf een constellatie van sterrenstelsels. Bacteria is leverbaar in twintig kleurstellingen, onder andere op een achtergrond van zwart, wit of lichtgrijs.

Patroonherhaling 200 x 150 cm.

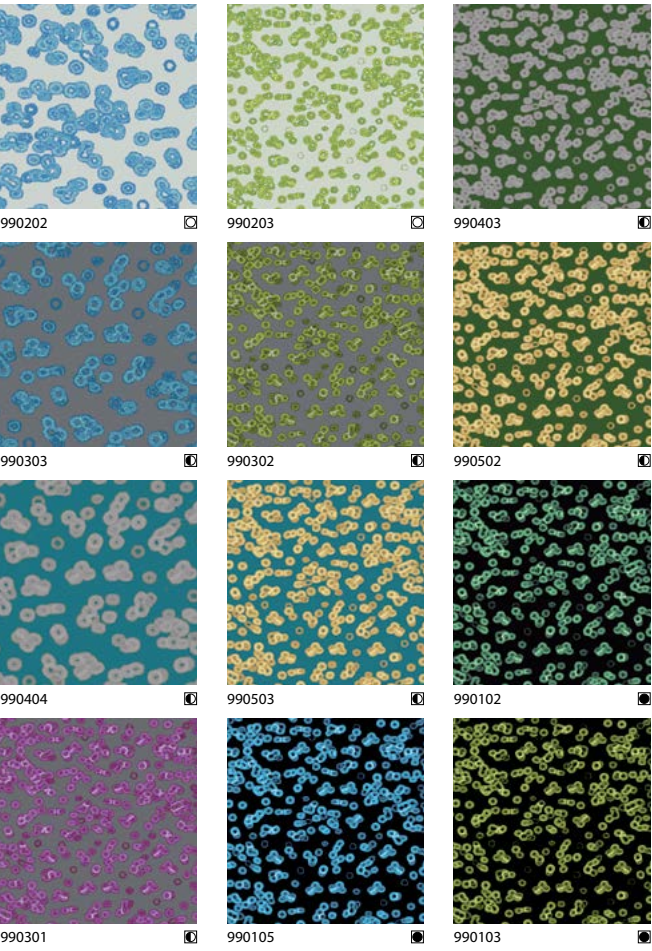

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	20	
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Vervuilingsclassificatie

● Zeer vuilverbergend

Zie pagina 300 voor meer informatie.

● Vuilverbergend

● Minder vuilverbergend

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

flotex® sottsass
wool

Flotex Wool heeft een sterk impressionistisch effect. Er lijken werkelijk wollen draden over de vloer te lopen. Je voelt als het ware de structuur van dit natuurlijke materiaal. Onregelmatige strengen vormen een lineair (en zwevend) patroon. Van een afstand bekeken, geeft dit ontwerp een compleet nieuwe inhoud aan het begrip perspectief en een compleet nieuw karakter aan de ruimte.

Patroonherhaling 200 x 150 cm.



Omschrijving		Gevlokte vloer
Afmetingen		Rollbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang		12
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


Vervuilsclassificatie
● Zeer vuilverbergend ● Vuilverbergend ● Minder vuilverbergend
Zie pagina 300 voor meer informatie.




flotex® sottsass
terrazzo

Flotex Sottsass Terrazzo geeft een eigenwijze 'draai' aan de traditionele Italiaanse terrazzovloer, die bestaat uit flinters steen, marmer of glas in beton die na het polijsten zijn zo kenmerkende uiterlijk bereikt. Van dichtbij blijken die flinters in Flotex Terrazzo te bestaan uit snippers papier. Elk met zijn eigen verhaal.

Patroonherhaling 200 x 150 cm.

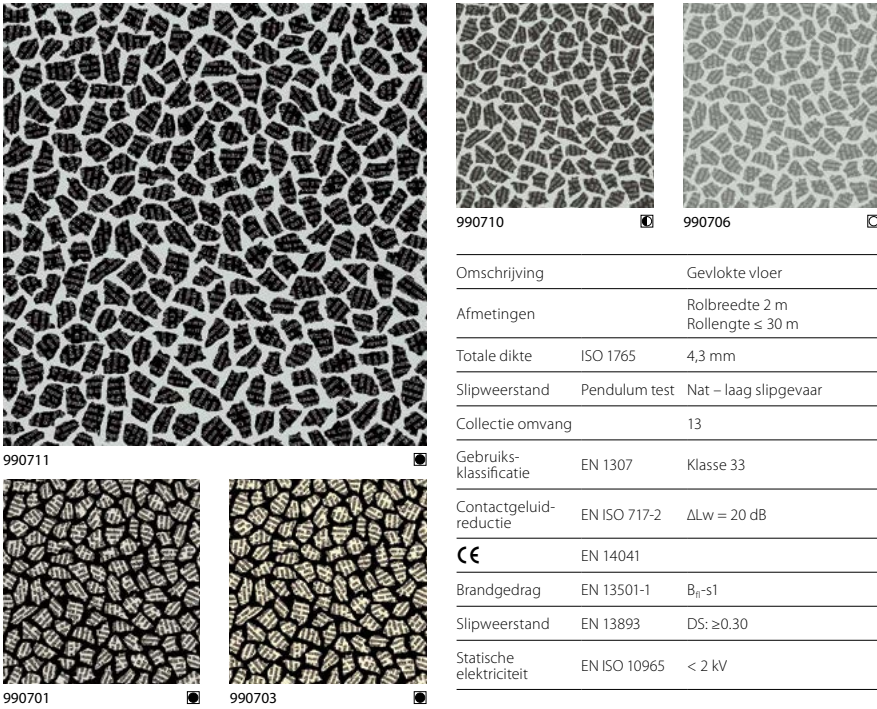

Omschrijving		Gevlokte vloer
Afmetingen		Rollbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang		13
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

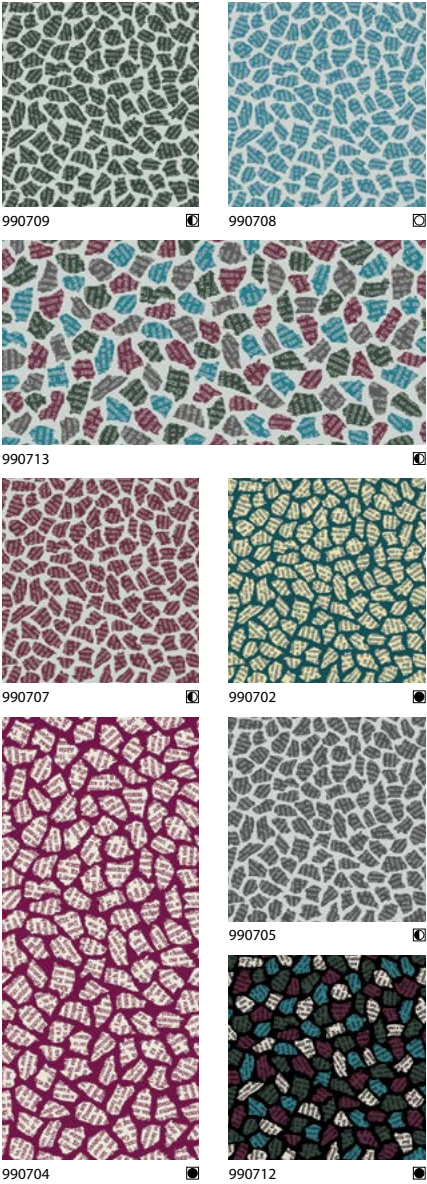

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.