



SOLS FLOQUÉS

A modern office hallway with glass-walled cubicles and a patterned carpet. The carpet has a repeating geometric pattern of small squares in shades of blue and grey. The cubicles are separated by glass panels and have wooden vertical accents. The lighting is warm and comes from recessed ceiling fixtures. The overall atmosphere is clean, professional, and contemporary.

FLOTEX UN CHOIX, PAS DE COMPROMIS

Flotex est un produit high-tech qui unit les caractéristiques de produit du textile à celles d'un revêtement de sol lisse et résistant, constituant ainsi une solution de sol unique en son genre.

Découvrez la robustesse et la durabilité de Flotex, résultat d'une structure unique de 80 millions de fibres en polyamide 6,6 par m² produite par flocage électrostatique et d'un envers PVC imperméable, permettant de créer une ambiance feutrée et un confort à la marche, bénéfiques habituellement associés à une moquette.

SOLS FLOQUÉS EN LÉS, DALLES ET PLANCHES

Flotex est un revêtement de sol qui offre l'aspect et les sensations d'un tapis sans les inconvénients d'un revêtement de sol textile. Sa surface douce comme le velours, confortable et chaude sous le pied, possède d'excellentes propriétés acoustiques et de résistance au glissement.



Plus que n'importe quel autre de nos produits, Flotex répond à notre ambition de contribuer à la création d'environnements intérieurs de meilleure qualité par un engagement en faveur de la santé et du bien-être des individus qui vivent et travaillent dans des espaces intérieurs. Flotex y parvient grâce à d'excellentes qualités sur le plan de l'hygiène et de l'absorption acoustique, à l'absence totale de phtalates dans ses produits, à la certification accordée par Allergy UK pour ses effets positifs sur les personnes souffrant d'allergies et à un large éventail de motifs enthousiasmants et de couleurs agréables capables de créer des intérieurs stimulants.



FLOTEX EN UN COUP D'ŒIL

flotex® colour

Flotex Colour se compose de quatre collections individuelles qui forment ensemble une rhapsodie de couleur. Metro, Calgary, Canyon et Penang. La couleur de base de Flotex Colour est fournie avec un motif graphique multicolore assorti qui donne à chaque motif sa propre expression.



flotex® tiles

Les dalles de Flotex sont disponibles dans les formats 50 x 50 cm et 50 x 25 cm. Elles offrent non seulement une grande facilité d'installation, mais peuvent également être parfaitement combinées. Grâce à la diversité des couleurs et des formats ou à la combinaison avec d'autres revêtements de sol Forbo, de multiples possibilités s'offrent à vous pour créer des revêtements de sol créatifs et modulaires.




flotex® planks

Les caractéristiques de Flotex sur le plan des performances, ainsi que la diversité des modèles de la collection Planks, font de ces revêtements de sol modulaires une solution idéale pour les espaces de travail et les zones très fréquentées comme les centres d'appels, les hôtels et les plaques tournantes de transport.



flotex® vision

Nous avons rassemblé une sélection intéressante de plus de 600 modèles imprimés numériquement pour répondre à tous les goûts et tous les besoins. Vous avez également la possibilité de créer votre propre modèle à partir de 60 m².

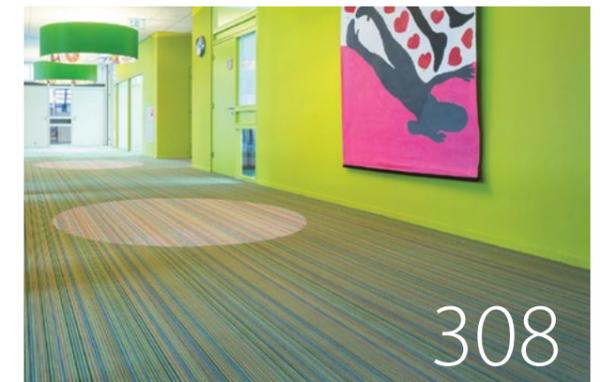



Flotex Inspired by Van Gogh 000944 | terrace at night

the Art of FLOCKING



Flotex a des effets positifs sur la vie des personnes souffrant d'allergies, car il permet, en passant l'aspirateur quotidiennement, d'éliminer deux fois plus d'allergènes par rapport à de la moquette traditionnelle. C'est pour cette raison que Flotex bénéficie du label Allergy UK's Seal of Approval™.

À l'instar des œuvres d'art intemporelles, les revêtements de sol floqués Flotex constituent un excellent investissement grâce à un mélange unique de qualités adaptées à n'importe quel projet. Flotex conserve également toute son élégance au fil des ans. Faites votre choix parmi les somptueux modèles de nos collections Vision ou Designer ou créez votre propre chef-d'œuvre en faisant appel à notre service de création sur mesure.

Qu'allez-vous faire de cette liberté ? Flotex améliore n'importe quel intérieur de manière créative, tandis que notre processus de fabrication axé sur la précision vous garantit des performances et une qualité supérieures.

Flotex. The Art of Flocking.

Comment Flotex se compare-t-il à d'autres revêtements de sol textiles ?

	Flotex	Tapis avec velours bouclé	Tapis avec velours coupé	Textile aiguilleté
Durabilité	****	****	*	**
Nettoyabilité	****	*	*	*
Installation facile (dalles)	****	****	****	*
Hygiénique et approuvé par "Allergy UK"	****	-	-	-
Imperméabilité (lés)	****	-	-	-
Réparations aux dommages	***	****	**	-
Réduction du bruit d'impact	***	****	****	***
Confort sous les pieds	**	***	****	*

Toujours sans défaut pour vous offrir une liberté d'expression totale ! D'aspect irréprochable en toutes circonstances et conçu pour résister à une circulation intense, le revêtement floqué Flotex mérite vraiment son rang de produit vedette.

Sa garantie de 10 ans en fait une solution parfaitement adaptée aux environnements exigeant des sols durables et faciles à nettoyer. Inutile de choisir entre fonctionnalité et style, pourquoi ne pas s'offrir les deux avec Flotex ? Vous remercieriez votre bonne étoile de l'avoir choisi !

Votre tranquillité d'esprit est garantie si vous choisissez un revêtement floqué Flotex. Comme l'atteste le prestigieux label Allergy UK Seal of Approval™, Flotex contribue à améliorer la qualité des environnements intérieurs conçus pour vivre, travailler, apprendre et jouer. Résistant au glissement et offrant une réduction d'impact sonore de 20 dB au maximum, Flotex est véritablement une solution de revêtement rassurante sur tous les plans. Toutes les gammes Flotex sont garanties sans phtalates, tandis que nos gammes Colour et Linear, disponibles en lés, génèrent des niveaux d'émissions indétectables.



FLOTEX, LE REVÊTEMENT DE SOL HIGH-TECH



Flotex Vision Naturals 010080 | hungarian point

THANK FLOCK IT'S FLOTEX

Flotex apporte une dimension totalement inédite aux revêtements, car il combine toutes les caractéristiques de solidité et de résistance à l'usure d'un sol résilient à la chaleur et au confort d'un revêtement de sol textile. La norme européenne EN 1307, qui mesure les performances des revêtements textiles, a récemment intégré de nouvelles clauses pour reconnaître la différence entre revêtements de sol floqués et revêtements de sol textiles.

EN 1307 annexe F – résistance à l'usure

Pour établir la conformité à cette nouvelle norme, la surface du velours du revêtement floqué est frottée 1000 fois, dans un mouvement de va-et-vient, avec une lame métallique à pointes de 2 cm de large chargée avec un poids de 2 kg. Le but de ce test est de mesurer la durabilité du revêtement floqué. Le revêtement doit conserver au moins 50 % de son velours à la fin du test pour que le produit soit considéré comme conforme aux exigences de la norme. Nous avons testé notre revêtement Flotex pendant 1500 cycles et nous avons obtenu un résultat bien supérieur à 50 % de velours restant.



Nettoyabilité

Il est possible d'éliminer tous les types de taches sur un revêtement Flotex, qu'il s'agisse de taches solubles dans l'eau (café, ketchup, cola, vin, etc.) ou de taches de graisse (beurre, huile de moteur ou marqueur indélébile). Rendez-vous sur www.forbo-flooring.be pour regarder notre vidéo d'entretien et voir comment nous avons procédé pour nettoyer rapidement et simplement le revêtement ci-dessous et lui redonner son état d'origine.



flotex® LE SOL TEXTILE HIGHTECH



≤ 22 dB
DE RÉDUCTION DU BRUIT
D'IMPACT



EXCELLENTE
RÉSISTANCE AU
GLISSEMENT



LAVABLE



NETTOYAGE À LA
MACHINE



LE SEUL REVÊTEMENT
DE SOL TEXTILE À
AVOIR REÇU LE LABEL
ALLERGY UK SEAL OF
APPROVAL™



FLOTEX

Tous nos revêtements de sol Flotex sont fabriqués en utilisant jusqu'à 80 millions de fibres de nylon droit par m². Celles-ci sont injectées par flocage électrostatique dans le support du revêtement de sol. Comme les fibres de nylon dans les revêtements de sol Flotex sont droites, elles capturent les fines poussières et les allergènes. Cette structure unique permet de libérer ces dernières lors du passage de l'aspirateur. C'est pourquoi Flotex est le seul revêtement de sol textile certifié par la British Allergy Foundation.

HYGIÉNIQUE

IL PERMET D'ÉLIMINER
30%
DE SALETÉ EN PLUS QU'UNE
MOQUETTE



MOQUETTE

Les fibres de moquettes bouclées ou les fibres de velours coupé en nylon retiennent également la poussière fine et les allergènes, mais les libèrent moins facilement en raison de la nature complexe du velours de surface, ce qui entraîne la prolifération des bactéries et un sol de moins en moins hygiénique avec le temps. Flotex offre l'ambiance feutrée et le confort d'une moquette, mais est nettement plus hygiénique.

Flotex se distingue des autres revêtements de sol textiles par son agencement unique. En combinant une surface floquée à haute densité avec une base solide et résistante, Flotex offre le meilleur des deux mondes.


Durable et confortable

Découvrez la durabilité et la rigidité de Flotex, résultant d'une densité de 80 millions de fibres de nylon 6.6 au mètre carré, combinée à l'ambiance feutrée et au confort généralement associés à la moquette, grâce à la sous-couche imperméable matelassée et au velours haute densité. Grâce à la structure durable, les fibres reprennent leur position d'origine et le revêtement de sol reste comme neuf.

Réduction du bruit et bonne qualité de l'air intérieur

Dans certains environnements, il est essentiel d'avoir des espaces à faible niveau sonore. Les écoles et les bureaux sont des exemples typiques où le bruit n'est pas apprécié. À titre d'illustration : le problème numéro un pour la concentration dans les écoles est le bruit et pendant les heures de travail au bureau, les performances du personnel chutent de 66 % lorsqu'il est exposé à des bruits gênants. Par conséquent, une solution de revêtement de sol insonorisant pourrait être un avantage dans ces environnements.

Les fibres des revêtements de sol Flotex offrent l'ambiance feutrée et le confort généralement associés à la moquette. Flotex se caractérise par une réduction du bruit d'impact de ≤ 22 dB et une amélioration de l'acoustique de la pièce de 0,25 dB. Flotex est la solution de revêtement de sol parfaite pour réduire fortement le bruit dans chaque pièce.

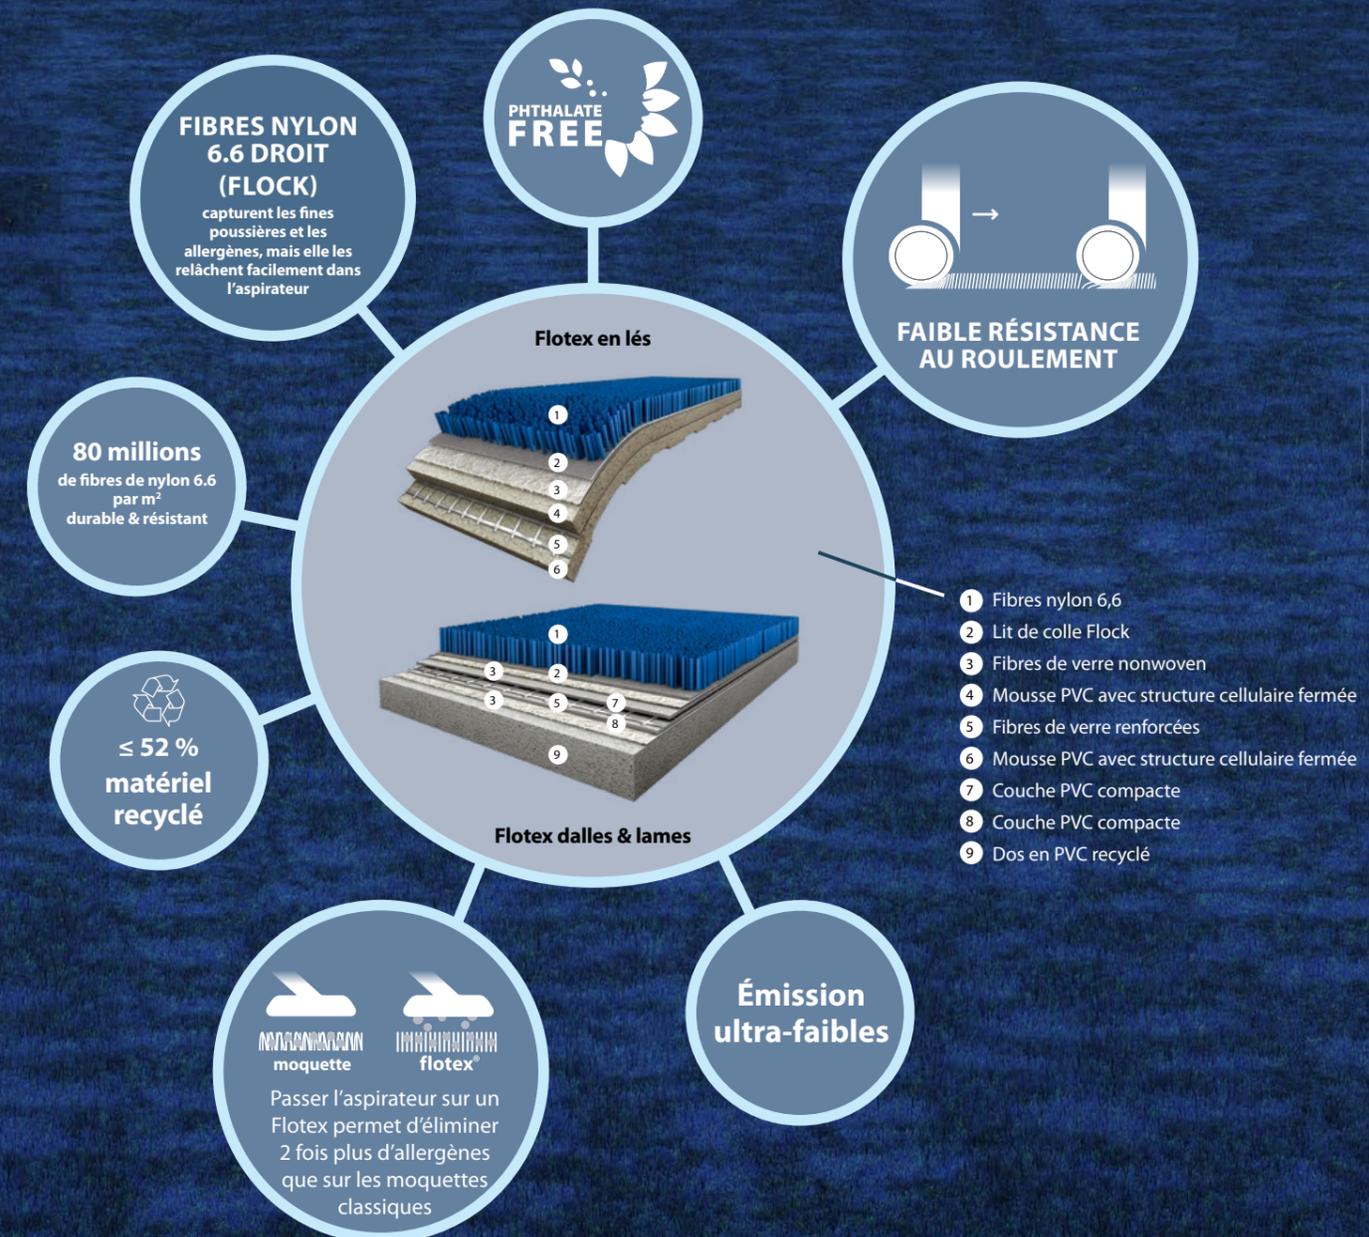



flotex® colour metro


Flotex Metro est une conception polyvalente de sol semi-plat, disponible dans une large gamme de couleurs modernes. Le motif discret donne une texture sans forme claire, créant une sensation authentique unique aux sols Flotex.



Flotex Colour Metro p946005 | nimbus + p946019 | citrus + p946032 | petrol

flotex® colour penang

Flotex Penang représente un look magnifique pour tout environnement moderne. Le design rappelle celui des planches de bois et garantit un sol neutre et silencieux.

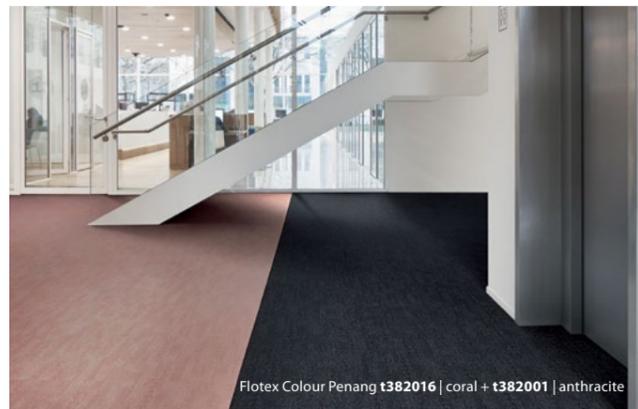

Flotex Colour Penang t382016 | coral + t382001 | anthracite

flotex® colour calgary

Flotex Calgary propose une large gamme de couleurs dans un design doux et naturel qui peut facilement être combiné avec d'autres séries Flotex ou Marmoleum. Calgary est le choix idéal pour les domaines d'application nécessitant une atmosphère en sourdine.



Flotex Colour Calgary s290004 | menthol + s290021 | aqua

flotex® colour canyon

Flotex Canyon est une conception à grain lourd inspirée de la terre et des roches. Il a une texture forte caractéristique avec un contraste moyen.



Flotex Colour Canyon s445022 | limestone + s445027 | kelp

canyon limestone s445022 t545022 p945022*

calgary cement s290012 t590012 p990012*

canyon stone s445021 t545021 p945021

penang smoke s482005 t382005

penang nimbus s482017 t382017 p982017*

canyon pumice s445020 t545020 p945020*

Flotex Colour Canyon p945020 | pumice + p945019 | slate + p945021 | stone

metro nimbus s246005 t546005 p946005*

calgary grey s290002 t590002 p990002*

penang grey s482037 t382037 p982037*

penang mercury s482004 t382004 p982004*

penang zinc s482007 t382007 p982007*

metro grey s246006 t546006 p946006*

calgary ash s290010 t590010 p990010*

penang ash s482031 t382031 p982031*

canyon slate s445019 t545019 p949019*

metro ash s246007 t546007 p946007*

penang anthracite s482001 t382001

metro anthracite s246008 t546008 p946039*

Uniquement les lés

LRV 17

LRV 13

LRV 13

LRV 14

LRV 14

LRV 8

LRV 13

LRV 8

LRV 10

LRV 10

LRV 9

LRV 8

LRV 4

LRV 4

LRV 4

LRV 4

LRV 3

LRV 4

LRV 4

LRV 3

Description	Soil floqué
Dimensions	Lés : Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m Dalles : 50 x 50 cm (3 m ² par boîte) Lames : 100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)
Épaisseur totale	ISO 1765 Lés : 4,3 mm Dalles : 5,0 mm Lames : 5,0 mm
Résistance au glissement	Pendulum test Humide - peu glissant
Couleurs	90
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2 Lés : ΔLw = 20 dB Dalles : ΔLw = 19 dB Lames : ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965 < 2 kV

Classification des salissures

- Très anti-salissant
- Anti-salissant
- Peu anti-salissant



Voir page 314 pour plus d'informations.

s = lés t = dalles

*Disponible en lames de 100 x 25 cm

Les colles recommandés pour Flotex en lés sont 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus pour les dalles de Flotex. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

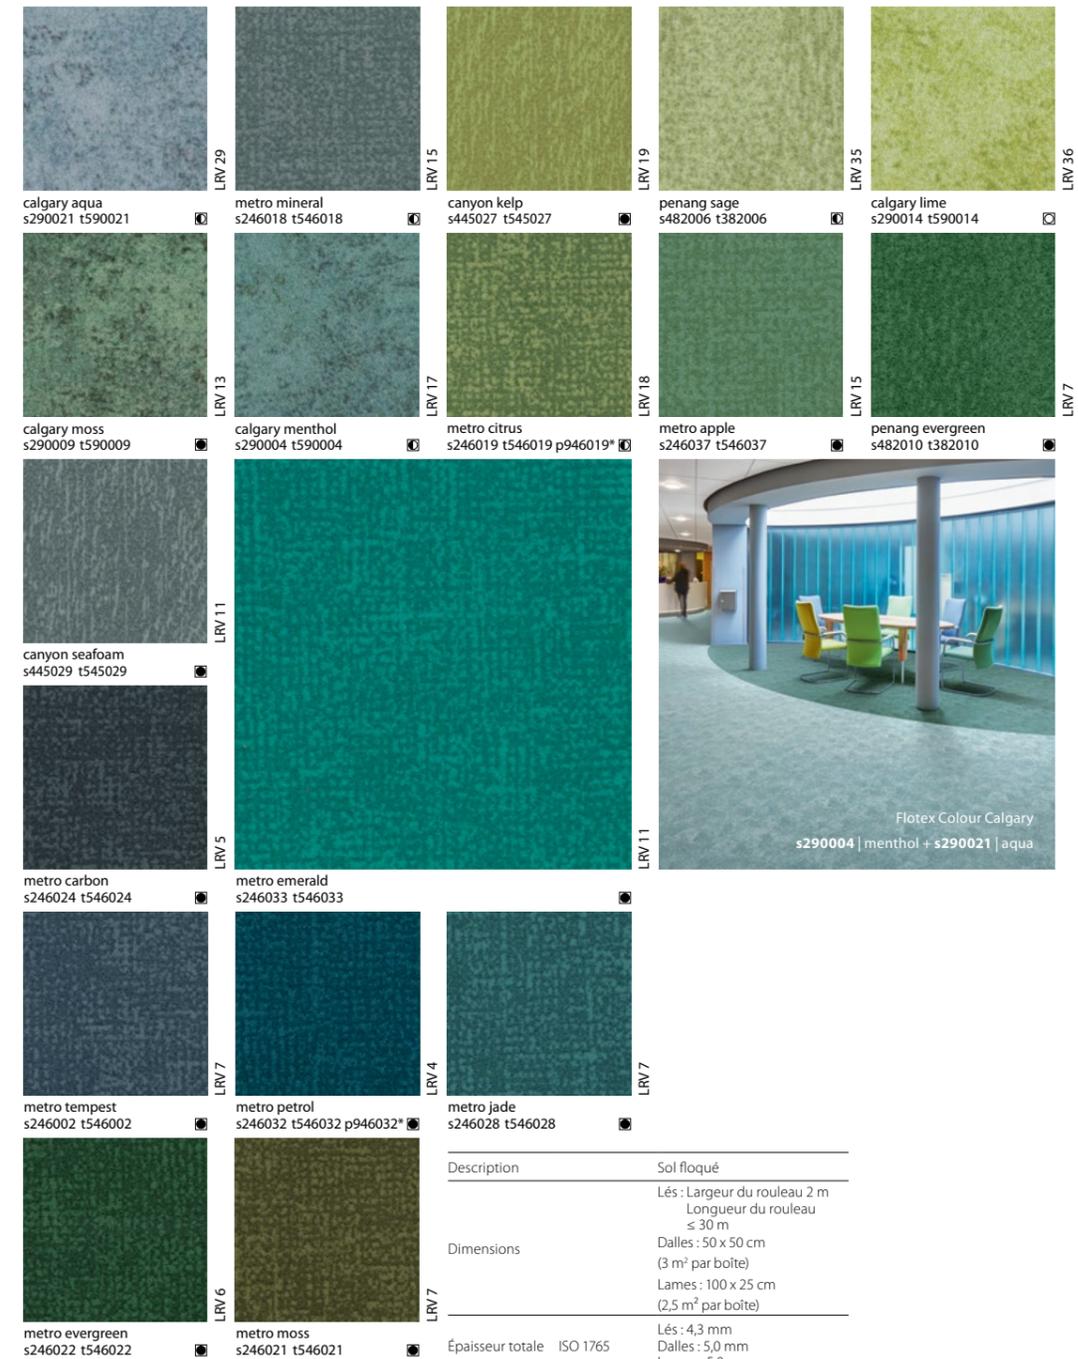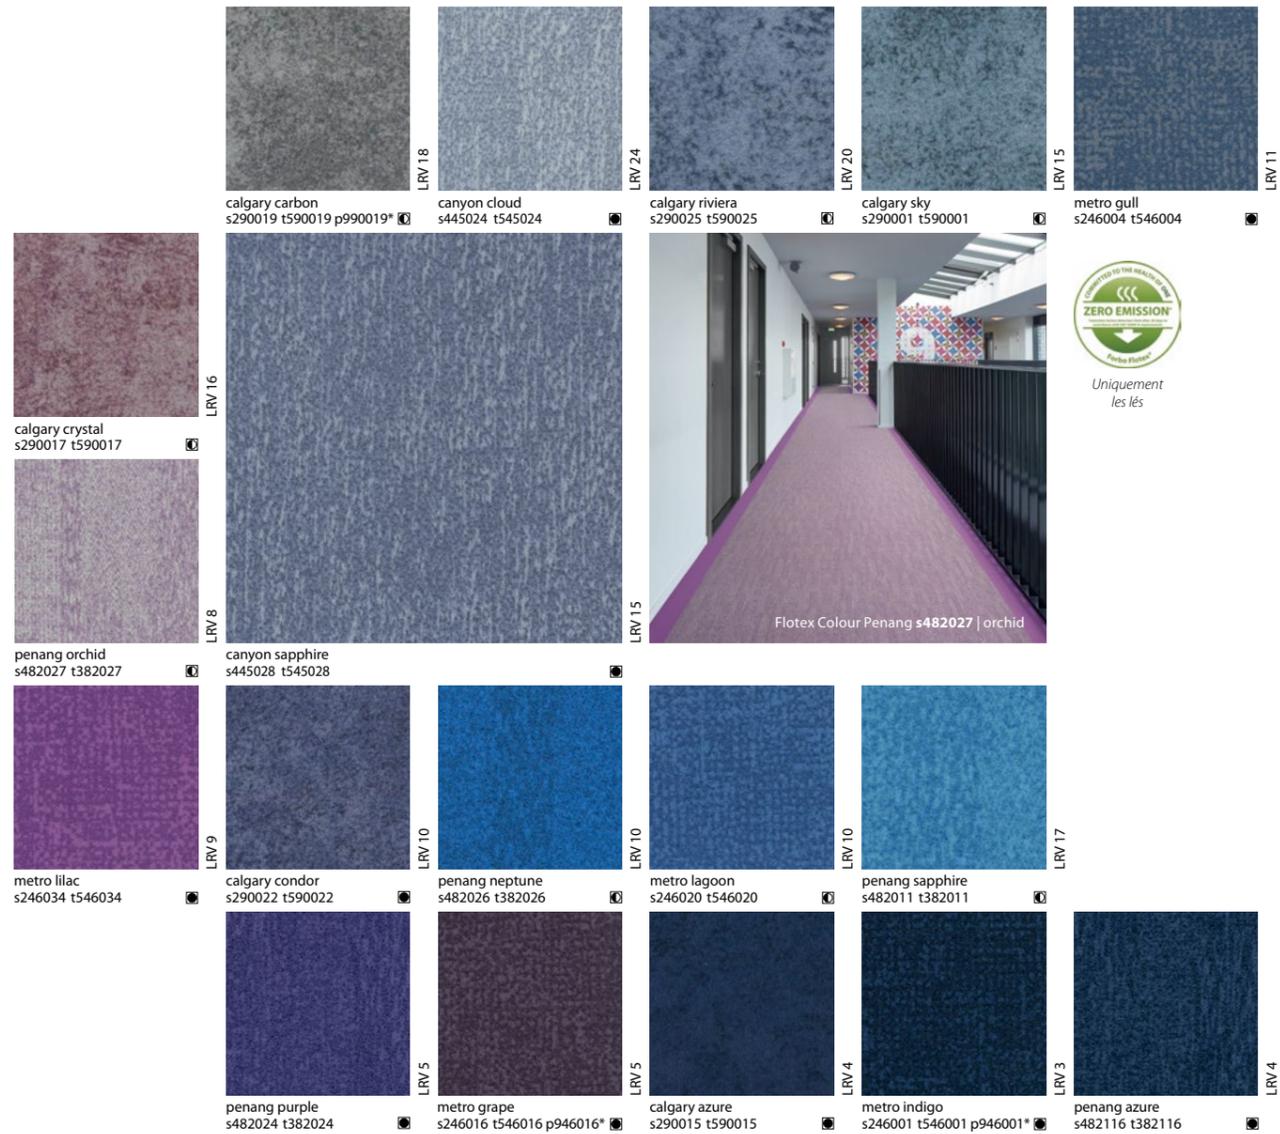

Classification des salissures

- Très anti-salissant
- ◐ Anti-salissant
- ◑ Peu anti-salissant

Voir page 314 pour plus d'informations.

s = lés t = dalles

* Disponibles en lames de 100 x 25 cm.

Les colles recommandés pour Flotex en lés sont 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus pour les dalles de Flotex. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Description	Sol floqué	
Dimensions	Lés : Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
	Dalles : 50 x 50 cm (3 m ² par boîte) Lames : 100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	Lés : 4,3 mm Dalles : 5,0 mm Lames : 5,0 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	90	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	Lés : ΔLw = 20 dB Dalles : ΔLw = 19 dB Lames : ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _f -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



* Disponible en lames de 100 x 25 cm.



Uniquement les lés

Classification des salissures

- Très anti-salissant
- ◐ Anti-salissant
- ◑ Peu anti-salissant


Voir page 314 pour plus d'informations.

s = lés t = dalles

*Disponible en lames de 100 x 25 cm.

Les colles recommandés pour Flotex en lés sont 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus pour les dalles de Flotex. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

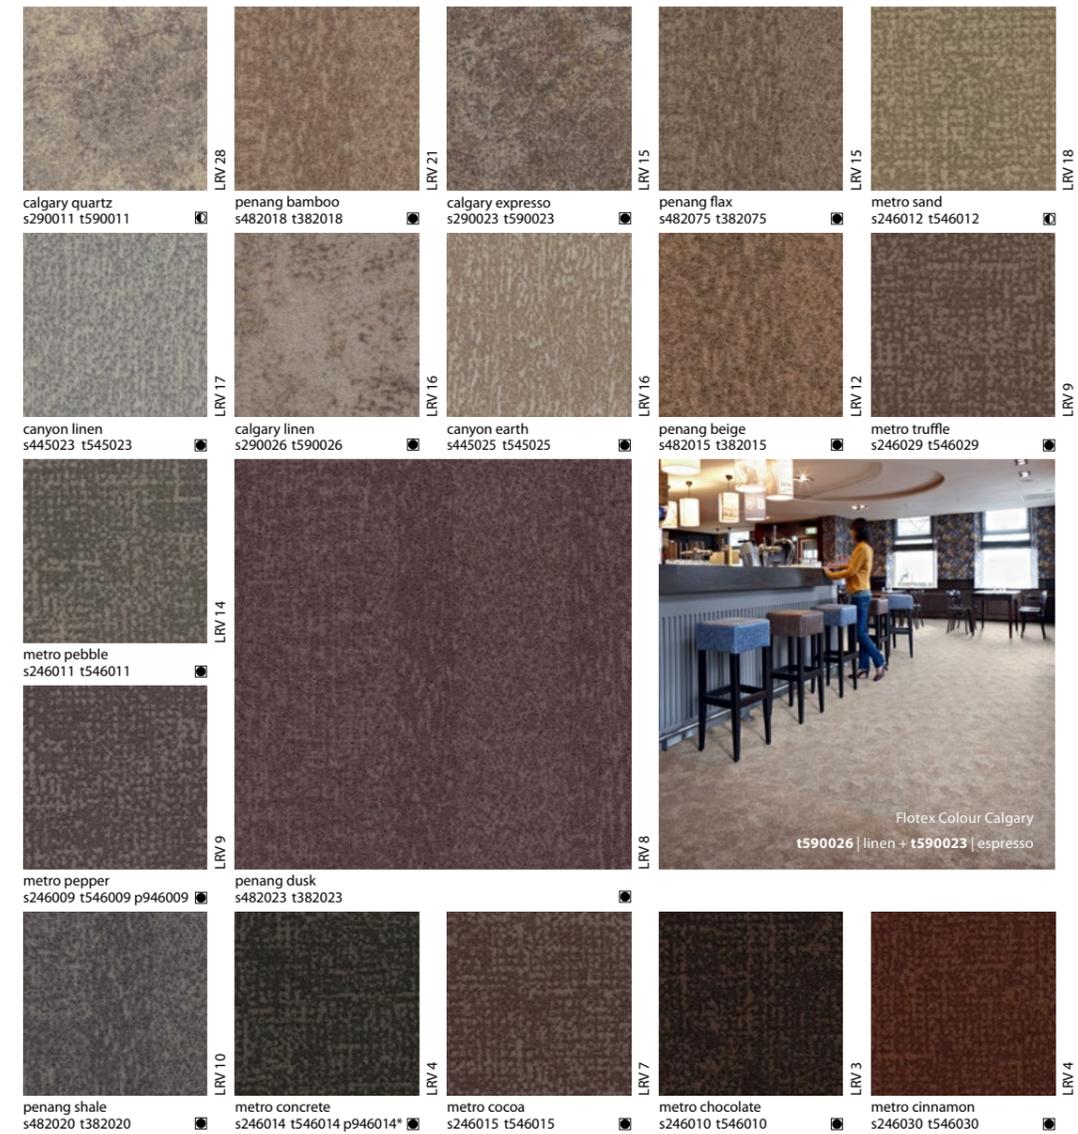

Description	Sol floqué	
	Lés : Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Dimensions	Dalles : 50 x 50 cm (3 m ² par boîte) Lames : 100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	Lés : 4,3 mm Dalles : 5,0 mm Lames : 5,0 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	90	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	Lés : ΔLw = 20 dB Dalles : ΔLw = 19 dB Lames : ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



*Disponible en lames de 100 x 25 cm.





FLOTEX COLOUR MISE EN VALEUR D'UN RELIEF

Vous aimeriez que des zones de votre revêtement de sol se démarquent ? Pensez à utiliser des dalles avec gaufrage. De cette façon, vous pouvez jouer avec le design du sol et faire en sorte que des zones ou des dalles individuelles soient différentes du reste. 12 articles Flotex Colour peuvent être choisis avec le gaufrage Organic ou Glass. Notre collection Flotex Cityscape comprend également du gaufrage. Tous les Flotex gaufrés ont les mêmes caractéristiques de performance que tous les autres revêtements de sol floqués Flotex.

Emboss glass

Inspiré du verre, ce motif géométrique aléatoire peut être utilisé pour ajouter une note contrastante à une installation.

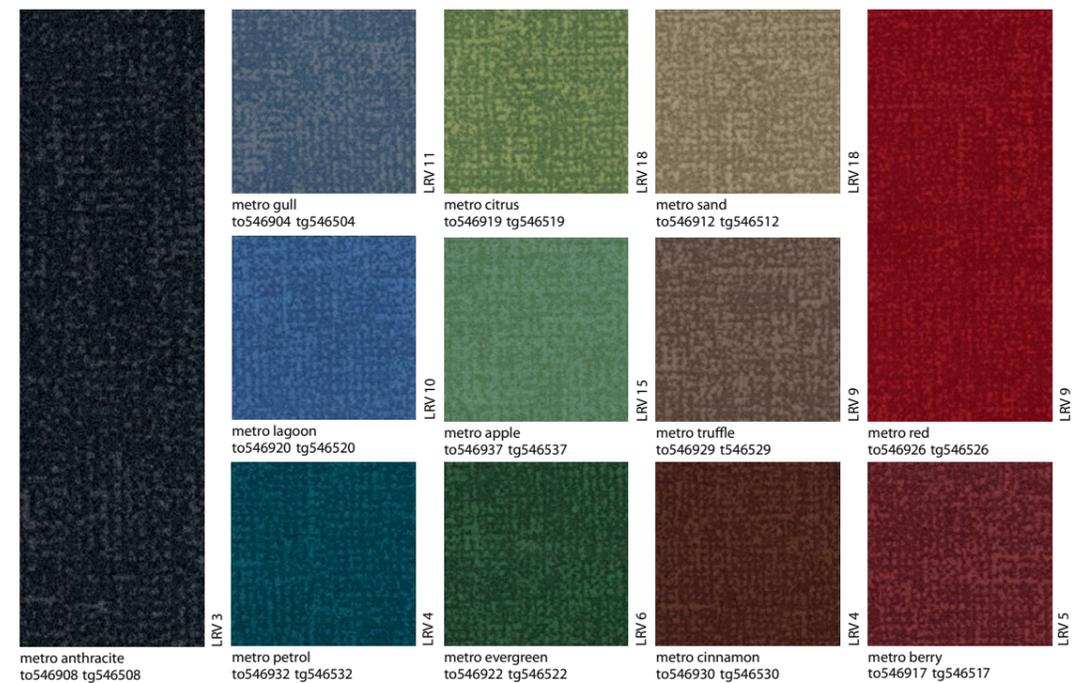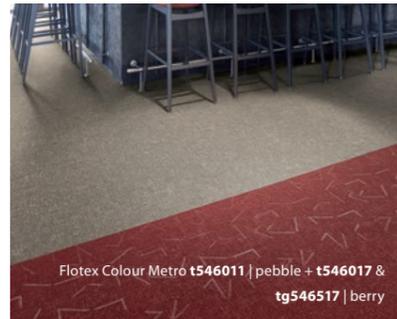

Emboss organic

Il s'agit d'un motif polyvalent qui offre un effet subtil en mettant de l'ordre dans les dalles sans être trop formel.

FLOTEX COLOUR ACOUSTICPLUS

Dans certains environnements, il est essentiel d'avoir des espaces à faible niveau sonore. Les écoles et les bureaux sont des exemples typiques où le bruit n'est pas apprécié. À titre d'illustration : le problème numéro un pour la concentration dans les écoles est le bruit et pendant les heures de travail au bureau, les performances du personnel chutent de 66 % lorsqu'il est exposé à des bruits gênants. Par conséquent, une solution de revêtement de sol insonorisant pourrait être un avantage dans ces environnements.

Les fibres des revêtements de sol Flotex offrent l'ambiance feutrée et le confort généralement associés à la moquette. Flotex se caractérise par une réduction du bruit d'impact de ≤ 22 dB et une amélioration de l'acoustique de la pièce de 0,25 dB. Flotex est la solution de revêtement de sol parfaite pour réduire fortement le bruit dans chaque pièce.



L'AcousticPlus peut être commandé dans toutes les couleurs en tant que spéciale avec une quantité minimale de 700 m² / couleur. L'AcousticPlus 746006 (gris) est en stock.



Flotex Cityscape Integrity: t350011 | leaf: t351011 | leaf embossed: t352011 | leaf embossed + Cityscape Complexity t550003 | charcoal: t553003 | charcoal: t551003 | charcoal embossed: t552003 | charcoal embossed

Plus que n'importe quel autre de nos produits, Flotex répond à notre ambition de contribuer à la création d'environnements intérieurs de meilleure qualité par un engagement en faveur de la santé et du bien-être des individus qui vivent et travaillent dans des espaces intérieurs. Flotex y parvient grâce à d'excellentes qualités sur le plan de l'hygiène et de l'absorption acoustique, à l'absence totale de phtalates dans ses produits, à la certification accordée par Allergy UK pour ses effets positifs sur les personnes souffrant d'allergies et à un large éventail de motifs enthousiasmants et de couleurs agréables capables de créer des intérieurs stimulants.



FLOTEX TILES EN UN COUP D'ŒIL

flotex® cirrus | stratus

La collection Flotex Cirrus & Stratus se compose de deux dessins coordonnés dans des couleurs différentes pour permettre une totale liberté d'expression.




flotex® cityscape integrity²

Couleurs feutrées, motif stylé – Flotex Integrity² offre les deux.




flotex® cityscape complexity

Que vous choisissiez le style mosaïque plus familier ou le schéma plus inhabituel des briques, les dalles Flotex Complexity ne manqueront pas de conférer un effet frappant et intrigant à chaque espace commercial.

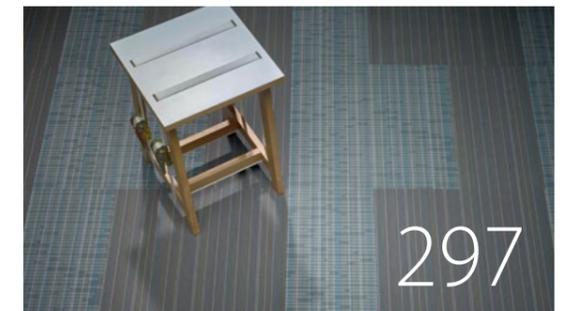




La collection Flotex Cirrus & Stratus se compose de deux dessins coordonnés dans des couleurs différentes pour permettre une totale liberté d'expression. Cette collection de dalles modulaires est utilisée séparément ou en combinaison, les différentes méthodes d'installation permettent de créer des designs complètement différents, ce qui rend la collection très adaptée aux environnements de bureau, aux espaces éducatifs et aux bâtiments publics.

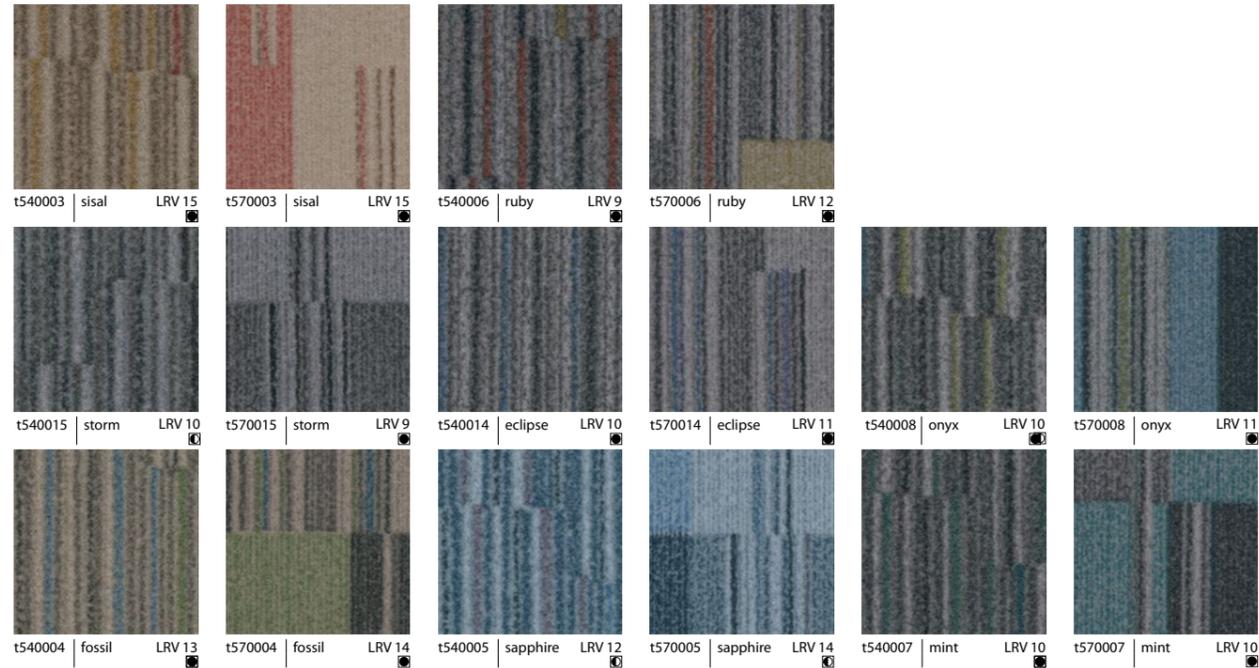

Stratus t540008 | onyx + Cirrus t570008 | onyx

Description	Sol floqué	
Dimensions	50 x 50 cm (3 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	16	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



Classification des salissures

- Très anti-salissant
- ◐ Anti-salissant
- ◑ Peu anti-salissant

Voir page 314 pour plus d'informations.

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.




Flotex Cirrus t570003 | sisal




Couleurs feutrées, motif stylé – Flotex Integrity² offre les deux. La sélection Flotex Integrity² dans la gamme Flotex Cityscape est disponible en dalles de 50 x 50 cm et 50 x 25 cm – une solution idéale pour créer des revêtements passionnants, offrant un effet linéaire sophistiqué.

Pour chacune des dalles, nous avons créé une nouvelle version estampée qui offre un look tactile et confortable et encore bien plus de possibilités de revêtements de sol stupéfiants.

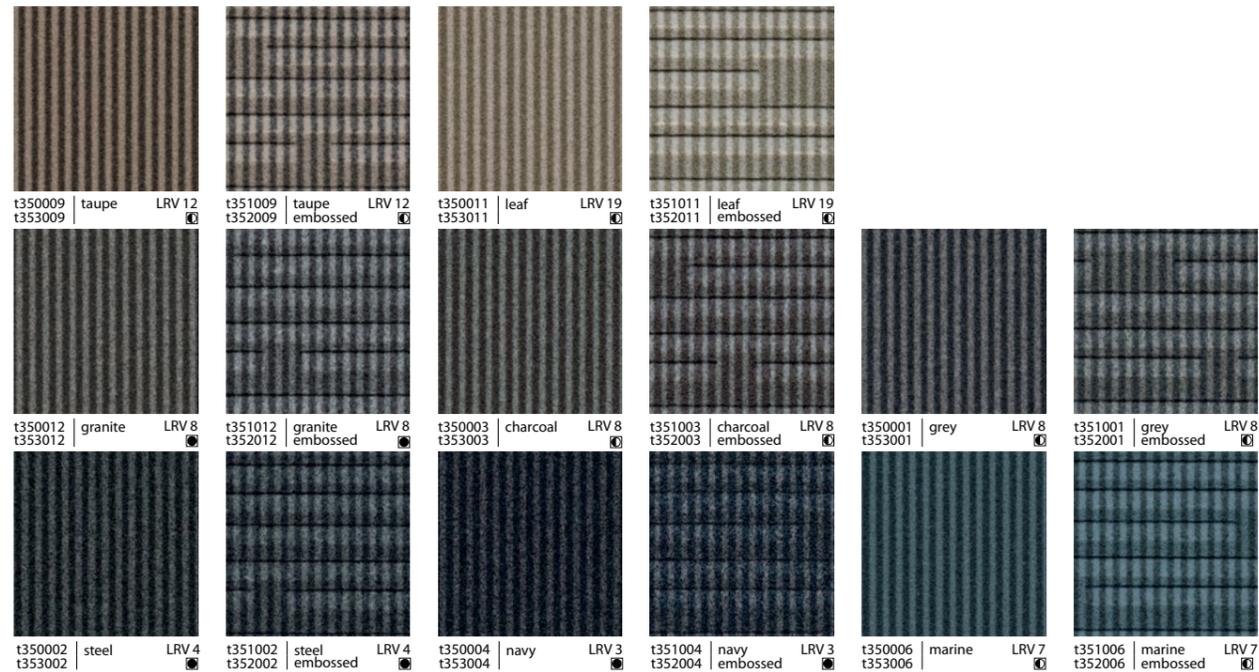


Flotex Cityscape Integrity² t350012 | granite + t351012 | granite embossed

Description	Sol floqué	
Dimensions	50 x 50 cm, 25 x 50 cm (3 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	16	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV





Que vous choisissiez le style mosaïque plus familier ou le schéma plus inhabituel des briques, les dalles Flotex Complexity ne manqueront pas de conférer un effet frappant et intrigant à chaque espace commercial.

Le motif linéaire a été créé pour côtoyer la dalle Flotex Integrity² afin de permettre une flexibilité maximale et des possibilités infinies.

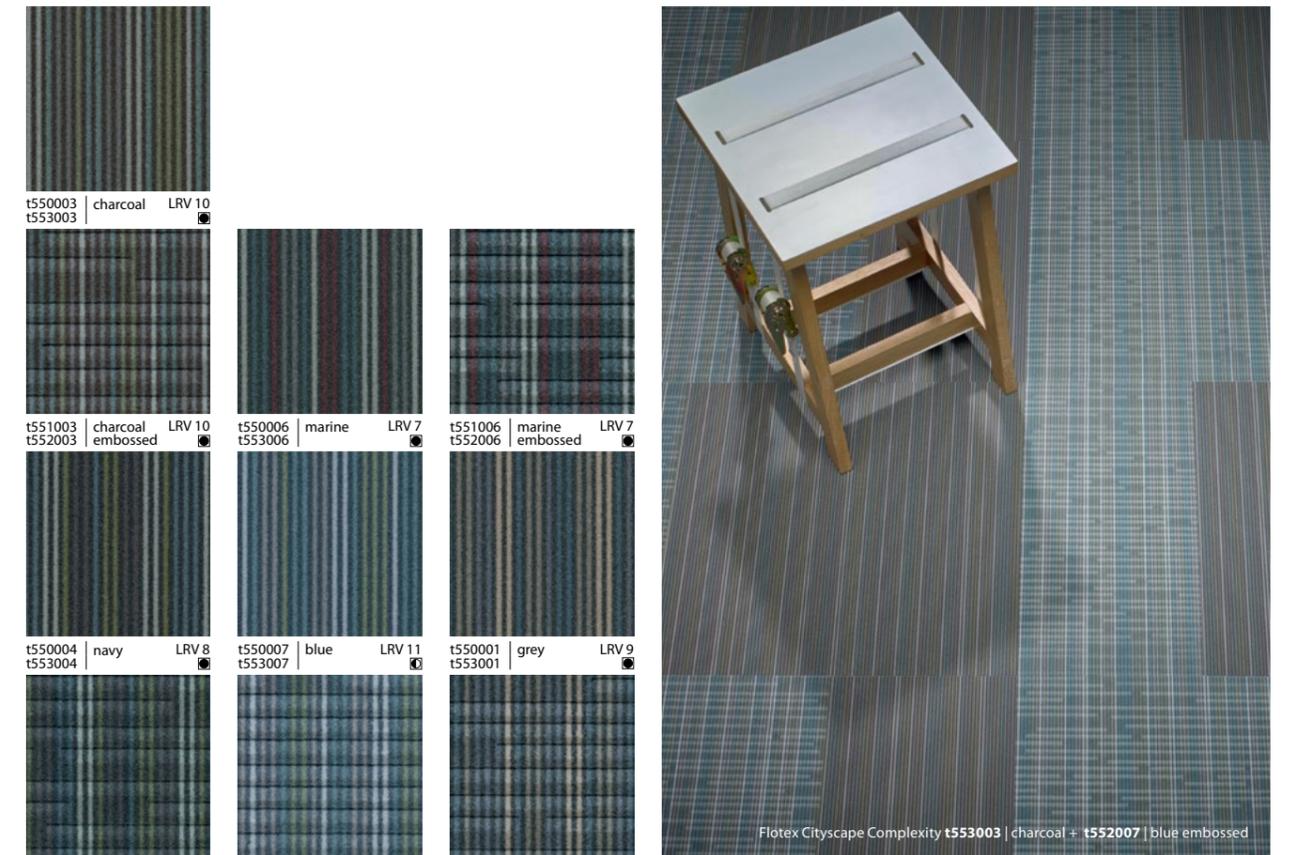

Flotex Cityscape Complexity t553003 | charcoal + t52007 | blue embossed

Description	Sol floqué	
Dimensions	50 x 50 cm, 25 x 50 cm (3 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	12	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



t550010 | straw LRV 18
t551010 | straw LRV 18
t553010 | embossed

Classification des salissures

- Très anti-salissant
 - anti-salissant
 - Peu anti-salissant
- Voir page 314 pour plus d'informations.


Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel.
Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



Flotex planks Box-Cross 133007 granite

flotex® planks
box-cross

Flotex Box-Cross vous permet de transformer votre espace. Avec Box-Cross, chaque élément est unique. Il affiche un motif qui passe de manière subtile d'une croix en un carré qui se fondent l'un dans l'autre sur toute la longueur, tandis qu'une texture diagonale permet de fondre les lés les uns dans les autres.

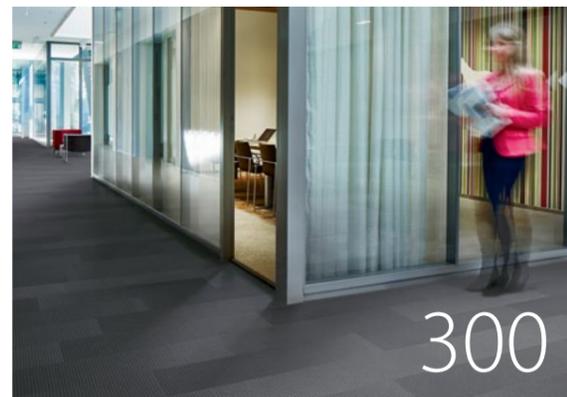

300

flotex® planks
concrete

Flotex Concrete présente un look en imitation béton encore jamais vu dans le domaine des revêtements de sol. Ils offrent un haut niveau de détails, de chaleur et de tactilité, en plus d'une durabilité qui n'a rien à envier à un véritable sol en béton.



301

Plus que n'importe quel autre de nos produits, Flotex répond à notre ambition de contribuer à la création d'environnements intérieurs de meilleure qualité par un engagement en faveur de la santé et du bien-être des individus qui vivent et travaillent dans des espaces intérieurs. Flotex y parvient grâce à d'excellentes qualités sur le plan de l'hygiène et de l'absorption acoustique, à l'absence totale de phtalates dans ses produits, à la certification accordée par Allergy UK pour ses effets positifs sur les personnes souffrant d'allergies et à un large éventail de motifs enthousiasmants et de couleurs agréables capables de créer des intérieurs stimulants.



flotex® planks
lava

Flotex Lava privilégie la texture et la couleur. Ils vous donnent l'occasion de définir des espaces, de mettre des zones en valeur et d'explorer des combinaisons de designs créatives de toutes les manières imaginables.



302

flotex® planks
seagrass

Les planches de Flotex Seagrass associent à la fois performances durables, sophistication et élégance. En raison de son aspect naturel et chaleureux, le design Seagrass est idéal dans des environnements accueillants, tels que des maisons de retraite ou des centres de soins.



303

flotex® planks
triad

Flotex Triad présente un design graphique étonnant en vous permettant de laisser libre cours à votre créativité, en mélangeant, en harmonisant et en associant facilement les couleurs et les méthodes d'installation en vue de personnaliser votre sol.



304

flotex® planks
wood

Un motif bois sur un revêtement de sol textile ? Vous serez surpris par son aspect, sa sensation et ses performances. Un revêtement de sol élégant et chaud qui résiste au bruit des pas et à l'usure. Le revêtement de sol idéal pour les bureaux, les chambres d'hôtel et les maisons de retraite.



305

flotex® planks

box-cross



Flotex Box-Cross vous permet de transformer votre espace. Avec Box-Cross, chaque élément est unique. Il affiche un motif qui passe de manière subtile d'une croix en un carré qui se fondent l'un dans l'autre sur toute la longueur, tandis qu'une texture diagonale permet de fondre les les uns dans les autres.




Flotex Planks Box-cross 133011 | anthracite

Dimensions lames
100 x 25 cm

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	15	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



133009 | petrol LRV 7 133005 | linen LRV 20




133002 | pearl LRV 25



133003 | ocean LRV 6



133015 | gold LRV 17




133007 | granite LRV 7



133004 | biscuit LRV 20



133013 | mulberry LRV 4




133006 | lagoon LRV 5




133001 | amber LRV 11



133011 | anthracite LRV 4



133010 | seal LRV 7



133012 | purple LRV 4



133008 | blueberry LRV 4



133014 | forest LRV 7

flotex® planks

concrete

Flotex Concrete présente un look en imitation béton encore jamais vu dans le domaine des revêtements de sol. Ils offrent un haut niveau de détails, de chaleur et de tactilité, en plus d'une durabilité qui n'a rien à envier à un véritable sol en béton.



Flotex Planks Concrete 139001 | cloud + 139002 | thunder + 139003 | smoke

Dimensions lames
100 x 25 cm

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Classification des salissures

- Très anti-salissant
- Anti-salissant
- Peu anti-salissant

Voir page 314 pour plus d'informations.



139001 | cloud LRV 18



139003 | smoke LRV 16




139004 | storm LRV 11



139002 | thunder LRV 11


Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	4	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV




flotex® planks

lava

Flotex Lava privilégie la texture et la couleur. Ils vous donnent l'occasion de définir des espaces, de mettre des zones en valeur et d'explorer des combinaisons de designs créatives de toutes les manières imaginables. Flotex Lava vous offre un large choix avec ses 18 coloris, qui vont des teintes subtiles à des couleurs éclatantes.

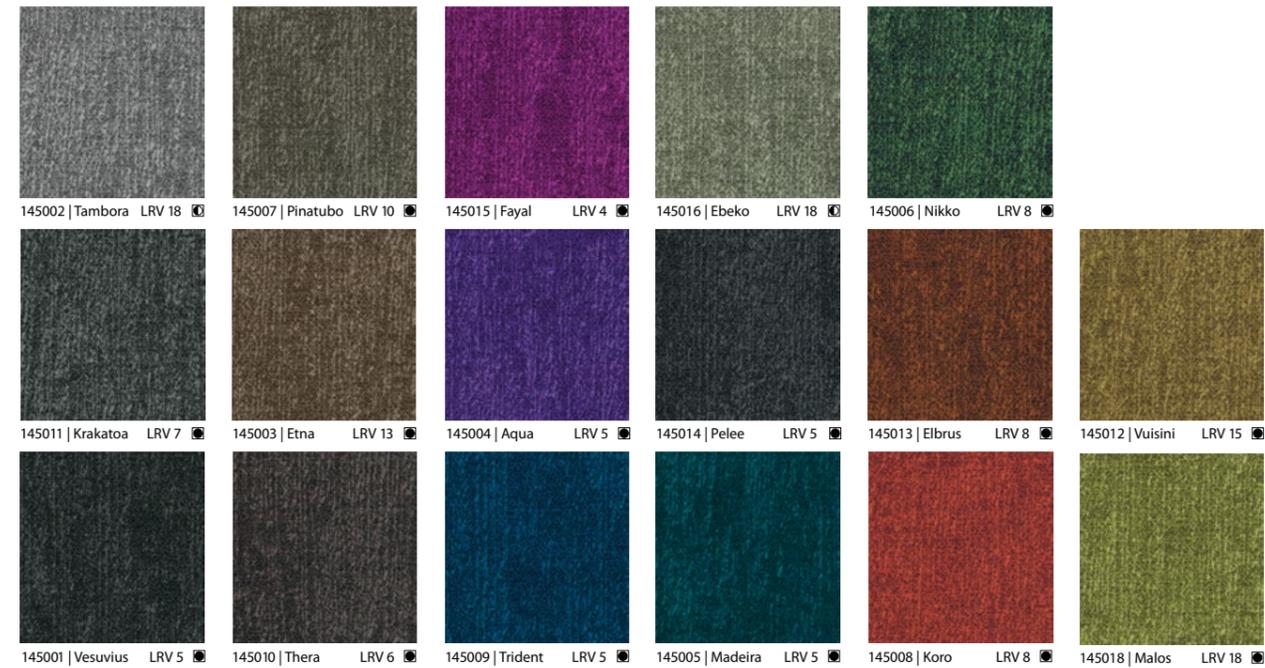

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	18	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



Dimensions lames
100 x 25 cm

145017 | Fuji LRV 16

flotex® planks



seagrass

Les planches de Flotex Seagrass associent à la fois performances durables, sophistication et élégance. En raison de son aspect naturel et chaleureux, le design Seagrass est idéal dans des environnements accueillants, tels que des maisons de retraite ou des centres de soins. Vous pouvez ainsi créer des sols au design remarquable grâce à Flotex Seagrass, que les éléments soient disposés en épis, en briques ou en tressage.



Dimensions lames
100 x 25 cm

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

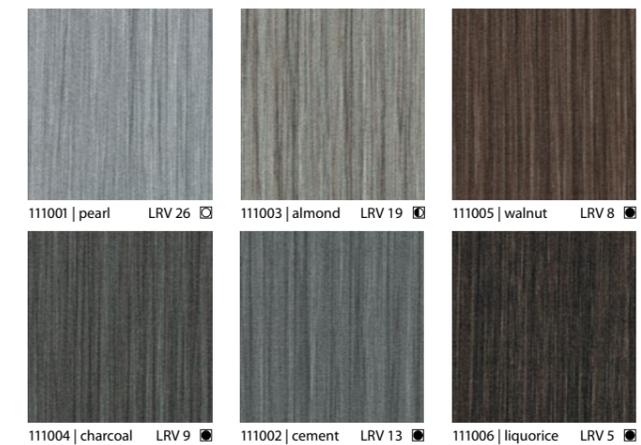

Classification des salissures

Très anti-salissant
 Anti-salissant
 Peu anti-salissant
 Voir page 314 pour plus d'informations.

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

flotex® planks

triad

Flotex Triad présente un design graphique étonnant en vous permettant de laisser libre cours à votre créativité, en mélangeant, en harmonisant et en associant facilement les couleurs et les méthodes d'installation en vue de personnaliser votre sol. Leur apparence est somptueuse, qu'ils soient disposés en briques, en épis ou en tressage, et ils présentent toute une palette de magnifiques coloris avec des options de mise en valeur et une version en relief unique qui ajoutera encore plus de texture et de tactilité à votre sol.

Dimensions lames
100 x 25 cm


Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	19	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



Flotex Planks Triad 131006 | silver + 121001 | embossed zinc




131015 | stone LRV 18 ● 131001 | red LRV 8 ●



131010 | taupe LRV 11 ● 131004 | amber LRV 12 ●



131009 | bronze LRV 6 ● 131016 | mint LRV 12 ●




131011 | red line LRV 9 ● 131003 | green LRV 10 ●




131014 | amber line LRV 8 ● 131002 | blue LRV 7 ●




131018 | navy LRV 4 ● 131013 | green line LRV 8 ●




131006 | silver LRV 8 ● 131012 | blue line LRV 8 ●



131007 | steel LRV 9 ● 131005 | platinum LRV 9 ●



131017 | anthracite LRV 5 ● 131008 | shadow LRV 6 ●



Classification des salissures

- Très anti-salissant
- ◐ Anti-salissant
- ◑ Peu anti-salissant

Voir page 314 pour plus d'informations.



121001 | embossed zinc LRV 8 ●

flotex® planks

wood

Un motif bois sur un revêtement de sol textile ? Vous serez surpris par son aspect, sa sensation et ses performances. Un revêtement de sol élégant et chaud qui résiste au bruit des pas et à l'usure. Le revêtement de sol idéal pour les bureaux, les chambres d'hôtel et les maisons de retraite. Un véritable changement de mentalité. Optez pour le look d'un véritable sol boisé toute en profitant des avantages d'un revêtement de sol textile confortable. Tous les types d'installation sont possibles avec Flotex Wood, alors laissez libre cours à votre imagination !

Dimensions lames
100 x 25 cm




Flotex Wood 151001 | black wood + 151002 | grey wood + 151004 | american wood+ 151006 | antique wood



151003 | silver wood LRV 31 ◑ 151004 | american wood LRV 15 ●




151002 | grey wood LRV 13 ● 151005 | red wood LRV 9 ●



151001 | black wood LRV 8 ● 151006 | antique wood LRV 9 ●

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV




Double herringbone installation 1 Double herringbone installation 2 Weave installation 1 Weave installation 2


flotex® savannah

Flotex Savannah a une texture fine et détaillée avec un motif linéaire clair inspiré des herbes sauvages. Les 6 couleurs peuvent être posées et combinées dans toutes les directions d'installation.

Dimensions lames
100 x 25 cm

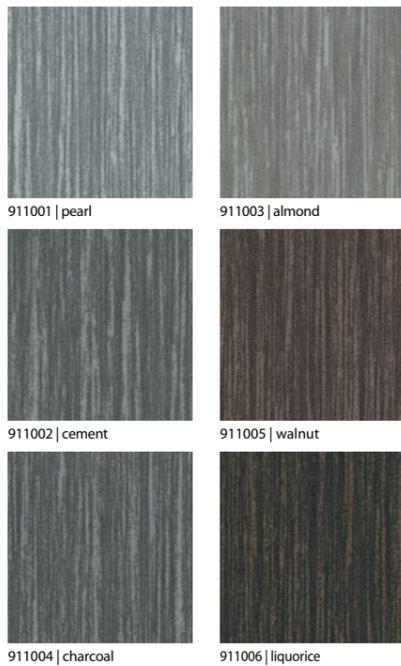


Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



flotex® calgary

Flotex Calgary offre un design doux et naturel avec motif non directionnel. Grâce aux 4 coloris proposés, ces motifs peuvent être parfaitement combinés avec d'autres designs Flotex.

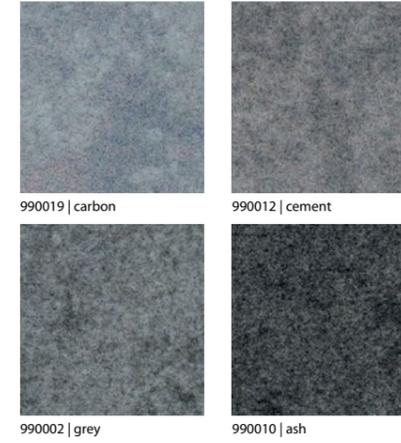

Dimensions lames
100 x 25 cm

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	4 (Calgary), 4 (Canyon)	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

flotex® canyon



Flotex Canyon présente une veinure marquée inspirée des structures de pierres naturelles. Cette texture unique crée des accentuations claires sur le sol et est disponible en 4 nuances de gris harmonieuses sous forme de lames.





LE MONDE NUMÉRIQUE DE FLOTEX VISION

Contenant jusqu'à 80 millions de fibres par mètre carré, Flotex représente un support haute densité exceptionnel pour l'impression. Des designs poignants de réalisme et des dessins aussi vrais que nature peuvent ainsi être imprimés en haute résolution photographique. Tous les tons, teintes et nuances de couleurs souhaités peuvent ainsi être obtenus.

Des effets époustouflants

L'impression numérique ouvre le champ des possibles en termes de design, depuis les figures abstraites déployant une palette de couleurs complexe jusqu'aux images représentant de l'herbe, du sable ou de l'eau, ou toute autre image projetée sous vos pieds. Créez des perspectives en 3D ou un effet « trompe-l'oeil » sur votre sol. Faites entrer la nature dans votre intérieur en couvrant votre sol de mousse ou d'une plage de galets.

Choisissez la couleur ou le design de votre sol

Vous aimez le design mais vous ne trouvez pas la couleur qui vous convient ? Vous souhaitez assortir un design au code de couleurs de votre entreprise ? Flotex Vision dispose d'une large gamme de designs pouvant être recolorés en sélectionnant les couleurs que vous souhaitez utiliser. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, ou que vous avez votre propre idée concernant votre sol, nous vous offrons également un service de design sur mesure à la demande.

Une infinité de possibilités


L'impression numérique convient également aux collections intégrant des détails et des effets visuels difficiles à obtenir avec l'impression conventionnelle. 600 articles individuels composent la gamme Flotex Vision, depuis les plus traditionnels jusqu'aux plus contemporains, dont plusieurs sont disponibles dans un large choix de couleurs.



Flotex Vision Floral Botanical 840003 | orchid + Floret 670003 | orchid



Flotex Vision Image 000402 | zebra

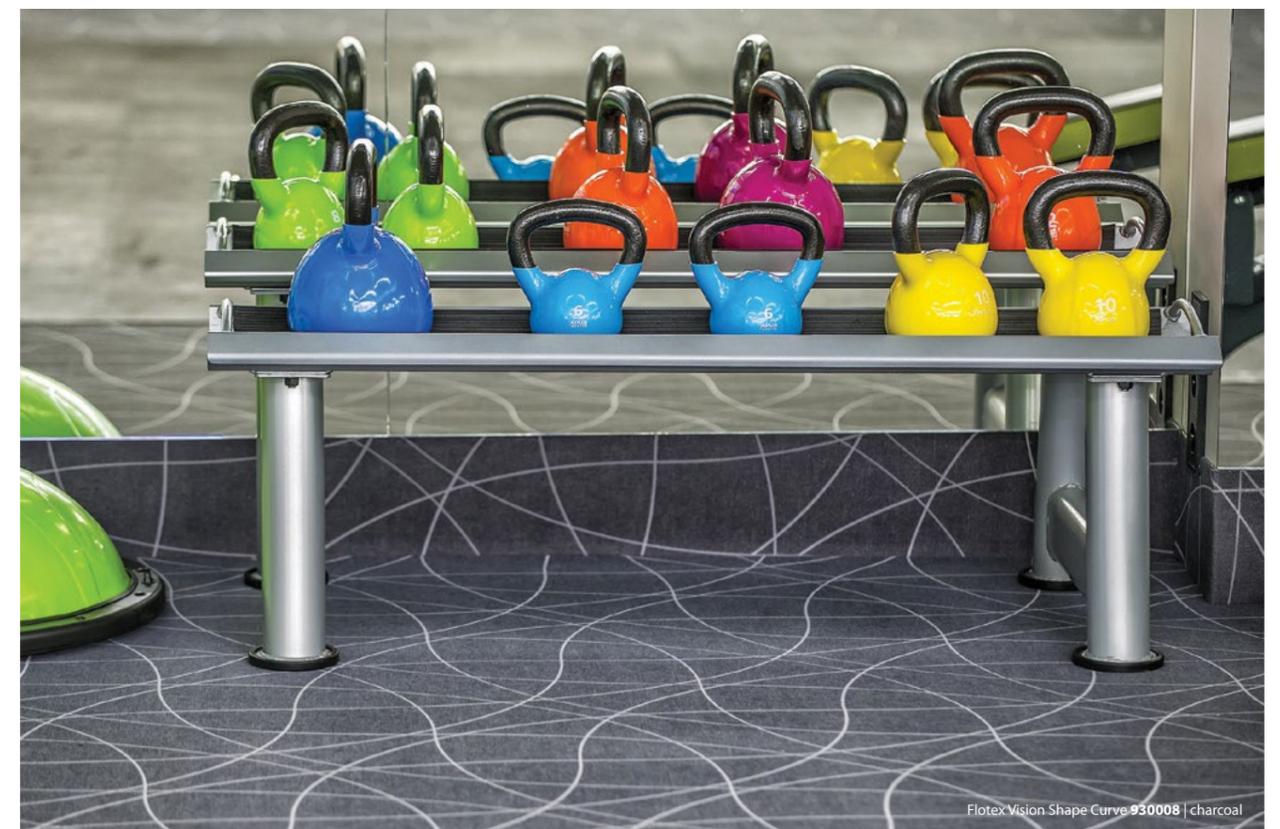

Flotex Vision Shape Curve 930008 | charcoal



Une bibliothèque offre la possibilité de faire des recherches, d'étudier et de trouver l'inspiration. La bibliothèque numérique Flotex Vision offre ces mêmes fonctions. Elle montre les possibilités réalisables avec un revêtement de sol à impression numérique. Pour ce faire, nous appliquons une structure logique pour la présenter le plus clairement possible. Un chemin logique peut être suivi pour aboutir au motif de votre choix.

Pour certaines collections, il est même possible de déterminer vos propres combinaisons de couleurs. Vous pouvez également concevoir vos propres revêtements de sol à impression numérique. Prenez contact avec votre gestionnaire Forbo.

Les projets de la bibliothèque sont toujours à jour et de nouveaux articles seront ajoutés régulièrement. Actuellement, la bibliothèque compte 600 articles différents.

Les orientations de projet sont :


Floral

Une sélection de sept motifs floraux, allant de l'abstrait, aux fleurs graphiques, en passant par des images de roses et fleurs bucoliques aux accents plus romantiques. Vous trouverez aussi des designs floraux idéaux pour des crèches.




Linear

Huit designs lignés, chacun ayant leurs propres caractéristiques, allant de coloris tons sur tons et sophistiqués à des coloris plus énergiques et vitaminés.

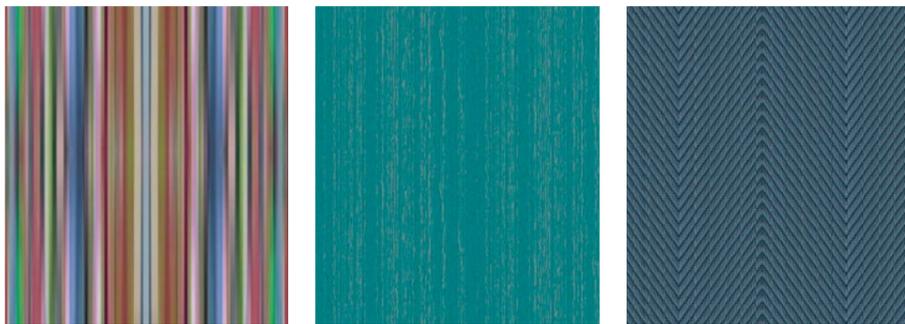

Shape

Une collection de formes et de motifs organiques constituant de jolis dessins, à la fois traditionnels et contemporains.

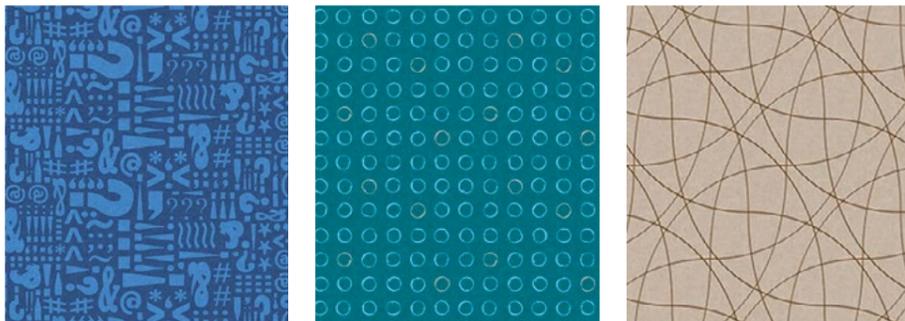


Naturals

Cette collection offre des images photo-réalistes de matériaux naturels tels que le bois et la pierre. La technologie d'impression permet de concevoir des sols aux réalismes étonnants, avec l'avantage supplémentaire d'une meilleure acoustique, de la résistance au glissement et des coûts de maintenance réduits.



Pattern

Le jeu complexe de réseaux et de motifs crée une texture pour un visuel non-directionnel.

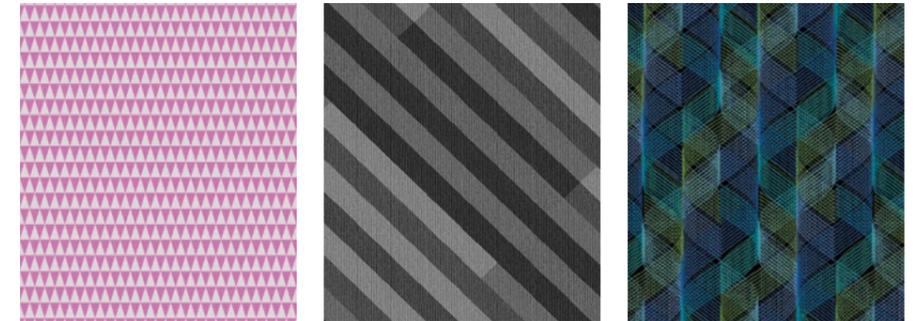

Inspired by Van Gogh

La collection Flotex Inspired by Van Gogh est composée de 5 motifs. Designs développés par nos designers avec des éléments de peintures connues.



Image

Cette catégorie de design contient une grande variété d'images photos qui ont été transformées en revêtements de sol intéressants et surtout uniques. Herbe, sable, gouttes d'eau, boutons ou cartes routières ne sont seulement que quelques-unes des possibilités parmi la vaste gamme d'images.



ALLEZ DÉCOUVRIR SUR LE SITE LES 600 POSSIBILITÉS POUR VOTRE SOL

Trouvez votre projet en 4 étapes simples...

1. Allez à www.flotexvision.com
2. Choisissez votre orientation dans la bibliothèque (1 des 7 options)
3. Choisissez la collection souhaitée
4. Choisissez la couleur souhaitée et commandez directement votre échantillon en ligne.



Des motifs personnalisés adaptés au style de votre maison.


Certaines collections peuvent même être adaptées entièrement à votre propre goût ou aux couleurs du style de la maison.

Remarque : La quantité de commande minimale pour chaque commande personnalisée ou recoloration de Flotex est de 60 m².



Consultez des centaines de designs de sol possibles dans divers intérieurs.

Découvrez les possibilités pour concevoir votre propre sol.

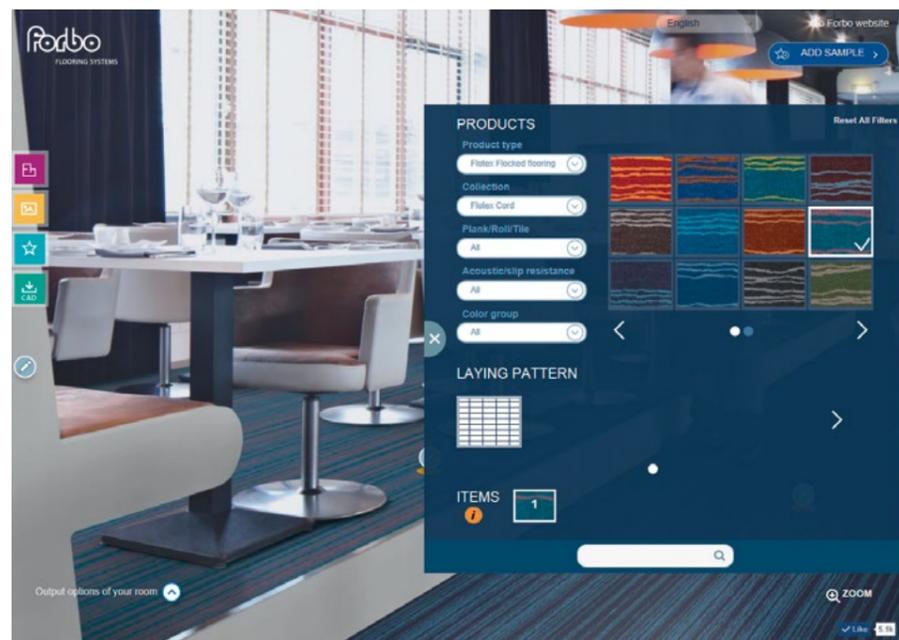

flotex® vision showtime




Avec la collection Flotex Vision Showtime, retrouvez les quatre dessins phare de notre offre de revêtement de sol textile aiguilleté.

Les décors Flotex Vision Showtime se déclinent ainsi en 4 univers : Wonderlab, pour des motifs graphiques et des couleurs vives, Metropolis pour un design urbain et des perspectives multiples, Ecosystems pour un effet japonisant et Heritage pour un retour aux sources du design.

Laissez-vous inspirer et faites votre choix parmi cette variété de dessins et de couleurs, à associer avec notre gamme de sol textile aiguilleté.



230001 | faded turquoise



230002 | faded ruby



230003 | faded sapphire




220001 | chameleon



220002 | flamingo



220003 | mineral



220004 | wilderniss



200002 | kimono blue



Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	10	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



200001 | kimono green



200003 | kimino red



210002 | negative



210001 | positive

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

FLOTEX CLASSIFICATION DES SALISSURES

Comme c'est le cas pour tous les produits, la couleur et le dessin ont une influence sur la capacité du revêtement à conserver son aspect d'origine. Il en va de même pour Flotex qui est capable de « masquer » plus ou moins bien les traces ou les salissures en fonction du dessin et de la couleur de base.

En appliquant une méthode de test approuvée en Europe (EN), nous avons évalué chaque produit de la collection en fonction de sa capacité à « masquer » la saleté ou les traces ordinaires qui apparaissent en cas d'utilisation normale selon la classification. Le résultat obtenu est une classification des usages pouvant servir de référence lorsqu'il s'agit de prendre en compte des éléments comme le type et le niveau de circulation dans le domaine de classification concerné. La classification est indiquée à côté de chaque couleur et dessin dans cette brochure.

- Très anti-salissant
 Anti-salissant
 Peu anti-salissant


Finition de surface nettoyable

Lorsque les procédures de nettoyage prescrites sont respectées, Flotex surclasse tous les autres revêtements de sol textiles sur le plan de l'apparence. Ses fibres de nylon 6,6 lisses et droites permettent d'éliminer facilement la saleté. Aucune salissure séchée ne reste coincée dans les boucles ou dans les nœuds (comme cela peut arriver avec une moquette standard) et comme l'aspirateur agit jusqu'à la base des fibres, toute la saleté est éliminée.

La base vinyle, combinée à la finition floquée en nylon 6,6, permet de nettoyer parfaitement le revêtement de sol avec de l'eau et du détergent. Il est possible également d'utiliser une méthode de nettoyage mécanique ou à la vapeur pour obtenir un sol encore plus propre. Flotex est donc le seul revêtement de sol textile totalement imperméable, ce qui vous permet de lui redonner rapidement son aspect d'origine même en cas de salissures importantes.

flotex® borders

Flotex Borders vous permet de faire des bandeaux, de créer de jolies coupes et d'ajouter des lignes entre deux couleurs Flotex, voire entre deux motifs différents. Flotex Borders sont disponibles en 11 ou 22 cm de largeur et est assorti aux couleurs de base des différents motifs de Flotex.

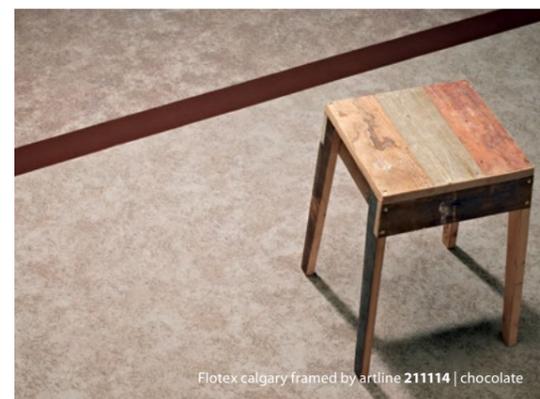


Flotex calgary framed by artline 211114 | chocolate

● largeur 11 cm ● largeur 22 cm			
	electric ● 211096 ● 232096		cinnamon ● 211094 ● 232094
	indigo ● 211016 ● 232016		berry ● 211083 ● 232083
	pink ● 211091 ● 232091		red ● 211008 ● 232008
	lilac ● 211100 ● 232100		tangerine ● 211003 ● 232003
	pebble ● 211076 ● 232076		melon ● 211072 ● 232072
	truffle ● 211093 ● 232093		gold ● 211099 ● 232099
	cocoa ● 211081 ● 232081		citrus ● 211085 ● 232085
	chocolate ● 211114 ● 232114		moss ● 211087 ● 232087
	nimbus ● 211044 ● 232044		evergreen ● 211088 ● 232088
	grey ● 211046 ● 232046		tempest ● 211110 ● 232110
	ash ● 211031 ● 232031		petrol ● 211007 ● 232007

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 11 / 22 cm Longueur du rouleau ≤ 15 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	22	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

FLOTEX / RÉFÉRENCES



PROJET :
Brantano

Localisation :
Sint-Joris-Winge


MATÉRIEL :
Flotex Vision Image 000348 | cobblestone



PROJET :
Rijswijkse
Schouwburg

Localisation :
Rijswijk, Pays-Bas

MATÉRIEL :
Flotex inspired by Van Gogh | Sunflowers
Flotex Metro 246001 | indigo



PROJET :
Vayamundo De
Kinkhoorn &
Ravelingen

LOCALISATION :
Ostende





ARCHITECTE :
Bernard Vauterin
MATÉRIEL :
Flotex Vision Lines 520011 | Cord Jet



PROJET :
White Marmot
Restaurant

Localisation :
St. Moritz, Suisse


ARCHITECTE :
Atelier Zürich GmbH, Zürich
MATÉRIEL :
Flotex Vision personnalisée

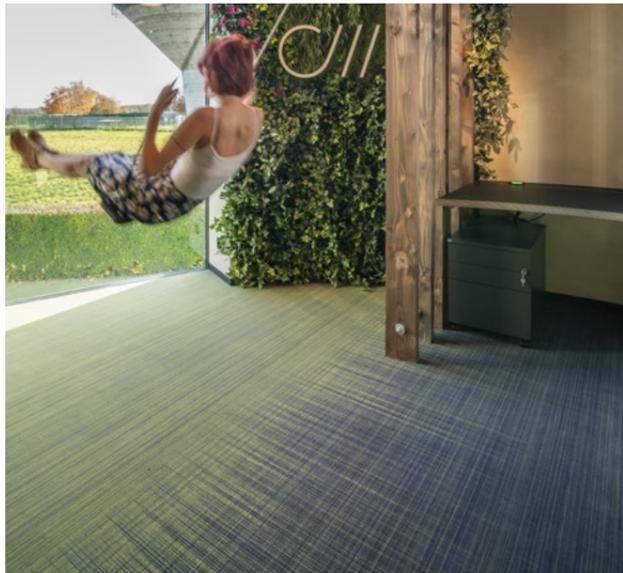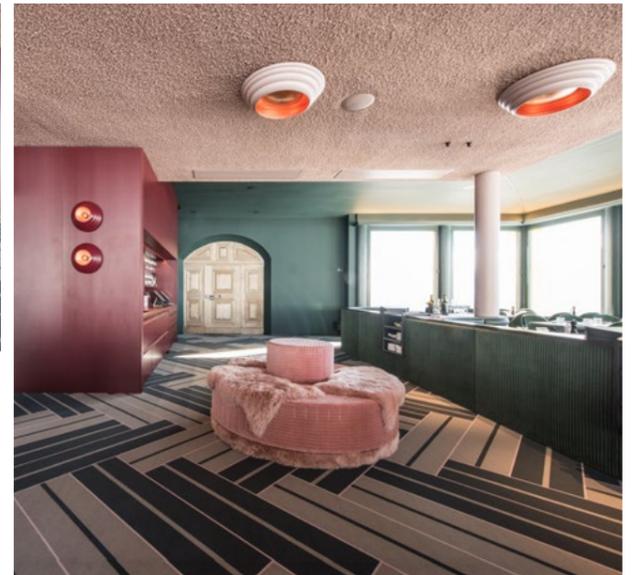

PROJET:
CW Tower

LOCALISATION :
Lembeek

ARCHITECTE :
Conversion Works
MATÉRIEL :
Flotex by Starck Artist silver + Twilight
chartreuse



PROJET :
Urbanest

Localisation :
Covent Garden,
Royaume-Unie

ARCHITECTE :
Denton Associates
MATÉRIEL :
Flotex Concrete 139002 | thunder + 139003 |
smoke + 139001 | cloud



COLLECTIONS
DESIGNER & SUR MESURE

COLLECTIONS DESIGNER

Forbo Flooring a déjà collaboré avec un certain nombre de concepteurs talentueux. Ils se sont sentis inspirés par nos méthodes de production avancées, qui permettent d'imprimer des images en haute résolution sous forme numérique. Les concepteurs ont ainsi pu réaliser leur vision de la conception à la perfection.

COLLECTIONS DESIGNER

Forbo Flooring a eu la chance de collaborer avec des designers exceptionnels. Beaucoup d'entre eux se sont inspirés de nos méthodes de production avancées qui autorisent dans de nombreux cas une impression numérique haute définition et leur permettent de restituer fidèlement leur vision créatrice.

flotex® BY STARCK®

Philippe Starck a créé une collection de 3 séries, nommés Vortex, Artist et Twilight. Chacune d'elles est fournie en quatre éléments séparés qui peuvent être organisés librement pour créer des motifs pour votre projet qui s'adapte à vos besoins et préférences.



flotex® tibor

Forbo Flooring Systems a collaboré avec Tibor Ltd. Tibor Reich, le fabricant de Tibor, était un homme en avance sur son temps. Bien que ces motifs marquants datent des années 50, ils auraient pu être conçus hier.



flotex® sottsass

Cette collection est le résultat d'une collaboration étroite entre Forbo Flooring et le studio italien de design, Sottsass Associati. Le designer Ettore Sottsass et son associé et chef du studio, Christophe Redfern, ont créé ensemble les trois dessins de cette collection Flotex, réalisée grâce aux dernières techniques d'impression numérique qui apportent à la gamme une très haute qualité d'image et un rendu unique.



COLLECTIONS SUR MESURE

Le sol est un élément crucial de n'importe quel aménagement d'intérieur ; c'est lui qui donne le ton et crée une première impression.

Qu'il s'agisse de recréer un logo complexe ou un dessin particulier, de trouver la couleur qui se marie parfaitement à votre intérieur ou de visualiser un système de revêtements dans son ensemble, nous possédons les connaissances et la technologie requises pour vous aider et vous guider étape après étape. Prenez simplement contact avec votre Forbo Business Manager local pour en savoir plus ou envoyez un e-mail à info.belgium@forbo.com.

flotex® vision

La technologie d'impression numérique avancée autorise une impression sur mesure, adaptée aux spécifications uniques de votre modèle, à partir de seulement 60 m².



coral® logo

Vous pouvez améliorer votre système de revêtement d'entrée en utilisant un tapis Coral Logo de Forbo pour exprimer le logo ou l'identité de votre société.



marmoleum®

Aquajet, notre technologie unique de découpe à l'eau, permet de reproduire les dessins les plus complexes avec Marmoleum et autorise une créativité infinie.



eternal digital print surestep® digital print

Pour ceux qui sont à la recherche d'un résultat encore plus éblouissant, notre service de revêtements de sol vinyle sur mesure Eternal et Surestep vous offre la possibilité de créer un sol totalement personnel à partir de seulement 12 m².



Forbo Flooring Systems a collaboré avec le créateur visionnaire Philippe Starck pour concevoir une collection très innovante de systèmes de revêtements de sol : Flotex by Starck.

Les nombreuses options de couleurs et les différentes combinaisons des 3 systèmes permettent à Flotex by Starck de s'adapter à chaque lieu et à chaque projet.

Utilisant une technique d'impression numérique haute définition avec la surface en fibres denses des sols floqués Flotex, la collection Starck se caractérise par des motifs uniques. En jouant sur l'échelle et la transition, chacune des trois séries remet en question la tradition et crée un nouveau langage dans la perception des espaces intérieurs et la conception des revêtements de sol.



Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.


vortex



“Organised chaos of the wind on the field”

Philippe Starck

Vortex est un système d'éléments conçus pour transformer la façon dont nous regardons l'espace. Il fournit une solution flexible permettant une planification sur de grandes et petites surfaces avec des motifs qui se mélangent et s'échangent librement, ce qui permet un contraste entre le dessin à grande échelle et la texture semi-unie. Le dessin Vortex est disponible en 6 coloris distinctifs.

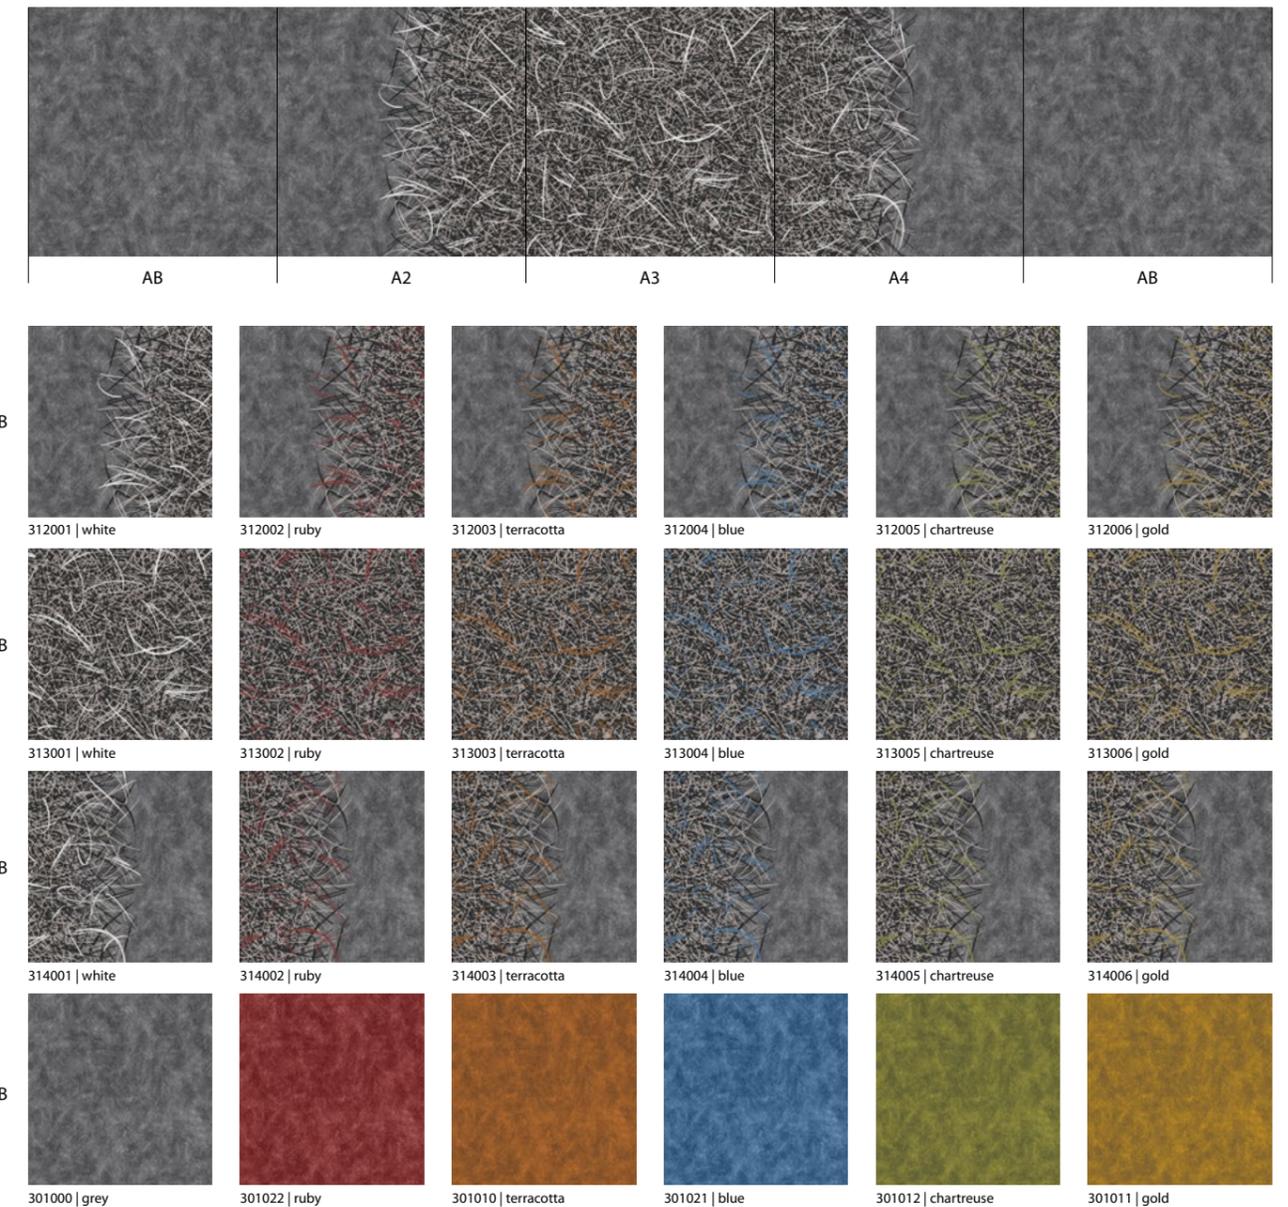



“Nothing replaces the painter’s hand”
Philippe Starck

Artist est un concept basé sur la transition de deux textures qui peuvent être utilisées individuellement ou conjointement avec une couleur se dégradant dans une autre. Les différentes parties fournissent une façon de concevoir et planifier l’espace d’une manière subtile, mais visuellement engageante, en créant un flux de couleurs qui permet de différencier les zones tout en conservant un aspect et une sensation distinctifs dans un bâtiment.



B2						
	322007 ultramarine / turquoise	322009 umber / taupe	322011 olive / gold	322008 anthracite / silver	322010 umber / terracotta	322012 emerald / chartreuse
B3						
	323007 ultramarine / turquoise	323009 umber / taupe	323011 olive / gold	323008 anthracite / silver	323010 umber / terracotta	323012 emerald / chartreuse
B4						
	324007 ultramarine / turquoise	324009 umber / taupe	324011 olive / gold	324008 anthracite / silver	324010 umber / terracotta	324012 emerald / chartreuse
AB						
	301007 turquoise	301009 umber / taupe	301011 olive / gold	301008 anthracite / silver	301010 umber / terracotta	301012 emerald / chartreuse



“Eternal fight of night and day”
Philippe Starck

Twilight est un jeu de lumières, d’ombres et de couleurs. Un dessin avec deux côtés forts, puissants et complémentaires, l’un comme un bijou, brillant et lumineux, et l’autre comme une ombre de nuances très sombres et riches. Ils se fondent dans un élément de transition qui crée de l’énergie et de l’impact en divisant et reliant l’espace avec audace. Les différents éléments permettent un mélange et s’adaptent de façon flexible à toutes les tailles d’installation.




C2								
	332013 pewter / steel	332019 umber / taupe	332015 umber / spice	332020 burgundy / ruby	332017 sapphire / titan blue	332014 sapphire / teal	332018 emerald / chartreuse	332016 antique / amber
C3								
	333013 pewter	333019 umber	333015 umber	333020 burgundy	333017 sapphire / titan blue	333014 sapphire	333018 emerald	333016 antique
C4								
	334013 pewter / steel	334019 umber / taupe	334015 umber / spice	334020 burgundy / ruby	334017 sapphire / titan blue	334014 sapphire / teal	334018 emerald / chartreuse	334016 antique / amber
C1								
	331013 steel	331019 taupe	331015 spice	331020 ruby	331017 titan blue	331014 teal	331018 chartreuse	332016 amber

TIBOR

ORIGINAL SINCE 1946

Tibor Reich, créateur de Tibor Ltd, a reçu de nombreuses commandes importantes, notamment de textiles pour la jeune reine Élisabeth II, le Festival de Grande-Bretagne et, plus tard, le Concorde et le paquebot QEII. Célèbre pour ses tissus à texture profonde (Deep texture), largement adoptés par les plus grands fabricants de meubles comme G-Plan et Ercol, Tibor a également excellé dans le domaine des tissus imprimés, notamment avec sa gamme Fotexur hautement appréciée.

Artiste à facettes multiples, il a créé des tapis, des papiers peints, de la céramique, des carrelages et des revêtements de sol en vinyle en y apportant chaque fois son style caractéristique.

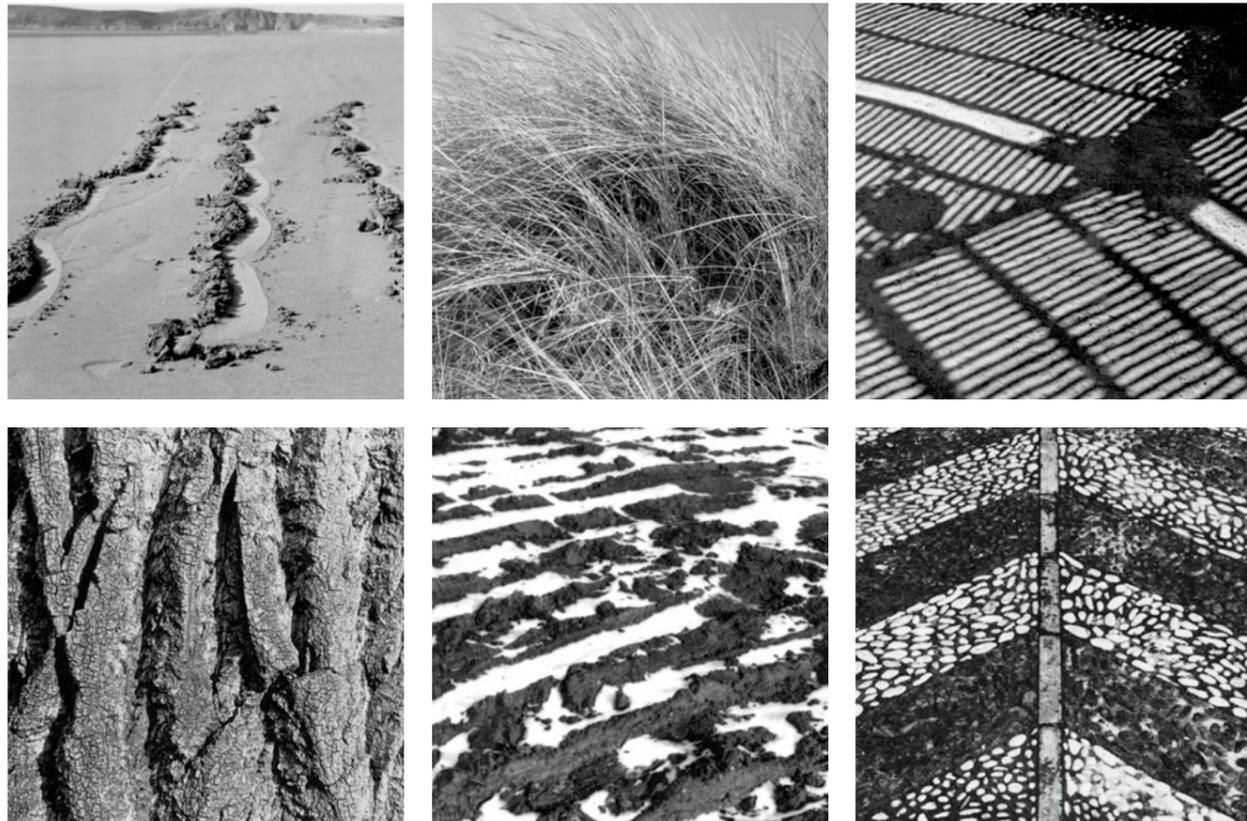

TIBOR & THE ART OF FOTEXUR

L'immigrant hongrois Tibor Reich (1916-1996) fut l'une des figures emblématiques de l'industrie textile britannique d'après-guerre. Cet artiste polyvalent a créé des tapis, des papiers peints, des céramiques, des dalles et des revêtements de sol en vinyle, le tout dans son style coordonné si caractéristique. C'est en tant qu'artiste talentueux et qu'entrepreneur dynamique qu'il a migré au Royaume-Uni en 1937, pour étudier à l'Université de Leeds. Tibor Ltd, l'entreprise qu'il a créée en 1946 près de Clifford Mill, dans la région de Stratford-upon-Avon dans le Warwickshire, a été une marque de pointe pendant les années 1950 et 1960.

La texture constituait la principale caractéristique des textiles créés par Tibor. Outre sa célèbre Dee Texture, il a également tissé et produit des tissus sérigraphiés pour rideaux, plus connus sous le nom de Texture Prints.

La plupart des designs choisis par Forbo proviennent de la fameuse collection Fotexur de Tibor, lancée en 1957, et récompensée par le premier Design Centre Award du Council of Industrial Design. Le « Fo » fait référence à la photographie alors que « Texur » renvoie à la texture, soit les deux aspects essentiels de ces créations.

Ce sont des photos en gros plan de matières organiques, comme la paille et l'écorce, qui constituaient le point de départ des motifs Fotexur intrigants de Tibor. En tant que photographe averti, il s'inspirait de la nature.

Son œil affûté repérait des modèles d'éclairage particuliers et des contrastes de tons, dans des endroits inhabituels, par exemple des fissures dans le lit d'une rivière asséchée. Tibor photographiait également ses propres tissus et ces photos lui servaient aussi dans ses créations.

Le processus Fotexur commençait par des sérigraphies de photos sur papier ; il isolait ensuite une partie de l'image et la découpait en carrés ou en bandes. Ces motifs étaient créés en faisant pivoter et en réaménageant ces motifs répétitifs en plusieurs formations, jusqu'à obtenir des compositions énergiques et rythmiques. Les choix osés de Tibor en matière de variété colorimétrique constituaient le dernier ingrédient de ses créations.



flotex® tibor

ziggurat




L'inspiration vient d'une photo en gros plan de fétus de paille, la texture et les lignes étant clairement palpables dans ces créations. Cette photo a été prise sous un soleil printanier, afin de lui conférer une définition plus nette. Un effet complémentaire est obtenu grâce au contraste encore plus palpable entre ombre et lumière.



Flotex Tibor Ziggurat 980209 | autumn stripe



980211 | saffron



980203 | rust



980207 | marigold



980209 | autumn stripe



980206 | aqua



980202 | teal



980204 | raspberry



980210 | taupe

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	12	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



980212 | grey stripe



980201 | lead



980205 | gunmetal


Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® tibor


mosaic




Tibor utilisait régulièrement des « fils fantaisie » à texture riche dans sa méthode de tissage, afin d'ajouter un effet palpable au revêtement de sol. Pour ce motif, il a photographié une étoffe constituée de fils. L'uniformité de la mouture contraste parfaitement avec les courbes aléatoires. Les bandes coordonnées sont disponibles en deux variantes de couleurs.

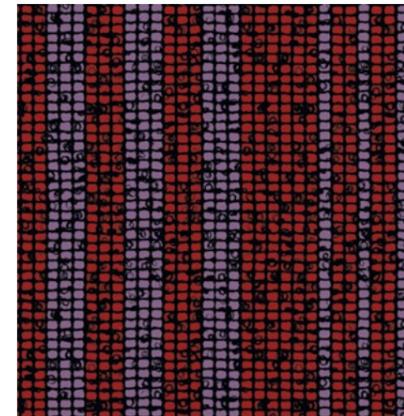


980412 | raspberry stripe




980409 | citron




980402 | cornflower




980404 | lime




980406 | aqua




980405 | monochrome




980408 | stone




980401 | pewter



980403 | raspberry




980407 | tomato



980411 | marine stripe



980410 | saffron

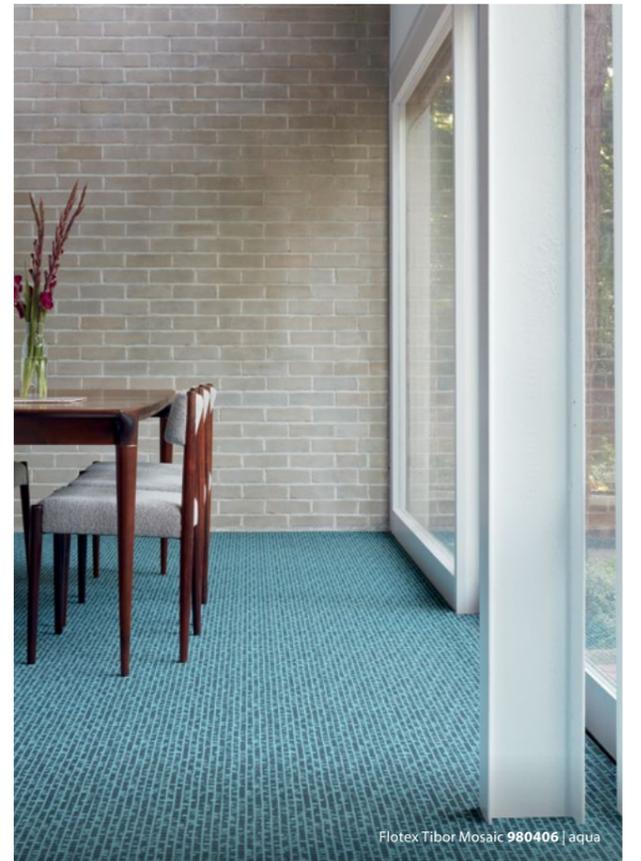

Flotex Tibor Mosaic 980406 | aqua

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	12	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



BREEAM ratings

Flotex Tibor – Flotex F200 HD en lés avec support en PVC (EN1307)

Commercial	Enseignement	Soins	Résidentiel	Retail (Durabilité)	Retail (Fashion)	Répond aux critères Ska
Lés	A	A	B	A	A+	oui

Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.


flotex® tibor quartz

L'environnement naturel constituait pour Tibor une source d'inspiration fantastique et il l'a donc photographié à coeur joie. Le motif Quartz présente une composition de cailloux et de pierres.



Flotex Tibor Quartz 980101 | black

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

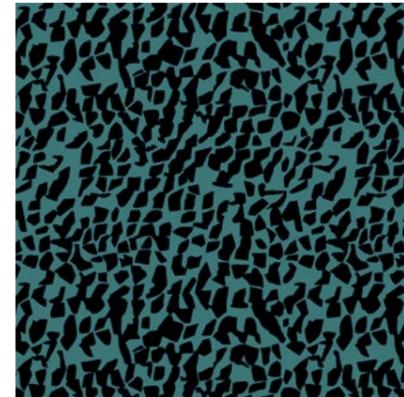


980106 | cornflower




980105 | orange




980103 | saffron



980102 | camel



980104 | white

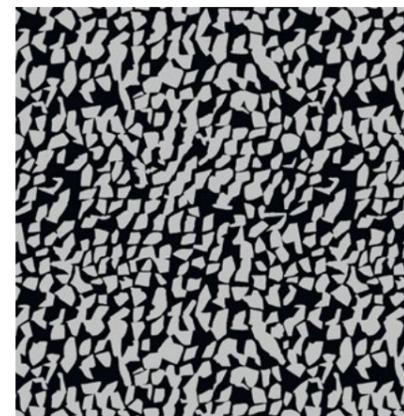


980101 | black


Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® tibor tessello


Cette création astucieuse se compose de deux couches, une trame fine à l'arrière-plan sur laquelle est posée une grille plus grande. Très structurées tout en restant informelles, les subtiles textures Tessello proposent un design de sol particulièrement efficace.

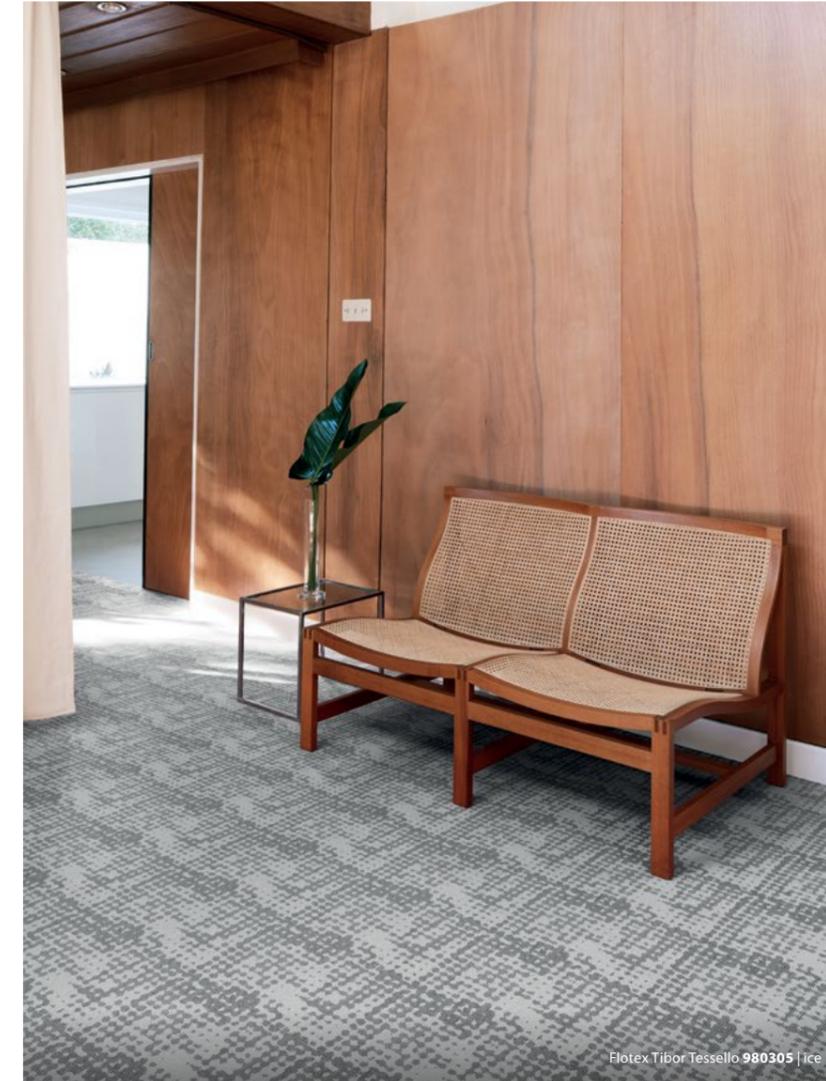


Flotex Tibor Tessello 980305 | ice




980308 | fuschia




980304 | tomato

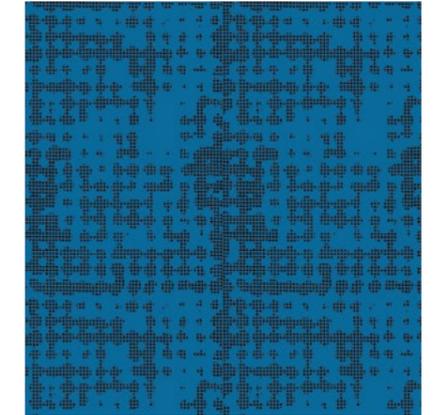

980306 | marine




980302 | aqua



980303 | lime

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	10	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV


Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

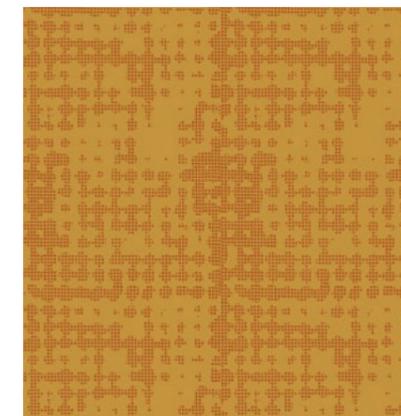


980307 | saffron



980301 | pewter



980305 | ice



980309 | stone



980310 | taupe



BREEAM ratings
Flotex Tibor – Flotex F200 HD en lés avec support en PVC (EN1307)

	Commercial	Enseignement	Soins	Résidentiel	Retail (Durabilité)	Retail (Fashion)	Répond aux critères Ska
Lés	A	A	A	B	A	A+	oui

Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® tiber


onyx



Bien que ce motif ressemble au marbre, il s'inspire en fait d'une photo de boue séchée et fissurée prise sur la rive d'un cours d'eau. Il s'agit de l'une des créations Fotexur les plus connues qui a été utilisée dans un premier temps pour un tapis tissé baptisé Padua. Une création qui méritait amplement d'être réutilisée pour créer un sol décoratif.



Flotex Tiber Onyx 980702 | pewter



980701 | lime



980710 | moss




980712 | clay



980706 | honey



980704 | marine



980707 | mauve




980705 | heather


Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	12	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV




980711 | taupe




980702 | pewter



980703 | grey



980708 | smoke




980709 | stone

flotex® tiber


tweedy




Tiber était vraiment un designer textile à part lorsqu'il s'agissait de créer des tissus imprimés ou tissés. Le motif Tweedy s'inspire d'une photo de ses propres tissages « Deep Textures » pour lesquels il utilisait des fils bouffants afin de créer un effet palpable alternant texture et profondeur.



980509 | orange




980504 | flame

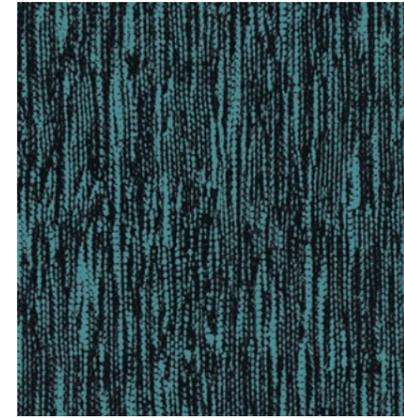


980513 | petrol



980514 | citron




980508 | lime



980511 | monochrome



980503 | aqua



980506 | stone




980502 | marine



980507 | grey



980510 | clay

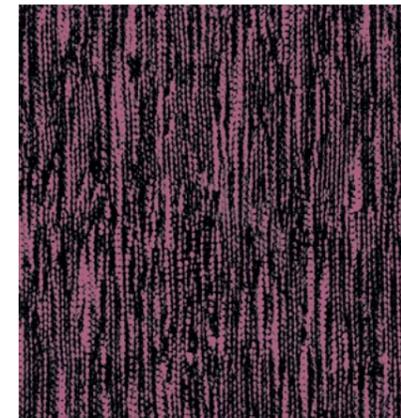

980512 | raspberry



980501 | pewter



980505 | coffee



Flotex Tiber Tweedy 980504 | flame

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	14	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



BREEAM ratings

Flotex Tiber – Flotex F200 HD en lés avec support en PVC (EN1307)

	Commercial	Enseignement	Soins	Résidentiel	Retail (Durabilité)	Retail (Fashion)	Répond aux critères Ska
Lés	A	A	A	B	A	A+	oui

flotex® tibor

arbor



Comme tous les motifs Flotexur, le point de départ du motif Arbor est constitué par une photo noir et blanc en gros plan réalisée par le designer en personne. Cette photo, représentant une écorce rugueuse de chêne, constitue une texture parfaite pour cette collection.



Flotex Tibor Arbor 980610 | cornflower

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	12	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



980606 | aqua




980612 | saffron



980610 | cornflower



980608 | marigold



980602 | marine



980603 | moss



980601 | pewter



980605 | grey



980611 | taupe



980609 | stone



980607 | clay



980604 | purple

Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® tibor

atomic



Cette création, inspirée d'une photo de structure atomique, symbolise la période « The Atomic Age ». Elle fait partie de la collection Colatomic créée en 1960 et qui illustre l'intérêt de l'artiste pour la couleur et la texture. Elle reflète également l'impact de l'Expressionnisme Abstrait très populaire à l'époque.



Flotex Tibor Atomic 980803 | monochrome



980803 | monochrome



980801 | raspberry



980804 | aqua



980802 | saffron



BREEAM ratings
Flotex Tibor – Flotex F200 HD en lés avec support en PVC (EN1307)

Lés	Commercial	Enseignement	Soins	Résidentiel	Retail (Durabilité)	Retail (Fashion)	Répond aux critères Ska
	A	A	A	B	A	A+	oui

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	4	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

À l'intersection de l'art, du design et de l'architecture, l'œuvre d'Ettore Sottsass représente la naissance du design italien non conformiste, situé quelque part entre le courant industriel et le courant expérimental. Figure importante du design italien depuis les années 1950, ce libre penseur ingénieux s'est donné comme mission d'explorer toutes les pistes créatives en adoptant une attitude non conformiste, à la fois orgueilleuse et audacieuse.



Que ce soit en tant que designer, architecte, sculpteur, artiste ou photographe, Ettore Sottsass a marqué son époque en laissant le souvenir de sa détermination à exprimer sa vision globale de l'environnement et de l'espace à travers ses sculptures, ses bijoux, ses œuvres d'art, son mobilier et ses objets industriels. De nombreux designers et architectes s'inspirent aujourd'hui de son héritage spirituel, radical dans son opposition au fonctionnalisme.

La collaboration exclusive avec Flotex dans le domaine du design est née du désir de travailler avec une technologie de revêtements de sol innovante incluant notamment l'impression en haute définition qui donne vie aux dessins avant-gardistes portant clairement la signature de Sottsass.



Flotex Sottsass Bacteria s'inspire d'un dessin conçu par Ettore Sottsass à la fin des années 70. Christopher Redfern a fait évoluer le graphisme d'origine pour l'adapter à la surface velours de Flotex. Vu de près, le motif évoque des confettis colorés qui ondulent et évoluent de façon aléatoire ; vu de plus loin, il ressemble à une constellation d'étoiles évoluant dans une lointaine galaxie.

Répétition de motif 200 x 150 cm.

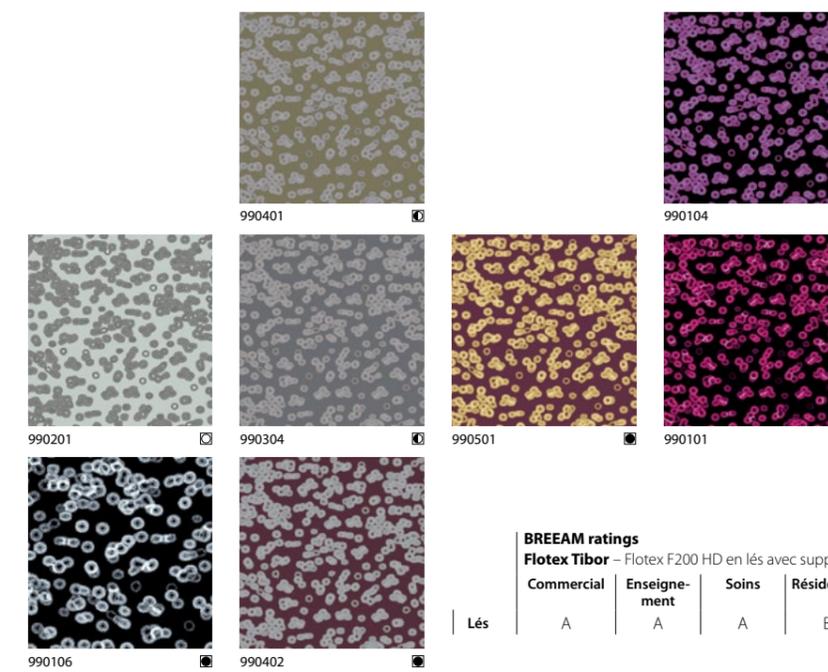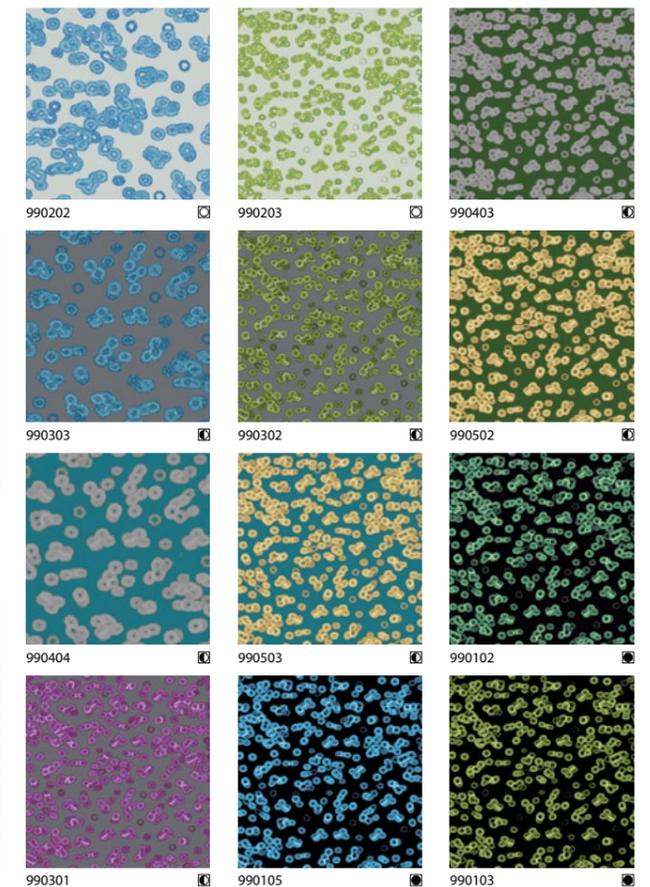

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	20	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _s -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

BREEAM ratings

Flotex Tibor – Flotex F200 HD en lés avec support en PVC (EN1307)

	Commercial	Enseignement	Soins	Résidentiel	Retail (Durabilité)	Retail (Fashion)	Répond aux critères Ska
Lés	A	A	A	B	A	A+	oui

Classification des salissures

Très anti-salissant
 Anti-salissant
 Peu anti-salissant
 Voir page 314 pour plus d'informations.


Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® sottsass

wool

Flotex Sottsass Wool a été conçu par Ettore Sottsass à partir d'une multitude de fils de laine posés sur une surface colorée et lisse. Jouant avec les différentes textures et la structure de ce matériau naturel et noble, le décor évoque profondeur et chaleur. A distance, l'effet visuel change totalement et redéfinit l'espace dans lequel le sol évolue.

Répétition de motif 200 x 150 cm.



Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	12	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



BREEAM ratings
Flotex Tibor – Flotex F200 HD en lés avec support en PVC (EN 1307)

Commercial	Enseignement	Soins	Résidentiel	Retail (Durabilité)	Retail (Fashion)	Répond aux critères Ska
A	A	A	B	A	A+	oui

Classification des salissures

Très anti-salissant
 Anti-salissant
 Peu anti-salissant
 Voir page 314 pour plus d'informations.

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® sottsass


terrazzo

Flotex Sottsass Terrazzo est une déclinaison du traditionnel Terrazzo italien. La transcription du décor d'inspiration "terrazzo méditerranéen" sur Flotex lui apporte un rendu à forte contribution décorative. De loin, il ressemble au sol d'un palace Vénitien, mais, lorsqu'on le regarde de plus près, il révèle que chaque fragment de pierre est en fait un morceau de journal, chacun racontant sa propre histoire.

Répétition de motif 200 x 150 cm.

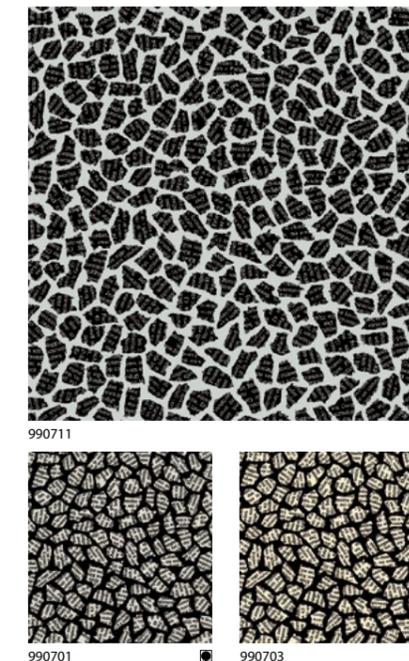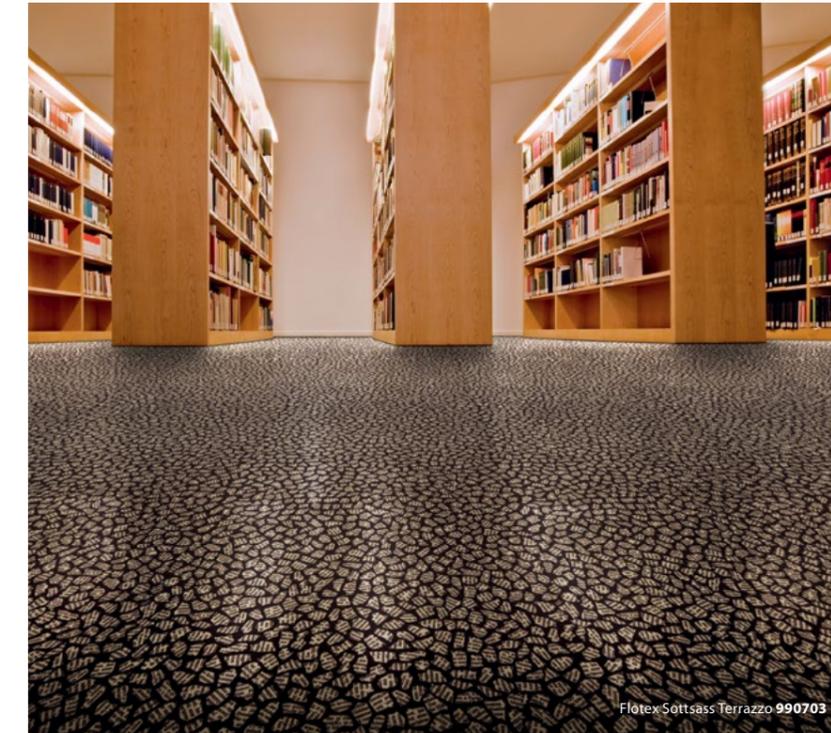

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	13	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

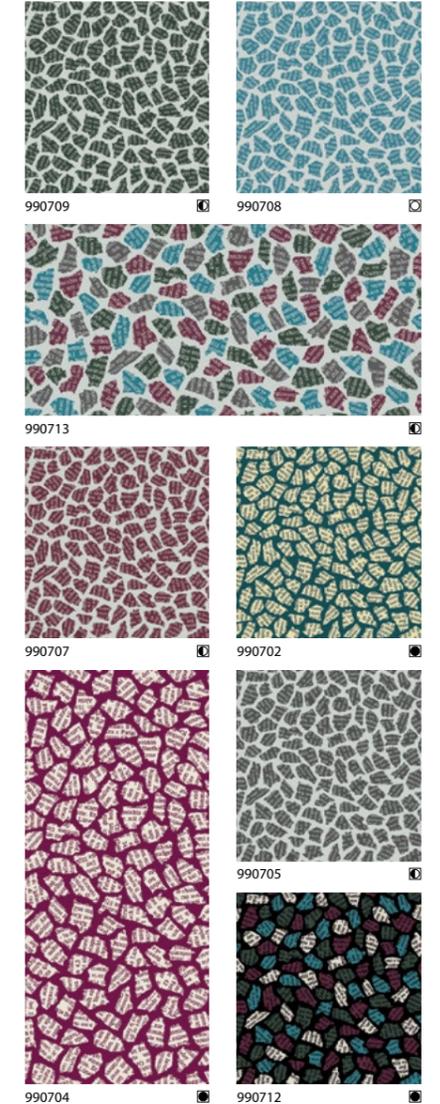

Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.