



SOLS FLOQUÉS

A modern office hallway with glass-walled cubicles and a patterned carpet. The carpet has a repeating geometric pattern of small squares in shades of blue and grey. The cubicles are separated by glass panels and have wooden vertical accents. The lighting is warm and comes from recessed ceiling fixtures. The overall atmosphere is clean, professional, and bright.

FLOTEX UN CHOIX, PAS DE COMPROMIS

Flotex est un produit high-tech qui unit les caractéristiques de produit du textile à celles d'un revêtement de sol lisse et résistant, constituant ainsi une solution de sol unique en son genre.

Découvrez la robustesse et la durabilité de Flotex, résultat d'une structure unique de 80 millions de fibres en polyamide 6,6 par m² produite par flocage électrostatique et d'un envers PVC imperméable, permettant de créer une ambiance feutrée et un confort à la marche, bénéfiques habituellement associés à une moquette.

SOLS FLOQUÉS EN LÉS, DALLES ET LAMES

Flotex est un revêtement de sol qui offre l'aspect et les sensations d'un tapis sans les inconvénients d'un revêtement de sol textile. Sa surface douce comme le velours, confortable et chaude sous le pied, possède d'excellentes propriétés acoustiques et de résistance au glissement.



Plus que n'importe quel autre de nos produits, Flotex répond à notre ambition de contribuer à la création d'environnements intérieurs de meilleure qualité par un engagement en faveur de la santé et du bien-être des individus qui vivent et travaillent dans des espaces intérieurs. Flotex y parvient grâce à d'excellentes qualités sur le plan de l'hygiène et de l'absorption acoustique, à l'absence totale de phtalates dans ses produits, à la certification accordée par Allergy UK pour ses effets positifs sur les personnes souffrant d'allergies et à un large éventail de motifs enthousiasmants et de couleurs agréables capables de créer des intérieurs stimulants.



FLOTEX EN UN COUP D'ŒIL

flotex® colour

Flotex Colour se compose de quatre collections individuelles qui forment ensemble une rhapsodie de couleur. Metro, Calgary, Canyon et Penang. La couleur de base de Flotex Colour est fournie avec un motif graphique multicolore assorti qui donne à chaque motif sa propre expression.



256

flotex® tiles

Les dalles de Flotex sont disponibles dans les formats 50 x 50 cm et 50 x 25 cm. Elles offrent non seulement une grande facilité d'installation, mais peuvent également être parfaitement combinées. Grâce à la diversité des couleurs et des formats ou à la combinaison avec d'autres revêtements de sol Forbo, de multiples possibilités s'offrent à vous pour créer des revêtements de sol créatifs et modulaires.



264

flotex® planks

Les caractéristiques de Flotex sur le plan des performances, ainsi que la diversité des modèles de la collection Planks, font de ces revêtements de sol modulaires une solution idéale pour les espaces de travail et les zones très fréquentées comme les centres d'appels, les hôtels et les plaques tournantes de transport.



270

flotex® digital print

Nous avons rassemblé une sélection intéressante de plus de 600 modèles imprimés numériquement pour répondre à tous les goûts et tous les besoins. Vous avez également la possibilité de créer votre propre modèle à partir de 60 m².



286

flotex® designer collecties

Forbo Flooring a eu la chance de collaborer avec des designers exceptionnels. Beaucoup d'entre eux se sont inspirés de nos méthodes de production avancées qui autorisent dans de nombreux cas une impression numérique haute définition et leur permettent de restituer fidèlement leur vision créatrice.



294



Flotex Inspired by Van Gogh 000944 | terrace at night

the Art of FLOCKING



Flotex a des effets positifs sur la vie des personnes souffrant d'allergies, car il permet, en passant l'aspirateur quotidiennement, d'éliminer deux fois plus d'allergènes par rapport à de la moquette traditionnelle. C'est pour cette raison que Flotex bénéficie du label Allergy UK's Seal of Approval™.

À l'instar des œuvres d'art intemporelles, les revêtements de sol floqués Flotex constituent un excellent investissement grâce à un mélange unique de qualités adaptées à n'importe quel projet. Flotex conserve également toute son élégance au fil des ans. Faites votre choix parmi les somptueux modèles de nos collections Digital Print ou Designer ou créez votre propre chef-d'œuvre en faisant appel à notre service de création sur mesure.

Qu'allez-vous faire de cette liberté ? Flotex améliore n'importe quel intérieur de manière créative, tandis que notre processus de fabrication axé sur la précision vous garantit des performances et une qualité supérieures.

Flotex. The Art of Flocking.

Comment Flotex se compare-t-il à d'autres revêtements de sol textiles ?

	Flotex	Tapis avec velours bouclé	Tapis avec velours coupé	Textile aiguilleté
Durabilité	****	****	*	**
Nettoyabilité	****	*	*	*
Installation facile (dalles)	****	****	****	*
Hygiénique et approuvé par "Allergy UK"	****	-	-	-
Imperméabilité (lés)	****	-	-	-
Réparations aux dommages	***	****	**	-
Réduction du bruit d'impact	***	****	****	***
Confort sous les pieds	**	***	****	*

Toujours sans défaut pour vous offrir une liberté d'expression totale ! D'aspect irréprochable en toutes circonstances et conçu pour résister à une circulation intense, le revêtement floqué Flotex mérite vraiment son rang de produit vedette.

Sa garantie de 10 ans en fait une solution parfaitement adaptée aux environnements exigeant des sols durables et faciles à nettoyer. Inutile de choisir entre fonctionnalité et style, pourquoi ne pas s'offrir les deux avec Flotex ? Vous remercieriez votre bonne étoile de l'avoir choisi !

Votre tranquillité d'esprit est garantie si vous choisissez un revêtement floqué Flotex. Comme l'atteste le prestigieux label Allergy UK Seal of Approval™, Flotex contribue à améliorer la qualité des environnements intérieurs conçus pour vivre, travailler, apprendre et jouer. Résistant au glissement et offrant une réduction d'impact sonore de 20 dB au maximum, Flotex est véritablement une solution de revêtement rassurante sur tous les plans. Toutes les gammes Flotex sont garanties sans phtalates, tandis que nos gammes Colour et Linear, disponibles en lés, génèrent des niveaux d'émissions indétectables.



FLOTEX, LE REVÊTEMENT DE SOL HIGH-TECH



Flotex Naturals 010080 | hungarian point

THANK FLOCK IT'S FLOTEX

Flotex apporte une dimension totalement inédite aux revêtements, car il combine toutes les caractéristiques de solidité et de résistance à l'usure d'un sol résilient à la chaleur et au confort d'un revêtement de sol textile. La norme européenne EN 1307, qui mesure les performances des revêtements textiles, a récemment intégré de nouvelles clauses pour reconnaître la différence entre revêtements de sol floqués et revêtements de sol textiles.

EN 1307 annexe F – résistance à l'usure

Pour établir la conformité à cette nouvelle norme, la surface du velours du revêtement floqué est frottée 1000 fois, dans un mouvement de va-et-vient, avec une lame métallique à pointes de 2 cm de large chargée avec un poids de 2 kg. Le but de ce test est de mesurer la durabilité du revêtement floqué. Le revêtement doit conserver au moins 50 % de son velours à la fin du test pour que le produit soit considéré comme conforme aux exigences de la norme. Nous avons testé notre revêtement Flotex pendant 1500 cycles et nous avons obtenu un résultat bien supérieur à 50 % de velours restant.



Nettoyabilité

Il est possible d'éliminer tous les types de taches sur un revêtement Flotex, qu'il s'agisse de taches solubles dans l'eau (café, ketchup, cola, vin, etc.) ou de taches de graisse (beurre, huile de moteur ou marqueur indélébile). Rendez-vous sur www.forbo-flooring.be pour regarder notre vidéo d'entretien et voir comment nous avons procédé pour nettoyer rapidement et simplement le revêtement ci-dessous et lui redonner son état d'origine.



flotex® LE SOL TEXTILE HIGHTECH



≤ 22 dB
DE RÉDUCTION DU BRUIT
D'IMPACT



EXCELLENTE
RÉSISTANCE AU
GLISSEMENT



LAVABLE



NETTOYAGE À LA
MACHINE



LE SEUL REVÊTEMENT
DE SOL TEXTILE À
AVOIR REÇU LE LABEL
ALLERGY UK SEAL OF
APPROVAL™



FLOTEX

Tous nos revêtements de sol Flotex sont fabriqués en utilisant jusqu'à 80 millions de fibres de nylon droit par m². Celles-ci sont injectées par flocage électrostatique dans le support du revêtement de sol. Comme les fibres de nylon dans les revêtements de sol Flotex sont droites, elles capturent les fines poussières et les allergènes. Cette structure unique permet de libérer ces dernières lors du passage de l'aspirateur. C'est pourquoi Flotex est le seul revêtement de sol textile certifié par la British Allergy Foundation.

HYGIÉNIQUE

IL PERMET D'ÉLIMINER
30 %
DE SALETÉ EN PLUS QU'UNE
MOQUETTE



MOQUETTE

Les fibres de moquettes bouclées ou les fibres de velours coupé en nylon retiennent également la poussière fine et les allergènes, mais les libèrent moins facilement en raison de la nature complexe du velours de surface, ce qui entraîne la prolifération des bactéries et un sol de moins en moins hygiénique avec le temps. Flotex offre l'ambiance feutrée et le confort d'une moquette, mais est nettement plus hygiénique.

Flotex se distingue des autres revêtements de sol textiles par son agencement unique. En combinant une surface floquée à haute densité avec une base solide et résistante, Flotex offre le meilleur des deux mondes.


Durable et confortable

Découvrez la durabilité et la rigidité de Flotex, résultant d'une densité de 80 millions de fibres de nylon 6.6 au mètre carré, combinée à l'ambiance feutrée et au confort généralement associés à la moquette, grâce à la sous-couche imperméable matelassée et au velours haute densité. Grâce à la structure durable, les fibres reprennent leur position d'origine et le revêtement de sol reste comme neuf.

Réduction du bruit et bonne qualité de l'air intérieur

Dans certains environnements, il est essentiel d'avoir des espaces à faible niveau sonore. Les écoles et les bureaux sont des exemples typiques où le bruit n'est pas apprécié. À titre d'illustration : le problème numéro un pour la concentration dans les écoles est le bruit et pendant les heures de travail au bureau, les performances du personnel chutent de 66 % lorsqu'il est exposé à des bruits gênants. Par conséquent, une solution de revêtement de sol insonorisant pourrait être un avantage dans ces environnements.

Les fibres des revêtements de sol Flotex offrent l'ambiance feutrée et le confort généralement associés à la moquette. Flotex se caractérise par une réduction du bruit d'impact de ≤ 22 dB et une amélioration de l'acoustique de la pièce de 0,25 dB. Flotex est la solution de revêtement de sol parfaite pour réduire fortement le bruit dans chaque pièce.

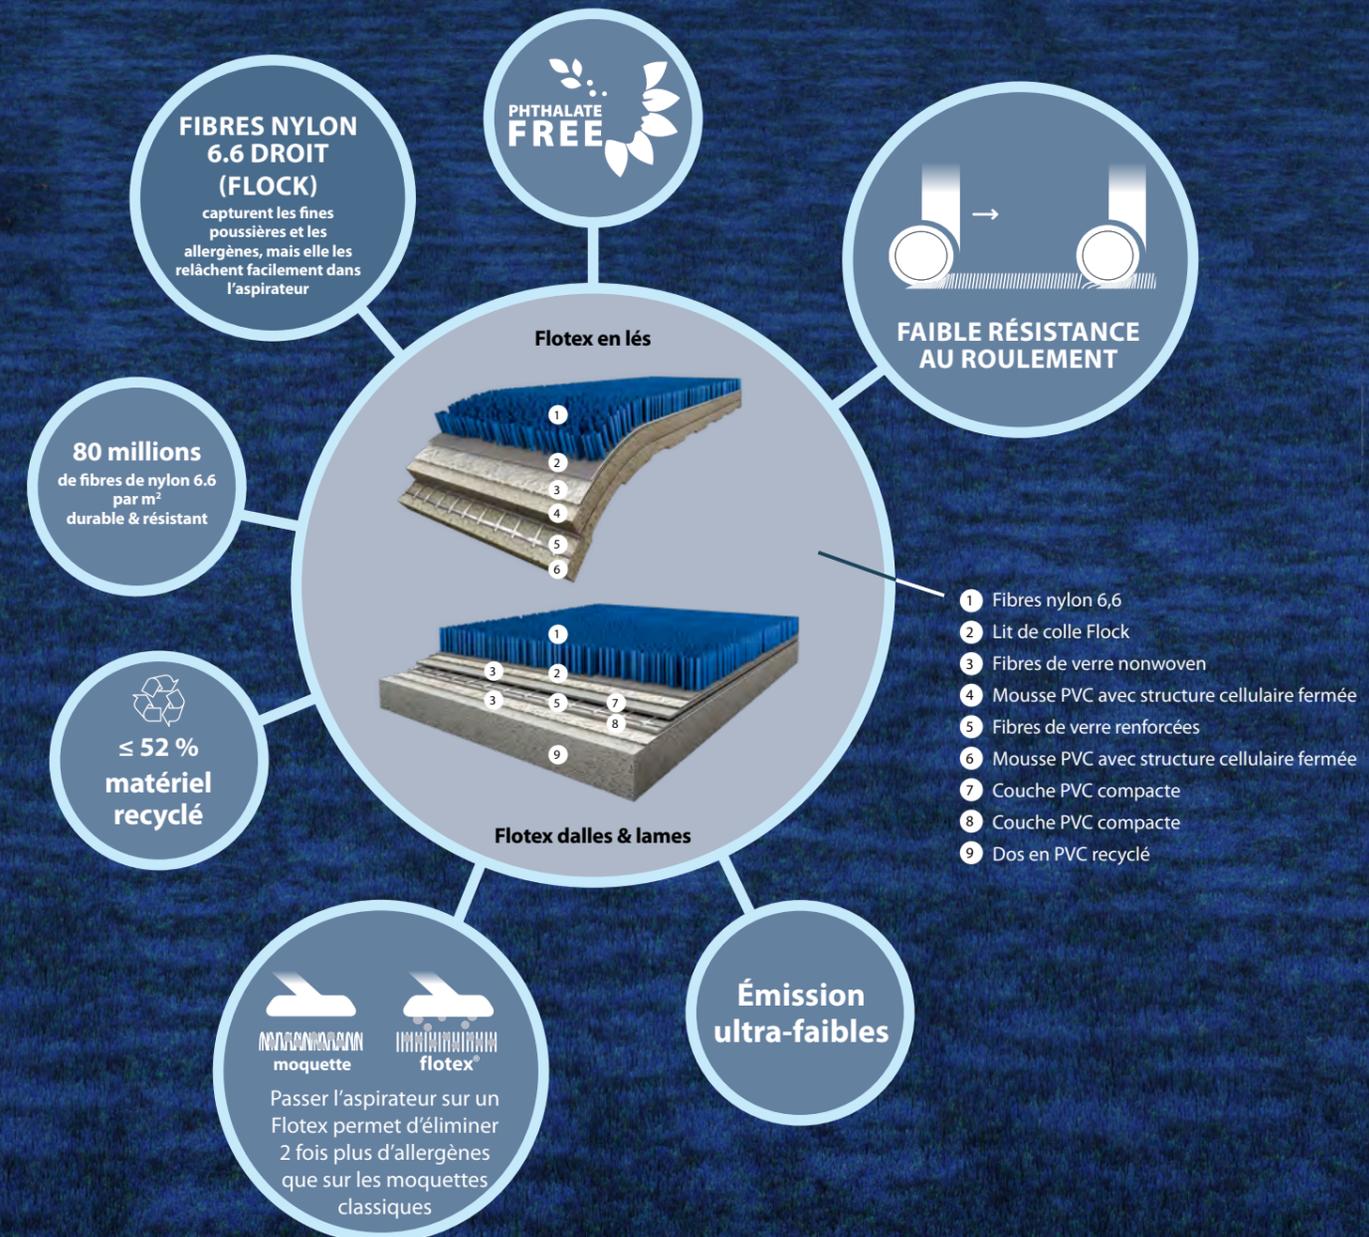



flotex® colour metro


Flotex Metro est une conception polyvalente de sol semi-plat, disponible dans une large gamme de couleurs modernes. Le motif discret donne une texture sans forme claire, créant une sensation authentique unique aux sols Flotex.



Flotex Colour Metro p946005 | nimbus + p946019 | citrus + p946032 | petrol

flotex® colour penang

Flotex Penang représente un look magnifique pour tout environnement moderne. Le design rappelle celui des planches de bois et garantit un sol neutre et silencieux.

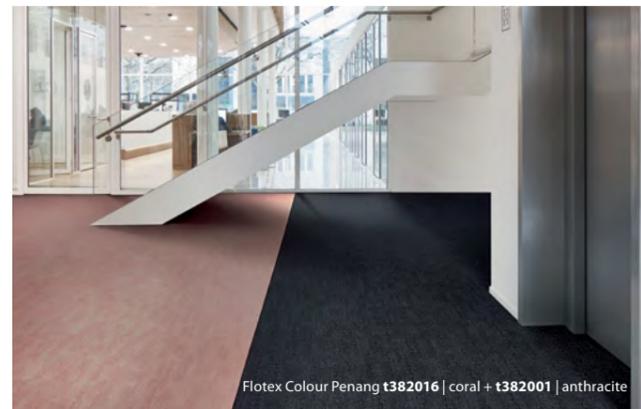

Flotex Colour Penang t382016 | coral + t382001 | anthracite

flotex® colour calgary

Flotex Calgary propose une large gamme de couleurs dans un design doux et naturel qui peut facilement être combiné avec d'autres séries Flotex ou Marmoleum. Calgary est le choix idéal pour les domaines d'application nécessitant une atmosphère en sourdine.



Flotex Colour Calgary s290004 | menthol + s290021 | aqua

flotex® colour canyon

Flotex Canyon est une conception à grain lourd inspirée de la terre et des roches. Il a une texture forte caractéristique avec un contraste moyen.




Flotex Colour Canyon s445022 | limestone + s445027 | kelp




canyon limestone
s445022 t545022 p945022*




calgary cement
s290012 t590012 p990012*



canyon stone
s445021 t545021 p945021



penang smoke
s482005 t382005



penang nimbus
s482017 t382017 p982017*



Uniquement les lés



canyon pumice
s445020 t545020 p945020*



Flotex Colour Canyon
p945020 | pumice + p945019 | slate + p945021 | stone



metro nimbus
s246005 t546005 p946005*



calgary grey
s290002 t590002 p990002*



penang grey
s482037 t382037 p982037*



penang mercury
s482004 t382004 p982004*



penang zinc
s482007 t382007 p982007*




metro grey
s246006 t546006 p946006*




calgary ash
s290010 t590010 p990010*



penang ash
s482031 t382031 p982031*



canyon slate
s445019 t545019 p949019*




metro ash
s246007 t546007 p946007*



penang anthracite
s482001 t382001



metro anthracite
s246008 t546008 p946039*

Description	Sol floqué	
Dimensions	Lés : Largeur du rouleau 2 m	Longueur du rouleau ≤ 30 m
	Dalles : 50 x 50 cm (3 m ² par boîte)	Lames : 100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)
Épaisseur totale	ISO 1765	Lés : 4,3 mm Dalles : 5,0 mm Lames : 5,0 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide - peu glissant
Couleurs	90	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	Lés : ΔLw = 20 dB Dalles : ΔLw = 19 dB Lames : ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV
Lés		

Classification des salissures

- Très anti-salissant
- Anti-salissant
- Peu anti-salissant

Voir page 290 pour plus d'informations.
s = lés t = dalles


*Disponible en lames de 100 x 25 cm

Les colles recommandés pour Flotex en lés sont 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus pour les dalles de Flotex. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Veillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



Uniquement les lés

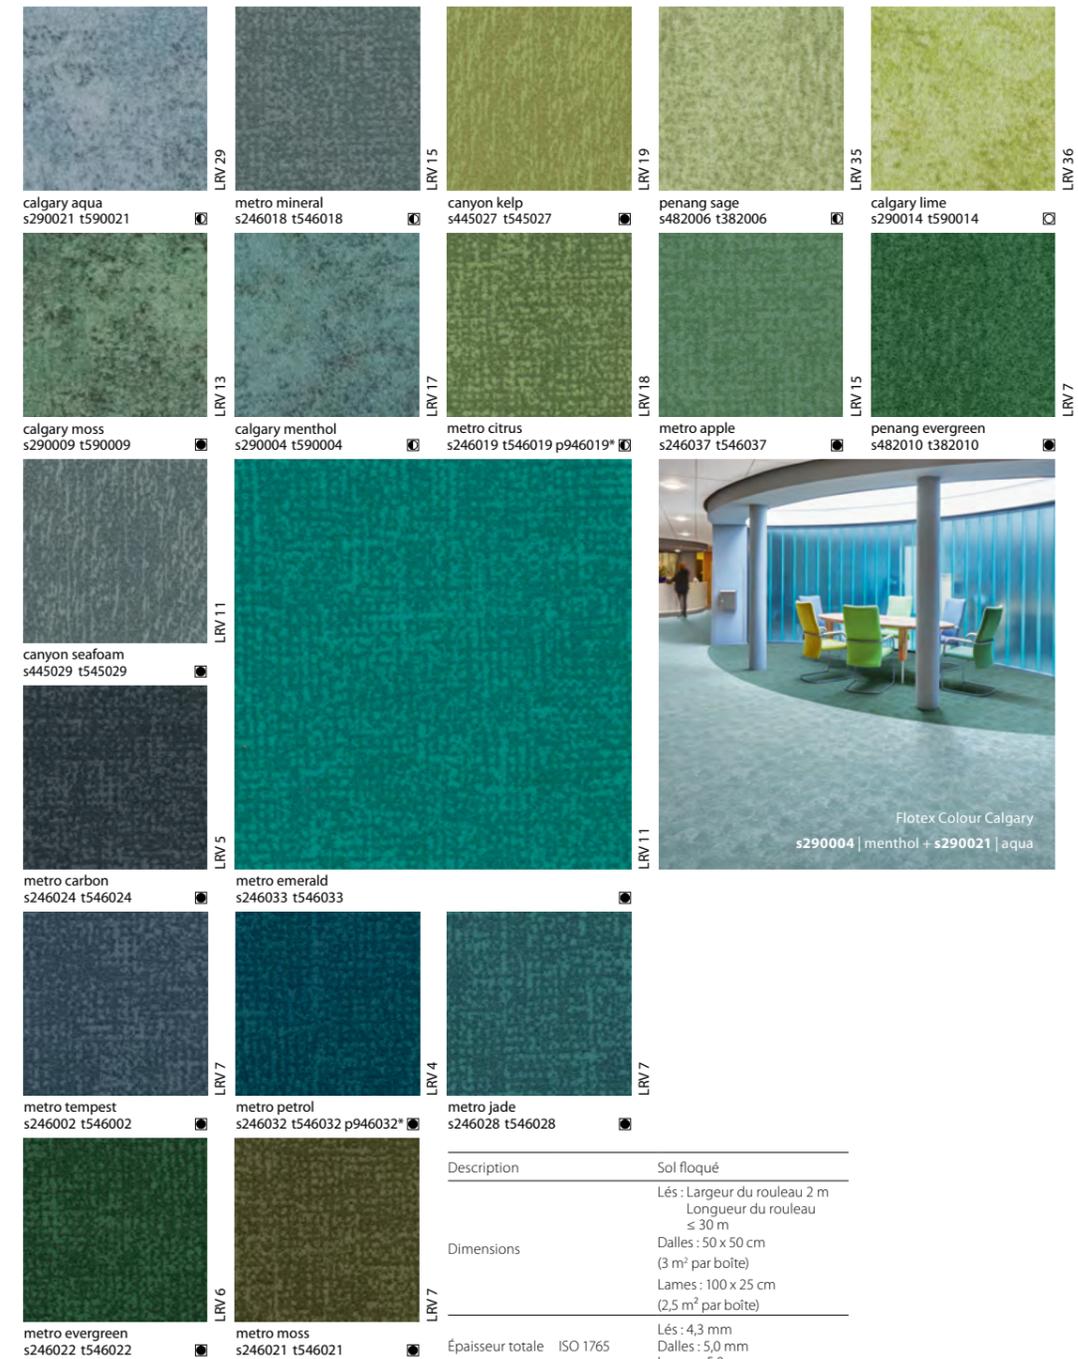

Classification des salissures

- Très anti-salissant
- ◐ Anti-salissant
- ◑ Peu anti-salissant


Voir page 290 pour plus d'informations.

s = lés t = dalles

* Disponibles en lames de 100 x 25 cm.

Les colles recommandés pour Flotex en lés sont 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus pour les dalles de Flotex. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.


Veillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



* Disponible en lames de 100 x 25 cm.



Uniquement les lés

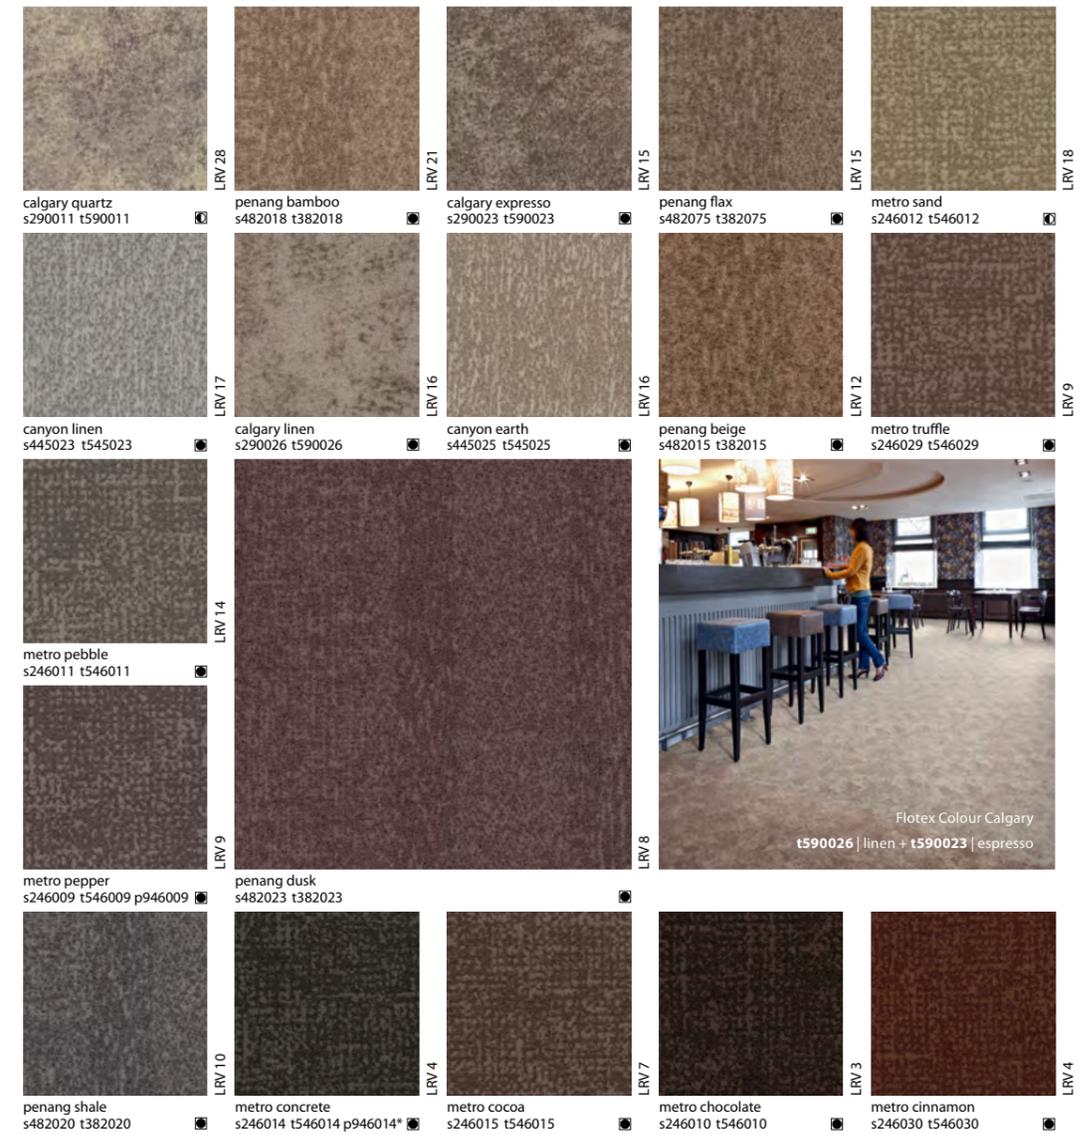

Classification des salissures

- Très anti-salissant
- ◐ Anti-salissant
- ◑ Peu anti-salissant

Voir page 290 pour plus d'informations.


s = lés t = dalles

*Disponible en lames de 100 x 25 cm.

Les colles recommandés pour Flotex en lés sont 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus pour les dalles de Flotex. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Veillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Description	Sol floqué	
Dimensions	Lés : Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m Dalles : 50 x 50 cm (3 m ² par boîte) Lames : 100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	Lés : 4,3 mm Dalles : 5,0 mm Lames : 5,0 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	90	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	Lés : ΔLw = 20 dB Dalles : ΔLw = 19 dB Lames : ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



*Disponible en lames de 100 x 25 cm.





FLOTEX COLOUR MISE EN VALEUR D'UN RELIEF

Vous aimeriez que des zones de votre revêtement de sol se démarquent ? Pensez à utiliser des dalles avec gaufrage. De cette façon, vous pouvez jouer avec le design du sol et faire en sorte que des zones ou des dalles individuelles soient différentes du reste. 12 articles Flotex Colour peuvent être choisis avec le gaufrage Organic ou Glass. Notre collection Flotex Cityscape comprend également du gaufrage. Tous les Flotex gaufrés ont les mêmes caractéristiques de performance que tous les autres revêtements de sol floqués Flotex.

Emboss glass

Inspiré du verre, ce motif géométrique aléatoire peut être utilisé pour ajouter une note contrastante à une installation.

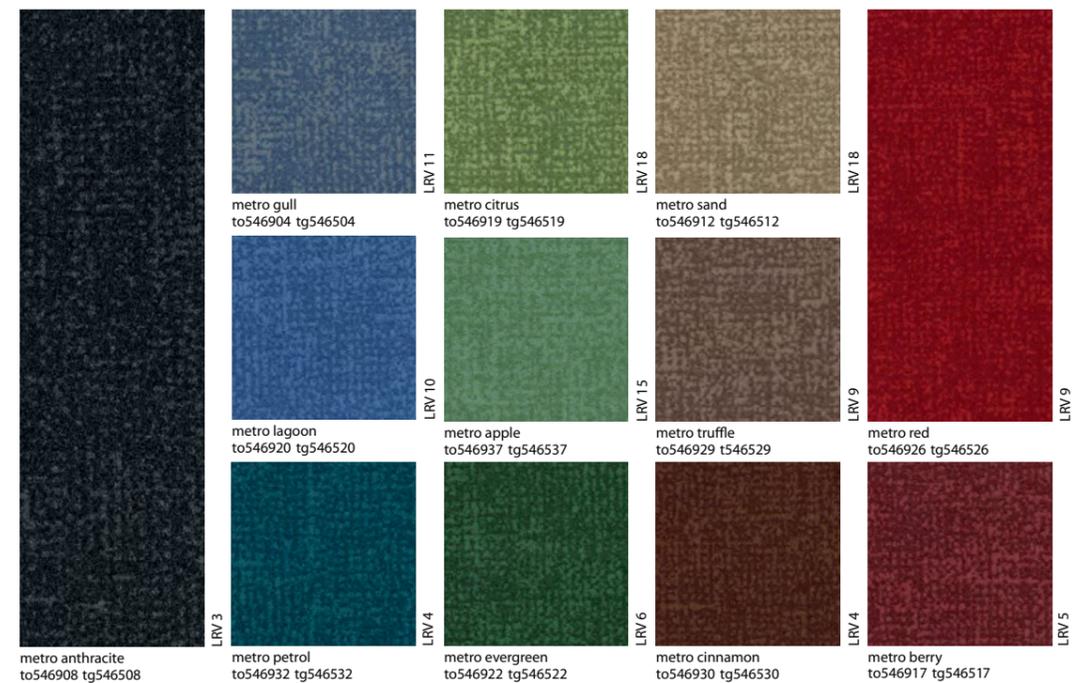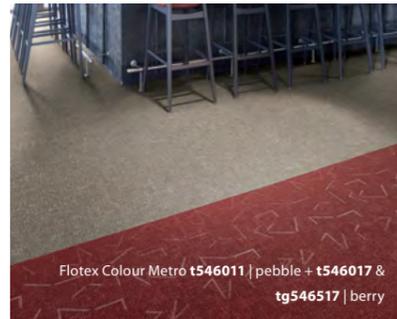

Emboss organic

Il s'agit d'un motif polyvalent qui offre un effet subtil en mettant de l'ordre dans les dalles sans être trop formel.


FLOTEX COLOUR ACOUSTICPLUS

Dans certains environnements, il est essentiel d'avoir des espaces à faible niveau sonore. Les écoles et les bureaux sont des exemples typiques où le bruit n'est pas apprécié. À titre d'illustration : le problème numéro un pour la concentration dans les écoles est le bruit et pendant les heures de travail au bureau, les performances du personnel chutent de 66 % lorsqu'il est exposé à des bruits gênants. Par conséquent, une solution de revêtement de sol insonorisant pourrait être un avantage dans ces environnements.

Les fibres des revêtements de sol Flotex offrent l'ambiance feutrée et le confort généralement associés à la moquette. Flotex se caractérise par une réduction du bruit d'impact de ≤ 22 dB et une amélioration de l'acoustique de la pièce de 0,25 dB. Flotex est la solution de revêtement de sol parfaite pour réduire fortement le bruit dans chaque pièce.



L'AcousticPlus peut être commandé dans toutes les couleurs en tant que spéciale avec une quantité minimale de 700 m² / couleur. L'AcousticPlus 746006 (gris) est en stock.

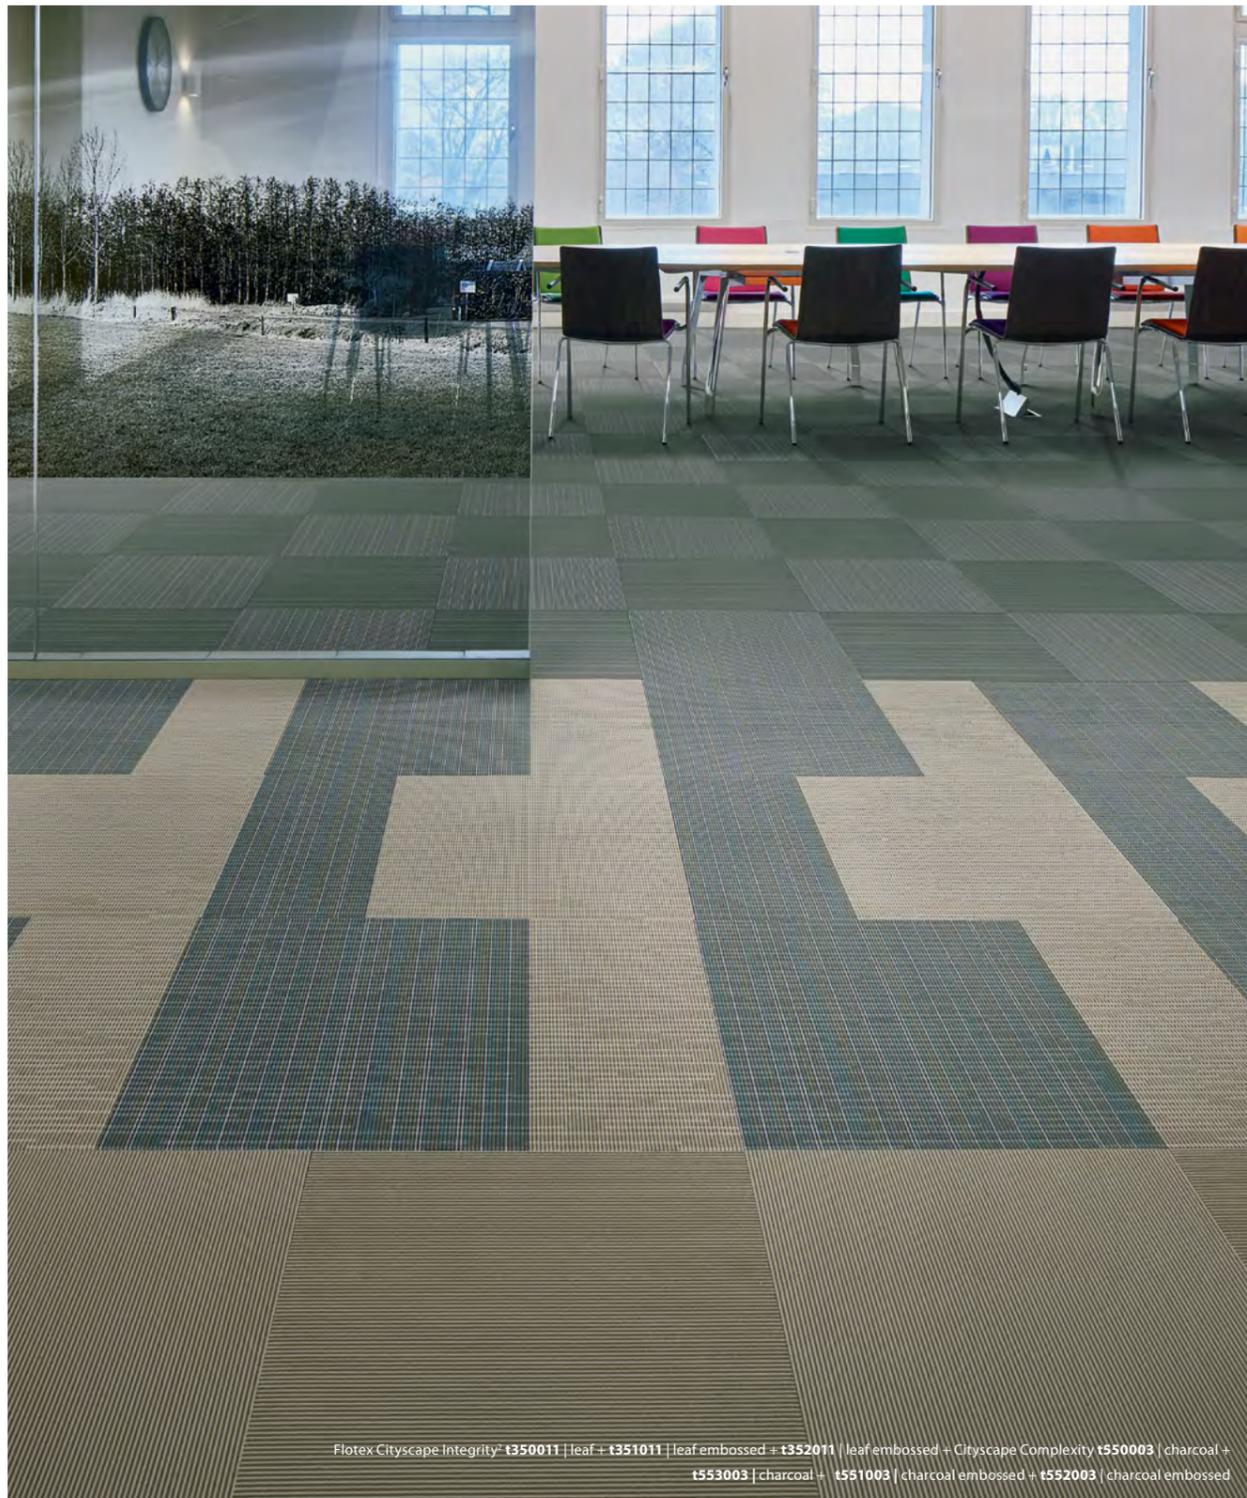

Flotex Cityscape Integrity: t350011 | leaf: t351011 | leaf embossed: t352011 | leaf embossed + Cityscape Complexity t550003 | charcoal: t553003 | charcoal: t551003 | charcoal embossed: t552003 | charcoal embossed

Plus que n'importe quel autre de nos produits, Flotex répond à notre ambition de contribuer à la création d'environnements intérieurs de meilleure qualité par un engagement en faveur de la santé et du bien-être des individus qui vivent et travaillent dans des espaces intérieurs. Flotex y parvient grâce à d'excellentes qualités sur le plan de l'hygiène et de l'absorption acoustique, à l'absence totale de phtalates dans ses produits, à la certification accordée par Allergy UK pour ses effets positifs sur les personnes souffrant d'allergies et à un large éventail de motifs enthousiasmants et de couleurs agréables capables de créer des intérieurs stimulants.



FLOTEX TILES EN UN COUP D'ŒIL

flotex® cirrus | stratus

La collection Flotex Cirrus & Stratus se compose de deux dessins coordonnés dans des couleurs différentes pour permettre une totale liberté d'expression.



flotex® cityscape integrity²

Couleurs feutrées, motif stylé – Flotex Integrity² offre les deux.





flotex® cityscape complexity

Que vous choisissiez le style mosaïque plus familier ou le schéma plus inhabituel des briques, les dalles Flotex Complexity ne manqueront pas de conférer un effet frappant et intrigant à chaque espace commercial.






La collection Flotex Cirrus & Stratus se compose de deux dessins coordonnés dans des couleurs différentes pour permettre une totale liberté d'expression. Cette collection de dalles modulaires est utilisée séparément ou en combinaison, les différentes méthodes d'installation permettent de créer des designs complètement différents, ce qui rend la collection très adaptée aux environnements de bureau, aux espaces éducatifs et aux bâtiments publics.

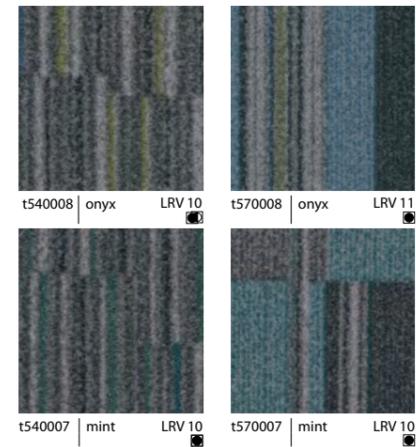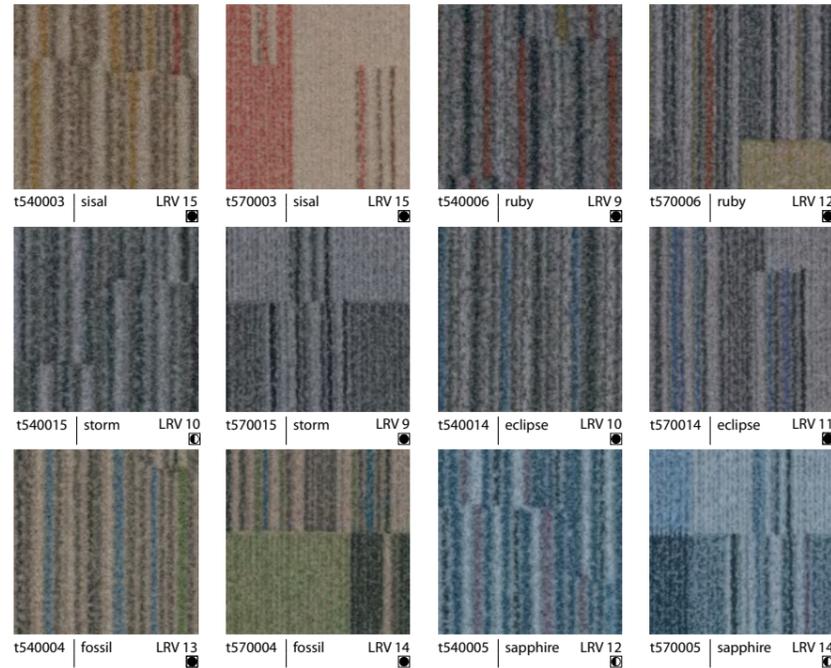

Stratus t540008 | onyx + Cirrus t570008 | onyx

Description	Sol floqué	
Dimensions	50 x 50 cm (3 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	16	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV




Classification des salissures

- Très anti-salissant
- Anti-salissant
- Peu anti-salissant

Voir page 290 pour plus d'informations.

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.


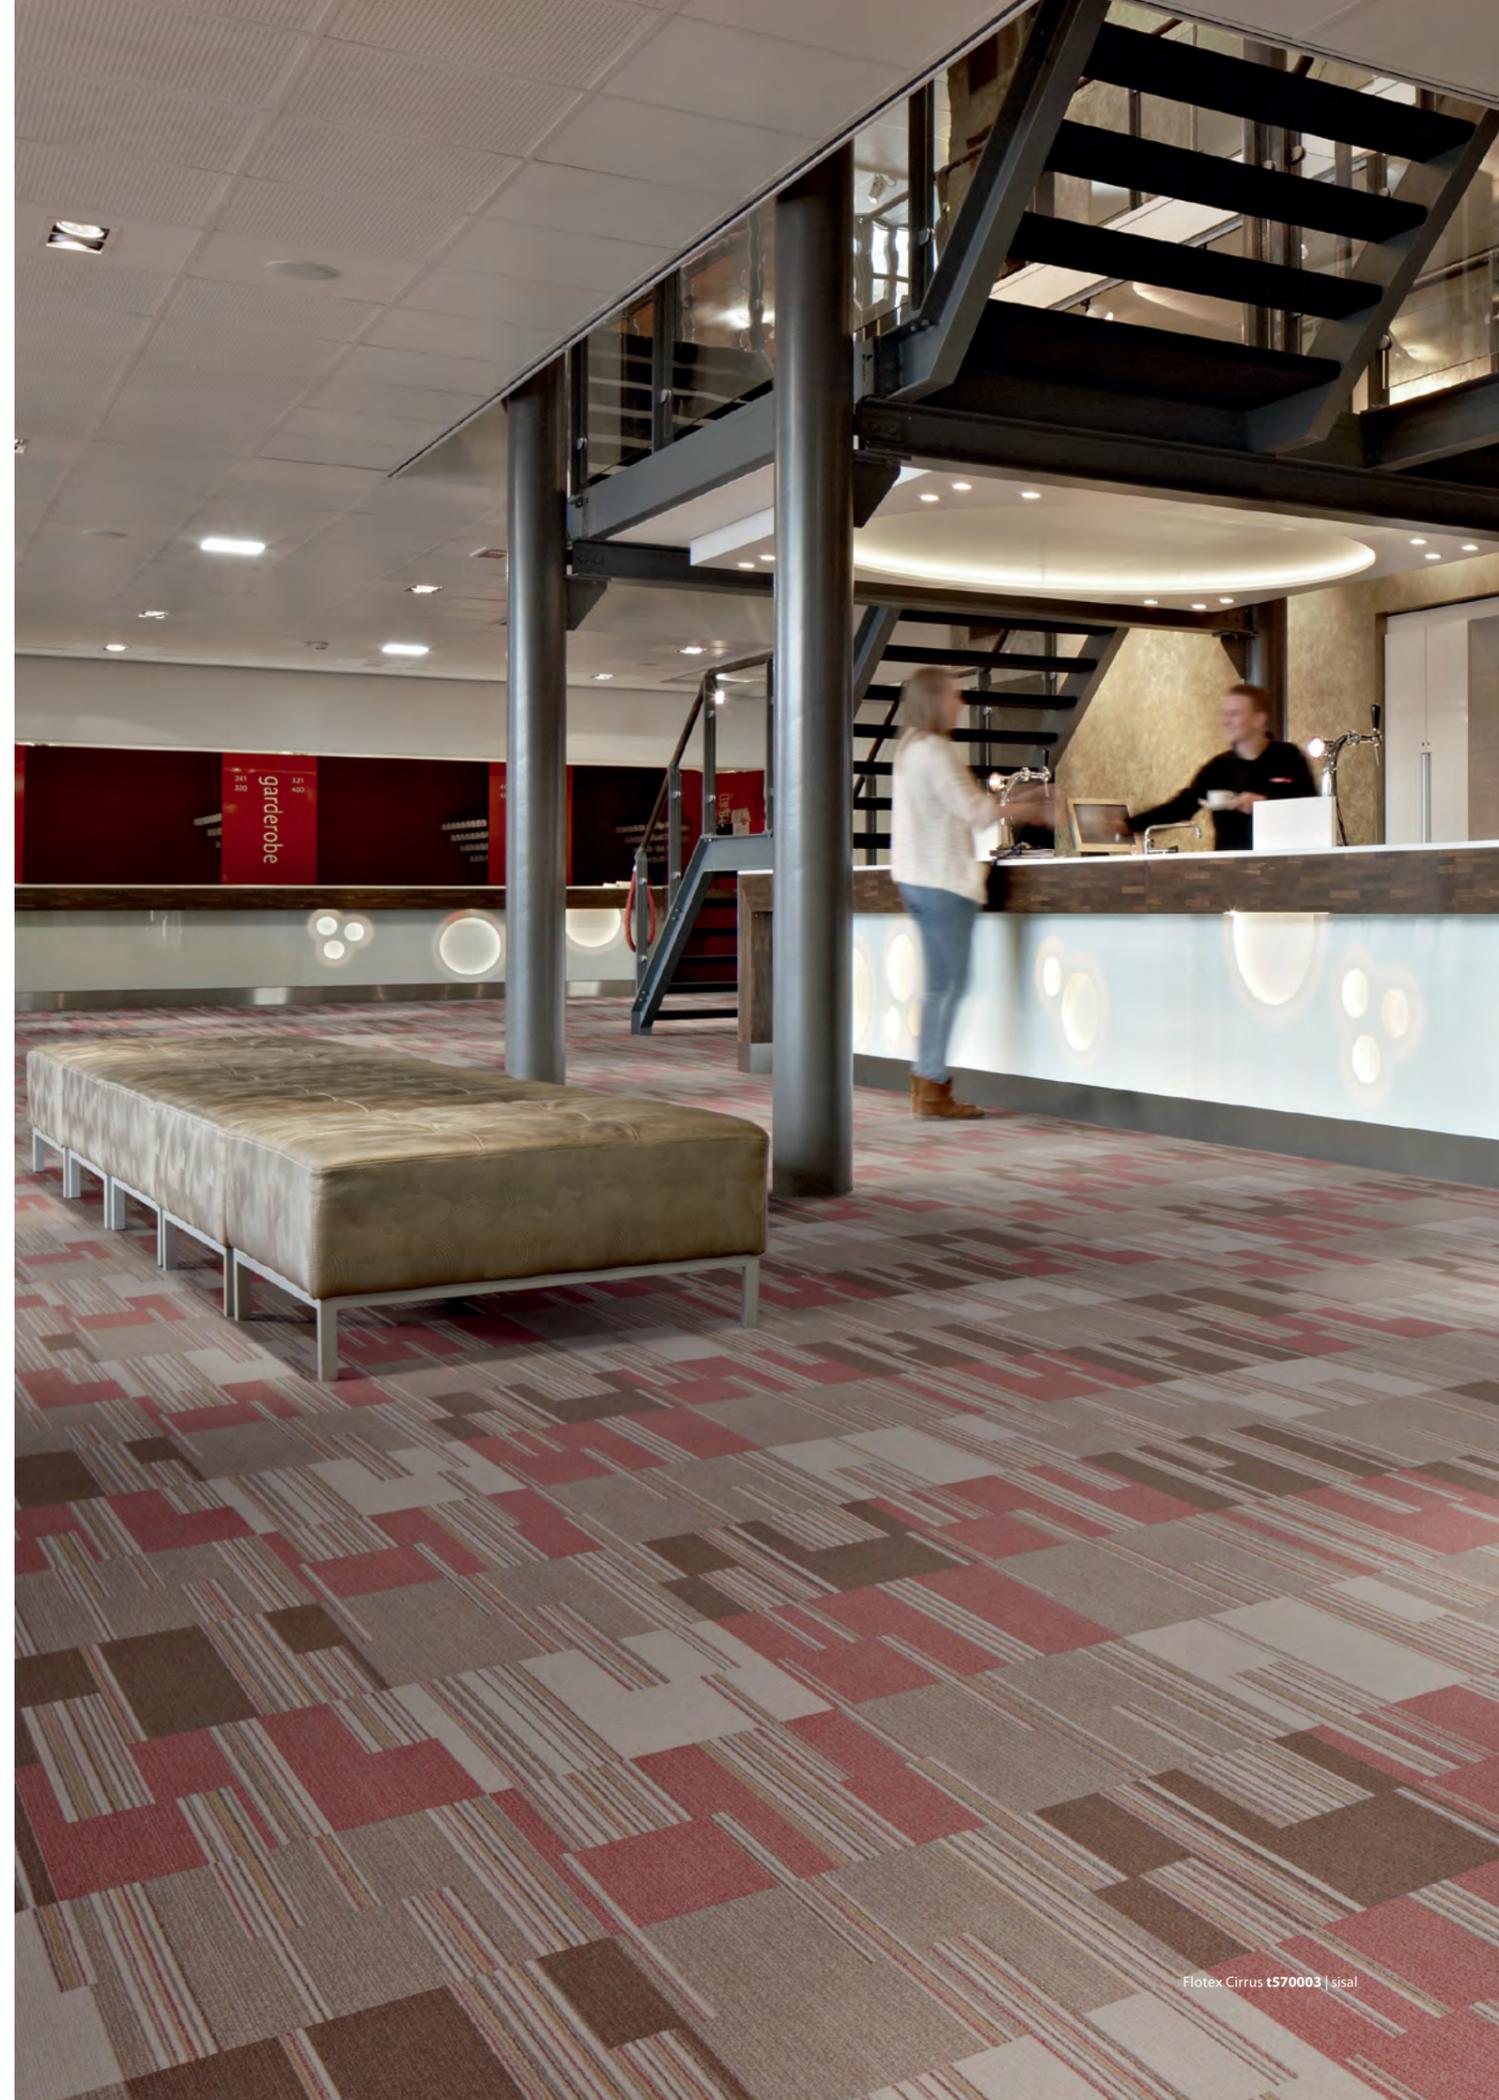


Flotex Cirrus t570003 | sisal




Couleurs feutrées, motif stylé – Flotex Integrity² offre les deux. La sélection Flotex Integrity² dans la gamme Flotex Cityscape est disponible en dalles de 50 x 50 cm et 50 x 25 cm – une solution idéale pour créer des revêtements passionnants, offrant un effet linéaire sophistiqué.

Pour chacune des dalles, nous avons créé une nouvelle version estampée qui offre un look tactile et confortable et encore bien plus de possibilités de revêtements de sol stupéfiants.

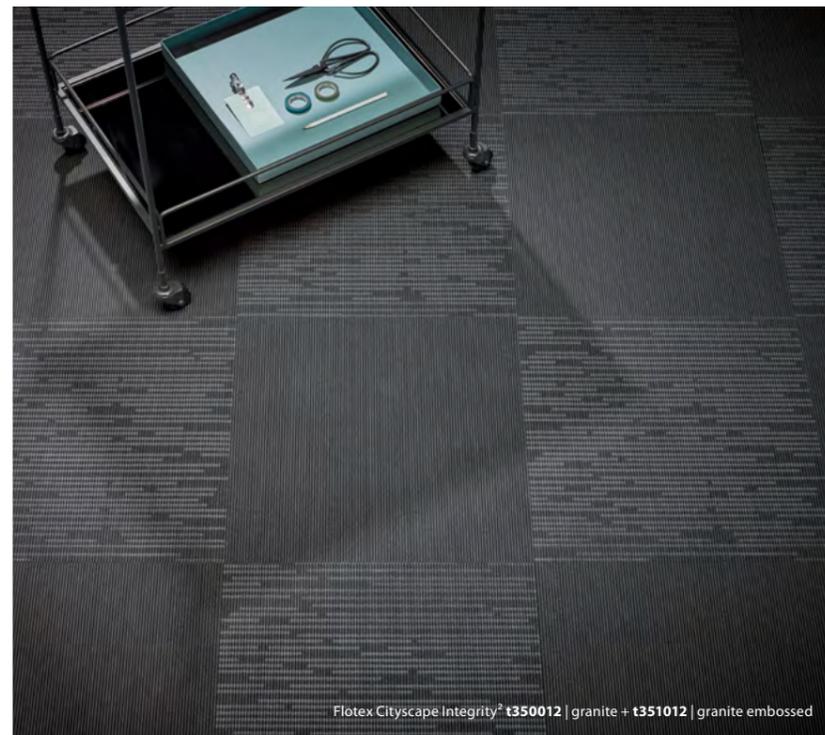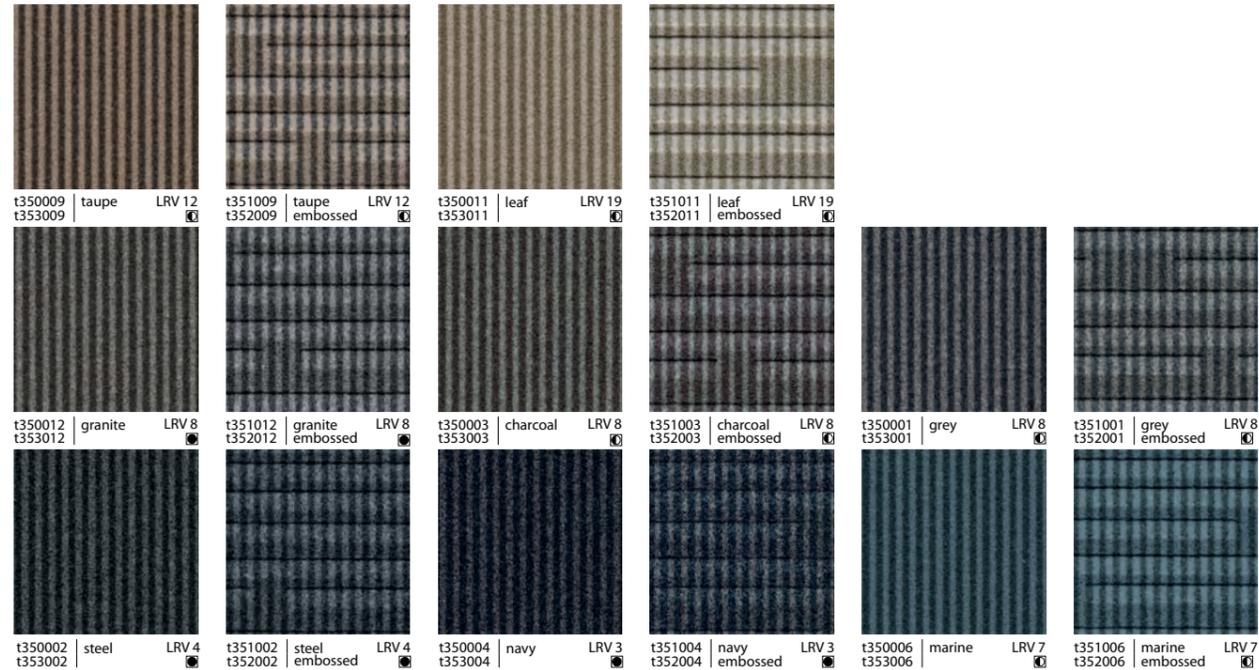


Description	Sol floqué
Dimensions	50 x 50 cm, 25 x 50 cm (3 m ² par boîte)
Épaisseur totale	ISO 1765 5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test Humide – peu glissant
Couleurs	16
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2 ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965 < 2 kV





Que vous choisissiez le style mosaïque plus familier ou le schéma plus inhabituel des briques, les dalles Flotex Complexity ne manqueront pas de conférer un effet frappant et intrigant à chaque espace commercial.

Le motif linéaire a été créé pour côtoyer la dalle Flotex Integrity² afin de permettre une flexibilité maximale et des possibilités infinies.

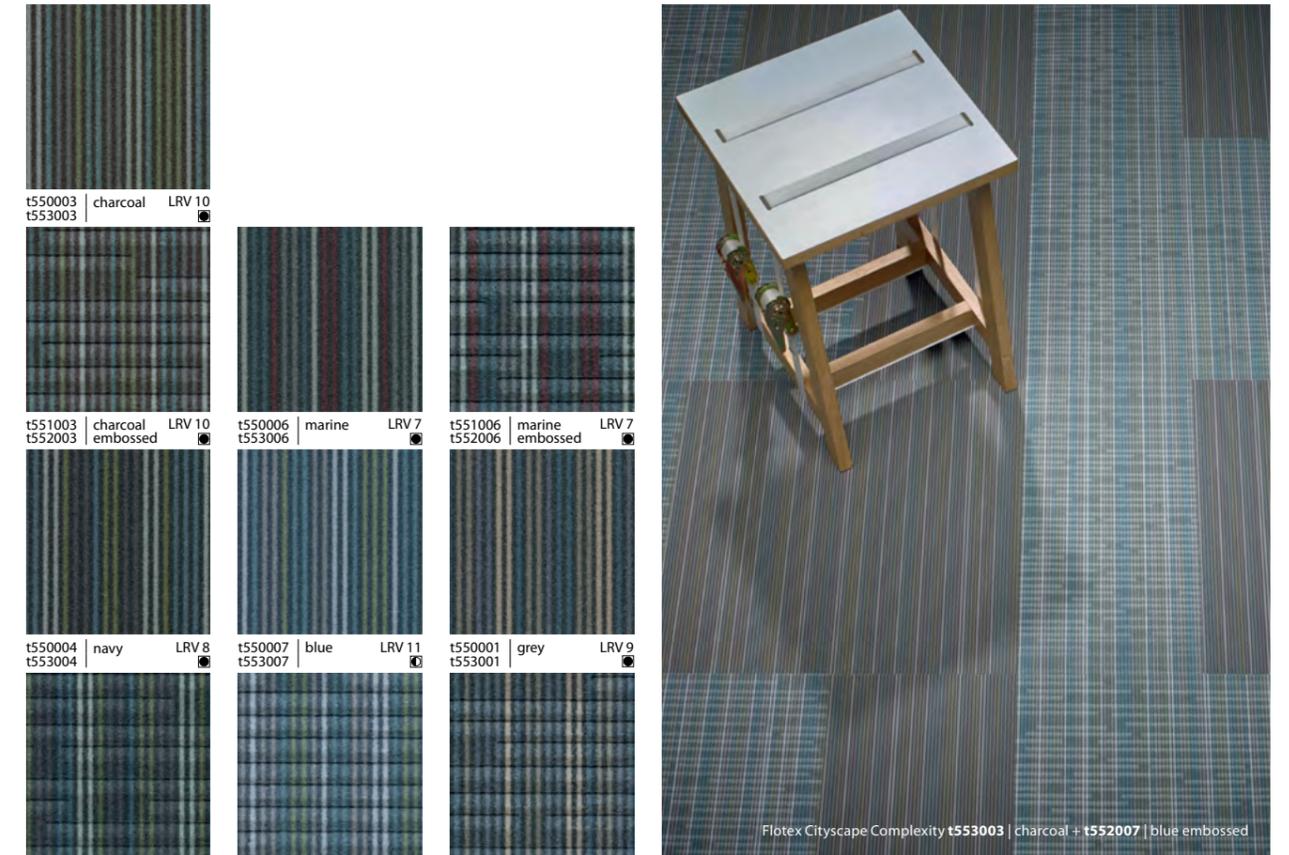

Description	Sol floqué
Dimensions	50 x 50 cm, 25 x 50 cm (3 m ² par boîte)
Épaisseur totale	ISO 1765 5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test Humide – peu glissant
Couleurs	12
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2 ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965 < 2 kV



Classification des salissures
 Très anti-salissant anti-salissant Peu anti-salissant
 Voir page 290 pour plus d'informations.

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
 Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel.
 Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

flotex® planks

marble

Classiques et chics, avec une touche ludique. Les différentes variantes de lames Flotex Marble peuvent être combinées ou utilisées individuellement pour amener du caractère ou simplement titiller les sens.



flotex® planks

concrete

Les accents de couleur donnent une nouvelle vie à ce revêtement de sol classique, offrant un changement rafraîchissant grâce au mélange d'originalité et de tradition. Les lames Flotex Concrete peuvent être utilisées seules ou en association avec d'autres tons de béton pour concevoir des sols uniques époustouflants.



flotex® planks

wood

S'inspirant du bois naturel, cette esthétique familière prend une nouvelle apparence polyvalente et offre un style traditionnel, dans un format de sol floqué atypique.



flotex® planks

seagrass


Organique mais linéaire, naturellement inspiré et magnifiquement texturé. Un motif classique avec des couleurs qui peuvent facilement être mélangées dans une variété de méthodes d'installation. Seagrass est polyvalent et sobre, ce qui le rend adapté à tout environnement.



flotex® planks

box cross

Passant subtilement du carré à la croix, le motif des lames Box Cross crée un effet fondu et un contraste d'ombre et de lumière. Élégant et sophistiqué, le rendu unique fonctionne dans les petits comme dans les grands espaces.



Plus que n'importe quel autre de nos produits, Flotex répond à notre ambition de contribuer à la création d'environnements intérieurs de meilleure qualité par un engagement en faveur de la santé et du bien-être des individus qui vivent et travaillent dans des espaces intérieurs. Flotex y parvient grâce à d'excellentes qualités sur le plan de l'hygiène et de l'absorption acoustique, à l'absence totale de phtalates dans ses produits, à la certification accordée par Allergy UK pour ses effets positifs sur les personnes souffrant d'allergies et à un large éventail de motifs enthousiasmants et de couleurs agréables capables de créer des intérieurs stimulants.




FLOTEX PLANKS EN UN COUP D'ŒIL

flotex® planks

triad

Basées sur l'idée d'un groupe de trois lignes, ces formes géométriques évoluent pour devenir abstraites et aléatoires, toujours familières, mais jamais identiques.



flotex® planks

frameweave

S'inspirant de somptueuses étoffes tissées et combinées à une pose graphique, les lames Frameweave créent de la profondeur et du mouvement, grâce aux formes qui émergent dans un motif pour le reste subtil.



flotex® planks

refract

Un motif contrasté fait de textures créées par la lumière réfléchi et réfractée à travers les bâtiments. Un sol Flotex Refract possède de la profondeur, du mouvement et de l'énergie. Flotex Refract a été conçu pour garantir un aspect complètement aléatoire, pour un sol unique et sensationnel qui ne demande aucune planification.



flotex® planks

ombré

Un textile fort, une texture subtile et des tons allant du foncé au clair. Le motif de ces lames crée un contraste délibéré, les éléments du design se mélangeant au format. Les coloris Flotex Ombré se combinent facilement avec les tons Montage assortis, pour un sol magnifique.



flotex® planks

montage


La superposition de textures et la fusion des structures couche après couche font naître un motif complexe à la fois moderne et élégant. Le sol Flotex Montage peut être utilisé seul ou combiné aux lames Ombré pour créer différentes zones dans l'espace.



flotex® planks

converge

Des zones de motifs se rejoignent en angle et créent différentes facettes aux nuances ou couleurs contrastées, donnant des formes abstraites aléatoires. Tous les tons de Flotex Converge s'accordent, grâce à leurs éléments communs, faisant de ce revêtement de sol la solution idéale pour délimiter des zones dans les grands espaces.



flotex® planks

marble


Classiques et chics, avec une touche ludique. Les différentes variantes de lames Flotex Marble peuvent être combinées ou utilisées individuellement pour amener du caractère ou simplement titiller les sens. Un sol Flotex Marble allie un aspect visuellement familier à une texture originale qui vise à défier les perceptions et à repousser les limites.



Flotex Planks Marble 143001 | carrara + 143002 | marquina

Classification des salissures

Très anti-salissant
 anti-salissant
 Peu anti-salissant
 Voir page 290 pour plus d'informations.



143001 | carrara LRV 26



143002 | marquina LRV 5



143003 | pietra LRV 5




143004 | diano LRV 26

Pour Flotex Planks, nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Dimensions lames
100 x 25 cm

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	4	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



flotex® planks

concrete



Les accents de couleur donnent une nouvelle vie à ce revêtement de sol classique, offrant un changement rafraîchissant grâce au mélange d'originalité et de tradition. Les lames Flotex Concrete peuvent être utilisées seules ou en association avec d'autres tons de béton pour concevoir des sols uniques époustouflants.



Flotex Planks Concrete 139003 | smoke + 139013 | spa

Dimensions lames
100 x 25 cm

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	8	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

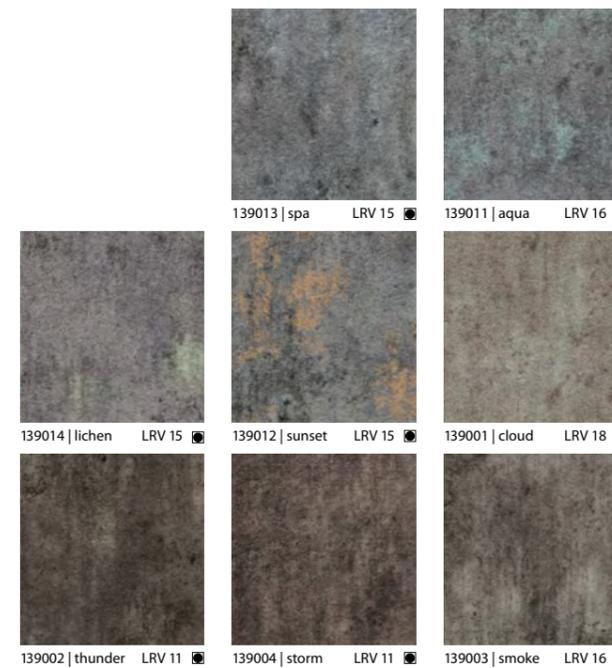

flotex® planks

wood

S'inspirant du bois naturel, cette esthétique familière prend une nouvelle apparence polyvalente et offre un style traditionnel, dans un format de sol floqué atypique. Les motifs de la collection Flotex Wood sont incroyablement détaillés, superbes individuellement, et peuvent aussi être combinés, pour un résultat stupéfiant.




Flotex Planks Wood 151001 | black wood + 151002 | grey wood + 151003 | silver wood



Pour Flotex Planks, nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Dimensions lames
100 x 25 cm

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	8	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV




flotex® planks

seagrass

Organique mais linéaire, naturellement inspiré et magnifiquement texturé. Un motif classique avec des couleurs qui peuvent facilement être mélangées dans une variété de méthodes d'installation. Seagrass est polyvalent et sobre, ce qui le rend adapté à tout environnement.



Flotex Planks Seagrass 111003 | almond + 111006 | liquorice

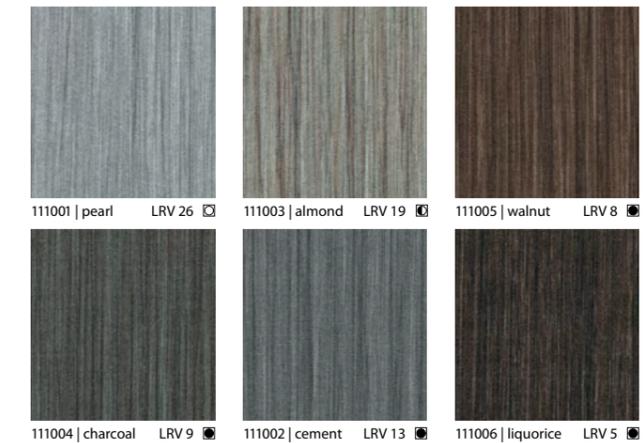


Classification des salissures

● Très anti-salissant ☐ anti-salissant ○ Peu anti-salissant
 Voir page 290 pour plus d'informations.

Pour Flotex Planks, nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Dimensions lames
100 x 25 cm

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV




flotex® planks

box cross

Passant subtilement du carré à la croix, le motif des lames Box Cross crée un effet fondu et un contraste d'ombre et de lumière. Élégant et sophistiqué, le rendu unique fonctionne dans les petits comme dans les grands espaces.



Flotex Planks Box Cross 133011 | anthracite + 133002 | pearl + 133007 | granite



133002 | pearl LRV 25



133007 | granite LRV 7




133011 | anthracite LRV 4

Pour Flotex Planks, nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Classification des salissures


Très anti-salissant
 anti-salissant
 Peu anti-salissant
 Voir page 290 pour plus d'informations.




133004 | biscuit LRV 20



133005 | linen LRV 20



133009 | petrol LRV 7



133010 | seal LRV 7



133008 | blueberry LRV 4



133016 | crimson LRV 6

Dimensions lames
100 x 25 cm

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	9	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



Demi-raccord 1



Demi-raccord 2



Raccord aléatoire 1



Raccord aléatoire 2

flotex® planks

triad

Basées sur l'idée d'un groupe de trois lignes, ces formes géométriques évoluent pour devenir abstraites et aléatoires, toujours familières, mais jamais identiques. Les coloris de la collection Flotex Triad, au style très graphique et sophistiqué, peuvent être combinés ou utilisés individuellement, avec ou sans couleur d'accentuation assortie.




Flotex Planks Triad 131006 | silver + 121001 | embossed zinc

Dimensions lames
100 x 25 cm

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	16	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



131015 | stone LRV 18



131001 | red LRV 8




131010 | taupe LRV 11



131004 | amber LRV 12



131011 | red line LRV 9



131003 | green LRV 10



131014 | amber line LRV 8



131002 | blue LRV 7




131013 | green line LRV 8




131006 | silver LRV 8




131012 | blue line LRV 8



Demi-raccord 1



Demi-raccord 2



Chevron 1




Chevron 2



Damier 1



Damier 2




131007 | steel LRV 9



131005 | platinum LRV 9



131017 | anthracite LRV 5



131008 | shadow LRV 6



121001 | embossed zinc LRV 8



131008 | shadow LRV 6

Pour Flotex Planks, nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



Classification des salissures

Très anti-salissant
 anti-salissant
 Peu anti-salissant
 Voir page 290 pour plus d'informations.

flotex® planks frameweave

S'inspirant de somptueuses étoffes tissées et combinées à une pose graphique, les lames Frameweave créent de la profondeur et du mouvement, grâce aux formes qui émergent dans un motif pour le reste subtil. Grâce à sa large palette de couleurs, Flotex Frameweave est un choix de revêtement de sol polyvalent qui permet de créer des installations époustouflantes.

Dimensions lames
100 x 25 cm

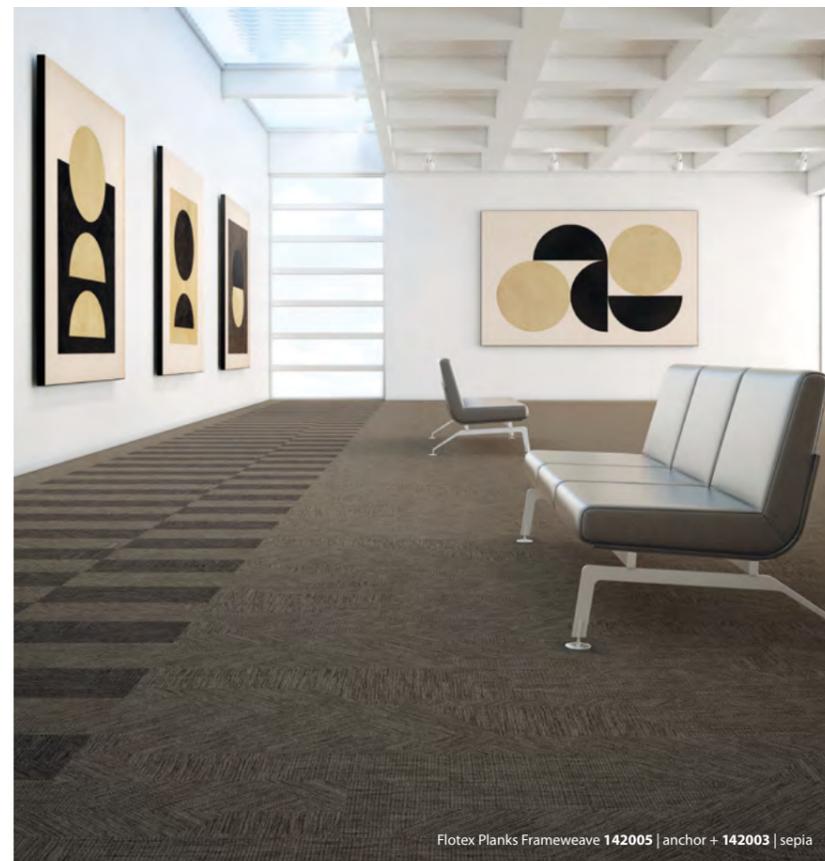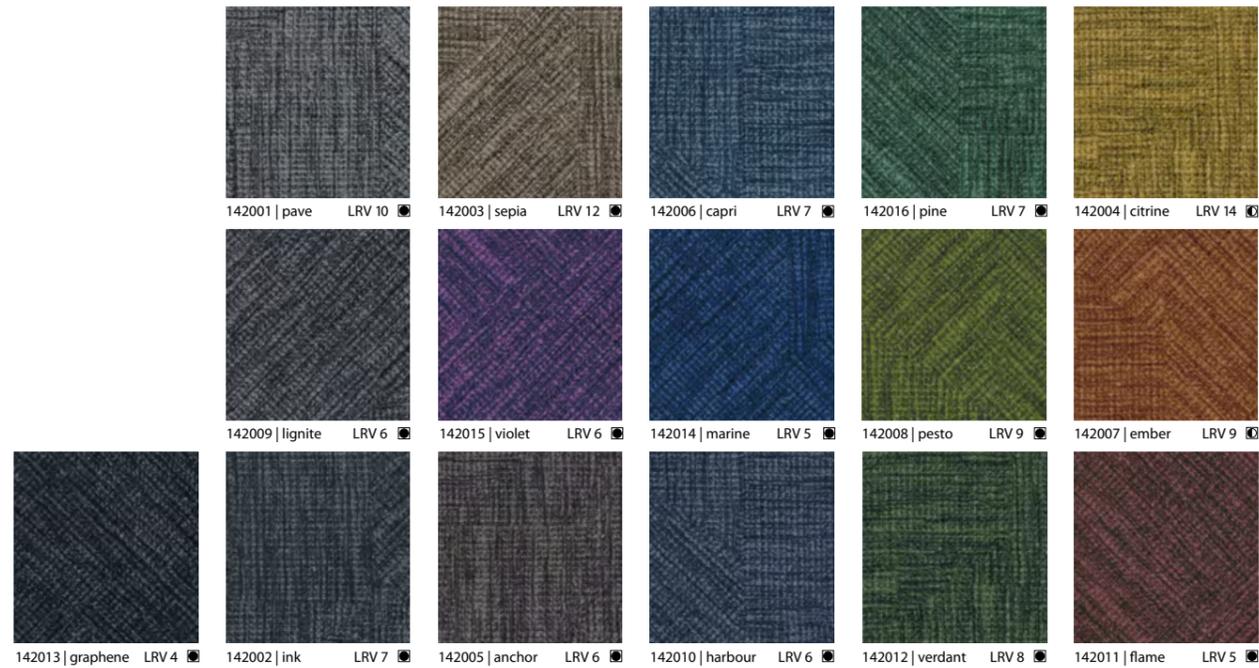


Flotex Planks Frameweave 142005 | anchor + 142003 | sepia

Pour Flotex Planks, nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Veillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	16	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



flotex® planks refract



Un motif contrasté fait de textures créées par la lumière réfléchiée et réfractée à travers les bâtiments. Un sol Flotex Refract possède de la profondeur, du mouvement et de l'énergie. Flotex Refract a été conçu pour garantir un aspect complètement aléatoire, pour un sol unique et sensationnel qui ne demande aucune planification.

Dimensions lames
100 x 25 cm



Flotex Planks Refract 137003 | sapphire

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

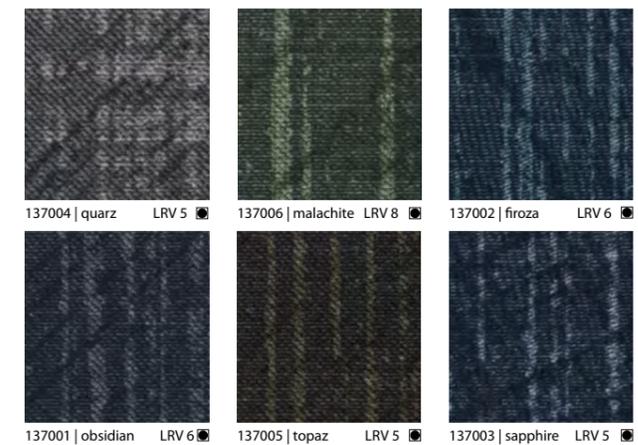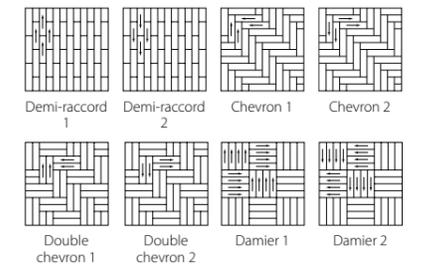

Classification des salissures

● Très anti-salissant ◐ anti-salissant ◑ Peu anti-salissant
Voir page 290 pour plus d'informations.

Pour Flotex Planks, nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
Veillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

flotex® planks

ombré

Un textile fort, une texture subtile et des tons allant du foncé au clair. Le motif de ces lames crée un contraste délibéré, les éléments du design se mélangeant au format. Les coloris Flotex Ombré se combinent facilement avec les tons Montage assortis, pour un sol magnifique.





Dimensions lames
100 x 25 cm



Flotex Planks Ombré 149002 | horizon
+ 149005 | estuary + 149006 | glacier

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	8	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

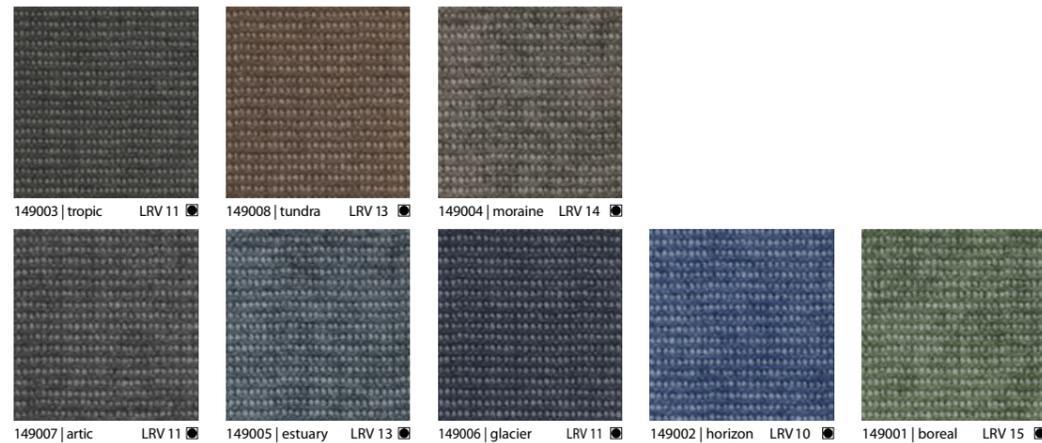

Pour Flotex Planks, nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Classification des salissures
 Très anti-salissant anti-salissant Peu anti-salissant
 Voir page 290 pour plus d'informations.

flotex® planks

montage





Dimensions lames
100 x 25 cm

La superposition de textures et la fusion des structures couche après couche font naître un motif complexe à la fois moderne et élégant. Le sol Flotex Montage peut être utilisé seul ou combiné aux lames Ombré pour créer différentes zones dans l'espace.



Flotex Planks Montage 147008 | tundra
+ Flotex Planks Ombré 149008 | tundra

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	8	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

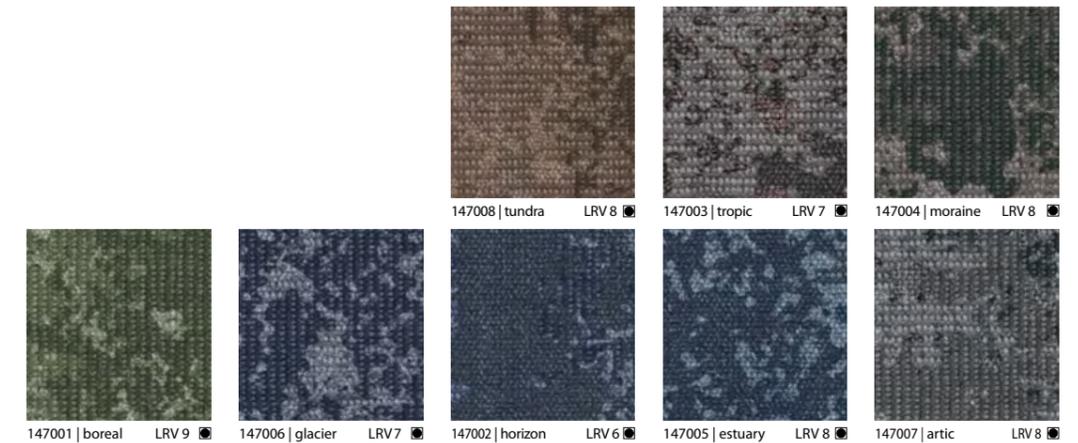

Pour Flotex Planks, nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Classification des salissures
 Très anti-salissant anti-salissant Peu anti-salissant
 Voir page 290 pour plus d'informations.


flotex® planks

converge

Des zones de motifs se rejoignent en angle et créent différentes facettes aux nuances ou couleurs contrastées, donnant des formes abstraites aléatoires. Tous les tons de Flotex Converge s'accordent, grâce à leurs éléments communs, faisant de ce revêtement de sol la solution idéale pour délimiter des zones dans les grands espaces.




Dimensions lames
100 x 25 cm

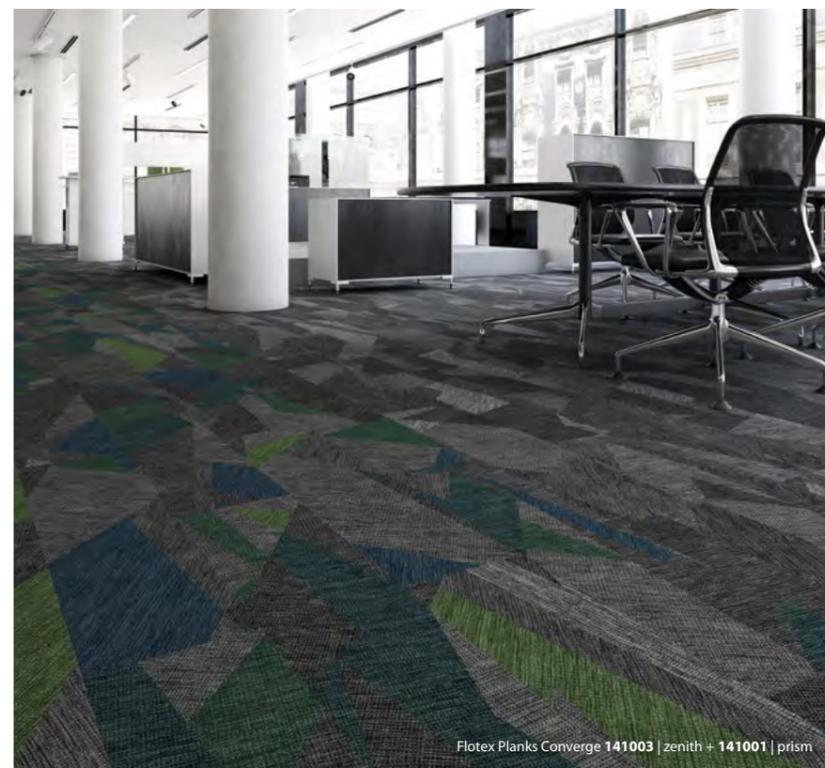


Flotex Planks Converge 141003 | zenith + 141001 | prism


Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m ² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	8	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV




Demi-raccord 1 Demi-raccord 2 Chevron 1 Chevron 2
Damier 1 Damier 2




141004 | sunbeam LRV 6




141007 | pinnacle LRV 5




141005 | radiant LRV 6




141002 | aurora LRV 5



141003 | zenith LRV 5



141001 | prism LRV 5




141006 | arc LRV 8

Pour Flotex Planks, nous recommandons 542 Eurofix Tack Plus.
Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Classification des salissures

● Très anti-salissant ◐ anti-salissant ◑ Peu anti-salissant
Voir page 290 pour plus d'informations.

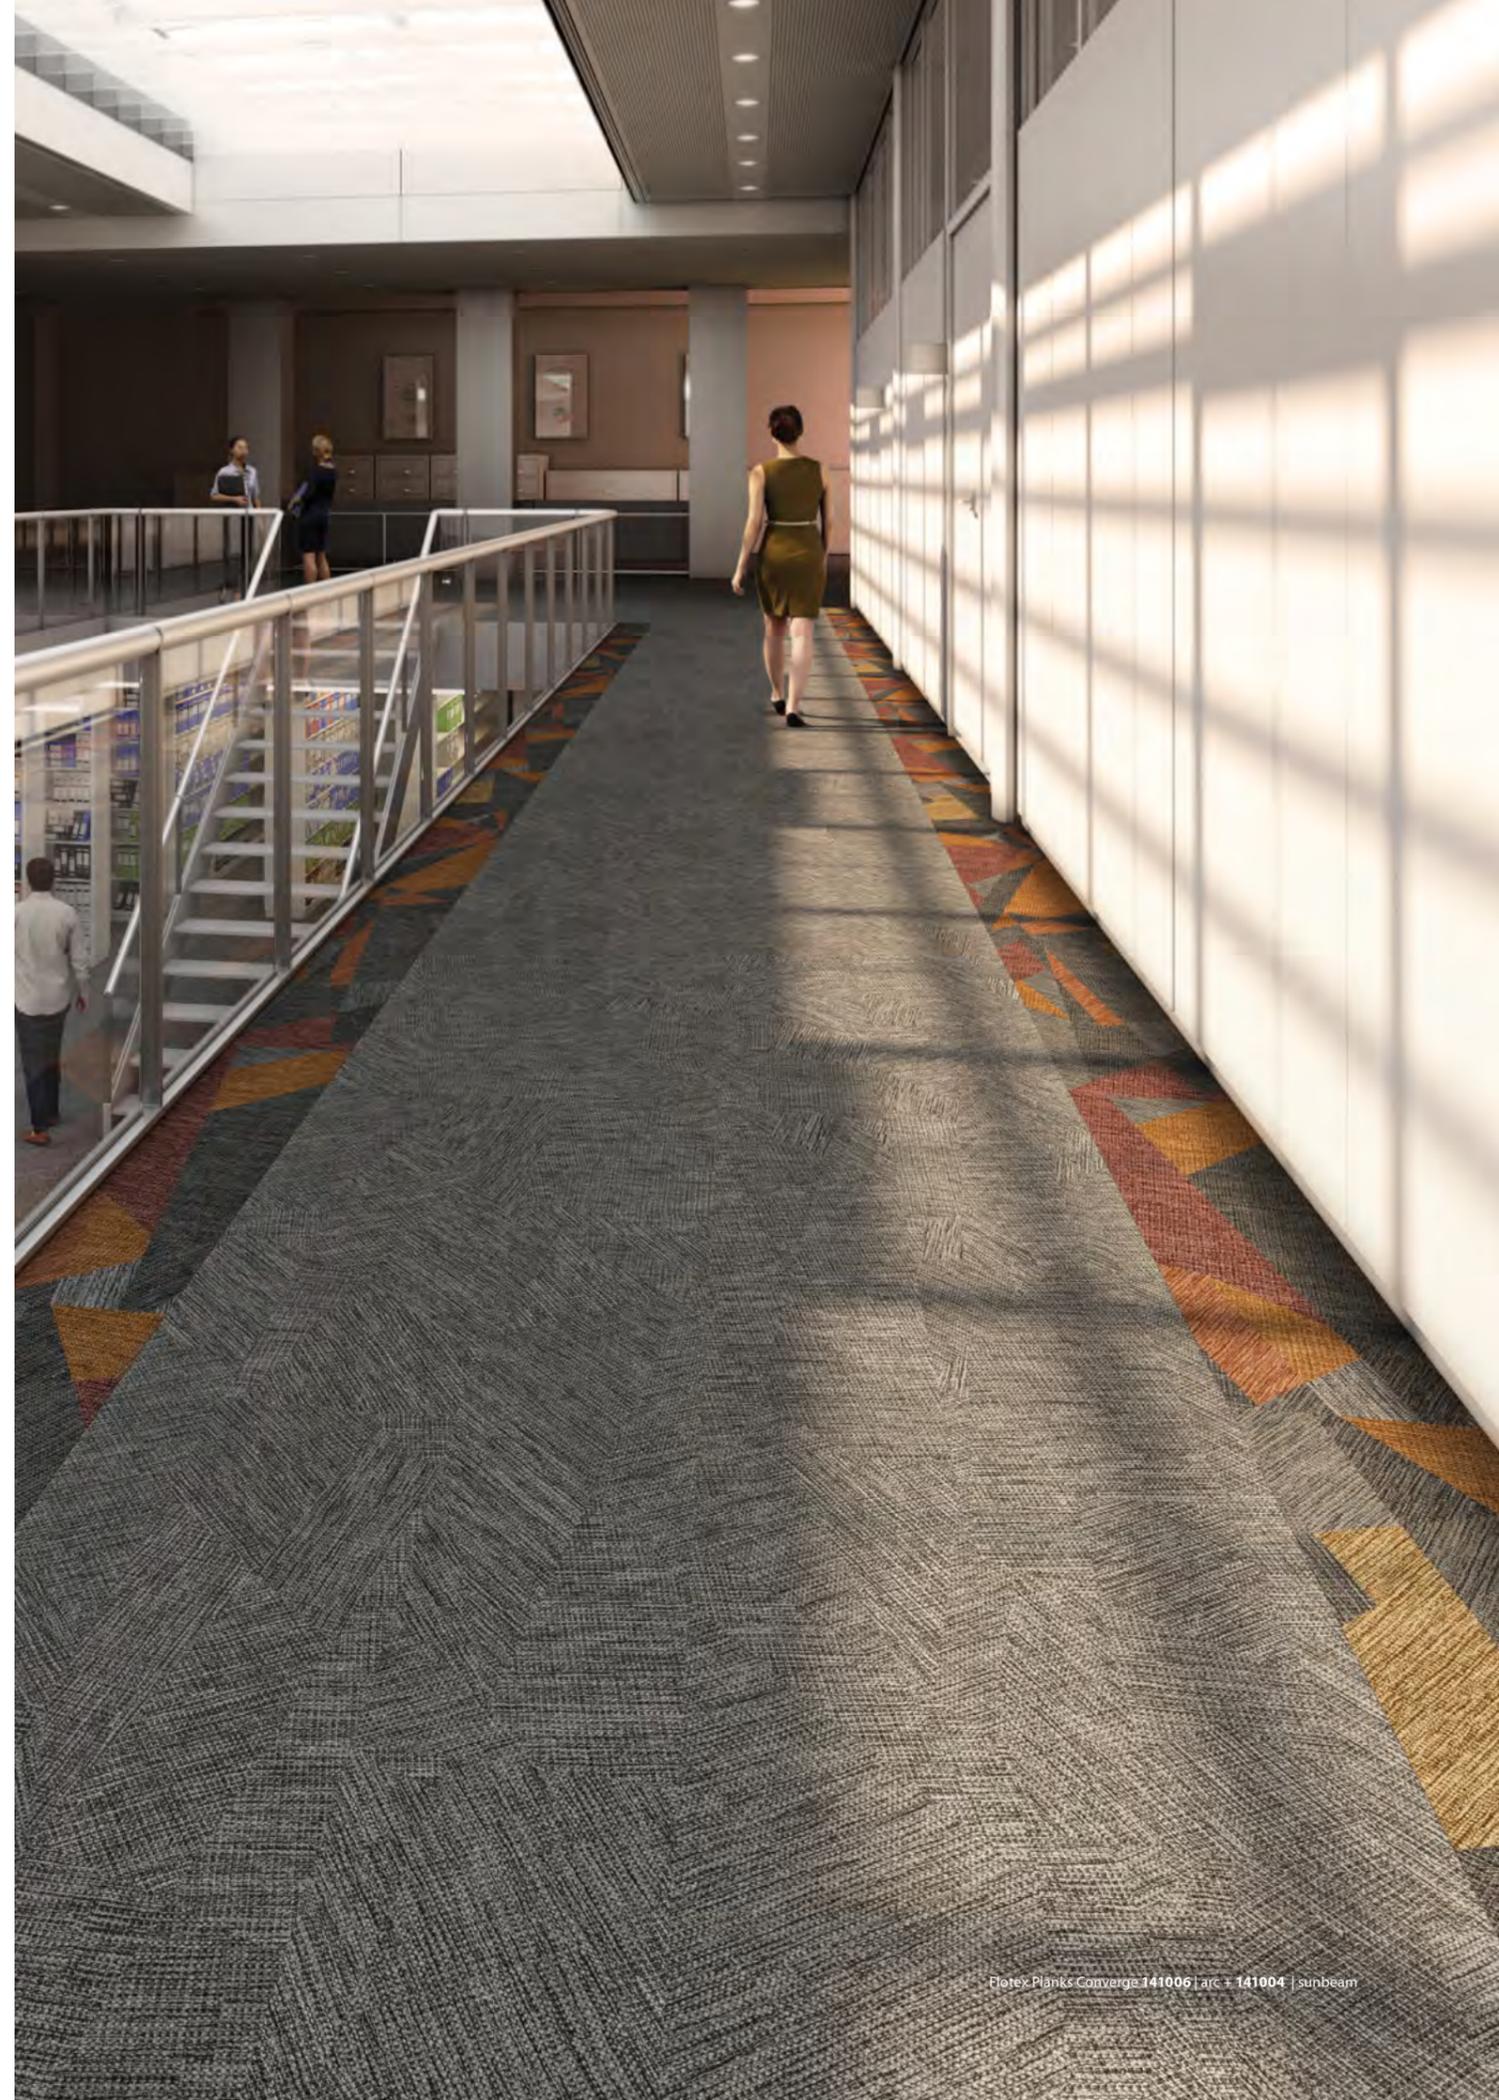

Flotex Planks Converge 141006 | arc + 141004 | sunbeam

flotex® savannah

Flotex Savannah a une texture fine et détaillée avec un motif linéaire clair inspiré des herbes sauvages. Les 6 couleurs peuvent être posées et combinées dans toutes les directions d'installation.


Dimensions lames
100 x 25 cm



Flotex Savannah 911003 | almond + 911005 | walnut + 911006 | liquorice




Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



flotex® calgary

Flotex Calgary offre un design doux et naturel avec motif non directionnel. Grâce aux 4 coloris proposés, ces motifs peuvent être parfaitement combinés avec d'autres designs Flotex.

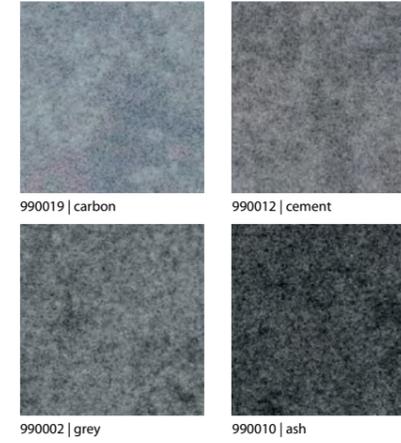

Flotex Calgary 990010 | ash + 990002 | grey + 990012 | cement + 990019 | carbon

Dimensions lames
100 x 25 cm

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Description	Sol floqué	
Dimensions	100 x 25 cm (2,5 m² par boîte)	
Épaisseur totale	ISO 1765	5,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	4 (Calgary), 4 (Canyon)	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

flotex® canyon



Flotex Canyon 945022 | limestone + 945021 | stone + 945020 | pumice + 945019 | slate

Flotex Canyon présente une veinure marquée inspirée des structures de pierres naturelles. Cette texture unique crée des accentuations claires sur le sol et est disponible en 4 nuances de gris harmonieuses sous forme de lames.





LE MONDE NUMÉRIQUE DE FLOTEX

Contenant jusqu'à 80 millions de fibres par mètre carré, Flotex représente un support haute densité exceptionnel pour l'impression. Des designs poignants de réalisme et des dessins aussi vrais que nature peuvent ainsi être imprimés en haute résolution photographique. Tous les tons, teintes et nuances de couleurs souhaités peuvent ainsi être obtenus.

Des effets époustouflants

L'impression numérique ouvre le champ des possibles en termes de design, depuis les figures abstraites déployant une palette de couleurs complexe jusqu'aux images représentant de l'herbe, du sable ou de l'eau, ou toute autre image projetée sous vos pieds. Créez des perspectives en 3D ou un effet « trompe-l'oeil » sur votre sol. Faites entrer la nature dans votre intérieur en couvrant votre sol de mousse ou d'une plage de galets.

Choisissez la couleur ou le design de votre sol

Vous aimez le design mais vous ne trouvez pas la couleur qui vous convient ? Vous souhaitez assortir un design au code de couleurs de votre entreprise ? Flotex Digital Print dispose d'une large gamme de designs pouvant être recolorés en sélectionnant les couleurs que vous souhaitez utiliser. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, ou que vous avez votre propre idée concernant votre sol, nous vous offrons également un service de design sur mesure à la demande.

Une infinité de possibilités


L'impression numérique convient également aux collections intégrant des détails et des effets visuels difficiles à obtenir avec l'impression conventionnelle. 600 articles individuels composent la gamme Flotex Digital Print, depuis les plus traditionnels jusqu'aux plus contemporains, dont plusieurs sont disponibles dans un large choix de couleurs.



Flotex Floral 840003 | Botanical Orchid + Floret 670003 | Floret Orchid



Flotex Statement 000402 | zebra

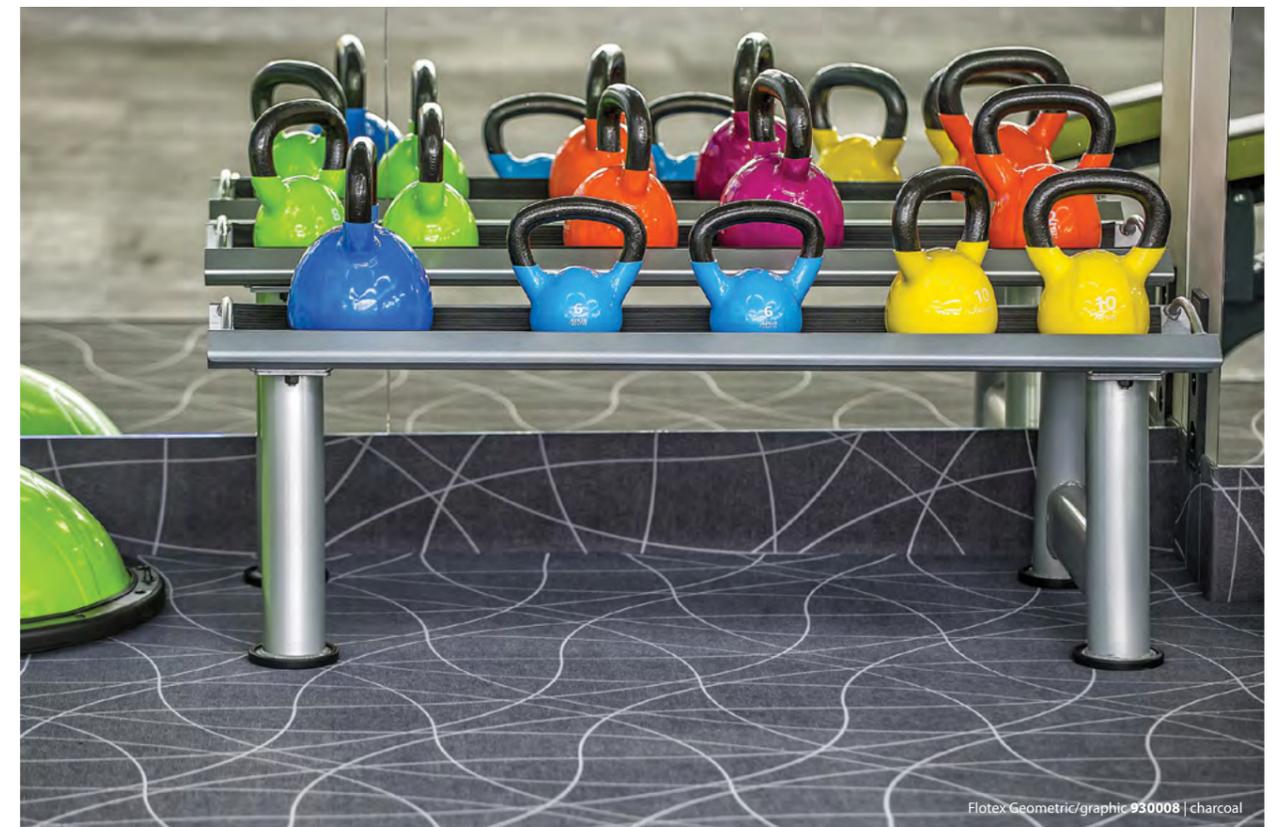

Flotex Geometric/graphic 930008 | charcoal

LA BANQUE IMAGES DE FLOTEX



Une bibliothèque offre la possibilité de faire des recherches, d'étudier et de trouver l'inspiration. La bibliothèque numérique Flotex Digital Print offre ces mêmes fonctions. Elle montre les possibilités réalisables avec un revêtement de sol à impression numérique. Pour ce faire, nous appliquons une structure logique pour la présenter le plus clairement possible. Un chemin logique peut être suivi pour aboutir au motif de votre choix.


Pour certaines collections, il est même possible de déterminer vos propres combinaisons de couleurs. Vous pouvez également concevoir vos propres revêtements de sol à impression numérique. Prenez contact avec votre gestionnaire Forbo.

Les projets de la bibliothèque sont toujours à jour et de nouveaux articles seront ajoutés régulièrement. Actuellement, la bibliothèque compte 600 articles différents.


Les orientations de projet sont :




Floral



Linear



Textile



Geometric / Graphic



Organic



Natural World



Stone / Concrete



Statement



Flotex Floral 270001F | Dahlia Bouquet XL ecru

ALLEZ DÉCOUVRIR SUR LE SITE LES 600 POSSIBILITÉS POUR VOTRE SOL

Trouvez votre projet en 4 étapes simples...

1. Allez à www.flotexvision.com
2. Choisissez votre orientation dans la bibliothèque (1 des 12 options)
3. Choisissez la collection souhaitée
4. Choisissez la couleur souhaitée et commandez directement votre échantillon en ligne.



Des motifs personnalisés adaptés au style de votre maison.


Certaines collections peuvent même être adaptées entièrement à votre propre goût ou aux couleurs du style de la maison.

Remarque : La quantité de commande minimale pour chaque commande personnalisée ou recoloration de Flotex est de 60 m².



Consultez des centaines de designs de sol possibles dans divers intérieurs.


Découvrez les possibilités pour concevoir votre propre sol.

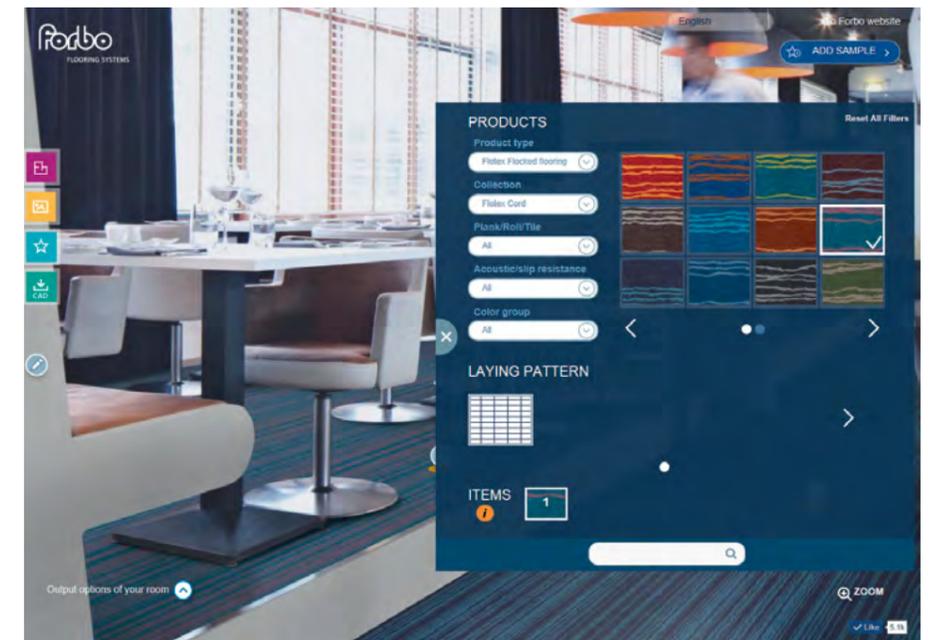

FLOTEX CLASSIFICATION DES SALISSURES

Comme c'est le cas pour tous les produits, la couleur et le dessin ont une influence sur la capacité du revêtement à conserver son aspect d'origine. Il en va de même pour Flotex qui est capable de « masquer » plus ou moins bien les traces ou les salissures en fonction du dessin et de la couleur de base.

En appliquant une méthode de test approuvée en Europe (EN), nous avons évalué chaque produit de la collection en fonction de sa capacité à « masquer » la saleté ou les traces ordinaires qui apparaissent en cas d'utilisation normale selon la classification. Le résultat obtenu est une classification des usages pouvant servir de référence lorsqu'il s'agit de prendre en compte des éléments comme le type et le niveau de circulation dans le domaine de classification concerné. La classification est indiquée à côté de chaque couleur et dessin dans cette brochure.



Flotex



Tapis

- Très anti-salissant
- Anti-salissant
- Peu anti-salissant


Finition de surface nettoyable

Lorsque les procédures de nettoyage prescrites sont respectées, Flotex surclasse tous les autres revêtements de sol textiles sur le plan de l'apparence. Ses fibres de nylon 6,6 lisses et droites permettent d'éliminer facilement la saleté. Aucune salissure séchée ne reste coincée dans les boucles ou dans les nœuds (comme cela peut arriver avec une moquette standard) et comme l'aspirateur agit jusqu'à la base des fibres, toute la saleté est éliminée.

La base vinyle, combinée à la finition floquée en nylon 6,6, permet de nettoyer parfaitement le revêtement de sol avec de l'eau et du détergent. Il est possible également d'utiliser une méthode de nettoyage mécanique ou à la vapeur pour obtenir un sol encore plus propre. Flotex est donc le seul revêtement de sol textile totalement imperméable, ce qui vous permet de lui redonner rapidement son aspect d'origine même en cas de salissures importantes.

flotex® borders

Flotex Borders vous permet de faire des bandeaux, de créer de jolies coupes et d'ajouter des lignes entre deux couleurs Flotex, voire entre deux motifs différents. Flotex Borders sont disponibles en 11 ou 22 cm de largeur et est assorti aux couleurs de base des différents motifs de Flotex.

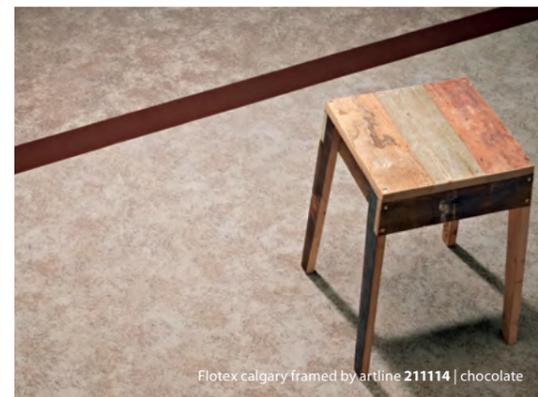

Flotex calgary framed by artline 211114 | chocolate

● largeur 11 cm ● largeur 22 cm

	electric ● 211096 ● 232096		cinnamon ● 211094 ● 232094
	indigo ● 211016 ● 232016		berry ● 211083 ● 232083
	pink ● 211091 ● 232091		red ● 211008 ● 232008
	lilac ● 211100 ● 232100		tangerine ● 211003 ● 232003
	pebble ● 211076 ● 232076		melon ● 211072 ● 232072
	truffle ● 211093 ● 232093		gold ● 211099 ● 232099
	cocoa ● 211081 ● 232081		citrus ● 211085 ● 232085
	chocolate ● 211114 ● 232114		moss ● 211087 ● 232087
	nimbus ● 211044 ● 232044		evergreen ● 211088 ● 232088
	grey ● 211046 ● 232046		tempest ● 211110 ● 232110
	ash ● 211031 ● 232031		petrol ● 211007 ● 232007

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 11 / 22 cm Longueur du rouleau ≤ 15 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	22	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _s -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV



Flotex Wood 010071 | summer chevron

FLOTEX / RÉFÉRENCES




PROJET :
De Bron

LOCALISATION :
Lanaken

ARCHITECTE :
Sofie Merckx

MATÉRIEL :
Flotex Metro 246036 | gold + 246037 | apple +
246011 | pebble




PROJET :
Universiteit
Antwerpen

LOCALISATION :
Anvers

ARCHITECTE :
PUUR interieurarchitecten

MATERIAAL :
Flotex Metro 246011 | pebble



PROJET :
Hôtel Le Bois de
Bruges

LOCALISATION :
Bruges

MATÉRIEL :
Flotex Concrete 139001 | cloud + Flotex Metro
546014 | concrete + Flotex Wood 151004 |
American wood






PROJET :
White Marmot
Restaurant

LOCALISATION :
St. Moritz, Suisse

ARCHITECTE :
Atelier Zürich GmbH, Zürich

MATÉRIEL :
Flotex personnalisée

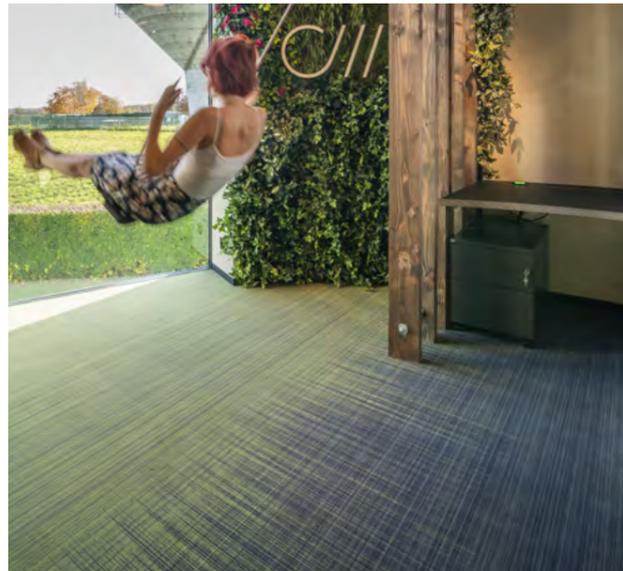

PROJET :
CW Tower

LOCALISATION :
Lembek

ARCHITECTE :
Conversion Works

MATÉRIEL :
Flotex by Starck Artist silver + Twilight
chartreuse



PROJET :
Urbanest

LOCALISATION :
Covent Garden,
Royaume-Unie

ARCHITECTE :
Denton Associates

MATÉRIEL :
Flotex Concrete 139002 | thunder + 139003 |
smoke + 139001 | cloud



**COLLECTIONS
DESINGER & SUR MESURE**

A large, modern interior space, likely a lobby or atrium, featuring a patterned carpet with a mix of white, grey, and gold tones. The space is supported by several tall, cylindrical concrete pillars. In the background, a staircase with a wooden railing leads to an upper level. Large windows on the left side allow natural light to enter the space. The ceiling is made of wood panels, and there are recessed lights. The overall atmosphere is clean, bright, and architectural.

COLLECTIONS DESIGNER

Forbo Flooring a déjà collaboré avec un certain nombre de concepteurs talentueux. Ils se sont sentis inspirés par nos méthodes de production avancées, qui permettent d'imprimer des images en haute résolution sous forme numérique. Les concepteurs ont ainsi pu réaliser leur vision de la conception à la perfection.

COLLECTIONS DESIGNER

Forbo Flooring Systems travaille avec des designers de renommée mondiale tels que Philippe Starck, Tibor Reich, José Medina Galeote et Ettore Sottsass pour créer des designs de sol uniques pouvant être utilisés dans de multiples environnements. En combinant la créativité de nos propres designers avec l'expertise de designers renommés du monde entier, nous nous efforçons de proposer en permanence de nouveaux designs de sol uniques.



COLLECTIONS DESIGNER EN UN COUP D'ŒIL

flotex® BY STARCK®

Philippe Starck a créé une collection de 3 séries, nommés Vortex, Artist et Twilight. Chacune d'elles est fournie en quatre éléments séparés qui peuvent être organisés librement pour créer des motifs pour votre projet qui s'adapte à vos besoins et préférences.



flotex® tibor

Forbo Flooring Systems a collaboré avec Tibor Ltd. Tibor Reich, le fabricant de Tibor, était un homme en avance sur son temps. Bien que ces motifs marquants datent des années 50, ils auraient pu être conçus hier.




flotex® sottsass

Le designer Ettore Sottsass et son associé et chef du studio, Christophe Redfern, ont créé ensemble les trois dessins de cette collection Flotex, réalisée grâce aux dernières techniques d'impression numérique qui apportent à la gamme une très haute qualité d'image et un rendu unique.



mbstudio

José Medina Galeote est un artiste espagnol qui cherche à comprendre le processus de création à travers la peinture et d'autres techniques. En plaçant ses œuvres sous nos pieds, José Médina Galeote explore de nouvelles perspectives sur différentes textures, comme les textiles et les revêtements de sol en vinyle.

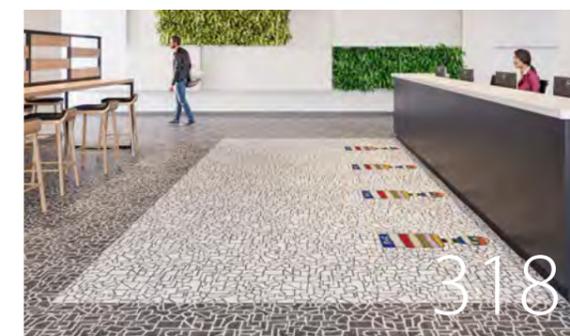

Mac Stone .

Cette collection est basée sur l'idée de modularité architecturale et sur le désir d'organiser l'espace qui nous entoure de manière architecturale. Ce résultat est obtenu grâce à l'utilisation de formes géométriques répétitives, telles que les hexagones, les trapèzes ou les structures tressées qui constituent la base de la collection.



Forbo Flooring Systems a collaboré avec le créateur visionnaire Philippe Starck pour concevoir une collection très innovante de systèmes de revêtements de sol : Flotex by Starck.

Les nombreuses options de couleurs et les différentes combinaisons des 3 systèmes permettent à Flotex by Starck de s'adapter à chaque lieu et à chaque projet.

Utilisant une technique d'impression numérique haute définition avec la surface en fibres denses des sols floqués Flotex, la collection Starck se caractérise par des motifs uniques. En jouant sur l'échelle et la transition, chacune des trois séries remet en question la tradition et crée un nouveau langage dans la perception des espaces intérieurs et la conception des revêtements de sol.



Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.



vortex



“Organised chaos of the wind on the field”

Philippe Starck


Vortex est un système d'éléments conçus pour transformer la façon dont nous regardons l'espace. Il fournit une solution flexible permettant une planification sur de grandes et petites surfaces avec des motifs qui se mélangent et s'échangent librement, ce qui permet un contraste entre le dessin à grande échelle et la texture semi-unie. Le dessin Vortex est disponible en 6 coloris distinctifs.

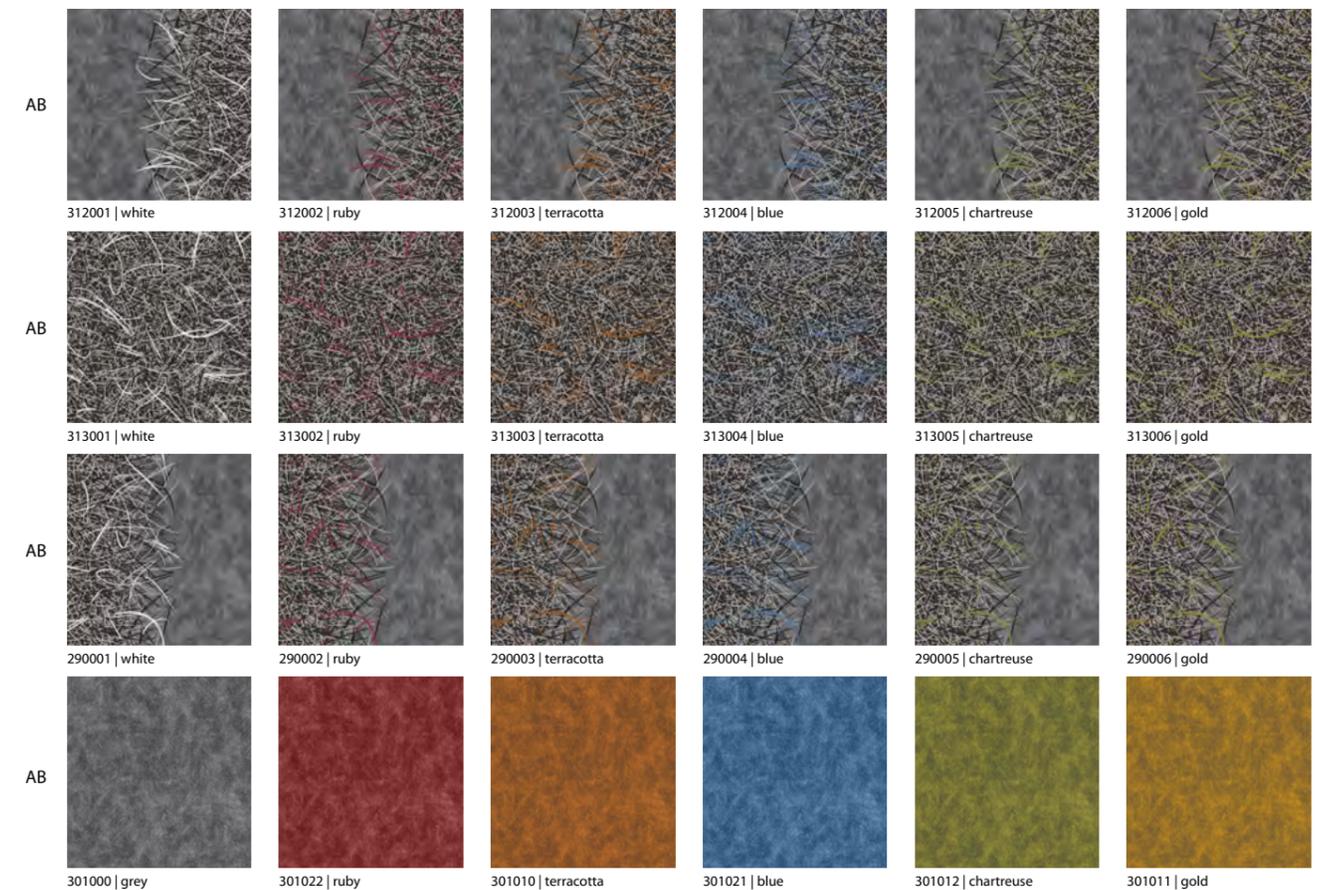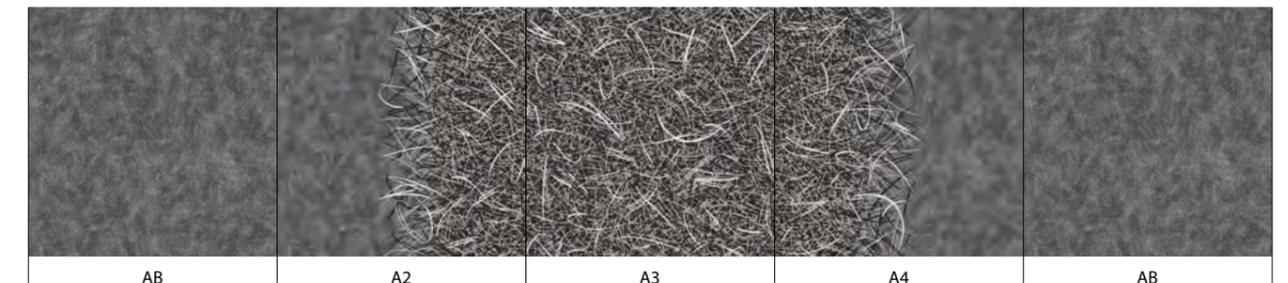




“Nothing replaces the painter’s hand”
Philippe Starck

Artist est un concept basé sur la transition de deux textures qui peuvent être utilisées individuellement ou conjointement avec une couleur se dégradant dans une autre. Les différentes parties fournissent une façon de concevoir et planifier l’espace d’une manière subtile, mais visuellement engageante, en créant un flux de couleurs qui permet de différencier les zones tout en conservant un aspect et une sensation distinctifs dans un bâtiment.

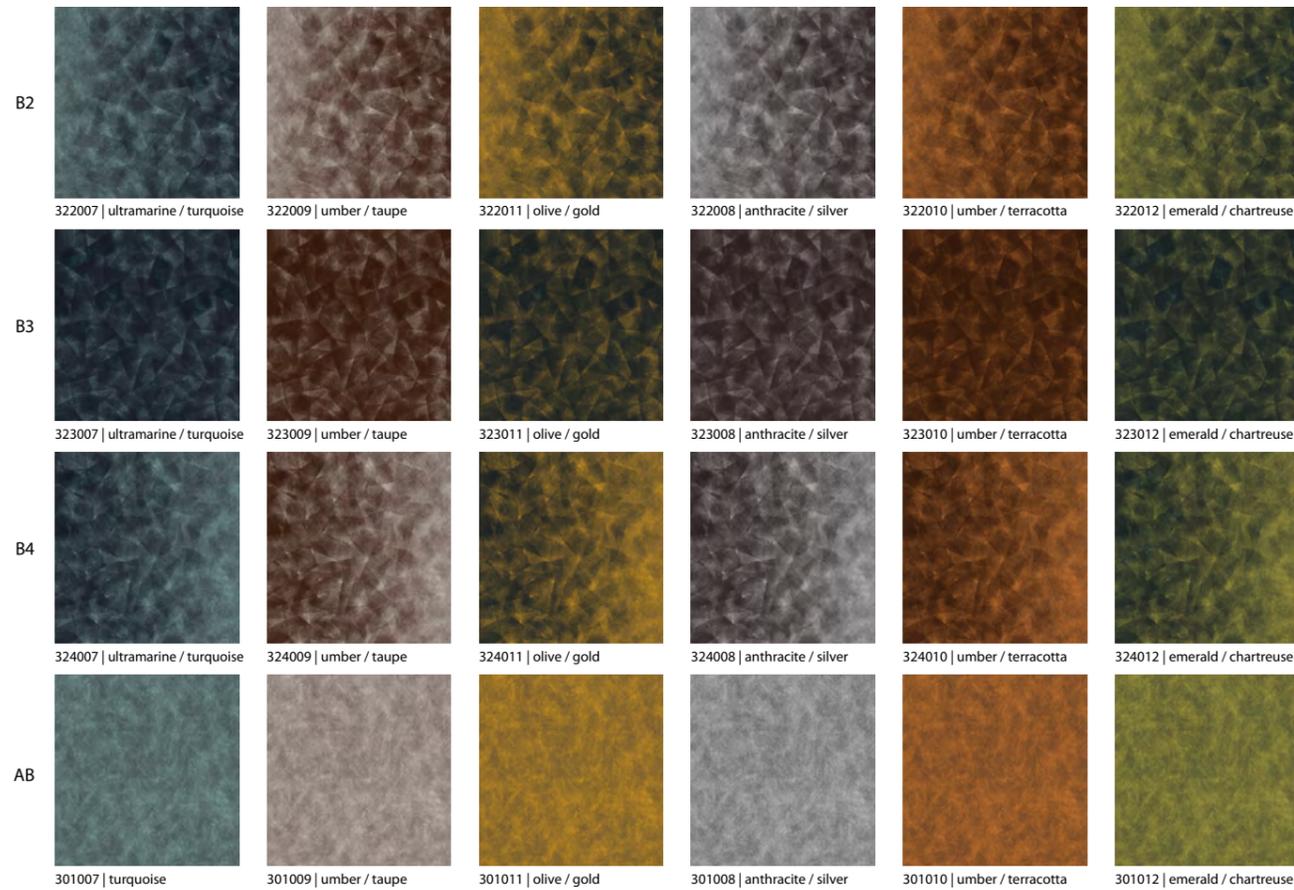

“Eternal fight of night and day”
Philippe Starck

Twilight est un jeu de lumières, d’ombres et de couleurs. Un dessin avec deux côtés forts, puissants et complémentaires, l’un comme un bijou, brillant et lumineux, et l’autre comme une ombre de nuances très sombres et riches. Ils se fondent dans un élément de transition qui crée de l’énergie et de l’impact en divisant et reliant l’espace avec audace. Les différents éléments permettent un mélange et s’adaptent de façon flexible à toutes les tailles d’installation.

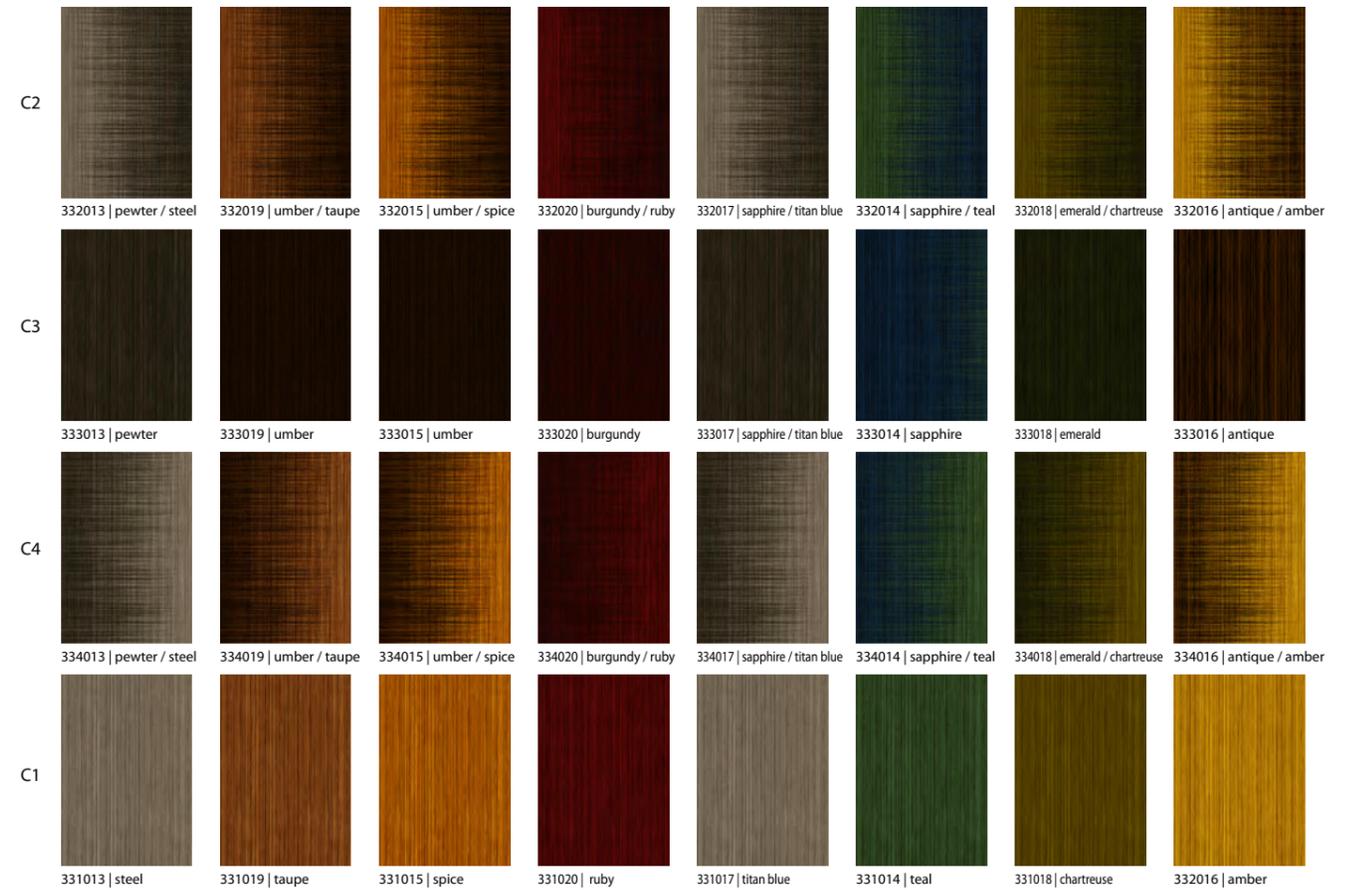


TIBOR

ORIGINAL SINCE 1946

Tibor Reich, créateur de Tibor Ltd, a reçu de nombreuses commandes importantes, notamment de textiles pour la jeune reine Élisabeth II, le Festival de Grande-Bretagne et, plus tard, le Concorde et le paquebot QEII. Célèbre pour ses tissus à texture profonde (Deep texture), largement adoptés par les plus grands fabricants de meubles comme G-Plan et Ercol, Tibor a également excellé dans le domaine des tissus imprimés, notamment avec sa gamme Fotexur hautement appréciée.

Artiste à facettes multiples, il a créé des tapis, des papiers peints, de la céramique, des carrelages et des revêtements de sol en vinyle en y apportant chaque fois son style caractéristique.

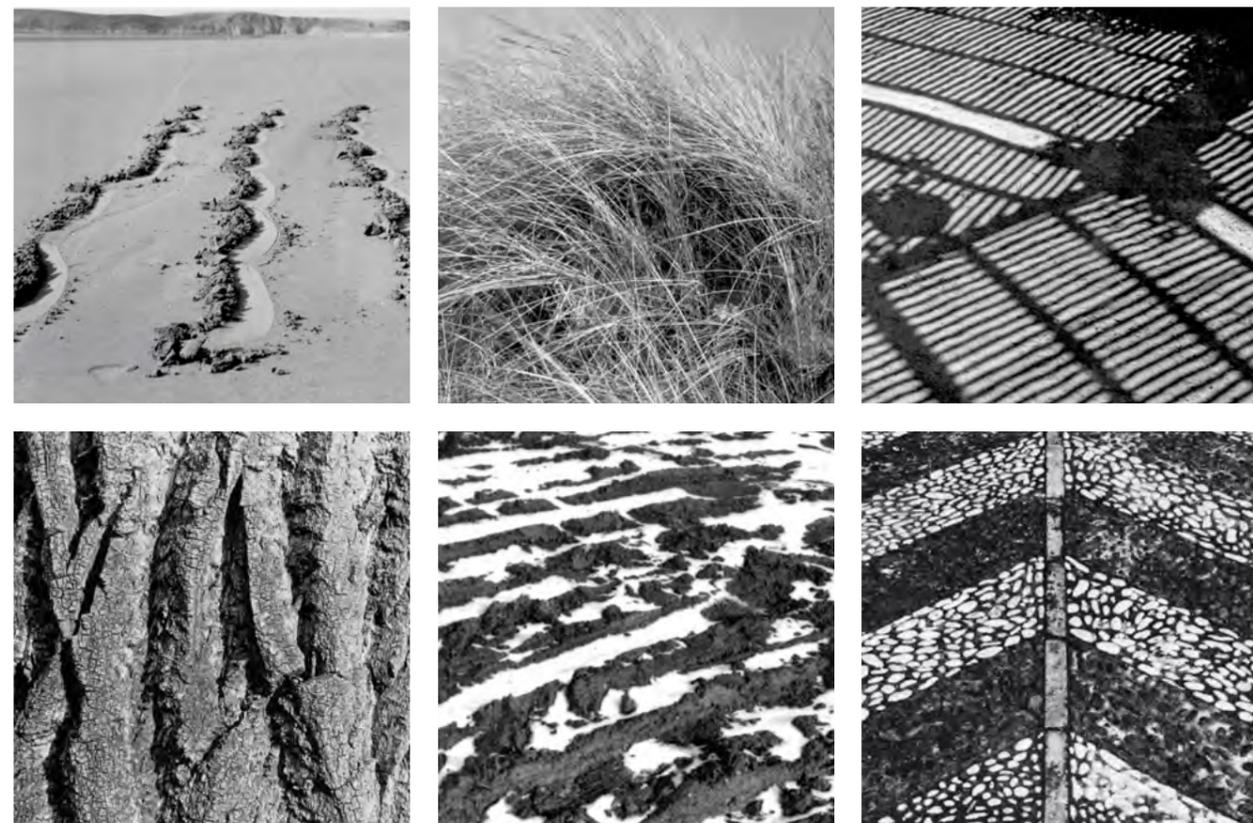

TIBOR & THE ART OF FOTEXUR

L'immigrant hongrois Tibor Reich (1916-1996) fut l'une des figures emblématiques de l'industrie textile britannique d'après-guerre. Cet artiste polyvalent a créé des tapis, des papiers peints, des céramiques, des dalles et des revêtements de sol en vinyle, le tout dans son style coordonné si caractéristique. C'est en tant qu'artiste talentueux et qu'entrepreneur dynamique qu'il a migré au Royaume-Uni en 1937, pour étudier à l'Université de Leeds. Tibor Ltd, l'entreprise qu'il a créée en 1946 près de Clifford Mill, dans la région de Stratford-upon-Avon dans le Warwickshire, a été une marque de pointe pendant les années 1950 et 1960.

La texture constituait la principale caractéristique des textiles créés par Tibor. Outre sa célèbre Dee Texture, il a également tissé et produit des tissus sérigraphiés pour rideaux, plus connus sous le nom de Texture Prints.

La plupart des designs choisis par Forbo proviennent de la fameuse collection Fotexur de Tibor, lancée en 1957, et récompensée par le premier Design Centre Award du Council of Industrial Design. Le « Fo » fait référence à la photographie alors que « Texur » renvoie à la texture, soit les deux aspects essentiels de ces créations.

Ce sont des photos en gros plan de matières organiques, comme la paille et l'écorce, qui constituaient le point de départ des motifs Fotexur intrigants de Tibor. En tant que photographe averti, il s'inspirait de la nature.

Son œil affûté repérait des modèles d'éclairage particuliers et des contrastes de tons, dans des endroits inhabituels, par exemple des fissures dans le lit d'une rivière asséchée. Tibor photographiait également ses propres tissus et ces photos lui servaient aussi dans ses créations.

Le processus Fotexur commençait par des sérigraphies de photos sur papier ; il isolait ensuite une partie de l'image et la découpait en carrés ou en bandes. Ces motifs étaient créés en faisant pivoter et en réaménageant ces motifs répétitifs en plusieurs formations, jusqu'à obtenir des compositions énergiques et rythmiques. Les choix osés de Tibor en matière de variété colorimétrique constituaient le dernier ingrédient de ses créations.



flotex® tibor

ziggurat



L'inspiration vient d'une photo en gros plan de fétus de paille, la texture et les lignes étant clairement palpables dans ces créations. Cette photo a été prise sous un soleil printanier, afin de lui conférer une définition plus nette. Un effet complémentaire est obtenu grâce au contraste encore plus palpable entre ombre et lumière.



Flotex Tibor Ziggurat 980209 | autumn stripe



980211 | saffron



980203 | rust



980207 | marigold



980209 | autumn stripe



980206 | aqua



980202 | teal



980204 | raspberry



980210 | taupe



980208 | marine



980212 | grey stripe



980201 | lead



980205 | gunmetal

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	12	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV


Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® tibor


mosaic




Tibor utilise régulièrement des « fils fantaisie » à texture riche dans sa méthode de tissage, afin d'ajouter un effet palpable au revêtement de sol. Pour ce motif, il a photographié une étoffe constituée de fils. L'uniformité de la mouture contraste parfaitement avec les courbes aléatoires. Les bandes coordonnées sont disponibles en deux variantes de couleurs.

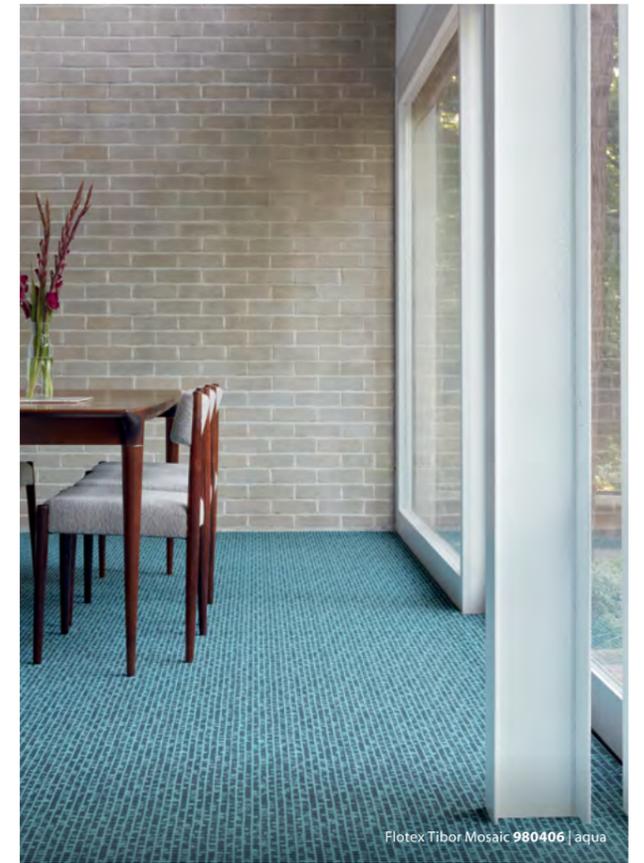


Flotex Tibor Mosaic 980406 | aqua

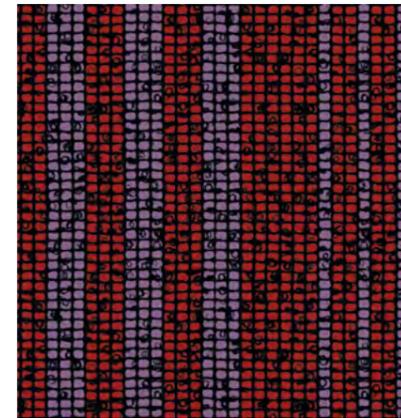


980412 | raspberry stripe




980403 | raspberry




980407 | tomato




980409 | citron




980402 | cornflower

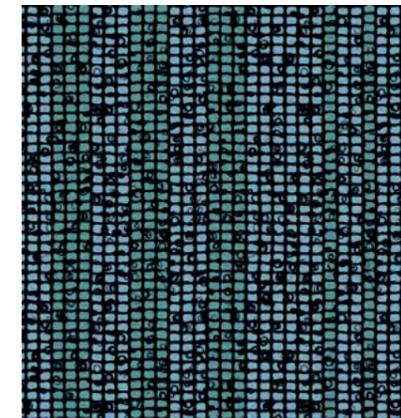


980411 | marine stripe




980404 | lime



980406 | aqua



980405 | monochrome



980408 | stone



980401 | pewter



980410 | saffron

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	12	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® tabor

quartz

L'environnement naturel constituait pour Tabor une source d'inspiration fantastique et il l'a donc photographié à coeur joie. Le motif Quartz présente une composition de cailloux et de pierres.



Flotex Tabor Quartz 980101 | black

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV




980106 | cornflower




980105 | orange




980103 | saffron



980102 | camel



980104 | white

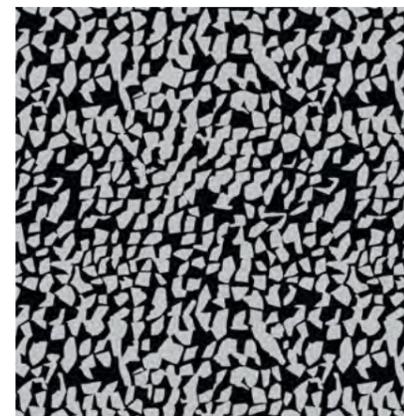

980101 | black

Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.


flotex® tabor

tessello


Cette création astucieuse se compose de deux couches, une trame fine à l'arrière-plan sur laquelle est posée une grille plus grande. Très structurées tout en restant informelles, les subtiles textures Tessello proposent un design de sol particulièrement efficace.




Flotex Tabor Tessello 980305 | ice

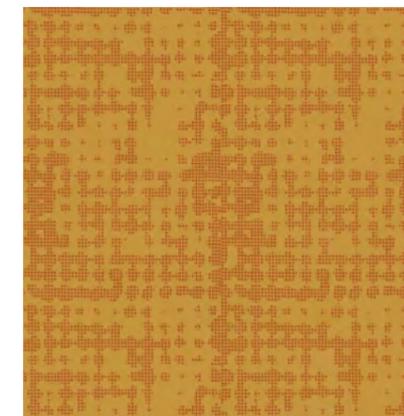

980307 | saffron



980301 | pewter



980305 | ice



980309 | stone



980310 | taupe

Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® tiber


onyx




Bien que ce motif ressemble au marbre, il s'inspire en fait d'une photo de boue séchée et fissurée prise sur la rive d'un cours d'eau. Il s'agit de l'une des créations Fotexur les plus connues qui a été utilisée dans un premier temps pour un tapis tissé baptisé Padua. Une création qui méritait amplement d'être réutilisée pour créer un sol décoratif.



Flotex Tiber Onyx 980702 | pewter



980701 | lime



980710 | moss



980712 | clay



980706 | honey



980711 | taupe



980704 | marine




980707 | mauve



980705 | heather



980702 | pewter



980703 | grey



980708 | smoke



980709 | stone

Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® tiber


tweedy




Tiber était vraiment un designer textile à part lorsqu'il s'agissait de créer des tissus imprimés ou tissés. Le motif Tweedy s'inspire d'une photo de ses propres tissages « Deep Textures » pour lesquels il utilisait des fils bouffants afin de créer un effet palpable alternant texture et profondeur.



980509 | orange




980504 | flame

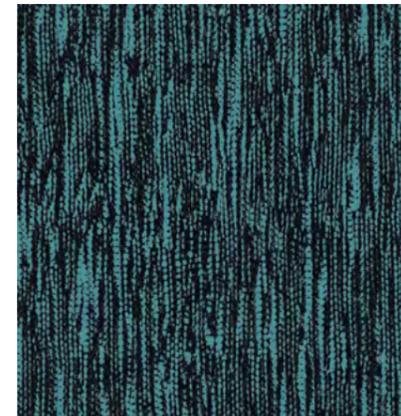

980513 | petrol



980514 | citron



980508 | lime



980511 | monochrome



980503 | aqua



980506 | stone



980502 | marine



980507 | grey



980510 | clay



980512 | raspberry



980501 | pewter



980505 | coffee



Flotex Tiber Tweedy 980504 | flame

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	14	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® tibor


arbor



Comme tous les motifs Flotexur, le point de départ du motif Arbor est constitué par une photo noir et blanc en gros plan réalisée par le designer en personne. Cette photo, représentant une écorce rugueuse de chêne, constitue une texture parfaite pour cette collection.



Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	12	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

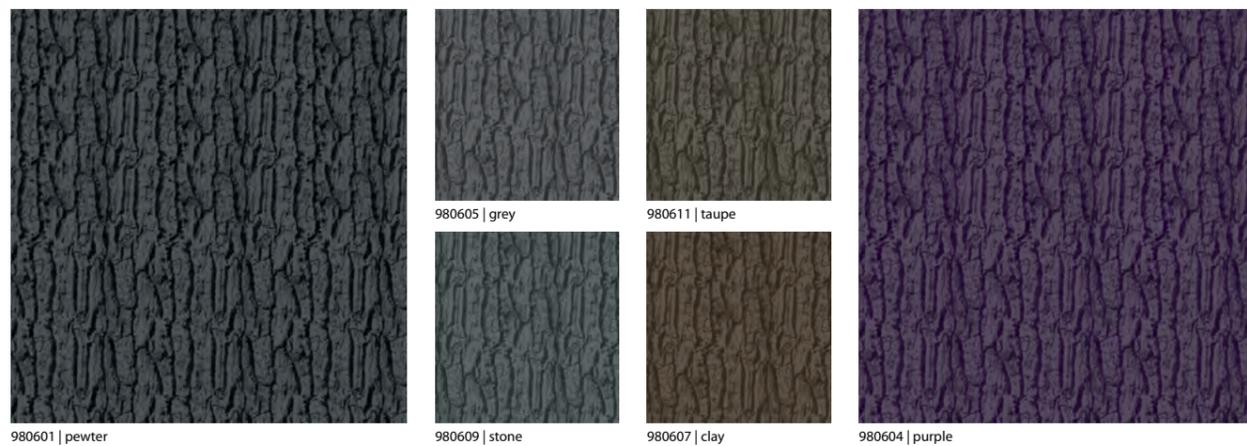


Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® tibor

atomic



Cette création, inspirée d'une photo de structure atomique, symbolise la période « The Atomic Age ». Elle fait partie de la collection Colatomic créée en 1960 et qui illustre l'intérêt de l'artiste pour la couleur et la texture. Elle reflète également l'impact de l'Expressionnisme Abstrait très populaire à l'époque.

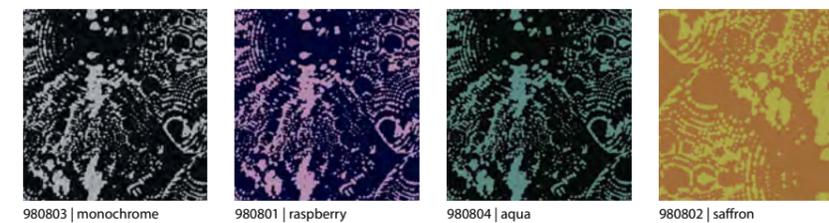

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	4	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

À l'intersection de l'art, du design et de l'architecture, l'œuvre d'Ettore Sottsass représente la naissance du design italien non conformiste, situé quelque part entre le courant industriel et le courant expérimental. Figure importante du design italien depuis les années 1950, ce libre penseur ingénieux s'est donné comme mission d'explorer toutes les pistes créatives en adoptant une attitude non conformiste, à la fois orgueilleuse et audacieuse.



Que ce soit en tant que designer, architecte, sculpteur, artiste ou photographe, Ettore Sottsass a marqué son époque en laissant le souvenir de sa détermination à exprimer sa vision globale de l'environnement et de l'espace à travers ses sculptures, ses bijoux, ses œuvres d'art, son mobilier et ses objets industriels. De nombreux designers et architectes s'inspirent aujourd'hui de son héritage spirituel, radical dans son opposition au fonctionnalisme.

La collaboration exclusive avec Flotex dans le domaine du design est née du désir de travailler avec une technologie de revêtements de sol innovante incluant notamment l'impression en haute définition qui donne vie aux dessins avant-gardistes portant clairement la signature de Sottsass.



Flotex Sottsass Bacteria s'inspire d'un dessin conçu par Ettore Sottsass à la fin des années 70. Christopher Redfern a fait évoluer le graphisme d'origine pour l'adapter à la surface velours de Flotex. Vu de près, le motif évoque des confettis colorés qui ondulent et évoluent de façon aléatoire ; vu de plus loin, il ressemble à une constellation d'étoiles évoluant dans une lointaine galaxie.

Répétition de motif 200 x 150 cm.

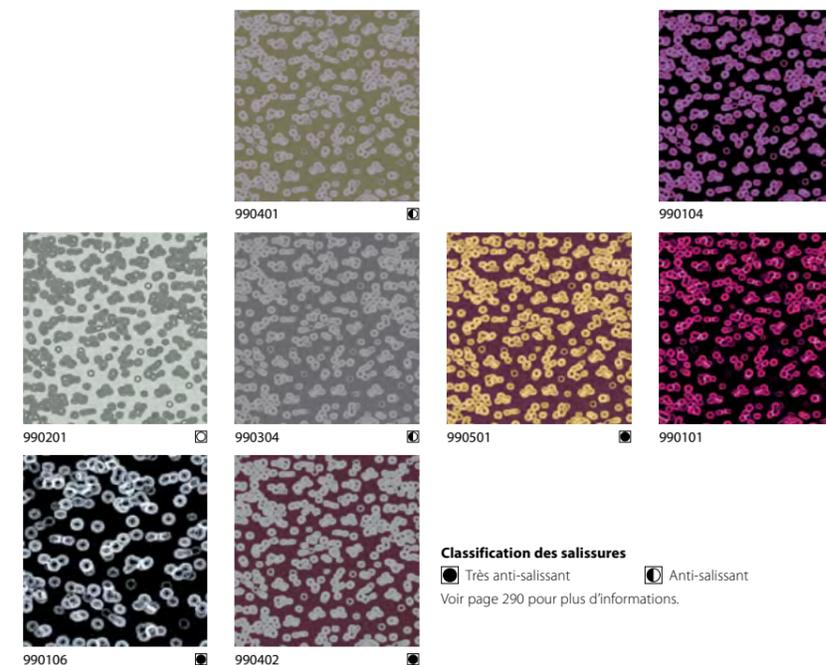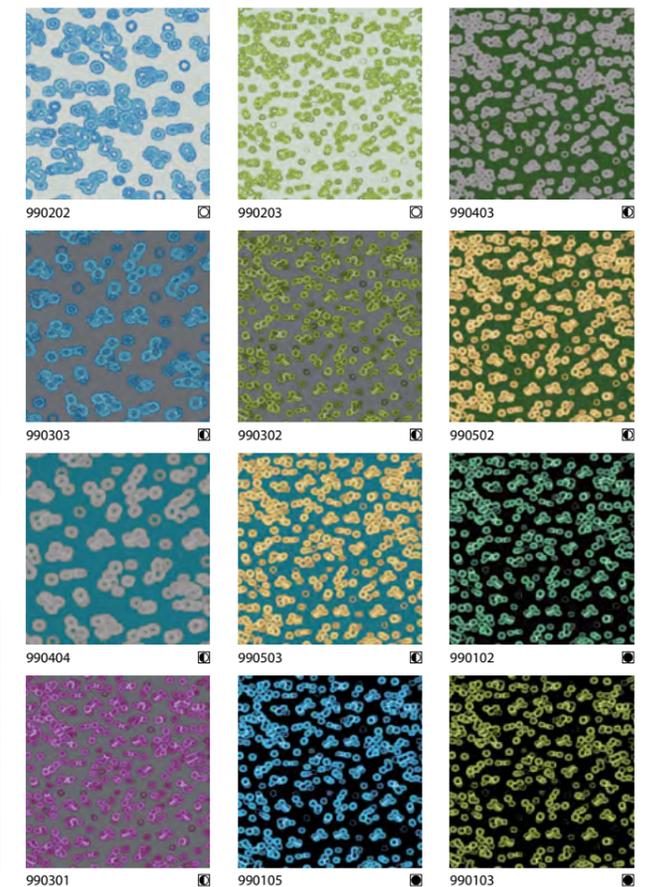

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	20	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _s -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Veillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Classification des salissures

● Très anti-salissant ◻ Anti-salissant ◻ Peu anti-salissant

Voir page 290 pour plus d'informations.

Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® sottsass


wool

Flotex Sottsass Wool a été conçu par Ettore Sottsass à partir d'une multitude de fils de laine posés sur une surface colorée et lisse. Jouant avec les différentes textures et la structure de ce matériau naturel et noble, le décor évoque profondeur et chaleur. A distance, l'effet visuel change totalement et redéfinit l'espace dans lequel le sol évolue.

Répétition de motif 200 x 150 cm.



Flotex Sottsass Wool 990601



Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	12	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

Classification des salissures

● Très anti-salissant ◐ Anti-salissant ◑ Peu anti-salissant

Voir page 290 pour plus d'informations.

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.


Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.

flotex® sottsass



terrazzo

Flotex Sottsass Terrazzo est une déclinaison du traditionnel Terrazzo italien. La transcription du décor d'inspiration "terrazzo méditerranéen" sur Flotex lui apporte un rendu à forte contribution décorative. De loin, il ressemble au sol d'un palace Vénitien, mais, lorsqu'on le regarde de plus près, il révèle que chaque fragment de pierre est en fait un morceau de journal, chacun racontant sa propre histoire.

Répétition de motif 200 x 150 cm.

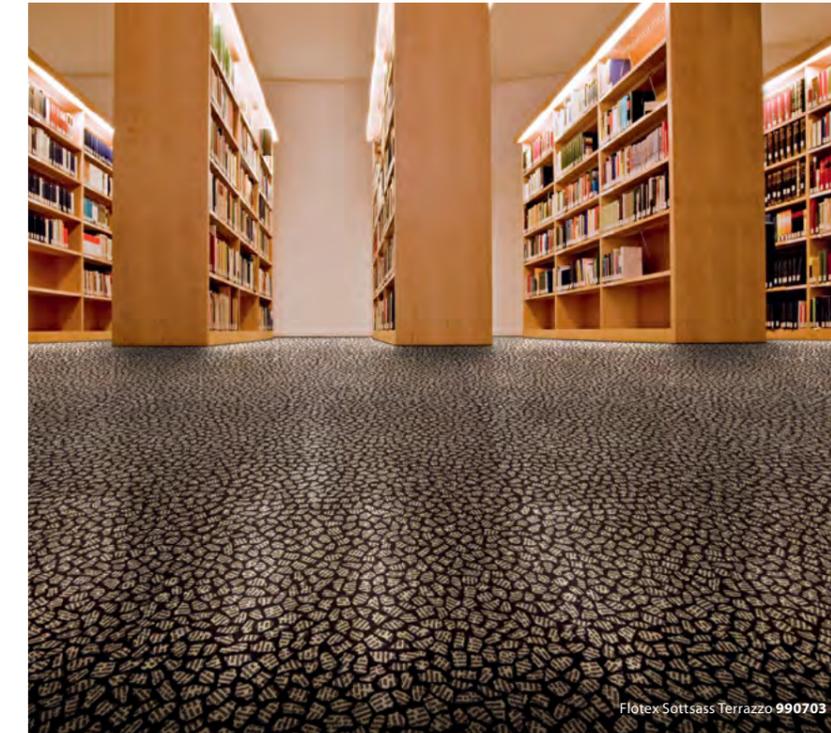

Flotex Sottsass Terrazzo 990703

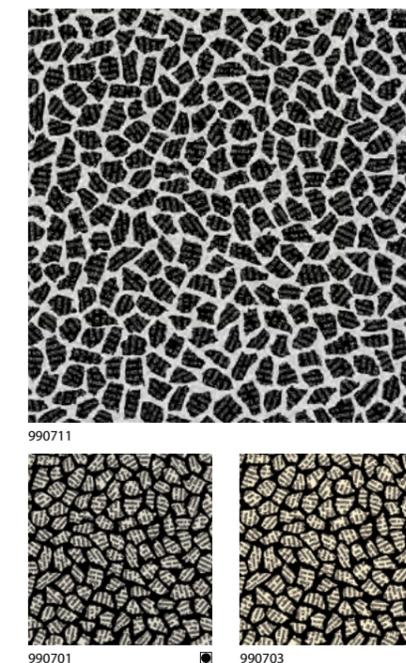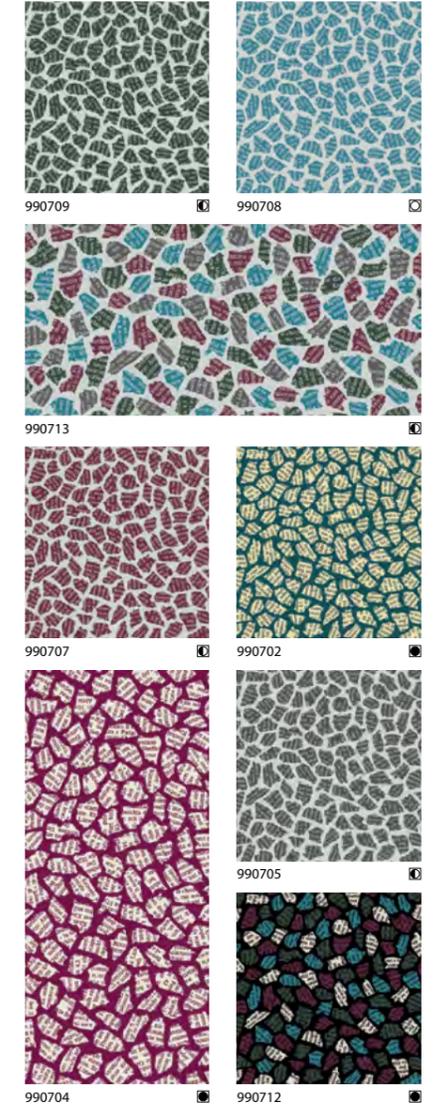

Description	Sol floqué	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau ≤ 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	4,3 mm
Résistance au glissement	Pendulum test	Humide – peu glissant
Couleurs	13	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Accumulation charges électrostatiques	EN ISO 10965	< 2 kV

Tous les articles de cette collection sont fabriqués sur commande. Délai de livraison sur demande.



© Forbo / José Medina Galeote

José Medina Galeote est un artiste qui utilise la peinture et d'autres techniques pour réfléchir au processus de création. Dans son travail, il établit d'abord des thèmes, parfois stimulants, parfois provocants, dans lesquels les rôles d'artiste et de spectateur sont interchangeables. Dans sa réflexion profonde sur l'art en général et la peinture en particulier, José Medina Galeote entreprend une expérience optique qui construit une esthétique particulière qui le distingue, tant sur le plan stylistique que sur celui des idées qu'il véhicule. Dans son travail, on trouve des références claires à l'art minimaliste et conceptuel des années soixante, car il soulève la question du concept même de représentation de la réalité.

Le Centre d'Art Contemporain de Málaga organise une exposition de son travail en 2011. Il participe à de nombreuses expositions renommées, notamment au Centre Pompidou de Málaga. La collaboration de José Medina Galeote et des équipes design de Forbo Flooring Systems a donné le jour à une collection inédite de revêtements de sols dans laquelle les créations de l'artiste s'épanouissent sur différents supports. En amenant ses oeuvres d'art jusque sous nos pieds, José Medina Galeote explore de nouvelles perspectives sur des textures variées, telles que le textile ou le sol PVC. Grâce à sa technique d'impression haute définition, Forbo Flooring Systems donne vie aux créations de José Medina Galeote, pour un rendu saisissant, quel que soit le support :

- Chaleur et confort avec le textile floqué Flotex
- Résistance extrême avec le PVC hétérogène compact Eternal
- Confort acoustique avec Sarlon 15 dB et 19 dB
- Facilité et rapidité d'installation avec Modul'up

CHOISISSEZ LE REVÊTEMENT QUI VOUS CONVIENT

Retrouvez toutes les informations techniques de cette collection sur notre site internet www.forbo-flooring.be.

flotex®



340000 | stripy man 70 x 94 cm



340001 | tiza blanco




340002 | tiza oscuro



Created by José Medina Galeote 340001F tiza blanco + 340002F tiza oscuro + 340000F stripy man




340003 | dibujar



340006 | pizarra



340007 | lienzo



340004 | pastel



340005 | carboncillo

sarlon® | modul'up® | eternal®



340001 | tiza blanco



340003 | dibujar



340034 | labradonita



340002 | tiza oscuro



340033 | dibujar diapositivos




340006 | pizarra



340004 | pastel

Looking at the ground has never been so fun and intuitive.

José Medina Galeote



340005 | carboncillo

Albayzin


Scribble

Chalkboard

Patchwork

Bring art into the home, onto the floor, and let it interact fully with the furniture and decoration that adorn our homes.


José Medina Galeote



340012 | glifo



340024 | tinta




340013 | arpillera



340008 | origen



340019 | sepia



340014 | osier



340011 | vestigio



340020 | emaki




340015 | raffia



340009 | firma



340023 | brochazo




340016 | tejido



340010 | fuente




340022 | lapicera



340017 | fibras



340021 | lavis



340018 | malla



Created by José Medina Galeote 340031 | isle



340025 | nacre



340031 | isle



340029 | aqua



340030 | atol



340027 | anemone



340026 | ambar

Sign

Angles

Dimension

Coralline


Reef




340031 | isle



340047 | noche




340048 | lapules azules




340041 | estructura gris



340049 | esmeralda



340040 | estructura gris azulada



340039 | estructura verde



340043 | verde oliva



340038 | dunas



Created by José Medina Galeote 340040 | estructura gris azulada



340044 | mostaza




340036 | terra



340045 | naranja



340035 | ondas




340042 | azul cielo



340037 | purdo



340046 | negro oliva



340033 | firma

Reef

Coralline

Dimension

Angles

Sign

The potential of a line to be concrete by the brush.

José Medina Galeote

CREATED BY JOSÉ MEDINA GALEOTE

IMPRESSION NUMÉRIQUE HAUTE DÉFINITION

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'impression numérique haute définition, Forbo Flooring Systems vous offre une palette de revêtements de sol performants, adaptés à vos besoins. Quel que soit le segment ou le domaine d'application concerné, les créations de José Medina Galeote prendront vie sous vos pieds !

CHOISISSEZ LE REVÊTEMENT QUI VOUS CONVIENT


Retrouvez toutes les informations techniques de cette collection sur notre site internet www.forbo-flooring.be.

	TEXTILE	CONDITIONS DE COMMANDE						
flotex®	Avec 80 millions de fibres en polyamide implantées par flocage électrostatique, le revêtement de sol textile floqué Flotex combine les avantages des sols textiles et des sols PVC. Chaleureux et cosy, il procure un véritable confort acoustique. Idéal dans les bureaux, les boutiques, l'hôtellerie et les loisirs ou les résidences seniors, Flotex est hygiénique, détachable et lavable à l'eau, grâce à son support 100 % imperméable.	Fabrication à la commande : nous vous invitons à vous rapprocher de notre service clients pour connaître les délais. Pour commander votre référence en Flotex, prendre le coloris de votre choix et ajouter le suffixe « F ». Exemple : 340004F pour le décor Patchwork pastel en Flotex <table border="1"> <tr> <td>340004</td> <td>F</td> <td>= 340004F</td> </tr> <tr> <td>coloris</td> <td>construction</td> <td></td> </tr> </table> Le minimum de commande est de 6 m²	340004	F	= 340004F	coloris	construction	
340004	F	= 340004F						
coloris	construction							
sarlon®	Sarlon 15 dB en pose collée est la solution hybride sans compromis acoustique et poinçonnement. Idéale dans les zones avec charges roulantes ou statiques lourdes, Sarlon trafic 19 dB en pose collée est la solution acoustique par excellence et offre un grand confort à la marche tout en absorbant les chocs. Elle est idéale dans tous les segments de marchés.	Fabrication à la commande : nous vous invitons à vous rapprocher de notre service clients pour connaître les délais. Pour commander votre référence Sarlon ou Modul'up, prendre le coloris de votre choix et ajouter le suffixe : « T19 » pour Sarlon 19 dB « T15 » pour Sarlon 15 dB « UP19 » pour Modul'up 19 dB Exemple : 340004UP19 pour le décor Patchwork pastel en Modul'up 19 dB <table border="1"> <tr> <td>340004</td> <td>UP19</td> <td>= 340004UP19</td> </tr> <tr> <td>coloris</td> <td>construction</td> <td></td> </tr> </table> Le minimum de commande est de 30 m²	340004	UP19	= 340004UP19	coloris	construction	
340004	UP19	= 340004UP19						
coloris	construction							
modul'up®	Modul'up, la solution acoustique/poinçonnement/sans colle pour toutes les zones à fort trafic exigeant de l'acoustique à 19 dB. C'est une solution adaptée à tous vos besoins, qui peut être installée rapidement et sans colle et qui permet le recouvrement de multi-supports et sols amiantés.							
eternal®	La collection Eternal est un revêtement de sol compact particulièrement adapté à tous les segments qui exigent une résistance au trafic et au déplacement de charges lourdes et statiques.	Pour commander votre référence Eternal, prendre le coloris de votre choix et ajouter le suffixe « E ». Exemple : 340004E pour le décor Patchwork pastel en Eternal <table border="1"> <tr> <td>340004</td> <td>E</td> <td>= 340004E</td> </tr> <tr> <td>coloris</td> <td>construction</td> <td></td> </tr> </table> Le minimum de commande est de 30 m²	340004	E	= 340004E	coloris	construction	
340004	E	= 340004E						
coloris	construction							

JM Studio

José Medina Galeote



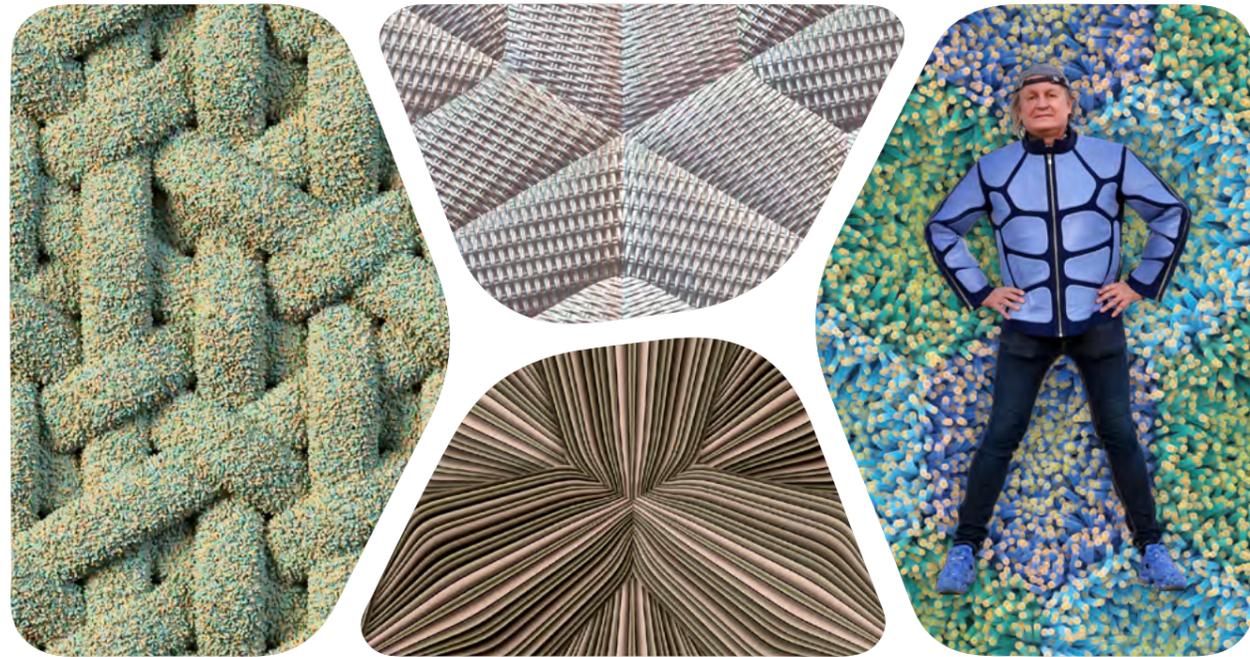

« En tant qu'architecte, architecte d'intérieur et designer de formes de transmission, je me suis inspiré pour cette collection de mes expériences, observations et fascinations issues de divers domaines du design. Ces idées ont été concrétisées en partenariat avec Forbo Flooring par le biais de l'impression numérique haute résolution sur des supports textiles et vinyles. Chacun de ces supports confère ses caractéristiques uniques à mon imaginaire.

J'ai basé la collection sur l'idée de modularité architecturale et sur le désir d'organiser l'espace qui nous entoure de manière architecturale. Cela se traduit par l'utilisation de formes géométriques répétitives, telles que des hexagones, des trapèzes ou des structures tressées, sur lesquelles repose la collection.

Mon expérience en architecture d'intérieur m'a amené à combiner ces structures avec les textures des matériaux d'intérieur classiques comme le bois, les tissus, le métal et le cuir.

En tant que designer de formes industrielles, je suis fasciné par les structures organiques, mais aussi par les nouvelles technologies liées à l'impression 3D. En combinant ces éléments avec les formes géométriques, les motifs que j'ai créés atteignent une certaine qualité de douceur et de tridimensionnalité.

Lorsque je crée, j'aime expérimenter, j'observe la beauté de la nature et les phénomènes physiques qui nous entourent. Cette démarche est souvent une source d'inspiration pour de nouveaux projets. Une interprétation artistique unique.

Au fil de la collection, on retrouve un thème récurrent basé sur les couleurs variables des formes modulaires adjacentes. Dans la nature, ce phénomène est associé à la réfraction et à l'absorption des reflets lumineux. Je l'ai utilisé comme un outil de création, donnant à chaque motif une dimension et une subtilité qui, lorsqu'elles sont combinées avec la familiarité traditionnelle des motifs modulaires, créent une fusion extrêmement intéressante entre la forme classique et la technologie du 21^e siècle. »

CHOISISSEZ LE REVÊTEMENT QUI VOUS CONVIENT

Retrouvez toutes les informations techniques de cette collection sur notre site internet www.forbo-flooring.be.




FLOWER



Géométrique mais visiblement organique, Flower combine des éléments qui nous interpellent et nous rassurent à la fois, de manière à susciter la réflexion et la discussion, en brouillant l'espace entre nature et design.

flotex®

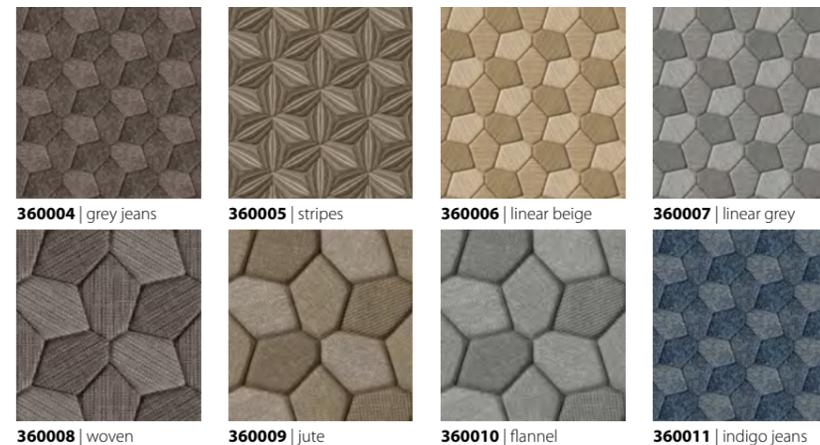

eternal®



Comment commander votre référence :

360010	F	= 360010F
coloris	construction*	

Le rendu des couleurs et l'aspect varient en fonction de la construction produit sélectionnée. L'image du décor représente une surface de 100 x 100 cm. *Retrouvez tous les codes de construction à la page 315.

TRAPEZOID


CREATED BY MAC STOPA



Created by Mac Stopa 360018F | tweed

Des formes trapézoïdales mécaniques et répétitives se mêlent à des surfaces matérielles reconnaissables, chacune jouant avec la dimension et la perception de la forme dans le contexte des motifs.

flotex®

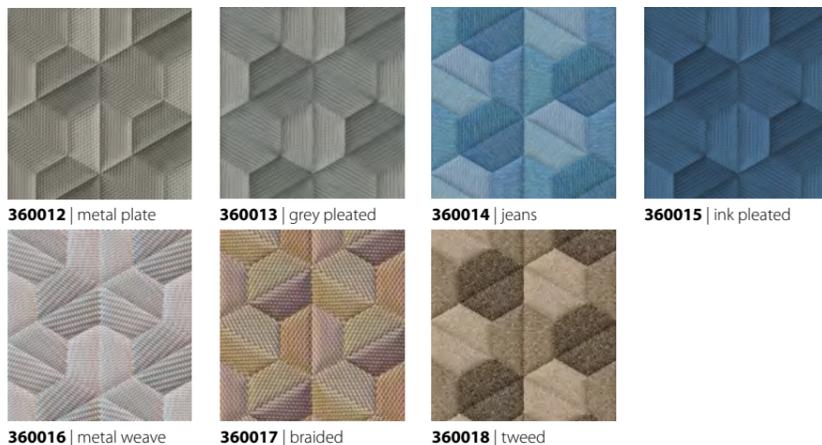

360012 | metal plate 360013 | grey pleated 360014 | jeans 360015 | ink pleated
 360016 | metal weave 360017 | braided 360018 | tweed

eternal®



360016 | metal weave 360017 | braided 360018 | tweed 360014 | jeans
 360012 | metal plate 360025 | brown leather

Comment commander votre référence :
 $\frac{360012}{\text{coloris}} \quad \frac{F}{\text{construction}^*} = 360012F$

Le rendu des couleurs et l'aspect varient en fonction de la construction produit sélectionnée. L'image du décor représente une surface de 100 x 100 cm. *Retrouvez tous les codes de construction à la page 315.

WICKER

CREATED BY MAC STOPA



Created by Mac Stopa 360023F | jeans grey XS + 360026E | jeans blue

Basé sur la structure traditionnelle d'une forme tissée, Wicker transcende l'ordinaire en adoptant une gamme de textures qui, bien que familières, deviennent fascinantes et inhabituelles dans le contexte de cette juxtaposition.

flotex®



360019 | graphic wood 360020 | weave 360021 | denim
 360022 | canvas XS 360023 | jeans grey XS 360024 | jeans blue XS

eternal®



360033 | canvas 360032 | tropical wood 360026 | jeans blue
 360034 | grass 360020 | weave 360021 | denim

Comment commander votre référence :
 $\frac{360020}{\text{coloris}} \quad \frac{F}{\text{construction}^*} = 360020F$

Le rendu des couleurs et l'aspect varient en fonction de la construction produit sélectionnée. L'image du décor représente une surface de 100 x 100 cm. *Retrouvez tous les codes de construction à la page 315.




Synergie en apparence étrange entre une forme conventionnelle et une tournure inattendue, Hexagon est à la fois curieux et étrangement attirant, d'une manière unique et inspirée.

flotex®



360003 | fur cool



360001 | blue anemone




360002 | fur warm

eternal®



360003 | fur cool



360001 | blue anemone

Comment commander votre référence :

$$\frac{360003}{\text{coloris}} \quad \frac{F}{\text{construction}^*} = 360003F$$

Le rendu des couleurs et l'aspect varient en fonction de la construction produite sélectionnée. L'image du décor représente une surface de 100 x 100 cm. *Retrouvez tous les codes de construction à la page 315.

CREATED BY MAC STOPA IMPRESSION NUMÉRIQUE HAUTE DÉFINITION

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'impression numérique haute définition, Forbo Flooring Systems vous offre une palette de revêtements de sol performants, adaptés à vos besoins. Quel que soit le segment ou le domaine d'application concerné, les créations de Mac Stopa prendront vie sous vos pieds !

CHOISISSEZ LE REVÊTEMENT QUI VOUS CONVIENT

Retrouvez toutes les informations techniques de cette collection sur notre site internet www.forbo-flooring.be

TEXTILE	CONDITIONS DE COMMANDE
<p>flotex®</p> <p>Avec 80 millions de fibres en polyamide implantées par flochage électrostatique, le revêtement de sol textile floqué Flotex combine les avantages des sols textiles et des sols PVC. Chaleureux et cosy, il procure un véritable confort acoustique. Idéal dans les bureaux, les boutiques, l'hôtellerie et les loisirs ou les résidences seniors, Flotex est hygiénique, détachable et lavable à l'eau, grâce à son support 100 % imperméable.</p>	<p>Fabrication à la commande : nous vous invitons à vous rapprocher de notre service clients pour connaître les délais.</p> <p>Pour commander votre référence en Flotex, prendre le coloris de votre choix et ajouter le suffixe « F ».</p> <p>Exemple : 360010F pour le décor Flower flannel en Flotex</p> $\frac{360010}{\text{coloris}} \quad \frac{F}{\text{construction}} = 360010F$ <p>Le minimum de commande est de 6 m²</p>

VINYLE	CONDITIONS DE COMMANDE
<p>eternal®</p> <p>La collection Eternal est un revêtement de sol compact particulièrement adapté à tous les segments qui exigent une résistance au trafic et au déplacement de charges lourdes et statiques.</p>	<p>Fabrication à la commande : nous vous invitons à vous rapprocher de notre service clients pour connaître les délais.</p> <p>Pour commander votre référence Eternal, prendre le coloris de votre choix et ajouter le suffixe « E ».</p> <p>Exemple : 360010E pour le décor Flower flannel en Eternal</p> $\frac{360010}{\text{coloris}} \quad \frac{E}{\text{construction}} = 360010E$ <p>Le minimum de commande est de 30 m²</p>