




flotex[®] フロテックス

フロックカーペット タイル/プランク/シート

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS

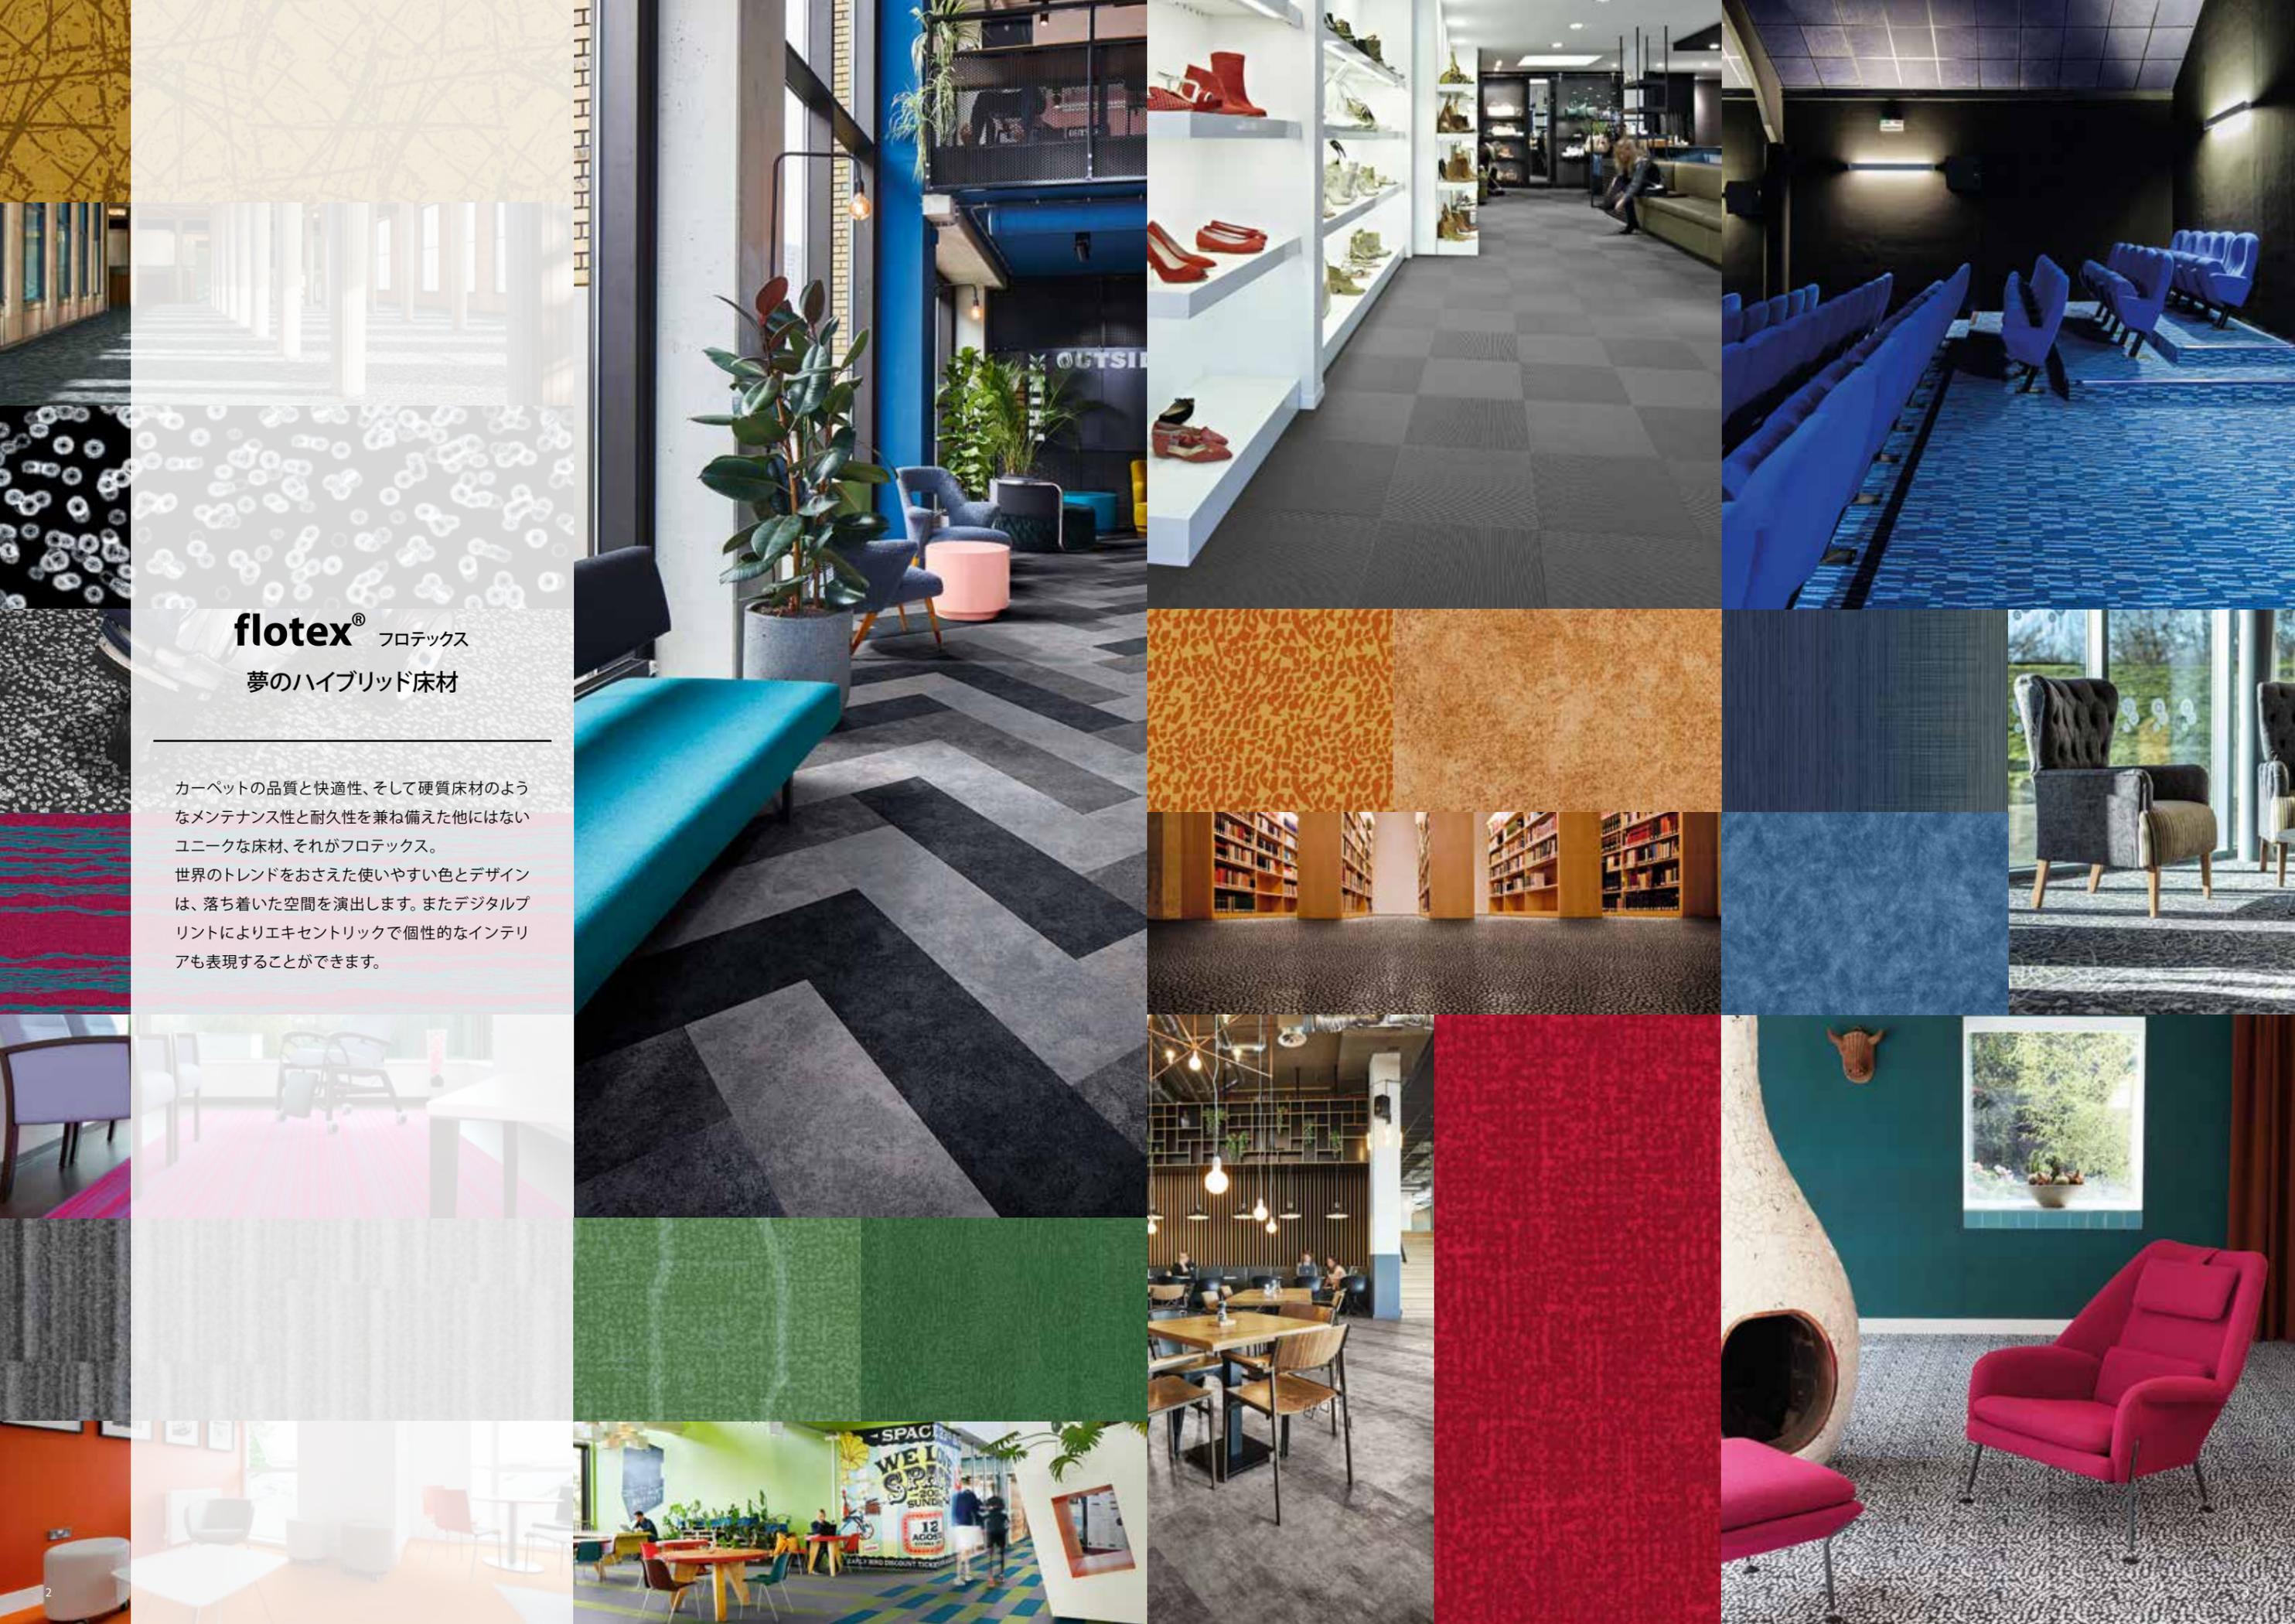

flotex® フロテックス
夢のハイブリッド床材

カーペットの品質と快適性、そして硬質床材のようなメンテナンス性と耐久性を兼ね備えた他にはないユニークな床材、それがフロテックス。世界のトレンドをおさえた使いやすい色とデザインは、落ち着いた空間を演出します。またデジタルプリントによりエキセントリックで個性的なインテリアも表現することができます。

flotex®


LEISURE & HOSPITALITY レジャー・宿泊施設

レストラン、ホテル、美術館は、印象的で人の心を誘うようなビジュアルが必要です。フロテックスは、そんな空間を実現する重要な要素です。吸音性や汚れた際の掃除しやすさにおいても、フロテックスは効果を発揮します。



水洗い可能

フロテックスは水とブラシで洗うことができます。乾きやすいので、水洗い後も滑りにくく転倒事故を防ぎます。お客様への快適な空間を、簡単に清潔に保つことができます。

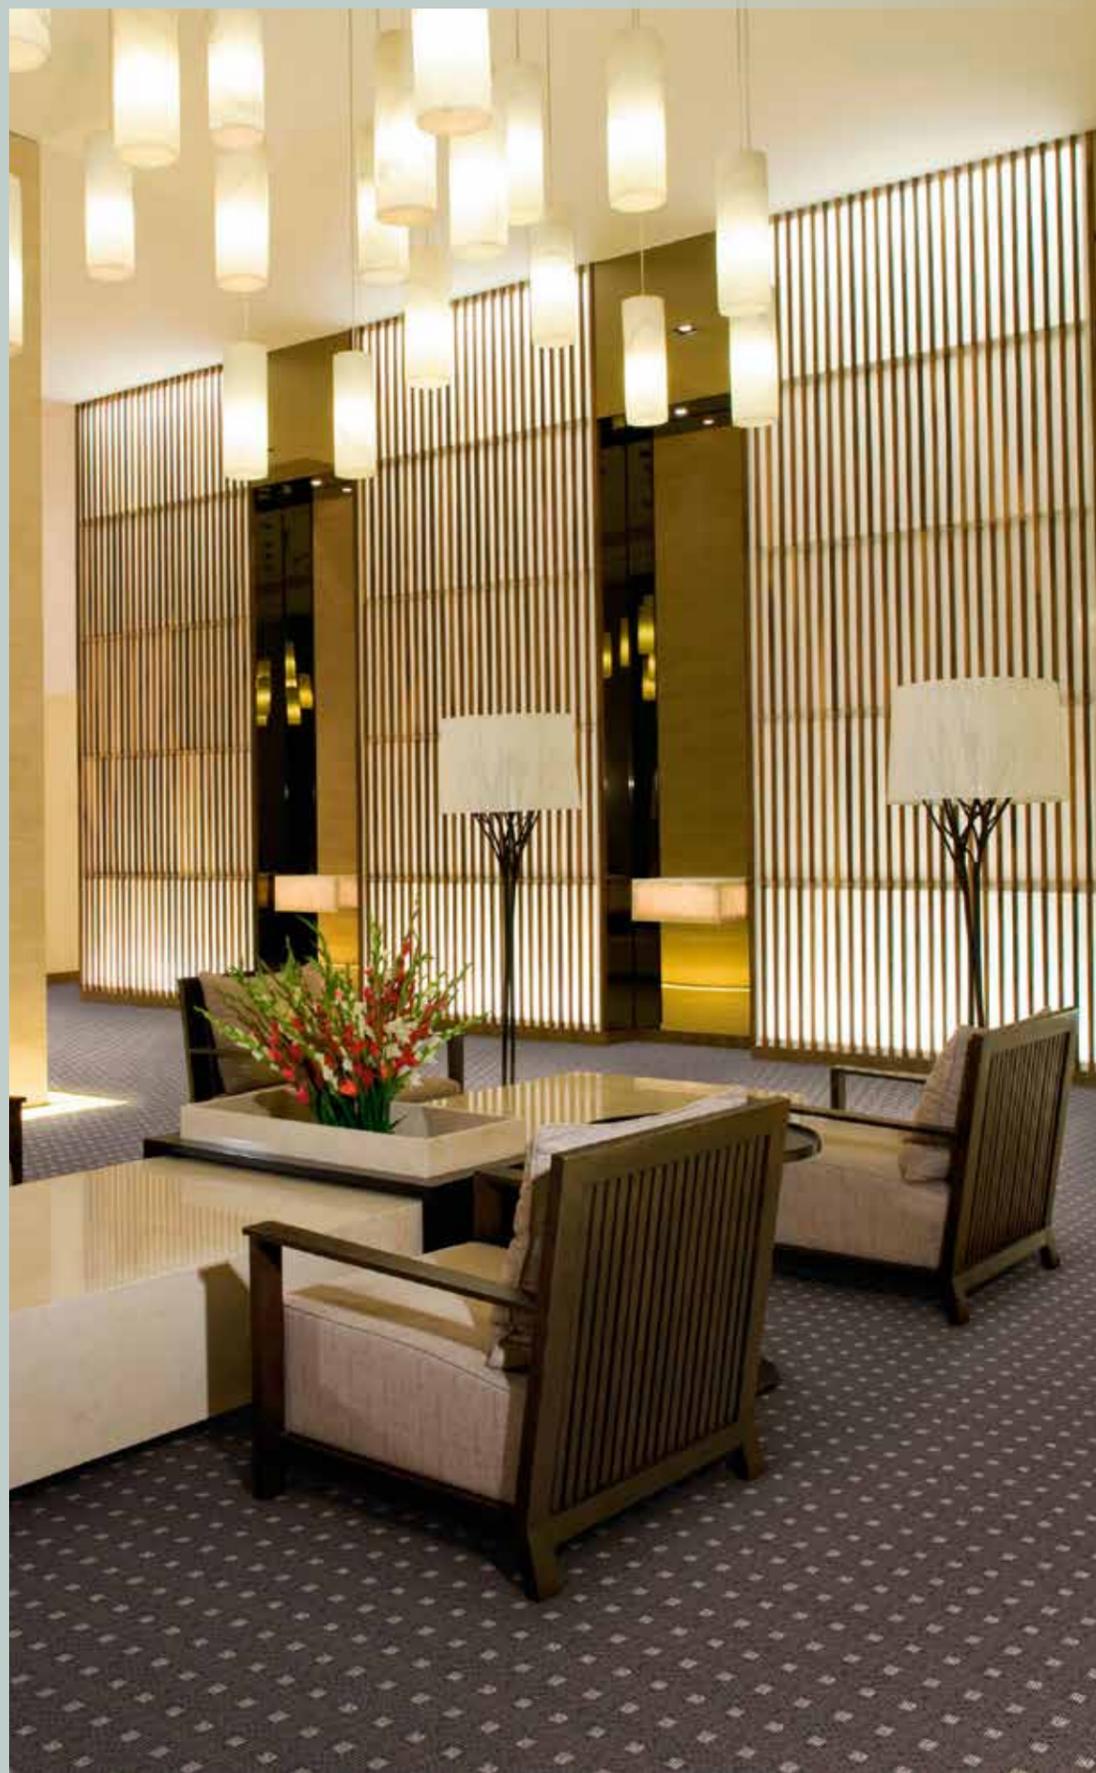

flotex®

教育施設 EDUCATION

クリエイティブで想像力を育むような空間、それが子供たちが成長できる環境です。遊びや走り回る時間の他に、落ち着いて集中できる時間も必要です。フロテックスならその全てを提供できます。カラフルなデザインは子どもたちが成長する上で理想的な空間づくりに役立ちます。

フロテックスは肌触りの柔らかさを持ちながらも、テキスタイル床材の持つ吸音性を誇ります。また耐久性も高く、微細な埃をまき上げることなく、掃除機で簡単に清掃ができる構造が特徴です。



吸音性 (22 dB 以上) 衝撃音低減効果

学校施設環境で最も重要な機能は吸音性です。児童や教員が騒音のない快適な一日を過ごすために大切です。



flotex®

CURE AND CARE 医療・福祉施設

病院や高齢者ケア施設において、自分の家にいるような気分になれることは症状改善の一助となり、患者や居住者が心地よく居られることにつながります。フロテックスを導入することで、住み慣れた環境とあまり変わらない雰囲気を感じることができ、簡単なお手入れと安心してその上を歩くことができることも、良さの一つです。



優れた防滑性


フロテックスは歩行が困難な方でも安心して使用していただける安全な床材です。心地よい空間に安心感をプラスできます。



flotex®

オフィス OFFICE

オフィス空間のデザインはひらめきを求める一方で、静けさも必要とされます。プランク、タイルやシートをボーダーと組み合わせることでフロテックスの様々なデザインで遊ぶことも、オフィスを際立つ空間に、誰もが働きたくない空間にしましょう。フロテックスの耐久性の高い構造は、外観の美しさを保ちます。フロテックスの最大22デシベルまでの衝撃音低減効果により、オープン空間にあるオフィスにおいても騒音を抑えることを可能としました。また、高い耐久性ゆえ長期使用できるため、廃棄物の削減にもつながります。

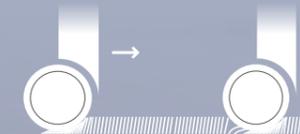

優れた耐摩耗性

フロテックスは耐摩耗性に優れているため、オフィス環境でお使いいただくのに最適です。耐久性のある構造のおかげで、繊維が元の位置に戻り床材は元の状態を保つことができます。



flotex® RETAIL 商業施設


最新の店舗やショッピングセンターでは、お客様に訪れてもらうためのプラス要素を提供する必要があります。美観の維持に優れたデザイン、色彩効果、快適性が重要です。フロテックスがあれば、この必要条件を全て満たすことができます。

お手入れが簡単で耐久性のある施設づくり、これから先何年も魅力を放つ製品です。



機械洗浄が可能

ポリッシャーマシンでの洗浄が可能のため、安全で快適なショッピング空間を簡単に作り出します。

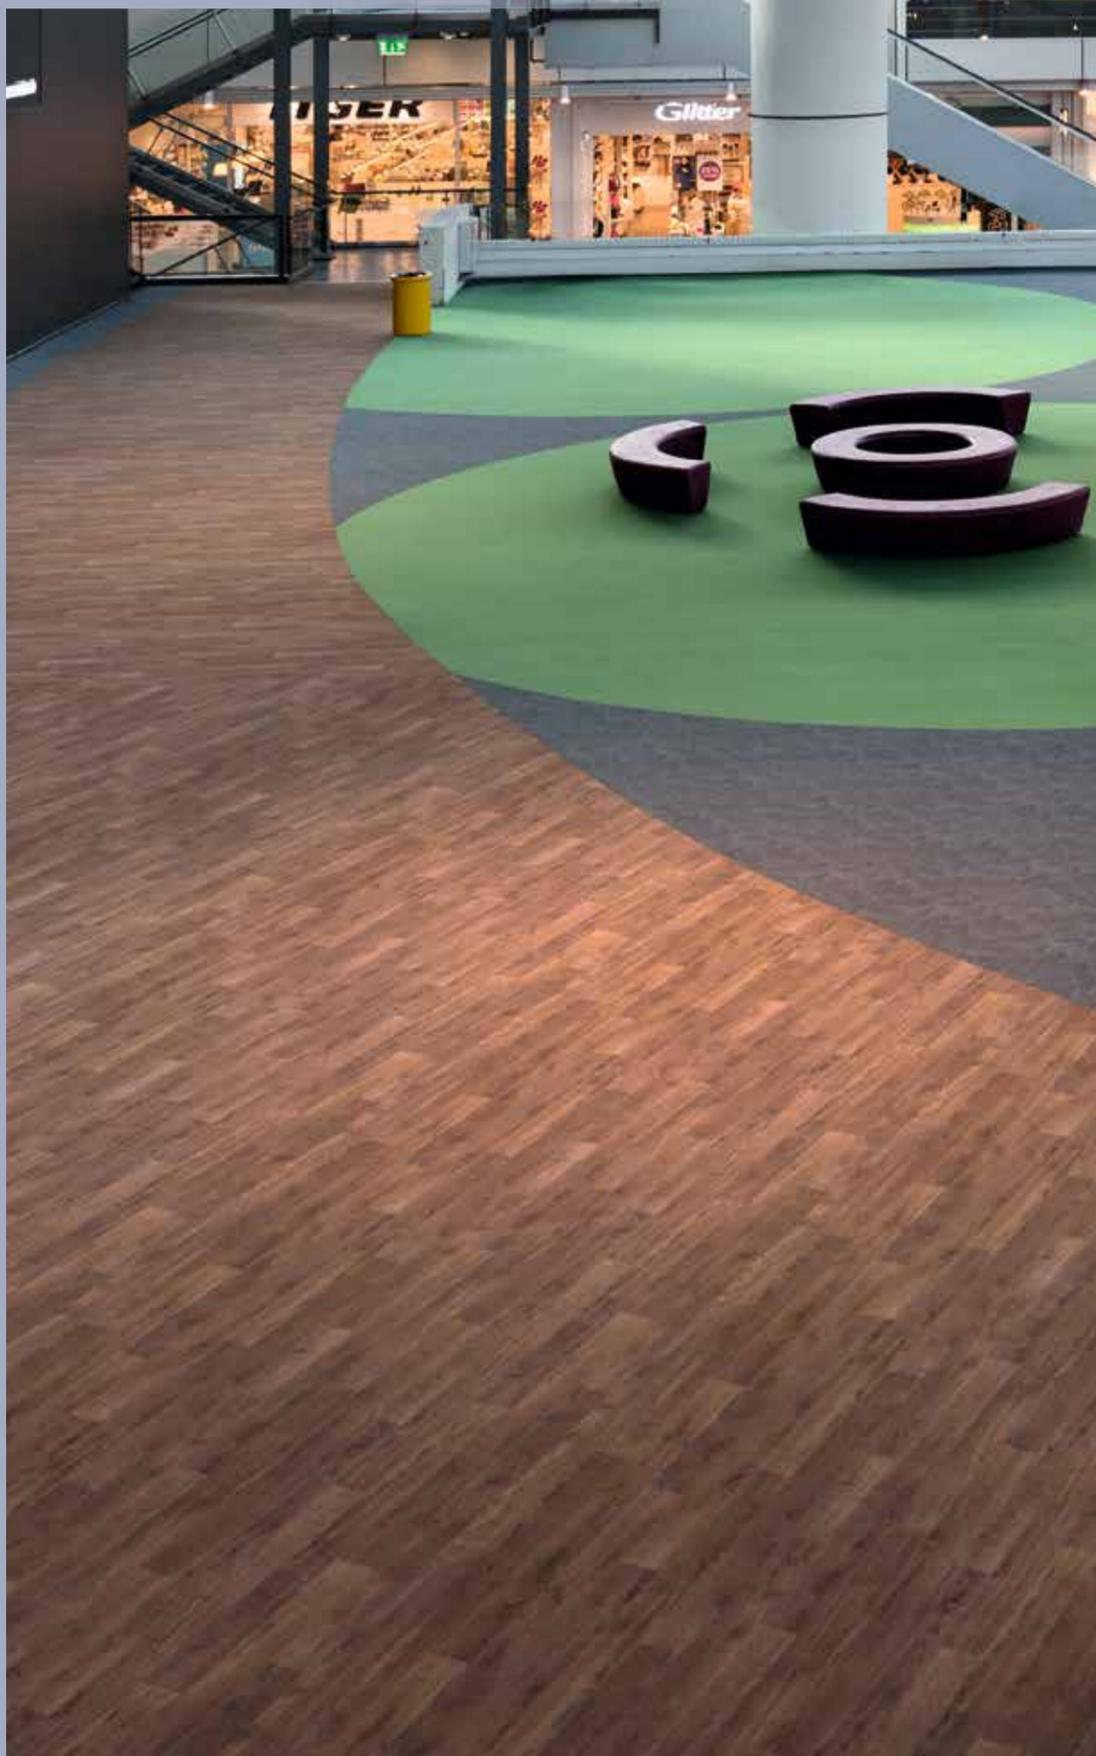

FLOTEX VISION DIGITAL PRINT

フォルボのフロテックス・ヴィジョンは、500を超える高精度画質でデジタルプリントされたユニークなデザインコレクションを提供いたします。デザインは6つのテーマに分かれており、フローラルパターンから自然素材の写実的イメージまで多種多様。全てのデザインは多色組み合わせ可能です。このウェブサイトでは、各デザインを様々な色組み合わせで試すことができます。500の色組み合わせをお見せするために、私たちはフロテックス・ヴィジョンデジタルライブラリーを作りました。ここでは全デザインと色組み合わせを見ることができ、多様な空間仕様で試すことが可能です。

www.flotexvision.com

FLOORPLANNER

床とインテリアを簡単に試してみませんか？フォルボのフロアプランナーをご利用ください。フォルボ床材の全コレクションが掲載されており、各デザインが実物大でどの様に見えるかを確認することができます。

www.forbo-flooring.com/floorplanner

flotex® THE HIGH TECH TEXTILE



吸音性(22dB以上)
衝撃音低減効果



優れた防滑性



水洗い可能



機械洗浄が可能




英国アレルギー協会認定



フロテックス

フロテックスはナイロン6.6ファイバーが1m²当たり7000万本以上電着されています。これにより、製品の表面に蓄積した細かいほこりやアレルギーを、掃除機で簡単に除去できます。フロテックスシートは防水性がありポリッシャーマシンによる洗浄も可能です。特殊技術により繊維が抜けにくい構造が類似品と異なります。英国アレルギー協会から承認を受けた唯一のテキスタイル床材です。

フロテックスは衛生的

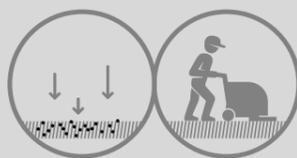

一般的なカーペットより
30%以上
ほこりを除去します



一般的なカーペット

ループパイルカーペットやカットパイル繊維は、細かい埃やアレルギーを閉じ込めますが、パイル表面の複雑な構造から、簡単に埃を除去することはできず、細菌の増殖を促進します。


フロテックスのユニークな構造は他のテキスタイル床材とは異なります。高密度な構造で、優れた耐久性とクリーニング性を実現します。

耐久性があり手触りが良い

フロテックスの丈夫さと耐久性を体感してください。1m²当たり7000万本以上のナイロン6.6ファイバーが、従来のカーペットの役目である静けさと手触りの良さを提供いたします。

静かで綺麗な屋内環境

フロテックスは吸音性(22dB以上)や心地よさを提供するだけでなく、空気中に漂うアレルギーや細かい埃をキャッチする役目も持ちます。これにより屋内の清潔さを保ち、アレルギーで苦しむ方には大切な機能となるのです。英国アレルギー協会による承認がこれを証明しています。

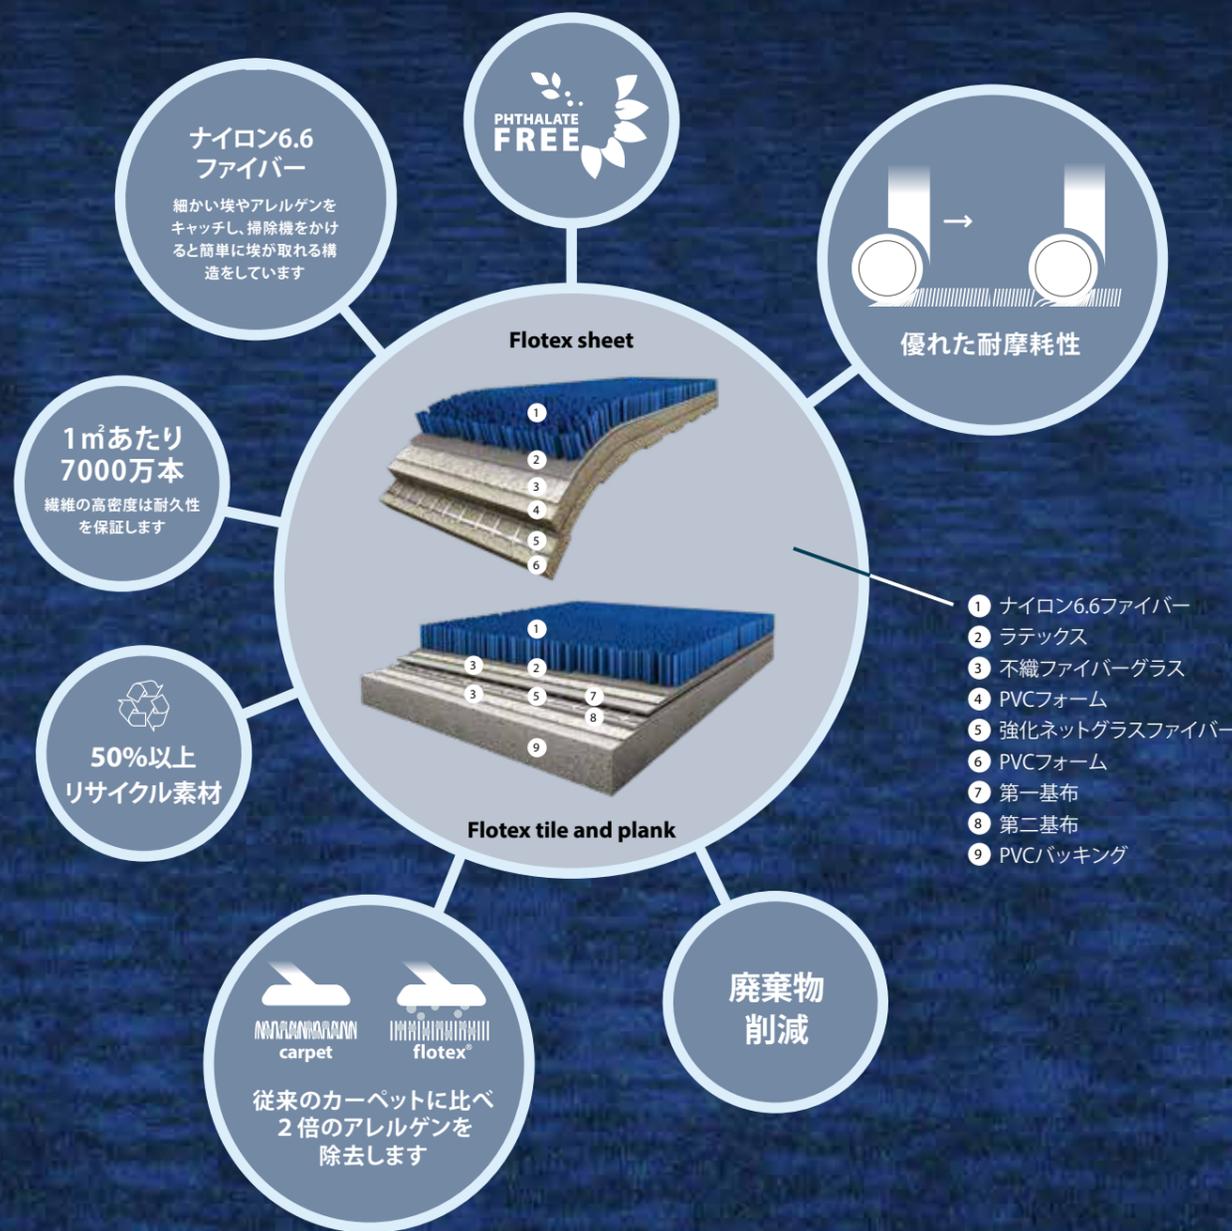

flotex®

CLEANING AND MAINTENANCE

フロルボでは、コーラル®などエントランスマットシステムの併用をおすすめしています。
建物内に泥、汚れ、水分が入るのを防ぐことで、メンテナンス頻度を減らし床の外観を長持ちさせます。

しみのお手入れ

しみ汚れはお湯やカーペット用洗剤で落とすことができます。
頑固なしみ汚れはスクレイパーとブラシを使って落とすことができます。



通常のお手入れ

フロテックスを毎日綺麗に保つには、掃除機がけをしてください。



メンテナンス

定期的なメンテナンスの際には、リンス、ブラシ、ポリッシャー
又は3イン1マシンを使い、フロテックスをベストの状態に保ちます。



OTHER FLOTEX COLLECTIONS



FLOTEX COLOUR フロテックス・カラー

フロテックス・メトロ、カルガリー、ペナン、キャニオンの4つのシリーズより構成され、全色シートとタイルをご用意しています。スタンダードなデザインで使用場所を選びません。スペースの大きさに関わらず、効果的に使えます。



FLOTEX LINEAR フロテックス・リニア

フロテックス・リニアは5つのスタイリッシュな直線的デザインのコレクションで、多様な設置形式に用いることができます。リニアコレクションは幅広い色の組み合わせからコーディネートされます。本コレクションはシートとタイルにて展開されています。



FLOTEX PLANKS フロテックス・プランク

フロテックス・プランクは、お選びいただく方の多様なデザイン性と遊び心に応えます。100 x 25cmのプランクタイルは単色も多色使いも可能で、タイルの貼り方により更に表情を変えます。ナチュラル色、モノトーン色、カラフルな色とデザイン、色、設置パターンに合わせてご自由にお選びいただけます。

耐久性が求められるオフィススペースや商業施設、ホテルなどにも最適です。



FLOTEX VISION フロテックス・ヴィジョン

フロテックス・ヴィジョンは最新のデジタルプリント技術により、デザイン性とフロテックス本来の機能性が完全に融合した、500を超えるコレクションです。幾何学的なデザインから石畳み、木目のフローリングのような自然なイメージまで揃えたユニークなデザインコレクションです。全デザインと色組み合わせは弊社公式サイトをご参照ください。

www.flotexvision.com



FLOTEX BY STARCK フロテックス・スタルク

フォルボは、建築だけではなく様々な分野のデザインに携わるデザイナー、フィリップ・スタルクとコラボレーションし、Flotex by Starckというデザイン性にあふれた革新的なコレクションを発表いたしました。


フロテックス、アーティスト、トワイライトの3つからなるコレクションは、フロテックスの機能はそのままに、高性能なデジタルプリント技術とスタルクのデザインで、お使いいただくスペースと好みに合わせた様々なパターンでご利用いただけます。



FLOTEX TIBOR フロテックス・チボー

チボー・ライヒは、超音速旅客機コンコルドや豪華客船クイーンエリザベス号のデザインなど数多くの偉業があるテキスタイルデザイナーです。

フロテックスは高性能プリント技術でチボーのテキスタイルデザインを忠実に再現しました。フォルボのフロテックスの生地上に鮮やかな色でプリントされたチボーの画期的なデザインは、70年前のものとは思えない、時代を超越した美を持っています。

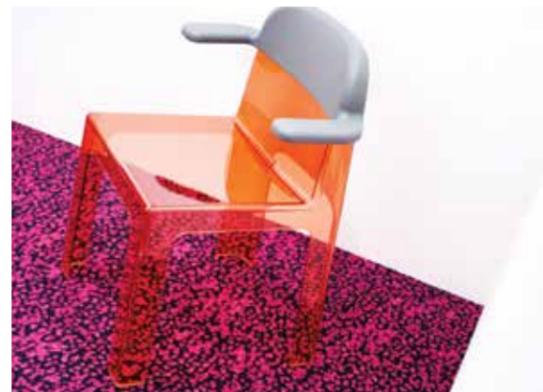

FLOTEX SOTTASS フロテックス・ソットサス

アート、デザイン、建築に渡るエットーレ・ソットサスの作品は、美的にも技術的にも他にない画期的なデザインです。1950年代から現在に至るまでイタリアデザイン界を代表する存在であるソットサスは、その自由な発想と、デザイナー、建築家、彫刻家、アーティスト、写真家の垣根を越えて、多くの作品を残しています。

フォルボのフロテックスは、その精密なプリント技術によりソットサスの特徴である不規則でランダムなパターンを表現しています。



製品スペック

Flotex sheet meets the requirements of EN 1307

		Sheet	Tile	Plank
	Total thickness	ISO 1765	4.3 mm	5.0 mm
	Commercial use	EN-ISO 10874	Class 33 heavy	Class 33 heavy
	Sheet roll width		2.0 m	-
	Sheet roll length		30 m	-
	Tile / Plank size		-	50 x 50 cm
	Quantity of tiles / planks per box		-	12 (3m ²)
	Total weight	ISO 8543	1.8 kg/m ²	4.8 kg/m ²
	Dimension stability	ISO 2551 / EN 986	< 0.2 %	< 0.1 %
	Abrasion resistance	EN 1307 annex F	> 1000 cycles	> 1000 cycles
	Castor chair continuous use	EN 985 Test A	r = ≥ 2.4 continuous use	r = ≥ 2.4 continuous use
	Light fastness	EN-ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Slip resistance	UK SRG pendulum	Dry - very low slip risk Wet - low slip risk	Dry - very low slip risk Wet - low slip risk
	Acoustic	EN-ISO 717-2 ISO 354	Impact sound ΔLw = 20 dB Sound absorption = 0.10	Impact sound ΔLw = 19 dB Sound absorption = 0.10
	Water impermeability	EN 1307 annex G	Pass	Pass
	Creating Better Environments			
	Renewable electricity		Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable sources.	
	Recycled content		Flotex sheet contains up to 20% recycled content by weight. Flotex tile / plank contains up to 52% recycled content by weight.	
	Indoor air quality		All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with ISO 16000-9 after 3 days and 28 days. Flotex Colour sheet has emissions that are below detection limits after 28 days.	
	SKA		Flotex meets SKA Rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.	
	LCA		LCA is the foundation for securing the lowest environmental impact.	
	Flotex meets the requirements of EN 14041		EN 14041  1200101-00P-512	EN 14041  1200201-00P-512
	Reaction to fire		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
	Slip resistance	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Body voltage	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
	Thermal conductivity	ISO 8302	0.048 m ² K/W	0.037 m ² K/W
	Indoor air emission	EN 16516	< 0.2 mg/m ³	< 0.2 mg/m ³
	Content of specific dangerous substances	EN 14041	Compliant	Compliant

フォルボ・フロアリングB.V. 日本支店

141-0032

東京都品川区大崎5-10-10

大崎CNビル4階


TEL: 03-5740-2790

FAX: 03-5740-2791

www.forbo-flooring.co.jp/

creating better environments


Follow us on




forbo

FLOORING SYSTEMS


flotex® colour フロテックス・カラー




flotex® metro フロテックス・メトロ

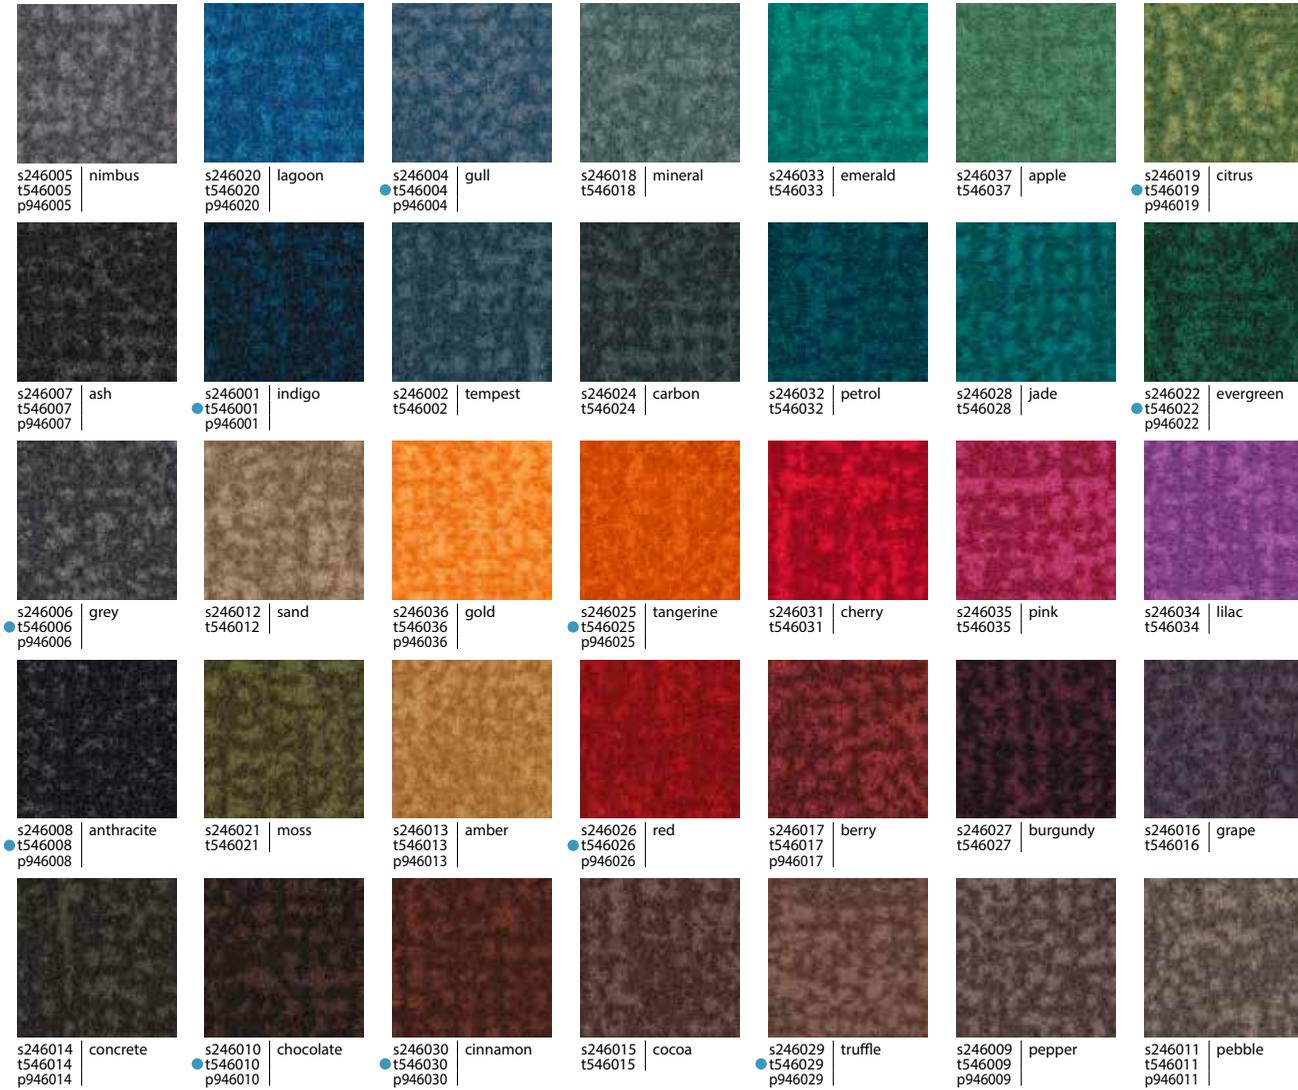


flotex® canyon フロテックス・キャニオン

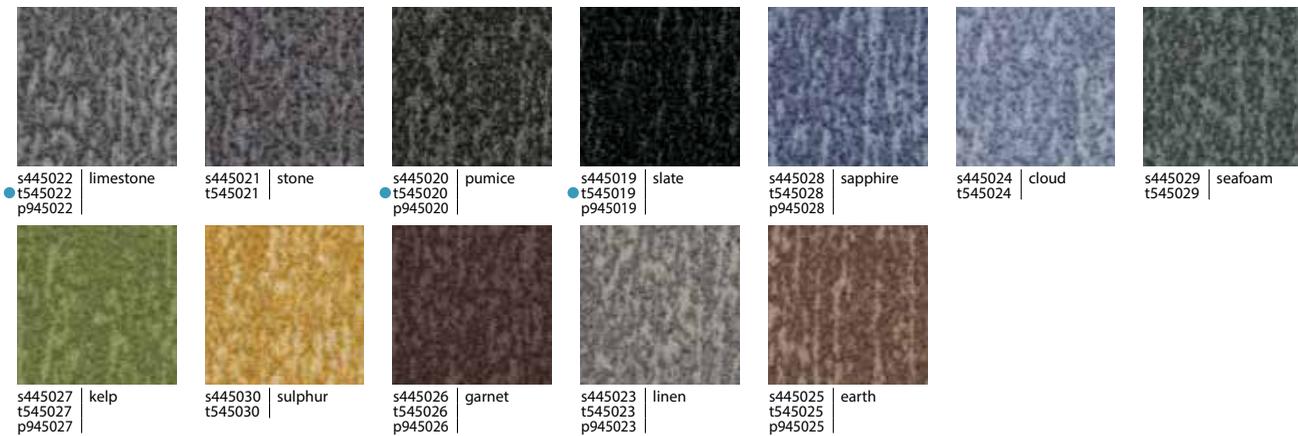

flotex® penang フロテックス・ペナン

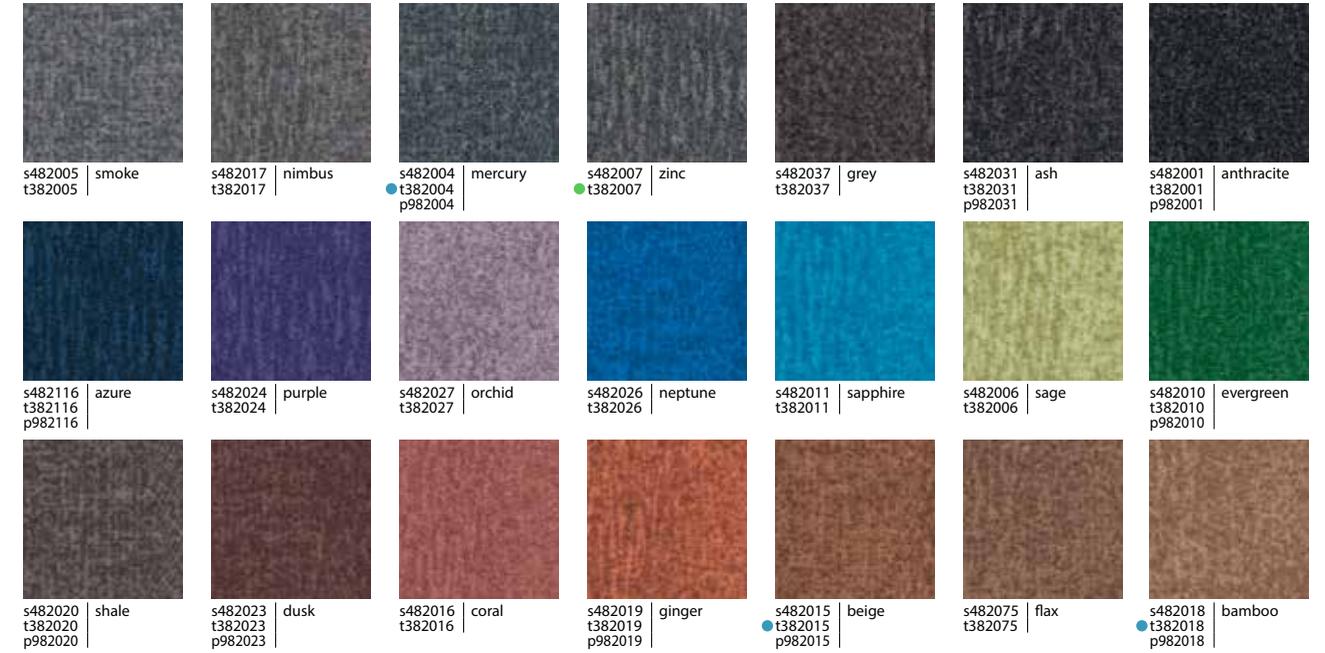

flotex® calgary フロテックス・カルガリー

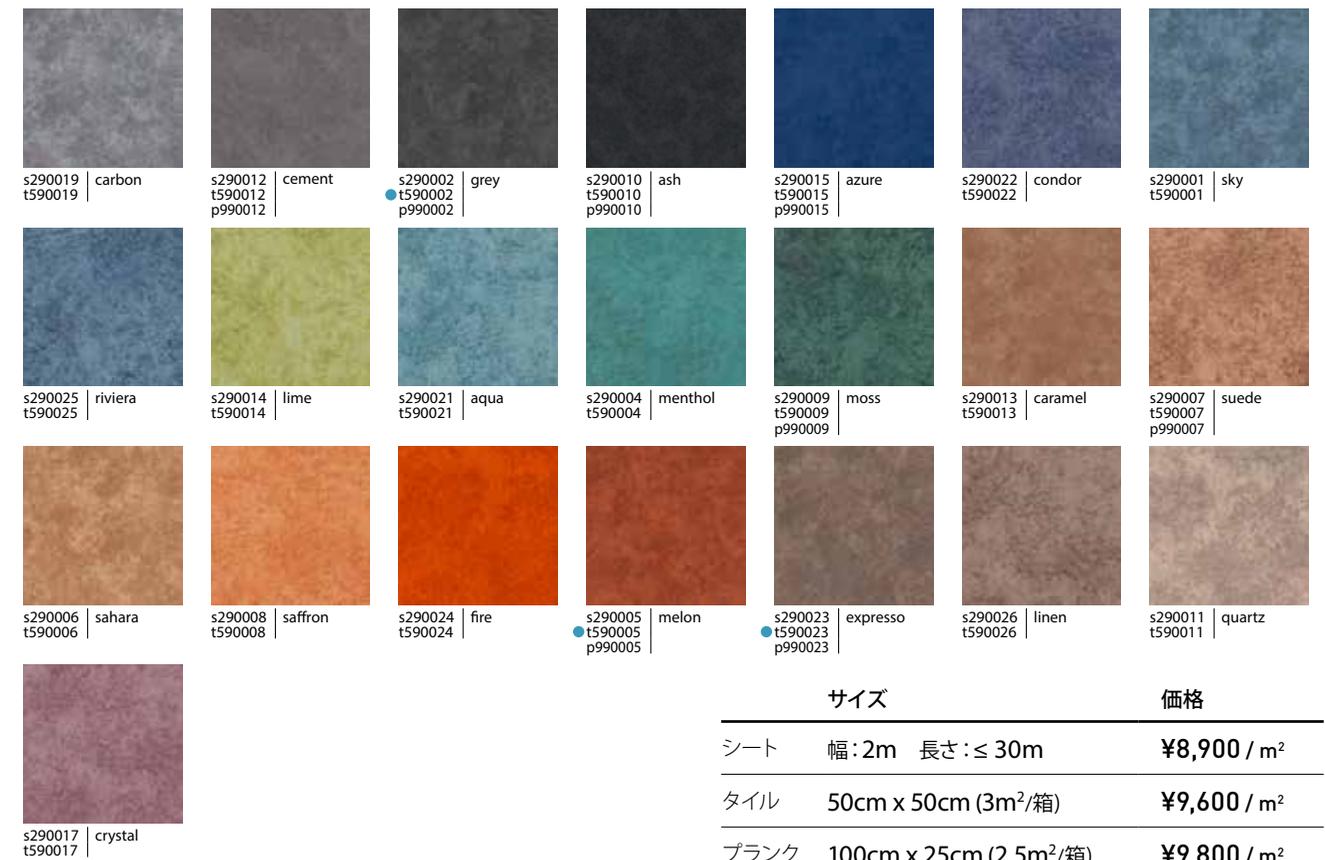

	サイズ	価格
シート	幅:2m 長さ:≤30m	¥8,900 / m ²
タイル	50cm x 50cm (3m ² /箱)	¥9,600 / m ²
プランク	100cm x 25cm (2.5m ² /箱)	¥9,800 / m ²


※全色ではありません。pxxxxxxがついているもののみ。(材料・税抜き価格)

国内在庫色
 ● アスワン株式会社 〒550-0015 大阪市西区南堀江1-11-1 TEL.06-6532-0171 FAX.06-6532-0178
 ● 株式会社サンゲツ 〒451-8575 愛知県名古屋市中区西区幅下1-4-1 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

flotex® planks フロテックス・プランク



flotex® box-cross フロテックス・ボックスクロス

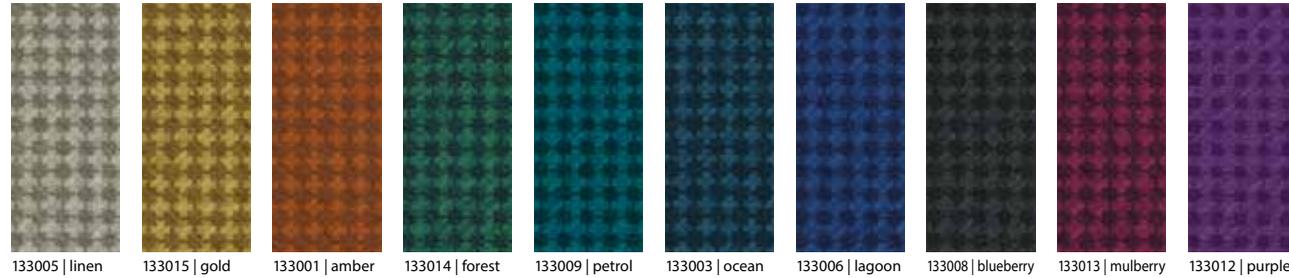

133005 | linen 133015 | gold 133001 | amber 133014 | forest 133009 | petrol 133003 | ocean 133006 | lagoon 133008 | blueberry 133013 | mulberry 133012 | purple




133002 | pearl 133007 | granite 133011 | anthracite 133010 | seal 133004 | biscuit

flotex® concrete フロテックス・コンクリート



139001 | cloud 139003 | smoke 139004 | storm 139002 | thunder

flotex® lava フロテックス・ラヴァ

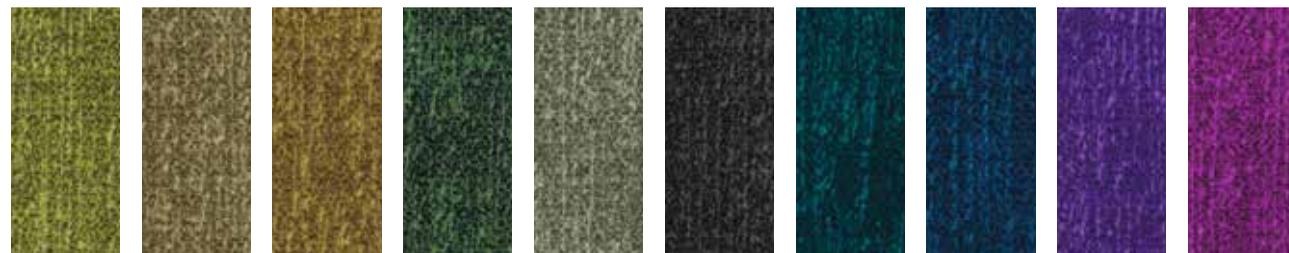

145018 | Malos 145017 | Fuji 145012 | Vuisini 145006 | Nikko 145016 | Ebeko 145014 | Pelee 145005 | Madeira 145009 | Trident 145004 | Aqua 145015 | Fayal



145002 | Tambora 145011 | Krakatoa 145001 | Vesuvius 145007 | Pinatubo 145003 | Etna 145010 | Thera 145013 | Elbrus 145008 | Koro

flotex® seagrass フロテックス・シーグラス




111001 | pearl 111002 | cement 111003 | almond 111004 | charcoal 111005 | walnut 111006 | liquorice

flotex® triad フロテックス・トライアド



131001 | red 131004 | amber 131003 | green 131002 | blue 131016 | mint 131015 | stone 131010 | taupe 131005 | platinum 131009 | bronze 131008 | shadow

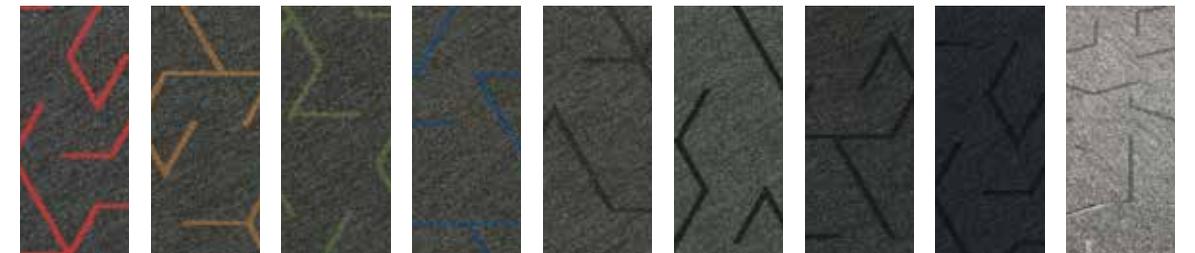

131011 | red line 131014 | amber line 131013 | green line 131012 | blue line 131006 | silver 131007 | steel 131017 | anthracite 131018 | navy 121001 | embossed zinc

flotex® wood フロテックス・ウッド



151003 | silver wood 151002 | grey wood 151001 | black wood 151004 | american wood 151005 | red wood 151006 | antique wood

	サイズ	価格
プランク	100 cm x 25 cm (2.5m ² /箱)	¥9,800 / m ² (材料・税抜き価格)

※Flotex visionは別冊子を参照ください。

国内在庫色

- アスワン株式会社 〒550-0015 大阪市西区南堀江1-11-1 TEL.06-6532-0171 FAX.06-6532-0178
- 株式会社サンゲツ 〒451-8575 愛知県名古屋市中区幅下1-4-1 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191