

Ieklāšanas instrukcija: Allura Ease

Vispārējās ieklāšanas norādes

Ieklātā grīdas seguma izskats, tehniskās īpašības un izturība lielā mērā ir atkarīga no sagatavotās pamatnes kvalitātes un ieklāšanas apstākļiem.

Allura Puzzle ieklāšana ir jāveic, ievērojot attiecīgās valsts elastīgo grīdas segumu ieklāšanas praksi, ja tāda ir izstrādāta. Telpās, kurās tiks klāts grīdas segums, ir jābūt pabeigtiem pārējiem remontdarbiem, tām ir jābūt tīrām, pilnīgi noslēgtām un pasargātām no laikapstākļu ietekmes. Grīdas pamatnei ir jābūt tīrai, gludai, viendabīgai un pilnīgi sausai.

Vienmēr veiciet visu pamatņu mitruma pārbaudi. Visām pirmā stāva grīdām ir jānodrošina efektīva mitruma barjera.

Pamatnes maksimālā atkāpe līdzenuma un gluduma ziņā ir 5 mm novirze uz 2 m taisnas malas (to mēra, pārvietojot taisno malu visos virzienos apkārt pamatnei) un 1 mm zem 20 cm taisnas malas.

Ir svarīgi nodrošināt pastāvīgu 18–27 °C temperatūru 48 stundas pirms ieklāšanas, darba laikā un 24 stundas pēc ieklāšanas. Materiālu un līmi nepieciešams aklimatizēt šajā pašā vidē vismaz 24 stundas pirms ieklāšanas. Ja grīdas segumi tieši pirms piegādes ir glabāti vai transportēti temperatūrā, kas zemāka par 10 °C, aklimatizēšanas periods jāpagarina līdz 48 stundām.

Pirms ieklāšanas pārlicinieties, vai ir ievērotas visas rekomendācijas, kas saistītas ar pamatgrīdu un darba vietas apstākļiem. Uzsākot ieklāšanu, darba vides apstākļu novērtēšanu veic iesaistītās puses, un atbildību par jebkādam kļūmēm, kas saistītas ar nepiemērotu darba vidi, uzņemas darbu veicējs un/vai grīdas seguma ieklājējs.

Pirms ieklāšanas ir jāpārlicinās par materiāla partijas numura un apjoma atbilstību, kā arī par to, vai materiāls ir labā stāvoklī. Pēc materiāla ieklāšanas netiks pieņemtas nekādas sūdzības par nepareizu krāsu, rakstu vai redzamiem bojājumiem.

Izmantojiet materiālu no vienas ražošanas partijas. Izmantojot dažādu ražošanas partiju materiālus, vienmēr būs pamanāmas krāsu atšķirības. Ražošanas partijas numurs ir norādīts uz iepakojuma, un pirms ieklāšanas tas ir jāsalīdzina.

Uzglabāiet Allura Ease flīzes un loksnes kartona kastēs, ne vairāk kā 5 kastes vienu virs otras.

Visus, tikko ieklātos grīdas segumus, tostarp arī Allura nedrīkst pakļaut intensīvai noslodzei, it īpaši smagu priekšmetu un riteņu noslodzei, 72 stundas, un nedrīkst mazgāt 48 stundas pēc ieklāšanas.

Piezīme. Nejauša zema līmeņa gaisma pastiprinās pamatnes nevienmērīgumu.

Pielaujamās pamatnes

Allura Puzzle var ieklāt uz turpmāk norādītajām pamatnēm (atbilstoši šajā instrukcijā norādītajiem apstākļiem).

- Jauna vai esoša betona, cementa klājuma
- Jauna vai esoša koka paneļu vai koka plākšņu pamatne
- Esošas keramiskās flīzes
- Vismaz 2 mm bieza veca grīdas apdare (gumija)
- Vecā grīdas krāsa
- Vecais kompaktais, elastīgais grīdas segums (daļēji elastīgas flīzes, vinila azbesta flīzes, vinila lokšņu grīdas segums un linolejs).
- Paceltas grīdas

Ja rodas šaubas par jebkuru pamatni, kas nav norādīta sarakstā, sazinieties ar Forbo Flooring tehnisko dienestu.

Betona vai cementa pamatgrīda. Jaunam un esošam pirmā stāva grīdas klājumam ir jābūt uzklātam uz mitrumnecaurlaidīgas membrānas saskaņā ar attiecīgās valsts elastīgo grīdas segumu ieklāšanas praksi. Ja nav efektīvas mitrumnecaurlaidīgas membrānas vai ir kādas šaubas, uz virsmas ir jāuzliek mitrumnecaurlaidīga membrāna.

Strukturālās kustības/kompensācijas šuves nedrīkst savienot ne ar vienu ieklātās grīdas segumu sistēmas daļu, un ir jāizmanto piemērots kustības šuves profils.

Nepieciešamības gadījumā jāizmanto pašizlīdzinošie maisījumi, kas ir paredzēti platībām ar intensīvu noslodzi. Pašizlīdzinošie maisījumi nav nepieciešami tīrām, viendabīgām un gludām betona virsmām, ja tās atbilst iepriekš minētajām prasībām.

Ja pašizlīdzinošais maisījums netiek uzklāts klājuma/seguma virsmai, ir jāizmanto piemērots gruntējums, lai pamatni saglabātu putekļdrošu.

Koka paneļu pamatnes (ar click sistēmu) — finiera vai koka plākšņu grīda — ir jāgatavo saskaņā ar attiecīgās valsts elastīgo grīdas segumu ieklāšanas praksi. Atšķirības augstumā starp dēļiem, kas ir lielākas par 1 mm, ir jānoslīpē.

Vecas keramiskās flīzes: ja tās ir uzklātas uz viendabīgas betona vai cementa klājuma pamatnes, cieši pielīmētas pie pamata klājuma (hermetizētas keramiskās flīzes) vai pamatnes (ar līmi pielīmētas keramiskās flīzes), nav nepieciešama turpmāka apstrāde, ja flīzes ir līdzenas un šuves platums ir mazāks par 3mm un nav dziļāks par 1mm. Nelielas lokālas atšķirības starp flīzēm var salabot/nolīdzināt ar piemērotu izlīdzināšanas maisījumu.

Ja iepriekšminētie nosacījumi nav izpildīti, visā virsmas zonā ir jāuzklāj telpai paredzētajam nolūkam atbilstošs smagai noslodzei piemērots pašizlīdzinošs maisījums.

Esoša gumijas grīdas apdare: vecajam segumam ir jābūt viendabīgam, pilnībā pielīmētam un vismaz 2 mm biežam. Ja esošā grīda neatbilst šīm prasībām, tā ir jānoņem un pamatne jāgatavo saskaņā ar attiecīgās valsts izstrādātajiem noteikumiem.

Grīdas krāsa: esošajai krāsas apdarei ir jābūt tīrai un viendabīgai. Ja krāsa ir viendabīga, slīpēšana nav nepieciešama.

Vecs elastīgais grīdas segums: daļēji elastīgas flīzes, vinila azbesta flīzes, vinila lokšņu grīdas segums un linolejs). Tam ir jābūt:

- a. viendabīgam un cieši pielīmētam pie pamatnes,
- b. vaļīgajām vai sabojātajām vietām ir jābūt noņemtām un nomainītām ar viendabīgu materiālu vai izlīdzinātām ar kvalitatīvu pašizlīdzinošo maisījumu,
- c. līdzenam atbilstoši minētajiem nosacījumiem,
- d. noberztam, noņemot veco vasku, blīvījumus un netīrumus (ja ir izmantotas līmlentes, tās jānotīra),

Ja radušās kādas šaubas vai nepieciešama pilnīga pielīmēšana, esošie grīdas segumi ir jānoņem.

Piezīme. Akustiskie grīdas segumi, tostarp mājas vinili un akustiskie vinili, ir jānoņem un jāsagatavo pamatne.

Piezīme. Allura Ease var klāt tikai uz tādas pamatnes, kurai pirms tam ir bijusi tikai viena elastīgā grīdas seguma kārtā. Vecā grīdas seguma efektivitātes klasifikācijai ir jāatbilst jaunajai nepieciešamajai klasifikācijai, jo īpaši tad, ja telpu paredzēts izmantot citam nolūkam.

Paceltām grīdām ir jābūt gludām, vienmērīgām un tīrām. Pacelto grīdu paneli neilgi pēc uzstādīšanas mēdz nosēsties. Tas ir jāņem vērā, apsverot Allura Ease ieklāšanu uz pacelto grīdu sistēmām. Nevienmērības starp paneliem laika gaitā atsauksies uz ieklāto flīžu segumu un var radīt flīžu malu rīvēšanos, kur tās atrodas tuvu šuvēm zem apakšā esošajiem paneliem.

Pirms ieklāšanas darbu sākšanas ir jāpārbauda paceltie paneli, lai pārliecinātos par to, ka tie cieši pieguļ un ir vienā līmenī. Pirms Allura Ease flīžu vai dēļu ieklāšanas nevienmērīgie un vaļīgie grīdas paneli ir jāizlīdzina un/vai jāsalabo. Klājot Allura Ease īpaša uzmanība ir jāpievērš panelu savienojumiem.

Piezīmes.

- Nejauša, zema līmeņa gaisma pastiprinās pamatnes nevienmērīgumu.
- Ja iepriekš minētos nosacījumus nevar ievērot vai rodas kādas šaubas, paceltā grīda ir jāpārklāj ar finieri vai jāizlīdzina, izmantojot piemērotu pašizlīdzinošu pamatnes maisījumu.

Tekstila grīdu apdares: tekstila grīdu pamatnes ir jānoņem un pamatne ir jāsagatavo saskaņā ar vietējiem spēkā esošajiem noteikumiem, ja tādi ir pieņemti.

Zemgrīdas apkure

Forbo grīdas segumus var ieklāt uz siltajām grīdām, ja pamatnes virsmas maksimālā temperatūra nepārsniedz 27 °C. Lai nodrošinātu materiāla pielīmēšanu pamatnei, zemgrīdas apkures sistēma ir jāizslēdz vai jāneregulē uz zemāko temperatūru vismaz 48 stundas pirms Forbo materiāla ieklāšanas. Grīdas seguma ieklāšanas laikā pamatnes temperatūra nedrīkst pārsniegt 18 °C. Nepieciešamības gadījumā jāizmanto cits apkures avots, lai istabā saglabātu vismaz 18 °C temperatūru pirms ieklāšanas, darba laikā un 72 stundas pēc ieklāšanas. Zemgrīdas apkures sistēmas temperatūru var palielināt 72 stundas pēc ieklāšanas. Palielinot grīdas temperatūru, dārieto pakāpeniski, lai pamatne un grīdas materiāls var pielāgoties temperatūras izmaiņām. Straujas temperatūras izmaiņas var radīt problēmas.

Ieteikumi attiecībā uz līmi un tās lietošana

Allura Ease flīzēm un dēļiem nav nepieciešams izmantot fiksācijas līmi vai jebkāda cita veida līmi. Tomēr maziem gabaliņiem pie durvju sliekšņiem un atvērtu zonu perimetros, kur nav sienu, ir jāizmanto bez plastifikatoriem izturīga abpusēja līmlente vai fiksācijas līme.

Šo līmlenti var izmantot arī pirmās flīžu rindas nostiprināšanai, sākot ieklāšanu, lai novērstu iespējamo flīžu novirzīšanās risku, kā arī starp posmiem, kur ir nepieciešama vienlaidu ieklāšana atvērtā zonā, kas ir lielāka par 250 m² (skatiet zemāk sadaļu "Ieklāšana").

Ieklāšana

Vispārīgā informācija

Allura Ease ieklāj, izmantojot tradicionālās flīžu klāšanas metodes. Svarīgi ir tas, ka Allura Ease ieklāj bez perimetra kompensācijas šuvēm.

Allura Ease var klāt atsevišķās zonās līdz 250 m², maksimālais garums ir 20 m garākajā zonas pusē, un grīdas segumu ierobežo fiksētas sienas visās četrās pusēs.

Lielākās platībās grīda ir jāsadala zonās, kas nepārsniedz 250 m². Kompensācijas šuves starp šīm zonām nav nepieciešamas, bet perimetra flīžu rinda katras zonas blakusmalā ir jāpielīmē pie pamatnes ar piemērotu platu, pret plastifikatoriem izturīgu abpusēju komerciālās kategorijas līmlenti.

Zonu sadalīšana platībās, kas pārsniedz 250 m², ir jāveic, lai novērstu to, ka abpusējā, pret plastifikatoriem izturīgā līmlente un šuve atrodas galvenajā slodzes joslā, kā arī lai izvairītos no lielas noslodzes.


Ja ieklāšana tiek veikta zonās, kuras nenostiprina fiksētas sienas, perimetra flīzes ir pilnībā jāpielīmē pie pamatnes (Forbo iesaka Eurocol 640 Eurostar Special).

Apdare durvju zonā. Durvju zonā vai atvērtos gaitenīšos starp lielām blakusesošām telpām grīdas segums ir jāpiefiskē (ar abpusēju, pret plastifikatoriem izturīgu līmlenti vai pielīmējot pilnībā). Ja Allura Ease klāj blakusesošās zonās, savienojums ir jāveido tāpat, kā aprakstīts iepriekš attiecībā uz lielu zonu atdalīšanu.

Piezīme. Strukturālās kustības šuves nedrīkst nosegt ne ar vienu ieklātās grīdas segumu sistēmas daļu, un ir jāizmanto piemērots kompensācijas šuves profils.

Dizaina apsvērumi un klāšanas virziens

Akmens, betona un citu materiālu dizaina flīzes var klāt monolītā vai ķieģeļu rakstā.

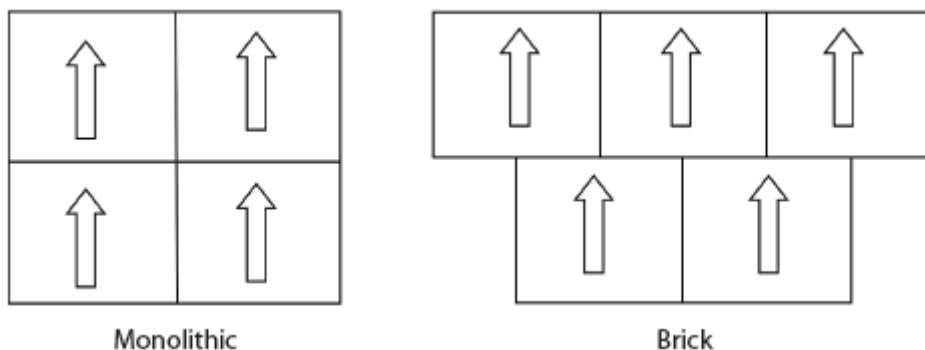


Koka dizainus pirms ieklāšanas nav nepieciešams sajaukt, bet izklāšana uz sausas virsmas palīdzēs izvēlēties vispiemērotāko dizainu. Dēļi ir jāiekļāj zigzagveidā ar šķērsšuvēm vismaz 30 cm gariem dēļiem vai zigzagveidā starp blakusesošiem dēļiem.

Izklājums.

Forbo vinila flīzes tiek klātas, izmantojot tradicionālās flīžu klāšanas metodes.

Svarīgi ir ieklāšanu uzsākt telpas centrā. Koridoros un mazās telpās vienkāršāk ir klāt gareniski, sākot no viena gala, kā atskaites punktu izmantojot centra līniju.


Centra līnija tiek novilkta sekojoši: ar krītu tiek novilkta līnija no sienas A- B viduspunkta (=E) līdz sienas C-D viduspunktam (=F). Tiek atrasts līnijas E-F viduspunkts (M). Caur punktu M velciet perpendikulāru līniju, izmantojot 3:4:5 metodi, lai iegūtu G-H (A attēls). Izmantojot M kā sākumpunktu, nomēriet attālumu līdz sienām garumā un platumā. Ja iespējams, izvairieties no atgriezumiem, kas mazāki par 60 mm, jo tie, visticamāk būs nelikvīdi. Ja nepieciešams, korigējiet līniju E-F un G-H novietojumu. Ja tas nav iespējams, mazāka garuma dēļi ir pilnībā jāpielīmē.

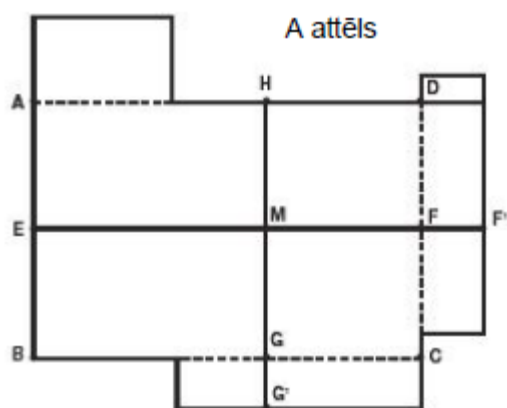

Flīzes sāciet klāt no sākumpunkta, gādājot, lai flīze tiek precīzi novietota pie klājuma līnijām. Ja pirmās flīzes netiks ieklātas precīzi, tiks ietekmēts viss klājums.

Flīžu ieklāšana

Flīzes sāciet klāt no sākumpunkta, gādājot, lai flīze tiktu precīzi novietota pie klājuma līnijām. Ja pirmās flīzes netiks ieklātas precīzi, tas ietekmēs visu klājumu. Pirmās flīžu rindas nostiprināšana ar piemērotu pret plastifikatoriem izturīgu abpusēju līmlenti palīdzēs novērst pirmās flīžu vai dēļu rindas kustēšanos ieklāšanas laikā.

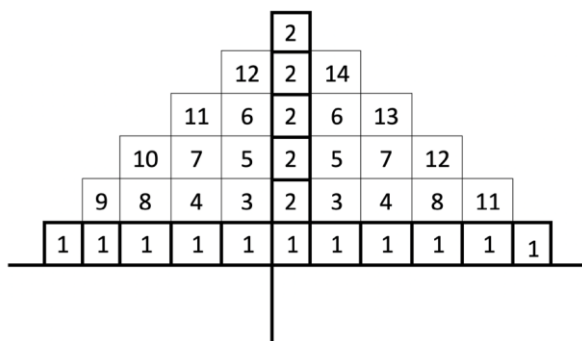

Nākamās flīzes klājiel uz āru no katras centra sākumlīnijas puses, katru flīzi cieši novietojot pie blakus esošajām, veidojot piramīdu, kā norādīts diagrammā.

Piezīme. Lielā platībā flīzes var vienlaikus ieklāt divi vai vairāk ieklāšanas veicēji. Tā kā flīžu ieklāšanā savienošanas spiediens var nedaudz atšķirties, iesakām darba veicējiem sākt darbu katram uz savu pusi no sākumlīnijas, lai flīzes vai loksnes pielīmētos.

Lokšņu ieklāšana

Dēļi ir izstrādāti tā, lai tos varētu klāt nevienmērīgi, zigzagveidā, savienojumu galos ar mērķi panākt reālistisku efektu. Tos var sākt klāt no gala sienas. Sākot klāt katru dēļu rindu, pārliecinieties, ka katrs dēlis ir vismaz 30 cm garš.

Dēļiem pie perimetra sienām ir ieteicams būt vismaz uz pusi tik platiem kā pārējiem dēļiem.

Piezīme. Allura Ease var griezt ar parastiem ieklāšanas darbarīkiem, piemēram, celtniecības nažiem. Materiāla sildīšana atvieglos griešanu, piemēram, griežot un pielāgojot ap kollonām un balstiem, bet labos, atbilstošos apstākļos materiālu var veigli sagriezt, iegriežot no flīzes vai dēļa augšējās virsmas ar taisno nazi un lineālu. Pēc iegriešanas ar nazi nolokiet flīzi gar griezumuma līniju un pabeidziet griešanu no flīzes/dēļa aizmugures.

Lielās platībās perimetra flīžu griešanai ir piemēroti arī mehāniskie griezējinstrumenti.

Ieklāšanas pabeigšana

Atcerieties, ka pirmais iespaids ir ļoti svarīgs! Atstājiet objektu tīru un kārtīgu.

No ieklātā seguma ir jānotīra atgriezumī un gruži, grīda ir jāizslauka vai jāiztīra ar putekļsūcēju.

Ja grīdas segums ir jāpasargā no citiem remontdarbiem vai noslodzes darba vietā pirms projekta pabeigšanas, ir jāizvēlas iespējamās noslodzes veidam un līmenim, kā arī trieciena, skrāpējumu nodiluma bojājumiem atbilstošs aizsardzības pārklājums.

Daudzos gadījumos ir pieņemts sākotnējo grīdas sagatavošanu uzticēt vai ar apakšlīgumu piešķirt profesionālam tīrīšanas un apkopes darbuzņēmējam, kuram ir personāls un pienācīgs aprīkojums, lai rūpīgi veiktu darbu.

Lai panāktu jebkura jauna grīdas seguma optimālu kalpošanu, ir svarīgi jau no pirmās dienas veikt pareizu seguma tīrīšanu un kopšanu. Visu Forbo Flooring materiālu tīrīšanas un kopšanas instrukcijas ir pieejamas lejupielādei [mūsu mājas lapā](#).

Pabeidzot ieklāšanu, pirms objekta nodošanas attiecīgi galvenajam darbuzņēmējam, klientam vai gala patērētājam ir jāizsniedz tīrīšanas un kopšanas norādes.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums:

E-pasts: info.lv@forbo.com

Tel: +371 67066116