

# Інструкція з нанесення ігрової розмітки на Marmoleum Sport

## Підготовка до нанесення

Очистіть щойно укладене покриття Marmoleum Sport за допомогою засобу Forbo Eurocol 891 Euroclean Basic (базовий очищувач), щоб видалити забруднення та залишки лляної олії (суху плівку).

Розведіть засіб у холодній воді у співвідношенні від 1:10 до 1:5, залежно від ступеня забруднення. Нанесіть розчин на підлогу та дайте йому подіяти протягом декількох хвилин.

**Примітка:** розчин не повинен висохнути на поверхні підлоги.

За потреби очистіть поверхню білим падом і видаліть бруд. Потім двічі промийте підлогу чистою холодною водою, щоб повністю усунути лужні залишки мийного засобу. Дайте підлозі висохнути (протягом ночі, але не менше 12 годин).

## Нанесення ігрової розмітки

Відповідно до проекту розмітки спортивного залу заклейте ділянки, на які буде наноситися розмітка, відповідною малярною стрічкою (3M, Tesa, Storch). Щільно притисніть стрічку, щоб фарба для розмітки не затікала під неї.


Ретельно перемішайте компоненти А і В продукту Forbo Eurocol 809 Eurocolor Game Line Duo до однорідної консистенції. Нанесіть Forbo Eurocol 809 Eurocolor Game Line Duo на заклеєні ділянки ліній розмітки.

**Інструмент для нанесення:** поролоновий валик шириною 6 см.

**Час придатності суміші до використання:** приблизно 60 хвилин.

Малярську стрічку слід зняти після висихання фарби; лак можна наносити не раніше ніж через 5 годин.

**Витрата:** приблизно 60 погонних метрів лінії з однієї банки 0,5 кг при ширині лінії 5 см; для більших площ приблизно 125 г/м<sup>2</sup>.

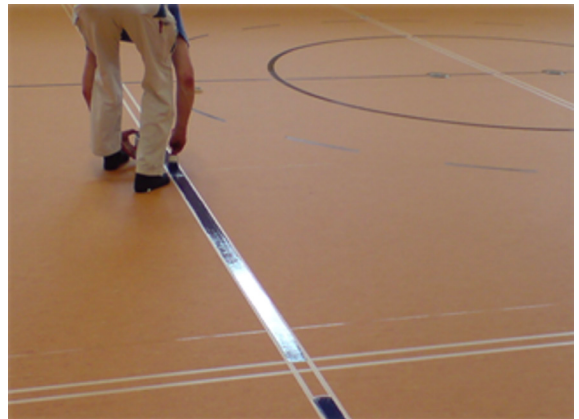

## Умови виконання робіт

- Температура підлоги: не менше 15 °C
- Температура матеріалу та приміщення: не менше 18 °C
- Відносна вологість повітря: 35-75 %

**Примітка:** враховуйте точку роси.

**Примітка:** не змішуйте неповні кількості компонентів.



FLOORING SYSTEMS

## Покриття підготовленого Marmoleum Sport

Покриття всієї площі необхідно виконати за допомогою Forbo Eurocol 863 Eurofinish Sport (Giscode W2+) протягом 24 годин після нанесення Eurocol 809 Eurocolor Game Line Duo.

Нанесіть лак в один шар на всю поверхню безпосередньо з упаковки за допомогою мікрофібрового валика Aqua (ширина 61 см).

**Витрата:** приблизно 100-120 мл/м<sup>2</sup>.

**Час висихання:** 3-5 годин.

**Можливість ходіння по поверхні:** приблизно через 24 години.

**Повне експлуатаційне навантаження:** через 7-10 днів.

Eurocol 863 Eurofinish Sport придатний для спортивних покриттів відповідно до стандарту DIN 18032 та відповідає класу навантаження C згідно з ÖNorm C 2354 щодо стійкості до подряпин, хімічної стійкості, адгезії, стійкості до деформацій та зносостійкості.



## Догляд за (щойно) укладеним покриттям Marmoleum Sport

Відповідно до DIN 18032, спортивні підлоги потребують регулярного догляду. Для підтримання коефіцієнта ковзання відповідно до вимог DIN 18032 рекомендується використовувати засіб Eurocol 897 Euroclean Sport. Нанесіть Forbo Eurocol 897 Euroclean Sport у нерозведеному вигляді 1-2 рази на підготовлене та розмічене покриття Marmoleum Sport за допомогою безворсової швабри або мопа для підтримання необхідного коефіцієнта ковзання. Проміжний час висихання між нанесеннями становить приблизно 1-2 години залежно від мікроклімату приміщення.

**Витрата:** приблизно 1 л на 30 м<sup>2</sup>.

**Повне затвердіння:** приблизно через 12 годин (протягом ночі).

Для щоденного догляду можна використовувати Forbo Eurocol 888 Euroclean Uni, який слід розводити водою.

**Витрата:** приблизно 40 мл на 8 л води.



## Після завершення монтажу

Після завершення монтажу слід прибрати залишки матеріалів та сміття, підмести або пропилососити підлогу, а також видалити всі сліди залишків клею з підлоги та плінтусів.

Якщо покриття підлоги необхідно захистити від інших робіт або руху на місці до завершення проєкту, слід вибрати захисний засіб, який відповідає типу та інтенсивності потенційного руху, а також потенційній ймовірності ударів, подряпин або вм'ятин.

Використання миючих засобів невідповідного типу та/або абразивних накладок для чищення може призвести до пошкодження підлоги.

Для досягнення оптимальних експлуатаційних характеристик будь-якого нового покриття підлоги важливо з першого дня дотримуватися правильних процедур очищення та догляду. Інструкції з очищення та догляду для всіх покриттів Forbo Flooring можна завантажити за адресою: <https://www.forbo.com/flooring/uk-ua/montuvannya-ta-doglyad/plyret>

**Інструкції з очищення та догляду слід передати генеральному підряднику, замовнику або кінцевому користувачу, залежно від обставин, після завершення монтажу та перед початком генерального прибирання.**