


Product Quick Info

**CD40+ 1R U30 GL-NA-HACCP
BL FDA**

断面図 (実寸法とは異なる)

用途

- 食肉の加工
- 家禽搬送
- 水産物の加工
- 乳製品の加工
- 傾斜搬送と食品の位置決め

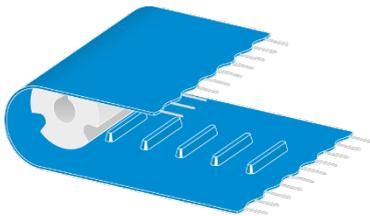

特性/長所

- 高荷重および長距離の搬送用にベルト強度を高めた心線補強均質材質ベルト (コード間隔 = 12.5 mm (0.49 in))
- 洗浄しやすい
- セルフトラッキング性を備えたスプロケットによる噛み合い駆動伝達
- スムーズな走行
- ウェット/モイスト製品に最適なグリップと優れたリリース性
- 非帯電防止
- 食品への直接接触のための FDA、EU、MHLW 規制に準拠

技術基本データ

上面	ポリウレタン、滑らか
下面	ポリウレタン、Center Drive
品番	640029
最小プーリ径 [mm]	76
総厚 [mm]	3.0/10.5
C3 値 [N/mm]	6.0
重量 [kg/m ²]	3.5
使用温度範囲 [°C]	-10 ~ +70

製品情報の概略 | JA | 02.2026

FMS・同意なしに、本書の一部でも複製、転載を行うことを禁じます。

予告なく変更する場合があります。

フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社
東京都品川区大崎 5-10-10 大崎 CN ビル 4F
電話 03-5740-2350
www.forbo-siegling.co.jp,
siegling.jp@forbo.com