



Alcatifa em mosaicos

tessera[®] create space 1



50 x 50 cm

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS




tessera[®] create space 1

Uma gama excepcionalmente flexível de 18 cores comerciais, Create Space 1 é adequada para qualquer interior comercial, grande ou pequeno. Concebida para os interiores actuais, a Create Space 1 presta-se a instalações de uma só cor, a designs de áreas de destaque e a esquemas criativos personalizados.

Concebidos para instalações de contratos pesados e construídos com poliamida ECONYL[®] regenerada e tingida em solução, os mosaicos de alcatifa Create Space 1 pelo argolado não só são resistentes e duradouros, como também respondem às crescentes preocupações ambientais a nível global.


ECONYL[®]
REGENERATED NYLON

- 18 cores semi-planas pelo argolado
- Pode ser colocado de forma monolítica, com um quarto de volta ou em mosaico
- 100% de poliamida ECONYL[®] regenerada em cada cor
- 70% de conteúdo reciclado por peso
- Fabricado no Reino Unido e adequado para utilização em contratos pesados
- Cumpre os critérios de classificação Ska para revestimentos de pavimentos macios M12
- Os cortes de instalação podem ser recolhidos através da base para o pavimento
- 10 anos de garantia
- Também disponível com base secundária SOFTbac[®]

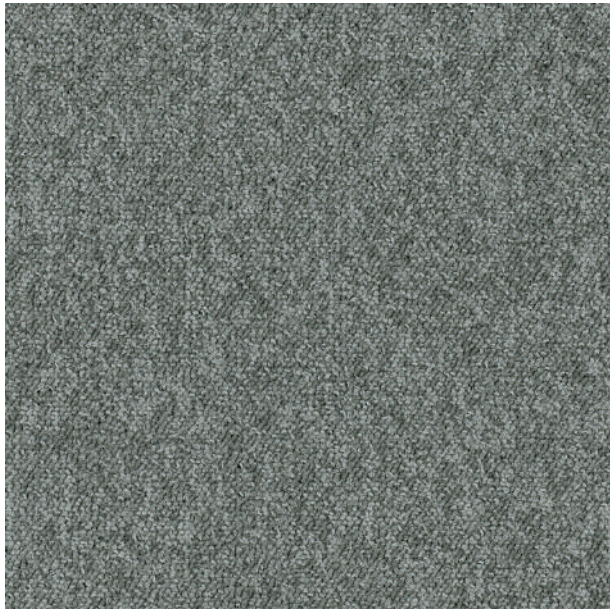


1818 | pearl

LRV 19

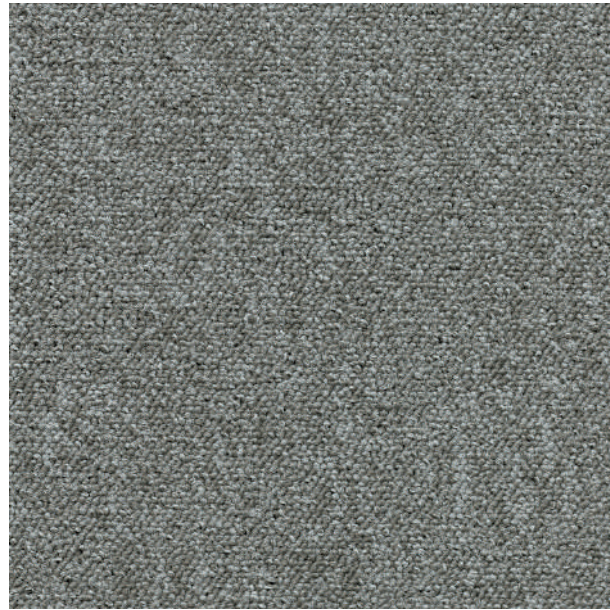


1804 | opal

LRV 20

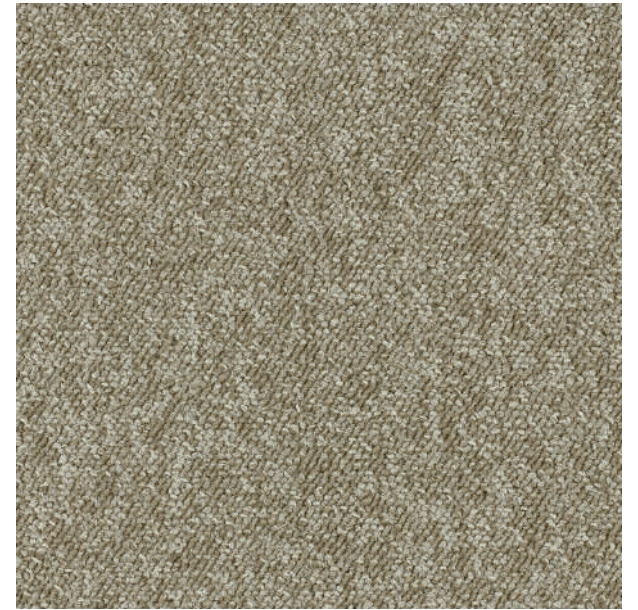


1819 | jasper

LRV 25

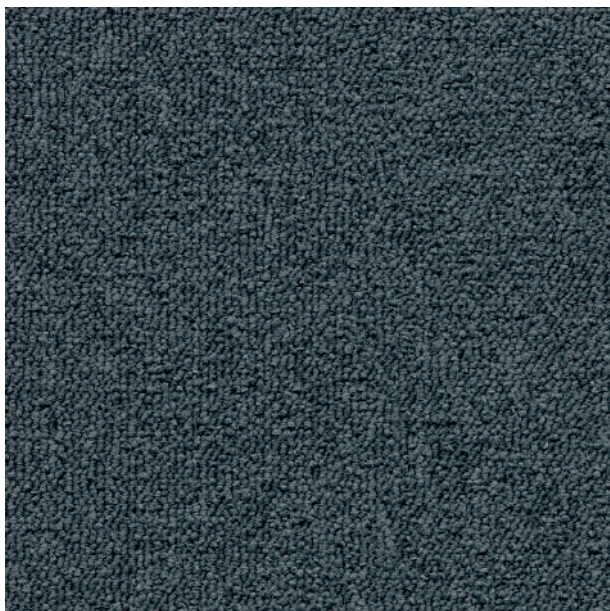

1801 | feldspar

LRV 7

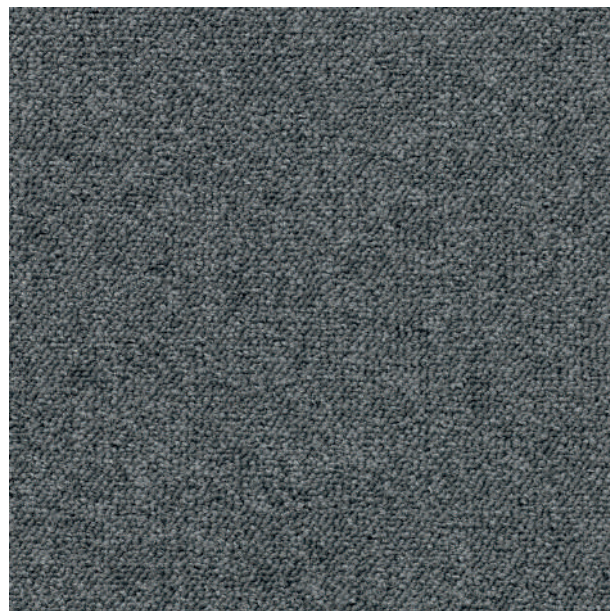


1816 | lithium

LRV 10




1807 | tawny

LRV 13

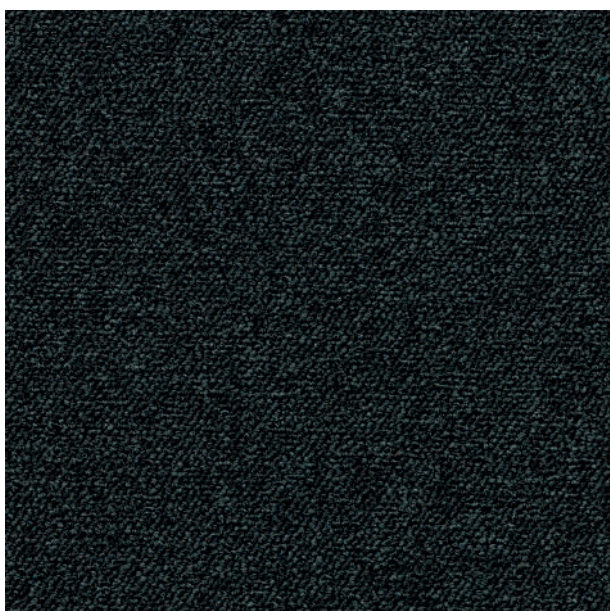

1800 | ebonite

LRV 3

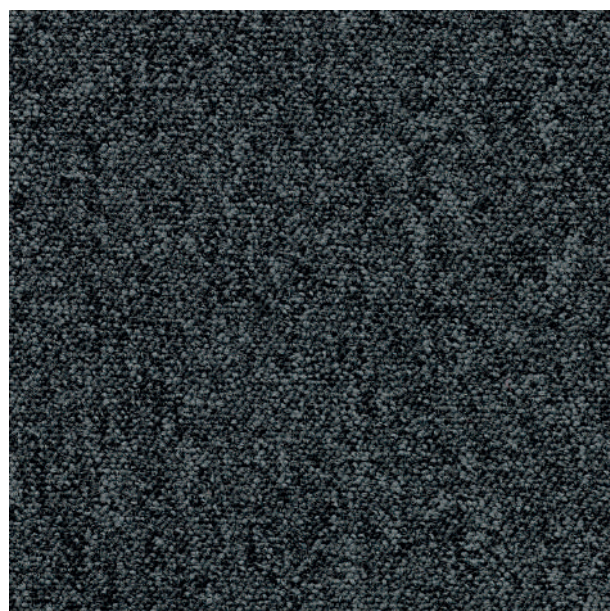


1815 | hematite

LRV 5




1820 | agate

LRV 8

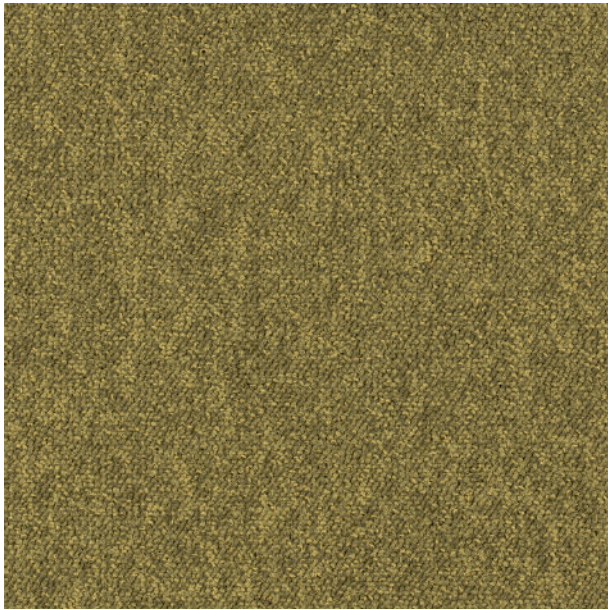


1821 | citrine

LRV 18

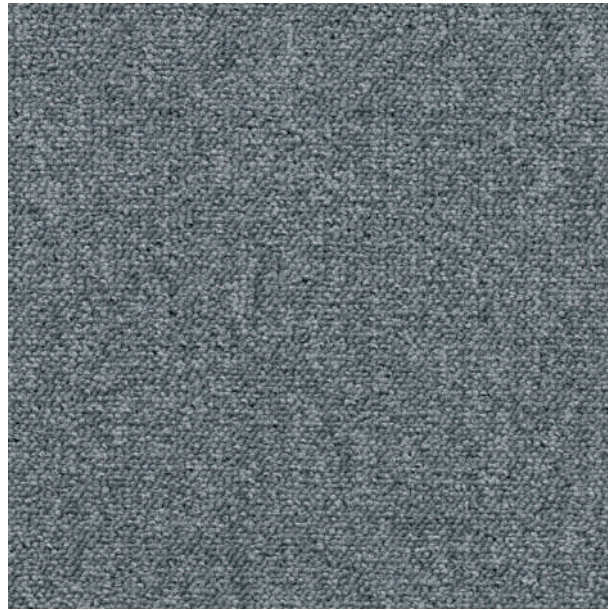


1813 | nickel

LRV 19

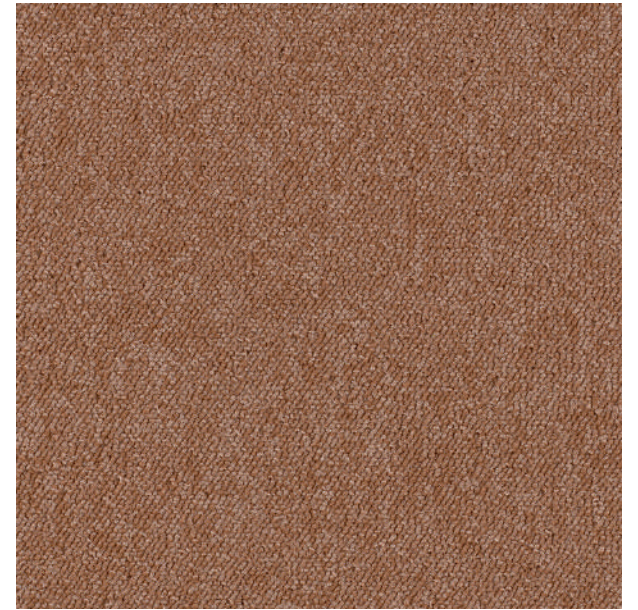


1822 | sunstone

LRV 19

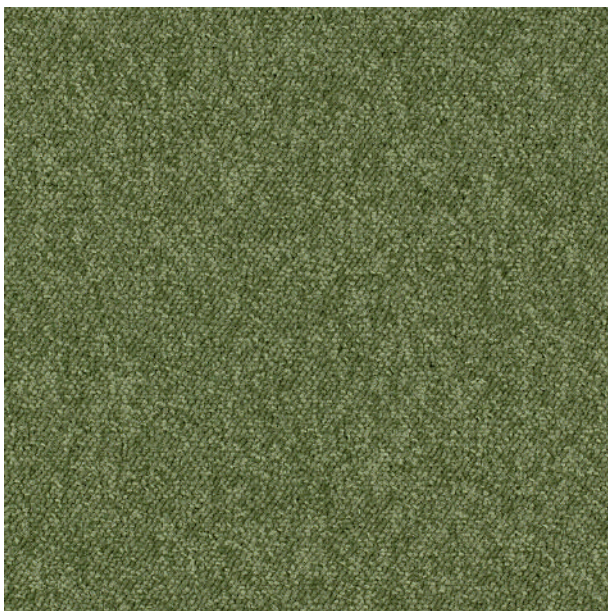


1823 | jadeite

LRV 17

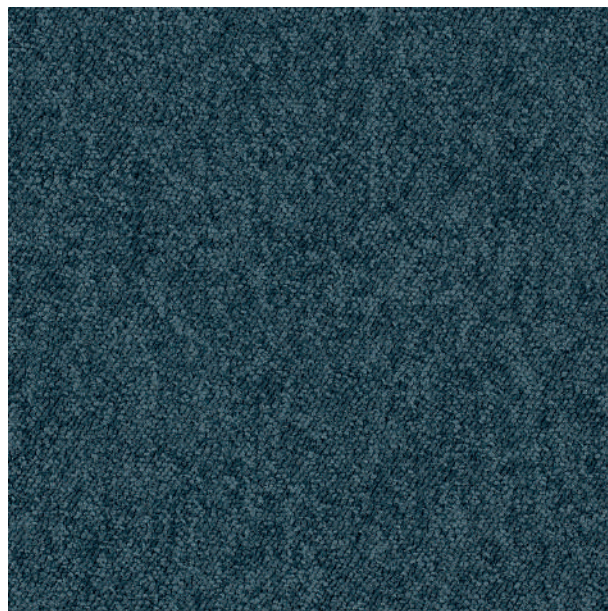


1824 | kyanite

LRV 10

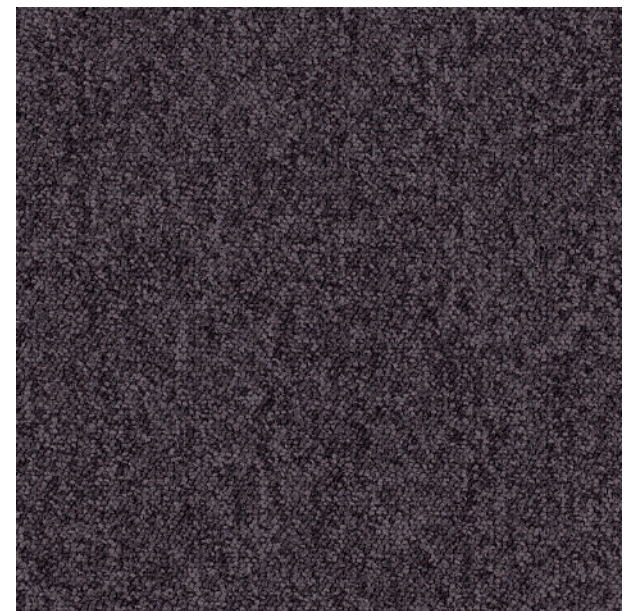


1825 | spinel

LRV 8

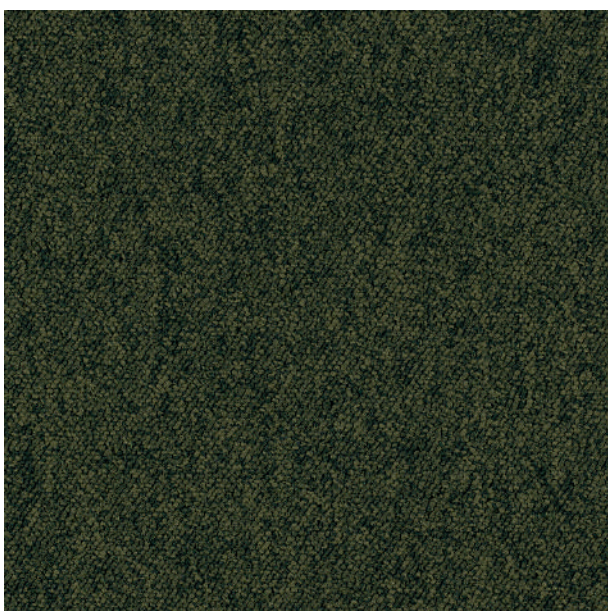

1826 | serpentine

LRV 7

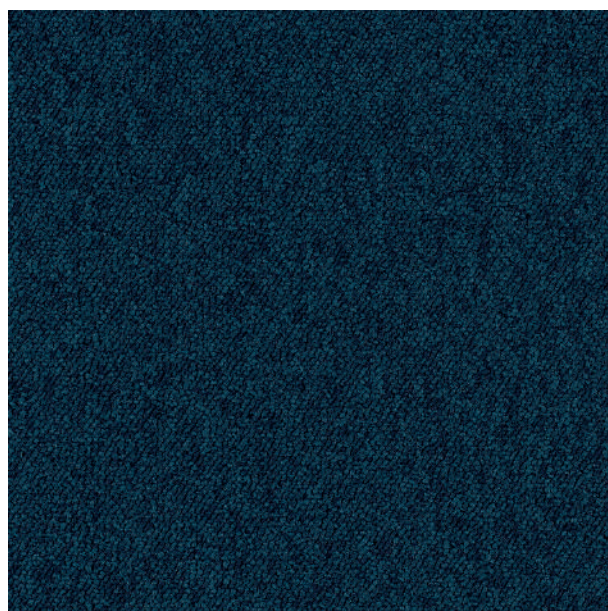

1827 | lazulite

LRV 5



1828 | garnet

LRV 6

Especificações técnicas

Os mosaicos de alcatifa Create Space 1 cumprem os requisitos da norma EN 1307

	Descrição	Alcatifa em Mosaicos Tufted low level loop
	Dimensões	EN 994 50cm x 50cm
	Espessura total	ISO 1765 5.5mm
	Altura do pêlo	ISO 1766 2.7mm
	Tamanho da coleção	18
	Embalagem por caixa de Mosaicos	20pcs, 5m ² por caixa
	Utilização comercial	EN ISO 10874 Classe 33, adequado para qualquer tipo de aplicação de contrato pesado
	Composição do pêlo	100% poliamida regenerada ECONYL® 6
	Método de coloração	100% tingido em solução
	Densidade dos pontos	ISO 1763 212,760 por m ²
	Peso do pêlo	ISO 8543 500gsm ± 10%
	Peso total	3,815gsm
	Base primária	Poliéster
	Base secundária	Massa mineral reciclada ProBac com baixa quantidade de betume modificado e velo de poliéster. Contém mais de 76% de conteúdo reciclado.
	Redução do ruído de impacto acústico	ISO 717-2 25 dB
	Absorção sonora acústica	ISO 354 0.15
	Cadeira de rodizio de uso contínuo	ISO 4918 ≥ 2.4
	Solidez da cor à luz	ISO 105-B02 ≥ 5
	Estabilidade dimensional	EN 986 ≤ 0.2%
	Creating Better Environments	
	Energia renovável	Todos os mosaicos de alcatifa Tessera são fabricados utilizando 100% de energia renovável (eletricidade e biogás)
	Conteúdo reciclado	Os mosaicos de alcatifa Create Space 1 contêm 70% de conteúdo reciclado por peso
	Qualidade do ar interior	Os produtos da Alcatifa em Mosaicos Create Space 1 cumprem a norma 01350 relativa à qualidade do ar interior
	Back to the Floor	Os cortes de instalação podem ser recolhidos através do Back to the Floor
	Ska rating	O Create Space 1 cumpre os critérios da Ska Rating para pavimentos macios M12 em projectos de escritórios, retalho e ensino superior
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info 3B5DACDB
	Método de instalação	Monolítico, de um quarto de volta ou em mosaico
	Cumpre os requisitos da norma EN 14041:2004	
	DOP	EN 14041 1170100-DOP-306
	Reação ao fogo	EN 13501-1 B _{fl} -s1, G, NCS
	Resistência ao deslizamento	EN 13893 μ ≥ 0.30
	Aplicação para aquecimento por piso radiante	EN 12524 0.06 W/m.k
	Acumulação de cargas eletrostáticas	ISO 6356 < 2.0kV

Classificações BREEAM

Tessera – Create Space 1 – Carpet Tiles (EN1307)

Comercial	Educación	Saúde	Doméstico	Retalho (Durabilidade)	Retalho (Moda)
A	A+	A+	A	A	A+

All Forbo Flooring Systems' sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

All Forbo Flooring Systems' manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

Tessera Create Space 1 carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and OHSAS 18001.

The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems' products is documented in individual Environmental product declarations (EPD's) or local building rating schemes such as BREEAM.

Colourway choice

As with any product, colour and design influence the appearance retention of the floor. The level and type of traffic should be considered as part of the process for selecting colourways. Light colours may not be suitable for heavy traffic areas.

Installation and maintenance

Shades may vary from batch to batch and should be checked before installation. Batches should not be mixed in the same location. All Tessera products are to be installed in full accordance with Forbo installation instructions and recognised trade standards.

Our recommended adhesive for our collection of Tessera carpet tiles is 542 Eurofix Tack Plus.

A well designed entrance flooring system will prevent dirt and moisture from being tracked into the building, prolonging the life of the carpet tiles, reducing cleaning, repair and overall maintenance costs. **Forbo Coral and Nuway entrance systems** are independently proven to remove and retain up to 95% of all dirt and moisture entering a building. Please contact customer services for more information.

Regular power vacuuming is essential. Spills and surface stains can be removed by sponging with a damp cloth or, for more resistant stains, with a mild detergent solution. For full installation and cleaning and maintenance instructions please go to

www.forbo-flooring.co.uk

Whilst Forbo Flooring UK Limited does its best to ensure that the contents of this samplebook are correct and accurate at the time of publication, to the fullest extent permitted by law, Forbo Flooring UK Limited makes no, and expressly disclaims all, guarantees of any kind, express or implied in respect of the information, content, materials or products displayed in this samplebook and does not represent that the information is accurate, complete or current and you are advised to visit our website at www.forbo-flooring.co.uk for up-to-date details or corrections to such contents.

Forbo Revestimentos

Forbo Revestimentos, SA
Z.I.Maia I, Setor VII
Trv. Eng. Nobre da Costa,87
4476-908 Maia

Telephone: +351 229 996 900

Fax: +351 229 996 909

email: info.revestimentos@forbo.com

Find us on

