

Product quick info

**FLT U30 NP/MT-NA-HACCP BL
FDA**

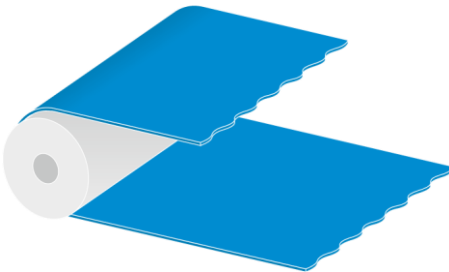
Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Banda de acumulación/banda de descarga
- Transporte de masa
- Procesado de productos lácteos
- Procesado de frutas y verduras

Características/ventajas

- Cara superior: buena acumulación y desprendimiento óptimo del producto
- Cara de tracción: fricción reducida al pasar encima de mesas de acero inoxidable, desplazamiento óptimo del agua
- Diseño HACCP
- No antiestático
- Cumple con las regulaciones para el contacto directo con alimentos según UE, FDA 21 CFR y MHLW (n.º 370)
- Flexible y apto para seguimiento de poleas

**Datos técnicos básicos**

Cara superior	poliuretano, MT
Cara inferior	poliuretano, NP
N.º de artículo	640018
d _{min} [mm]	40
Grosor total [mm]	3,4
k _{1%} relajado [N/mm de ancho]	1,75
Peso [kg/m ²]	3,65
Temperatura operativa permitida [°C]	-10 a +70

Product Quick Info | ES | 12.2024

FMS · La reproducción del texto, total o parcial, está sujeta a nuestra autorización previa. Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com