



Textile Moqueta en losetas

tessera[®] cloudscape



50 x 50 cm

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS


tessera® cloudscape

En el abarrotado entorno urbano actual, a menudo corremos el riesgo de perder el contacto con la naturaleza. Nuestra única conexión es el cielo.

El constante cambio de las formaciones nubosas y el rico espectro de luz y color nos tienden un puente hacia el exterior, ayudándonos a reconectar.

- Disponible en 16 colores naturales, Tessera Cloudscape ofrece una progresión tonal de colores que van de muy oscuros a muy pálidos, ideales para una amplia gama de aplicaciones y requisitos de LRV.
- Se combina fácilmente con las losetas vinílicas Allura Flex que utilizan el mismo adhesivo y con las losetas vinílicas sin adhesivo Allura Ease, sin necesidad de bandas de transición, perfiles adicionales, ni incómodas instalaciones en el soporte.
- Puede instalarse de forma no direccional o monolítica.
- Cumple los criterios de clasificación Ska para pavimentos blandos M12.
- Contiene un 61% de material reciclado por peso.
- Los recortes sobrantes de la instalación pueden recogerse a través de nuestro programa «Back to the Floor».
- 10 años de garantía.



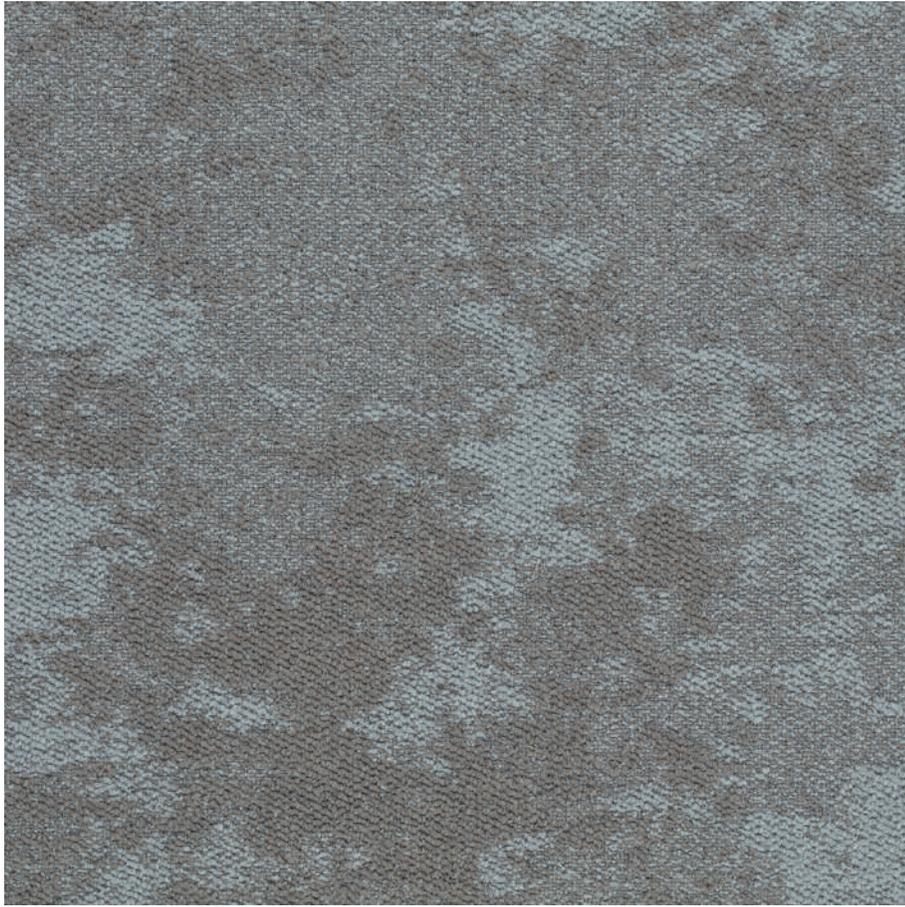

3407 | april shower

LRV 12



3405 | sunset sky

LRV 17




3406 | sirocco blue

LRV 7



3404 | cumulus blue

LRV 11

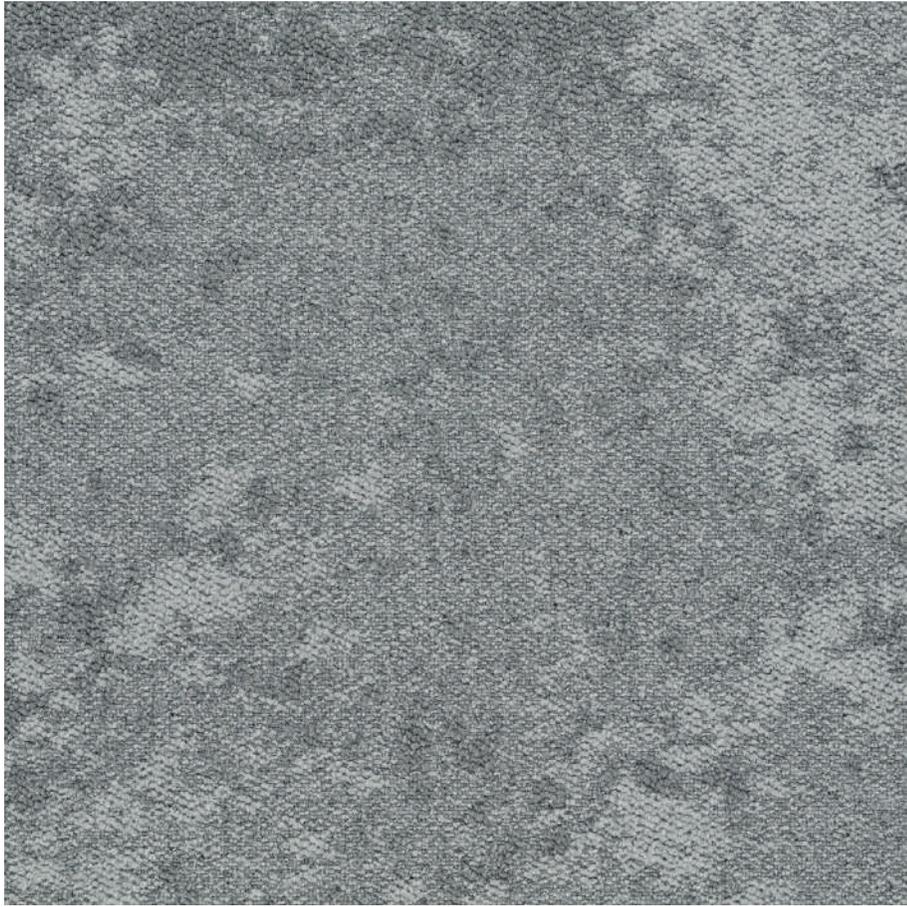

3401 | light airs

LRV 19



3402 | ocean winds

LRV 17



3403 | thunderbolt

LRV 6



3400 | nimbus grey

LRV 15




3408 | grey dawn

LRV 13



3409 | dawn chorus

LRV 18

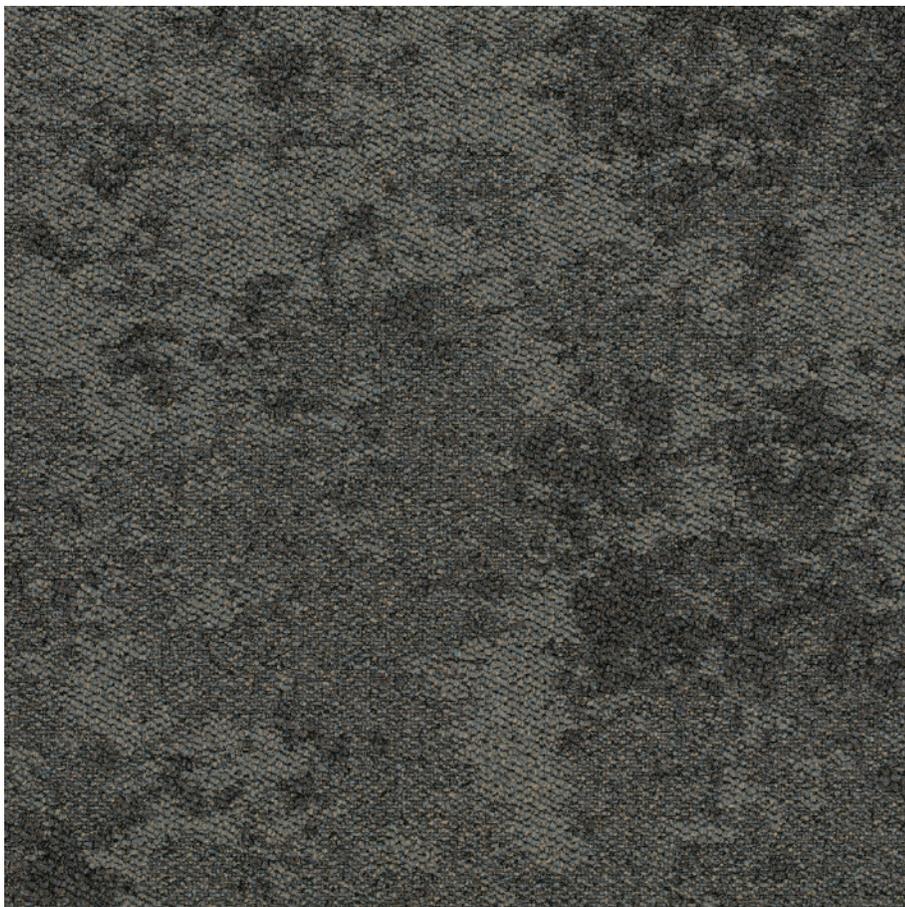


3410 | stormy weather

LRV 8




3411 | cirrus sky

LRV 10

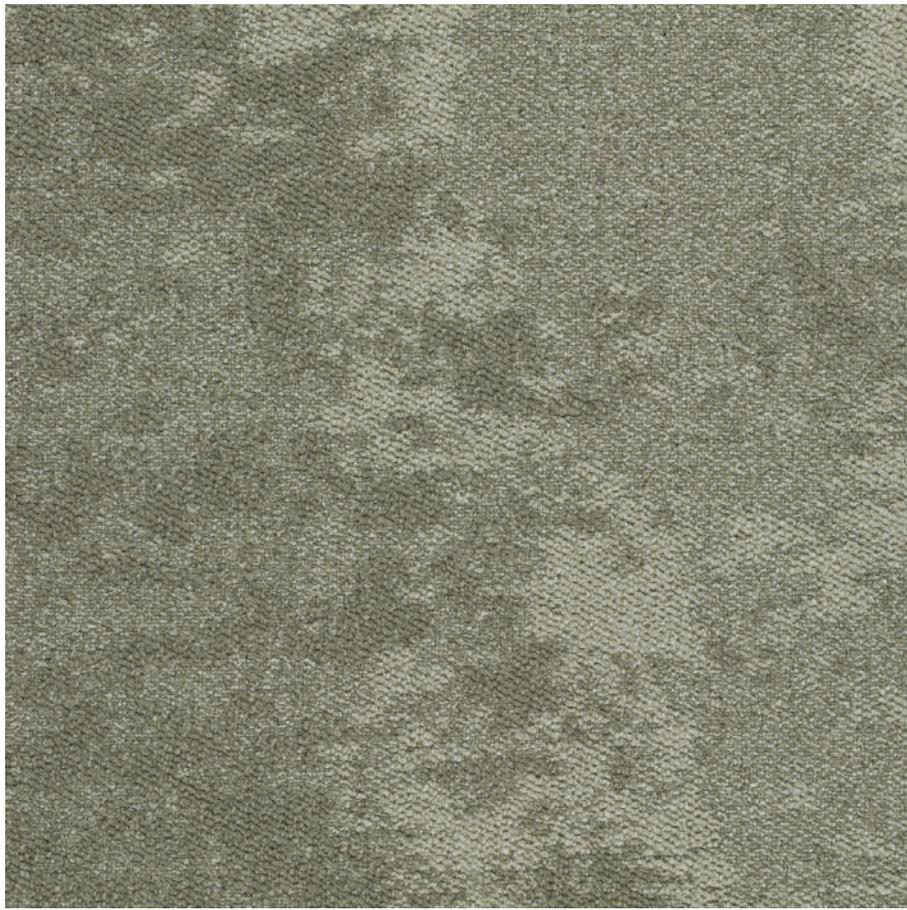

3412 | summer storm

LRV 15

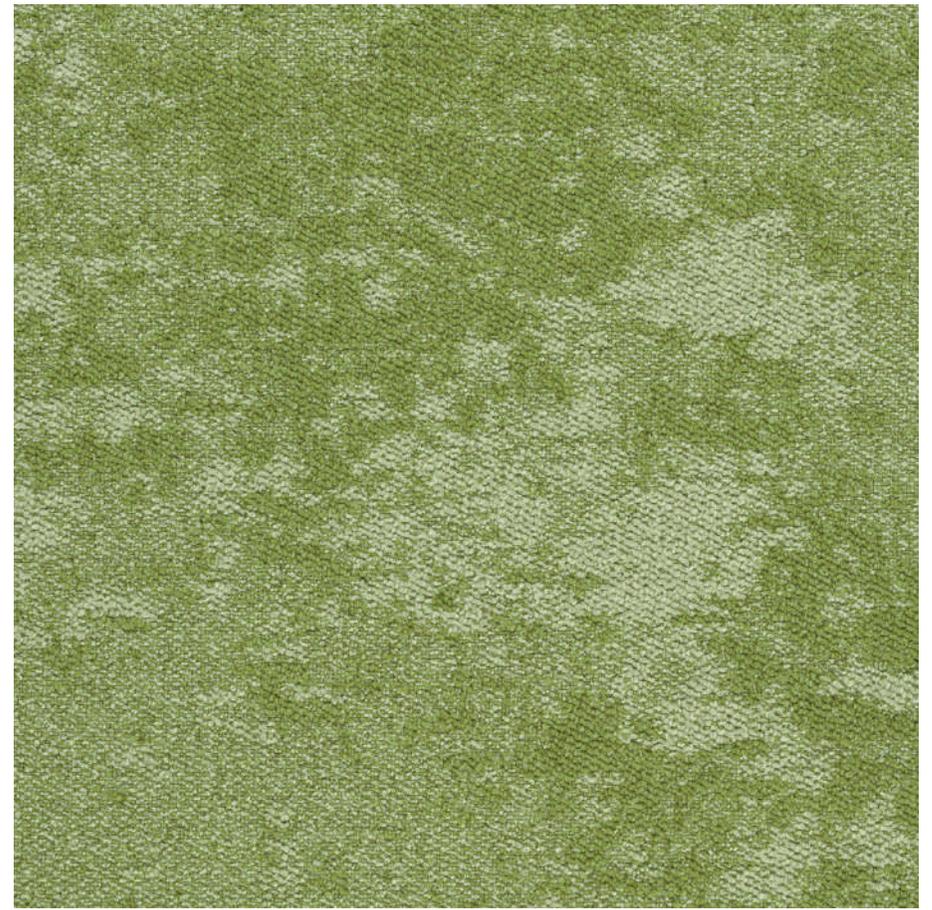

3413 | monsoon cloud

LRV 13



3414 | mistral gale

LRV 8



3415 | gulf stream

LRV 15

Especificaciones técnicas

Las moquetas en losetas Cloudscape cumplen los requisitos de la norma EN 1307

Descripción	Loseta de moqueta en losetas de bucles de varias alturas con pelo insertado	
 Dimensiones	EN 994	50 cm x 50 cm
 Espesor total	ISO 1765	7.2 mm ± 10%
Altura de la fibra	ISO 1766	4.4 mm ± 15% -10%
 Tamaño de la colección	16	
Embalaje por cartón Loseta	16 (4 m ² por caja)	
 Uso comercial	EN ISO 10874	Clase 33, Adecuado para cualquier tipo de aplicación de contrato pesado
Composición de la fibra	100% poliamida 6	
Método del tinte	100% teñido en masa	
Densidad de puntadas	ISO 1763	217,267 per m ²
 Peso de la fibra	ISO 8543	665 g/m ² ± 10%
Peso total	ISO 8543	4180 g/m ²
Soporte primario	Poliéster	
 Soporte secundario	Relleno mineral reciclado ProBac™ con baja cantidad de betún modificado y vellón de poliéster. Contiene más de un 76% de material reciclado.	
Soporte secundario alternativo disponible	SOFTbac®	
 Reducción del ruido de impacto acústico	EN ISO 717-2	26 dB
 Reducción del ruido de impacto acústico	ISO 354	aw = 0.15 (H)
 Silla de ruedas de uso continuo	ISO 4918	r ≥ 2.4
 Solidez de los colores a la luz	ISO 105-B02	≥ 5
 Estabilidad dimensional	EN 986	≤ 0.2 %
 Emisiones al aire interior: TVOC después de 28 días	EN 16516	≤ 0.1 mg/m ³
 Creating Better Environments	Todas las moquetas en losetas Tessera se fabrican con energía 100% renovable (electricidad y biogás).	
 Energía renovable	Las moquetas en losetas Cloudscape contienen un 61% de material reciclado en peso.	
 Contenido reciclado		
Calidad del aire interior	Las moquetas en losetas Cloudscape cumplen la norma 01350 de calidad del aire en interiores	
 Back to the Floor	Los recortes de instalación pueden recogerse a través de Back to the Floor	
Ska Rating	Cloudscape cumple los criterios de la clasificación Ska para pavimentos blandos M12 en oficinas, comercios y centros de educación superior.	
Prodis-GUT	www.pro-dis.info	EC55D92C
 Método de instalación	Non-directional or monolithic	

Las moquetas en losetas Cloudscape cumplen los requisitos de la norma EN 14041

 Código del producto	EN 14041:2004	1170100-DoP-101
 Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{f1} -s1, G, NCS
 Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0.30
 Voltaje corporal	ISO 6356	≤ 2.0 kV
 Conductividad térmica	EN 12524	0.06 W/mK

Clasificación BREEAM

Tessera - Cloudscape

Comercial	Educación	Salud	Doméstico	Comercio (Durabilidad)	Comercio (Moda)
A	A	A	B	A	A+

Todas las organizaciones de ventas y plantas de fabricación de Forbo Flooring Systems en todo el mundo cuentan con Sistemas de Gestión de Calidad certificados de acuerdo con la norma ISO 9001. Todas las plantas de fabricación de Forbo Flooring Systems cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificados de acuerdo con la norma ISO 14001. Tessera Arran se fabrica en unas instalaciones certificadas según SA8000® e ISO 45001. La Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) de Cloudscape está documentada en una Declaración Ambiental de Producto (EPD).

Como ocurre con cualquier producto, el color y el diseño influyen en la retención del aspecto del pavimento. El nivel y el tipo de tráfico deben tenerse en cuenta en el proceso de selección de colores. Los colores claros pueden no ser adecuados para zonas de tráfico intenso.

Instalación y mantenimiento

Los tonos pueden variar de un lote a otro y deben comprobarse antes de la instalación. Los lotes no deben mezclarse en el mismo lugar. Todos los productos Tessera deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Forbo y las normas comerciales reconocidas.

Nuestro adhesivo recomendado para nuestra colección de moquetas en losetas Tessera es el 542 Eurofix Tack Plus.

Un sistema de PAVIMENTO para zonas de acceso bien diseñado evitará que la suciedad y la humedad se introduzcan en el edificio, prolongando la vida de las moquetas en losetas y reduciendo los costes de limpieza, reparación y mantenimiento en general. Los sistemas de acceso Forbo Coral y Nuway pueden eliminar y retener hasta el 95% de toda la suciedad y humedad que entra en un edificio. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

La aspiración eléctrica periódica es esencial. Las manchas en la superficie pueden eliminarse con un paño húmedo o, en caso de manchas más resistentes, con una solución de detergente suave. Las instrucciones completas de instalación, limpieza y mantenimiento pueden consultarse en www.forbo-flooring.co.uk

Aunque Forbo Flooring UK Limited hace todo lo posible para garantizar que el contenido de este catálogo sea correcto y preciso en el momento de su publicación, en la medida en que lo permita la ley, Forbo Flooring UK Limited no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto a la información, el contenido, los materiales o los productos expuestos en este catálogo y no garantiza que la información sea exacta, completa o actual y le aconsejamos que visite nuestro sitio web en www.forbo-flooring.co.uk para obtener información actualizada o correcciones de dichos contenidos.

Forbo Pavimentos S.A.

Pasaje Bofill 13-15 08013
Barcelona
Spain
Tel.: +34 932 090 793
info.pavimentos@forbo.com
www.forbo-flooring.es



Manufacturing Partner



REVIT | ARCHICAD

Find us on



FLOORING SYSTEMS