


プロダクトクイックインフォ PD2 U30 MT-NA-HACCP BL FDA

断面図 (実寸法とは異なる)

用途

- 食品搬送用標準ベルト
- 集積ベルト／排出ベルト
- 油脂性食品の加工
- 未包装食品の加工
- 食肉、鶏肉、魚、製パン、製菓産業
- 農業と酪農

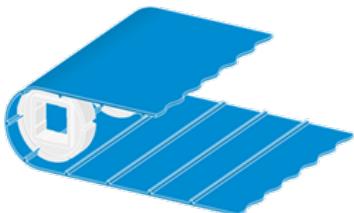

特性/長所

- 均質ベルト
- 係合式スプロケットドライブPD2、プロファイル高さ5 mm、ピッチ49.8 mm
- 高荷重用コード補強均質ベルト（伸長なし）
- スムーズな走行
- HACCPに基づいたデザイン、簡単洗浄
- 良好的な集積と最適な製品リリース
- 非帯電防止
- 食品への直接接触のためのFDA、EU、MHLW規制に準拠

技術基本データ

上面	ポリウレタン、マット加工
底面	ポリウレタン、ポジティブドライブ
品番	640007
最小ブーリ径 [mm]	60
総厚 [mm]	3.0/8.0
1% 伸長時の軸荷重 [N/mm 幅]	1.75
重量 [kg/m ²]	4.5
許容温度範囲 [°C]	-10 ~ +70

製品情報の概略 | JA | 01.2026

FMS・同意なしに、本書の一部でも複製、転載を行うことを禁じます。予告なく変更する場合があります。

Forbo・ジークリング・ジャパン株式会社
東京都品川区大崎5-10-10 大崎CNビル4F
電話 03-5740-2350
www.forbo-siegling.co.jp, siegling.jp@forbo.com