


継ぎ目がないから厚みが均一。

エネルギーロスを減らし、効率的な搬送をサポートします。

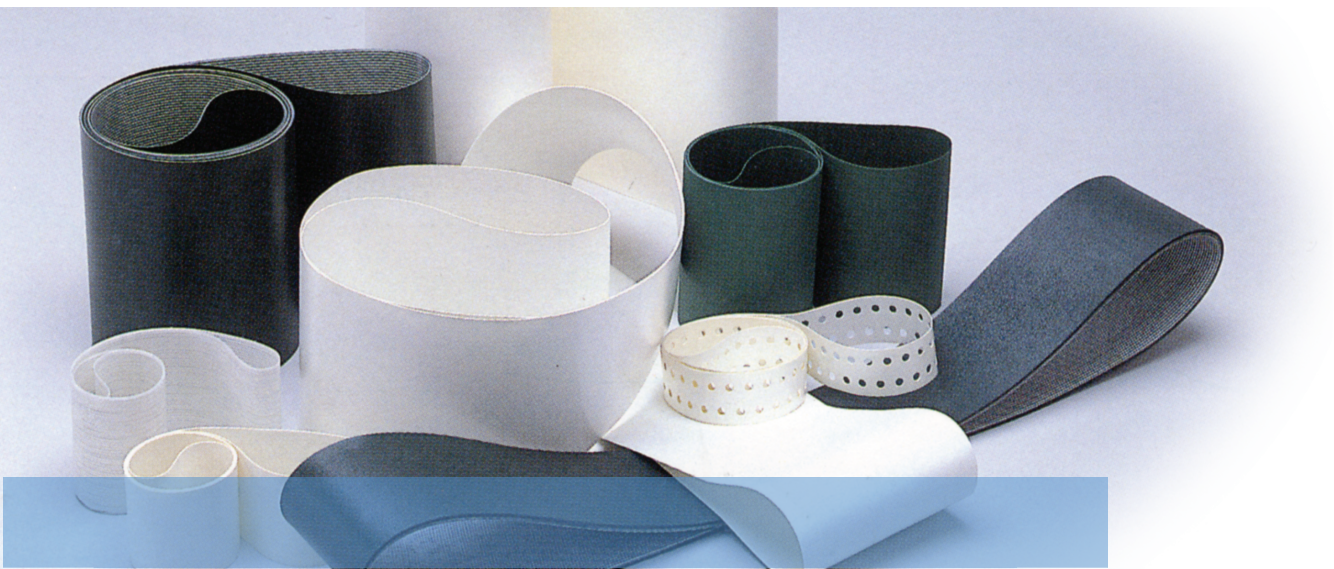

シークリングトラフジロン

搬送・加工工程用ベルト

エンドレスベルト

ジークリフゲトラフジロン

エンドレスベルト

トラフジロン・エンドレスベルトは、
ポリエステル縦糸と横糸で織られた継ぎ目のない心体に
ウレタンをコーティングした構造です。

エンドレス部に起因する諸問題を解決していることはもちろん、薄く軽量であり、ベルトの厚さ・質量が均一で、寸法的な安定性に優れ、エネルギーロスが非常に少ないという特性があります。

食品製造をはじめ、紙工・製紙、各種包装機械など、さまざまな産業分野での効率的な搬送用ベルトとして採用されています。



品名	品番	心体		下面			上面			技術データ															
		帆布	プライ数	コーティング材	色調	表面性状	コーティング材	色調	表面性状	総厚 [約mm]	質量 [約kg/m ²]	1%伸張時張力 (SD値) [約N/mm]	最小ブリー径 ¹⁾ [約mm]	許容温度範囲 ²⁾ [約℃]											
EB 601 (W)	910001	ポリエステル縦糸と横糸からなるシームレス帆布	1	コーティングなし	白	布目状	ウレタン含浸	白	布目状	0.2	0.1	1	2r ~ 5r ³⁾	-10 ~ +80											
EB 602 (W)	910002			ウレタン含浸	緑			緑		0.2	0.2														
EB 602 (G)	910030			コーティングなし	白		ウレタン 約0.1mm	白	平滑	0.3	0.3				0.4	0.4	3	2r ~ 5r ³⁾							
EB 603 (W)	910003			コーティングなし	灰			緑																	
EB 604 (W)	910005			ウレタン含浸	白			白																	
EB 604 (G)	910006			ウレタン含浸	灰			緑																	
EB 605 (W)	910007			ウレタン 約0.1mm	白	平滑	白	0.4	0.4	10															
EB 605 (G)	910008			ウレタン 約0.1mm	緑		緑			10															
EB 606 (W)	910009			ウレタン含浸	白	布目状	ウレタン含浸	白	布目状	0.5	0.5	0.6	0.6		5	2r ~ 5r ³⁾									
EB 606 (G)	910010			ウレタン含浸	緑		緑																		
EB 607 (W)	910011			コーティングなし	白		ウレタン 約0.1mm	白	平滑	0.5	0.5	0.6	0.6				5	2r ~ 5r ³⁾							
EB 607 (G)	910012			コーティングなし	灰			緑																	
EB 608 (W)	910013			ウレタン含浸	白			白																	
EB 608 (G)	910014			ウレタン含浸	灰			緑																	
EB 609 (W)	910015			ウレタン 約0.1mm	白	平滑	白	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8				6	20							
EB 609 (G)	910016			ウレタン 約0.1mm	緑		緑																		
EB 610 (W)	910017			ウレタン含浸	2	白	布目状	ウレタン含浸	白	布目状	0.5	0.5	0.5		0.5	20									
EB 610 (G)	910031					ウレタン含浸		緑	緑																
EB 611 (W)	910018					ウレタン含浸		白	ウレタン 約0.2mm	白	平滑	0.7	0.8		1.4		1.6	10	40						
EB 611 (G)	910019					ウレタン含浸		灰		緑															
EB 612 (G)	910020					ウレタン含浸		灰		緑										布目状パターン	0.8				
EB 613 (W)	910021					ウレタン含浸		白		白										布目状	0.5	0.5			
EB 613 (G)	910032					ウレタン含浸	緑	緑	布目状	0.5	0.5														
EB 614 (W)	910022					ウレタン含浸	白	布目状	ウレタン 約0.2mm	白	平滑	1.4	1.6		3.0	3.5	10	40							
EB 614 (G)	910023					ウレタン含浸	灰			緑															
EB 615 (W)	910024					ウレタン含浸	白			白															
EB 615 (G)	910025					ウレタン含浸	灰			緑															
EB 616 (W)	910026					ウレタン含浸	白			白									ウレタン 約1.5mm	白	布目状パターン	1.6	1.6	3.0	3.5
EB 616 (G)	910027					ウレタン含浸	白												ウレタン 約0.2mm	緑					
EB 617 (G)	910028					ウレタン含浸	白	ウレタン 約1.5mm																	
EB 618 (G)	910029					ウレタン含浸	白	ウレタン 約1.5mm																	

エンドレスベルトの用途例

産業分野	用途例	特長
食品	洋・和菓子、食肉、スナック菓子、果物・野菜、製パン、水産、乳製品 冷凍食品	対食品性、耐油性、小プリー、耐水性、寸法安定性、ナイフエッジ使用可
紙・パルプ	印刷、ダンボール、裁断	表面摩擦係数、小プリー、帯電防止性、耐磨耗性
鉄・金属	薄板鋼板カッターライン、金属チップ、ボルト、ナット、ビス	耐油性、小プリー、寸法安定性
弱電・精密機器	組立工程、電子部品搬送、検査ライン、工程ライン	帯電防止性、小プリー
その他	各種包装機用ベルト 計量機械用ベルト 各種金属検知機用ベルト	小プリー、表面摩擦係数、寸法安定性 小プリー、帯電防止性、寸法安定性、厚み均一性

表面材にフッ素樹脂、シリコン、ニトリルゴム、クロロブレンゴムなどの素材を使用した特殊タイプもあります。さらに、心体素材にポリエステル以外の素材を組み合わせることも可能です。お問合せください。

	品名	適用範囲			特性				産業分野製品用途例							標準製造範囲			
		走行面(テーブル)	走行面(ローラ)	ナイフエッジ	アキユムレーション	耐油性	帯電防止	厚生省告示370号	食品	紙・パルプ	鉄・金属	弱電・精密機械	各種包装機械	計量機械	金属探知機	ベルト幅		ベルト内周長	
																最小	最大	最小	最大
																[約mm]	[約mm]	[約mm]	[約mm]
	EB 601 (W)	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	10	300	(250)	1730
	EB 602 (W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	EB 602 (G)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	EB 603 (W)	●	●	○	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○				
	EB 603 (G)	●	●	○	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○				
	EB 604 (W)	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
	EB 604 (G)	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
	EB 605 (W)	—	●	—	○	●	●	●	—	●	—	●	●	●	○				
	EB 605 (G)	—	●	—	○	●	●	●	—	●	—	●	●	●	○				
	EB 606 (W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10	500	(350)	5400
	EB 606 (G)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	EB 607 (W)	●	●	○	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○				
	EB 607 (G)	●	●	○	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○				
	EB 608 (W)	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
	EB 608 (G)	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
	EB 609 (W)	—	●	—	○	●	●	●	—	●	—	●	●	●	○				
	EB 609 (G)	—	●	—	○	●	●	●	—	●	—	●	●	●	○				
	EB 610 (W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	EB 610 (G)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10	950	400	5350
	EB 611 (W)	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
	EB 611 (G)	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
	EB 612 (G)	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—	●	—	●	—				
	EB 613 (W)	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●				
	EB 613 (G)	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●				
	EB 614 (W)	●	●	—	○	●	●	●	●	●	—	●	●	●	○				
	EB 614 (G)	●	●	—	○	●	●	●	●	●	—	●	●	●	○				
	EB 615 (W)	●	●	—	○	●	●	●	●	●	—	●	●	●	○				
	EB 615 (G)	●	●	—	○	●	●	●	●	●	—	●	●	●	○	10	950	600	5350
	EB 616 (W)	●	●	—	○	●	●	●	●	●	—	●	●	●	○				
	EB 616 (G)	●	●	—	○	●	●	●	●	●	—	●	●	●	○				
	EB 617 (G)	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—	●	—	●	—				
	EB 618 (G)	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—	●	—	●	—				

世界におけるフォルボ・ジークリングのサービス

フォルボ・ジークリングでは2,500名のスタッフが世界各国で働いています。10ヶ国に製造拠点を置き、豊富な在庫と加工工場を備えたフォルボ・ジークリングの販売会社並びに販売代理店の拠点は80ヶ国以上にのびます。世界各地の300以上の地域に設置してあるサービスセンターでは、地域に密着した適確なサービスをお届けしています。



No: AJA04/7173, AJA09/13329

フォルボ・ジークリング・ジャパンは、品質管理システムと地球環境の保全に関して、ISO 9001とISO 14001の認証を得ています。

フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社

本社	〒141-0032 東京都品川区大崎5-10-10 大崎CNビル4F	TEL(03)5740-2350 FAX(03)5740-2351
静岡工場	〒437-0054 静岡県袋井市徳光285-1	TEL(0538)42-0185 FAX(0538)43-5019
〈営業所〉		
東日本支店	〒141-0032 東京都品川区大崎5-10-10 大崎CNビル4F	TEL(03)5740-2390 FAX(03)5740-2391
中日本支店	〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-40-16 名駅野村ビル3F	TEL(052)563-6181 FAX(052)563-6184
西日本支店	〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル9F	TEL(06)6362-1191 FAX(06)6362-1195
札幌営業所	〒003-0026 北海道札幌市白石区本通11丁目南7-9 ハヤシビル3F	TEL(011)865-8881 FAX(011)865-8883
仙台営業所	〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-9-2 アバンサール泉中央501	TEL(022)725-8333 FAX(022)725-8335
〈カスタマーサービスセンター(CSC)〉(ベルト製品)		
C S C 静岡	(静岡／中国／四国地区)	TEL(0538)42-2074 FAX(0538)42-1401
C S C 東京	(札幌／仙台／長野／関東地区)	TEL(03)5740-2390 FAX(03)5740-2391
C S C 名古屋	(金沢／中部地区)	TEL(052)563-6181 FAX(052)563-6184
C S C 大阪	(関西／九州地区)	TEL(06)6362-1191 FAX(06)6362-1195
〈カスタマーサービスセンター(CSC)〉(シール製品)		
C S C シール	(全国)	TEL(0538)42-0290 FAX(0538)42-1249

www.forbo-siegling.co.jp e-mail: siegling.jp@forbo.com