




# enduro

Enduro revêtements design  
made by Forbo

nettoyage et entretien

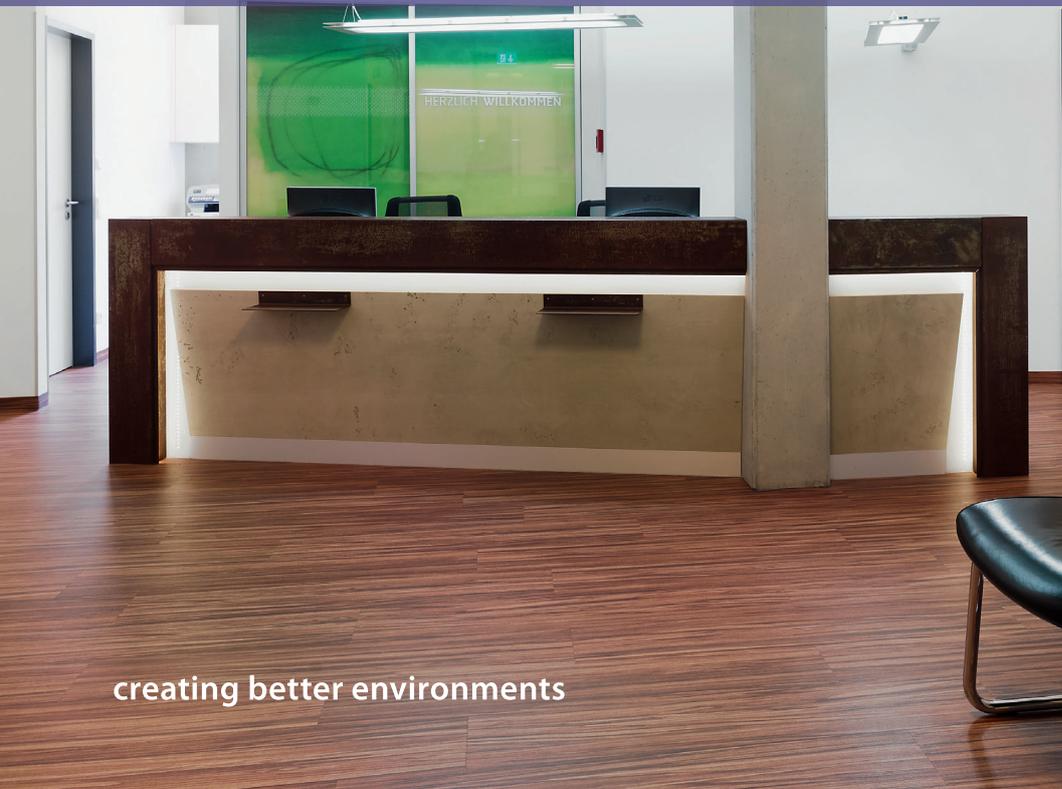

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS

# Recommandations générales de nettoyage et d'entretien pour les revêtements design Enduro Dryback

Les revêtements design Enduro sont dotés en usine d'un traitement de surface PUR résistant à l'usure. Cette protection de surface ne nécessite que peu d'entretien et réduit les frais d'entretien de manière durable.


Nettoyage de fin de travaux	Produits de nettoyage / appareils / accessoires	
<p>En fonction des salissures occasionnées par les travaux et de la surface à nettoyer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer les surfaces selon le système « deux seaux » ou avec un balai-brosse, ou</li> <li>- Nettoyer le revêtement de sol avec une monobrosse ou</li> <li>- une autolaveuse.</li> <li>- Recueillir l'eau sale</li> <li>- Rincer abondamment à l'eau claire et recueillir celle-ci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monobrosse</li> <li>- ou</li> <li>- autolaveuse</li> <li>- Pad : rouge</li> <li>- ou</li> <li>- brosse semi-dure (par ex. 3M)</li> <li>- Produit de nettoyage neutre / intensif, pH &lt;9</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>150/180 rpm</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div>

## Premier entretien

Un premier entretien du revêtement n'est pas nécessaire.

**En cas de fortes sollicitations (par ex. un salon de coiffure) et d'un endommagement mécanique de la surface du revêtement au cours de la phase de construction**, il est également possible de protéger la surface du revêtement avec une dispersion polymère / couche de protection en polyuréthane adaptée. Le degré de brillance peut être déterminé par le choix de la couche de protection (brillant, satiné mat, mat).

Avant d'appliquer la couche de protection sur le revêtement, il faut absolument procéder à un nettoyage mécanique de la surface du revêtement (voir Nettoyage de base), afin d'améliorer l'adhérence de la couche de protection.

Nettoyage courant (entretien)	Produits de nettoyage / appareils / accessoires	
<p>a) Élimination des dépôts de saleté :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspiration ou nettoyage humide.</li> </ul> <p><b>b) Élimination des saletés légèrement adhérentes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nettoyage par pulvérisation</li> <li>-Pulvériser les zones à nettoyer (légèrement humide)</li> <li>-Recueillir la saleté détachée grâce à des textiles de nettoyage absorbants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage humide ou aspiration avec un aspirateur compatible avec des revêtements de sol lisses</li> <li>- Serpillières jetables</li> <li>- Produit de nettoyage PU ou nettoyant à base d'alcool</li> <li>- Appareil de nettoyage humide</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div>

Nettoyage courant (entretien)	Produits de nettoyage / appareils / accessoires	
<p><b>c) Élimination des saletés adhérentes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer les surfaces selon le système « deux seaux » avec un balai à franges extra-large (par ex. dans le cas d'une désinfection de surface)</li> <li>- En présence de salissures vraiment tenaces, réaliser un nettoyage périodique avec une monobrosse</li> <li>- Passer l'autolaveuse sur les grandes surfaces</li> <li>- Nettoyer les bords à la main</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produit de nettoyage PU ou nettoyant à base d'alcool</li> <li>- Nettoyant désinfectant</li> <li>- Nettoyant intensif, pH &lt;9</li> <li>- Appareil de nettoyage automatique, pH &lt;9</li> <li>- Pad : rouge ou brosse douce</li> </ul>	
<p><b>d) Élimination des traces de pas :</b></p> <p>Éliminer les traces de pas et les salissures légères selon la méthode de nettoyage avec monobrosse, pad et spray nettoyant. Pour ce faire, pulvériser des substances d'entretien de manière ciblée – même de manière partielle – sur le revêtement de sol ; les traces de pas sont ainsi enlevées et la surface est à nouveau scellée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produits nettoyants pour vaporisateur</li> <li>- Vaporisateur sous pression</li> <li>- Monobrosse, au moins 400 tours / min. (par ex. Nilfisk 545)</li> <li>- Pad : rouge-beige ou brosse de polissage (par ex. 3M)</li> </ul>	<p>400/2000 rpm</p> 
<p><b>e) Nettoyage de base et nouvelle couche de protection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliquer et répartir une solution de nettoyage de base</li> <li>- Laisser la solution agir pendant 5 à 10 minutes (conformément aux instructions du fabricant)</li> <li>- Récurer le revêtement de sol avec une monobrosse et un pad vert ou une brosse semi-dure</li> <li>- Recueillir l'eau sale</li> <li>- Rincer le revêtement de sol abondamment à l'eau claire et recueillir l'eau de nettoyage. Le sol doit être exempt de produits chimiques et de résidus.</li> <li>- Laisser sécher complètement le revêtement de sol</li> <li>- Appliquer 2 couches de dispersion polymère / protection en polyuréthane adaptée, conformément aux instructions du fabricant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produit de nettoyage de base</li> <li>- (compatible avec vinyle)</li> <li>- Monobrosse</li> <li>- Pad vert ou brosse semi-dure</li> <li>- Dispersion polymère ou</li> <li>- Couche de protection en polyuréthane</li> <li>- Dispositif d'application adéquat</li> </ul>	<p>150/180 rpm</p> 

**Respecter scrupuleusement les recommandations / instructions d'utilisation du fabricant du produit de nettoyage et du fabricant de l'appareil relatives à l'utilisation de leurs produits !**

# Recommandations générales de nettoyage et d'entretien pour les revêtements design Enduro

Les revêtements design Enduro sont dotés en usine d'un traitement de la surface PUR résistant à l'usure. Cette protection de surface ne nécessite que peu d'entretien et réduit les frais d'entretien de manière durable.

## Remarques particulières relatives à la conservation de la valeur de tous les revêtements vinyles Forbo

- Après la pose, il est recommandé de protéger le revêtement de sol contre les dommages en prenant des mesures appropriées comme des recouvrements de protection (par ex. avec le Protection Paper de Forbo) dans les zones à forte fréquentation pendant la phase de construction.
- Il est possible de réduire jusqu'à 80 % la quantité de saletés dans le bâtiment grâce à des tapis de propreté textiles aux dimensions suffisantes (par ex. Coral de Forbo) d'au moins 4-6 mètres courants, ce qui influence considérablement la valeur d'usage du revêtement et les coûts de nettoyage.
- Évitez que l'humidité ne s'installe sous les meubles de toute sorte. Il faut protéger les surfaces d'appui des meubles avec des supports ad hoc.
- Des empreintes/dommages irréversibles peuvent apparaître sur des revêtements de sol souples en raison de charges ponctuelles élevées.
- La sélection de roulettes pour chaises/meubles appropriées (DIN EN 12529 « Roues et roulettes – Roulettes pour meubles – Roulettes pour sièges de bureau – Prescriptions ») et de patins pour chaises et meubles appropriés influencent considérablement l'aspect du revêtement de sol (par ex. empreintes résiduelles) et la conservation de sa valeur. Dans le cas de revêtements de sol souples, il est recommandé de choisir des roulettes de chaises dotées d'une surface de roulement douce (type W) ainsi que des patins doux pour chaises et meubles comme des patins en feutre (par ex. Wagner System GmbH, [www.wagner-system.de](http://www.wagner-system.de)) ou des patins spéciaux (par ex. magiGLIDE, ([www.magiglide.de](http://www.magiglide.de))). La surface d'appui des patins de chaises et meubles doit être arrondie sur les bords et présenter une apparence plane. Les patins de meubles à arêtes vives risquent d'endommager les revêtements de sol. Il est nécessaire d'entretenir régulièrement les roulettes de chaise ainsi que les patins de chaises et de meubles.
- Les patins et roulettes en gomme, caoutchouc, PVC ou autres matériaux colorés peuvent entraîner une décoloration du revêtement de sol souple. Utilisez si possible des patins de meubles de couleur claire (par ex. en feutre ou en plastique spécial) et évitez tout contact prolongé du revêtement de sol avec des produits chimiques et autres matériaux colorés.
- La quantité de saleté, la fréquence de nettoyage et les produits de nettoyage et d'entretien utilisés influencent considérablement la résistance au glissement. Veuillez respecter, le cas échéant, les prescriptions générales en matière de prévention des accidents des GUV (« Gemeindeunfallverbände » – associations communautaires de prévention contre les accidents), du règlement allemand BGR 181 ou du bpa (Bureau de prévention des accidents). La réduction des mesures de nettoyage peut conduire à des problèmes d'hygiène et de glissade en raison d'une accumulation de salissures (dépôt de sable/de poussière).
- Utilisez uniquement des produits de nettoyage appropriés, pas de poudre à récuser, d'acides, de nettoyeurs sanitaires ou de solvants puissants. Utilisez uniquement des produits systèmes d'un fabricant compatibles les uns avec les autres pour les différents types de nettoyage.
- Les produits de désinfection des plaies et de la peau colorés (par ex. à base de povidone iodée) peuvent entraîner une décoloration irréversible.
- Les domaines d'application spéciaux, tels que, par exemple, les constructions de faux planchers, nécessitent des recommandations et des conseils personnalisés.

Ces remarques ne prétendent en aucun cas être exhaustives.

Vous trouverez de plus amples informations ici :

### Allemagne

Forbo Flooring GmbH  
Steubenstraße 27  
D-33100 Paderborn  
[info.germany@forbo.com](mailto:info.germany@forbo.com)  
[www.forbo-flooring.de](http://www.forbo-flooring.de)

### Autriche

Forbo Flooring Austria GmbH  
Oswald-Redlich-Straße 1  
A-1210 Wien  
[info.austria@forbo.com](mailto:info.austria@forbo.com)  
[www.forbo-flooring.at](http://www.forbo-flooring.at)

### Suisse

Forbo - Giubiasco SA  
Via Industrie 16  
CH-6512 Giubiasco  
[info.flooring.ch@forbo.com](mailto:info.flooring.ch@forbo.com)  
[www.forbo-flooring.ch](http://www.forbo-flooring.ch)