

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Groep, wereldleider in vloer-, lijm-, en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren en schoonloopsystemen combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.



Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: (075) 647 78 80
Fax: (075) 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

Loslegtegels

projectvinyl

colorex[®] plus

HOMOGENE VINYLTEGEL

Inhoud

Een unieke vloeroplossing	3
Alle pluspunten in een oogopslag	4
Constructie	6
Accessoires voor vloerafwerking	8
Prestaties	11
colorex[®] plus Basic	12
colorex[®] plus EC	14
colorex[®] plus R11	16
Kleuroverzicht	19
Hygiënegevoelige omgeving	20
Eenvoudig en snel te installeren	22
Forbo FloorCare methode	24
Forbo Flooring collecties	26
Technische specificaties	27



colorex[®] plus Basic

Vinyltegels met het kenmerkende Colorex patroon en antistatische eigenschappen



colorex[®] plus EC

Door Colorex EC te combineren met een geleidende backing, is Colorex Plus EC de eerste vinyl loslegtegels voor geleidende vloeren en vloeren voor cleanrooms.



colorex[®] plus R11

Geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Een tegel met verhoogde slipweerstand dankzij het antislip noppenoppervlak

Een unieke vloeroplossing

Colorex Plus is een homogene vinyltegels die los kan worden gelegd op vrijwel elke ondervloer ongeacht de staat hiervan. Een specifieke behandeling of voorbereiding is dus niet meer nodig. Dit betekent dat u niet langer oude, smerige, vochtige of broze ondervloeren hoeft te verwijderen. Dankzij de honingraatstructuur aan de onderzijde kunnen Colorex Plus tegels direct worden geïnstalleerd op elk soort oppervlak. Hiermee bespaart u dus veel tijd en geld.



Tijd is geld. Wilt u dat alle werkzaamheden ook tijdens het leggen van een nieuwe vloer doorgaan? Dan is Colorex Plus de oplossing voor u. De vloer kan snel worden geïnstalleerd met eenvoudige hulpmiddelen en is direct beloopbaar. Dit betekent dat alle activiteiten door kunnen gaan zonder dat u last heeft van stilstandtijd, stank, emissie of stof.

Of bent u misschien op zoek naar een snelle en kostenbesparende oplossing voor de renovatie van een vloer in een ESD-veilige ruimte of cleanroom? Colorex Plus EC is het eerste los te leggen vloersysteem met geleidende eigenschappen dat voldoet aan alle huidige internationale ESD-eisen.

Alle pluspunten in een oogopslag


Unieke eigenschappen

- Los te leggen op elk type ondervloer
- Ventilerende honingraatstructuur
- Zwaluwstaartsysteem blijft verborgen
- Eenvoudig en snel te installeren
- Eenvoudig en netjes te snijden en te leggen
- Direct beloopbaar
- Geen stof, geen emissie, geen verstoringen, geen bouwterreinachtige omstandigheden
- Tegels met het kenmerkende Colorex patroon
- EC tegel voor continue ESD-bescherming
- Zeer geschikt voor zware, dynamische belasting
- De tegels kunnen worden verwijderd, hergebruikt en gerecycled

Voordelen

- U bespaart op dure, arbeidsintensieve en tijdrovende voorbereidingen van de ondervloer
- U heeft geen last van restvocht en dus geen vochtschermbodem nodig
- De tegels kunnen worden gelast, waardoor het oogt als een eenheid
- U bespaart tijd, de installatie is niet zeer specialistisch
- U heeft geen duur gereedschap nodig en u heeft geen last van stof
- U heeft geen wachttijd voor ingebruikname
- Alle bedrijfsactiviteiten kunnen gewoon doorgaan, er is geen stilstandtijd
- Betrouwbaar. De kwaliteit van het oppervlak is getest en bewezen
- U heeft geen geleidende lijm nodig
- Het is geschikt voor zwaar industrieel gebruik en intensief verkeer
- Hergebruik is goed voor het milieu

Colorex Plus versus standaard Colorex SD/EC

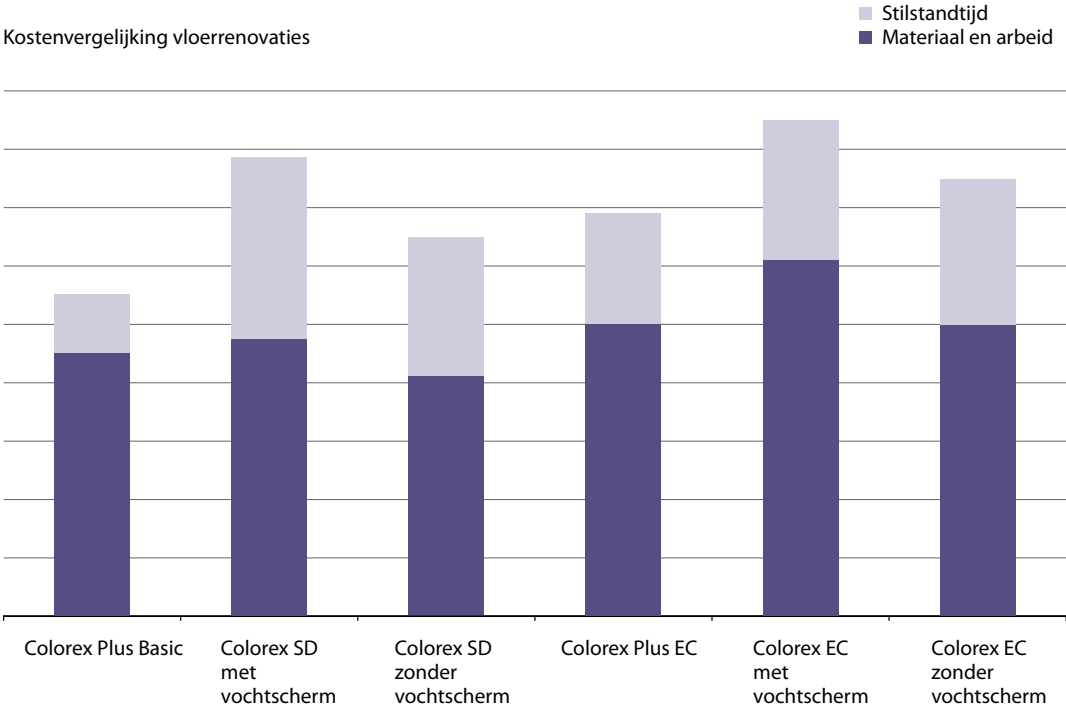

Bovenstaande grafiek is gebaseerd op de gemiddelde kosten die op dit moment gelden in de bouwsector.

De renovatie van een industriële vloer is vaak uiterst tijdrovend en duur. Vooral als een vochtschermbodem nodig is door restvocht of als het om een ESD-veilige ruimte gaat.

Bovendien gaat het vaak verder dan de directe kosten voor materiaal en arbeid. Zo zorgt de stilstandtijd ook voor kosten die hoog op kunnen lopen. Dus hoe cruciaal is tijd voor uw bedrijf?

Constructie

Colorex Plus AS / Colorex Plus EC



Oppervlak

Colorex Plus is voorzien van een Colorex oppervlak, met zijn bewezen kwaliteit en uitmuntende eigenschappen.

Homogeen materiaal

Het oppervlak en de rug van Colorex Plus is van hetzelfde materiaal gemaakt. De rug is gemaakt van gerecycled productiemateriaal van Colorex tegels, samengesteld en gevormd als een stuk door een spuitgietsysteem.

Zwaluwstaartsysteem

In tegenstelling tot traditionele los te leggen tegelsystemen zijn Colorex Plus tegels voorzien van een zwaluwstaartsysteem dat verborgen blijft. Hierdoor ziet de vloer er aantrekkelijker uit. Bovendien kunt u de naden thermisch lassen waardoor een hygiënische en optisch egale vloer ontstaat.

Onderaanzicht




Honingraatstructuur

De honingraatstructuur van de rug zorgt voor de stabiliteit, robuustheid en belastingscapaciteit van Colorex Plus.

Ventilatie

Colorex Plus is de oplossing tegen restvocht bij nieuwe betonvloeren of anhydrievloeren. De ventilerende honingraatstructuur aan de onderzijde van de tegel zorgt voor vrije luchtcirculatie. Het natuurlijke droogproces van nieuwe ondervloeren wordt hierdoor bevorderd en schimmelvorming en stank worden voorkomen.

Colorex Plus ST

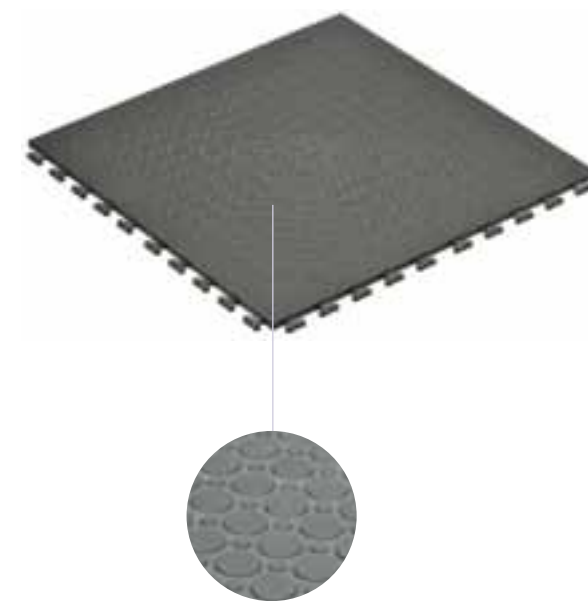

Verbeterde slipweerstand

Colorex Plus R11 tegels zijn voorzien van een sterk oppervlak met reliëfstructuur en hebben een hoge R11 slipweerstand om aan de veiligheidseisen te voldoen.



AS 61 10 07

Accessoires voor vloerafwerking

De naadloze holplint is een geïntegreerd systeem dat zorgt voor een mooie en functionele overgang tussen vloer en wand. De holplint is gemaakt van hetzelfde materiaal als de Colorex vloerbedekking. De plint is beschikbaar in alle kleuren van de collectie en is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar hygiëne essentieel is.




Flexibele voorgevormde uitwendige en inwendige hoeken, met een versteviging van hars aan de onderzijde.



Holplintstrook op de rol. 12 m lang, standaardhoogte 15 cm.



Plintprofiel, kan los worden gelegd tussen tegels en wand. 2500 mm lang x 50 mm breed, rubber.



Frees Om een egale en lasbare verbinding tussen de rand van de tegels en de holplint te verkrijgen wordt de verbinding thermisch gelast. Frees de tegel langs de naden met een geschikte freesmachine. De freesdiepte moet **gelijk zijn aan** de tegeldikte (exclusief de gegoten rug).



1. Het holplintprofiel wordt los tegen de wand gelegd.



2. De Colorex Plus tegels worden geplaatst en voorzien van een groef voor de verbinding met de holplint.



3. De voorgevormde inwendige en uitwendige hoeken...



4. ...en de holplintstroken worden bevestigd met contactlijm.



5. Alle componenten kunnen nu thermisch worden gelast voor optimale hygiëne en functionaliteit.



6. Het eindresultaat met een nette, hygiënische en waterdichte overgang tussen vloer en wand.



Speciale ventilerende plintoplossingen in een grijs tint voor industriële toepassingen of om de wand goed af te werken. De plinten hebben een stevige MDF-kern, die volledig is ommanteld met een chloorvrij kunststof profiel. 22 mm brede rand met kleine ventilatiegaatjes. Ook beschikbaar zijn inwendige en uitwendige hoeken, en verbindingstukken.



Lasdraden voor Colorex Plus tegels zijn leverbaar in alle kleuren van de collectie, in standaard 4 mm diameter en rollen van 100 m.



Stevige drempels voor veiligheid van het personeel en om de toegang voor rollend verkeer zoals vorkheftrucks gemakkelijker te maken. Beschikbaar in alle kleuren van de collectie en gemaakt van hetzelfde materiaal als de Colorex vloerbedekking of in grijs pvc. De drempels worden geleverd zonder zwaluwstaartverbinding. Ze kunnen vastgelijmd worden met polyurethaanlijm of dubbelzijdig tape.



Prestaties

Zware belasting

De honingraatstructuur van de rug heeft een hoge belastingscapaciteit tegen zowel statische als dynamische belasting. Van vorkheftrucks met veel vermogen die rijden op luchtbanden tot handpompwagens met kleine polyamide of hardrubberen wielen. Alle Colorex Plus tegels zijn bestand tegen zware belasting.



ESD-bescherming

De rug van Colorex Plus EC bestaat mede uit zwarte koolstof. In combinatie met de toplaag van Colorex EC ontstaat daardoor een volledig geleidende vinyltegels. Met Colorex Plus EC heeft u uiteraard geen geleidende lijm nodig. De structuur van de rug is immers al geleidend. Bovendien zijn alle tegels met elkaar verbonden dankzij het nauwsluitende en stevige zwaluwstaartsysteem, wat elektrische geleiding tot stand brengt voor de gehele vloer.



Hygiënegevoelige omgeving

Dankzij het volkomen gesloten en vlakke Colorex oppervlak met zijn bacteriostatische en schimmelwerende eigenschappen zijn Colorex Plus Basic en EC ook uitstekend geschikt voor toepassingen waar een goede hygiëne essentieel is zoals cleanrooms in ziekenhuizen en laboratoria. De tegel is bestand tegen sterke ontsmettingsmiddelen en intensieve schoonmaakwerkzaamheden. U kunt de Colorex Plus Basic en Colorex Plus EC vloer afwerken met waterdichte holplinten. Deze plinten zijn gemaakt van Colorex materiaal met gelaste inwendige en uitwendige hoeken.



colorex[®] plus **Basic** - voor algemeen industrieel gebruik en renovaties van fabrieksvloeren

Het renoveren van een oude vloer in een grote en drukke industriële omgeving lijkt haast onmogelijk. U voorziet langdurige productieonderbrekingen en een verstoring van de werkzaamheden. Een los te leggen vloersysteem zoals Colorex Plus is in de meeste gevallen de enige en beste oplossing.

Met Colorex Plus **Basic** kunt u eenvoudig en snel elke fabrieksvloer renoveren. Geen productieonderbrekingen, verstoringen of bouwterreinachtige omstandigheden. Met slechts één vloersysteem speelt u in op de verschillende wensen en eisen die tegenwoordig gelden voor een moderne fabrieksomgeving. Denk aan sta- of zitwerkplekken, interne transportpaden, opslagruimtes, technische afdelingen en zelfs pauzeruimtes.


Colorex Plus **Basic** is niet geleidend, maar heeft wel antistatische eigenschappen. Met een persoonsoplading van ruim onder 2 kV verhindert het hinderlijke en soms schadelijke elektrische ontladingen (intern getest conform IEC 61340-4-5 en EN 1815).

colorex[®] plus **Basic**

De indrukbestendigheid en slijtvastheid van een homogene, geperste vinyltegels worden gecombineerd met de onmiskenbare voordelen van een los te leggen vloersysteem.



AS 61 10 07

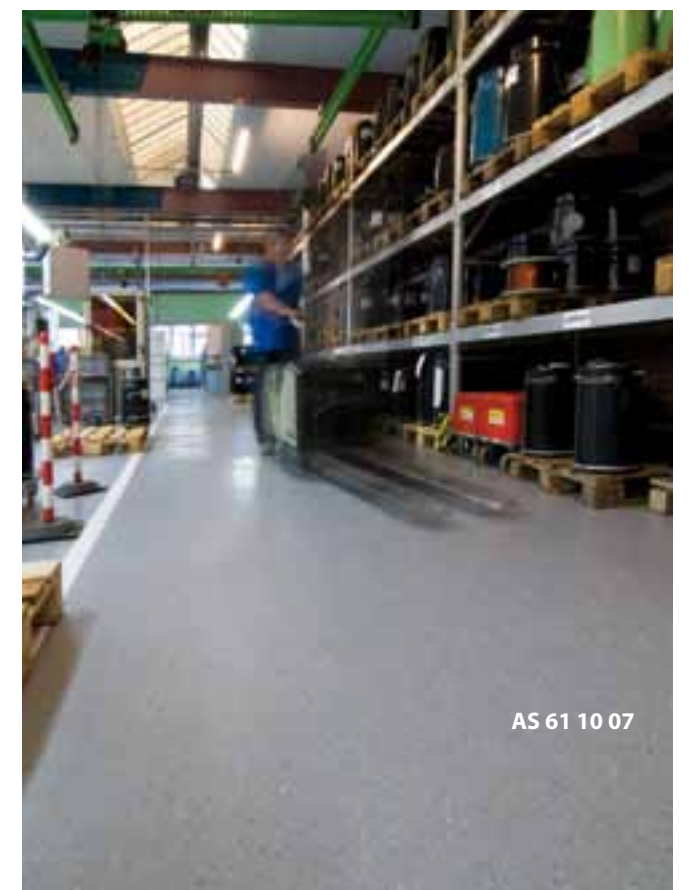

AS 61 10 07

colorex® plus EC - de eerste loslegtegel voor ESD-veilige ruimtes

Met Colorex Plus EC hebben we onze veertig jaar ervaring gebruikt voor het vervaardigen van deze unieke geleidende vinyltegels voor een los te leggen vloersysteem.

Dit heeft geresulteerd in volledig geleidende tegels, die met elkaar zijn verbonden door de geleidende rug en het nauwsluitende zwaluwstaartsysteem. Daarom hoeft u bij het aarden van een Colorex Plus EC vloer slechts een tegel te aarden voor circa iedere 30 m². Gebruik hiervoor een geleidingsdraad of koperstrip en maak deze vast aan de onderzijde van de tegel en aard deze. Voor grotere ruimtes kan ook een raster van koperstrips gebruikt worden i.c.m. een geleidende primer.

colorex® plus EC

Met Colorex Plus EC is de bewezen hoogwaardige kwaliteit van de geleidende Colorex EC tegel gecombineerd met een uit onder andere zwarte koolstof bestaande rug vervaardigd als een stuk middels een spuitgietsysteem.



Kenmerkende prestaties van Colorex Plus EC, gemeten door onafhankelijke testinstituten:

Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1	6,2 x 10 ⁴ Ω
Weerstand persoon/schoeisel/vloersysteem	IEC 61340-4-5	9,5 x 10 ⁵ Ω
Persoonsoplading (looptest)	IEC 61340-4-5 en ESD STM 97.2	66,4 V

Met ESD-schoenen: weerstand persoon/schoeisel/metaalplaatsysteem: 2,6 x 10⁵ Ω



colorex® plus R11- bestand tegen zware omstandigheden en verbeterde slipweerstand

Als prestaties en veiligheid de hoogste prioriteit hebben en de belastingcapaciteit hoog is, kiest u voor Colorex Plus R11. Dankzij de vuilverhullende donkergrijze kleur en het oppervlak met noppenpatroon is Colorex Plus R11 ideaal voor ruimtes met intensief verkeer zoals heftrucks. Daarnaast zijn de tegels ook geschikt voor productiehallen en fabrieksafdelingen. Ruimtes waar de vloer op een andere manier wordt belast.

Vet, olie, chemische producten, hardnekkig vuil en afval. Colorex Plus R11 is er tegen bestand. Los vuil kan worden opgezogen en de vloer kan gereinigd worden met schrobmachines met normale borstels. Net als bij alle andere Colorex Plus vloeren, hoeven de naden bij Colorex Plus R11 niet gelast te worden bij gebruik van natte reinigingsmethodes. Dit is te danken aan de perfect aansluitende zwaluwstaartverbindingen.



colorex® plus R11

Spuitgegoten in één geheel. Het enigszins ruwe, gestructureerde noppenoppervlak heeft een slipweerstand in de categorie R11.






Kleuroverzicht

colorex® plus



Montblanc

EC 62 10 04

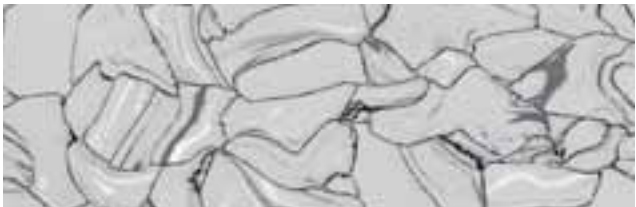

Adula

AS 61 10 05



Pacific

EC 62 10 21



Niagara

AS 61 10 22



Gobi

EC 62 10 11



Quartz

AS 61 10 07



Kiwi

EC 62 10 25



Jasmine

AS 61 10 27



Oasis

EC 62 10 15



Sahara

AS 61 10 13



Dark grey

ST 60 10 60

Aanvullende kleuren van de Colorex® collectie zijn op aanvraag beschikbaar.

Hygiënegevoelige omgeving

Colorex Plus Basic/EC is geschikt voor toepassing in de farmaceutische industrie en bijvoorbeeld in stofvrije ruimtes zoals cleanrooms.

Het vlakke, compacte en volledig gesloten oppervlak van deze tegels is bacteriostatisch en schimmelwerend. Dit is te danken aan de producteigenschappen en niet door een coating die kan slijten. Bovendien is Colorex Plus Basic/EC eenvoudig te reinigen en te onderhouden. Het weerstaat zonder problemen intensieve schoonmaakwerkzaamheden en agressieve ontsmettingsmiddelen die kenmerkend zijn voor ruimtes waar hygiëne essentieel is.



AS 61 10 05

De overgang tussen vloer en wand kan worden afgedicht met nette, naadloze plinten en met inwendige en uitwendige hoeken. Deze vloeraccessoires zijn gemaakt van hetzelfde Colorex materiaal en kunnen thermisch worden gelast met de los te leggen tegels. Forbo levert alle accessoires die u nodig heeft voor de complete installatie van een Colorex vloer. Dit is uniek bij los te leggen vloersystemen en is te danken aan onze kennis van vinylvloeren in stofvrije en steriele ruimtes.



AS 61 10 05

Eenvoudig en snel te installeren



EC 62 10 07

Eenvoudig en netjes te snijden

De tegels zijn heel eenvoudig te snijden. Voor rechte snijbanen kunt u het best gebruik maken van een guillotine snijmachine, die wordt gebruikt voor het snijden van high-pressure laminaat (HDF). U kunt ook een cirkelzaag of een handbediende decoupeerzaag gebruiken. Colorex Plus tegels produceren geen stof als ze worden gezaagd, alleen een beetje zaagsel.



Installatie

Een ploeg van twee deskundige vloerinstallateurs kan in een lege ruimte gemiddeld 300 m² vloeroppervlak per dag installeren. Er kan direct over Colorex Plus tegels gelopen worden. En daarmee zorgen ze voor maximale bewegingsvrijheid voor zowel de installateurs als medewerkers.



Verpakking en levering

Colorex Plus tegels zijn verpakt in stabiele en stevige houten kratten van 160 stuks = 59,14 m². Kleinere hoeveelheden zijn verpakt in dozen (vijf tegels per doos) = 1,84 m².



Acclimatisering

Laat de tegels, voorafgaande aan de installatie, minimaal 48 uur acclimatiseren bij een temperatuur tussen 18 en 27 graden C in de ruimte waarin het wordt geïnstalleerd. Verwijder hiervoor de verpakking en leg de tegels op keline, rechte stapels van maximaal 20 tegels. Bescherm de tegels daarnaast tijdens de opslag tegen extreme temperatuurschommelingen. Zonder correcte acclimatie kunnen temperatuurverschillen leiden tot spanning, oneffenheden en zichtbare naden.



Geleidend

Om Colorex Plus EC vloeren te aarden hoeft gemiddeld slechts één tegel geaard te worden voor elke 30 m². Gebruik hiervoor een geleidingsdraad of een koperstrip en bevestig deze aan de onderzijde van de tegel. Voor grote ruimtes met een volkomen vlakke ondervloer kan ook een raster van zelfklevende koperstrips gebruikt worden.



Lasdraden

Bij Colorex vloeren is thermisch lassen bij normaal gebruik niet noodzakelijk maar wel geadviseerd. Bij hygiënegevoelige ruimtes of toepassingen waarbij grote hoeveelheden vloeistof worden gemorst, moeten de naden echter altijd worden gelast. Daarnaast kunt u ervoor kiezen de vloer te lassen vanwege de aantrekkelijke uitstraling. Een gelaste vloer oogt als een eenheid.



Forbo FloorCare methode

colorex[®] plus Basic/colorex[®] plus EC

Direct na installatie



- Verwijder stof en vuil met een stofzuiger
- Schrob de vloer met de éénschijfsmachine (laag toerental). Gebruik hierbij de groene pad, water en een neutraal reinigingsmiddel
- Neem vuil water op met een waterzuiger
- Laat de vloer drogen
- Wrijf de vloer op met een éénschijfsmachine (laag toerental). Gebruik hierbij de rode pad om het oorspronkelijk vlakke oppervlak van de vloer te herstellen.
- Voor Colorex Plus EC geleidende vloeren geldt dat coatings, sealers of onderhoudsproducten de geleidende prestaties van de vloer kunnen aantasten. Controleer daarom altijd of het product geschikt is voor gebruik op geleidende vloeren.



Regelmatige reiniging voor kleine en weinig belopen ruimtes



- Verwijder stof en vuil met een wegwerp microvezeldoek of met een stofzuiger
- Verwijder vlekken met een vochtige mop



Periodieke reiniging voor grote en veelbelopen ruimtes



- Breng een spraylaag aan met de éénschijfsmachine (laag toerental) die u voorziet van de rode opwrijfpad



- U kunt hiervoor ook een schrobzuigmachine met rode pad gebruiken

Incidenteel onderhoud



- Schrob de vloer met de éénschijfsmachine (laag toerental). Gebruik hierbij de groene pad, water en een neutraal reinigingsmiddel
- Neem vies water op met een waterzuiger
- Laat de vloer drogen
- Wrijf de vloer op met een éénschijfsmachine (laag toerental). Gebruik hierbij de rode pad om het oorspronkelijk vlakke oppervlak van de vloer te herstellen.



- Voor grote ruimtes kunt u ook de schrobzuigmachine met groene schrobpad gebruiken.
- Wrijf de vloer vervolgens op met een rode opwrijfpad.

colorex[®] plus R11

Reinigen na installatie



- Verwijder stof en vuil met een stofzuiger en opzetborstel.



- Schrob de vloer met de éénschijfsmachine. Gebruik hierbij water, een neutraal reinigingsmiddel en een schrobpad of -borstel.
- Neem vuil water op met een waterzuiger

Dagelijks



- Zuig de vloer met een stofzuiger met opzetborstel



- Verwijder vlekken met een vochtige mop

Periodieke reiniging en incidenteel onderhoud



- Schrob de vloer met de éénschijfsmachine. Gebruik hierbij water, een neutraal reinigingsmiddel en een schrobpad of -borstel.
- Neem vuil water op met een waterzuiger



- U kunt ook een schrobzuigmachine met schrobpad of -borstel gebruiken

In vinyl kan, door inwerking van o.a. rubber en vloerstoffen, migratie ontstaan. In tegenstelling tot andere vinylvloeren is dit bij Colorex onzichtbaar te herstellen.



Forbo Flooring collecties

Bij Forbo Flooring Systems vindt u de meest uitgebreide collectie vinylvloerbedekkingen voor de projectenmarkt. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste productseries.

	Algemeen	Akoestisch	Geleidend	Dissipatief	Tegels	Anti-slip
Marmoleum	●				●	
Marmoleum Acoustic		●				
Marmoleum Ohmex				●		
Marmoleum Decibel		●				
Marmoleum Sport						
Marmoleum Modular					●	
Eternal	●					
Allura	●				●	
Allura Flex	●				●	
Surestep	●					●
Safestep						●
Eternal wood Decibel		●				
Colorex SD						
Colorex EC			●		●	
Colorex Plus EC			●		●	
Colorex Plus Basic	●				●	
Colorex Plus R11					●	●

Technische specificaties

Colorex Plus voldoet aan de eisen van EN 649

		Colorex Plus Basic	Colorex Plus EC	Colorex Plus R11
 Dikte totaal	EN 428	10.5 mm	10.5 mm	10.5 mm
Toplaag		vlak	vlak	noppenpatroon
 Collectie omvang		5	5	1
 Zeer zwaar commercieel gebruik	EN 685	34	34	34
 Algemeen industrieel gebruik	EN 685	43	43	43
 Tegelformaat (zonder zwaluwstaarten)	EN 427	608x608 mm	608x608 mm	608x608 mm
Gewicht tegel		4.6 kg	4.6 kg	4.2 kg
Dimensiestabiliteit	EN 434	< 0.4%	< 0.4%	< 0.4%
 Totaal gewicht	EN 430	12.4 kg/m²	12.4 kg/m²	11.4 kg/m²
 Slijtvastheid	EN 660-1	Groep M	Groep M	n.a.
 Lichtechtheid	EN 20 105-B02	≥6	≥6	≥6
 Weerstand tegen chemicaliën	EN 423	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend
 Slipweerstand	DIN 51130	R9	R9	R11
 Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1	–	< 1 x 10 ⁶ Ω	–
	EN 1081 (R1; R2)			
 Contactgeluidreductie	EN ISO 140-8	12 dB	12 dB	12 dB
 Persoonsoplading - Looptest	IEC 61340-4-5	< 2 kV	< 70 V	< 2 kV
	ANSI/ESD STM 97.2			
	EN 1815			
Thermische uitzettingscoëfficiënt		0.11 mm/m°C	0.11 mm/m°C	0.11 mm/m°C
Belastingsweerstand (prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de omstandigheden)		Mechanische pallettrucks en vorkheftrucks: totaal gewicht tot aan 2,5 ton met harde wielen en tot aan 5 ton met luchtbanden. Statische belasting: 50 kg/cm² - Dynamische belasting: 90 kg/cm²		
Verzendunits		160 tegels = 59,14 m²/krat 5 tegels = 1,84 m²/krat		

Colorex Plus voldoet aan de eisen van EN 14041



EN 14041

 Brandgedrag	EN 13501-1	B _n – s1	B _n – s1	B _n – s1
 Slipweerstand	EN 13893	DS: > 0.50	DS: > 0.50	DS: > 0.50
 Persoonsoplading	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
 Elektrische weerstand	EN 1081	n.a.	< 10 ⁶ Ω	n.a.

Ten aanzien van de informatie van deze brochure is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kunnen er druk-, zet- en/of typefouten in voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. De getoonde kleuren in deze brochure zijn een benadering van de daadwerkelijke kleur van de vloerbedekking. Om het product te beoordelen adviseren wij u een staal aan te vragen.