

Needlefelt montavimas


- Veltinio danga visada klojama esant mažiausiai 10 °C temperatūrai.
- Toje pačioje patalpoje naudokite tos pačios partijos lakštus, kad nesiskirtų atspalvis ir storis.
- Vadovaukitės gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.
- Montuoti pradėkite ne nuo sienos, o nuo vidurio.
- Stenkitės, kad užbaigiant prie sienos lakšto plotis nebūtų mažesnis nei 20 cm.
- Lakšto ilgis = atstumas nuo sienos iki sienos + rašto ilgis, jei jis kartojasi + keli centimetrai nukirpimui.
- Atvirkštine tvarka kloti galima tik raštuotą dangą.

PARUOŠIMAS

- Nuspręskite, nuo kurios sienos pradėti, nes nuo to priklausys pirmojo lakšto klojimo vieta.
- Atsižvelkite į lakšto plotį + galą, reikalingą nukirpti.
- Venkite siūlių tose vietose, kurios eismas yra intensyvus.
- Lakštus nukreipkite link natūralios šviesos šaltinio ar išilgai.
- Koridoriuose lakštus klokite pagrindinio eismo kryptimi.

PIRMASIS LAKŠTAS

- Paklokite pirmą lakštą, paskui lygiagrečiai patieskite antrą lakštą, palikdami 3 cm persidengimą.
- Tiesiai perpjaukite abu lakštus, kad abu idealiai sutaptų.
- Lakštą perlenkite pusiau atgal.

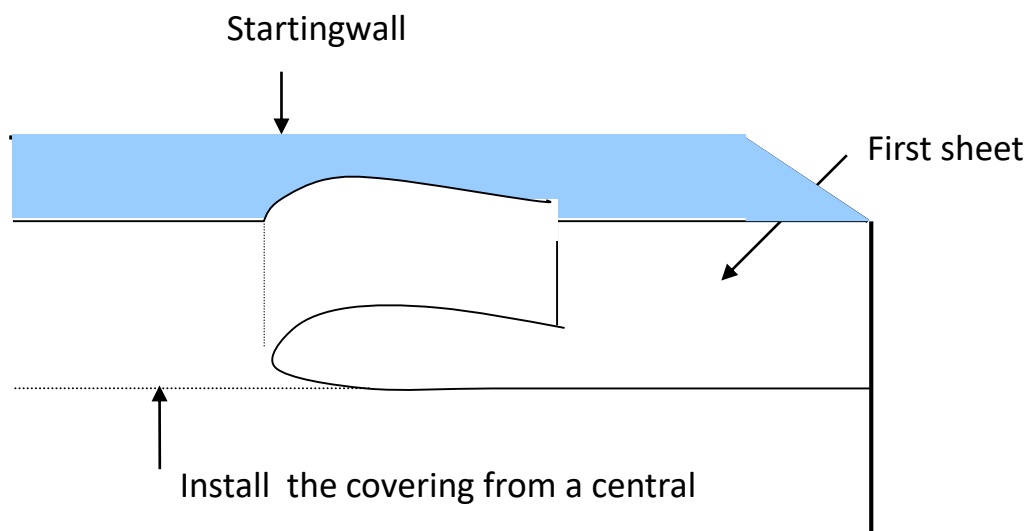


INSTALLATION START

ĮKLIJAVIMAS

- Nustatykite, kur ketinate įklijuoti, kad išvengtumėte klijų persidengimo.
- Atsižvelgdami į dangos pagrindą pasirinkite klijų paskirstymo įrenginį.
- Juos keiskite taip dažnai, kaip tik reikia.
- Atsižvelkite į klijų džiūvimo laiką, kuris priklauso nuo temperatūros, patalpos drėgmės, juodgrindžių porėtumo ir klijų sudėties.
- Atlenkite lakštą.
- Spausdami mentele ar voleliu prispauskite dangą, kad pasišalintų oro burbuliukai.
- Nupjaukite ranka. Šis būdas yra greitas ir tikslus.


NAUDOJIMAS

- Pirmąsias 24 valandas po sumontavimo saugokite nuo intensyvaus eismo.
- Baldus galite statyti praėjus 48 valandoms po sumontavimo.

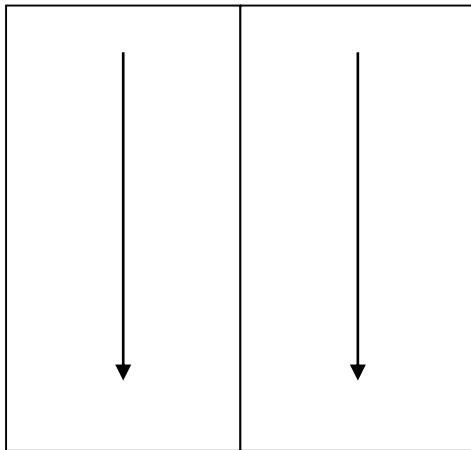

Same direction

PLAIN NEEDLE FELT

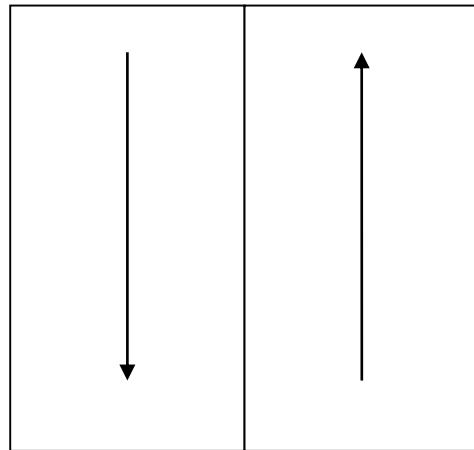

Reverse direction

PRINTED NEEDLE FELT