

Caractéristiques techniques

Marmoleum répond aux exigences de la norme NF EN ISO 24011.
Marmoleum decibel répond aux exigences de la norme NF EN 686.



	U4	U4
	Marmoleum 2,5 mm	Marmoleum decibel
Épaisseur totale	Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Cfl-s1 ⁽¹⁾
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV , Antistatique
Conductivité thermique	NF EN 12524 (NF EN ISO 10456)	0,17 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Avis Technique du CSTB	n°12/12-1615 ⁽²⁾	n° 12/12-1615-V1 ⁽²⁾
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	U4 P3 E1/2 C2 ⁽³⁾	U4 P3 E1/2 C2 ⁽³⁾
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,5 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	1,5 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 900 g/m²
Efficacité au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	≤7 dB
Classement européen	NF EN ISO 10874	23-34-43
Conditionnement	Lés	Lés
Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341	29-33 ml
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 m
Flexibilité	NF EN ISO 24344	Ø 40 mm
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	~0,08 mm ≤ 0,15 mm
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	oui
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105 - B02 Méthode 3	≥ 6
Propriétés bactériostatiques	Oui	Oui
Résistance à la brûlure de cigarette	NF EN 1399	Oui
Résistance au glissement	DIN 51130	R9
Traitement de surface ⁽⁴⁾	TOPSHIELD ²	TOPSHIELD ²
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours ⁽⁵⁾	NF EN ISO 16000-9	< 50 µg/m³

⁽¹⁾ Convient à la réglementation M3
⁽²⁾ Décor Slate hors avis technique
⁽³⁾ Convient aussi pour les locaux U3P3
⁽⁴⁾ Les protocoles d'entretien doivent être adaptés aux conditions d'usages.
En raison de leur grain de surface, les décors Cocoa et Slate peuvent nécessiter des précautions particulières.
⁽⁵⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

Retrouvez-nous sur
f t p in v

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex – France

Contact France
Tél. 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



FLOORING SYSTEMS



U4P3



Linoleum
Lés

marmoleum® solid



reddot award 2017
winner



Sols linoleum contemporains U4P3

marmoleum® solid

version compacte  29-33 ml env. x 2 m

version decibel 19 dB  29-33 ml env. x 2 m



FLOORING SYSTEMS

créons un environnement meilleur

créons un environnement meilleur


marmoleum® decibel

En stock

COLLECTION
marmoleum® marbled



386035 | silver shadow 262135 | dove grey 305335 | dove blue

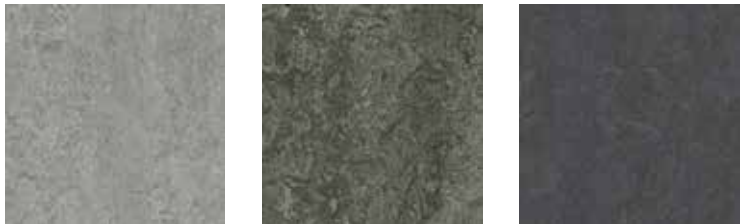


314635 | serene grey 304835 | graphite 387235 | volcanic ash



303835 | Carribean



312035 | rosato



325235 | sparrow



324635 | shrike



322535 | dandelion



322435 | chartreuse



303035 | blue




312735 | Bleeckerstreet



371135 | cloudy sand



370935 | silt



370735 | black hole




370635 | beton



372435 | orbit




372335 | nebula



356835 | delta lace



370835 | fossil



373835 | orange glow



373935 | blue glow



374135 | yellow glow



374235 | green glow



374335 | red glow

marmoleum® decibel

Sur commande spéciale

Tous les coloris de nos gammes Marmoleum peuvent être produits en version acoustique 19 dB à partir de 60 m² dans les conditions suivantes.

De 60 m² à environ 1 500 m² *



Largeur 1,95 m
4 à 6 semaines de délai **

A partir de 1 500 m² *



Largeur 2 m
7 à 17 semaines de délai

A noter qu'il n'est pas possible de choisir la longueur des rouleaux. Les commandes doivent être passées en M2 et nous nous engageons à vous livrer un maximum de rouleaux standards. Le process de fabrication spéciale peut occasionner un surplus de 10% ou jusqu'à un rouleau maximum.

* A titre indicatif, suivant le niveau de stock disponible.

** Sous condition de disponibilité de la référence en Marmoleum 2,5 mm.

325235 | sparrow 322435 | chartreuse

marmoleum® cocoa

L'innovation au naturel



Marmoleum cocoa s'inscrit dans notre démarche durable et apporte une véritable nouveauté à cette collection. En ajoutant des écorces de cacao à la composition traditionnelle du Marmoleum, nous innovons aussi bien techniquement qu'esthétiquement. Le résultat final dévoile une texture au toucher unique et à l'aspect naturel et contemporain.

3724 | orbit

3581 | dark chocolate

marmoleum® slate

Inspiré de la texture naturelle de la pierre

Marmoleum slate présente un relief naturel qui associe l'esthétique intemporelle de la pierre avec la chaleur et la pureté du linoleum. Un rendu sophistiqué et raffiné pour embellir vos espaces.

e3725 | Welsh slate

marmoleum® solid

Le concentré pur de tendances

PURE DESIGN*

- Des décors contemporains inspirés de la nature
- Un large choix de coloris doux pour des ambiances relaxantes et apaisantes ou toniques pour créer des espaces vivants et dynamiques
- L'accord esthétique parfait entre le compact et l'acoustique


PURE MATERIAL*

- Un matériau issu à 97 % de matières premières naturelles dont 75 % renouvelables
- Une texture unique avec l'intégration de matière recyclée provenant d'écorces de cacao dans Marmoleum Cocoa
- La version acoustique à 19 dB

PURE EMOTION*

- Une matière authentique qui contribue à la création d'un environnement confortable
- Des surfaces structurées pour éveiller vos sens
- Une finition mate qui sublime la matière

La composition du Marmoleum :

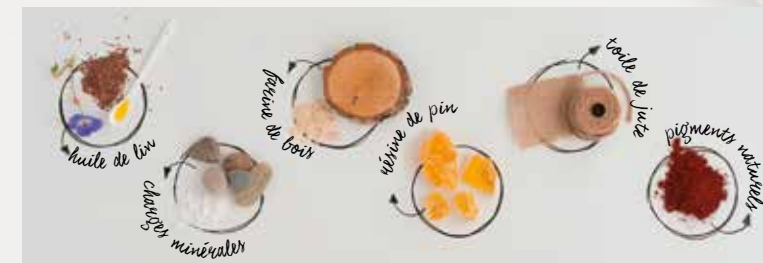


* Un design épuré, la pureté de la matière, des émotions pures

La nouvelle génération de cordons de soudure

Structure biphasé qui facilite le nettoyage pour un rendu esthétique pérenne

La structure du cordon qui permet l'adhésion est très sensible à l'encrassement. Grâce à une approche innovante, notre équipe R&D a développé un cordon biphasé : l'enveloppe externe assure l'adhésion et facilite la pose du cordon. La couche interne présente une résistance améliorée à l'encrassement. Le nettoyage est ainsi facilité.

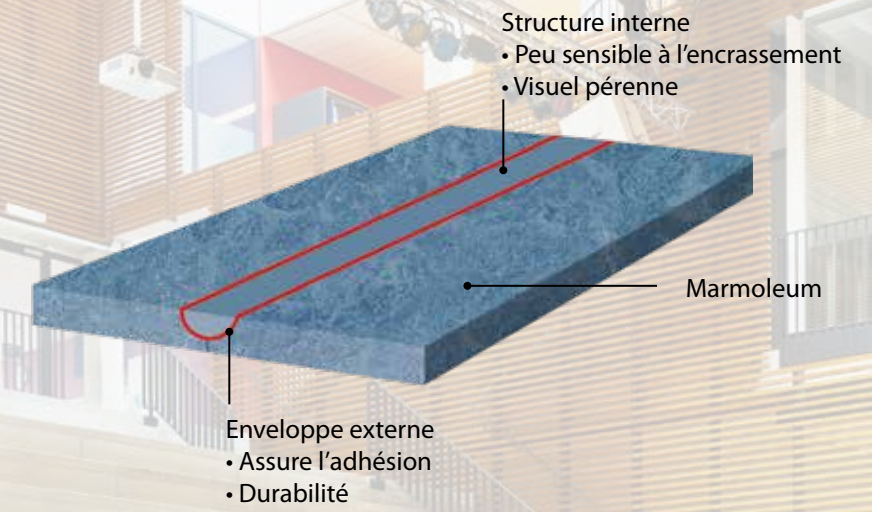

Le résultat : votre Marmoleum plus beau, plus longtemps

Une nette différence avec la concurrence

Test au sable noir normalisé

Avant nettoyage

Le nouveau cordon Marmoweld est nettement moins sensible à l'encrassement.

Après nettoyage


Le cordon Marmoweld demeure plus propre que les cordons concurrents.

Nouveau cordon Marmoweld

Cordon concurrent 1

Cordon concurrent 2

3629 | frosty grey 3630 | angora 3631 | otter 3646 | young grass

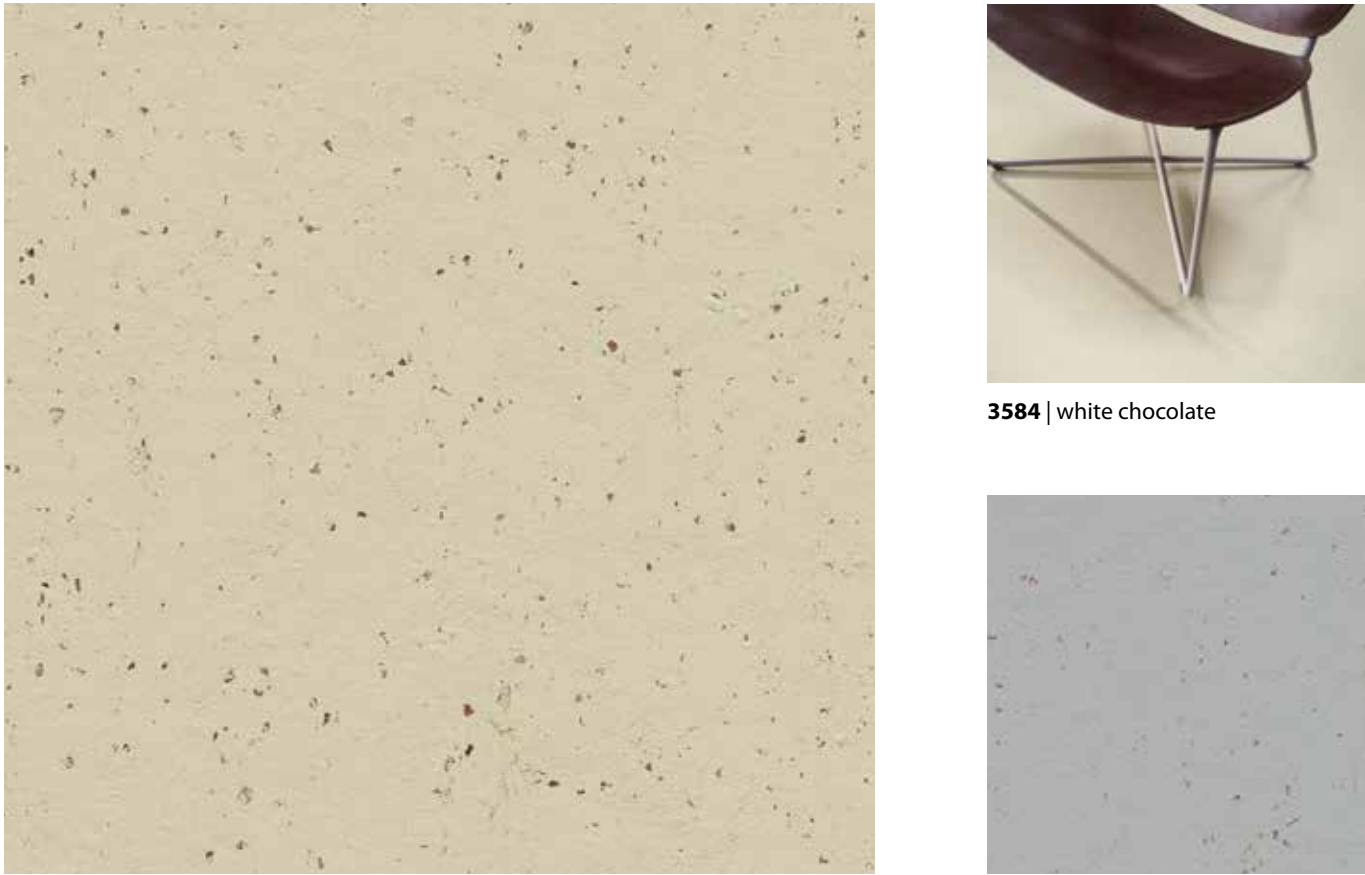

3584 | white chocolate

3584 | white chocolate
358435 | dB* LRV 60%
NCS 2010-Y



3580 | milk chocolate LRV 20%
358035 | dB* NCS 6005-Y50R


3581 | dark chocolate LRV 6%
358135 | dB* NCS 8502-R

3583 | chocolate blues LRV 9%
358335 | dB* NCS 7005-R80B



171 | cement

171 | cement
17135 | dB* LRV 30%
NCS 4502-Y

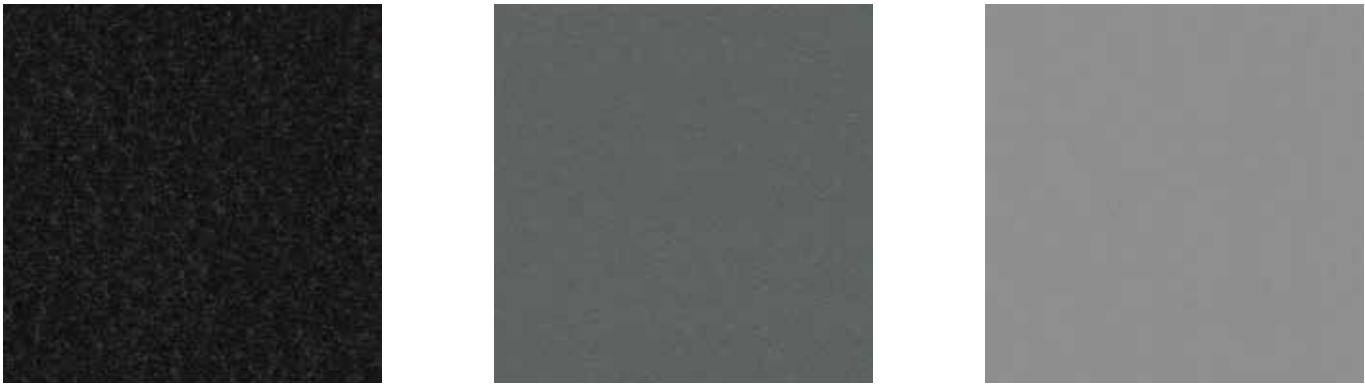

123 | black LRV 4%
12335 | dB* NCS 9000-N

173 | paving LRV 13%
17335 | dB* NCS 6502-G

186 | lead LRV 21%
18635 | dB* NCS 5502-B



3353 | eggplant purple 3368 | grey iron 3358 | petrol 3367 | alloy



3370 | terracotta LRV 18%
337035 | dB* NCS 5030-Y40R

3352 | Berlin red LRV 10%
335235 | dB* NCS 4050-Y80R

3360 | vintage blue LRV 29%
336035 | dB* NCS 3020-B

3358 | petrol LRV 9%
335835 | dB* NCS 7020-B10G



3367 | alloy LRV 25%
336735 | dB* NCS 5500-N

3355 | rosemary green LRV 21%
335535 | dB* NCS 5010-G70Y


3359 | bottle green LRV 7%
335935 | dB* NCS 8010-G30



3368 | grey iron LRV 12%
336835 | dB* NCS 7500-N

3363 | lilac LRV 38%
336335 | dB* NCS 3005-R50B

3353 | eggplant purple LRV 8%
335335 | dB* NCS 8005-Y80R

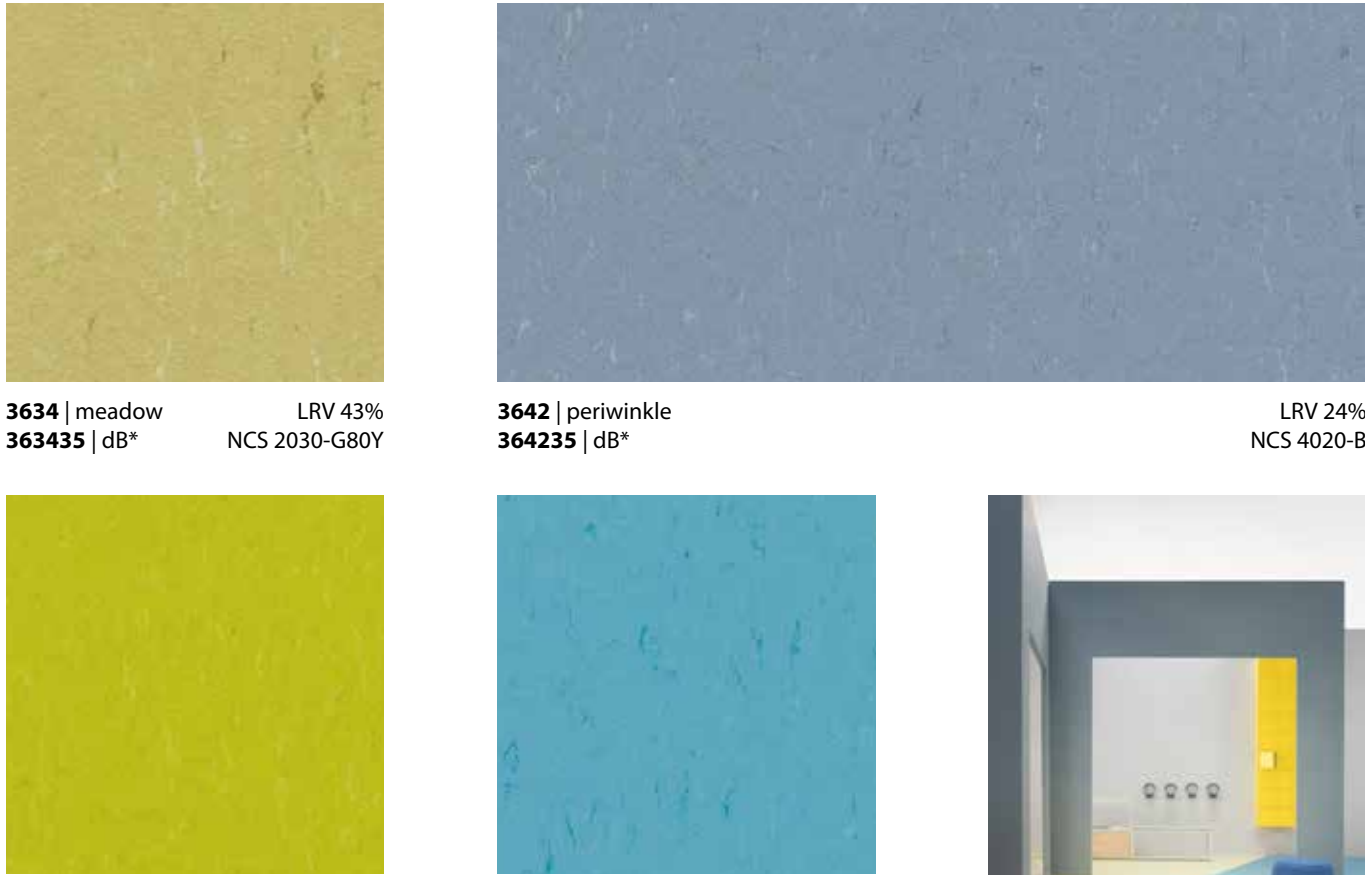

3642 | periwinkle LRV 24%
364235 | dB* NCS 4020-B

3634 | meadow LRV 43%
363435 | dB* NCS 2030-G80Y


3646 | young grass LRV 38%
364635 | dB* NCS 2060-G60Y

3644 | Nordic blue LRV 30%
364435 | dB* NCS 2040 - B10G



3647 | nettle green LRV 24%
364735 | dB* NCS 3040-G20Y

3645 | Neptune blue LRV 15%
364535 | dB* NCS 4040 - B

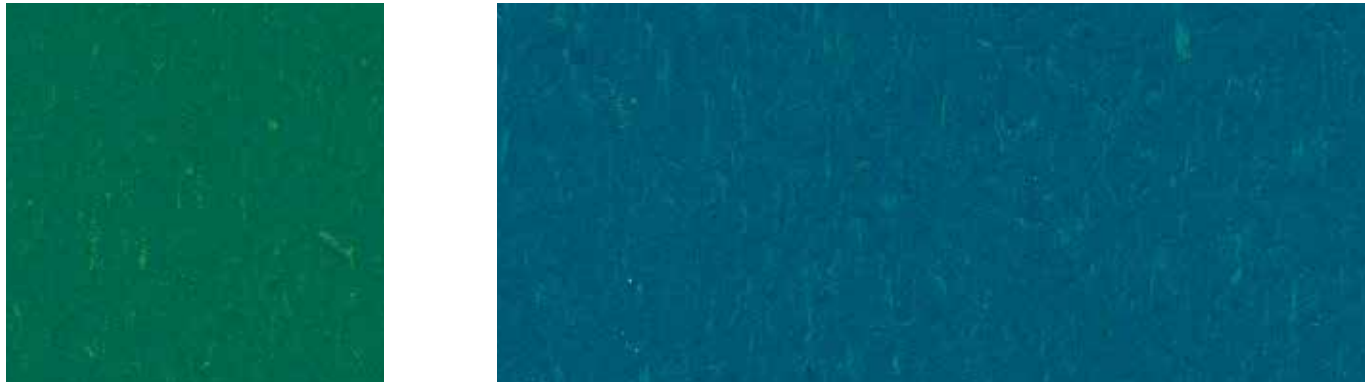

3649 | greenwood LRV 11%
364935 | dB* NCS 5040-B90G

3652 | Atlantic blue LRV 0%
365235 | dB* NCS 6030 - B10B



3629 | frosty grey LRV 49%
362935 | dB* NCS 2005-G50Y

3650 | polar bear LRV 59%
365035 | dB* NCS 1505-G80Y

3625 | salsa red
3630 | angora 3631 | otter

3601 | warm grey LRV 32%
360135 | dB* NCS 3005-G50Y

3630 | angora LRV 37%
363035 | dB* NCS 4010-Y10R

3622 | mellow yellow LRV 39%
362235 | dB* NCS 2060-Y20R



3607 | grey dusk LRV 11%
360735 | dB* NCS 7500-N

3631 | otter LRV 20%
363135 | dB* NCS 6005-Y20R

3651 | zinnia LRV 24%
365135 | dB* NCS 1070-Y70R



3613 | almost darkness LRV 5%
361335 | dB* NCS 8500-N

3632 | sealion LRV 10%
363235 | dB* NCS 7005-Y50R

3625 | salsa red LRV 11%
362535 | dB* NCS 3560-Y80R

marmoleum® concrete

NOUVEAU:
Version decibel à 19 dB



marmoleum® concrete

NOUVEAU:
Version decibel à 19 dB



marmoleum® concrete

NOUVEAU:
Version decibel à 19 dB



marmoleum® concrete

NOUVEAU:
Version decibel à 19 dB



marmoleum® slate

(hors avis technique)



NOUVEAU:
Version decibel à 19 dB



3733 | yellow shimmer
373335 | dB* LRV 42%
NCS 3010-G60Y



3741 | yellow glow LRV 58%
374135 | dB NCS 1050-G90Y



3733 | yellow shimmer
3741 | yellow glow



3742 | green glow LRV 39%
374235 | dB NCS 2050-G50Y



3369 | titanium **3733** | yellow shimmer **3741** | yellow glow



3736 | green shimmer LRV 32%
373635 | dB* NCS 4005-G50Y



3706 | beton LRV 28%
370635 | dB NCS 5005-G80Y



3724 | orbit **3704** | satellite



3724 | orbit LRV 37%
372435 | dB NCS 3502-Y



3732 | asteroid LRV 45%
373235 | dB* NCS 3005-G20Y



3701 | moon LRV 61%
370135 | dB* NCS 1510-G90Y



3729 | mica LRV 42%
372935 | dB* NCS 3010-G90Y



3711 | cloudy sand LRV 49%
371135 | dB NCS 2010-Y



3728 | kaolin LRV 36%
372835 | dB* NCS 3010-Y




3726 | Venus LRV 52%
372635 | dB* NCS 2020-Y10R




3708 | fossil LRV 34%
370835 | dB NCS 4005-Y20R



e3725 | Welsh slate

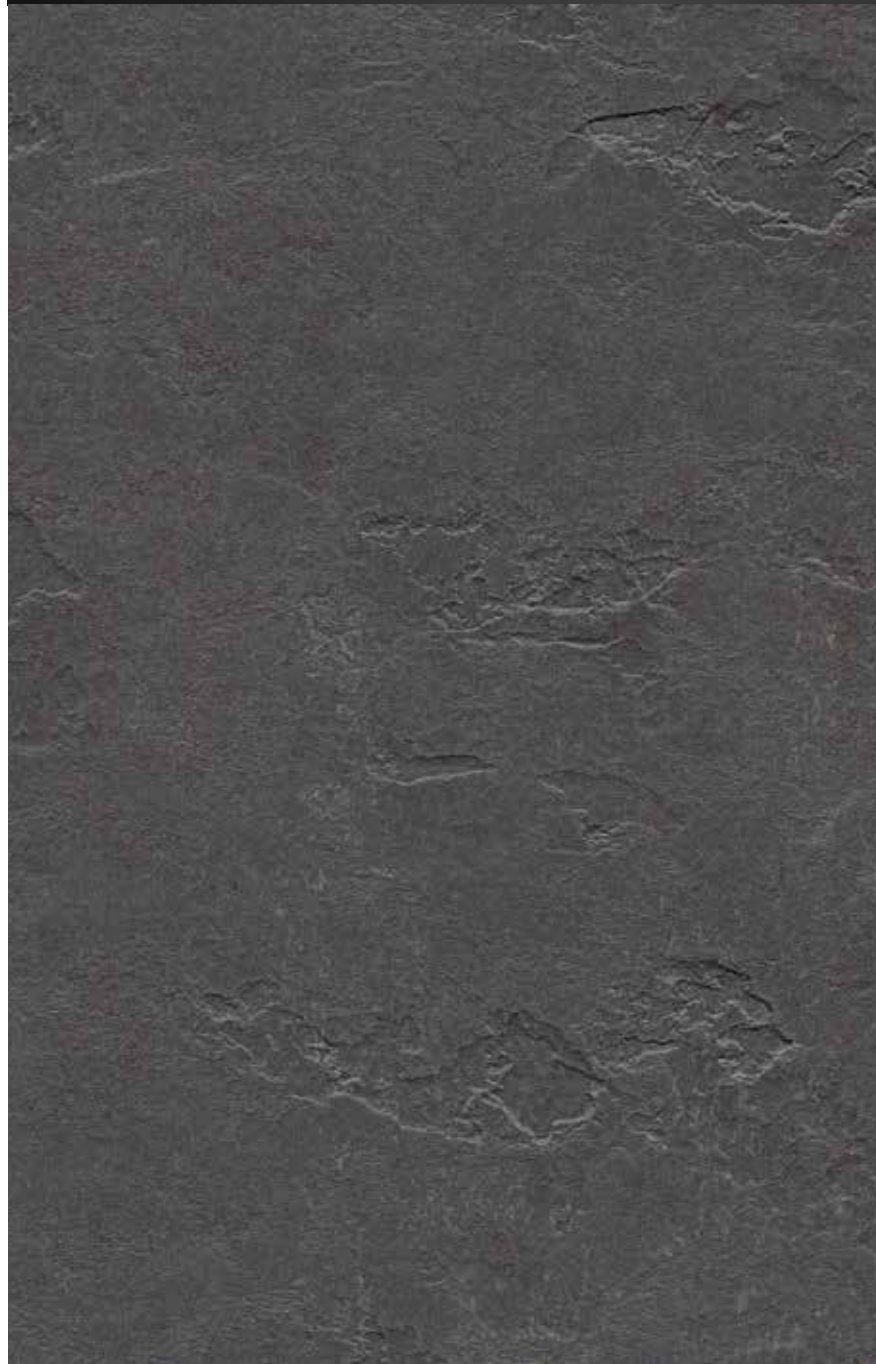


e3725 | Welsh slate LRV 9%
e372535 | dB* NCS 7502-B

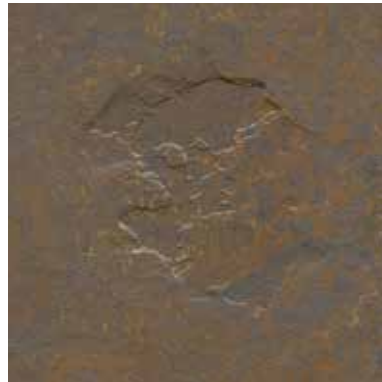

e3746 | Newfoundland slate LRV 11%
e374635 | dB* NCS 7005-Y50R



e3747 | Lakeland shale LRV 21%
e374735 | dB* NCS 7005-Y50R

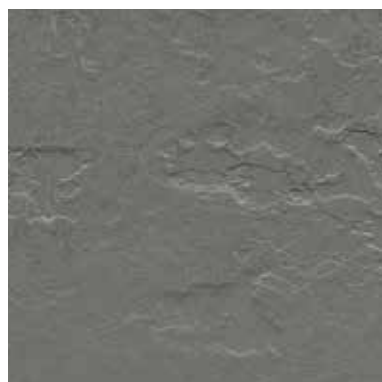

e3745 | Cornish grey LRV 15%
e374535 | dB* NCS 6502-G




e3707 | Highland black LRV 7%
e370735 | dB* NCS 8500-N



3712 | orange shimmer LRV 31%
371235 | dB* NCS 4502-Y



3738 | orange glow LRV 27%
373835 | dB NCS 2060-Y90R

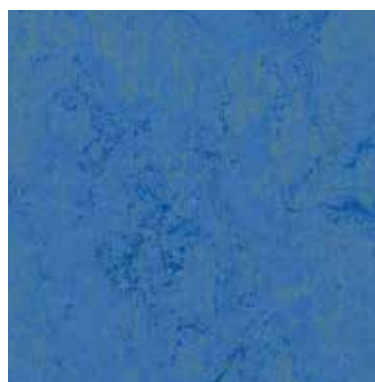

3739 | blue glow LRV 16%
373935 | dB NCS 4040-R90B



3734 | blue shimmer LRV 20%
373435 | dB* NCS 5010-B10G



3703 | comet LRV 14%
370335 | dB* NCS 6502-G



3704 | satellite LRV 23%
370435 | dB* NCS 5502-Y



3731 | flux LRV 22%
373135 | dB* NCS 5005-B80G



3705 | meteorite LRV 16%
370535 | dB* NCS 6502-Y



3702 | liquid clay LRV 23%
370235 | dB* NCS 5005-Y20R



3727 | drift LRV 31%
372735 | dB* NCS 4010-Y10R



3737 | red shimmer LRV 15%
373735 | dB* NCS 6502-R



3743 | red glow LRV 14%
374335 | dB NCS 2070-Y90R



3740 | purple glow LRV 21%
374035 | dB* NCS 3040-R30B



3735 | purple shimmer LRV 18%
373535 | dB* NCS 5502-R



3707 | black hole LRV 7%
370735 | dB NCS 8500-N



3725 | cosmos LRV 9%
372535 | dB* NCS 7502-B



3723 | nebula LRV 17%
372335 | dB NCS 6500-N



3730 | Stella LRV 17%
373035 | dB* NCS 6005-R20B



3568 | delta lace LRV 13%
356835 | dB NCS 7005-Y20R



3709 | silt LRV 22%
370935 | dB NCS 5010-Y10R



EN 14041



U4 P3



Sous avis technique



Résistance à la brûlure
de cigarette



Résistance à la chaise
à roulettes



Matières premières
naturelles



Antibactérien



PROTECTION SOL
TAPIS D'ENTRÉE



dB*

version 19 dB sur demande
à partir de 60m²
sous conditions spéciales
(voir au dos)

dB

version decibel 19 dB
en stock
(2 m de large)