

Apraksts

Onyx+ ir kalandrēts vinila sienu segums, kurš ir piemērots lietošanai individuālās un publiskās dušu telpās.

Ieklāšanas iespējas

Onyx+ var tikt ieklāts vertikāli ar savstarpēji sametinātām loksniem ūdens necaurlaidībai vai horizontāli, ja tas ir nepieciešams.

Vispārēji norādījumi

Uzstādītā sienas seguma izskatu, veiktspēju un ilgmūžību lielā mērā noteiks sagatavotās sienas kvalitāte un apstākļi, kādos tas tiks ieklāts.

Onyx ieklāšanu ieteicams veikt pēc citu darbu pabeigšanas. Sienām jābūt tīrām, gludām, izturīgām un pastāvīgi sausām.

Caurulēm jābūt atstatus vienai no otras un sienas vismaz 40mm.

Nedrīkst izmantot līmes uz šķīdinātāju bāzes, kuras var izraisīt traipu rašanos. Līmes žūšanas laiks atkarīgs no telpas apstākļiem pamatmateriāla porainības. Porainām sienām izmantojiet atbilstošu grunti.

Atzīmju izdarīšanai izmantojiet tikai zīmuli, marķieru un pildspalvu atzīmes atstās traipus uz materiāla.

Renovējamajos objektos spilgtas krāsas sienas ir jānotīra, pretējā gadījumā tas var izraisīt krāsas migrāciju un traipus un uz no jauna ieklātā materiāla.

Pārlicināties, ka vienā objektā tiek izmantoti vienas partijas materiāli un ruļļi tiek ieklāti secīgi.

Materiāliem (sienas segumam un līmei) un telpas apstākļiem 48 stundas pirms ieklāšanas jābūt minimums 15°C temperatūrai un relatīvajam mitrumam starp 50 un 70%.

Ruļļi jāglabā vertikāli minimums 15°C temperatūrā. Ieteicams materiāla piegriešanu veikt iepriekšējā dienā, lai materiāls izlīdzinās.

Ieklāšana

Veicot ieklāšanu, telpas temperatūrai jābūt vismaz 15°C temperatūrai un relatīvajam mitrumam starp 50 un 70%.

Līme un tās uzklāšana

Onyx FR ieteicamā līme ir plastifikatoru izturīga dispersijas līme uz akrila bāzes. Šī līme būs piemērota visām virsmām, ieskaitot, pārklājumus un iekšējos stūrus, kur tiek izmantots stūra profils. Ārējie stūri un iekšējie stūri bez profila ir jālīmē, izmantojot kontaktlīmi bez šķīdinātājiem. Sekojiet katra ražotāja rekomendācijām.

Uzklājiet līmi ar rullīti.

Izmantojiet bloku līmes burbuļu vienmērīgai izspiešanai, darbojoties no centra uz malām.

Stūri


Forbo rekomendē izmantot stūru profilus, kas nodrošinās higiēnisku ieklāšanu un vienmērīgu stūra savienojumu.

Ieklājot bez profila:

Uzsildiet materiālu ar fēnu, tas atvieglos un nodrošinās tā precīzu ieklāšanu stūrī. Ārējiem stūriem izmantojiet divpusējo līmi.

Sienas materiāla savienošana ar grīdas segumu

Ja sienas segums ir jāsavieno ar vinila grīdas segumu, tas ir jāuzstāda, izmantojot savienojošo profilu un ar 30mm pārklājumu, sk. attēlu zemāk:

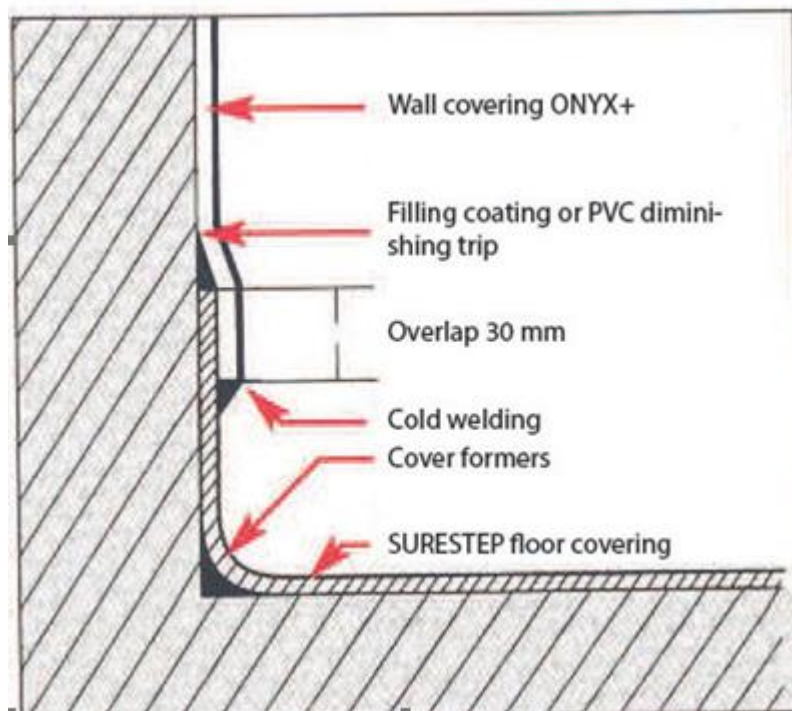

Šuvju metināšana

Grebjot šuves, uzmanieties, lai nesabojātu sienu.

Onyx+ materiālam vienmēr jābūt sametinātām šuvēm, izmantojot metināmo auklu.

Kad šuve ir atdzisusi, nogrieziet to divos paņēmienu: vispirms ar lāpstiņu un plāksnīti, pēc tam tikai ar lāpstiņu. Šuvošanu nevajadzētu veikt, kamēr līme nav pilnībā sacietējusi.

Līmes sacietēšanas laiks ir atkarīgs no telpas apstākļiem un sienas veida. Absorbējošām virsmām nogaidiet vismaz 24 stundas. Neabsorbējošām virsmām nogaidiet vismaz 48 stundas pēc sienas seguma uzstādīšanas.

Pirms lietošanas

Pirms telpas izmantošanas ir ļoti svarīgi, lai līme būtu pietiekami ilgi izžuvusi, pirms telpa tiek pakļauta ūdens izsmidzināšanai.

Ja sienas materiāls, nav absorbējošs (visas sienas vai tās daļas), jāļauj žūt apmēram 7 dienas.

Ja sienas materiāls, ir absorbējošs, piemēram, plātņveida, un sienas materiāls savienojumā ar grīdas segumu pārklājas, žūšanas laiks ir apmēram 2 dienas.