



**Textile** Dalles tuftées

# tessera<sup>®</sup> perspective



créons un environnement meilleur

## tessera® perspective

---

Ce qui fait de nous des individus, c'est notre capacité à avoir une opinion, un point de vue, une appréciation de quelque chose ; son aspect, son toucher, sa qualité. Ce qui nous rapproche, c'est lorsque ce sens et ce goût s'alignent, et que nous partageons la même perspective.

Une dalle de moquette bouclée coupée créant une texture de surface luxueuse et opulente, Perspective crée un visuel de surface intemporel qui ajoute de la chaleur et un intérêt subtil à tout espace intérieur.

- 8 tons neutres complétés par 6 couleurs d'accent riches et décadentes. Chaque option combine deux couleurs de fil, créant ainsi un design moderne et légèrement strié
- 100% teint dans la masse, Refresh® by Universal Fibers®. Nylon 66 et Nylon 6 avec 30% de contenu recyclé
- Installation monolithique donnant l'apparence d'une installation de moquette large
- Facile à combiner avec la LVT Allura Flex en utilisant la même colle
- 65 % de contenu recyclé.

[www.forbo-flooring.fr/perspective](http://www.forbo-flooring.fr/perspective)

# tessera<sup>®</sup> perspective




Structure  
bouclée coupée



Monolithique




50 x 50 cm

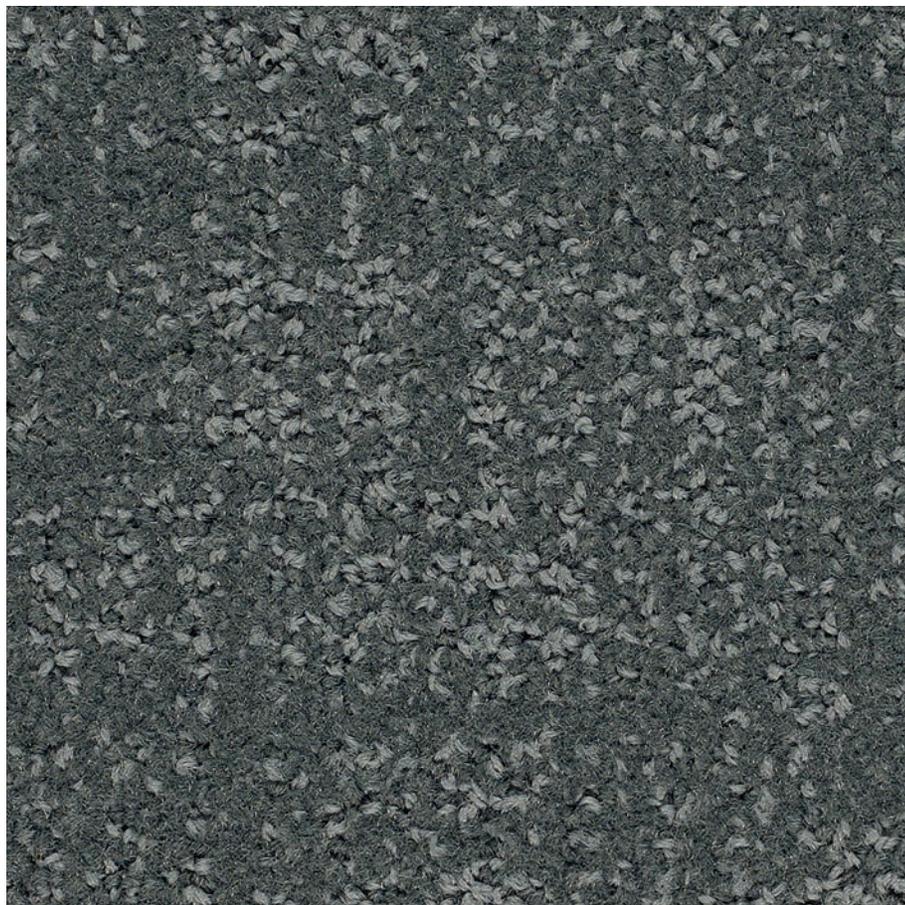

**3900** | sensory

LRV 9%

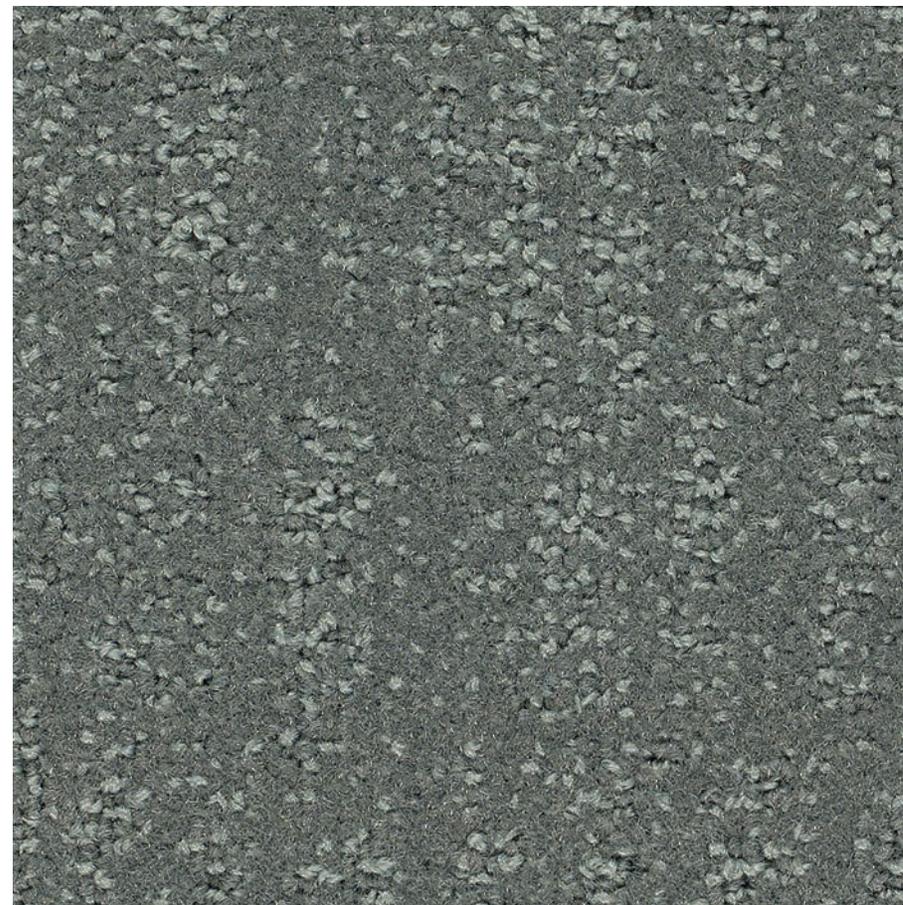

**3901** | esprit

LRV 14%




**3902** | fantasy

LRV 2%



**3903** | illusion

LRV 5%

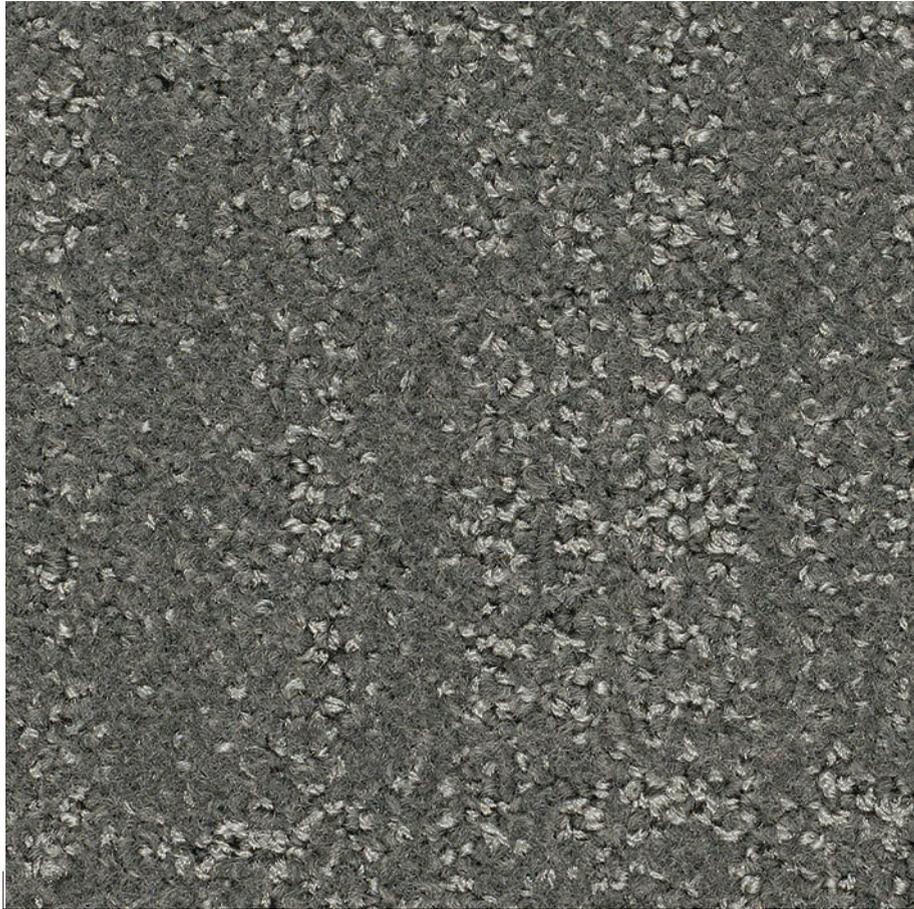


**3904** | mirage

LRV 15%



**3905** | ethereal

LRV 16%

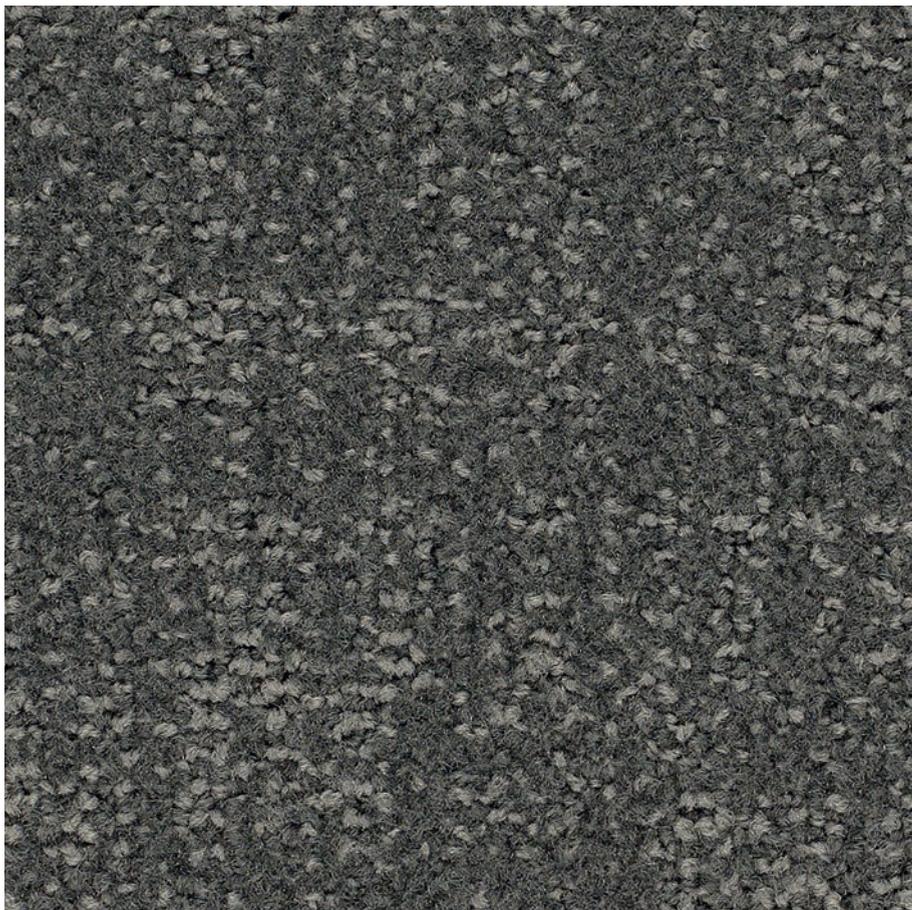


**3906** | lyrical

LRV 8%



**3907** | melodious

LRV 11%

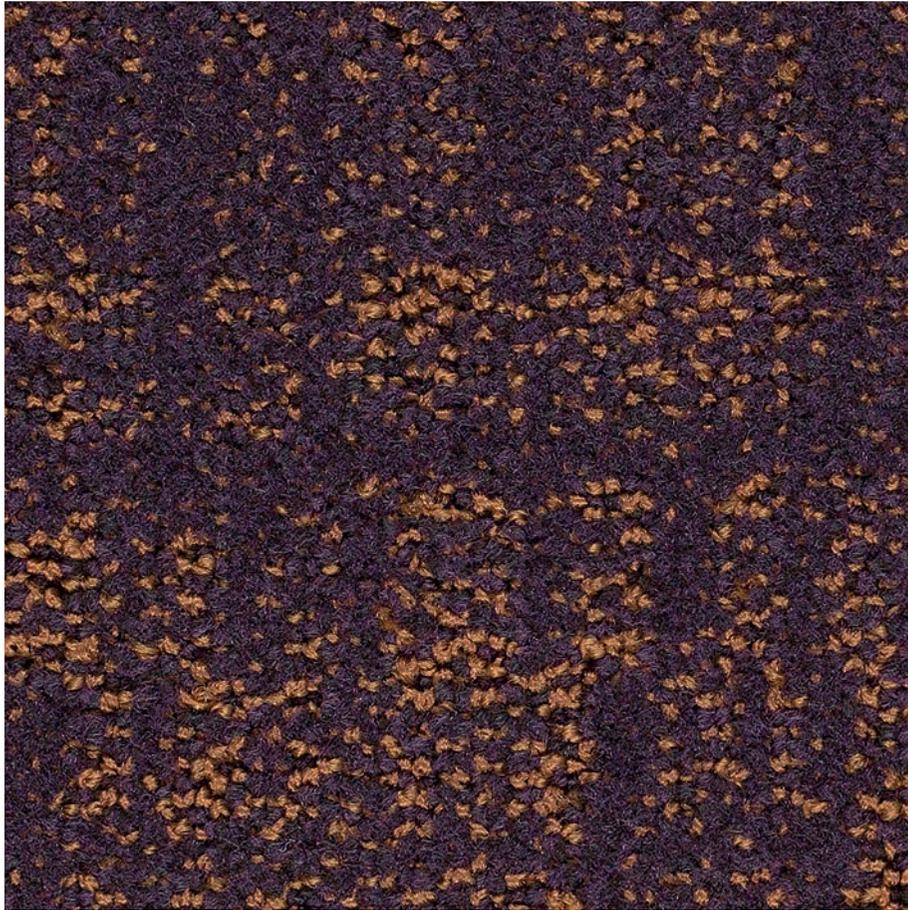


3908 | vivacious

LRV 6%



3909 | aura

LRV 12%

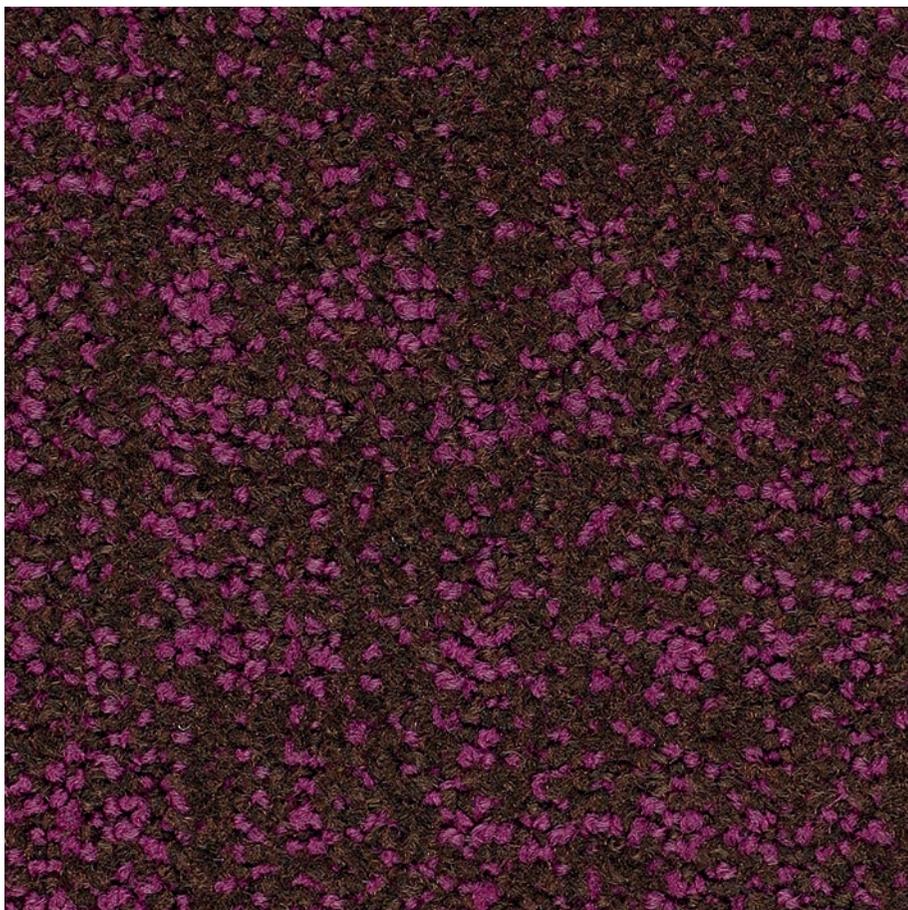


3910 | rhapsody

LRV 4%



3909 | aura

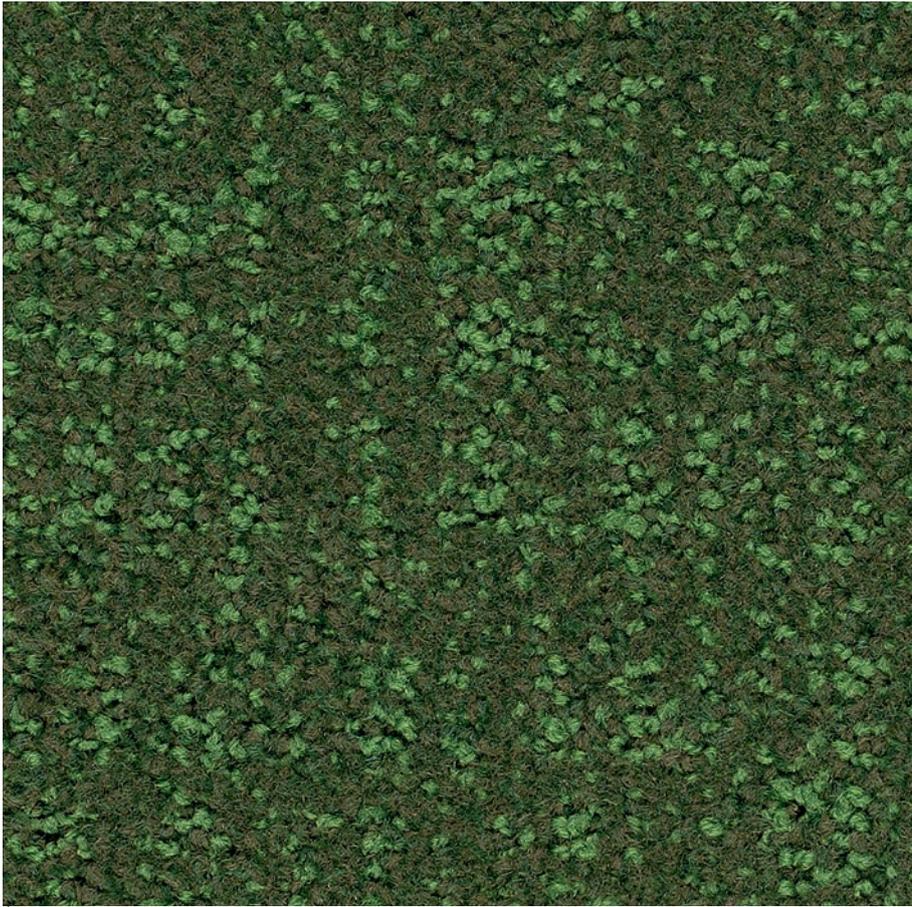


**3911** | zestful

LRV 8%




**3913** | iridescent **3905** | ethereal

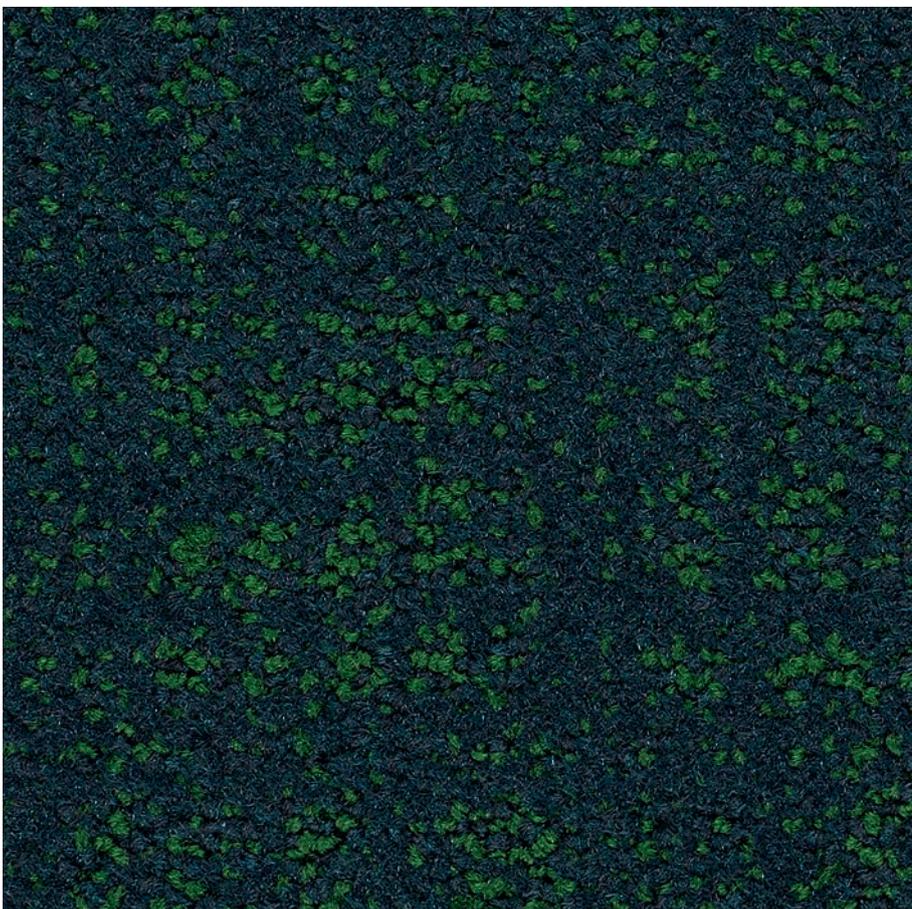

**3912** | mystique

LRV 4%

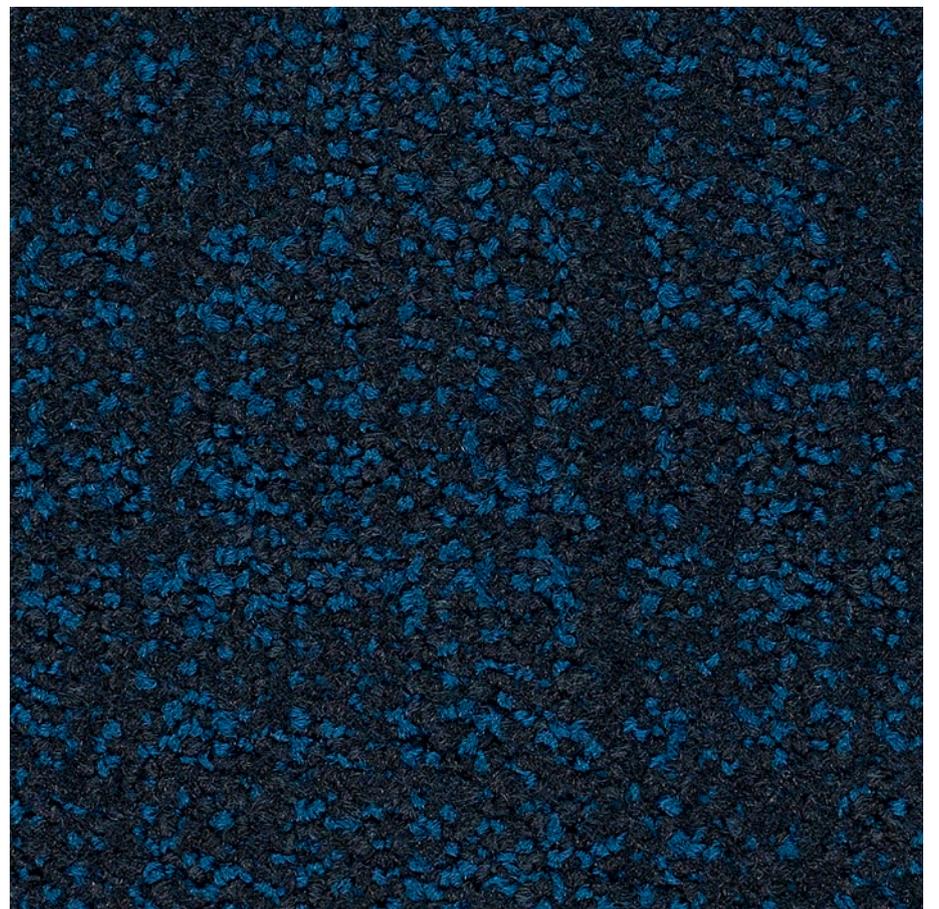

**3913** | iridescent

LRV 3%

## Caractéristiques Techniques

Les dalles textiles Perspective satisfont aux exigences de la norme EN 1307

Tessera Perspective		
Conformité NF EN 14041		Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1 <sup>(1)</sup>
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°25/10069B/02/20 (BTTG)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E $\leq 2$ kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Résistance électrique transversale	ISO 10965	$\leq 10^9 \Omega$ , Dissipateur
Résistance thermique	ISO 8302	0,0695 m <sup>2</sup> .K/W
Epaisseur totale	NF ISO 1765	6,1 mm ( $\pm 10\%$ ) mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	4 185 g/m <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) g/m <sup>2</sup>
Description textile		Dalles textiles bouclées coupées
Composition fibreuse couche d'usage	Règlement 1007/2011	100 % polyamide 6
Type de teinture des fibres		Teintées masse
Poids du velours		670 g/m <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) g/m <sup>2</sup>
Masse surfacique de velours utile	NF ISO 8543	330 g/m <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) g/m <sup>2</sup>
Densité (nombre de touffes / m <sup>2</sup> )	NF ISO 1763	181 440 /m <sup>2</sup> (+ 10 % / - 7,5 %) /m <sup>2</sup>
Premier dossier		Polyester
Nature de la sous-couche		Bitume & polymères (flocons polyester)
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 10140-3 / NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 25$ dB
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,15$ (H)
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	$L_{n,e,w} < 60$ dB
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Classe A
Spécifications		NF EN 1307
Spécifications - Classement européen	NF EN 1307	Classe 33 - Commercial élevé <sup>(3)</sup>
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985	Convient à l'emploi sous chaises à roulettes ( $r \geq 2,4$ )
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	$\geq 6$
Stabilité dimensionnelle	NF EN 986	$\leq 0,20\%$
Format		Dalles
Conditionnement et dimensions des dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm : 16 par carton (4 m <sup>2</sup> )
Dimensions des dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm
Mode de pose		monolithique
Colle Forbo préconisée		541 eurofix anti slip
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme <sup>(4)</sup>
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	$< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ <sup>(5)</sup>
Label GuT	n° GuT / Prodis	- <sup>(6)</sup>
Garantie		10 ans
Fabrication		Fabrication anglaise

<sup>(1)</sup> Sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre / Satisfait à la réglementation M3

<sup>(2)</sup> Revêtements de sol textiles : <http://evaluation.cstb.fr>

<sup>(3)</sup> (3) En complément, selon NF EN 1307, Tessera est LC1 (classe de confort)

<sup>(4)</sup> Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

<sup>(5)</sup> Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

\* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur

<sup>(6)</sup> Association pour les moquettes écologiques

Tous les bureaux commerciaux et les sites de fabrication de Forbo Flooring Systems appliquent un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001.

Toutes les usines de production de Forbo Flooring Systems appliquent un système de gestion environnementale certifié ISO 14001.

Les dalles textiles Tessera Perspective sont fabriquées dans un site certifié SA 8000\* et ISO 45001.



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

Tessera Perspective utilise 100% Refresh® by Universal Fibers®. Nylon 66 et Nylon 6 avec **30% de contenu recyclé.**



### FORBO SARLINO SAS

63, rue Gosset  
BP 62717  
51055 Reims Cedex - France

### Contact France

Tél: 03 26 77 30 30  
info-produits@forbo.com  
echantillon@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

### Contact Départements et Régions d'Outre-Mer Ile Maurice/ Maghreb

Tél: +33 3 26 77 35 00  
info.flooring.sc@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

Retrouvez-nous sur



créons un environnement meilleur

**forbo**  
FLOORING SYSTEMS