



creating better environments

nordstar

projektvinyl

component
element

HOMOGEN VINYL


forbo
FLOORING SYSTEMS



Det homogene gulv til krævende miljøer

Nordstar er en ny nordisk serie slidstærke, homogene vinylgulve til det offentlige miljø. Produktet har en PU-forstærket overflade, der er nem at vedligeholde, og dette GVK vådrumsgodkendte produkt er bøjeligt, meget formbart og nemt at montere. Hvad med udseendet? Nordstar er fremstillet af en blanding af farvede PVC-granulater – valsede og pressede – som giver kollektionerne Component og Element hvert sit unikke særpræg. Resultatet er 30 flotte eksempler på nordisk kvalitet og design.

nordstar_{element}

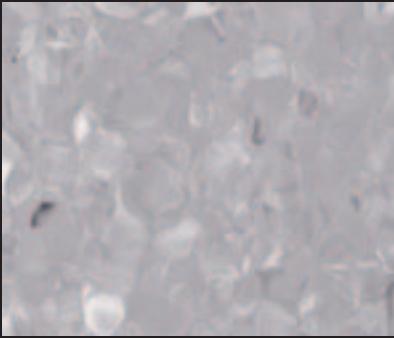


6603 | mist

S 3502-R




6601 | snow

S 1502-Y50R

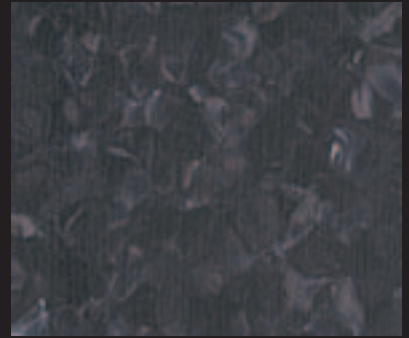

6612 | basalt

S 8502-B

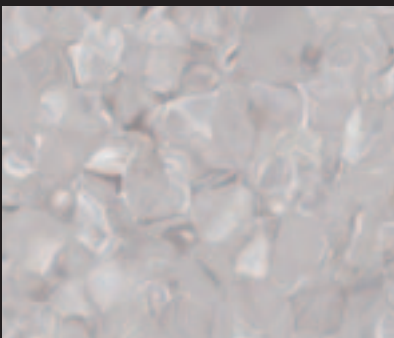

6602 | silver

S 2500-N



6604 | cement

S 4500-N



6607 | quartz

S 6000-N



6613 | silk

S 2005-Y50R



6606 | stone

S 3005-Y20R



6608 | graphite

S 7000-N



6605 | oyster

S 2010-Y30R



6685 | granite

S 5010-Y30R



6616 | peat

S 8005-Y50R



6610 | sand

S 2020-Y30R



6647 | sahara

S 3030-Y20R



6664 | terra

S 5030-Y70R




6609 | cotton

S 1510-Y



6614 | mint

S 2005-G40Y

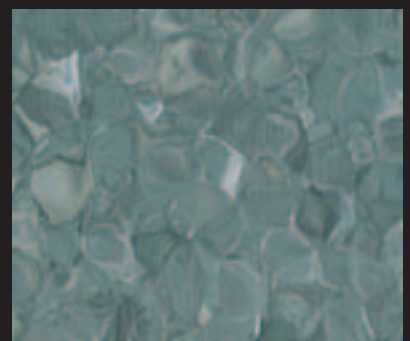

6625 | emerald

5010-B70G




6617 | glacier

S 2005-B80G



6611 | aqua

S 3010-B10G

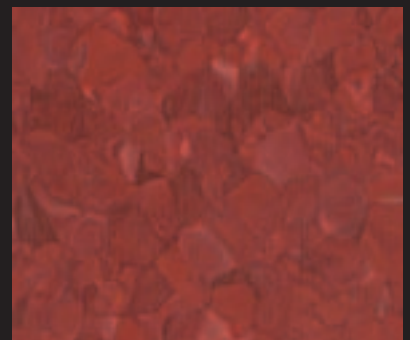

6624 | ruby

S 5040-Y90R




6622 | iris

S 3020-R90B



6623 | sky

S 4010-R90B

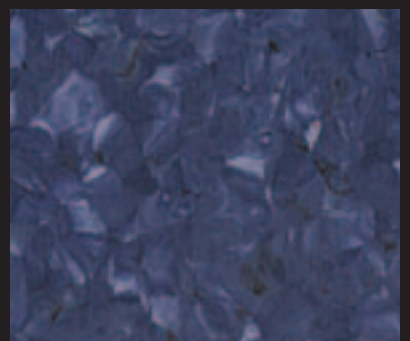

6620 | sapphire

S 6020-R80B



6750 | boulder

S 2005-Y50R



6710 | silica

S 2002-Y



6720 | concrete

S 2502-Y



6760 | shell

S 3005-Y20R



6730 | steel

S 3005-B20G



6740 | rock

S 4502-Y

Teknisk information

Nordstar opfylder kravene i EN 649 og er GVK-godkendt

	Total tykkelse	EN 428	2.0 mm
	Kollektionsstørrelse		30
	Meget kraftig slitage i offentlige miljøer	EN 685	Klasse 34
	Kraftig slitage i industrimiljøer	EN 685	Klasse 43
	Rullebredde	EN 426	2.00 m
	Rullelængde	EN 426	25 m
	Vægt	EN 430	2750 g/m ²
	Dimensionsstabilitet	EN 434	< 0.4 %
	Indtryksbestandighed	EN 433	Ca 0.06 mm (Krav ≤ 0,10 mm)
	Slidstyrke	EN 660-2	Klasse P
	Bestandighed over for kontorstole med hjul	EN 425	Ja
	Farveægthed	ISO 105-B02	≥ 6
	Fleksibilitet	EN 435	ø 10 mm
	Glans	EN-ISO 2813 600	8 ± 2
	Kemikaliebestandighed	EN 423	Meget god
	Skridsikkerhed	DIN 51130	R9
	Elektrisk modstand	EN 1081	R1 ≤ 10 ⁹ Ω
	VOC emissioner i henhold til AgBB		Opfylder kravene

Nordstar opfylder kravene i EN 14041



	Brandklassifi cering	EN 13501-1	B _{fl} -s ₁
	Skridsikkerhed	EN 13893	DS ≥ 0.30
	Antistatiske egenskaber	EN 1815	≤ 2 kV
	Varmeledningsevne	EN 12524	0.25 W/m.K

PUR-forstærket overflade

Forbo Flooring A/S
 Produktionsvej 14
 DK-2600 Glostrup
 Tlf. 44 92 85 00
 Fax 44 92 85 20
 info.denmark@forbo.com
 www.forbo-flooring.dk