

coral[®]

Inngangsmatter



creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS




Inngangspartiet trenger Coral

Har du noen gang kjent følelsen av stolthet og glede over å gå på et nylagt gulv? Og følelsen av skuffelse når det blir skittent og nedslitt? Nå finnes det et system som gir deg mer glede og mindre smuss og slitasje. Slik at gulvet holder seg rent og presentabelt år etter år, og de besøkende og ansatte kan føle seg trygge. Systemet heter Forbo Coral inngangsmatter, og denne brosjyren forteller deg alt du trenger å vite om det.

4. **Coral og beskyttelse**
Coral og glatte gulv
5. **Coral og lavere renholdskostnader**
Coral og et bedre miljø
6. **Design møter funksjonalitet**
7. **Inngangsmatter starter utenfor og fortsetter inn**
9. **Coral Classic**
13. **Coral Welcome**
17. **Coral Brush pure**
21. **Coral Brush blend**
25. **Coral Duo**
29. **Coral Grip**
32. **Coral Logo**
34. **Renhold og vedlikehold**
35. **Flere gulvløsninger**

... for å holde verden utenfor ute

Coral inngangsmatter yter optimalt selv i de mest krevende miljøer. Enten det dreier seg om regn, snø, sand eller jord, hindrer Coral utsiden i å komme inn. Dessuten tar Coral seg flott ut som en integrert del av interiøret.

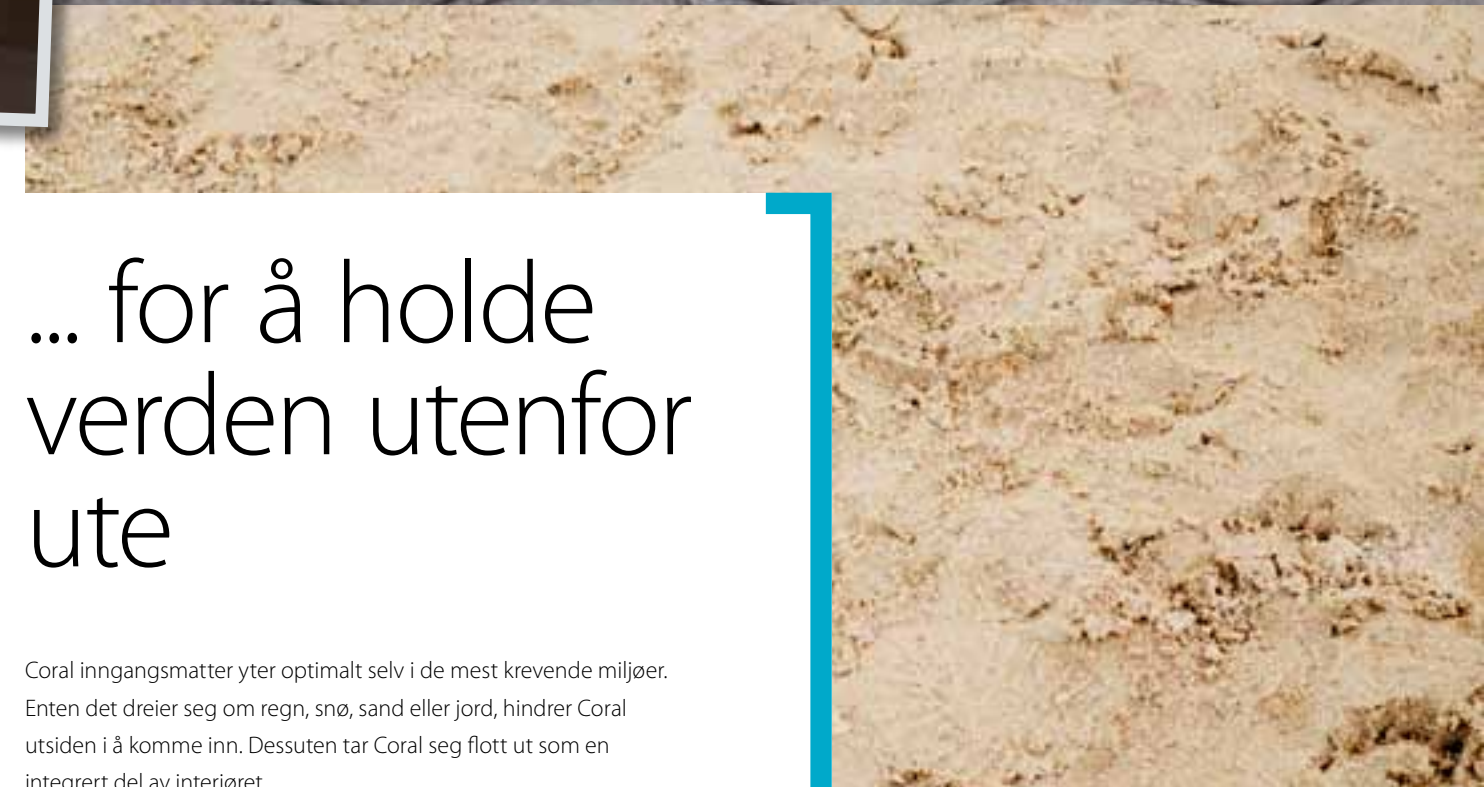

Beskyttelse av gulvet, sikkerhet for de besøkende, stilfullt for interiøret

Hver dag drar vi med oss masse smuss og vann med skoene våre. Dette tar vi med oss inn i bygninger og etterlater oss fotspor og glatte, skitne gulv, noe som får et fint interiør til å virke sjukskete og lite tiltalende. Men den ødeleggende effekten som smuss og fuktighet har på overflaten i tepper, vinyl og linoleum, er like viktig som den visuelle påvirkningen. Og i tillegg kan det skape helse- og sikkerhetsfarer.

Bygningens inngangsparti må beskyttes mot elementene utenfor. Og Coral er den beste beskyttelsen du kan få. Hvorfor? Fordi Coral er effektiv, elegant, slitesterk og brannhemmende. Og fordi Coral er enkel å integrere i etasjeplanen. Resultatet er en smuss- og fuktbarriere som kombinerer funksjonalitet, sikkerhet og stil.



Alle inngangs- og utgangspartier er også en nødutgang. Samtlige Coral-produkter oppfyller de strengeste brannforskriftene, Bfl-s1

94%


av smuss og fuktighet som blir dratt med inn kan bli stoppet med Coral

Forhindre glatte gulv

Stopper du for å tørke av deg på bena før du går inn på et kontor, et kjøpesenter eller et annet offentlig sted? Neppe. Og hvis du gjør det, er du en av de få. De fleste av oss strener bare rett inn. Derfor er det fornuftig å ha en inngangssone. TUV Rheinland's tester har vist at man ved å utstyre inngangspartiet med en seks meter lang Coral-gulvmatte kan hindre opptil 94 % av alt smuss og all fuktighet utenfra i å komme inn i selve bygningen. Klarer du å forebygge

tilsmussing og glatt underlag i inngangspartiet, kan du

- redusere rengjøringskostnadene betydelig og
- minske risikoen for kostbare erstatningskrav fra personer som sklir og skader seg når de går inn eller ut av bygningen.

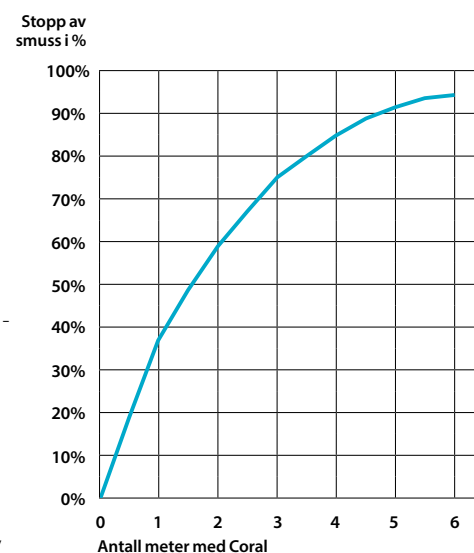


Tested and proven by



Reduser rengjøringskostnadene og unngå skade på gulvet

Mengden av smuss og fuktighet som folk tar med seg inn i en bygning, har en negativ påvirkning på gulvet. Og det koster penger å utbedre skadene. Ofte mye penger. Cleaning Research International har påvist at vedlikehold utgjør

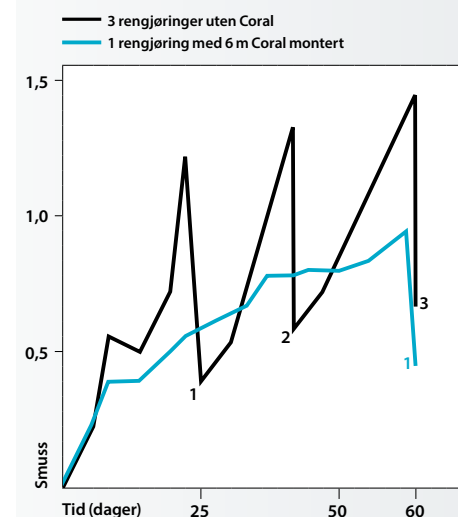

86 % av gulvbeleggets totale livssyklus-kostnad. Vedlikehold som i 90 % av tilfellene skyldes smuss og fuktighet tas med utenfra og inn. Coral inngangsmatter bidrar til å minske mengden av smuss og fuktighet som tas med utenfra, og reduserer dermed gulvbeleggets vedlikeholdskostnader. Et godt utformet inngangsmattesystem med en Coral-rengjøringsone er et effektivt virkemiddel for å redusere fremtidige kostnader. Ved å hindre opptil 94 % av smusset og fuktigheten kan Forbo Coral senke rengjøringskostnadene med inntil 65 % og forlenge gulvbeleggets levetid. Og jo større område som utstyres med Forbo Coral inngangsmatter, desto større fordeler får du.

65%

reduserte kostnader av vedlikehold



Skap et bedre miljø med inngangsmatter

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL®

De fleste av våre produkter er produsert med Econyl®

Ved å bruke Forbo Coral reduserer du rengjøringskostnadene. Og det har også en annen fordel: Coral reduserer bruken av vann og rengjøringsmidler, noe som selvfølgelig er bra for miljøet. I tillegg bruker vi regenerert Econyl®-nylontråd i de fleste av produktene våre. Vår stadige søken etter nye metoder for å redusere miljøpåvirkningen har ført til et nært samarbeid med fremtidsrettende leverandører som i enda større grad benytter resirkulerte materialer. Bruken av Econyl®-tråd er et

godt eksempel. Econyl® er produsert av gjenvunnet industri- og forbrukeravfall. Brukte fiskegarn er en av de mer spesielle avfallskildene som benyttes til å produsere Econyl®. Ved å bruke Econyl® reduserer man eksisterende avfall, unngår ytterligere produksjonsrelatert forurensning og holder forbruket av naturressurser og energi på et minimum.

Design møter funksjonalitet

Noen mener at man ikke kan kombinere design og funksjonalitet. Coral beviser at det er mulig. Samtlige Coral-kolleksjoner gjenspeiler de siste trendene innen farger, mønstre og strukturer. Alle Coral-gulvmatter kompletterer alle gulvløsninger og kan brukes for å fremheve noe visuelt eller smelte sammen med det helhetlige uttrykket. Brukt på riktig måte

kan inngangsmatter være det du ønsker de skal være – fra elegant, men diskret funksjonelle til en tydelig presentasjon av et merke, en tjeneste eller et produkt.


Elegant og dempet? Rød løper for alle som kommer inn? En veiviser som forteller de besøkende hvor de skal gå? En presentasjon av et varemerke som setter logoen

din i fokus? Alt er mulig. Du bestemmer.

Inngangsmatter starter utenfor og fortsetter inn

3

bruksområder for inngangsmatter

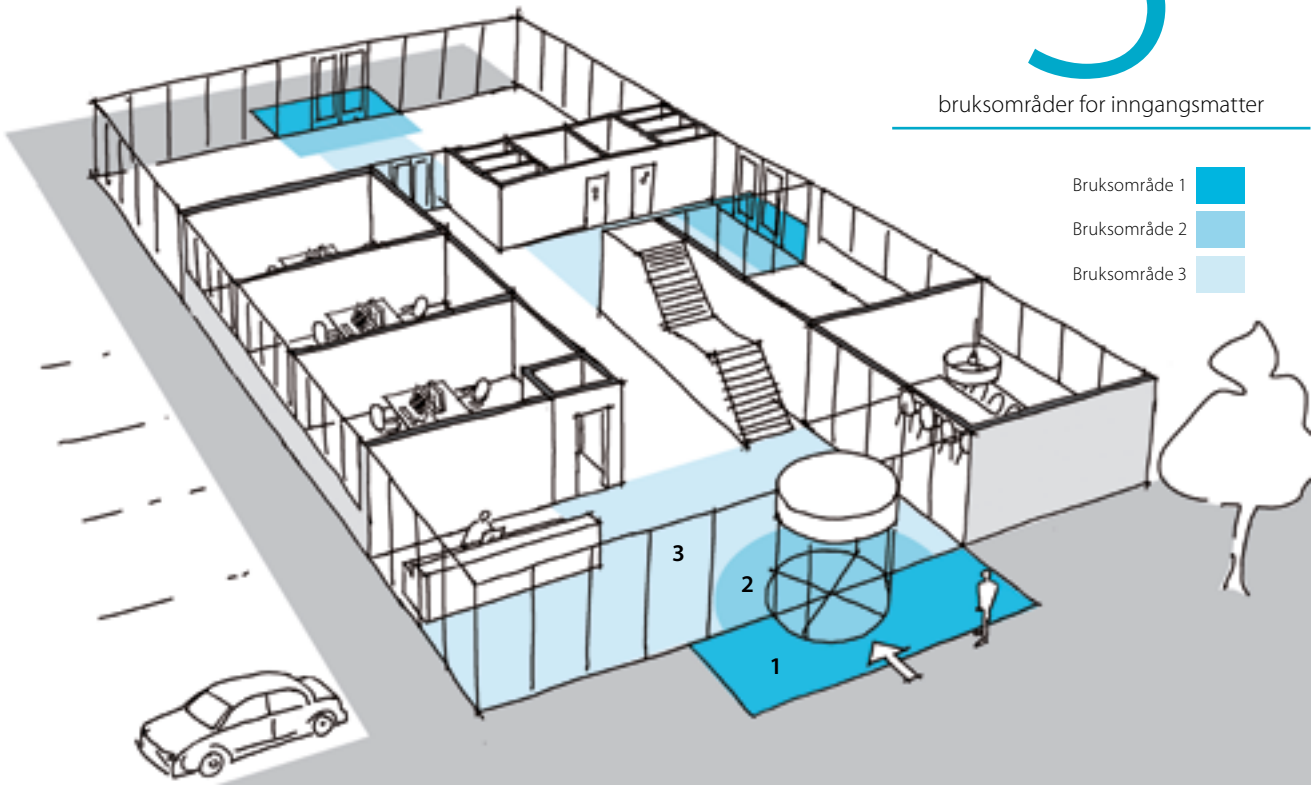

Hvis du virkelig vil holde bygningen ren og trygg, holder det ikke å legge en matte utenfor døren. For å skape et godt inngangsmattesystem må du tenke skritt –

antall personer som går inn og ut i en gitt periode – og vandreruter (hvilken retning skrittene går i når de først er innenfor) – og bruke denne informasjonen når du

utformer inngangspartiet. En av de beste metodene for å planlegge et inngangsmattesystem er å tenke på bruksområder:

Bruksområde 1: Utendørs bruk

Gulvmatter som plasseres utenfor bygningens inngangsparti, er den første forsvarslinjen mot smuss under skoene og skaper av de groveste partiklene fra sålene før de krysser dørterskelen.

Bruksområde 2: Innendørs bruk

På innsiden av bygningen brukes neste forsvarslinje til å fjerne fuktighet og finere smusspartikler fra skoene.

Bruksområde 3: Andre trafikkerte områder

Andre områder i bygningen blir også utsatt for smuss og fuktighet, f.eks. resepsjoner, korridorer, gangveier til andre deler av bygningen, heiser, trapper, utganger osv. Alle disse områdene blir utsatt for rests smuss og vil ha stor nytte av en spesialtilpasset Coral-inngangsmatte som absorberer denne typen smuss. Dermed slipper du hyppig og grundig støvsuging på utsatte steder.

	Bruksområder				
coral[®] grip MD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	X
coral[®] grip HD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	X
coral[®] duo	2	●●●●	●●●●	●●○○	X
coral[®] brush pure	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●○	X
coral[®] brush blend	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●○	X
coral[®] welcome	2 + 3	●●●●	●●○○	●●●●	X
coral[®] classic	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	X
coral[®] logo	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	X



- Maksimal absorbering av fuktighet og fjerning av smuss
- Et utvalg av flotte, moderne farger
- Optimal fargebestandighet
- Oppfyller den høyeste brannklassestandard: Bfl-s1
- Velegnet for kraftig bruk i offentlige bygg og til lettere bruk i industrien
- Ideell for entreer og trafikkerte områder

Den ultimate fuktabsorbereren

Forskning har vist at bare to skritt på Coral Classics fuktabsorberende tråder er nok til å absorbere halvparten av den fuktigheten som ellers ville ha blitt ført inn i bygningen via skosålene. Noen få skritt til og skosålene er så tørre som de kan få blitt. Dette har klare fordeler. For det første holder gulvbelegget lenger inne i bygningen seg

rent lenger. For det andre er gulv som vinyl, linoleum, tre og betong mindre tilbøyelige til å bli glatte og farlige. Uavhengige tester fra TÜV Rheinland har vist at Coral Classic opprettholder ytelsen – og utseendet – i mange år takket være bruken av ensfarget tråd som garanterer utseendet i hele levetiden.

Bare to skritt er nok til at Coral Classic absorberer opptil halvparten av vannet som ellers ville ha blitt ført inn i bygningen via skosålene.

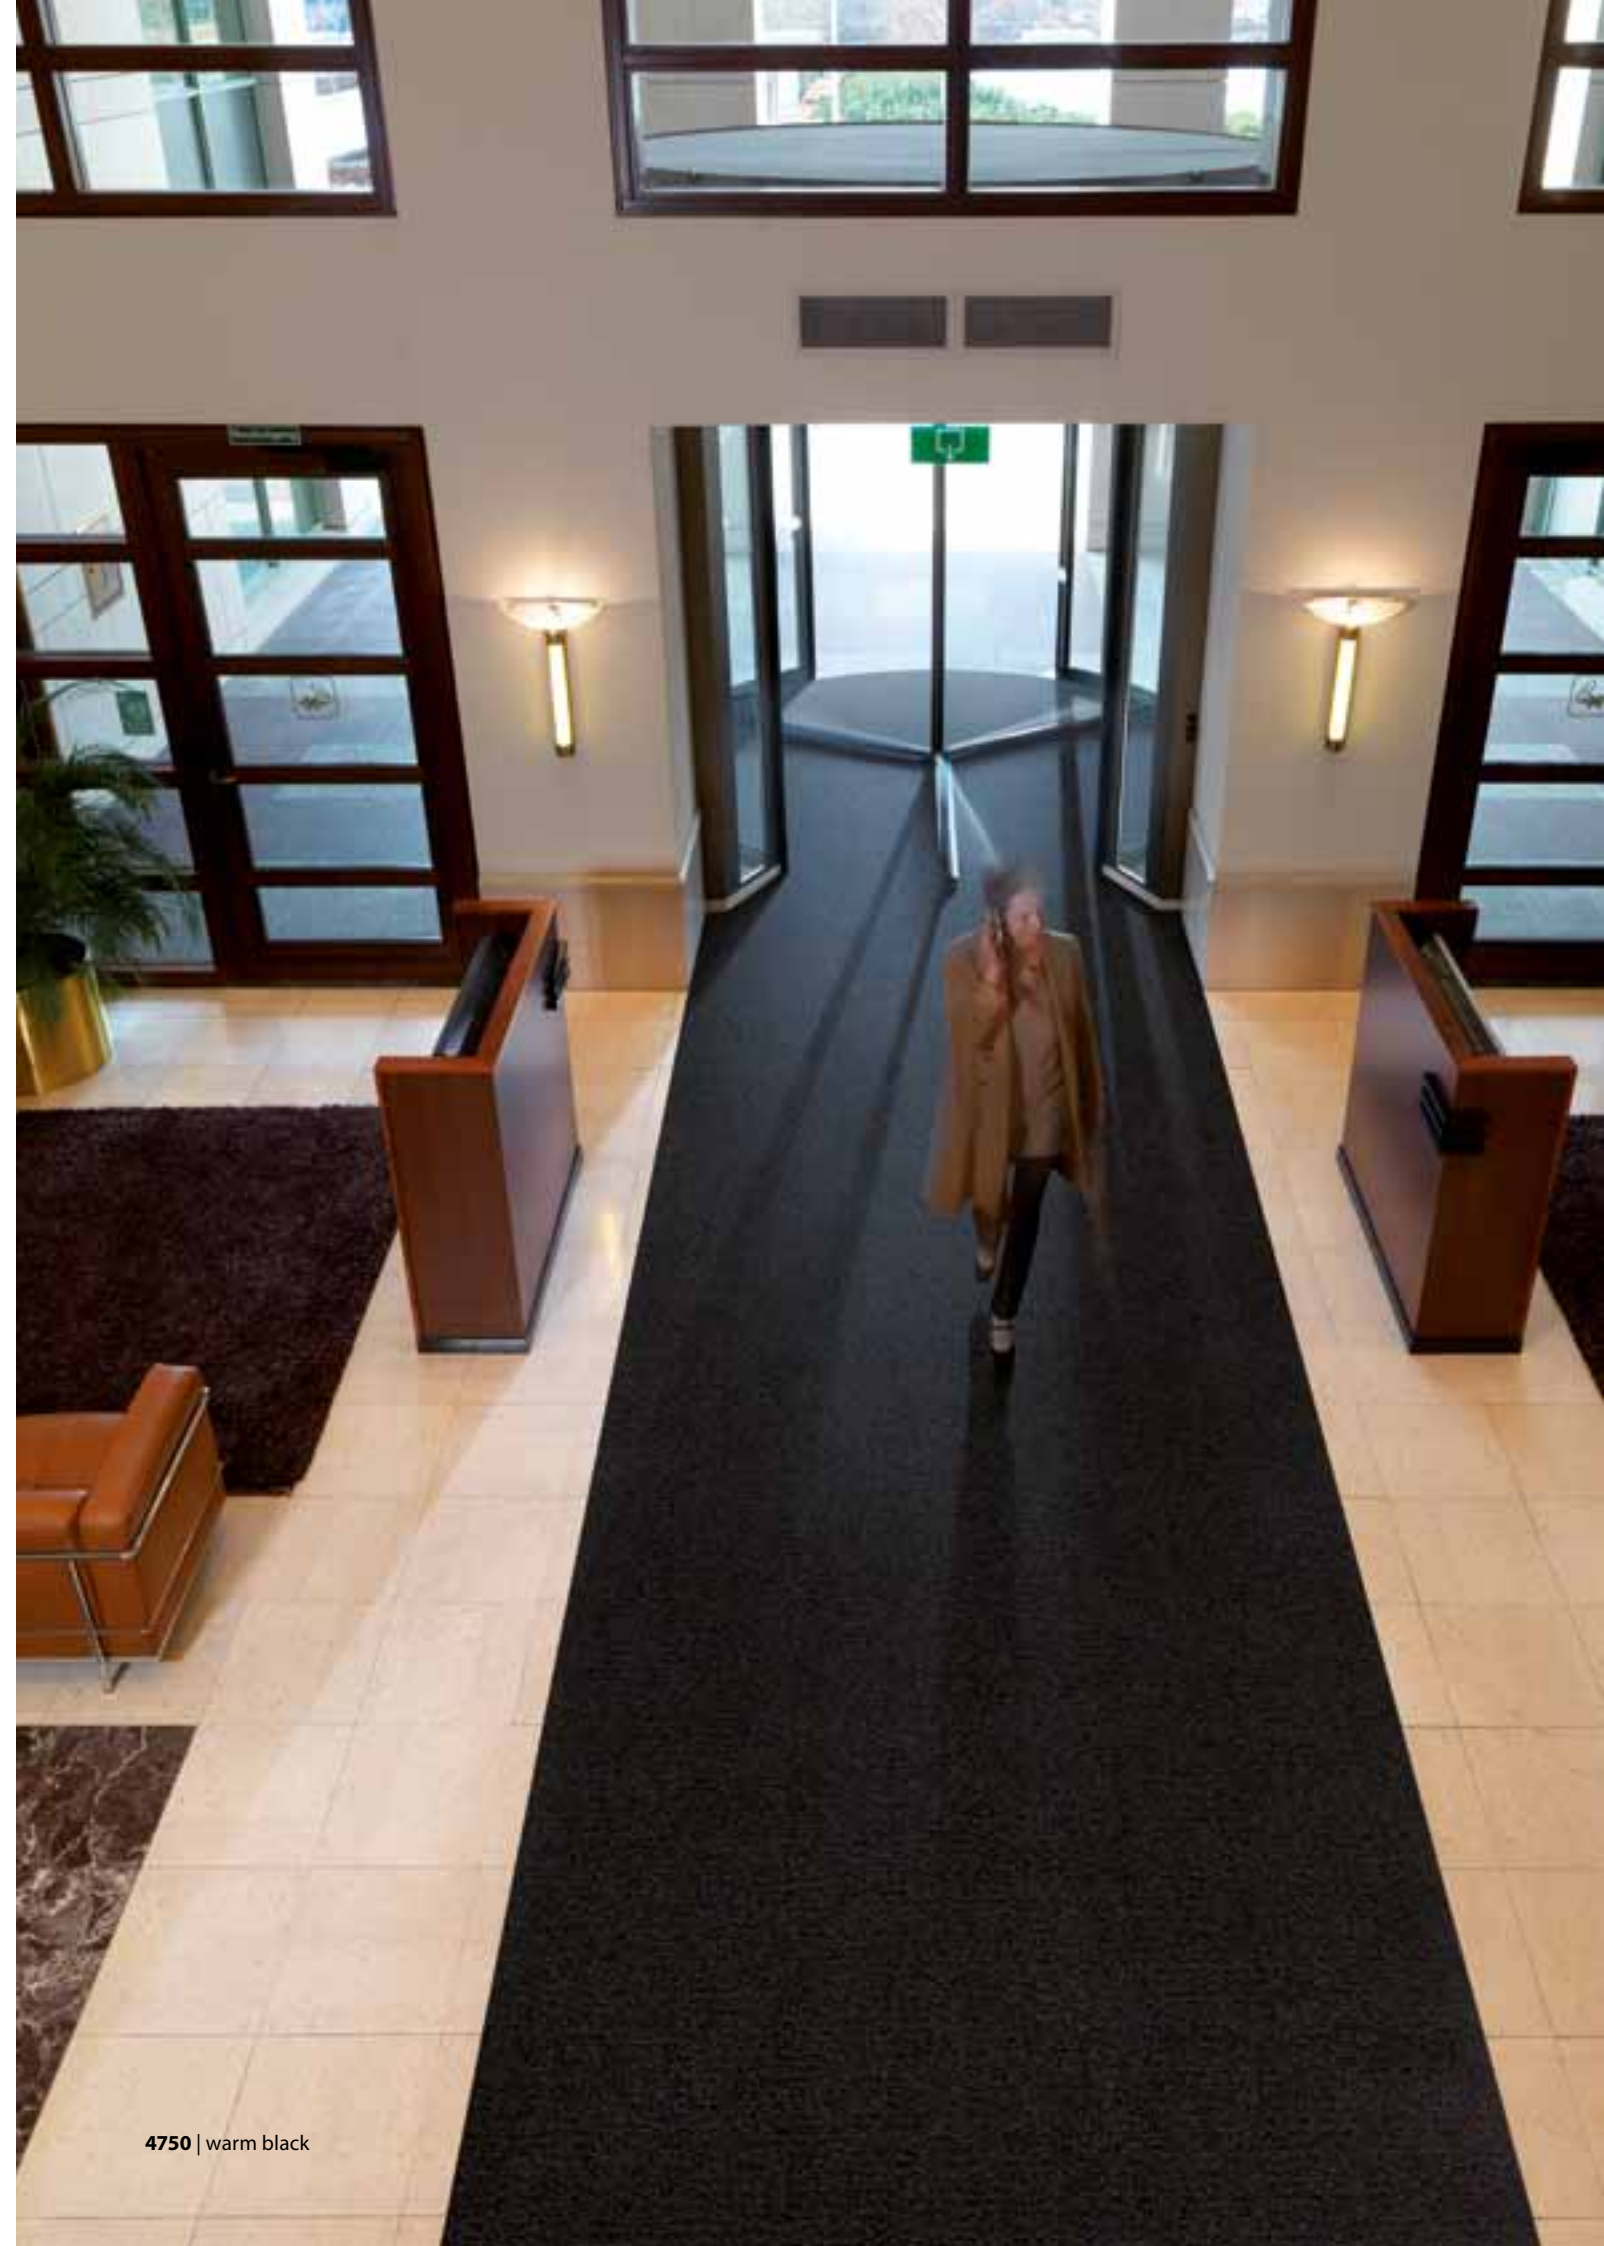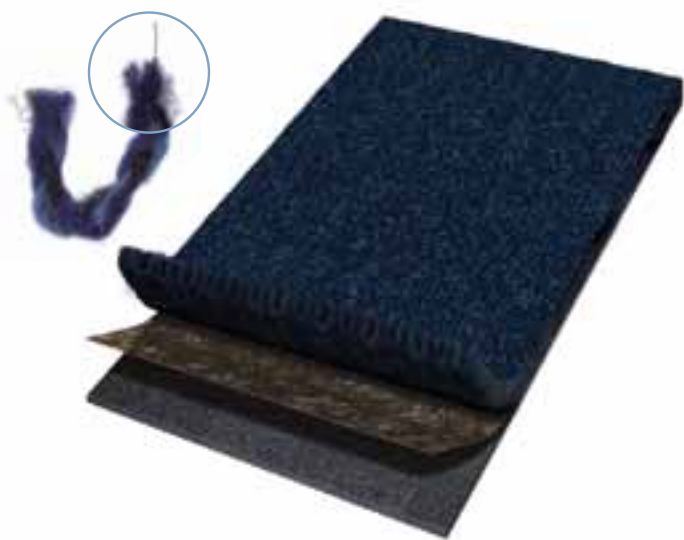

coral[®] classic

Den ultimate fuktabsorbereren



coral[®] classic

Coral teknisk informasjon



		Coral Classic (47xx)*	Coral Classic FR (47xx)*	
	Total tykkelse	ISO 1765	Ca. 10 mm	Ca. 8,5 mm
	Slitestyrke	EN1307	33, offentlig miljø	33, offentlig miljø
	Bruksområder	Offentlig - meget kraftig	34	34
	Antall farger		12	12
	Tilgjengelige størrelser (alle størrelser er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på hver side FR-ruller er uten kant		Ruller	Matter
			105 cm	55 x 90 cm
			155 cm	90 x 155 cm
			205 cm	135 x 205 cm
	Størrelse på matter med 2,5 cm kant på alle sider		Rullengde ca. 27,5 m	205 x 300 cm
	Egnethet for rullende stolhjul	EN 985	Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,8	Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,8
Fargebestandighet:				
	Lys	EN ISO 105/B02	7-8	7-8
	Friksjon	EN ISO 105/X12	4-5	4-5
	Vann	EN ISO 105/E01	4-5	4-5
	Havvann	EN ISO 105/E02	4-5	4-5
	Skittent vann	EN 1307 annex G	4-5	4-5
	Vaskemiddel	BS 1006	4-5	4-5
	Organiske løsemidler	EN ISO 105/X05	4-5	4-5
Produksjonsmetode/-type			Tuftet, 5/32" skåret luv	Tuftet, 5/32" skåret luv
Design			Flerfarget design/farge	Flerfarget design/farge
Luvmateriale			100% polyamid-BCF gjennomfarget	100% polyamid-BCF gjennomfarget
Tuftvev			Ikke vevet polyester	Ikke vevet polyester
Bakside			EVERFORT vinyl	FR-Latex
	Totalvekt	ISO 8543	Ca. 3400 gram/m²	Ca. 3400 gram/m²
	Luvvekt	ISO 8543	Ca. 870 gram/m²	Ca. 900 gram/m²
	Luvhøyde	ISO 1766	Ca. 7 mm	Ca. 6 mm
	Luvdensitet	ISO 8543	0,100 gram/cm³	0,141 gram/cm³
	Antall tufter	ISO 1763	Ca. 61500/m²	Ca. 61500/m²
	Egnethet for trapper	EN 1963	Ja*	Ja*
	Komfortklasse	EN 1307	LC3	LC3
Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold till EN 14041, med unntak av løs lagte matter				
	Brannegenskaper	EN 13501-1	B _{FL} s1	B _{FL} s1
	Sklisikkerhet	EN 13893	DS	DS
	Generering av kroppsspenning	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
	Varmeledningsevne	ISO 8302	0,15 m² K/W	0,13 m² K/W

* For lettere installasjon er Coral FR en løsning for trappeneser

- Laget av 100 % regenerert Econyl[®]-tråd
- Baksiden er laget av resirkulerte plastflasker
- Verdens eneste inngangsmattesystem med miljøklassifisering BRE A+
- Absorberer fukt og fjerner smuss
- Oppfyller den høyeste brannklassestandard: Bfl-s1
- Velegnet for kraftig bruk i offentlige bygg
- Ideell for entreer og trafikkerte områder

Der design møter miljø

Med sin moderne, lineære design og fyldige, dype luv er Coral Welcome like elegant og estetisk tiltalende som et luksusteppe. Den sender ut et tydelig budskap i inngangspartiet. Men Coral Welcome er mer enn bare et elegant gulvmattesystem – det er også

miljøvennlig. Hemmeligheten ligger i bruken av 100 % regenerert Econyl[®]-tråd, som er produsert av gjenvunnet industri- og forbrukeravfall. Brukte fiskegarn er en av råmaterialkildene. Miljøhensynet strekker seg enda lenger, ettersom det primære bakstykket er laget av resirkulerte

plastflasker, og mattesystemet er produsert ved en fabrikk som er nær ved å oppfylle nullavfallsstandarden for avfallsproduksjon.

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL[®]



Coral Welcome er laget av 100 % regenerert Econyl[®]-tråd, og det primære bakstykket er laget av resirkulerte plastflasker. Forbo samarbeider tett med leverandører som deler vår visjon om å benytte gjenvunne og resirkulerte materialer i enda større grad.



coral[®]welcome

Der design møter miljø



3210 | black magic

LRV 14%




3204 | chocolate

LRV 10%



3206 | volcano

LRV 11%

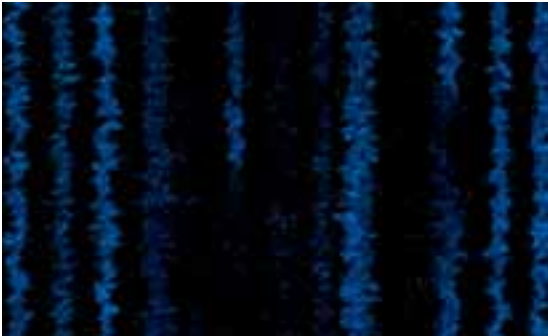


3207 | blue velvet

LRV 10%




3201 | silver shadow

LRV 20%

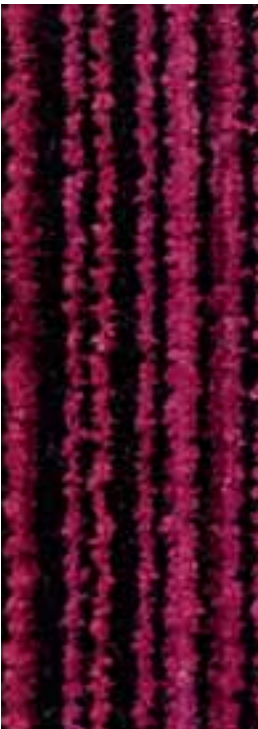

3203 | last sunset

LRV 12%

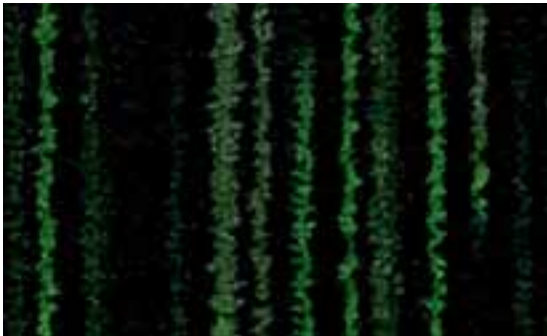

3208 | matrix

LRV 17%



3209 | purple rain

LRV 11%

coral[®]welcome

Coral teknisk informasjon



		Coral Welcome (32xx)*		Coral Welcome FR (32xx)*		
	Total tykkelse	ISO 1765	Ca. 8,5 mm	Ca. 7,5 mm		
	Slitestyrke	EN1307	33, offentlig miljø	33, offentlig miljø		
	Bruksområder	Offentlig - meget kraftig	34	34		
	Antall farger		8	8		
	Tilgjengelige størrelser (alle størrelser er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på hver side FR-ruller er uten kant		Ruller	Matter	Ruller	Matter
			205cm	105 x 155cm	190 cm (FR)	No mats
			Rullengde ca. 27,5m		Rullengde ca. 27,5m	
	Størrelse på matter med 2,5 cm kant på alle sider					
	Egnethet for rullende stolhjul	EN 985	Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,8		Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,8	
Fargebestandighet:						
	Lys	EN ISO 105/B02	>5		>5	
	Friksjon	EN ISO 105/X12	5		5	
	Vann	EN ISO 105/E01	4-5		4-5	
	Havvann	EN ISO 105/E02	5		5	
	Skittent vann	EN 1307 annex G	5		5	
	Vaskemiddel	BS 1006	4-5		4-5	
	Organiske løsemidler	EN ISO 105/X05	5		5	
Produksjonsmetode/-type			Tuftet, 5/32" skåret luv		Tuftet, 5/32" skåret luv	
Design			Flerfarget lineær		Flerfarget lineær	
Luvmateriale			Econyl® 100% regenerert polyamid-BCF		Econyl® 100% regenerert polyamid-BCF	
Tuftvev			100% resirkulert ikke vevet PET/Ecovinyll®		100% resirkulert ikke vevet PET/Ecovinyll®	
Bakside			EVERFORT vinyl		FR-Latex	
	Totalvekt	ISO 8543	Ca. 3200 gram/m²		Ca. 2500 gram/m²	
	Luvvekt	ISO 8543	Ca. 750 gram/m²		Ca. 750 gram/m²	
	Luvhøyde	ISO 1766	Ca. 5,7 mm		Ca. 5,7 mm	
	Luvdensitet	ISO 8543	0,107 gram/cm³		0,107 gram/cm³	
	Antall tufter	ISO 1763	Ca. 75000/m²		Ca. 75000/m²	
	Egnethet for trapper	EN 1963	Ja*		Ja*	
	Komfortklasse	EN 1307	LC2		LC2	
Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte matter						
	Brannegenskaper	EN 13501-1	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1	
	Sklisikkerhet	EN 13893	DS		DS	
	Generering av kroppsspenning	ISO 6356	< 2 kV		< 2 kV	


EN 14041

* For lettere installasjon er Coral FR en løsning for trappeneser

coral[®] brush pure

- En god allrounder som absorberer fukt og fjerner smuss
- Produsert av 100 % regenerert Econyl[®]-tråd
- Vakre, ensfargede nyanser som passer til alle gulvbelegg og teppegulv
- Oppfyller den høyeste brannklassestandard: Bfl-s1
- Velegnet for meget kraftig bruk i offentlige bygg
- Ideell for entreer og trafikkerte områder

Effektiv og passer inn overalt

Coral Brush pure er velegnet for alle typer inngangspartier og absorberer fuktighet og fjerner tørr smuss alt etter værforholdene. Kolleksjonen er skapt på grunnlag av enkle, ensfargede nyanser og passer godt til alle typer interiør. Den kan fungere som

blikkfang eller diskret støtte for den øvrige gulvdesignen. Coral Brush pure er laget av tre typer tråd med unike fordeler. Plassen mellom trådene sørger for å skjule smuss, noe som gir matten et renere utseende lenger. Coral Brush pure fås i 12 farger som

kan brukes i kombinasjon med hverandre eller sammen med andre Coral-produkter.



Coral Brush pure er laget av tre typer tråd: rørformede tråder som absorberer fuktighet, aktive tråder som fjerner smuss, og tråder med robust struktur som tåler mye ferdsel.

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL[®]



5719 | bossanova purple
marmoleum fresco 3866 | eternity

coral[®] brush pure

Effektiv og passer inn overalt



5730 | vulcan black LRV 10%



5720 | gondola black LRV 11%



5721 | hurricane grey LRV 19%



5714 | shark grey LRV 26%



5710 | asphalt grey LRV 13%



5727 | stratos blue LRV 13%



5719 | bossanova purple LRV 13%



5724 | chocolate brown LRV 16%



5726 | jambalaya brown LRV 16%



5715 | charcoal grey LRV 14%



5729 | sangria red LRV 10%



5723 | cardinal red LRV 18%

coral[®] brush pure

Coral teknisk informasjon



		Coral Brush pure (57xx)*	Coral Brush pure FR (57xx)*	
	Total tykkelse	ISO 1765	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm
	Slitestyrke	EN1307	33, offentlig miljø	33, offentlig miljø
	Bruksområder	Offentlig - meget kraftig	34	34
	Antall farger		12	12
	Tilgjengelige størrelser (alle størrelser er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på hver side FR-ruller er uten kant		Ruller	Matter
			105cm	55 x 90 cm
			155cm	90 x 155 cm
			205cm	135 x 205 cm
	Størrelse på matter med 2,5 cm kant på alle sider		Rullengde ca. 27,5m	205 x 300 cm
			Rullengde ca. 27,5m	
	Egnethet for rullende stolhjul	EN 985	Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,5	Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,5
Fargebestandighet:				
	Lys	EN ISO 105/B02	>5	>5
	Friksjon	EN ISO 105/X12	5	5
	Vann	EN ISO 105/E01	4-5	4-5
	Havvann	EN ISO 105/E02	4-5	4-5
	Skittent vann	EN 1307 annex G	5	5
	Vaskemiddel	BS 1006	4-5	4-5
	Organiske løsemidler	EN ISO 105/X05	4-5	4-5
Produksjonsmetode/-type			Tuftet, 5/32" skåret luv	Tuftet, 5/32" skåret luv
Design			Ensarget/farget blanding	Ensarget/farget blanding
Luvmateriale			Econyl® 100% regenerert polyamid-BCF	Econyl® 100% regenerert polyamid-BCF
Tuftvev			Ikke vevet polyester	Ikke vevet polyester
Bakside			EVERFORT vinyl	FR-LAtex
	Totalvekt	ISO 8543	Ca. 3400 gram/m²	Ca. 3400 gram/m²
	Luvvekt	ISO 8543	Ca. 920 gram/m²	Ca. 920 gram/m²
	Luvhøyde	ISO 1766	Ca. 7 mm	Ca. 6,5 mm
	Luvdensitet	ISO 8543	0,105 gram/cm³	0,118 gram/cm³
Antall tufter		ISO 1763	Ca. 58.000/m²	Ca. 63.000/m²
	Egnethet for trapper	EN 1963	Ja*	Ja*
	Komfortklasse	EN 1307	LC3	LC3
Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte matter				
	Brannegenskaper	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
	Sklisikkerhet	EN 13893	DS	DS
	Generering av kroppsspenning	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
	Varmeledningsevne	ISO 8302	0,118 m² K/W	0,093 m² K/W

* For lettere installasjon er Coral FR en løsning for trappeneser

coral[®] brush blend

- Det ultimate førsteinntrykket
- Laget av 100 % regenerert Econyl[®]-tråd
- Svært god absorbering av fukt og fjerning av smuss
- Oppfyller den høyeste brannklassestandard: Bfl-s1
- Velegnet for meget kraftig bruk i offentlige bygg
- Ideell for entreer og trafikkerte områder

Funksjonalitet i samspill med flott design

Coral Brush blend absorberer fuktighet og fjerner tørr smuss. Den robuste lineære designen sørger for at Coral Brush blend passer til alle typer områder og gir deg en perfekt gulvmatte for alle inngangspartier. Coral Brush blend har glimrende allround egenskaper takket være en kombinasjon av tre tråder med unike fordeler. Rørformede tråder som gir en stor fuktabsorberende

overflate, aktive tråder som raskt fjerner smuss, og tråder med robust struktur som sørger for at Coral Brush blend bevarer sitt flotte utseende og tåler omfattende tråkking og ferdsel på hjul.



Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL[®]


De tre trådene i Coral Brush blend sørger ikke bare for rengjøring og absorbering, de skjuler også smuss og får inngangspartiet til å se rent ut lenger. Coral Brush blend fås i et sortiment av ni blandede farger.



5742 | atoll blue

coral[®] brush blend

Funksjonalitet i samspill med flott design

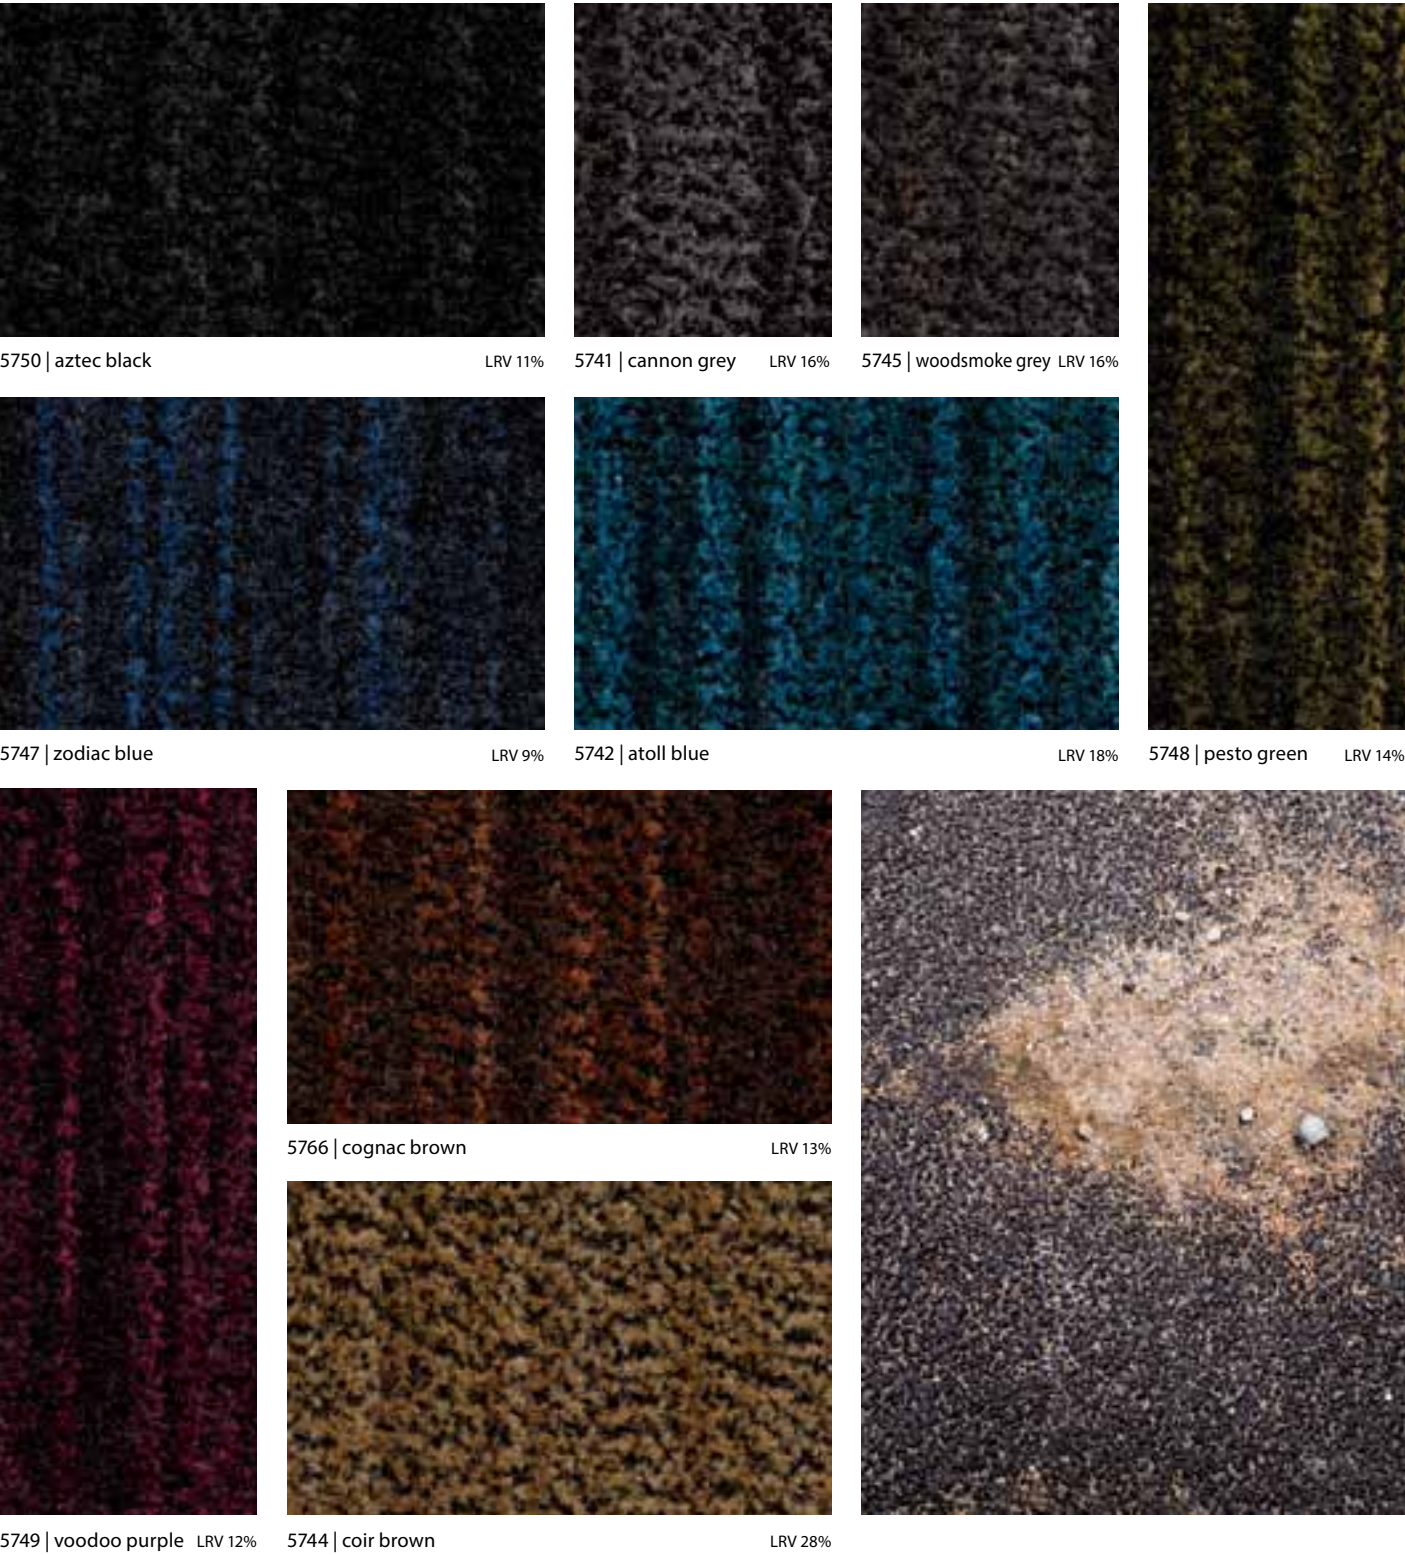

coral[®] brush blend

Coral teknisk informasjon



		Coral Brush blend (57xx)*	Coral Brush blend FR (57xx)*	
	Total tykkelse	ISO 1765	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm
	Slitestyrke	EN1307	33, offentlig miljø	33, offentlig miljø
	Bruksområder	Offentlig - meget kraftig	34	34
	Antall farger		9	9
	Tilgjengelige størrelser (alle størrelser er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på hver side FR-ruller er uten kant		Ruller	Matter
			105cm	55 x 90 cm
			155cm	90 x 155 cm
			205cm	135 x 205 cm
	Størrelse på matter med 2,5 cm kant på alle sider		Rullengde ca. 27,5m	205 x 300 cm
	Egnethet for rullende stolhjul	EN 985	Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,5	Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,5
Fargebestandighet:				
	Lys	EN ISO 105/B02	>5	>5
	Friksjon	EN ISO 105/X12	5	5
	Vann	EN ISO 105/E01	4-5	4-5
	Havvann	EN ISO 105/E02	4-5	4-5
	Skittent vann	EN 1307 annex G	5	5
	Vaskemiddel	BS 1006	4-5	4-5
	Organiske løsemidler	EN ISO 105/X05	4-5	4-5
Produksjonsmetode/-type			Tuftet, 5/32" skåret luv	Tuftet, 5/32" skåret luv
Design			Ensfarget/farget blanding	Ensfarget/farget blanding
Luvmateriale			Econyl® 100% regenerert polyamid-BCF	Econyl® 100% regenerert polyamid-BCF
Tuftvev			Ikke vevet polyester	Ikke vevet polyester
Bakside			EVERFORT vinyl	FR-LAtex
	Totalvekt	ISO 8543	Ca. 3400 gram/m²	Ca. 3400 gram/m²
	Luvvekt	ISO 8543	Ca. 920 gram/m²	Ca. 920 gram/m²
	Luvhøyde	ISO 1766	Ca. 7 mm	Ca. 6,5 mm
	Luvdensitet	ISO 8543	0,105 gram/cm³	0,118 gram/cm³
	Antall tufter	ISO 1763	Ca. 58.000/m²	Ca. 63.000/m²
	Egnethet for trapper	EN 1963	Ja*	Ja*
	Komfortklasse	EN 1307	LC3	LC3
Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte matter				
	Brannegenskaper	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
	Sklisikkerhet	EN 13893	DS	DS
	Generering av kroppsspenning	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
	Varmeledningsevne	ISO 8302	0,118 m² K/W	0,093 m² K/W

* For lettere installasjon er Coral FR en løsning for trappeneser

coral[®] duo

- Enestående løsning for inngangspartiet
- 75 % av inngangsmatten er laget av 100 % regenerert Econyl[®]-tråd
- Uslåelig absorbering av fukt og fjerning av smuss
- Oppfyller den høyeste brannklassestandard: Bfl-s1
- Velegnet for meget kraftig bruk i næringslokaler
- Ideell til bruk i inngangspartiet

Optimal smussfjerning for alle områder

Et kort inngangsparti og rene gulvbelegg skulle vel være en umulig kombinasjon? Med Coral Duo er det faktisk mulig. Coral Duo er den perfekte løsningen når du vil ha optimal smussfjerning, uovertruffen smussoppsamling og unik fuktabsorbering etter bare noen få skritt. Forskning har vist

at Coral Duo fanger opp 10 % mer smuss i løpet av de første meterne enn noen annen inngangsmatteløsning i tekstil på markedet. Noe som også gjør den til det beste valget for mindre inngangspartier. Med sin riflete struktur er Coral Duo ikke bare funksjonell, men gir også


inngangspartiet et tiltalende utseende. Produktet kan enkelt kombineres med våre Coral Brush pure- og Coral Classic-kolleksjoner.

Coral Duo kombinerer våre Coral Brush pure- og Coral Classic-teknologier og er forsterket med vekselvise remser av robust, tykk tråd med ekstra smussfjerningsegenskaper. Coral Duo utkonkurrerer dermed alle tilsvarende tekstilløsninger i løpet av de første meterne og er ideell også for korte inngangspartier.

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL[®]



coral duo 9716 | imperial gold
coral brush pure 5724 | chocolate brown

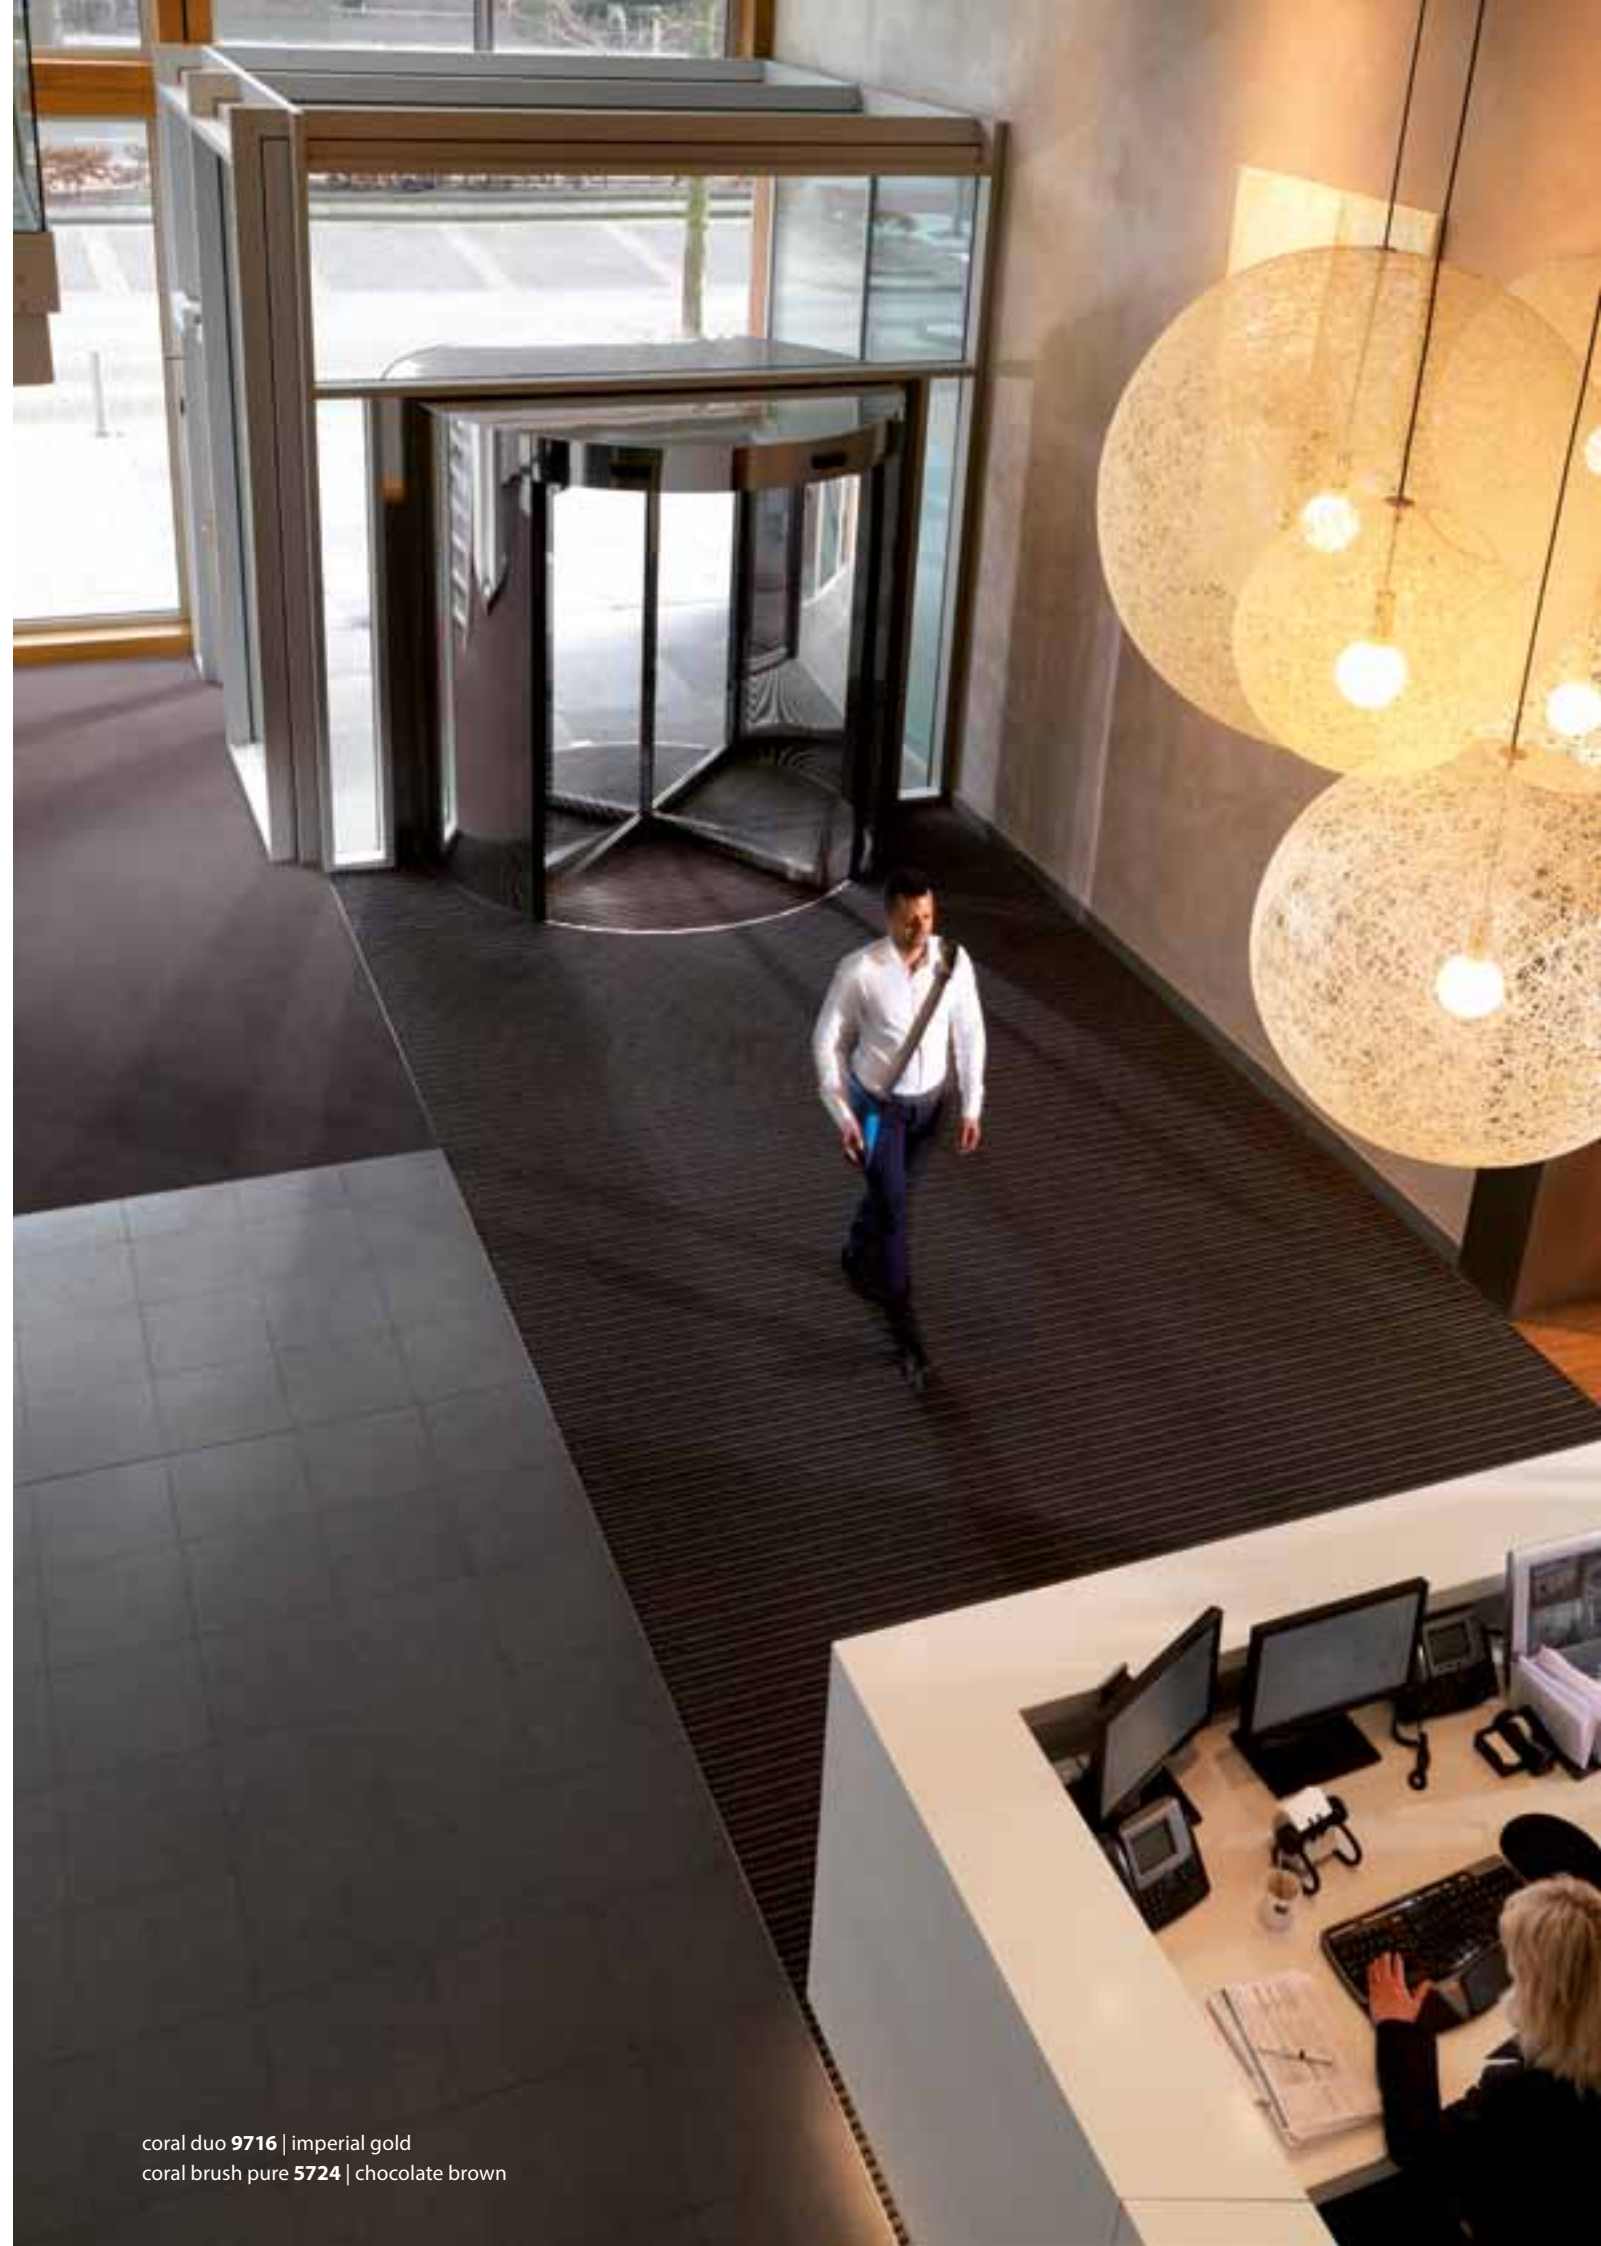

coral[®] duo

Optimal smussfjerning for alle områder



coral[®] duo

Coral teknisk informasjon

		Coral Duo (97xx)*		Coral Duo FR (97xx)*		
	Total tykkelse	ISO 1765	Ca. 9 mm		Ca. 9 mm	
	Slitestyrke	EN1307	33, offentlig miljø		33, offentlig miljø	
	Bruksområder	Offentlig - meget kraftig	34		34	
	Antall farger		8		8	
	Tilgjengelige størrelser (alle størrelser er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på hver side FR-ruller er uten kant		Ruller	Matter	Ruller	Matter
			205 cm	No Matter	190 cm (FR)	No Matter
			Rullengde ca. 27,5 m		Rullengde ca. 27,5 m	
	Størrelse på matter med 2,5 cm kant på alle sider					
	Egnethet for rullende stolhjul	EN 985	Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=3,7		Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=3,7	
Fargebestandighet:						
	Lys	EN ISO 105/B02	>5		>5	
	Friksjon	EN ISO 105/X12	4-5		4-5	
	Vann	EN ISO 105/E01	4-5		4-5	
	Havvann	EN ISO 105/E02	5		5	
	Skittent vann	EN 1307 annex G	5		5	
	Vaskemiddel	BS 1006	4-5		4-5	
	Organiske løsemidler	EN ISO 105/X05	4-5		4-5	
	Produksjonsmetode/-type		Tuftet, 5/32" skåret luv		Tuftet, 5/32" skåret luv	
	Design		stripete		stripete	
	Luvmateriale		100% polyamid-BCF, hvorav 75% er regenerert Econyl®		100% polyamid-BCF, hvorav 75% er regenerert Econyl®	
	Tuftvev		Ikke vevet polyester		Ikke vevet polyester	
	Bakside		EVERFORT vinyl		FR-Latex	
	Totalvekt	ISO 8543	Ca. 3200 gram/m²		Ca. 2300 gram/m²	
	Luvvekt	ISO 8543	Ca. 670 gram/m²		Ca. 670 gram/m²	
	Luvhøyde	ISO 1766	Ca. 6 mm		Ca. 6 mm	
	Luvdensitet	ISO 8543	0,095 gram/cm³		0,075 gram/cm³	
	Antall tufter	ISO 1763	Ca. 32.000/m²		Ca. 32.000/m²	
	Egnethet for trapper	EN 1963	Nei		Nei	
	Komfortklasse	EN 1307	LC2		LC2	
Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte matter						
	Brannegenskaper	EN 13501-1	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1	
	Sklisikkerhet	EN 13893	DS		DS	
	Generering av kroppsspenning	ISO 6356	< 2 kV		< 2 kV	
	Varmeledningsevne	ISO 8302	0,131 m² K/W		0,140 m² K/W	

- Inneholder granulater som gir maksimalt sklihemmende effekt
- Fjerner det verste smusset før det kommer inn
- Bidrar til å fremheve et innbydende interiør fra utsiden
- Velegnet for meget kraftig bruk i offentlige bygg til lettere bruk i industrien
- Ideell både utenfor og innenfor inngangspartiet

Gir optimal fjerning av smuss og grus

Vil du vite hemmeligheten bak et rent interiør selv når det virker som et håpløst tilfelle? Ikke begynn på innsiden, begynn på utsiden – ved å skrape av de største smusspartiklene før skosålene kommer over dørterskelen. Coral Grip er en allsidig uvevd gulvmatte som kan brukes som

rengjøringsbarriere både utendørs og innendørs, og leveres i middels kraftig (MD) og kraftig (HD) utførelse. Standard Coral Grip har en åpen, gjennomtrengelig struktur uten bakstykke, men kan også produseres med Everfort-bakstykke i vinyl for å gjøre den ugjennomtrengelig. Og

ved virkelig røff bruk er Coral Grip HD den ultimate løsningen, med sin patenterte mønsterpregede design og sine slitesterke, formbare vinylfibrer som sørger for effektiv smussfjerning. Begge de to Coral Grip-produktene fås i seks ensfargede nyanser.



Coral Grip sørger ikke bare for rene gulv, men også for sikkert fotfeste. De tilsatte granulerte PVC-kornene danner en sklihemmende overflate som forebygger uhell også på ramper.



coral[®]grip

Gir optimal fjerning av smuss og grus



6150 6130 | ink LRV 17%



6144 6124 | soil LRV 22%



6143 6123 | wine LRV 25%



6944 6924 | soil LRV 22%



6943 6923 | wine LRV 25%



6145 6125 | lead LRV 25%




6141 6121 | ash LRV 33%




6950 6930 | ink LRV 17%



6945 6925 | lead LRV 25%




6142 6122 | salt LRV 79%



6942 6922 | salt LRV 79%



6941 6921 | ash LRV 33%



6149 6129 | sulfur
6949 6929 | sulfur

61xx = HD
69xx = MD

open structure with backing

coral[®]grip

Coral teknisk informasjon

		Coral Grip HD (61xx)	Coral Grip MD (69xx)	
	Total tykkelse	ISO 1765	Med bakside: ca. 12 mm Åpen struktur: ca. 11 mm	
	Slitestyrke	EN1307	33, offentlig miljø	
	Bruksområder	Offentlig - meget kraftig	34	
	Antall farger		6	
	Tilgjengelige størrelser (alle størrelser er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på hver side FR-ruller er uten kant		Ruller	Matter
			åpen 122 cm med bakside 127 cm	60 x 90 cm
				Matter kun med åpen struktur
				Matter kun med åpen struktur
	Størrelse på matter med 2,5 cm kant på alle sider		Rullengde ca. 10m	Rullengde ca. 15m
	Egnethet for rullende stolhjul	EN 985	Nei	
Fargebestandighet:				
	Lys	EN ISO 105/B02	7-8	
	Friksjon	EN ISO 105/X12	4-5	
	Vann	EN ISO 105/E01	5	
	Havvann	EN ISO 105/E02	5	
	Skittent vann	EN 1307 annex G	5	
	Vaskemiddel	BS 1006	5	
	Organiske løsemidler	EN ISO 105/X05	4-5	
	Produksjonsmetode/-type		Non Woven scraping mat with embossing	
	Design		3-dimensjonale sammenkoblede monofilamenter	
Luvmateriale		100% vinyl gjennomfarget		
Bakside		Åpen struktur eller med EVERFORT vinyl bakside		
	Totalvekt	ISO 8543	Med bakside: ca. 8200 gram/m ² Åpen struktur: ca.5500 gram/m ²	
	Egnethet for trapper	EN 1963	Ja	
Sklihemmede egenskaper			μ0,78	
Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte matter				
	Brannegenskaper	EN 13501-1	Med bakside: B _{fl} -s1	
	Generering av kroppsspenning	ISO 6356	< 2 kV	



- Gir et overbevisende førsteinntrykk
- Visuelt tiltalende, fordelaktig funksjon
- Sender et budskap til kundene dine
- Styrker firmaets identitet
- Ideell for entreer og trafikkerte områder



Flott utseende som varer

Hvor ofte har du ikke sett logomatter som ser skitne, falmete og slitte ut? Det er dette som skjer når logomatten behandles som en pyntedetalj i stedet for et viktig element i interiørdesignen.

En logomatte skal ikke bare være et salgstriks – den skal yte like bra som utseendet tilsier. Coral Logo er designet etter de samme standardene som våre øvrige gulvmatter, noe som betyr at den bevarer sitt utseende samtidig som den fjerner smuss og fuktighet i flere år fremover.

I motsetning til andre skreddersydde gulvmatter er Coral Logo produsert av garn i høy kvalitet som forebygger fotspor og tilsmussing. Og avhengig av fargene og designen i din firmaidentitet kan du velge mellom en gulvmatte med trykk eller en gulvmatte med innfelt logo.

Logomatte med trykk

- Glimrende visuell kvalitet og klare, tiltalende farger
- Perfekt for intrikate mønstre med flere farger
- Du kan velge blant alle fargene som er vist, pluss Pantone- og RAL-fargematching
- Ligger flatt mot gulvet og forårsaker mindre snubling takket være kraftig bakstykke i vinyl
- Langvarig og høy bestandighet mot sollys
- Fjerner effektivt smuss fra skoene

Logomatte med innfelling

- Ideell for høy ferdsel og optimal funksjonalitet
- Du kan velge blant alle fargene i Standard Forbo Coral-kolleksjonen til bakgrunn og logofarger
- Optimal ytelse takket være bruk av Coral-kvalitetsprodukter
- Kan enkelt kombineres som innlegg i større Coral-installasjoner




coral[®] logo Coral teknisk informasjon



Coral Logo (43xx)		
	Total tykkelse	ISO 1765 Ca. 8 mm
	Slitestyrke	EN1307 33, offentlig miljø
	Bruksområder	Offentlig - meget kraftig 34
	Antall farger	Ubegrenset
	Tilgjengelige størrelser (alle størrelser er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på hver side FR-ruller er uten kant	Standard størrelse på matter (inkl. kant)
		55 x 90
		105 x 155, 105 x 300
		155 x 205, 155 x 300
	Størrelse på matter med 2,5 cm kant på alle sider	205 x 205, 205 x 300
	Egnethet for rullende stolhjul	EN 985 Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,5
Fargebestandighet:		
	Lys	EN ISO 105/B02 7
	Friksjon	EN ISO 105/X12 4-5
	Vann	EN ISO 105/E01 4-5
	Skittent vann	EN 1307 annex G 5
Produksjonsmetode/-type		Tuftet, 5/32" skåret luv
Design		Høy oppløslig trykk
Luvmateriale		100% polyamid-BCF
Tuftvev		Ikke vevet polyester
Bakside		EVERFORT vinyl
	Totalvekt	ISO 8543 Ca. 4000 gram/m ²
	Luvvekt	ISO 8543 Ca. 1200 gram/m ²
	Luvhøyde	ISO 1766 Ca. 5 mm
	Luvdensitet	ISO 8543 0,186 gram/cm ³
	Antall tufter	ISO 1763 Ca. 91500/m ²
	Egnethet for trapper	EN 1963 Ja*
	Komfortklasse	EN 1307 LC3
Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte matter		
	Brannegenskaper	EN 13501-1 B _{fl} -s1
	Sklisikkerhet	EN 13893 DS

* For lettere installasjon er Coral FR en løsning for trappeneser

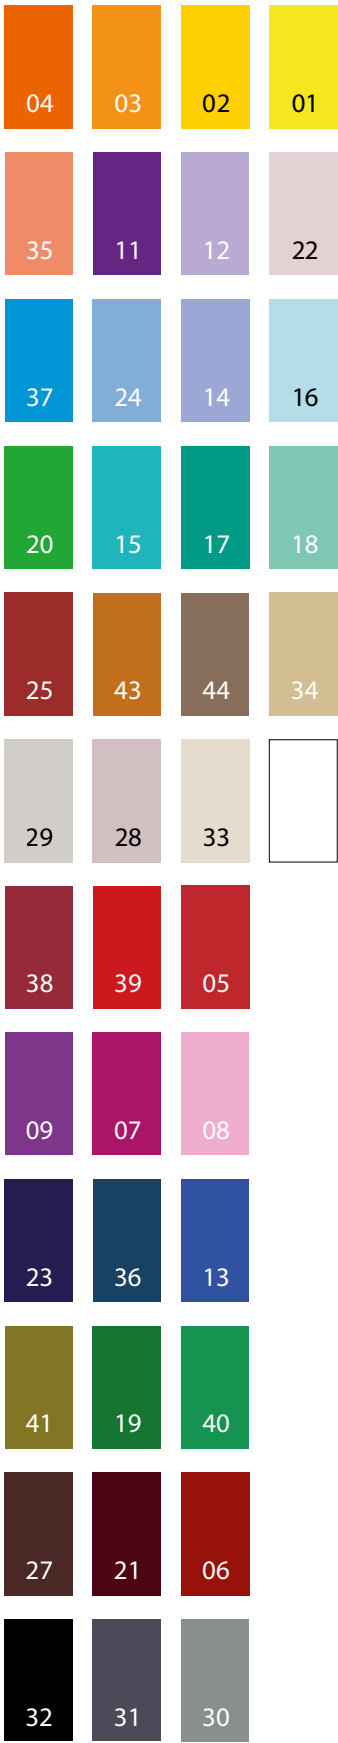



Regelmessig rengjøring

Det er viktig å fjerne tørr smuss regelmessig. Den mest effektive metoden er å bruke en stående støvsuger eller en maskin som kun suger, med et motordrevet roterende munnstykke. Støvsug sakte i alle retninger for maksimal effekt.

Periodisk rengjøring

Flekkfjerning: Fjern mest mulig av flekken med en absorberende klut eller en skrape som ikke er for skarp. Behandle den gjenværende flekken med en egnet flekkfjerner for nylon. Skyll med rent vann. Fjern vannet med en absorberende klut eller maskin og la det tørke. Ytterligere rengjøring kan være nødvendig for å minimere slitasjespor i områder med mye ferdsel. To metoder kan benyttes. Den første er med tepperensemaskin. Med denne metoden påføres en naturlig eller syntetisk blanding som er impregnert med vann, rengjøringsmiddel og godkjente løsemidler. Den andre metoden er tepperensemaskin med sylindriske børster. Her brukes en maskin med børster som roterer i motsatt retning til både å påføre rengjøringsoppløsningen og samle opp den tilsmussede væsken etterpå. Og til slutt kan løse gulvmatter fjernes og rengjøres med jevne mellomrom.

Obligatorisk vedlikehold

I tillegg til regelmessig og daglig rengjøring bør gulvmatter rengjøres jevnlig ved hjelp av den mer grundige tepperensemaskin teknikken. Dette innebærer å fjerne smuss som har

samlet seg opp ved roten av fibre, forbedre luven og dermed gjenopprette rengjøringsvevnen. Hvor ofte dette bør gjøres, avhenger av flere faktorer, blant annet type ferdsel, ferdselens omfang og hvor effektiv den regelmessige og daglige rengjøringen er. Tepperens innebærer å bruke en tepperensemaskin med spray eller varmt vann eller en 3-i-1-ekstraktor.



Tenk på renhold og fare for skli på glatte gulv om det ikke finnes noe system for inngangsmattter.

Flere gulvløsninger



Linoleum

Forbo Flooring er verdensledende innen linoleumsbelegg og tilbyr en serie produkter som er kjent for sin høye kvalitet, holdbarhet, miljøvennlighet og vakre, nyskapende design. Forbo har produsert linoleum i over 100 år, og våre globale varemerker selges i dag over hele verden. Vi er på verdenstoppen når det gjelder miljøhensyn.



Vinyl

Forbos prosjektvinyl tilbyr en robust og samtidig elegant løsning for miljøer hvor smuss, fuktighet, alminnelig slitasje og spesielle behov er en tøff utfordring. Forbo er en innovatør innen vinyl og i forkant når det gjelder nye produktkategorier som eksklusive vinylfliser, akustisk vinyl, statisk kontroll-vinyl og mønstret vinylbelegg, samt universalvinyl.



Flotex teppegulv

Flotex kombinerer det praktiske ved et vinylgulv med den sklihemmende effekten og de akustiske egenskapene som vanligvis forbindes med tekstilgulv. Flotex er helt vanntett og det eneste tekstilgulvet på markedet som kan vaskes. Resultatet er et lunt, behagelig og hygienisk gulvbelegg som gir konstant beskyttelse mot bakterier og støvmidd, og som er velegnet for alle næringslokaler.



Tekstile gulv

Forbos kolleksjon av tekstilgulvbelegg består av knyttede fliser av høy kvalitet og et bredt utvalg av nålefilttepper. Våre knyttede teppefliser gir den design- og monteringsfleksibiliteten moderne kontorer krever, mens våre robuste, slitesterke nålefilttekstiler skaper en rolig og harmonisk atmosfære i områder med mye ferdsel.



Nuway

Forbo tilbyr et stort sortiment innen profesjonelle spesialtilpassede inngangssystemer. Det er en rekke varianter i enkle og doble løsninger samt tosidige matter som kan brukes på begge sider. Nuway matter har en ekstremt god kvalitet og vi tilbyr inntil 15 års garanti. Nuway tuftigard HD er en matte godkjent for kjøring med truck opp til 900 kg/cm².

Forbo Flooring System er en del av Forbo konsernet, en global markedsleder innen gulv og transportbåndsystemer. Forbo Flooring tilbyr et komplett sortiment av gulvprodukter for både prosjekt- og privatmarkedet. Kvalitetsgulv av linoleum, vinyl, parkett, tekstile gulv og inngangsmatter kobinerer funksjonalitet, farge og design som gir komplette gulvløsninger til et hvilket som helst miljø.



Forbo Flooring AS
Hagaløkkveien 7
1383 Asker
Tlf.: 66 77 12 00
Fax: 66 77 12 40
E-Mail: info.norway@forbo.com
www.forbo-flooring.no