

Forbo flooring Systems ingår i den schweiziska Forbo-koncernen, världledande inom golv-, bindemedles- och transportbandssystem, och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för alla miljöer.



Forbo Flooring AS
Hagaløkkveien 7
1383 Asker
Tlf: 66 77 12 00
Fax: 66 77 12 40
E-Mail: info.norway@forbo.com
www.forbo.no

Forbo Flooring AB
Box 172, 401 22 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
Fax: 031-28 44 47
Stockholm: Tel: 08-602 34 00
E-Mail: info.sweden@forbo.com
www.forbo.se

Forbo
FLOORING SYSTEMS

creating better environments

creating better environments

touch

duet
solo

LINOLEUM

Forbo
FLOORING SYSTEMS



Färger som känns

Berör... och känn skillnaden

Genom arkitekturen och med hjälp av ekologiskt sunda material skapar vi särpräglade bilder och atmosfärer i den värld vi lever i. Touch är en helt ny och innovativ linoleumbaserad golvkollektion som är tillverkad av enbart naturliga och förnybara råmaterial. Kollektionen består av två olika slags ytor som båda skapar en underbar förnimbar och naturlig känsla: Touch duet och Touch solo.

Touch gör det enkelt att skapa naturliga och inspirerande miljöer som väcker dina sinnen. Miljöer som speglar aktuella trender inom konst, mode, arkitektur och inredningsdesign. Glänsande och matt, strävt och mjukt – en strukturyta och en mängd färger som du både känner och ser.

Färger som du kan röra vid

Ljus och färg är faktorer som påverkar hur vi känner oss. Med Touch kan du skapa den stämning du önskar: annorlunda men ändå sofistikerad, kall men ändå varm, mjuk men ändå fast, neutral men ändå säregen. Kombinera ljus och skuggor med beläggningsens strukturyta och skapa på så sätt ett golv i ständig förändring som samspelar med omgivningen och är unikt för just den miljön.

Naturliga material

Touch är liksom våra övriga linoleumprodukter tillverkat av naturlig linfröolja, harts, trämjöl, naturliga pigment, jute och kalksten i en speciell tillverkningsprocess. Det korkmjöl som används i Touch är 100% naturligt, vilket gör Touch modernt ekologiskt liksom våra andra linoleumgolv.



touch duet

Touch duet präglas av en unik yta med ett oregelbundet mönster och ett färgspektrum som förändras beroende på vilket håll golvet betraktas från. Men låt dig inte vilseledas av utseendet eller den revolutionerande känslan - **Touch duet** är mångsidigt, funktionellt och slitstarkt liksom våra andra **Marmoleum** golvbeläggningar.

I hemmiljö och offentlig miljö passar Touch duet i de lugna och trygga platserna. Sovrummet eller musikrummet hemma. Mötesrum, väntrum, bibliotek och läsrum på arbetsplatsen. Sådana miljöer utnyttjar bäst egenskaperna hos Touch duet.

Touch duet är homogent, från yta till baksida, och helt i linoleum. Det är även skyddat med en avancerad linoleumyta för att ge optimala prestanda vid rengöring och underhåll.

Touch duet finns i 12 färger som inspirerats av naturens gröna, gula, röda och bruna nyanser. Den här moderna känslan förstärks av skiftningarna mellan matta och glänsande ytor.





touch duet



3522 | desert



3521 | suede



3528 | coral



3527 | brick



3526 | peat



3520 | bark


touch duet



3529 | clay




3523 | silica

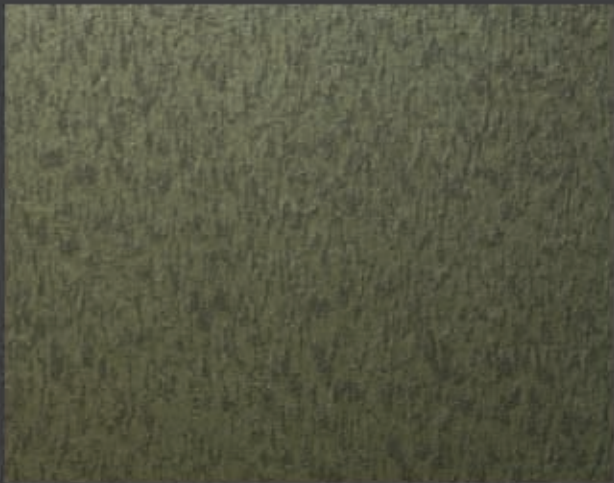

3530 | moss



3524 | rock

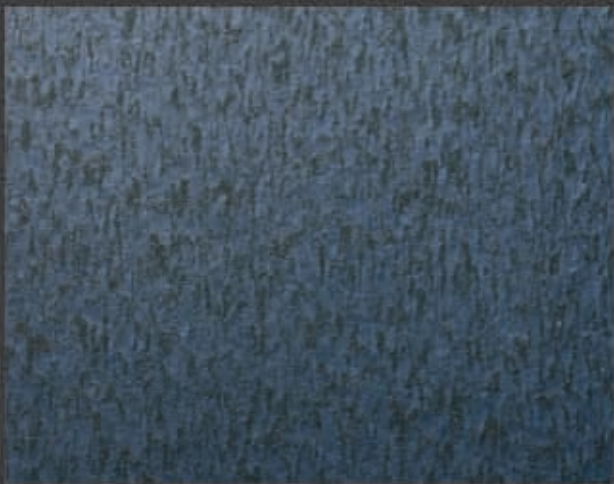

3531 | teal



3525 | basalt

Matchande svetstrådar finns i kollektionens alla färger.



200 cm



2.5 mm



touch solo

Touch solo är en matt golvbeläggning med lätt relief och med utseende och känsla som ger ett både varmt och naturligt intryck. Den har utformats särskilt för områden med medelhög belastning i syfte att skapa en behaglig miljö.


Touch solo finns i sex varma färger och kan kombineras med Touch duet. Dessutom kan alla andra färger i Marmoleum-serien kombineras med den för att skapa en exklusiv effekt med matta och glänsande ytor. Detta skapar en känsla av skiftningar i ständig förändring, och kontrasten mellan ljus och skugga förändrar hela tiden golvet utseende på ett subtilt sätt.

Värme och komfort är egenskaper som utnyttjas optimalt i utrymmen såsom kontorsrum, bibliotek, sammanträdesrum, väntrum, äldreboenden, behandlingsrum och träningslokaler. Touch solo skyddas av en matt ytfinish som bevarar den specifika ytan och gör den lätt att rengöra.


Fake foto



touch solo

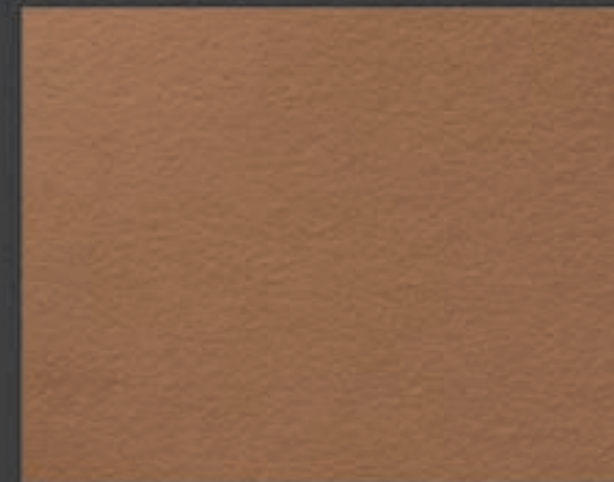

3542 | reed

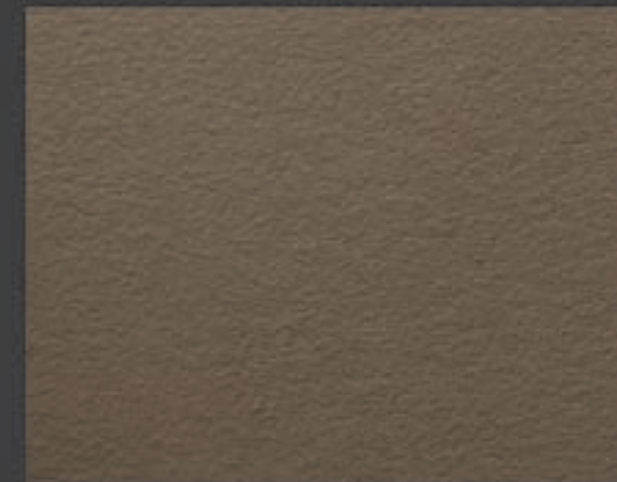

3540 | sepiä



3541 | sierra



3544 | elephant



3543 | earth



3545 | coal

Skötsel och underhåll Touch

Enkelt att sköta

Rengöring efter läggning

- Rengör med ett neutralt rengöringsmedel och mopp
- Torka upp smutsigt vatten med trasa, mopp eller med hjälp av våtdammsugare
- Skölj med rent vatten och mopp
- Torka upp vatten med trasa, mopp eller med hjälp av våtdammsugare
- Beroende på grad av påfrestning: använd lämpligt polermedel eller vax som förbehandling på det nya golvet

Regelbunden rengöring

- Torka med dammopp eller dammsug golvet
- Ta bort fläckar med en fuktig mopp

Periodisk rengöring

- Sprejrengör med rotationsmaskin, sprejprodukt och röd eller beige polerrondell vid 300 varv/min.
- Använd sprej endast där det behövs

Sporadisk rengöring

- Skura med vatten och ett neutralt rengöringsmedel, roteringsmaskin och en mjuk skurborstrondell vid 180 varv/min.
- Torka upp smutsigt vatten med trasa, mopp eller med hjälp av våtdammsugare
- Skölj med rent vatten och mopp
- Torka upp vatten med trasa, mopp eller med hjälp av våtdammsugare
- Använd lämpligt polermedel eller vax

Mer information finner du på www.forbo.se


Teknisk information Touch

Touch uppfyller kraven enligt EN 548		duet	solo	
	Totaltjocklek	EN 428	2.5 mm	2.5 mm
	Kollektionsstorlek		12	6
	Bostäder - Hög	EN 685	Klass 23	Klass 23
	Offentlig miljö, Hög	EN 685	Klass 33	Klass 33
	Rullbredd	EN 426	2.00 m	2.00 m
	Rulllängd	EN 426	≤ 32 m	≤ 32 m
	Intrycksbeständighet	EN 433	0.08 mm*	0.12 mm*
	Tålighet mot rullande stolshjul	EN 425	Stolsskydd krävs.	Stolsskydd krävs.
	Ljushärdighet	ISO 105-B02	≥ 6 Metod 3	
	Böjbarhet	EN 435	ø 20 mm	ø 25 mm
	Kemikaliebeständighet	EN 423	Resistent mot utspädda syror, oljor, fetter och vanliga lösningsmedel såsom sprit, lacknafta etc. Ej resistent mot långvarig påverkan av alkalier.	
	Stegsäkerhet	DIN 51130	R10	R10
	Stegljudsdämpning	EN ISO 717-2	≥ 7 dB	≥ 10 dB
	Omgivande ljud	NF S 31-053	Lnew 72 dB	Lnew 69 dB
	Livscykelanalys (LCA)		LCA säkerställer så låg miljöpåverkan som möjligt.	

Touch uppfyller kraven enligt EN 14041


	Brandklassning	EN 13501-1	C _{fl} , s1	C _{fl} , s1
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30
	Elektrostatisk uppladdning	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
	Värmeledningsförmåga	EN 12667	0.012 W/m-K	0.012 W/m-K

* Typiskt värde

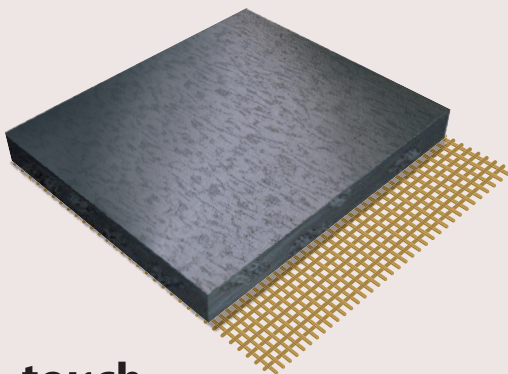

touch duet

Den matta-glänsande strukturytan hos Touch duet väcker färgerna till liv med ett utseende som förändras på ett subtilt sätt beroende på varifrån ljuset kommer, hur starkt det är och från vilket håll ytan betraktas.

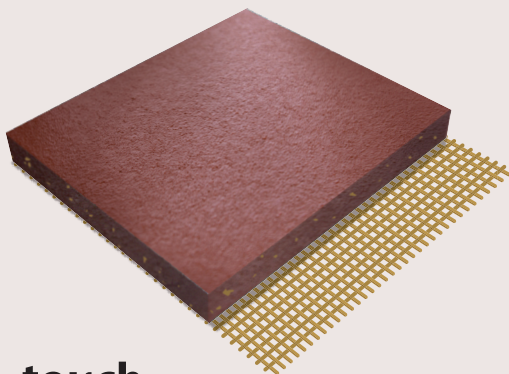

touch solo

Touch solo är en matt ytbeläggning med lätt strukturyta, ett utseende och en känsla som är både varma och naturliga och som passar perfekt till den halvglänsande ytan hos Marmoleum.

