coral®
entrémattor

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS

Varje dörröppning behöver Coral...

Känner du igen den där glada och stolta känslan när du går på ett nylagt golv? Och besvikelsen när det blir smutsigt och slitet? Nu finns det ett sätt att förlänga den första känslan och skjuta upp den senare. Ett sätt att få ditt golv att se rent och representativt ut år efter år, och hålla besökare och anställda skyddade från att halka. Det kallas Forbo Coral entrésystem - i den här broschyren berättar vi allt om det.

4. **Coral och skydd**
Coral och hala situationer
5. **Coral och sänkta rengöringskostnader**
Coral och att skapa bättre miljöer
6. **Design möter funktionalitet**
7. **Entrésystem börjar på utsidan**
och fortsätter in
9. **Coral Classic**
13. **Coral Welcome**
17. **Coral Brush pure**
21. **Coral Brush blend**
25. **Coral Duo**
29. **Coral Grip**
32. **Coral Logo**
34. **Rengöring och underhåll**
35. **Fler golvlösningar**

... för att hålla världen utanför, utanför

Coral entrésystem har överlägsna egenskaper även i de mest krävande miljöer. Vare sig det handlar om regn, snö, sand eller smuts ser Coral till att världen utanför inte kommer in. Och som en integrerad del av husets design ser den också bra ut.

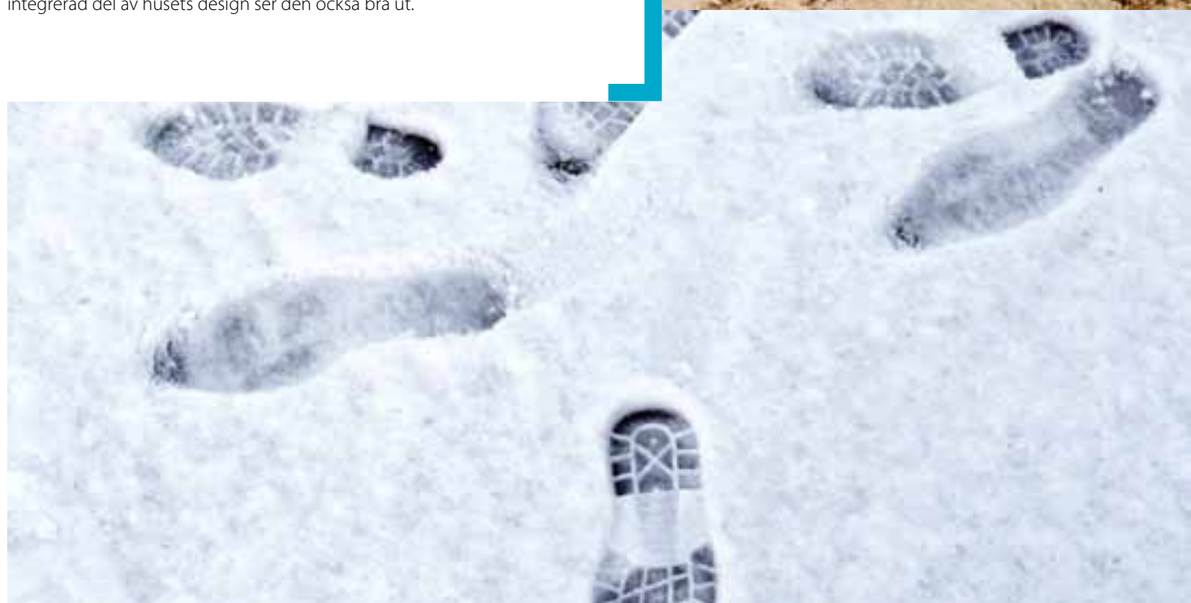

Skydd för ditt golv, säkerhet för dina besökare och stil för inredningen

Våra skor förflyttar varje dag enorma mängder smuts och vatten från en plats till en annan. Smuts och vatten som vi drar med oss in i en byggnad bildar spår och hala, smutsiga golv som snabbt gör en vacker inredning lortig och ful. Men lika viktigt som utseendet är de strukturella skador som smuts och fukt orsakar på heltäckningsmattor, vinyl och linoleum. För att inte tala om de hälso- och säkerhetsrisker de för med sig.

Varje entré i varje byggnad behöver skyddas från vädrets makter. Och Coral är det bästa som finns. Varför? För att Coral är effektiv, elegant, hållbar och brandhämmande. Och för att den lätt kan integreras i alla planritningar. Resultatet är en smuts- och fuktbarriär som kombinerar funktionalitet, säkerhet och stil.

Bfl-s1

Varje entré och utgång tjänar även som nödutgång. Alla Coral-produkter uppfyller högsta brandskyddskrav, B_{fl}-s1

94%

av all smuts och fukt du tar med dig in under skorna kan stoppas med Coral

Förebygg hala situationer

Saktar du ned eller stannar upp helt för att torka fötterna när du går in på ett kontor, i ett köpcentrum eller andra offentliga utrymmen?
Troligen inte. Och om du gör det är du en av få. De flesta av oss kliver bara in. Därför är det vettigt att ha en entrézon. Tester utförda av testinstitutet TÜV Rheinland har visat att en sex meter lång Coral avtorkningsmatta i entréområdet räcker för att stoppa 94 % av all indragen smuts och fukt att spridas runt i byggnaden. Genom att tänka på att hålla entrén smuts- och halkfri kan du:

a) sänka rengöringskostnaderna avsevärt och
b) minska risken för dyra ersättningskrav från människor som halkar och slår sig när de kommer in eller går ut.

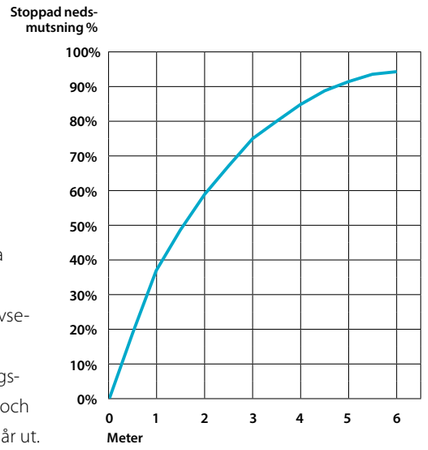

Tested and proven by

TÜV Rheinland

Sänk dina rengöringskostnader och förhindra att ditt golv skadas

All den smuts och fukt som människor drar in i en byggnad har en negativ påverkan på alla sorters golv. Och att åtgärda effekterna kostar pengar. Ofta mycket pengar. Cleaning Research International har visat att underhållet står för 86 % av den totala livscykelkostnaden för din golvbeläggning. Ett underhållsbehov som till 90 % orsakas av indragen smuts och fukt. Coral entrémattor hjälper dig minska mängden indragen smuts och fukt, och sänker därmed underhållskostnaden för din golvbeläggning. Ett väl utformat entrésystem med Coral avskrapningszon är ett mycket effektivt sätt att minska dina framtida kostnader. Genom att förhindra upp till 94 % av all indragen smuts och fukt att nå dina huvudgolvbeläggningar kan Forbo Coral minska dina kostnader för rengöring med upp till 65 %, samtidigt som du förlänger livslängden på dina golvytor och -beläggningar. Och ju större område du utrustar med Forbo Coral entrésystem, desto större blir fördelarna.

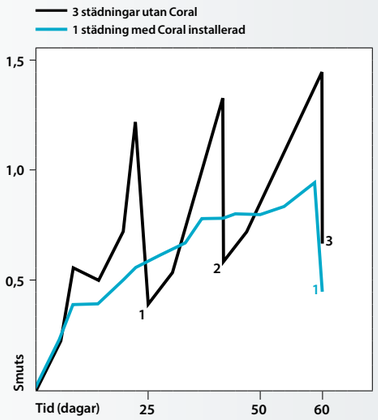

65%

minskning av städkostnader

Made with 100% Regenerated Nylon

ECONYL®

Större delen av vår kollektion är tillverkad av Econyl®

Skapa en bättre miljö med avtorkningsmattor

Användning av Forbo Coral sänker rengöringskostnaderna och innebär en ytterligare fördel: Coral minskar användningen av vatten och rengöringsmedel, vilket givetvis är bra för miljön. Dessutom använder vi återvunnet Econyl® nylongarn i de flesta av våra produkter. I vår strävan efter att finna nya sätt att minska vår miljöpåverkan har vi haft ett nära samarbete med framåttänkande leverantörer som har möjlighet att ta in en allt högre andel återvunna beståndsdelar i sina material.

Användningen av garn av Econyl® är ett utmärkt exempel. Econyl® tillverkas av återvunnet industriavfall och avfall efter konsument. Övergivna fisknät är en av de källor av oönskat avfallsmaterial som används för att tillverka Econyl®. Användning av Econyl® är ett sätt att minska befintligt avfall, undvika ytterligare produktionsrelaterade föroreningar, samt hålla konsumtionen av naturtillgångar och energi på ett minimum.

Design möter funktionalitet

Det finns de som säger att man inte kan kombinera design med funktionalitet. Coral bevisar att det går. Alla Coral-kollektioner återspeglar de senaste trenderna i färger, mönster och strukturer. Alla Coral-golv fungerar som ett komplement till såväl klinker, vinyl- och plastgolv som till textilgolvlösningar. Coral kan användas för att skapa en visuell markör eller tillåtas smälta in i den generella känslan och utseendet.

Rätt utfört kan entrésystem vara vad man vill, från stilfullt och ändå diskret funktionellt, till ett djärvt uttalande om ditt varumärke, din tjänst eller produkt. Chict lågmäld? En röda mattan-behandling för alla som kommer in? Ett sätt att leda människor dit de vill gå? En varumärkesimage som sätter din logotyp i blickfånget? Alla alternativ är möjliga. Du bestämmer.

Entrésystem börjar på utsidan och fortsätter inåt

3

användningsområden för entrésystem

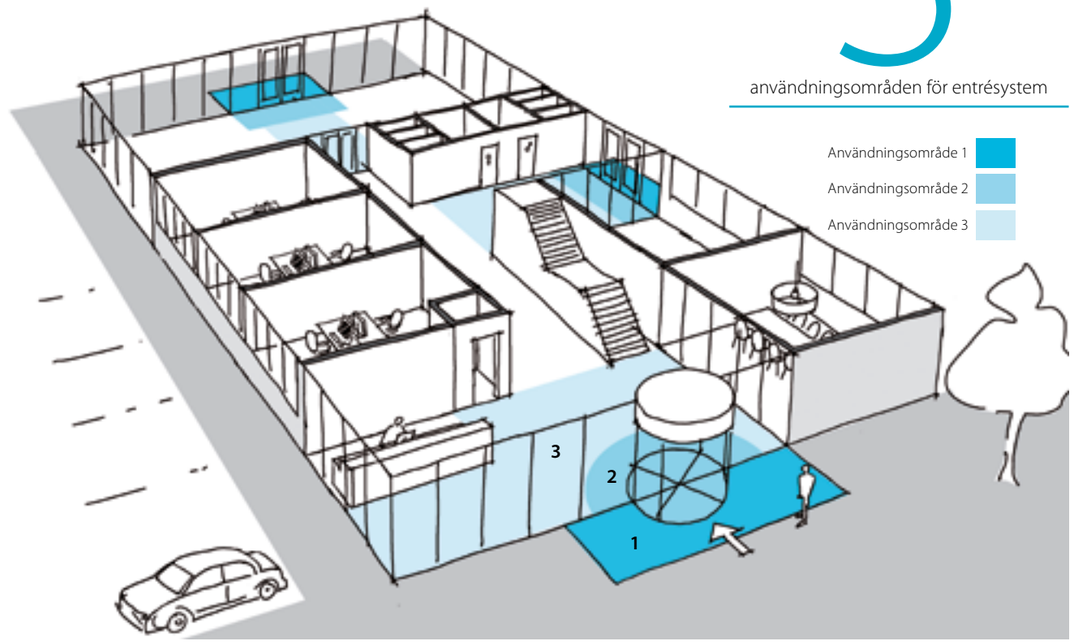

Om du verkligen vill hålla din byggnad ren och säker räcker det inte att slänga ned en matta vid dörren. För att skapa ett bra entrésystem krävs att man tar hänsyn till stegen– antalet människor som går in och ut under en viss period – samt gångvägar (vilka riktningar de väljer när de väl kommit in), och därefter tillämpar denna information när man utformar entréområdet. Ett av de bästa sätten att planera ett entrésystem är att tänka på användningsområden:

Entrézon 1: **Utomhus**
Eventuella mattor utanför byggnaden utgör det första steget för att stoppa smuts. Där skrapas den grövsta smutsen och snön av från skorna innan den ens kommer in i byggnaden.

Entrézon 2: **Inomhus**
På insidan, vid nästa försvarslinje, avlägsnas fukt och finare smutspartiklar från skorna.

Entrézon 3: **Övriga cirkulationsområden**
Övriga områden i byggnaden utsätts också för smuts och fukt, receptioner, korridorer, gångvägar till andra delar av byggnaden, hissar, trapputgångar osv. Samtliga dessa områden utsätts för smuts och vinner mycket att utrustas med en specialdesignad Coral entrématta för att fånga upp denna smuts. Detta förhindrar ett ökat behov av frekvent och noggrann dammsugning.

	Entrézon			ECO	
coral® grip MD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	x
coral® grip HD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	x
coral® duo	2	●●●●	●●●●	●●○○	x
coral® brush pure	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●○	x
coral® brush blend	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●○	x
coral® welcome	2 + 3	●●●●	●●○○	●●●●	x
coral® classic	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	x
coral® logo	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	x

coral® classic

- Maximal fuktabsorption och skrapar av smuts
- Urval av attraktiva, moderna färger
- Maximal färghärdighet
- Uppfyller högsta standard för brandklassning: B_{fl}-s1
- Lämplig för tung komersiell och lätt industriell trafik
- Idealisk innanför entrén och i cirkulationsområden

Den optimala fuktabsorbenten

Forskning visar att två steg på Coral Classics fuktabsorberande garn är tillräckligt för att absorbera hälften av den fotburna fukt som annars skulle ha förts in via folks skosulor. Ytterligare några steg och dina skor är så gott som torra. Detta har klara fördelar. För det första håller sig golvbeläggningarna inomhus rena längre. För det andra löper golv som vinyl, linoleum, trä och betong mindre risk att bli hala och farliga. Oberoende tester utförda av tyska TÜV Rheinland har visat att Coral Classic behåller sina egenskaper – och sitt utseende – i flera år, tack vare användningen av enfärgade garn som garanterar att utseendet bibehålls under produktens livslängd.

Det räcker att ta två steg på Coral Classic för att absorbera hälften av det vatten som annars skulle ha förts in via folks skosulor.

XELUX™ Color

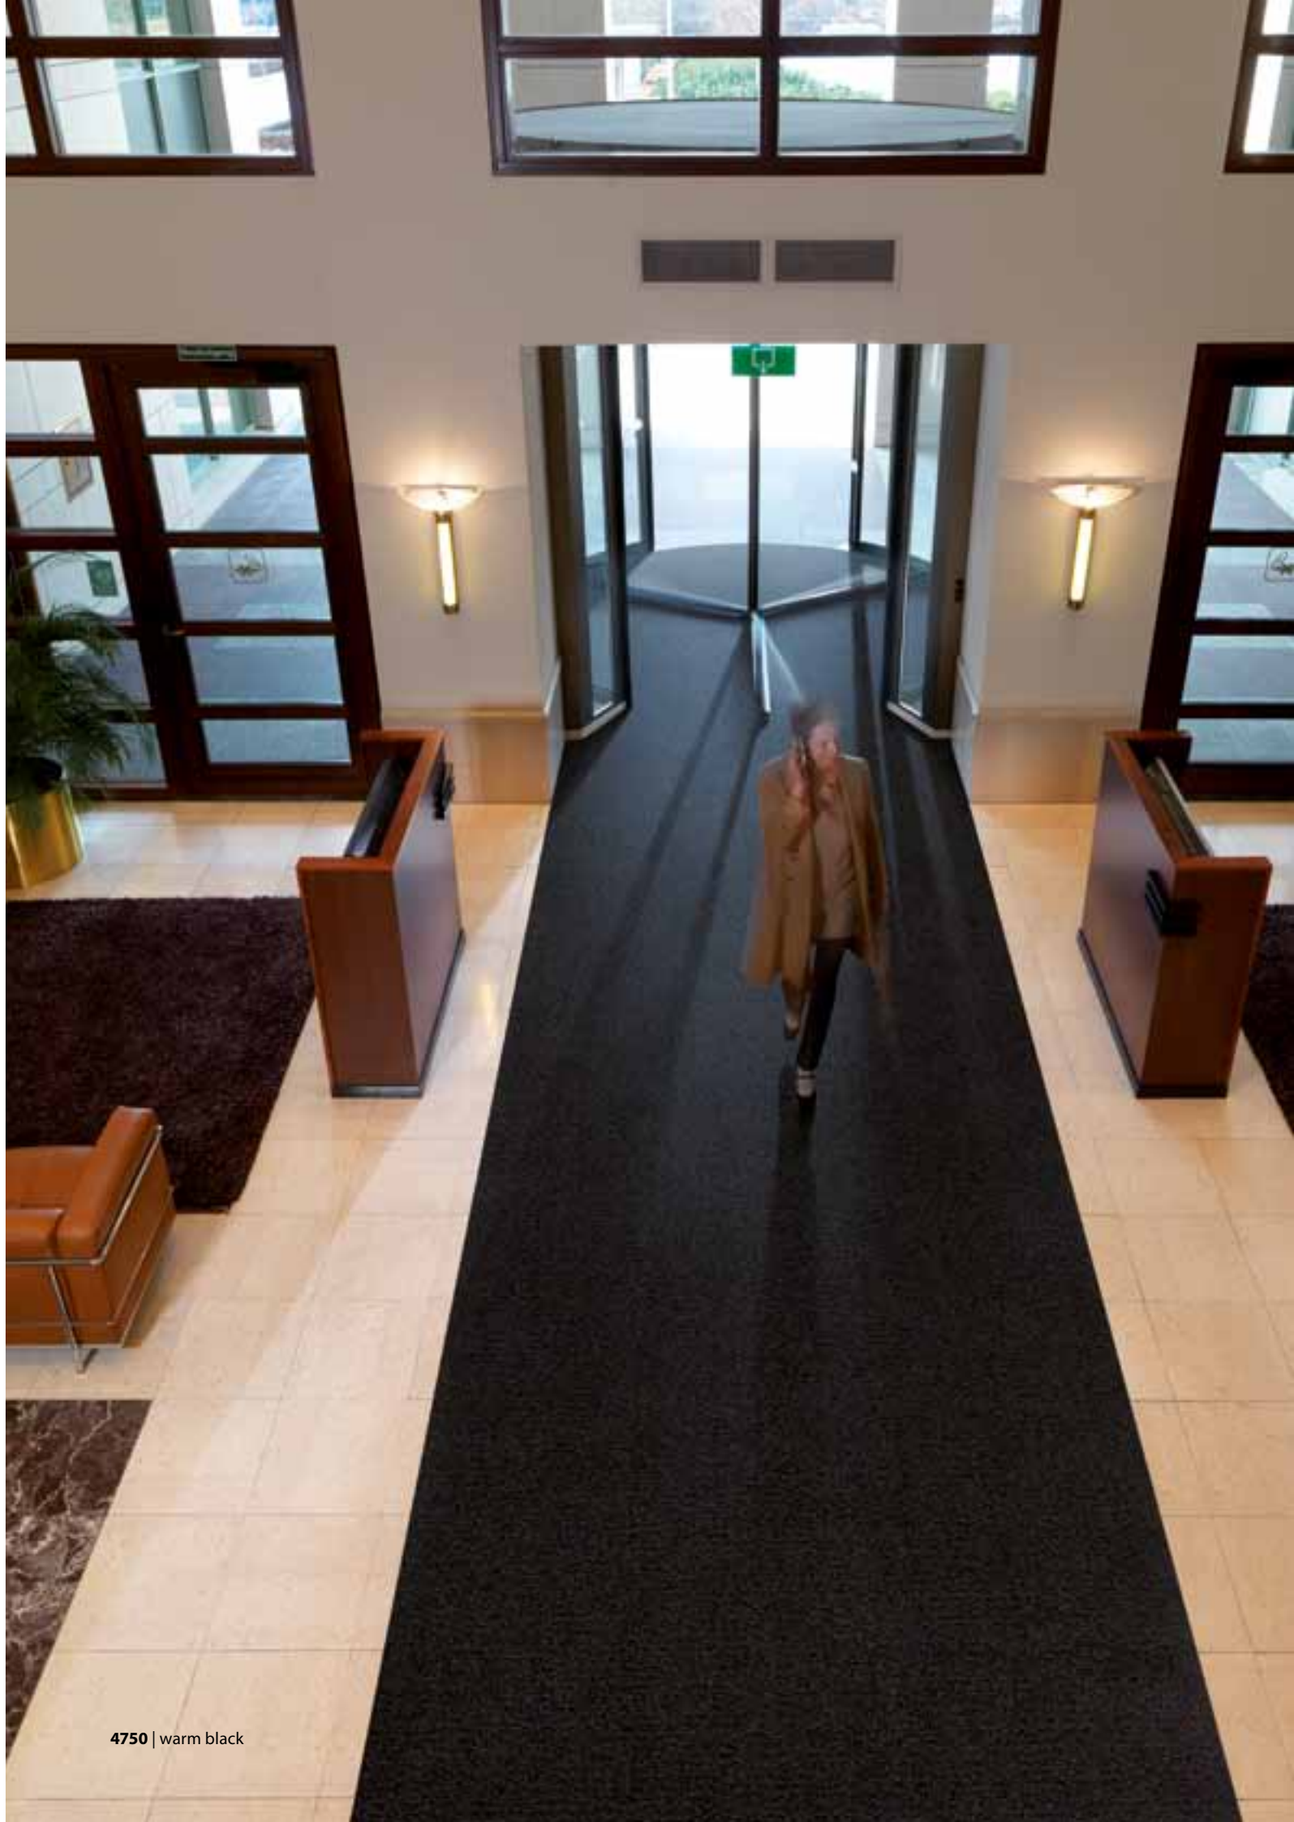

4750 | warm black

coral® classic
Den optimala fuktabsorbenten

4750 | warm black LRV 25%

4730 | raven black LRV 17%


4701 | anthracite LRV 30%

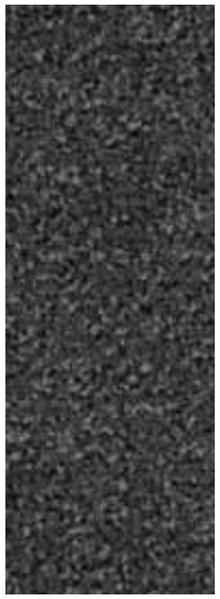
4721 | mouse grey LRV 23%

4727 | navy blue LRV 18%

4752 | azure LRV 26%

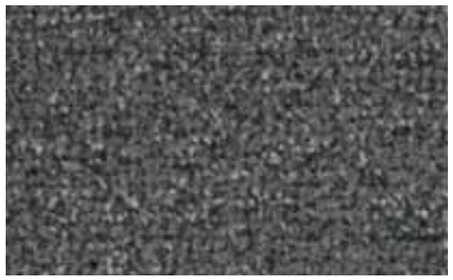
4751 | silver grey LRV 35%

4744 | espresso LRV 23%

4764 | taupe LRV 31%

4756 | bronzetone LRV 16%

4766 | spice brown LRV 30%

4754 | ocher LRV 32%

coral® classic
Coral tekniska specifikationer

		Coral Classic (47xx)*		Coral Classic FR (47xx)*	
Total tjocklek	ISO 1765	Cirka 10 mm		Cirka 8,5 mm	
Slitstyrka	EN1307	33, Offentlig miljö- hård belastning		33, Offentlig miljö- hård belastning	
Bruksområde	Offentlig miljö hög/mycket hög belastning	34		34	
Kulörer		12		12	
Tillgängliga storlekar (alla storlekar är ungefärliga) Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera sidan		**Rullar**	**Mattor**	**Rullar**	**Mattor**
		105cm	55 x 90 cm	185 cm (FR)	No mats
		155cm	90 x 155 cm	Rullängd Cirka 27,5m	
FR-rullar är kantlösa Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor		205cm	135 x 205 cm		
		Rullängd Cirka 27,5m	205 x 300 cm		
Lämplighet för rullande stolshjul	EN 985	Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,8		Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,8	
Kulörbeständighetsbedömning:					
Ljus	EN ISO 105/B02	7-8		7-8	
Gnidning	EN ISO 105/X12	4-5		4-5	
Vatten	EN ISO 105/E01	4-5		4-5	
Havsvatten	EN ISO 105/E02	4-5		4-5	
Smutsvatten	EN 1307 annex G	4-5		4-5	
Shampoo	BS 1006	4-5		4-5	
Organiska lösningsmedel	EN ISO 105/X05	4-5		4-5	
Tillverkningsmetod/-typ		Tuftad, 5/32" skuren lugg		Tuftad, 5/32" skuren lugg	
Design		Flerfärgad design/enfärgad		Flerfärgad design/enfärgad	
Luggmaterial		100% polyamide-BCF solution dyed		100% polyamide-BCF solution dyed	
Tuftbas		Non-woven polyester		Non-woven polyester	
Baksida		EVERFORT vinyl		FR-Latex	
Totalvikt	ISO 8543	Cirka 3400 gram/m^2		Cirka 3400 gram/m^2	
Luggdensitet	ISO 8543	Cirka 870 gram/m^2		Cirka 900 gram/m^2	
Lugghöjd	ISO 1766	Cirka 7 mm		Cirka 6 mm	
Luggdensitet	ISO 8543	0,100 gram/cm^3		0,141 gram/cm^3	
Antal tufter	ISO 1763	Cirka 61500/m^2		Cirka 61500/m^2	
Lämplighet för trappor	EN 1963	Ja*		Ja*	
Komfortklass	EN 1307	LC3		LC3	
Förbättrade halkhämmande egenskaper					

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor

CE EN 14041

Brandegenskaper	EN 13501-1	B_{FL}-s1	B_{FL}-s1
Stegsäkerhet	EN 13893	DS	DS
Mätning av kroppsspänning	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
Värmemotstånd	ISO 8302	0,15 m^2 K/W	0,13 m^2 K/W

* Finns även med brandhämmande baksida.

coral® welcome

- Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn
- Primär baksida tillverkad av återvunna PET-flaskor
- Det enda entrégolvet i världen som har försetts med miljöklassningen BRE A+
- Håller fukt och smuts borta
- Uppfyller högsta standard för brandklassning: B_{fl}-s1
- Lämplig för tung komersiell trafik
- Idealisk innanför entrén och i cirkulationsområden

Där design möter miljö

Med sitt moderna linjära mönster och en tjock, djup lugg har Coral Welcome all den stil och estetiska design som förknippas med en lyxmatta. Den ger ett entydigt intryck i alla entréområden. Men Coral Welcome inte bara en riktigt snygg golvbeläggning – den är också miljömässigt avancerad. Hemligheten ligger i användningen av Econyl® 100 % återvunnet garn, som tillverkas av återvunnet industriavfall och avfall efter konsument. Övergivna fisknät är en av källorna. För att ta miljöaspekten ännu längre är den primära baksidan tillverkad av återvunna PET-flaskor, och beläggningen är tillverkad i en anläggning som är mycket nära att uppnå nolldeponistandarden för avfallsproduktion.

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL®

Coral Welcome är tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn, och tuftbaksidan av återvunna PET-flaskor. Forbo har ett nära samarbete med leverantörer som delar vår fasta övertygelse att i högre grad använda återvunna material.

3209 | purple rain

coral® welcome

Där design möter miljö

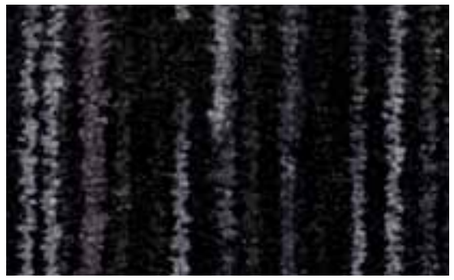

3210 | black magic LRV 14%

3201 | silver shadow LRV 20%

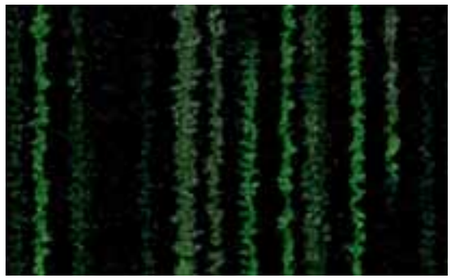

3208 | matrix LRV 17%

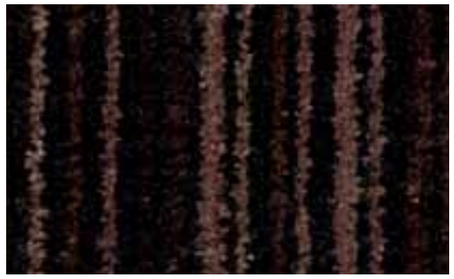

3204 | chocolate LRV 10%

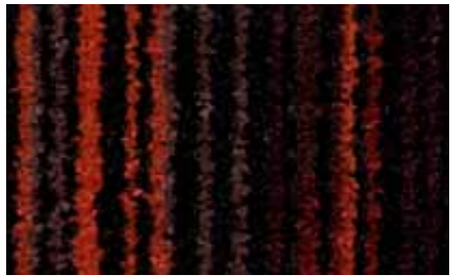

3206 | volcano LRV 11%

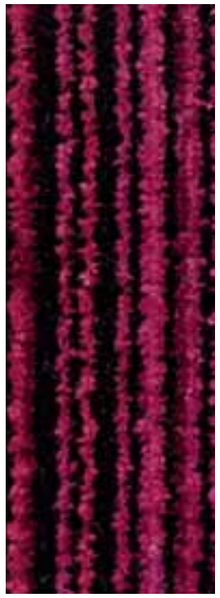

3203 | last sunset LRV 12%

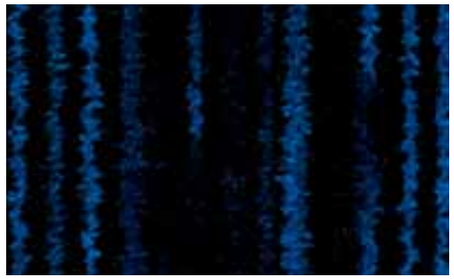

3207 | blue velvet LRV 10%

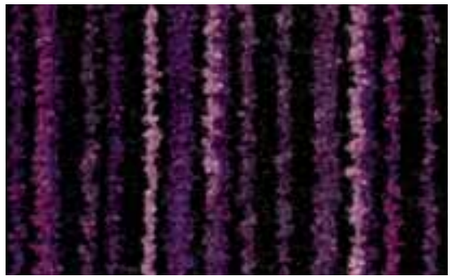

3209 | purple rain LRV 11%

coral® welcome

Coral tekniska specifikationer

TÜVRheinland® Precisely Right.

		Coral Welcome (32xx)*		Coral Welcome FR (32xx)*	
Total tjocklek	ISO 1765	Cirka 8,5 mm		Cirka 7,5 mm	
Slitstyrka	EN1307	33, Offentlig miljö- hård belastning		33, Offentlig miljö- hård belastning	
Bruksområde	Offentlig miljö hög/mycket hög belastning	34		34	
Kulörer		8		8	
Tillgängliga storlekar (alla storlekar är ungefärliga) Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera sidan		**Rullar**	**Mattor**	**Rullar**	**Mattor**
		205cm	105 x 155cm	190 cm	No mats
FR-rullar är kantlösa Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor					
		Rullängd Cirka 27,5m		Rullängd Cirka 27,5m	
Lämplighet för rullande stolshjul	EN 985	Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,8		Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,8	
Kulörbeständighetsbedömning:					
Ljus	EN ISO 105/B02	>5		>5	
Gnidning	EN ISO 105/X12	5		5	
Vatten	EN ISO 105/E01	4-5		4-5	
Havsvatten	EN ISO 105/E02	5		5	
Smutsvatten	EN 1307 annex G	5		5	
Shampoo	BS 1006	4-5		4-5	
Organiska lösningsmedel	EN ISO 105/X05	5		5	
Tillverkningsmetod/-typ		Tuftad, 5/32" skuren lugg		Tuftad, 5/32" skuren lugg	
Design		Flerfärgad med linjärt mönster		Flerfärgad med linjärt mönster	
Luggmaterial		Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF		Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF	
Tuftbas		100% Återvunnen non-woven PET/Econyl®		100% Återvunnen non-woven PET/Econyl®	
Baksida		EVERFORT vinyl		FR-Latex	
Totalvikt	ISO 8543	Cirka 3200 gram/m^2		Cirka 2500 gram/m^2	
Luggdensitet	ISO 8543	Cirka 750 gram/m^2		Cirka 750 gram/m^2	
Lugghöjd	ISO 1766	Cirka 5,7 mm		Cirka 5,7 mm	
Luggdensitet	ISO 8543	0,107 gram/cm^3		0,107 gram/cm^3	
Antal tufter	ISO 1763	Cirka 75000/m^2		Cirka 75000/m^2	
Lämplighet för trappor	EN 1963	Ja*		Ja*	
Komfortklass	EN 1307	LC2		LC2	

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor

CE EN 14041

Brandegenskaper	EN 13501-1	B_{FL}-s1	B_{FL}-s1
Stegsäkerhet	EN 13893	DS	DS
Mätning av kroppsspänning	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV

* Finns även med brandhämmande baksida.

coral® brush pure

- En bra allroundprodukt som håller smuts och fukt borta
- Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn
- Tilltalande enfärgade kulörer kompletterar varje golv
- Uppfyller högsta standard för brandklassning: B_{fl}-s1
- Lämplig för tung kommersiell trafik
- Idealisk innanför entrén och i cirkulationsområden

Pålitlig produkt som passar in överallt.

Coral Brush pure absorberar fukt och avlägsnar torr smuts beroende på vad vädret kräver och lämpar sig för alla slags entréområden. Framtagen kring enkla, enfärgade kulörer fungerar denna kollektion bra med alla typer av inredningsdesign, och tjänar som blickfång eller som ett diskret stöd för resten av golvdesignen. Coral Brush pure tillverkas av tre sorters garn, vart och ett med olika fördelar, samtidigt som mellanrummet mellan garnen syftar till att dölja smuts, vilket gör att den ser ren ut längre. Coral Brush pure finns i 12 färgställningar som kan användas tillsammans eller i kombination med andra Coral-kollektioner.

Coral Brush pure tillverkas av tre garntyper: kapillära garner som absorberar fukt, garn för aktiv avskrapning och kraftiga garner som står emot den tuffaste behandling.

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL®

5719 | bossanova purple
marmoleum fresco **3866** | eternity

coral® brush pure

Pålitlig produkt som passar in överallt

5730 | vulcan black LRV 10%

5720 | gondola black LRV 11%

5721 | hurricane grey LRV 19%

5710 | asphalt grey LRV 13%

5714 | shark grey LRV 26%

5719 | bossanova purple LRV 13%

5724 | chocolate brown LRV 16%

5726 | jambalaya brown LRV 16%

5715 | charcoal grey LRV 14%

5727 | stratos blue LRV 13%

5729 | sangria red LRV 10%

5723 | cardinal red LRV 18%

coral® brush pure

Coral tekniska specifikationer

TÜVRheinland® Precisely Right.

		Coral Brush pure (57xx)*		Coral Brush pure FR (57xx)*	
Total tjocklek	ISO 1765	Cirka 9 mm		Cirka 9 mm	
Slitstyrka	EN1307	33, Offentlig miljö- hård belastning		33, Offentlig miljö- hård belastning	
Bruksområde	Offentlig miljö hög/mycket hög belastning	34		34	
Kulörer		12		12	
Tillgängliga storlekar (alla storlekar är ungefärliga) Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera sidan		**Rullar**	**Mattor**	**Rullar**	**Mattor**
		105cm	55 x 90 cm	185 cm (FR)	Mats
		155cm	90 x 155 cm	Rullängd Cirka 27,5m	
FR-rullar är kantlösa Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor		205cm	135 x 205 cm		
		Rullängd Cirka 27,5m	205 x 300 cm		
Lämplighet för rullande stolshjul	EN 985	Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,5		Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,5	
Kulörbeständighetsbedömning:					
Ljus	EN ISO 105/B02	>5		>5	
Gnidning	EN ISO 105/X12	5		5	
Vatten	EN ISO 105/E01	4-5		4-5	
Havsvatten	EN ISO 105/E02	4-5		4-5	
Smutsvatten	EN 1307 annex G	5		5	
Shampoo	BS 1006	4-5		4-5	
Organiska lösningsmedel	EN ISO 105/X05	4-5		4-5	
Tillverkningsmetod/-typ		Tuftad, 5/32" skuren lugg		Tuftad, 5/32" skuren lugg	
Design		Enfärgade/lätt melerade		Enfärgade/lätt melerade	
Luggmaterial		Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF		Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF	
Tuftbas		Non-woven polyester		Non-woven polyester	
Baksida		EVERFORT vinyl		FR-Latex	
Totalvikt	ISO 8543	Cirka 3400 gram/m^2		Cirka 3400 gram/m^2	
Luggdensitet	ISO 8543	Cirka 920 gram/m^2		Cirka 920 gram/m^2	
Lugghöjd	ISO 1766	Cirka 7 mm		Cirka 6,5 mm	
Luggdensitet	ISO 8543	0,105 gram/cm^3		0,118 gram/cm^3	
Antal tufter	ISO 1763	Cirka 58.000/m^2		Cirka 63.000/m^2	
Lämplighet för trappor	EN 1963	Ja*		Ja*	
Komfortklass	EN 1307	LC3		LC3	
Förbättrade halkhämmande egenskaper					

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor

CE EN 14041

Brandegenskaper	EN 13501-1	B_{FL}-s1	B_{FL}-s1
Stegsäkerhet	EN 13893	DS	DS
Mätning av kroppsspänning	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
Värmemotstånd	ISO 8302	0,118 m^2 K/W	0,093 m^2 K/W

* Finns även med brandhämmande baksida.

coral® brush blend

- Det optimala första intrycket
- Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn
- Hög prestanda på fukt och smuts
- Uppfyller högsta standard för brandklassning: B_{fl}-s1
- Lämplig för tung kommersiell trafik
- Idealisk innanför entrén och i cirkulationsområden

Funktionalitet som också ser bra ut

Coral Brush blend absorberar fukt och avlägsnar torr smuts. Lägg till en stark linjär design som ger karaktär åt alla utrymmen och du har en perfekt golvbeläggning för alla typer av entréer. Coral Brush blends utmärkta allroundprestanda är resultatet av en kombination av tre olika garntyper som alla har olika fördelar. Kapillära garner ger en stor yta för fuktabsorbering, garner för aktiv avskrapning borstar snabbt bort smuts, och kraftiga garner ser till att Coral Brush blend behåller sitt utseende och kan stå emot tung fot- och hjulburen trafik.

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL®

Coral Brush blends tre garner inte bara rengör och absorberar fukt. Dessutom döljer de smuts och ser till att din entré ser ren ut längre. Coral Brush blend finns i nio blandade färgställningar.

5742 | atoll blue

coral® brush blend

Funktionalitet som också ser bra ut

5750 | aztec black LRV 11%

5741 | cannon grey LRV 16%

5745 | woodsmoke grey LRV 16%

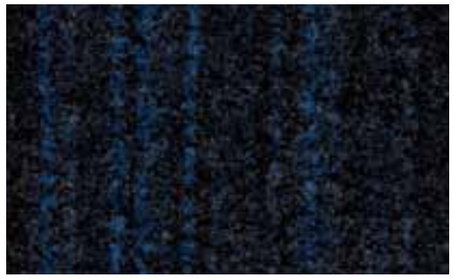

5747 | zodiac blue LRV 9%

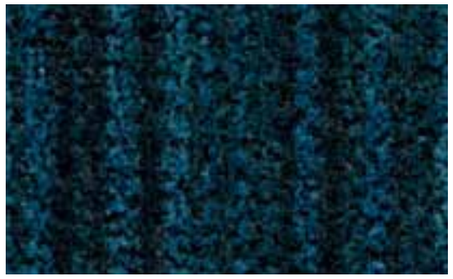

5742 | atoll blue LRV 18%

5748 | pesto green LRV 14%

5749 | voodoo purple LRV 12%

5766 | cognac brown LRV 13%

5744 | coir brown LRV 28%

coral® brush blend

Coral tekniska specifikationer

		Coral Brush blend (57xx)*		Coral Brush blend FR (57xx)*	
Total tjocklek	ISO 1765	Cirka 9 mm		Cirka 9 mm	
Slitstyrka	EN1307	33, Offentlig miljö- hård belastning		33, Offentlig miljö- hård belastning	
Bruksområde	Offentlig miljö hög/mycket hög belastning	34		34	
Kulörer		9		9	
Tillgängliga storlekar (alla storlekar är ungefärliga) Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera sidan		**Rullar**	**Mattor**	**Rullar**	**Mattor**
		105cm	55 x 90 cm	185 cm (FR)	Mats
		155cm	90 x 155 cm	Rullängd Cirka 27,5m	
		205cm	135 x 205 cm		
FR-rullar är kantlösa Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor		Rullängd Cirka 27,5m	205 x 300 cm		
Lämplighet för rullande stolshjul	EN 985	Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,5		Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,5	
Kulörbeständighetsbedömning:					
Ljus	EN ISO 105/B02	>5		>5	
Gnidning	EN ISO 105/X12	5		5	
Vatten	EN ISO 105/E01	4-5		4-5	
Havsvatten	EN ISO 105/E02	4-5		4-5	
Smutsvatten	EN 1307 annex G	5		5	
Shampoo	BS 1006	4-5		4-5	
Organiska lösningsmedel	EN ISO 105/X05	4-5		4-5	
Tillverkningsmetod/-typ		Tuftad, 5/32" skuren lugg		Tuftad, 5/32" skuren lugg	
Design		Enfärgade/lätt melerade		Enfärgade/lätt melerade	
Luggmaterial		Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF		Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF	
Tuftbas		Non-woven polyester		Non-woven polyester	
Baksida		EVERFORT vinyl		FR-Latex	
Totalvikt	ISO 8543	Cirka 3400 gram/m^2		Cirka 3400 gram/m^2	
Luggdensitet	ISO 8543	Cirka 920 gram/m^2		Cirka 920 gram/m^2	
Lugghöjd	ISO 1766	Cirka 7 mm		Cirka 6,5 mm	
Luggdensitet	ISO 8543	0,105 gram/cm^3		0,118 gram/cm^3	
Antal tufter	ISO 1763	Cirka 58.000/m^2		Cirka 63.000/m^2	
Lämplighet för trappor	EN 1963	Ja*		Ja*	
Komfortklass	EN 1307	LC3		LC3	
Förbättrade halkhämmande egenskaper					

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor

CE EN 14041

Brandegenskaper	EN 13501-1	B_{FL}-s1	B_{FL}-s1
Stegsäkerhet	EN 13893	DS	DS
Mätning av kroppsspänning	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
Värmemotstånd	ISO 8302	0,118 m^2 K/W	0,093 m^2 K/W

* Finns även med brandhämmande baksida.

coral® duo

- Utmärkt lösning för alla entréer
- Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn
- Oslagbar prestanda på både fukt och smuts
- Uppfyller högsta standard för brandklassning: B_{fl}-s1
- Lämplig för tung komersiell användning
- Idealisk innanför entrén

Jobbar bäst i alla utrymmen

En liten entré och rena golvbeläggningar går väl inte ihop, eller? Jo, det kan de faktiskt. Coral Duo är lösningen för dig som behöver maximal smutsborttagning, oöverträffad smutsupptagning och exceptionell fuktabsorption inom några få steg. Forskning visar att Coral Duo håller kvar 10 % mer smuts under de första stegen än något annat textilt entrésystem på marknaden. Detta gör den till det perfekta valet för mindre entréer. Coral Duos konstruktion med räfflor är inte bara funktionell. Den ger också varje entréområde ett behagligt visuellt uttryck och kan lätt kombineras med våra kollektioner Coral Brush pure och Coral Classic.

Coral Duo är en kombination av teknikerna i Coral Brush pure och Coral Classic, och är förstärkt med remsor av tjockt och tåligt garn med ytterligare avskrapande egenskaper. Coral Duo överträffar därför alla jämförbara textila lösningar på de första stegen, vilket gör den idealisk även för mindre entréer.

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL®

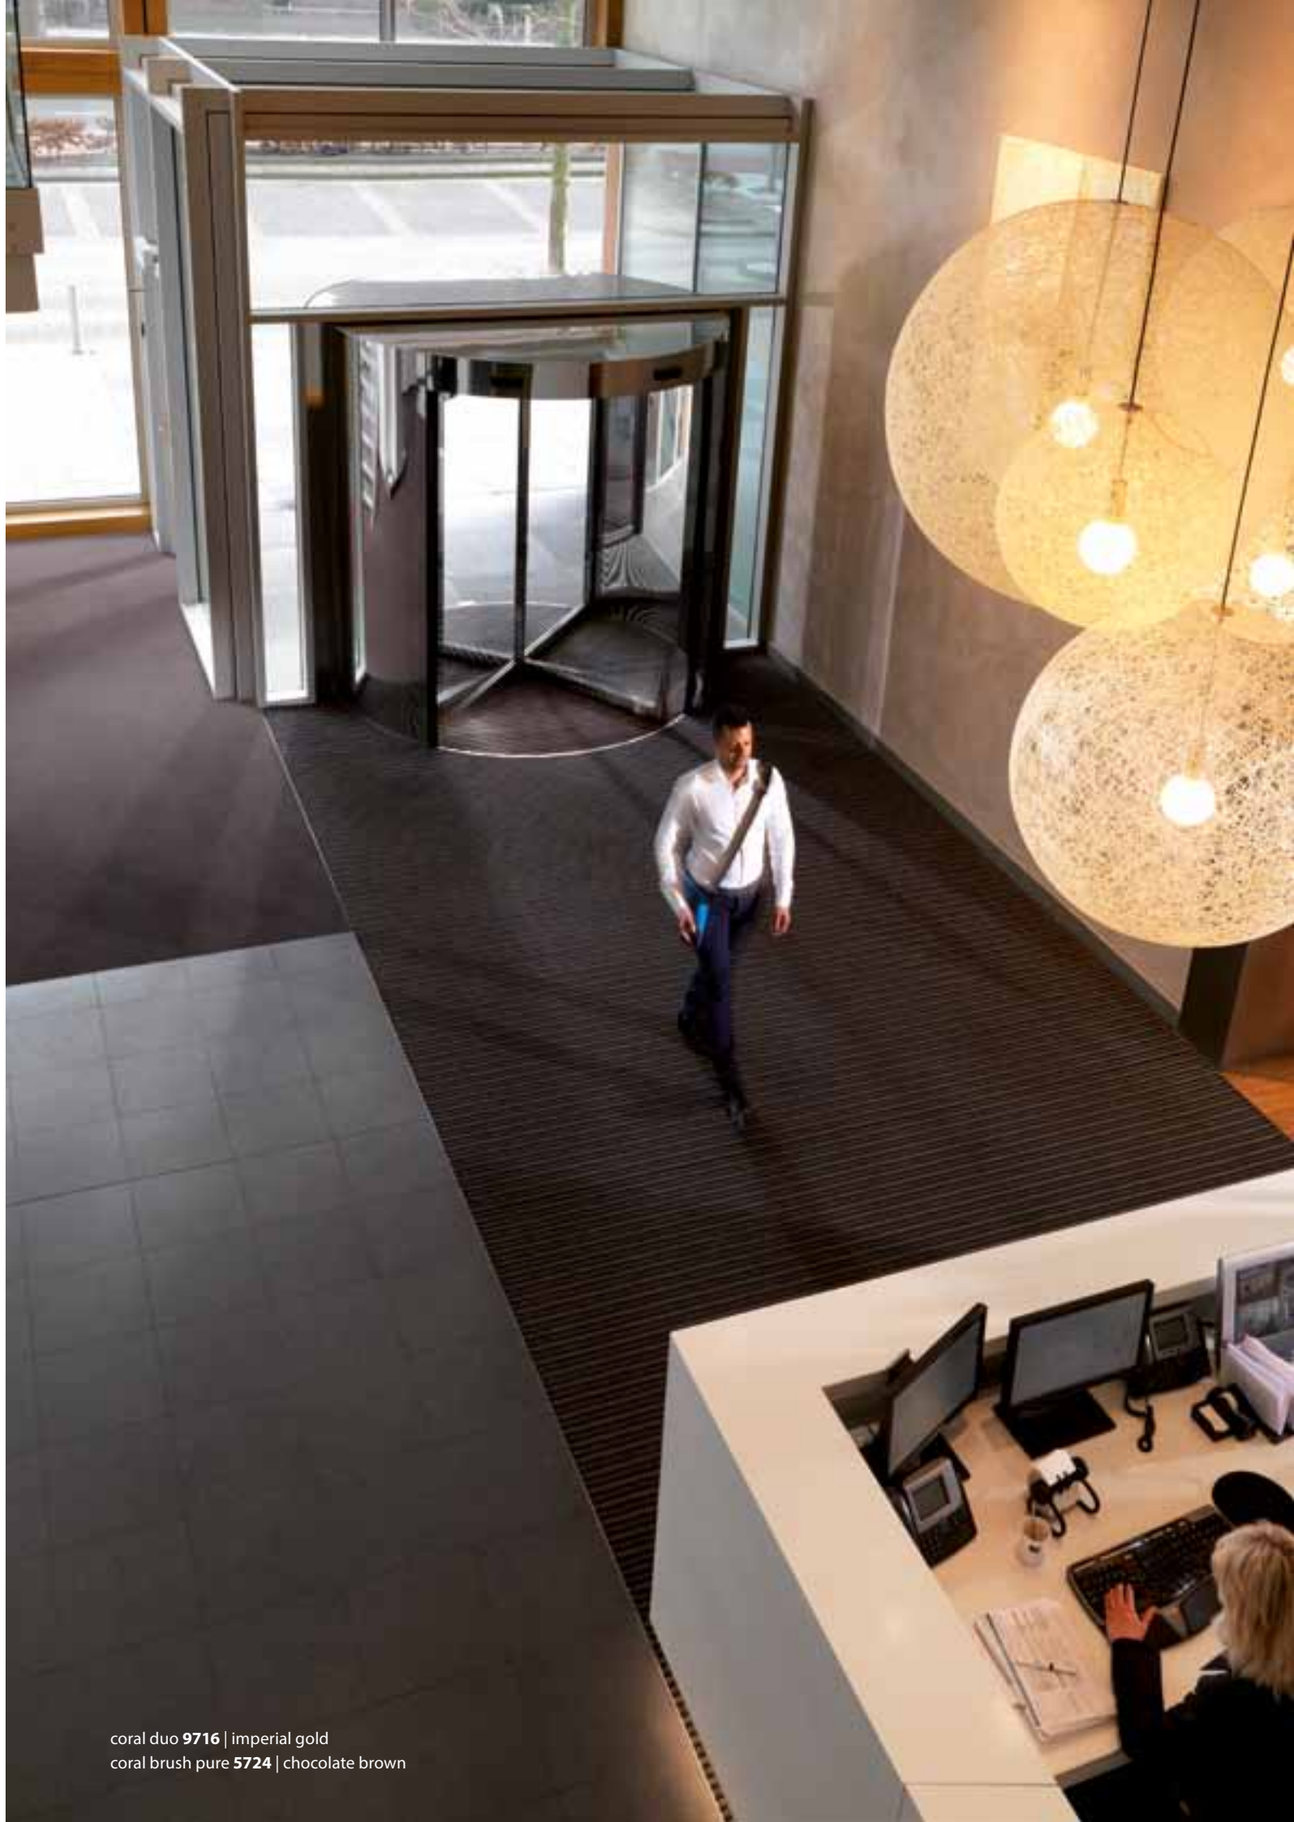

coral duo **9716** | imperial gold
coral brush pure **5724** | chocolate brown

coral® duo
Jobbar bäst i alla utrymmen

9729 | wilshire red LRV 10%

9730 | black diamond LRV 10%

9721 | dark steel LRV 17%

9714 | Sicilian sand LRV 24%

9727 | Volga blue LRV 12%

9725 | cafe bahia LRV 11%

9716 | imperial gold LRV 19%

9710 | luna pearl LRV 23%

coral® duo
Coral tekniska specifikationer

		Coral Duo (97xx)*		Coral Duo FR (97xx)*	
Total tjocklek	ISO 1765	Cirka 9 mm		Cirka 9 mm	
Slitstyrka	EN1307	33, Offentlig miljö- hård belastning		33, Offentlig miljö- hård belastning	
Bruksområde	Offentlig miljö hög/mycket hög belastning	34		34	
Kulörer		8		8	
Tillgängliga storlekar (alla storlekar är ungefärliga) Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera sidan		**Rullar**	**Mattor**	**Rullar**	**Mattor**
		205 cm	Inga Mattor	190 cm (FR)	Inga Mattor
FR-rullar är kantlösa Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor		Rullängd Cirka 27,5m		Rullängd Cirka 27,5m	
Lämplighet för rullande stolshjul	EN 985	Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=3,7		Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=3,7	
Kulörbeständighetsbedömning:					
Ljus	EN ISO 105/B02	>5		>5	
Gnidning	EN ISO 105/X12	4-5		4-5	
Vatten	EN ISO 105/E01	4-5		4-5	
Havsvatten	EN ISO 105/E02	5		5	
Smutsvatten	EN 1307 annex G	5		5	
Shampoo	BS 1006	4-5		4-5	
Organiska lösningsmedel	EN ISO 105/X05	4-5		4-5	
Tillverkningsmetod/-typ		Tuftad, 5/32" skuren lugg		Tuftad, 5/32" skuren lugg	
Design		Ribbad		Ribbad	
Luggmaterial		100% polyamide-BCF, där 75% är återvunnen Econyl®		100% polyamide-BCF, där 75% är återvunnen Econyl®	
Tuftbas		Non-woven polyester		Non-woven polyester	
Baksida		EVERFORT vinyl		FR-Latex	
Totalvikt	ISO 8543	Cirka 3200 gram/m²		Cirka 2300 gram/m²	
Luggdensitet	ISO 8543	Cirka 670 gram/m²		Cirka 670 gram/m²	
Lugghöjd	ISO 1766	Cirka 6 mm		Cirka 6 mm	
Luggdensitet	ISO 8543	0,095 gram/cm³		0,075 gram/cm³	
Antal tufter	ISO 1763	Cirka 32.000/m²		Cirka 32.000/m²	
Lämplighet för trappor	EN 1963	Nej		Nej	
Komfortklass	EN 1307	LC2		LC2	

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor

CE EN 14041

Brandegenskaper	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Stegsäkerhet	EN 13893	DS	DS
Mätning av kroppsspänning	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
Värmemotstånd	ISO 8302	0,131 m² K/W	0,140 m² K/W

coral® grip

- Innehåller granulat för maximal halksäkerhet
- Avlägsnar den värsta smutsen innan den kan komma in
- Hjälper till att projicera en inbjudande inredningsdesign i gatuplan
- Lämplig för tung komersiell trafik
- Idealisk för användning utanför och innanför entrén

Den optimala smuts- och grusborttagaren

Vill du veta hur du kan hålla din interiör ren även när det verkar helt omöjligt? Börja inte inomhus, börja utomhus – genom att skrapa av de största smutspartiklarna och det mesta av snön redan innan dina besökare har klivit över tröskeln. Coral Grip är en mångsidig non-woven avskrapningsmatta för inomhus- och utomhusbruk. Den finns i två versioner, en medelkraftig (MD) och en kraftig (HD). I standardversionen har Coral Grip en öppen och genomsläppande struktur, utan baksida, men den kan även levereras med en Everfort vinylbaksida som gör den helt ogenomträngig. Och för de riktigt tuffa jobben finns Coral Grip HD, vars patenterade präglade design och tåliga vinylfibrer ger mycket god avskrapning. Båda versionerna av Coral Grip finns i sex enfärgade kulörer.

Coral Grip inte bara rengör, den ger också ett bra fäste. PVC-granulat ger en halksäker yta som minskar risken för halkolyckor, till och med på ramper.

6123 | wine HD

coral® grip
Den optimala smuts- och grusborttagaren

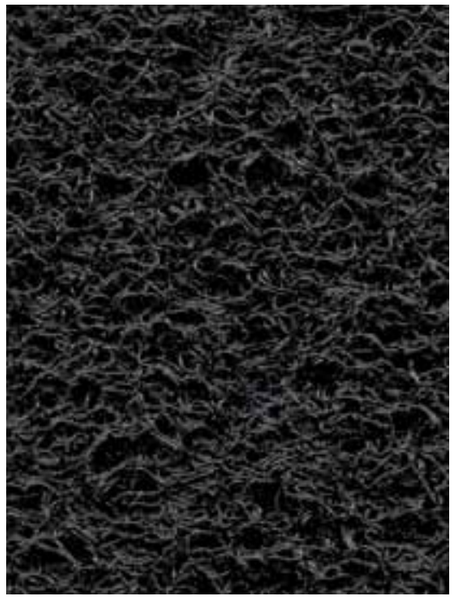

6150 ☐■ 6130 | ink LRV 17%



6145 ☐■ 6125 | lead LRV 25%

6141 ☐■ 6121 | ash LRV 33%



6142 ☐■ 6122 | salt LRV 79%

6942 ☐■ 6922 | salt LRV 79%



6144 ☐■ 6124 | soil LRV 22%

6143 ☐■ 6123 | wine LRV 25%

6941 ☐■ 6921 | ash LRV 33%

6944 ☐■ 6924 | soil LRV 22%

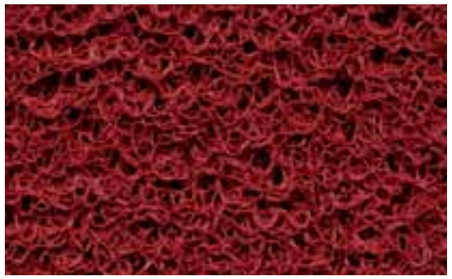

6943 ☐■ 6923 | wine LRV 25%

6950 ☐■ 6930 | ink LRV 17%

6945 ☐■ 6925 | lead LRV 25%

61xx = HD
69xx = MD

open structure ☐■ with backing

coral® grip
Coral tekniska specifikationer

		Coral Grip HD (61xx)		Coral Grip MD (69xx)	
Total tjocklek	ISO 1765	Med baksida: Cirka 17 mm Öppen struktur: Cirka 16 mm		Med baksida: Cirka 12 mm Öppen struktur: Cirka 11 mm	
Slitstyrka	EN1307	33, Offentlig miljö- hård belastning		33, Offentlig miljö- hård belastning	
Bruksområde	Offentlig miljö hög/mycket hög belastning	34		34	
Kulörer		6		6	
Tillgängliga storlekar (alla storlekar är ungefärliga) Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera sidan		**Rullar**	**Mattor**	**Rullar**	**Mattor**
		öppen 122 cm, med baksida 127 cm	60 x 90 cm	öppen 122cm, med baksida 127 cm	60 x 90 cm
			Avpassade mattor endast med öppen struktur		Avpassade mattor endast med öppen struktur
FR-rullar är kantlösa Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor		Rullängd Cirka 10m		Rullängd Cirka 15m	
Lämplighet för rullande stolshjul	EN 985	Ej lämplig		Ej lämplig	
Kulörbeständighetsbedömning:					
Ljus	EN ISO 105/B02	7		7-8	
Gnidning	EN ISO 105/X12	4-5		4-5	
Vatten	EN ISO 105/E01	5		5	
Havsvatten	EN ISO 105/E02	5		5	
Smutsvatten	EN 1307 annex G	5		5	
Shampoo	BS 1006	5		5	
Organiska lösningsmedel	EN ISO 105/X05	4-5		4-5	
Tillverkningsmetod/-typ		Non Woven skrapmatta med mönster		Non Woven skrapmatta	
Design		3 dimmensionella sammanflätade trådar		3 dimmensionella sammanflätade trådar	
Luggmaterial		100% vinyl Solution dyed		100% vinyl Solution dyed	
Baksida		Öppen struktur med EVERFORT vinylbaksida		Öppen struktur med EVERFORT vinylbaksida	
Totalvikt	ISO 8543	Med baksida: cirka 8200 gr/m^2 Öppen struktur: Ca 5500 gr/m^2		Med baksida: Cirka 6500 gram/m^2 Öppen struktur: Cirka 3500 gram/m^2	
Lämplighet för trappor	EN 1963	Ja- öppen struktur		Ja	
Förbättrade halkhämmande egenskaper		µ0,78		µ0,82	

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor

CE EN 14041

Brandegenskaper	EN 13501-1	Med baksida: B_{fl}-s1	Med baksida: B_{fl}-s1
Mätning av kroppsspänning	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV

coral® logo

- Ger ett lockande första intryck
- Visuellt tilltalande, funktionellt gynnsam
- Skicka ett budskap till dina besökare
- Stärk ditt företags identitet
- Idealisk innanför entrén och i cirkulationsområden

Ett fantastiskt utseende som varar

Hur ofta har du sett smutsiga, bleknade och slitna logotypmattor? Det är vad som händer när en logotypmatta behandlas som en dekoration snarare än som en viktig del av inredningen.

En logotypmatta ska inte vara en gimmick – utan ska fungera lika bra som den ser ut. Coral Logo är tillverkad med samma standard som våra övriga mattor, vilket innebär att den kommer att bevara sitt utseende och hålla smuts och fukt borta i många år framöver.

Till skillnad från andra beställningsmattor tillverkas Coral Logo av mattgarn av hög kvalitet, som motverkar spårbildning och nedsmutsning. Beroende på färgerna och mönstret i ditt företags logotyp kan du välja mellan tryckt och infälld logotypmatta.

Tryckt logotypmatta

- Utmärkt visuell kvalitet och klara, attraktiva färger
- Perfekt för komplexa mönster med flera färger.
- Välj från någon av de färger som visas samt matchning till Pantone- och RAL-kulörer
- Ligger platt på golvet tack vare tung vinylbaksida, vilket orsakar färre snubbelolyckor
- Långvarig och hög beständighet mot solljus.
- Utmärkt prestanda när det gäller att avlägsna smuts från skor.

Infälld logotypmatta

- Idealisk för tung trafik och maximal funktionell prestanda.
- Valfri färg i standardkollektionen Forbo Coral kan användas som bakgrundsfärg eller logotypfärg.
- Utmärkt prestanda tack vare Coral kvalitetsprodukter.
- Enkelt att matcha som infällning i större Coral-installationer

coral® logo
Coral tekniska specifikationer

TÜVRheinland® Precisely Right.

		Coral Logo (43xx)	
Total tjocklek	ISO 1765	Cirka 8 mm	
Slitstyrka	EN1307	33, Offentlig miljö- hård belastning	
Bruksområde	Offentlig miljö hög/mycket hög belastning	34	
Kulörer		Enligt önskemål	
Tillgängliga storlekar (alla storlekar är ungefärliga) Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera sidan		**Standardstorlekar (mått med kant)**	**Specialstorlekar (mått utan kant)**
		55 x 90	bredd och längd enligt kundönskemål upp till 200 cm bredd
		105 x 155, 105 x 300	
FR-rullar är kantlösa Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor		155 x 205, 155 x 300	
		205 x 205, 205 x 300	
Lämplighet för rullande stolshjul	EN 985	Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,5	
Kulörbeständighetsbedömning:			
Ljus	EN ISO 105/B02	7	
Gnidning	EN ISO 105/X12	4-5	
Vatten	EN ISO 105/E01	4-5	
Smutsvatten	EN 1307 annex G	5	
Tillverkningsmetod/-typ		Tuftad, 5/32" skuren lugg	
Design		Högupplöst tryck enligt önskemål	
Luggmaterial		100% polyamide-BCF	
Tuftbas		Högupplöst tryck enligt önskemål	
Baksida		EVERFORT vinyl	
Totalvikt	ISO 8543	Cirka 4000 gram/m²	
Luggdensitet	ISO 8543	Cirka 1200 gram/m²	
Lugghöjd	ISO 1766	Cirka 5 mm	
Luggdensitet	ISO 8543	0,186 gram/cm³	
Antal tufter	ISO 1763	Cirka 91500/m²	
Lämplighet för trappor	EN 1963	Ja*	
Komfortklass	EN 1307	LC3	
Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor			CE EN 14041
Brandegenskaper	EN 13501-1	B_{fl}-s1	
Stegsäkerhet	EN 13893	DS	

* Finns även med brandhämmande baksida.

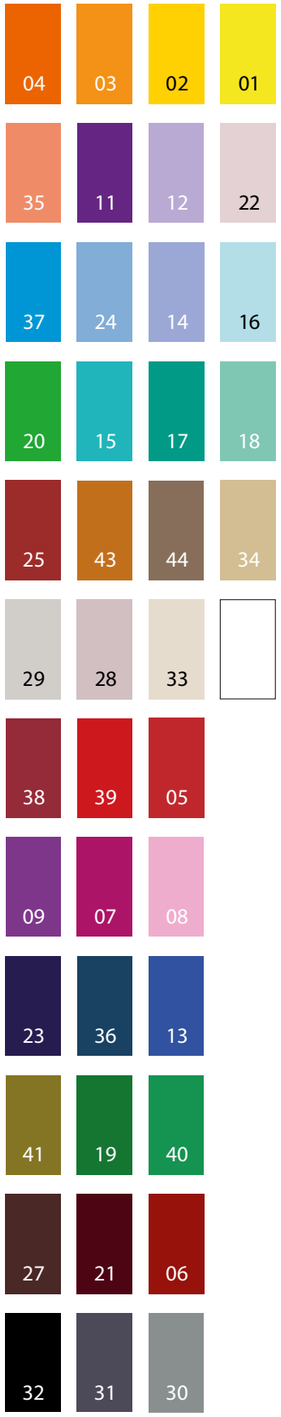

Regelbunden rengöring

Det är mycket viktigt att torr smuts avlägsnas regelbundet. Den mest effektiva metoden är att använda en dammsugare eller en sugmaskin med elektriskt roterande borstvals. Dammsug sakta i alla riktningar för att få ut maximal effekt.

Periodisk rengöring

Fläckrengöring: Avlägsna så mycket som möjligt av fläcken med absorberande trasa eller en trubbig skrapa. Behandla kvarvarande fläck med ett särskilt fläckborttagningsmedel för nylon. Skölj med rent vatten. Avlägsna vattnet med en absorberande trasa eller maskin och låt torka Ytterligare rengöring kan behöva ske för att minimera uppkomsten av spår på högtrafikerade områden. Två metoder kan användas. Den första är pulvertvättning. Med den här metoden används en naturlig eller syntetisk blandning som impregnerats med vatten, rengöringsmedel och ofarliga lösningsmedel. Den andra är extraktion med cylindriska borstar. Här används en maskin med motroterande borstar både för att fördela rengöringslösningen och för att samla upp den smutsiga vätskan. Slutligen kan lösliggande mattor avlägsnas och rengöras på annan plats med jämna mellanrum.

Schemalagt underhåll

Förutom regelbunden och daglig rengöring bör mattorna med jämna mellanrum rengöras med en effektiv sprayextraktionsteknik. Detta innefattar att avlägsna den smuts som har samlats vid fiberbasen, rekonditionering av luggen och återställning av rengöringsprestandan. Hur ofta detta bör ske beror på en rad faktorer som typ av trafik och mängd, samt hur effektiva de regelbundna och dagliga rengöringsprogrammen är. Sprayextraktion sker med en extraktionsmaskin (spray eller varmvatten) eller med en 3-i-1 mattvätt.

Tänk er rengöringsarbetet och halkrisken som uppstår, när det inte finns ett entrésystem.

Fler golvlösningar

Linoleum

Forbo är världsledande inom golvbeläggningar av linoleum och erbjuder ett urval produkter som är kända för sin höga kvalitet, hållbarhet, sitt miljöansvar och sin vackra innovativa design. Vi har producerat linoleum i över 100 år. Våra globala märken säljs idag världen över och vi är världsledande inom miljöansvar.

Vinyl

Med Forbo projektvinyl får du en en tålig och samtidigt stilfull lösning för miljöer där smuts, fukt, allmänt slitage och särskilda krav utgör en svår utmaning. Forbo är en innovatör inom vinyl och visar vägen inom nya produktkategorier som designade vinylplattor, akustisk vinyl, antistatisk vinyl och vinylgolv med tryck samt vinyl för allmänna användningsområden.

Flotex flockade golv

I Flotex kombineras fördelarna med en fjädrande golvbeläggning med det halkskydd och den ljuddämpning som man vanligtvis förknippar med ett textilgolv. Eftersom Flotex är helt vattentät är det också den enda riktigt tvättbara textila golvbeläggningen som finns på marknaden idag. Resultatet är en varm, bekväm, hygienisk golvbeläggning som erbjuder ett konstant skydd mot bakterier och dammkvalster, och som är lämplig för alla kommersiella specifikationer.

Textilgolv

Forbos kollektion av textilgolv består av tuftade plattor av hög kvalitet samt ett brett sortiment av nålfiltsmattor. Våra tuftade textilplattor har den slags flexibilitet i design och installation som krävs i moderna kontorsmiljöer, medan våra kraftiga, slitstarka nålfiltsmattor är idealiska för att skapa en stillsam och harmonisk miljö på högtrafikerade platser.

Nuway

Den välkända marknadsledaren av entrégolvskonstruktioner. Nuway erbjuder en produktbredd av enkel och dubbelsidiga kundanpassade kombimattor. De ger ett effektivt första skydd mot smuts och fukt från skosulor och hjulburen trafik att komma in i byggnaden.

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter. Våra högkvalitativa linoleum-, vinyl-, textil- och parkettgolv samt entrésystem förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

Forbo Flooring AB
Box 9046, 400 91 Göteborg
Sweden
Tel.: 031-89 20 00
Stockholm tel: 08-602 34 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

150080/010513

creating better environments

FLOORING SYSTEMS