

## Novibat semi-libre



**U2s P3 E1/2 C2**  
**U3 P2 E1/2 C2**



### Descriptif type



#### Revêtement de sol PVC acoustique U2s P2 / U3 P2 en lés 2, 3 et 4 m

Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC acoustique, en lés de 2,3 et 4 m de large, apte dans les locaux UPEC au plus classés U2s P2 E1/2 C2 et U3 P2 1/2 C2 validé par un avis technique **n°12/13-1647 V3** de type Novibat semi-libre.

Il associera une haute résistance au poinçonnement rémanent de 0,15 mm et une efficacité acoustique déclarée  $\Delta L_w = 18$  dB. A base de matières premières garanties sans phtalate, Novibat semi-libre sera constitué d'une structure de mousse compacte alvéolaire renforcé d'un voile de verre qui le destinera à une pose sans colle avec adhésif en périphérie et aux joints, et permettra le recouvrement des anciens supports y compris amiantés<sup>(1)</sup>.


Il sera doté d'une couche d'usure transparente 0,35 mm, groupe T d'abrasion et bénéficiera d'une protection de surface OVERCLEAN pour faciliter l'entretien et d'un classement R10 pour prévenir les risques de glissance (selon la norme DIN 51130).

Le produit bénéficiera d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir **une extension jusqu'à 6 ans supplémentaires**<sup>(2)</sup> (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre programme **Tournesol**<sup>(3)</sup>.

Le choix des coloris se portera sur une gamme comportant un minimum de **15 références**.

### Découvrir l'ensemble de la gamme coloristique

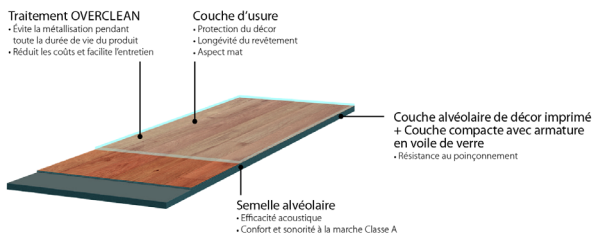

### Mode de pose et entretien

#### Mode de pose:

#### Pose semi-libre :

Il sera maintenu en périphérie et aux joints à l'aide d'un ruban adhésif double face de type de colle (**Forbo Dry Tape 85** ou équivalent) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12. En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l'entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu'implique le classement E. E1 : joints traités à froid sur support bois E2 : joints traités à froid avec calfatage des rives et des pénétrations. Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : cordons de soudure – plinthes – formes d'appui en cas de remontées en plinthes...

#### Nettoyage et entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.



### Caractéristiques techniques

Dénomination commerciale	<b>Novibat semi-libre</b>
Avis Technique / DTA	<b>n°12/13-1647 V3</b>
Apte à l'emploi dans les locaux au plus classés	U2s P3 E1/2 C2 U3 P2 E1/2 C2
Efficacité acoustique	18 dB
Épaisseur total	3 mm
Couche d'usure	0,35 mm
Masse surfacique totale	2 350 g/m <sup>2</sup> (- 10 % / + 13 %)
Poinçonnement rémanent	0,15 mm
Réaction au feu	Cfl-s1 <sup>(4)</sup> - <b>RA10-0205 (CSTB)</b>
Classification selon NF EN 651 (ISO 11638)	23 - 31



(1) Dans le respect de la réglementation en vigueur et après l'envoi du modèle de mode opératoire pour avis aux services compétents.  
(2) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)).  
(3) Linoléum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amianté.  
(4) Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre / Satisfait à la réglementation M3



**U2s P3 E1/2 C2**  
**U3 P2 E1/2 C2**



### Descriptif type



#### Revêtement de sol PVC acoustique U2s P2 / U3 P2 en lés 2, 3 et 4 m

Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC acoustique, en lés de 2,3 et 4 m de large, apte dans les locaux UPEC au plus classés U2s P2 E1/2 C2 et U3 P2 1/2 C2 validé par un avis technique **n°12/13-1647\_V3** de type Novibat semi-libre.

Il associera une haute résistance au poinçonnement rémanent de 0,15 mm et une efficacité acoustique déclarée  $\Delta L_w = 18$  dB. A base de matières premières garanties sans phtalate, Novibat semi-libre sera constitué d'une structure de mousse compacte alvéolaire renforcé d'un voile de verre qui le destinera à une pose sans colle avec adhésif en périphérie et aux joints, et permettra le recouvrement des anciens supports y compris amiantés <sup>(1)</sup>.

Il sera doté d'une couche d'usure transparente 0.35 mm, groupe T d'abrasion et bénéficiera d'une protection de surface OVERCLEAN pour faciliter l'entretien et d'un classement R10 pour prévenir les risques de glissance (selon la norme DIN 51130).

Le produit bénéficiera d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir **une extension jusqu'à 6 ans supplémentaires** <sup>(2)</sup> (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre programme **Tournesol** <sup>(3)</sup>.

Le choix des coloris se portera sur une gamme comportant un minimum de **15 références**.



### Fabrication

Lieu de production

**Coeverden (Pays-Bas)**

Notre usine est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et SA 8000



Contenu recyclé en % de la masse totale du produit

0 %

Quantité d'électricité garantie d'origine renouvelable

100 %

Matières premières

Garanties sans phtalate

Conformité REACH



### Indicateur réchauffement climatique

Novibat semi-libre a fait l'objet d'une Analyse de Cycle de Vie et dispose d'une **FDES** conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES :

Indicateur Réchauffement climatique = **11,8 kg CO2 eq/m<sup>2</sup>** sur tout le cycle de vie du produit pour une durée de vie de 25 ans.



(1) Dans le respect de la réglementation en vigueur et après l'envoi du modèle de mode opératoire pour avis aux services compétents.

(2) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)).

(3) Linoleum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.



### Qualité de vie intérieure et bien-être

Qualité de l'air intérieur : conforme à la classe A+ de l'étiquetage réglementaire français



Emissions de **TVOC** à 28 jrs : < 100 µg/m3

Réduction du bruit d'impact : 18 dB



### Recyclage

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre programme **Tournesol** <sup>(3)</sup>.