

Fiche Produit

Sarlon marche complète

forbo

FLOORING SYSTEMS



U4 P3 E2 C2



Descriptif type



Revêtement de sol PVC acoustique U4 P3 pour habillage de marches d'escalier en lés de 1,01 m

Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC acoustique conçu pour revêtir les escaliers intérieurs en continuité certifié QB UPEC.A+ : **17 dB en lés de 1,01 m de large** de type Sarlon marche complète.

Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poinçonnement rémanent moyen sera de **0,08 mm**. Il favorisera l'accessibilité aux handicapés conformément à la réglementation.


Le nez de marche spécialement étudié, intégré dans la structure du revêtement, sera d'une couleur différente permettant un **contraste visible minimum de 30 %** et assurant la sécurité des utilisateurs.

La première et dernière contremarche de chaque volée d'escalier seront de teinte différente des autres marches.

Le produit bénéficiera d'une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant)⁽¹⁾

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre programme **Tournesol**⁽²⁾

Découvrir l'ensemble de la gamme coloristique

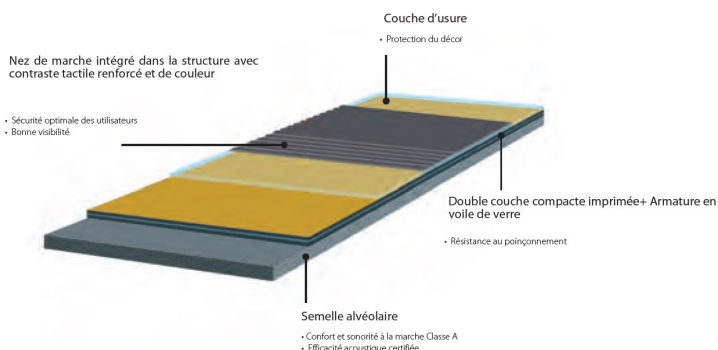

Mode de pose et entretien

Mode de pose:

Pose collée : Mise en œuvre et type de colle suivant préconisation du fabricant et supports. En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l'Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu'implique le classement E. E1 : joints vifs ou soudés à chaud sur support bois E2 : joints vifs ou soudés à chaud sur support béton E3 : joints soudés à chaud + remontée en plinthes ou étanchéité en rives. Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti humidité selon les prescriptions du DTU 53.12. Notamment : Possibilité de mise en œuvre sur sous couche d'interposition de type SARLIBASE TE de FORBO suivant Avis Technique du fabricant. A prévoir : Eléments de finition (barres de seuil, joints de dilatation, plinthes, profilés de finitions en cas de remontées en plinthes...)

Nettoyage et entretien:


L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant.

La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant



Caractéristiques techniques

Dénomination commerciale	Sarlon marche complète
Classement UPEC	U4 P3 E2 C2
Certificat QB UPEC.A+	N°304-016.4
Efficacité acoustique au bruit de choc	$\Delta L_w = 17 \text{ dB}$
Épaisseur totale	3,35 mm
Couche d'usure	0,85 mm
Masse surfacique	3 100 g/m ² (-10 % / +13 %)
Groupe d'abrasion	T
Poinçonnement rémanent	0,08 mm (exigence de la norme $\leq 0,20 \text{ mm}$)
Réaction au feu	Bfl-s1 ⁽³⁾ - n°2021/171-1 (CRET)
Classification selon NF EN 651 (ISO 11 638)	23 - 34 - 42

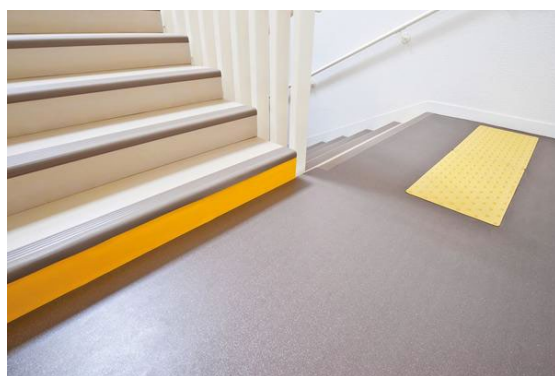

⁽¹⁾ L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de le mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).

⁽²⁾ Linoléum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amianté.

⁽³⁾ Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre /Satisfait à la réglementation M3

Fiche Environnement

Sarlon marche complète

forbo


FLOORING SYSTEMS



U4 P3 E2 C2



Descriptif type

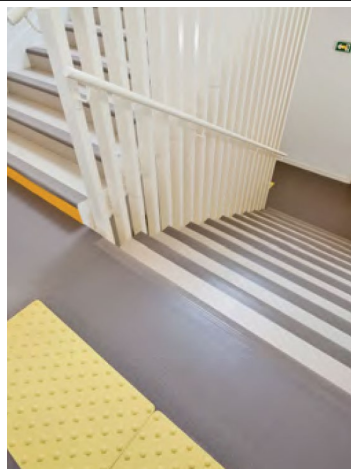

Revêtement de sol PVC acoustique U4 P3 pour habillage de marches d'escalier en lés de 1,01 m

Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC acoustique conçu pour revêtir les escaliers intérieurs en continuité certifié QB UPEC.A+ : **17 dB en lés de 1,01 m de large** de type Sarlon marche complète.

Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poinçonnement rémanent moyen sera de **0,08 mm**. Il favorisera l'accessibilité aux handicapés conformément à la réglementation.

Le nez de marche spécialement étudié, intégré dans la structure du revêtement, sera d'une couleur différente permettant un **contraste visible minimum de 30 %** et assurant la sécurité des utilisateurs.

La première et dernière contremarche de chaque volée d'escalier seront de teinte différente des autres marches.

Le produit bénéficiera d'une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant)⁽¹⁾

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre programme **Tournesol**⁽²⁾



Fabrication


Lieu de production	Reims (France)
Notre usine est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et SA 8000	 
Contenu recyclé en % de la masse totale du produit	0 %
Quantité d'électricité garantie d'origine renouvelable	100 %
Matières premières	Garanties sans phtalate
Conformité REACH	 (3)



Indicateur réchauffement climatique

Sarlon marche complète a fait l'objet d'une **Analyse de Cycle de Vie** et dispose d'une **FDES** conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A& et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur **INIES**

Indicateur Réchauffement climatique = **17,60 kg CO₂ eq/m²** sur tout le cycle de vie du produits pour une durée de vie de 25 ans.

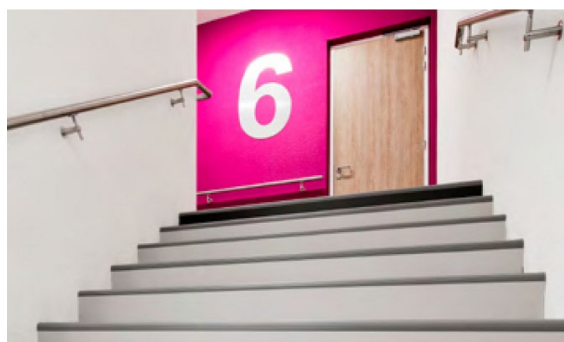

(1) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).

(2) Linoléum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.

(3) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH.



Qualité de vie intérieure et bien-être

Qualité de l'air intérieur : Conforme à la classe A+
De l'étiquetage réglementaire français



Emissions de TVOC à 28 jrs : < 130 µg/m³

Réduction du bruit d'impact : 17 dB

Large choix de coloris LRV (13 références)



Recyclage

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre programme **Tournesol**⁽²⁾

[Découvrez notre engagement en faveur de l'environnement](#)