

Product quick info

FLT+ U30 GL/MT-NA-HACCP blau FDA


Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Teigverarbeitung
- Fleisch- Geflügel- und Fischverarbeitung
- Milchindustrie, Käseherstellung
- Transport von Gemüse
- Snackartikel

Eigenschaften/Vorteile

- HACCP Design, sehr gute Reinigbarkeit
- Glatte Unterseite => optimale Reibung zur Antriebstrommel
- Matte Oberfläche => optimale Produktablösung
- Querweich
- Zugträger Aramidkord => hoher k1% Wert und minimale Dehnung
- Nicht antistatisch
- Entspricht den Anforderungen für den direkten Kontakt mit Lebensmittel gemäß FDA und EU, MHLW 370 Zulassung steht bevor

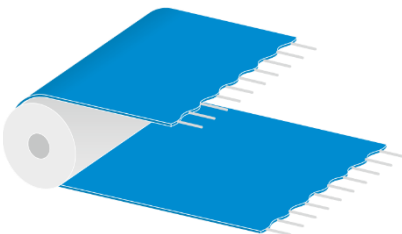

Technische Basisdaten

Tragseite	Polyurethan, MT
Laufseite	Polyurethan, GL
Artikelnummer	640020
d _{min} [mm]	40
Gesamtdicke [mm]	3,0
k _{1%} relaxiert [N/mm Breite]	9
Gewicht [kg/m ²]	3,4
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +70

Product Quick Info | DE/07.2022

FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugs-weise
– nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com