

marmoleum modular textura

De natuurlijke vloer die zich voegt naar uw gevoel

Marmoleum Modular is een vloer die uw fantasie alle ruimte geeft. De verschillende dessins, kleuren en formaten volgen moeiteloos uw ideeën. Nu is daar tactiliteit aan toegevoegd met deze Textura-collectie. Het brengt prachtige, nieuwe mogelijkheden met zich mee, zoals het subtiel spelen met licht en schaduw. De structuur biedt een extra dimensie en brengt de vloer tot leven.

Bovendien is Marmoleum Modular biobased. Het grootste gedeelte van de vloer bestaat uit natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen zoals lijnzaadolie, houtmeel en pijnhars. Samen met de lange levensduur maakt dit Marmoleum tot één van de meest duurzame vloeren. En is daarmee letterlijk een 'goed' alternatief voor andere designvloeren.

- Designstroken met houtreliëf.

- Natuurlijke grondstoffen zorgen voor een duurzame uitstraling.

- PVC-vrij

- Aantrekkelijk en praktisch

Voor meer informatie, bezoek onze website www.forbo-flooring.nl/marmoleum

5225 | 3573



COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE
WWW.FORBO-FLOORING.NL/CHO

Technische specificaties

Marmoleum Modular voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011

	Totale dikte	EN-ISO 24346	2.5 mm
	Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 34
	Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 43
	Afmetingen (lengte x breedte)	EN-ISO 24342	100 x 25 cm
	Rechtheid en haaksheid	EN-ISO 24342	≤ 0.35 mm
	Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm (typerende waarde -0,05)
	Geschikt voor bureaustoelen	EN 425 (ISO 4918)	Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen.
	Kleurechttheid	EN-ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6.
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
	Weerstand tegen bacteriën		Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MSRA bacterie en de Acinetobacter baumannii.
	Weerstand tegen sigaretten	EN 1399	Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd.
	Slipweerstand	DIN 51130	R9
	Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	≤ 5 dB
	Levens Cyclus Analyse		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.
	Geschikt voor vloerverwarming	DIN 52612	ja, warmteweerstand ca. 0,014 m²/kW

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041

	Brandgedrag	EN 13501-1	C _s s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0.30
	Statische elektriciteit	EN 1815	< 2 kV
	Warmtegeleidingcoëfficiënt	EN 12524	0.17 W/m·K

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productievestigingen zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



EN 14041



01002093-0xP-306

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: (075) 647 78 80
Fax: (075) 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl


Volg ons op



creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS

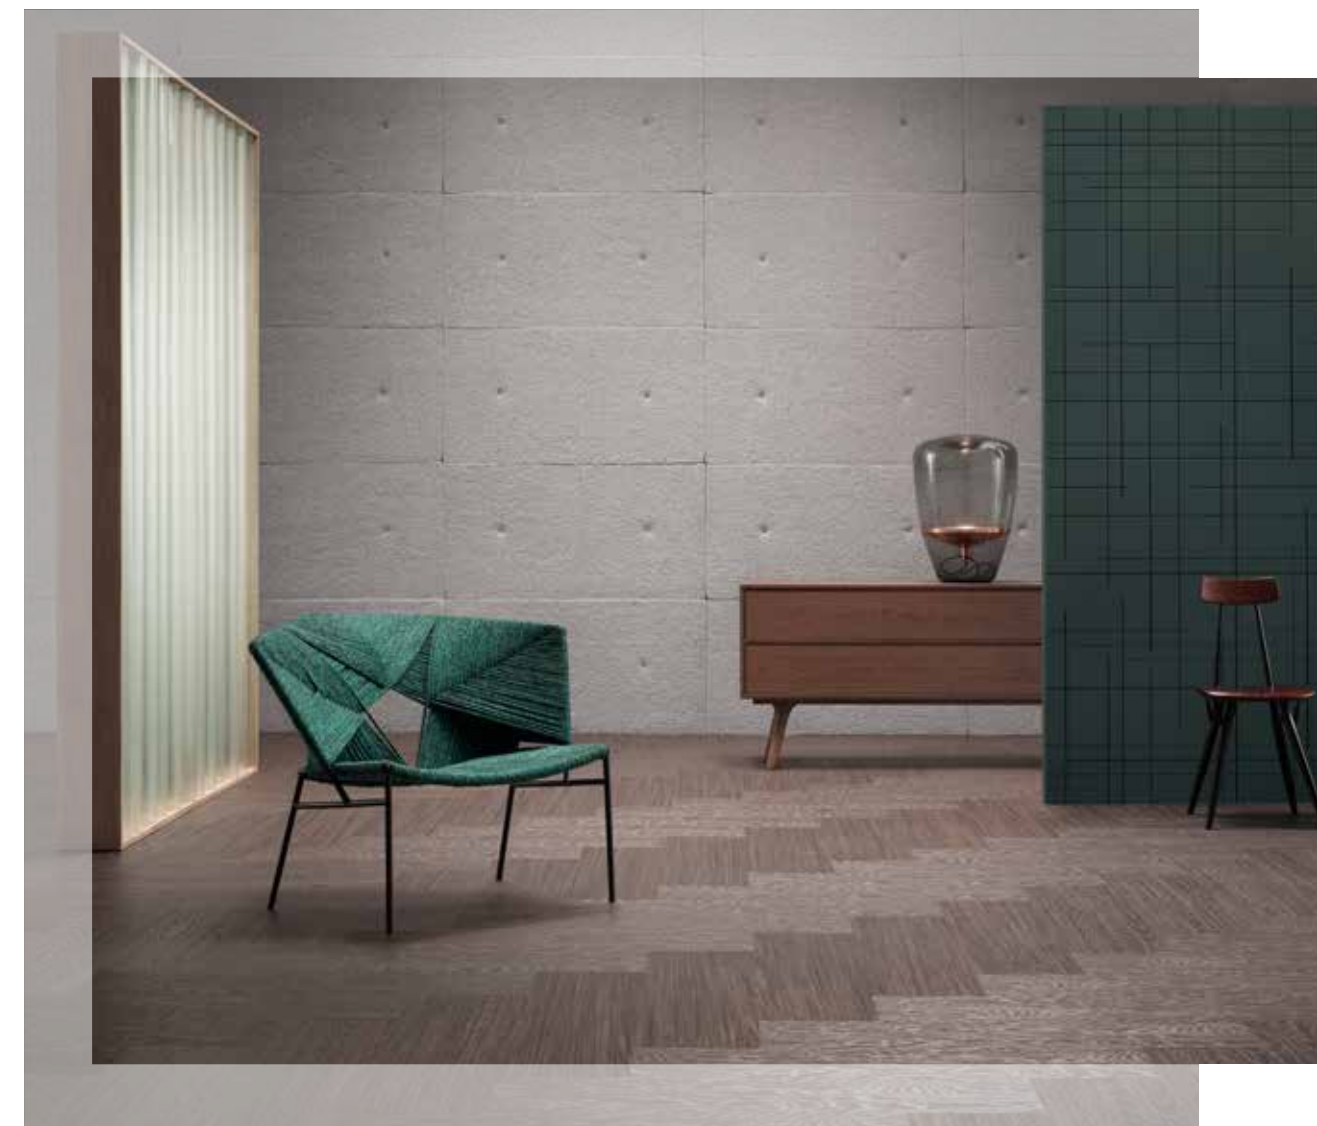

marmoleum® modular textura


creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



te5218



te5230 | white wash LRV 49%
100 x 25 cm NCS S 2010 - Y30R



te5235 | North Sea coast LRV 32%
100 x 25 cm NCS S 4010 - Y30R



te5217 | withered prairie LRV 23%
100 x 25 cm NCS S 5010 - Y30R




te5225 | compressed time LRV 34%
100 x 25 cm NCS S 4010 - Y30R



te3573 | trace of nature LRV 27%
100 x 25 cm NCS 5005 - Y20R



te5231 | Cliffs of Moher LRV 17%
100 x 25 cm NCS S 6005 - Y20R



te3573



te5217



te5229 | fresh walnut LRV 15%
100 x 25 cm NCS S 6020 - Y50R



te5218 | Welsh moor LRV 8%
100 x 25 cm NCS S 8005 - Y80R



te3573