



- Hedendaagse kleuren en dessins
- Duurzaam & milieuvriendelijk
- Gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen
- PVC-vrij
- Bacteriostatisch
- Lage levenscycluskosten
- Eenvoudig te reinigen en te onderhouden

Meer inspiratie

Marmoleum biedt u meer dan deze 27 lineaire dessins. Er is niet alleen krachtig gemarmerd Marmoleum, maar ook een breed scala aan effen en gedessineerde dessins die elk hun eigen uitstraling hebben. Naast de banencollectie, kan met de Marmoleum Modular collectie gespeeld worden met tegels en stroken in diverse formaten.

U vindt alle collecties op onze website onder Marmoleum.

Technische specificaties

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011



	Marmoleum Striato Original & Colour	Marmoleum Striato Textura
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm
Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	23
Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	34
Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	43
Rolbreedte	EN-ISO 24341	2,00 m
Rollengte	EN-ISO 24341	≤ 33 m
Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm (typende waarde -0,08)
Geschikt voor bureaustoelen	EN 425	Ja
Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6.
Flexibiliteit	EN-ISO 24344	Ø 40 mm
Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
Bacteriostatische eigenschappen		Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.
Weerstand tegen sigaretten	EN 1399	Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd.
Slipweerstand	DIN 51130	R9 R10
Contactgeluidreductie	EN-ISO 717-2	≤ 5 dB
Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.
Geschikt voor vloerverwarming		Ja

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041

Brandgedrag	EN 13501-1	C _s -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Statische elektriciteit	EN 1815	< 2 kV
Warmtegeleidingcoëfficiënt	EN 12524	0,17 W/m-K

EN 14041
CE
0100201_DoP_306

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd. De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productievestigingen zijn ISO 14001 gecertificeerd. De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: (075) 647 78 80
Fax: (075) 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

Volg ons op



creating better environments



FLOORING SYSTEMS



marmoleum®

creating better environments




FLOORING SYSTEMS

marmoleum® striato


Richtinggevend lijnenspel

De duurzame Marmoleum Striato collectie bestaat uit lineaire dessins in eigentijdse neutrale tinten, waardoor de vloer richting geeft aan elk interieur. De natuurlijke uitstraling van Striato Textura en Original beantwoordt de vraag naar tastbaarheid en huiselijkheid. Striato Colour benadrukt de kleur en helderheid waar Marmoleum vaak voor gekozen wordt.

Of u nu een levendige vloer zoekt die sterk aanwezig is of een meer bescheiden basis waarin andere interieurelementen de aandacht verdienen, in alle gevallen geeft een Marmoleum vloer uw ruimte een unieke glans.

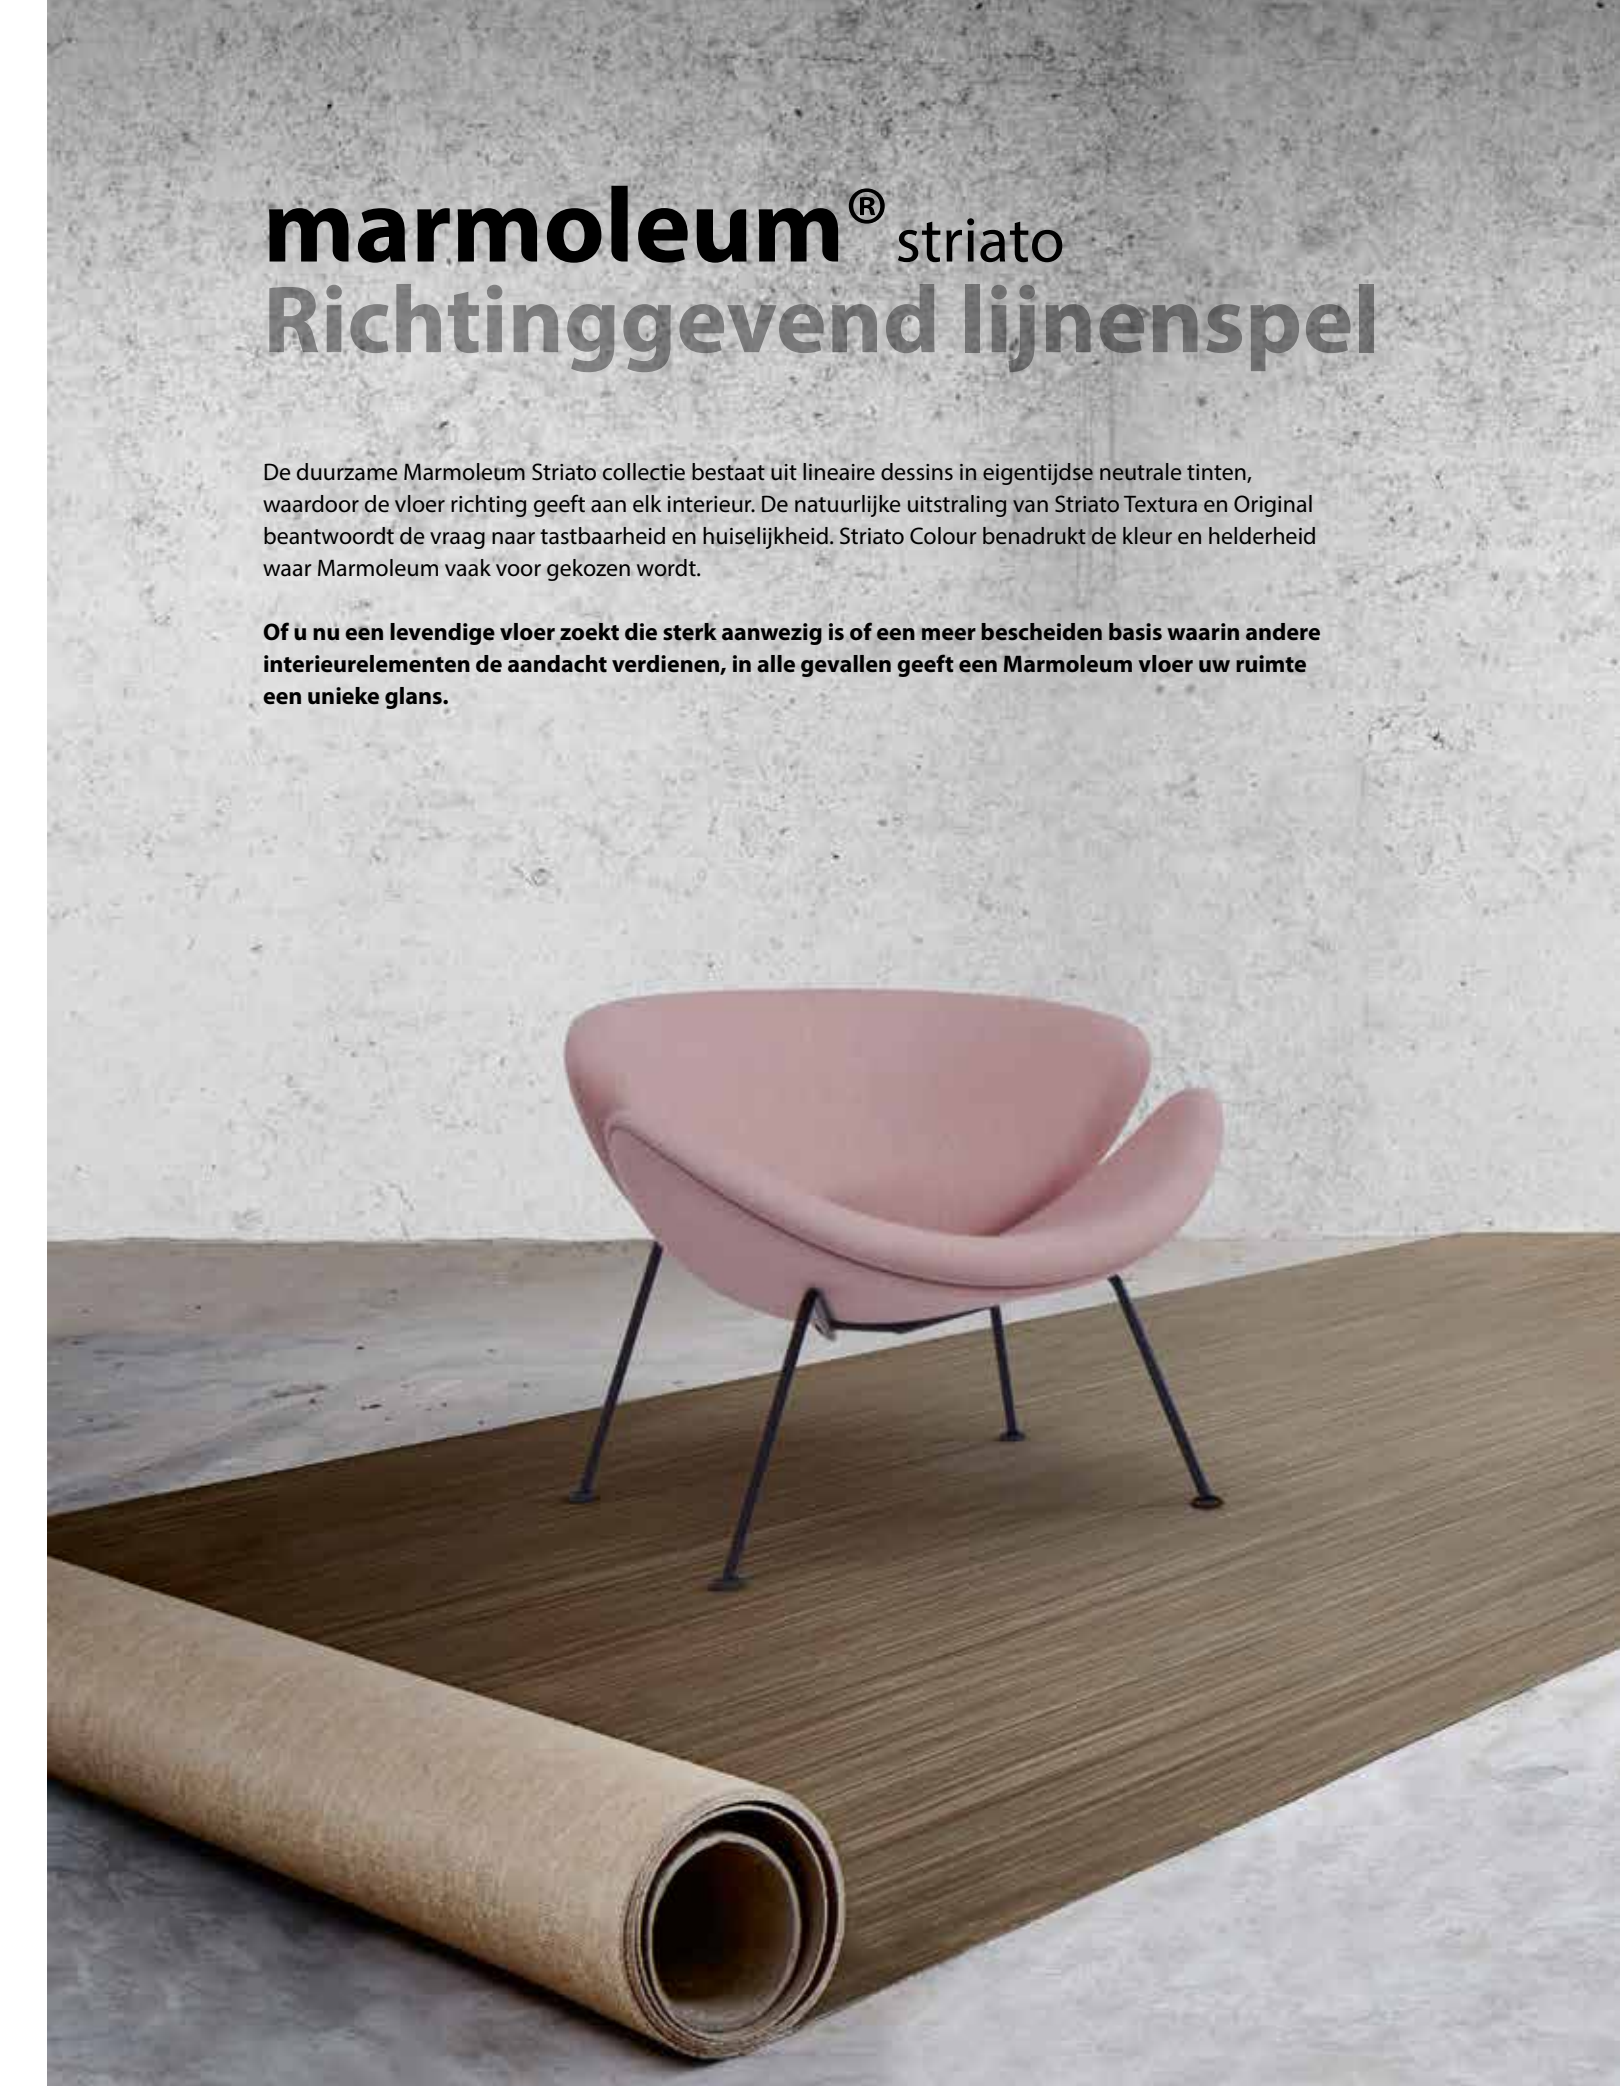

marmoleum® striato textura




e5235



e5216 | Pacific beaches LRV 48% NCS 2020 - Y10R

marmoleum® striato original




3575 | white cliffs LRV 57% | NCS 2010 - Y




5225 | 3573

marmoleum® striato original



5239 | 3355 | 3358

marmoleum® striato colour



5221 | 5242 | 3575 | 5232



5221 | colour stream LRV 26% | NCS 2070 - Y90R NCS 3050 - B | NCS 3030 - G20Y



e5235 | North Sea coast LRV 32% NCS 4010 - Y30R



e5217 | withered prairie LRV 23% NCS 5010 - Y30R



e5236 | fox cub LRV 19% NCS 5020 - Y40R



5225 | compressed time LRV 34% | NCS 4010 - Y30R



5230 | white wash LRV 49% NCS 2010 - Y30R



5216 | Pacific beaches LRV 48% NCS 2020 - Y10R



5238 | straw field LRV 42% | NCS 3020 - Y



5241 | sunshine yellow LRV 39% NCS 3040 - Y10R



5242 | red roses LRV 21% NCS 2050 - Y90R



5243 | peacock blue LRV 23% NCS 4030 - B10G



e5273 | trace of nature LRV 27% NCS 5005 - Y20R



5232 | rocky ice LRV 44% NCS 3005 - Y20R



3573



5217 | withered prairie LRV 23% NCS 5010 - Y30R



5218 | Welsh moor LRV 8% NCS 8005 - Y80R



5239 | oxidized copper LRV 27% | NCS 4010 - Y30R



5244 | hint of yellow LRV 70% NCS 3005 - Y20R



5247 | 3353



5245 | blue stroke LRV 69% NCS 3010 - B



e5231 | Cliffs of Moher LRV 17% NCS 6005 - Y20R



e5232 | rocky ice LRV 44% NCS 3005 - Y20R



3573 | trace of nature LRV 27% NCS 5005 - Y20R



5237 | black sheep LRV 18% | NCS 6502 - B



5238 | 5244



5240 | canyon shadow LRV 18% NCS 5020 - Y50R



5246 | orange highlights LRV 33% | NCS 4005 - Y20R



5247 | dark aura LRV 11% NCS 6502 - R