

## Product Quick Info

**FLT+ U30 GL/MT-NA-HACCP  
blue FDA**


断面図 (実寸法とは異なる)

## 用途

- パン生地などの加工
- 食肉、家禽、魚類の加工
- 乳製品産業、チーズ加工
- 野菜の搬送
- スナック食品

## 特性/長所

- HACCP に基づいたデザイン、優れたクリーニング性
- 滑らかな駆動表面 => 駆動ドラムへの摩擦を最適化
- マット加工の表面の上面 => 製品の剥離を最適化
- 横方向への柔軟性
- テンションメンバー素材 アラミドコード => 高い k1% 値と最小限の伸び
- 非常電防止
- FDA および EU の食品接触材規制に準拠。MHLW 370 に関しては現在申請処理中です。

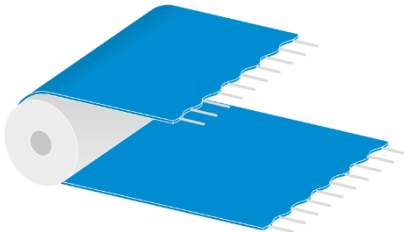

## 技術上の基本データ

上面	ポリウレタン、MT
下面	ポリウレタン、GL
品番	640020
最小プーリ径 [mm]	40
総厚 [mm]	3.0
1% 伸長時の軸荷重 [N/mm 幅]	9
重量 [kg/m <sup>2</sup> ]	3.4
許容温度範囲 [° C]	-10 ~ +70

製品情報の概略 | JA/07.2022

FMS・同意なしに、本書の一部でも複製、転載を行ふことを禁じます。予告なく変更する場合があります。

Forbo Siegling GmbH  
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover,  
Germany  
電話 +49 511 67 04 0  
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com