

## 产品快速信息

**FLT+ U30 GL/MT-NA-HACCP 蓝色 FDA**


横截面草图（非实际尺寸）

## 应用

- 面团加工
- 肉禽业和鱼类加工
- 乳制品业，奶酪加工
- 蔬菜预处理
- 零食加工

## 特性/优点

- HACCP 设计，易清洁且耐循环清洗
- 平滑的驱动面 => 与驱动辊摩擦得以优化
- 上表面：亚光表面 => 最佳的产品释放力
- 横向柔韧
- 强力层材料：聚芳基酰胺绳 => 更高的 k1% 值，延伸率低
- NA 静电特性
- EU 欧盟 和 FDA 直接接触食品卫生合规

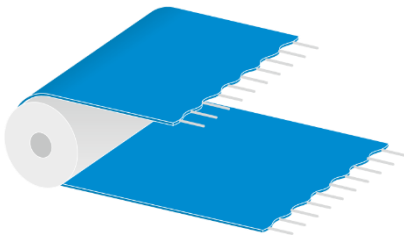

## 主要技术参数

上表面	聚氨酯，MT
下表面	聚氨酯，GL
货号	640020
最小直径 [mm]	40
总厚度 [mm]	3.0
k1% 松弛 [N/mm 宽]	9
重量 [kg/m <sup>2</sup> ]	3.4
允许的运行温度 [° C]	-10 至 +70

产品快速信息 | ZH/07.2022  
FMS • 复制本文或部分  
须经我们允许。保留修改权。

Forbo Siegling GmbH  
地址：Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover  
电话：+49 511 67 04 0  
网址：www.forbo-siegling.com, 电邮：  
siegling@forbo.com