



marmoleum[®] sport

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS

De Natuurlijke Winnaar

Het is de samenstelling van grondstoffen die Marmoleum Sport zo uniek maakt. De sportvloer-bedekking voldoet niet alleen aan de eisen van een ecologisch superieur product, het brengt ook een aantal producteigenschappen samen die resulteren in een top(sport)vloer.

Marmoleum Sport wordt gemaakt van lijnolie dat geperst wordt uit de zaadjes van de vlas-plant. De lijnolie wordt gemengd met hars. Hierbij ontstaat een gummieachtige massa waaraan houtmeel, kalk en kleurstoffen worden toegevoegd. Deze ingrediënten worden vermalen en vermengd en uiteindelijk op jute geperst.

HOOGWAARDIGE SPORTVLOERPRESTATIES

- Flexibel en elastisch
- Multifunctioneel (in combinatie met het juiste ondervloersysteem)
- Slipvast
- Lange levensduur
- Wrijvingswarmte bestendig
- Voelt warm aan
- Brandvertragend
- Geschikt voor vloerverwarming

UNIEKE SPORTVLOERBEDEKKING

- Verkrijgbaar in zowel 3.2 als 4.0 mm dikte
- Brede kleurenreeks voor vele combinaties

NATUURLIJK EN HYGIËNISCH

- Gemaakt van natuurlijke grondstoffen zoals: lijnolie, hars, houtmeel, kalk en jute
- Hygiënisch en eenvoudige schoon te maken
- Bacteriostatisch
- Duurzaam en recyclebaar





marmoleum[®] sport

De nummer één in sportvloeren

Een sportvloer moet altijd veilig zijn en voldoen aan de sportieve eisen. Een sportvloer-systeem met Marmoleum Sport is vriendelijk voor de gewrichten en verkleint de kans op spierversmoeidheid en overbelasting. De toplaag garandeert een goede prestatie op het gebied van anti-slip en glijden, de lichtreflectie en indrukgevoeligheid.

83283 | light grey




marmoleum[®] sport



83283 | light grey

LRV 37%
NCS S 3502-Y

marmoleum® sport

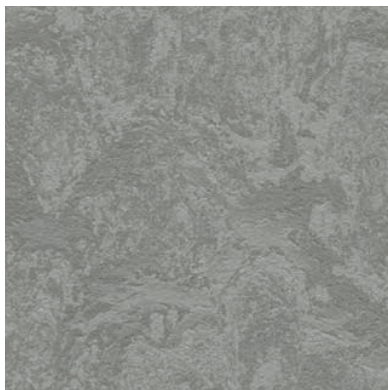

83147 | grey

LRV 25%
NCS S 5005-G50Y




83020 | beige

LRV 50%
NCS S 2010-Y10R




83287 | red

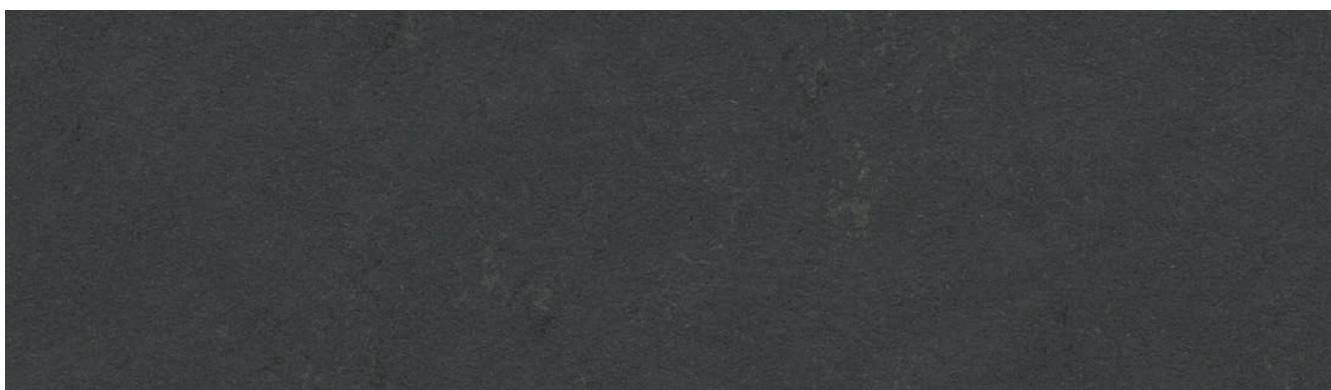

83707 | black


LRV 7%
NCS S 8500-N

marmoleum® sport

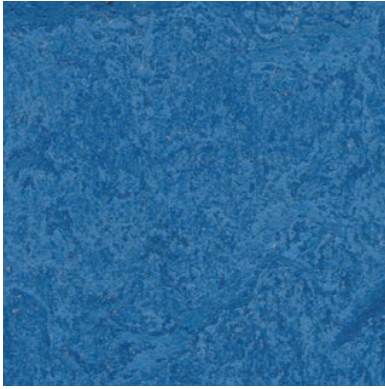

83110 | dark blue

LRV 15%
NCS S 4040-B

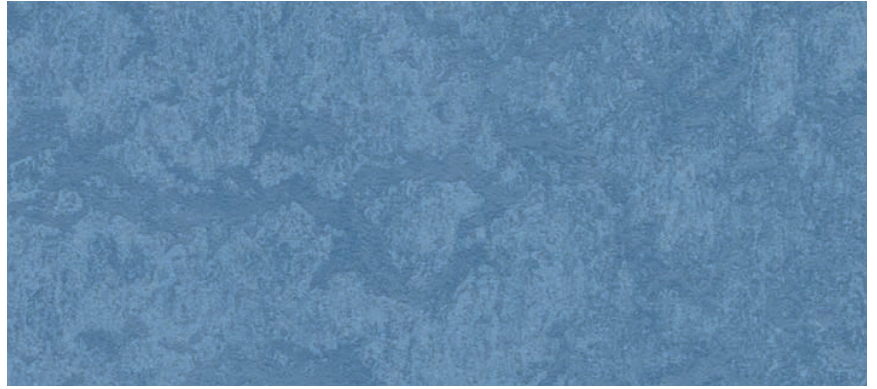

83056 | blue

LRV 24%
NCS S 4020-B



83285 | green

LRV 37%
NCS S 2050-G50Y



83288 | dark green

LRV 26%
NCS S 3040-G10Y



83287 | red

LRV 19%
NCS S 1580-Y80R



83286 | orange

LRV 31%
NCS S 1060-Y50R



marmoleum® sport



83284 | yellow

LRV 51%
NCS S 1050-Y

Technische specificaties

		Marmoleum Sport 3.2 mm	Marmoleum Sport 4.0 mm
	Voldoet aan de eisen van	EN ISO 24011 DIN V 18032-2 EN 14904	EN ISO 24011 DIN V 18032-2 EN 14904
	Totale dikte	EN ISO 24346 3.2 mm	4.0 mm
	Collectie omvang	11	11
	Rolbreedte	EN ISO 24341 2.0 m	2.0 m
	Rollengte	EN ISO 24341 ° 28 m	° 28 m
	Gewicht	EN ISO 23997 3700 g/m ²	4600 g/m ²
	Slipweerstand	EN 13893 ≤ 0.30	≤ 0.30
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918 Voldoet	Voldoet
	Indrukbestendigheid	EN ISO 24343-1 ≤ 0.15 mm	≤ 0.20 mm
	Licht reflectie	DIN 5036-3 ~ 0.20 (met uitzondering van de kleuren 83287, 83110, 83707)	
	Kleurechtheid	EN ISO 105-B02 method 3 ≤ 6	≤ 6
	Bacteriostatische eigenschappen	Marmoleum heeft natuurlijke bacteriostatische eigenschappen	
	Weerstand tegen sigaretten	EN 1399 Marmoleum smelt niet en verkleuringen door sigaretten kunnen worden verwijderd	
	Statische elektriciteit	EN 1815 < 2 kV	< 2 kV
	Warmteweerstand	EN 12524 0.17 W/mK	0.17 W/mK
	Life Cycle Assessment	LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu	
	Creating better environments		
	Hernieuwbare energie	Marmoleum wordt met 100% hernieuwbare energie geproduceerd	
	Natuurlijke materialen	Marmoleum bevat PEFC gecertificeerd houtmeel Marmoleum is vrij van plastics, PET, synthetisch rubberen weekmakers	
	Gerecycled materiaal	Marmoleum bevat een groot aandeel gerecycled materiaal	

Marmoleum Sport voldoet aan de eisen van EN 14904:2006

	Productcode	0100208-DoP-005	0100208-DoP-005
	Brandgedrag	EN 13501-1 C' -s1, G, CS	C' -s1, G, CS
	Fricție coëfficiënt	EN 13036-4 80-110	80-110
	Weerstand tegen rollende last	EN 1569 Pass	Pass
	Slijtage weerstand	EN-ISO 5470-1 ≤ 1000 mg	≤ 1000 mg



De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.