


Marmoleum sport 3,2 mm

forbo

FLOORING SYSTEMS



DESRIPTIF TYPE



Revêtement de sol linoléum en lés de 2 m

Fourniture et pose d'un revêtement de sol linoléum calandré disponible en largeur de 2 m de type **MARMOLEUM SPORT 3,2 mm**.

Composé jusqu'à 84 % d'ingrédients d'origine naturelle : huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois, de pigments et de charges minérales, Marmoleum sport sera naturellement bactériostatique et résistera à la cigarette.

Son poids est de 3 700 gr/m².

Associé à une sous-construction bois, Marmoleum Sport pourra répondre à des sols sportifs à déformation élastique surfacique de classe A3 ou A4 selon la norme européennes NF EN 14904.

Le produit n'ayant pas de finition de surface, il devra recevoir in-situ une protection de surface adaptée au local sportif où il sera mis en œuvre (de type vernis PU).

Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable avec jusqu'à 50 % de contenus recyclés.


Le produit bénéficie des **labels Nordic Swan et Der Blauer Engel**. Marmoleum sport sera collé en plein avec une **colle acrylique (non solvantée)**

labelisée Ecodecode EC 1 Plus (Très faible émissions TVOC <60 µg/m³) de type 611 Eurostar lino Plus.

Le choix se portera sur un minimum 11 coloris dans un décor marbré.

Il bénéficiera d'une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à 6 ans supplémentaire *(suivant conditions de mise en oeuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant).

MODE DE POSE & ENTRETIEN

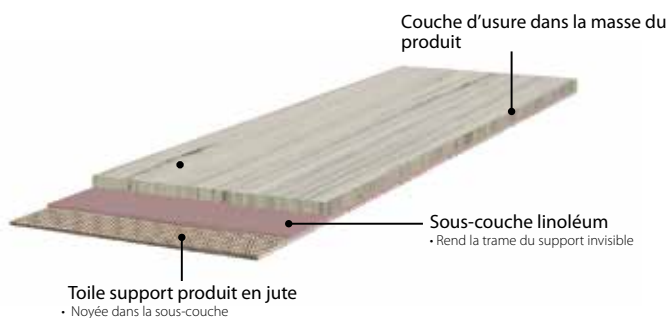

Installation

Forbo propose une gamme complète de colles pour l'installation de Marmoleum sport

Marmoleum Sport n'est pas vernis d'usine et il doit donc être obligatoirement revêtu d'un vernis de surface de type « vernis PU ». Forbo ne garantit pas l'utilisation du produit brut. Ce vernis devra être mis en œuvre par une entreprise agréée selon les préconisations du fabricant (notamment primaire adapté).

L'entretien avant et après mise en service devra être fait selon les préconisations du fabricant de vernis. La procédure à mettre en place (produits d'entretien, matériel, type de disque abrasif, fréquence) est primordiale pour garantir la conservation de la caractéristiques « glissance » qui est définie dans la norme EN 14904.

Soudure

Des cordons de soudure unis assortis sont disponibles pour chaque coloris.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dénomination commerciale	Marmoleum sport 3,2 mm
Épaisseur totale	3,2 mm
Masse surfacique totale	3 700 g/m²
Efficacité acoustique déclarée	ΔLw = ≤ 9dB
Poinçonnement rémanent	< 0,15 mm (exigence de la norme ≤ 0,15 mm)
Réaction au feu	Cfl-s1* - n°89216383.02br (TÜV Rheinland)
Classification selon NF EN ISO 24011	23 - 34 - 43

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- **Composé jusqu'à 84 % d'ingrédients d'origine naturelle** : huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois, de pigments et de charges minérales
- Conception et fabrication européenne à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable
- Jusqu'à 50 % de contenus recyclés.
- Le produit bénéficie des labels Nordic Swan et Der Blauer Engel.
- Marmoleum sport sera collée en plein avec une colle acrylique (non solvantée) labelisée Ecodecode EC 1 Plus (Très faible émissions TVOC <60 µg/m³) de type 611 Eurostar lino Plus.
- Marmoleum sport sera naturellement bactériostatique

*L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr). ** Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH.

* Valable sur support bois ou incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3

créons un environnement meilleur

www.forbo-flooring.fr