PQI

siegling fullsan

NEW

产品快速信息

FLT+ U30 NP/GL-NA-HACCP 蓝色 FDA

横截面草图（非实际尺寸）

应用

- 肉类、禽类和海鲜加工
- 蔬菜和水果加工
- 倾斜传送
- 对定位精确度要求高的应用

特性/优点

- 亮平表面 (GL) 承载面 => 产品握持力好，卫生程度佳
- 运行面：倒金字塔（NP）表面 => 过不锈钢撑板时，可降低摩擦；排水性能优
- HACCP 耐清洁设计
- 横向柔韧，可槽形输送
- 强力层材料：聚芳基酰胺绳 => 较高 k1% 值，伸长率极低
- NA 适配金检机
- 符合 FDA 和欧盟直接接触食品规定；MHLW 370 申请中

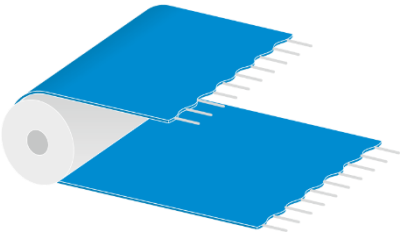

主要技术参数

承载面	聚氨酯,GL
下表面	聚氨酯,NP
货号	640024
最小直径 [mm]	40
总厚度 [mm]	3.4
$k_{1\%}$ 松弛 [N/mm 宽]	9
重量 [kg/m²]	3.4
允许的工作温度 [° C]	-10 到 +70

产品快速信息 | CN | 11.2022
FMS • 复制本文或部分须经我们允许。保留修改权。

Forbo Siegling GmbH
地址：Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
电话： +49 511 67 04 0
网址：www.forbo-siegling.com, 电邮：siegling@forbo.com

Siegling – total belting solutions

Forbo MOVEMENT SYSTEMS