

Product quick info

FLT U30 GL/GL-NA-HACCP BL FDA


Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Fleischverarbeitung
- Geflügeltransport
- Fischverarbeitung
- Herstellung von Milchprodukten
- Schrägtransport und Positionierung von Lebensmitteln

Eigenschaften/Vorteile

- Tragseite: Optimale Mitnahme und gutes Ablösen von nassen/feuchten Produkte
- Laufseite: Optimale Reibung zur Antriebstrommel und geringe Schmutzanhaftung
- Besonders einfach zu reinigen
- Nicht antistatisch
- Entspricht den Verordnungen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EU, FDA und MHLW (Nr. 370). EHEDG zertifiziert (Typ EL Class I AUX).
- Querweich und muldungsfähig

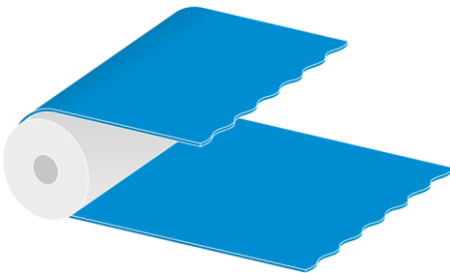

Technische Basisdaten

| | |
|---|-----------------|
| Tragseite | Polyurethan, GL |
| Laufseite | Polyurethan, GL |
| Artikelnummer | 640012 |
| d _{min} [mm] | 40 |
| Gesamtdicke [mm] | 3,0 |
| k _{1%} relaxiert [N/mm Breite] | 1,75 |
| Gewicht [kg/m ²] | 3,65 |
| Zulässige Betriebstemperatur [°C] | -10 bis +70 |

Product Quick Info | DE | 11.2024

FMS - Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugs-weise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com