

## Product Quick Info

**FLT U30 NP/GL-NA-HACCP BL  
FDA**

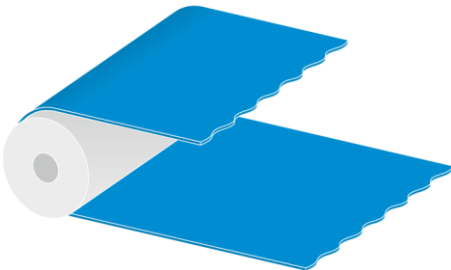
断面図 (実寸法とは異なる)

**用途**

- 食肉の加工
- 家禽搬送
- 水産物の加工
- 傾斜搬送と食品の位置決め

**特性/長所**

- 上面：ウェット/モイスト製品に最適なグリップと優れたリリース性
- 駆動面：ステンレス製テーブル走行時の摩擦を低減し、最適な水置換を実現
- HACCP に基づいたデザイン
- 非常電防止
- EU、FDA 21 CFR および MHLW (No. 370)の食品接触材料規制に準拠
- 横方向への柔軟性、トラフ搬送可能

**技術基本データ**

上面	ポリウレタン、GL
下面	ポリウレタン、NP
品番	640017
最小ブリー径 [mm]	40
総厚 [mm]	3.4
k1% 伸長時の軸荷重 [N/mm 幅]	1.75
重量 [kg/m <sup>2</sup> ]	3.65
許容温度範囲 [°C]	-10 ~ +70

製品情報の概略 | JA | 01.2025

FMS・同意なしに、本書の一部でも複製、転載を行うことを禁じます。予告なく変更する場合があります。

フォルボ・ジーキング・ジャパン株式会社  
東京都品川区大崎 5-10-10 大崎 CNビル 4F  
電話 03-5740-2350  
www.forbo-siegling.co.jp, siegling.jp@forbo.com