


Product Quick Info

**PD2 U30 GL-NA-HACCP BL
FDA**

断面図 (実寸法とは異なる)

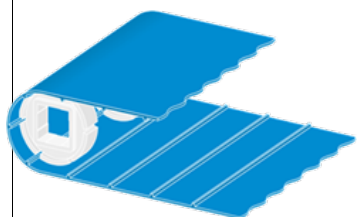

用途

- 食品搬送用標準ベルト
- 食品の傾斜搬送と位置決め
- 油脂分の多い食品の加工
- 包装されていない食品の加工
- 食肉、鶏肉、魚、製パン、製菓産業
- 農業と酪農

特性/長所

- 均質材質ベルト
- 噛み合いスプロケット駆動 PD2、歯の高さ 5 mm、ピッチ 49.8 mm
- スムーズな走行
- HACCP に基づいたデザイン、簡単洗浄
- ウェット/モイスト製品の最適なグリップと良好なリリース
- 非帯電防止
- 食品への直接接触のための FDA、EU、MHLW 規制に準拠

技術基本データ

上面	ポリウレタン、平滑
下面	ポリウレタン、ポジティブドライブ
品番	640006
最小プーリ径 [mm]	60
ベルト厚/総厚 [mm]	3.0/8.0
C3 値 [N/mm]	6.0
重量 [kg/m ²]	4.5
使用温度範囲 [°C]	-10 ~ +70

製品情報の概略 | JA | 01.2026

FMS・同意なしに、本書の一部でも複製、転載を行うことを禁じます。予告なく変更する場合があります。

フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社
東京都品川区大崎 5-10-10 大崎 CN ビル 4F
電話 03-5740-2350

www.forbo-siegling.co.jp, siegling.jp@forbo.com