


# Preventieve richtlijnen voor een effectieve vloerverzorging

Selecteer vuilverhullende kleuren en dessins bij intensief gebruik.  
Kleur en dessin hebben een doorslaggevende invloed op de vuilgevoeligheid van de vloer.

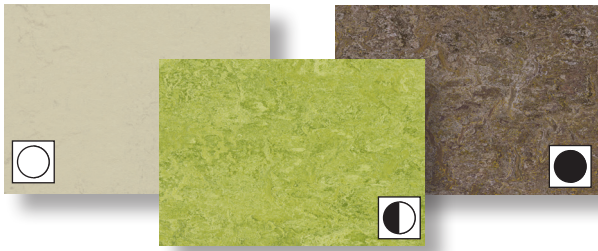


sterk vuilgevoelig - matig vuilgevoelig - weinig vuilgevoelig

Een combinatie van kleuren en de juiste dessins kan de vuilgevoeligheid nog verder beïnvloeden en u veel ergernis besparen. Sterk gemêleerde en gedessineerde vloerbedekkingen zijn dan ook bij uitstek geschikt voor toepassing in ruimtes met intensief verkeer, zoals drukbelopen gangen en vlekgevoelige kantines en restaurants. Een vloer met vuilverhullende eigenschappen zal er veel langer netjes uitzien, terwijl lichte en effen vloeren, ondanks dat zij technisch vergelijkbaar zijn, meer onderhoud vragen.

Investeer in een effectieve schoonloopzone bij alle toegangen.

Coral schoonloopmatten houden bij toepassing van de juiste afmeting 94% van het inloopvuil tegen. Hier door wordt de achterliggende vloerbedekking beschermd tegen vuil en krassen, maar worden ook de onderhoudskosten gereduceerd en het uiterlijk geoptimaliseerd. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum ca. 6 meter lang.

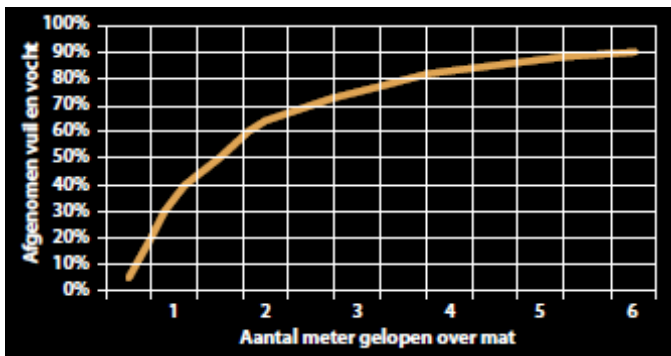

Voorzie drukverdelende bescherming onder het meubilair, afgewerkt met zachte kunststof of vilt.

Controleer de bureaustoelen op geschikte zachte wielen en vergeet deze ook niet mee te reinigen. De stoelpoten dienen voorzien te zijn van deugdelijke doppen. Harde doppen geven eerder verstoringen in het oppervlak van de vloer, omdat zand er onder een schurende werking heeft. De doppen dienen een zachter oppervlak te hebben zonder scherpe randen, zoals een goede vilt dop. Reinigen en controle van stoelpoten is van belang. Vervang tijdig de doppen die beschadigd zijn.



Bescherm de vloer tijdens bouw- en schilderwerken met een Forbo beschermfolie.

De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werkzaamheden beschermd te worden met een aangepaste folie of andere bescherming in functie van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding zonder vlekken, krassen of andere mechanische beschadigingen.

Hoe vaak heeft úw vloer verzorging nodig?

De frequentie waarmee u de verzorgingswerkzaamheden in de praktijk uitvoert, is volledig afhankelijk van de aard van de vervuiling, de kleur van de vloer en de gebruikintensiteit. Wordt er veel zand mee naar binnen gelopen? Ligt de vloer bij de entree of juist op de bovenverdieping? Er is een veelheid aan factoren die bepalend zijn voor het opstellen van een onderhoudsschema voor uw specifieke situatie. Uw Forbo adviseur helpt u hier graag bij.

Schoonmaak van grote en vrije ruimten

Reiniging van middelgrote en grote, licht bezette ruimten (inkomhal, gang, etc) in o.a. supermarkten, scholen, hotels, restaurants, ziekenhuizen, laboratoria en sportaccommodaties kan efficiënt schoongemaakt worden met behulp van gecombineerde schrob/zuigmachines. Deze machine wordt voorzien van water en een gecombineerd reinigings- en onderhoudsmiddel, hij schrobt de vloer en zuigt het vervuilde water in één enkele beweging. Maak hierbij gebruik van een geschikte pad. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

Vlekkenpreventie

Gemorste vloeistoffen en ander vuil moet altijd zo snel mogelijk verwijderd worden. Verwijder de vlekken zodra u ze ontdekt. Probeer het product voor het verwijderen op een staal of op een verborgen plaats. De meeste vlekken kunnen veilig worden verwijderd met een droge doek of water, een reinigingsproduct, white spirit of alcohol (in deze volgorde). Gebruik geen alkalische producten (ammonia, soda) of krachtige oplosmiddelen zoals aceton voor het verwijderen van vlekken. Deze producten zijn zowel schadelijk voor mensen als voor uw vloer. De behandelde vlek goed naspoelen met water. Voor informatie over het verwijderen van specifieke vlekken verwijzen wij u door naar de technische dienst op het nummer 02 464 10 52.

Droogkamerfilm.

Marmoleum en alle andere linoleumproducten (Bulletin Board) kunnen op het eerste zicht een andere kleur hebben dan waarvoor is gekozen. Linoleum is een uit natuurlijke grondstoffen vervaardigd product. Wanneer tijdens het productieproces bij het naoxideren (drogen) de juiste hardheid en veerkracht wordt bereikt, zal op het linoleum een geelachtige waas, de zogenaamde droogkamerfilm ontstaan. Deze droogkamerfilm komt meestal voor als een egale waas maar kan zich ook in streepvorm manifesteren. Op lichte kleuren is dit het duidelijkst zichtbaar. Zodra linoleum aan het daglicht wordt blootgesteld, verdwijnt deze droogkamerfilm vrij snel. Bij kunstlicht zal dit, afhankelijk van de mate van verlichting, langer duren.

Conclusie: de droogkamerfilm zal onder invloed van licht geheel verdwijnen.