Fiche Produit

SHOWTIME GRAPHIC

FLOORING SYSTEMS

QB 31 UPEC

Fort trafic

MADE IN FRANCE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Descriptif type

Revêtement de sol textile aiguilleté en lés de 2 mètres

Fourniture d'un revêtement de sol textile aiguilleté, uni en lés de 2 mètres de large type Showtime graphic.

Conçu et fabriqué en **France**, il associera une résistance extrême au trafic (couche d'usure composée de fibres fins deniers 100 % polyamide, sur sous-couche 100 % polyester recyclé) et une efficacité acoustique déclarée ΔL_w = **20 dB** et une absorption acoustique de **α_w = 0,15 (H).**

Il sera antistatique bureautique et adapté pour pose dissipatrice. En fin de vie, il sera 100 % valorisable., hors cadre amiante.

Il bénéficiera impérativement d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway : L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic.(1)).

Voir conditions sur **www.forbo-flooring.fr**

Découvrir l'ensemble de la **gamme coloristique**

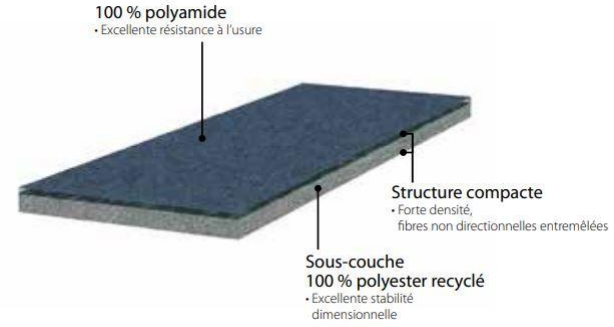

Mode de pose et entretien

Mode de pose :

Pose collée : Mise en œuvre et type de colle (**609 Eurostar tex**) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12. Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. Notamment : Possibilité de mise en œuvre sur sous-couche d'interposition de type SARLIBASE T.E. de FORBO décrite pour les revêtements PVC dans l'Avis Technique du fabricant. L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant, à savoir des : plinthes complètes pour une aide à la remontée en plinthe avec finition de recouvrement et plinthes décoratives PVC colorées.

Nettoyage et entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

Caractéristiques techniques

Dénomination commerciale	SHOWTIME GRAPHIC
Épaisseur totale	4,9 mm
Couche d'usure	1,6 mm
Masse surfacique totale	1 150 g/m² (-10 / +15 %)
Absorption acoustique	α_w = 0,15 (H)
Efficacité acoustique au bruit de choc	ΔL_w = 20 dB
Réaction au feu	C_{fl}-s1
Classification selon NF EN 1307	23 - 32

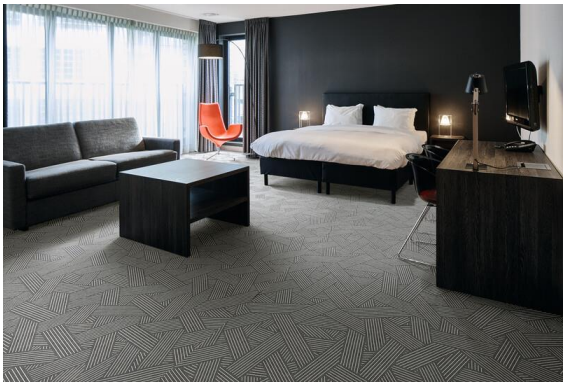

Fiche Environnement

SHOWTIME GRAPHIC

FLOORING SYSTEMS

QB UPEC QB 31 http://evaluation.cstb.fr

Fort trafic

MADE IN FRANCE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Descriptif type

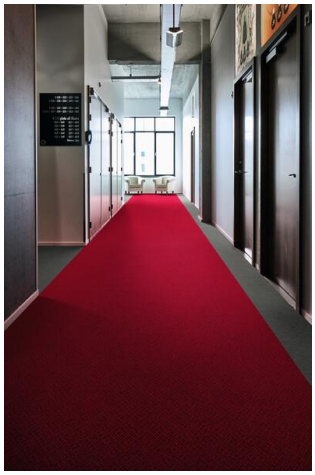

Revêtement de sol textile aiguilleté en lés de 2 mètres

Fourniture d'un revêtement de sol textile aiguilleté, uni en lés de 2 mètres de large type Showtime graphic.

Conçu et fabriqué en **France**, il associera une résistance extrême au trafic (couche d'usure composée de fibres fins deniers 100 % polyamide, sur sous-couche 100 % polyester recyclé) et une efficacité acoustique déclarée ΔL_w = **20 dB** et une absorption acoustique de α_w **= 0,15 (H).**

Il sera antistatique bureautique et adapté pour pose dissipatrice. En fin de vie, il sera 100 % valorisable., hors cadre amiante.

Il bénéficiera impérativement d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway : L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic.(1)).

Voir conditions sur **www.forbo-flooring.fr**

Fabrication

Lieu de production	Reims (France)
Notre usine est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et SA 8000	ISO 9001 / ISO 14001 / SA8000
Contenu recyclé en % de la masse totale du produit	65 %
Quantité d'électricité garantie d'origine renouvelable	100 %
Conformité REACH	REACH COMPLIANT

Qualité de vie intérieure et bien-être

Qualité de l'air intérieur : Conforme à la classe A+ de l'étiquetage réglementaire français

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Emissions de TVOC à 28 jrs : < 100 µg/m³

Recyclage

En fin de vie, Showtime graphic sera 100 % valorisable via la filière Optimum hors cadre amiante

Découvrez notre engagement en faveur de l'environnement