



LVT acoustique Dalles et lames - à poisser

allura[®] decibel

0.35 | 0.7 | 0.8



50 x 50 cm
75 x 50 cm
100 x 100 cm



100 x 16.6 cm
100 x 20 cm
120 x 20 cm
150 x 20 cm

créons un environnement meilleur

forbo

FLOORING SYSTEMS

LES SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS SOUS LES ÉCHANTILLONS INDIQUENT :



Chanfrein 4 côtés

Toutes les références Allura decibel
sont chanfreinées 4 côtés.

Comment commander ma référence Allura decibel auprès du service commercial ?

Tous les décors présentés dans ce book
sont disponibles dans les 3 qualités,
Allura decibel 0,35 mm, 0,72 mm
et 0,80 mm de couche d'usure.



allura® decibel


AD3 | CU* : 0,35 mm **AD7** | CU : 0,72 mm
AD8 | CU : 0,80 mm

AD * Décors **uniquement** disponibles en
Allura decibel 0.7 (**AD7**) & 0.8 (**AD8**)

Exemple :

Quand vous souhaitez commander
le décor «weathered serene oak» en
Allura decibel 0.8, prenez le numéro
de décor, qui est le 5513 et ajoutez
le suffixe AD8 juste après 5513.


Voici comment vous pouvez
commander votre référence :



Grand format** :

Quand vous souhaitez commander
le grand format du décor «weathered
serene oak» en Allura decibel 0.8,
prenez le numéro de décor qui est 5513L
et ajoutez le suffixe AD8 juste après 5513L.

Voici comment vous pouvez
commander votre référence :



Se référer au book pour connaître les
décors disponibles en grand format.

* Couche d'Usure

** Grand format disponible via les dimensions :
150 x 20 cm et 100 x 100



allura[®] decibel

*for life**

La vie est telle une pièce de théâtre avec de nombreux actes où chacun d'eux a son propre revêtement de sol sur lequel se produire. C'est là que la nouvelle collection LVT acoustique Allura decibel offre tout son potentiel. Avec une large palette de dessins, allant des bois aux minéraux en passant par les textiles, Allura decibel a été soigneusement conçue pour être un concentré de performances techniques, facile à poser, durable et, surtout, pour vous offrir la liberté de conception nécessaire pour donner vie à n'importe quel intérieur.



allura® decibel

Environnement, design et performance

ENVIRONNEMENT

- Profil environnemental amélioré : insertion de contenu recyclé lors de la conception du produit
- Matières premières garanties sans phtalate & faibles émissions de COV
- Produit en pose poissée, facile à poser et déposer et à recycler en fin de vie
- Fabrication française pour un circuit court

DESIGN

- Décors bois et autres motifs ultraréalistes, tous développés exclusivement par notre équipe design interne
- Profondeur coloristique de la collection pensée pour que vous puissiez mixer les dessins entre eux et ainsi créer une atmosphère unique
- Produit répondant à toutes les exigences esthétiques d'une LVT, de ses lames et dalles chanfreinées 4 côtés, à ses grainages adaptés aux dessins en passant par ses motifs combinables

PERFORMANCE

- Technologie D3S Core qui permet de conserver une parfaite stabilité dimensionnelle dans le temps face aux différentes sollicitations
- Combinaison parfaite entre efficacité acoustique 19 dB et résistance au poinçonnement rémanent
- Sous avis technique du CSTB et apte à l'emploi pour les locaux U2s / U3 / U4
- Couche d'usure supérieure aux exigences normatives
- Moins sonore qu'un sol stratifié





honey twine
6714 | 100 x 20 cm

Brochure page 14

S 4020 Y30R



limestone stromboli
6903 | 75 x 50 cm

Brochure page 18

S 3020 Y10R



Burgundy stromboli
6913 | 75 x 50 cm

Brochure page 18

S 4020 Y20R



lively beige emperador
9024 | 75 x 50 cm

Brochure page 20

S 6020 Y10R



6724 | taupe twine 9024 | lively beige emperador



taupe twine
6724 | 100 x 20 cm

Brochure page 14

S 4005 Y20R



9011 | light grey emperador **5201** | pale authentic oak




Brochure page 20

S 5005 G50Y

light grey emperador
9011 | 75 x 50 cm

LRV 33 %

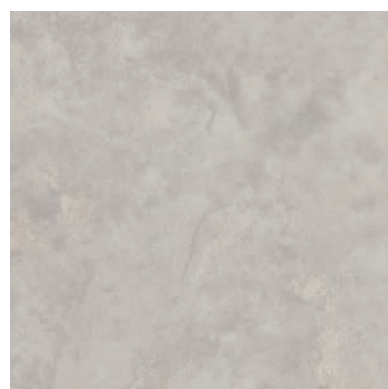

Brochure page 18

S 2502 R

quartz stromboli
6901 | 75 x 50 cm

LRV 47 %



Brochure page 18

S 4502 R

basalt stromboli
6902 | 75 x 50 cm

LRV 29 %



Brochure page 14

S 4502 Y

smoke twine
6712 | 100 x 20 cm

LRV 31 %



fog slabstone
6601 | 50 x 50 cm
6601L | 100 x 100 cm 

LRV 36 %

Brochure page 16
S 3502 Y



smoke slabstone
6602 | 50 x 50 cm

LRV 22 %

Brochure page 16
S 5500 N



dark grey emperador
9019 | 75 x 50 cm 

LRV 13 %

Brochure page 20
S 7010 R90B



silt slabstone
6604 | 50 x 50 cm

LRV 29 %

Brochure page 16
S 4502 Y



charcoal slabstone
6609 | 50 x 50 cm
6609L | 100 x 100 cm 

LRV 17 %

Brochure page 16
S 6502 B



fossil twine
6709 | 100 x 20 cm

LRV 25 %

Brochure page 14
S 6502 B



6709 | fossil twine



traditional scott
9557 | 50 x 50 cm

LRV 10 %


Brochure page 22

S 8010 R90B



saffron ash
9715 | 100 x 20 cm

LRV 29 %


Brochure page 24

S 4050 Y20R




ruby ash
9716 | 100 x 20 cm

LRV 9 %


Brochure page 24

S 7020 Y70R

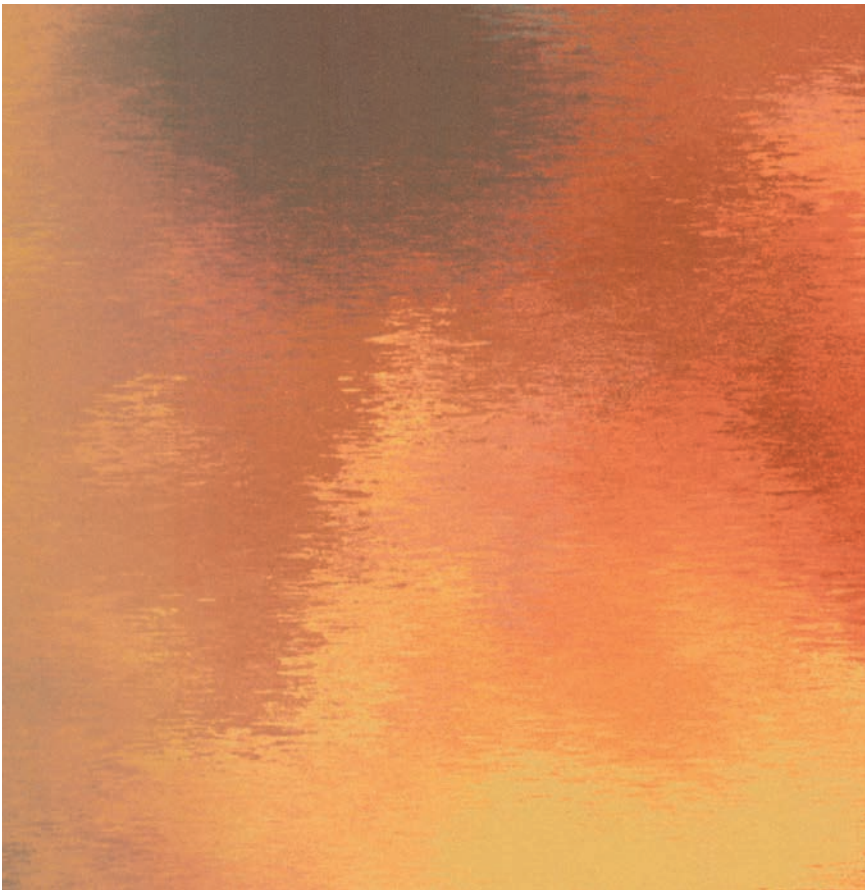

evening sky
9666 | 100 x 20 cm

LRV 29 %


Brochure page 26



deep blue ash
9717 | 100 x 20 cm

LRV 11 %
AD *

Brochure page 24

S 6030 B10G



sage green ash
9718 | 100 x 20 cm

LRV 20 %
AD *

Brochure page 24

S 6020 B90G




stormy sky
9668 | 100 x 20 cm

LRV 22 %
AD *

Brochure page 26



9668 | stormy sky 9717 | deep blue ash 9718 | sage green ash 5503 | sun- bleached serene oak

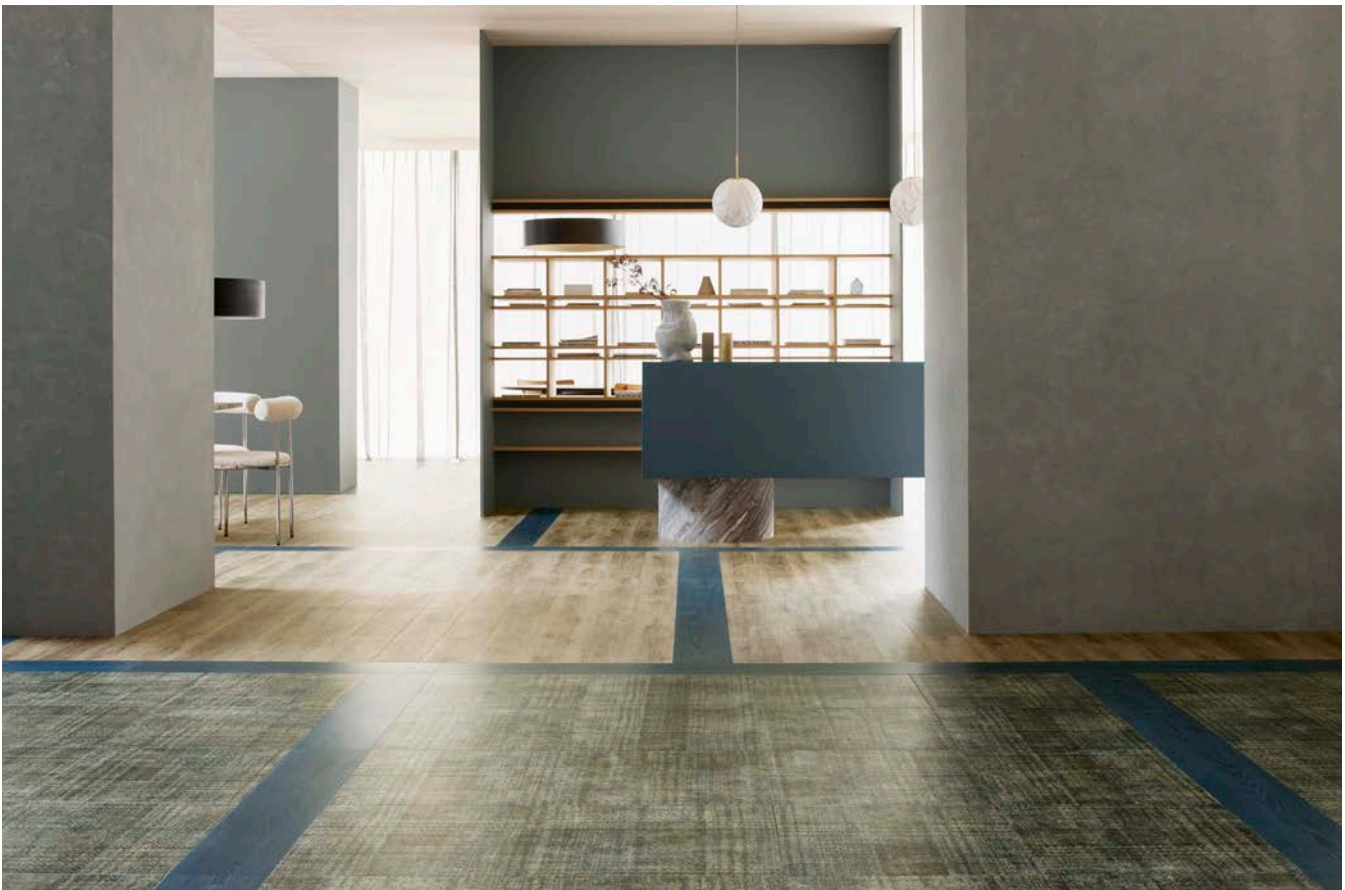

9558 | natural scott 9717 | deep blue ash 5103 | golden harvest oak




Brochure page 22

natural scott
9558 | 50 x 50 cm

LRV 17 %
AD *

S 7010 B50G

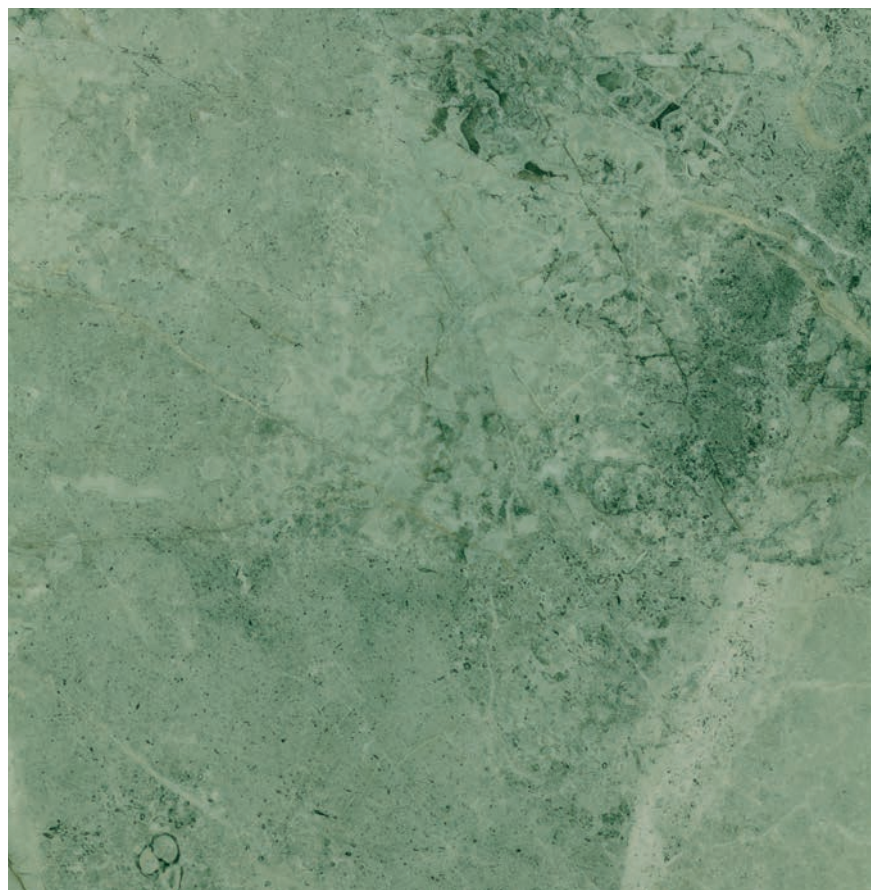

Brochure page 20

jade emperador
9008 | 75 x 50 cm

LRV 33 %
AD *

S 5020 G10Y



Summer harvest oak
5113 | 100 x 16.6 cm

LRV 35 %

Brochure page 04

S 4030 Y10R



5113 | Summer harvest oak



golden harvest oak
5103 | 100 x 16.6 cm

LRV 27 %

Brochure page 04

S 5010 Y10R



rustic harvest oak
5104 | 100 x 16.6 cm

LRV 20 %

Brochure page 04

S 6010 Y30R



Winter harvest oak
5101 | 100 x 16.6 cm

LRV 25 %

Brochure page 04

S 5502 Y



Brochure page 06

S 3020 Y10R

light honey antique oak
5403 | 100 x 16.6 cm

LRV 35 %



Brochure page 06

S 3502 Y

natural antique oak
5404 | 100 x 16.6 cm

LRV 36 %




Brochure page 06

S 6010 Y10R

taupe antique oak
5424 | 100 x 16.6 cm

LRV 20 %

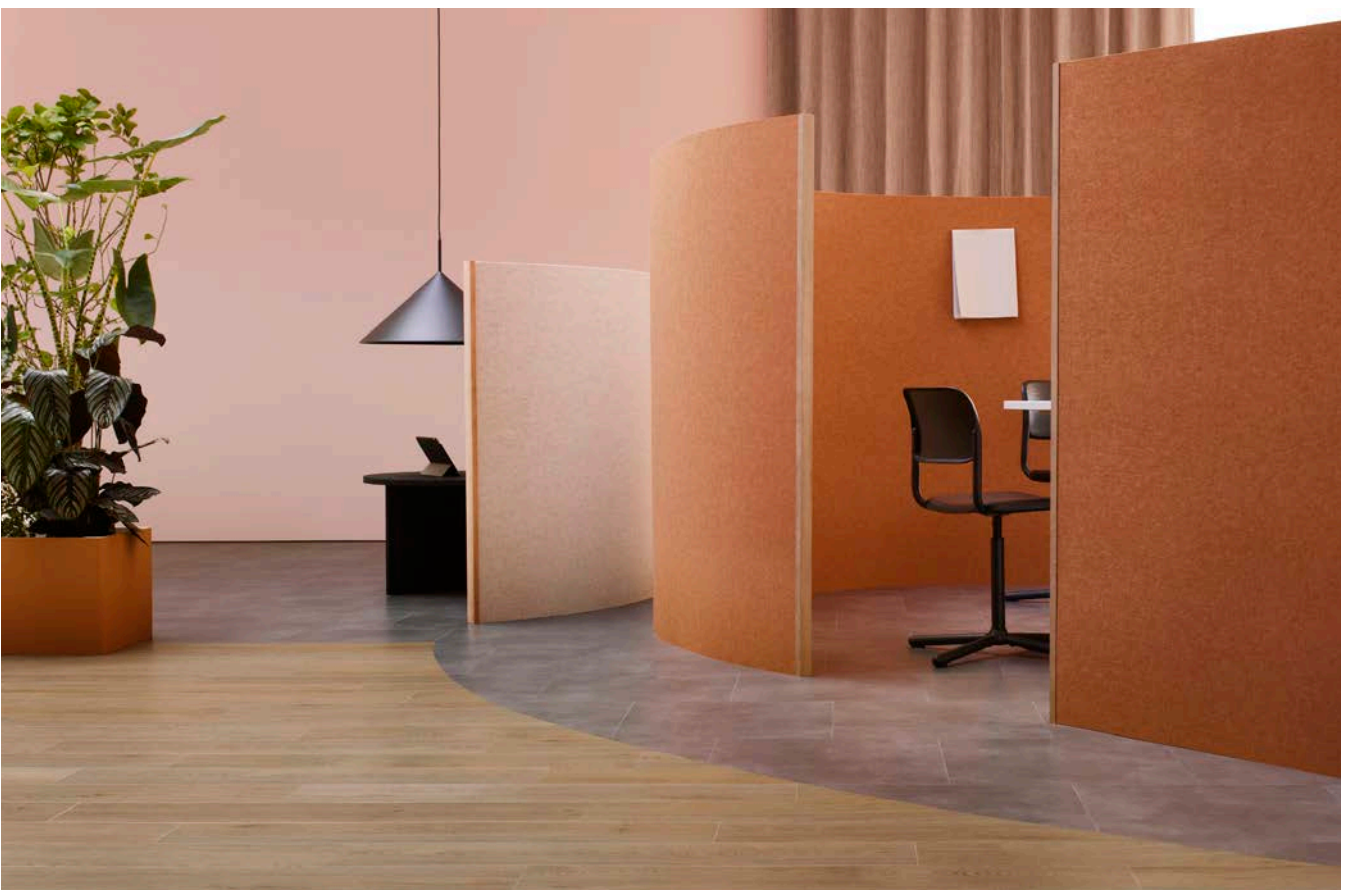

5403 | light honey antique oak **6602** | smoke slabstone



pale authentic oak
5201 | 100 x 20 cm

LRV 41 %

Brochure page 08

S 3010 Y20R



honey authentic oak
5203 | 100 x 20 cm

LRV 32 %

Brochure page 08

S 4020 Y20R



classic authentic oak
5204 | 100 x 20 cm

LRV 27 %

Brochure page 08

S 5020 Y20R



smoked authentic oak
5202 | 100 x 20 cm

LRV 23 %

Brochure page 08

S 5005 Y20R



5203 | honey authentic oak



deep authentic oak
5224 | 100 x 20 cm

LRV 19 %

Brochure page 08

S 6010 Y10R



5513 | weathered serene oak



Brochure page 10

S 3010 Y30R

sun-bleached serene oak
5503 | 100 x 20 cm
5503L | 150 x 20 cm

LRV 42 %



Brochure page 10

S 4020 Y30R

weathered serene oak
5513 | 100 x 20 cm
5513L | 150 x 20 cm

LRV 32 %



Brochure page 10

S 6010 Y30R

espresso serene oak
5524 | 100 x 20 cm
5524L | 150 x 20 cm

LRV 20 %



golden smooth oak
5313 | 120 x 20 cm

Brochure page 12

S 4020 Y20R



dune smooth oak
5303 | 120 x 20 cm

Brochure page 12

S 3010 Y20R



smoke smooth oak
5301 | 120 x 20 cm

Brochure page 12

S 3502 Y



5301 | smoke smooth oak **6902** | basalt stromboli

- Chanfrein 4 côtés présent sur tous les décors de la collection
- Disponible pour Allura decibel 0.35 / 0.7 / 0.8
- Améliore l'aspect design des décors notamment les lames bois
- Rendu esthétique différent d'une lame PVC classique



5301 | smoke smooth oak 6902 | basalt stromboli




weathered serene oak
 5513 | 100 x 20 cm
 5513L | 150 x 20 cm







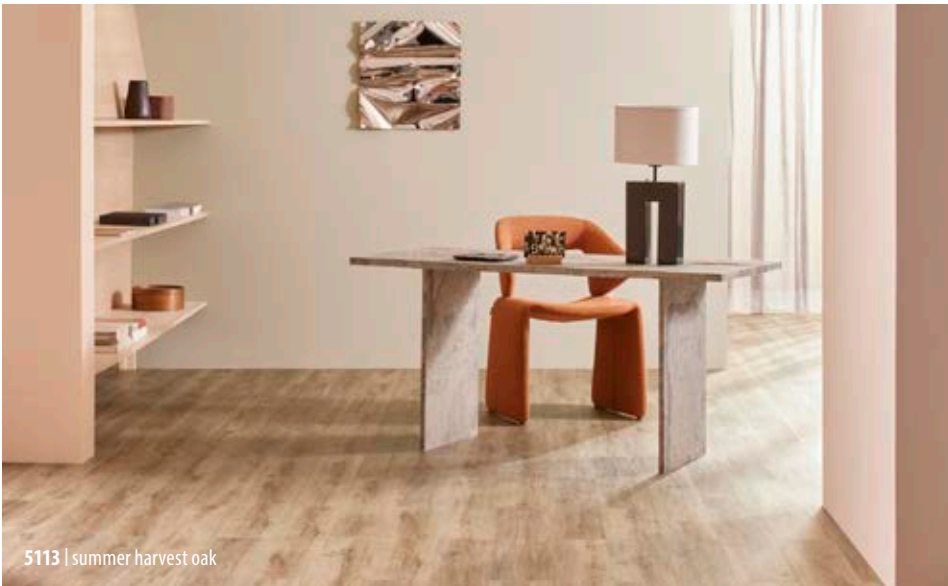





5103 | golden harvest oak



6602 | smoke slabstone



9024 | lively beige emperador 5503 | dune smooth oak



9558 | natural scott







5203 | honey authentic oak



6609 | charcoal slabstone



9008 | jade emperor



5503 | sun-bleached serene oak



9716 | ruby ash



6724 | taupe twine 9024 | lively beige emperor



Caractéristiques techniques



		Allura decibel 0.35	Allura decibel 0.7	Allura decibel 0.8
Conformité NF EN 14041		Oui	Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _f -s1 ⁽¹⁾	C _f -s1 ⁽¹⁾	C _f -s1 ⁽¹⁾
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Avis technique /DTA	CSTB	n° 12/19-1792_V2	n° 12/19-1792_V2	n° 12/19-1792_V2
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	Cahier 3782_V2 CSTB	U2s P3 E2 C2	U3 P3 E2 C2	U4 P3 E2 C2
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 19 dB	ΔL _w = 19 dB	ΔL _w = 19 dB
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,15 mm	3,85 mm	4,00 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,35 mm	0,72 mm	0,80 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 300 g/m ²	3 500 g/m ²	3 600 g/m ²
Spécifications déclarées		NF EN ISO 11638	NF EN ISO 11638	NF EN ISO 11638
Teneur en agent liant couche d'usure		Type I	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T	T
Classe d'usage	NF EN ISO 10874	23 - 32	23 - 33 - 42	23 - 34 - 42
Résistance à la chaise à roulette	NF EN ISO 4918	Oui	Oui	Oui
Poinçonnement rémanent <i>Exigence</i>	NF EN ISO 24343-1	0,12 mm ≤ 0,35 mm	0,11 mm ≤ 0,20 mm	0,11 mm ≤ 0,20 mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Conforme	Conforme	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur <i>Exigence</i>	NF EN ISO 23999	≤ 0,05 % ≤ 0,25 %	≤ 0,05 % ≤ 0,25 %	≤ 0,05 % ≤ 0,25 %
Solidité des couleurs à la lumière <i>Exigence</i>	NF EN ISO 105-B02	≥ 7 ≥ 6	≥ 7 ≥ 6	≥ 7 ≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne	Bonne	Bonne
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10	R10
Traitement de surface		OVERCLEAN	OVERCLEAN XL	OVERCLEAN XL
Fixateur Forbo préconisée		542 eurofix tack plus	542 eurofix tack plus	542 eurofix tack plus
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽²⁾	Conforme ⁽²⁾	Conforme ⁽²⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 10 µg/m ³ ⁽³⁾	< 50 µg/m ³ ⁽³⁾	< 50 µg/m ³ ⁽³⁾
Exigence pour la classe A+		< 1000 µg/m ³	< 1000 µg/m ³	< 1000 µg/m ³
Matières premières		Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate
Garantie		7 ans	7 ans	7 ans
Fabrication		Fabrication française	Fabrication française	Fabrication française

⁽¹⁾ Valable sur support bois et incombustible A1_f ou A2_f, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3.
⁽²⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.
⁽³⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33 (0)3 26 77 30 55
* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent).

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Augmentez la durée de vie d>Allura et économisez des coûts d'entretien avec la mise en place de tapis de propreté Coral ou Nuway de Forbo Flooring Systems.



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001 ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer île Maurice/Magheb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Retrouvez-nous sur



créons un environnement meilleur

FLOORING SYSTEMS