




LVT Dalles et lames - Pose non collée

# allura® flex II



50 x 50 cm  
100 x 100 cm



75 x 15 cm  
75 x 25 cm  
100 x 15 cm  
100 x 50 cm  
120 x 20 cm  
150 x 20 cm  
150 x 28 cm

créons un environnement meilleur

**Forbo**

FLOORING SYSTEMS

## LES SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS SOUS LES ÉCHANTILLONS INDIQUENT :



Chanfrein 4 côtés



Grainage calqué  
sur le décor



Décor comprenant de  
nombreuses nuances

---

## COMMENT COMMANDER MA RÉFÉRENCE ALLURA FLEX AUPRÈS DU SERVICE COMMERCIAL ?

Tous les décors présentés dans ce book  
sont disponibles dans les 2 qualités,  
Allura flex 0,55 mm et 1 mm de couche d'usure.



**allura® flex**

**FL1** | CU\* : 1 mm **FL5** | CU : 0,55 mm

**FL** \* Décors **uniquement** disponibles en  
Allura flex 1 mm de couche d'usure (FL1)

### Exemple :

Quand vous souhaitez commander le décor  
"dark twine" en Allura flex 0.55, prenez le numéro  
de décor, qui est 63655 et ajoutez le suffixe FL5  
après 63655.

Voici comment vous pouvez commander votre  
référence :

63655 FL5

Code  
décor

Code  
construction

---

Les références sont identiques pour la pose  
poissée et la pose libre\*\*





light giant oak  
60288 | 150 x 28 cm | 

LRV 27%



natural giant oak  
60284 | 150 x 28 cm | 

LRV 29%



grey giant oak  
60280 | 150 x 28 cm | 

LRV 20%



light honey oak  
60305 | 150 x 28 cm |  

LRV 37%



central oak  
60300 | 150 x 28 cm |  

LRV 21%



deep country oak  
60302 | 150 x 28 cm |  

LRV 17%



rustic anthracite oak  
60306 | 150 x 28 cm |  

LRV 15%

# allura<sup>®</sup> flex



light serene oak  
**63641** | 150 x 20 cm

LRV 45%



natural serene oak  
**63643** | 150 x 20 cm

LRV 27%



dark serene oak  
**63645** | 150 x 20 cm

LRV 16%



**63641** | light serene oak **63645** | dark serene oak



bleached timber LRV 39%  
**63406** | 120 x 20 cm |    
**63706** | 75 x 15 cm |  



blond timber LRV 26%  
**63412** | 120 x 20 cm |    
**63712** | 75 x 15 cm |  



grey washed timber  LRV 28%  
**63408** | 120 x 20 cm |  



light timber gradient  LRV 39%  
**63534** | 120 x 20 cm |  

L'image montre plusieurs lames. Le dégradé est aléatoire et s'étend sur toute la longueur de la lame.



light timber LRV 31%  
**63533** | 120 x 20 cm |  

 Disponible uniquement en Allura flex 1 mm de couche d'usure



natural timber LRV 24%  
**63535** | 120 x 20 cm |  



63751 | light twine 63655 | dark twine



light twine  
63651 | 150 x 20 cm  
63751 | 75 x 25 cm

LRV 26%



natural twine  
63653 | 150 x 20 cm  
63753 | 75 x 25 cm

LRV 15%



dark twine  
63655 | 150 x 20 cm  
63755 | 75 x 25 cm

LRV 10%



whitewash elegant oak  
**60064** | 120 x 20 cm

LRV 30%



honey elegant oak  
**60065** | 120 x 20 cm  
**60165** | 75 x 15 cm

LRV 26%



amber elegant oak  
**60068** | 120 x 20 cm  
**60168** | 75 x 15 cm

LRV 15%



**60064** | whitewash elegant oak







## allura® flex II

*for life\**

La vie est telle une pièce de théâtre avec de nombreux actes, où la créativité en est la clé. Quelle que soit l'étape de votre vie, la nouvelle collection Allura flex sera là pour vous accompagner. Avec ses 50 décors réalistes, notre gamme LVT s'adapte à tous les types de projets. Sa pose poissée rend notre produit rapide et facile à installer. En fin de vie, il sera simple à déposer et à recycler. Allura flex a la diversité coloristique et les caractéristiques techniques nécessaires pour donner vie à n'importe quel intérieur.



# allura<sup>®</sup> flex II

**Environnement, design et performance**

## ENVIRONNEMENT

- Systèmes de pose respectueux de l'environnement : pose libre, sans adhésif jusqu'à 150 m<sup>2</sup> ou utilisation d'un poissant pour les surfaces plus importantes
- LVT fabriquée en Europe à partir d'électricité d'origine 100 % renouvelable et de matières premières garanties sans phtalate
- Impact sur la qualité de l'air intérieur réduit : émissions de COV faibles
- Produit intégrant au moins 20 % de contenu recyclé
- Recyclable en fin de vie\*, garantissant un impact environnemental minime

## DESIGN

- Profonde diversité des décors proposés dans les 2 modes de pose.
- Liberté créative importante grâce à sa large variété de dimensions et ses décors chanfreinés 2 ou 4 côtés
- Possibilité d'installation conjointe avec nos collections Tessera et Flotex en utilisant le même poissant et sans avoir recours à une bande de transition

## PERFORMANCE

- Sous avis technique du CSTB : U3 P3 / U4 P3
- Construction composée de différentes couches assurant une excellente stabilité et une résistance dans le temps
- Couche d'usure d'1 mm unique sur le marché de la LVT en pose non collée
- 2 modes de pose permettant une installation en milieu occupé et ainsi éviter une perte d'exploitation du bâtiment
- Pose sur plancher technique validée par un avis technique

\* Hors cadre amiante





bleached rustic pine  
**60084** | 120 x 20 cm | 

LRV 41%



pure oak  
**60295** | 120 x 20 cm | 

LRV 27%



natural collage oak  
**60374** | 120 x 20 cm | 

LRV 23%



white raw timber  
**60151** | 120 x 20 cm | 

LRV 44%



steamed oak  
**60293** | 120 x 20 cm | 

LRV 26%



grey collage oak  
**60375** | 120 x 20 cm | 

LRV 13%

# allura<sup>®</sup> flex



60063 | waxed oak 60061 | blackened oak



waxed oak  
60063 | 100 x 15 cm | 

LRV 21%



white autumn oak  
60350 | 100 x 15 cm | 

LRV 40%



grey autumn oak  
60356 | 100 x 15 cm | 

LRV 22%



blackened oak  
60061 | 100 x 15 cm | 

LRV 10%



shell twine  
**63659** | 75 x 25 cm

LRV 36%



sand cement  
**63634** | 50 x 50 cm | 

LRV 46%



light cement  
**63632** | 50 x 50 cm | 

LRV 37%



canyon cement  
**63636** | 50 x 50 cm | 

LRV 20%



rock cement  
**63638** | 50 x 50 cm | 

LRV 17%



grigio concrete  
**62523** | 50 x 50 cm  
**62513** | 100 x 100 cm

LRV 21%



natural concrete  
**62522** | 50 x 50 cm  
**62512** | 100 x 100 cm

LRV 25%



charcoal concrete  
**62418** | 50 x 50 cm  
**62518** | 100 x 100 cm

LRV 16%



grigio twine  
**63658** | 75 x 25 cm

LRV 23%

# allura® flex



pale speckled ceramic  
**63722** | 100 x 50 cm | 

LRV 44%



**63722** | pale speckled ceramic



iron speckled ceramic  
**63726** | 100 x 50 cm | 

LRV 16%



rust speckled ceramic  
**63724** | 100 x 50 cm | 

LRV 14%



**63675** | oxidized strata




corroded strata  
**63673** | 100 x 100 cm

LRV 17%




oxidized strata  
**63675** | 100 x 100 cm

LRV 13%

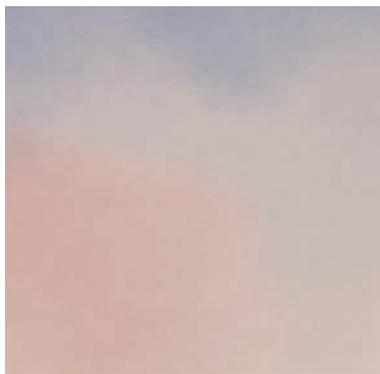

**dreamy sky**  
**63843** | 75 x 25 cm  
**63743** | 100 x 50 cm

FL\*

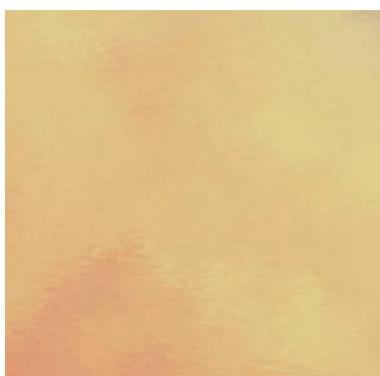


**magical sky**  
**63845** | 75 x 25 cm  
**63745** | 100 x 50 cm

FL\*



**calming sky**  
**63841** | 75 x 25 cm  
**63741** | 100 x 50 cm

FL\*

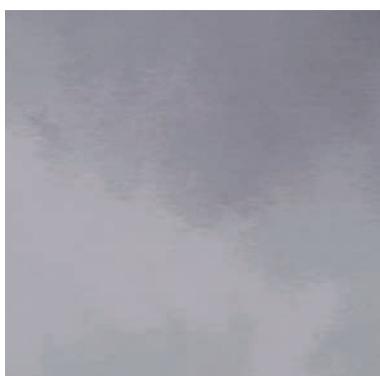


**blue clouds**  
**63849** | 75 x 25 cm  
**63749** | 100 x 50 cm

FL\*

LRV 31%



**63843** | dreamy sky **63749** | blue clouds **3405** | Tessera cloudscape sunset sky **3407** | Tessera cloudscape april shower

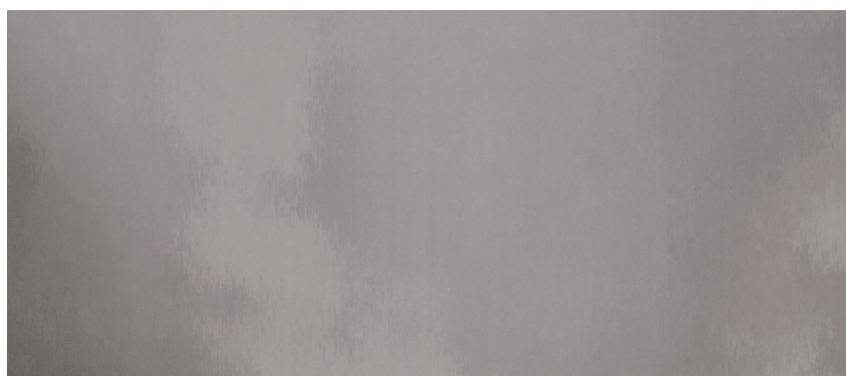

**grey clouds**  
**63847** | 75 x 25 cm  
**63747** | 100 x 50 cm

FL\*

LRV 24%









# Caractéristiques techniques

	Allura flex 0.55		Allura flex
Conformité NF EN 14041	Oui		Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl-s1 <sup>(1)</sup>	Bfl-s1 <sup>(1)</sup>
Réaction au feu - Rapport d'essai	89208753.01br (TÜV Rheinland)		n° 2022/232-1 (CRET)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ( $\mu \geq 0,30$ )	Classe DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E $\leq$ 2 kV, Antistatique	E $\leq$ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification	Non		Non
Avis technique / DTA	CSTB	n°12/15-1697_V2	n°12/15-1697_V2
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	Cahier 3782_V2 CSTB	U3 P3 E1/2 C2	U4 P3 E1/2 C2
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	4 mm	5 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm	1 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	5 200 g/m <sup>2</sup>	6 550 g/m <sup>2</sup>
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 14$ dB	$\Delta L_w = 14$ dB
Spécifications déclarées	NF EN ISO 11638		NF EN ISO 11638
Teneur en agent liant couche d'usure	Type I		Type I
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	33	34
Classe d'usage industriel léger	NF EN ISO 10874	42	42
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	Oui	Oui
Poinçonnement rémanent Exigence	NF EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm $\leq 0,20$ mm	$\leq 0,10$ mm $\leq 0,20$ mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Oui	Oui
Stabilité dimensionnelle à la chaleur Exigence	NF EN ISO 23999	$\leq 0,05$ % $\leq 0,25$ %	$\leq 0,05$ % $\leq 0,25$ %
Solidité des couleurs à la lumière Exigence	NF EN ISO 105-B02	$\geq 6$ $\geq 6$	$\geq 6$ $\geq 6$
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne	Bonne
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10
Traitement de surface	PUR Pearl™		PUR Pearl™
Format	Dalle - Lame		Dalle - Lame
Mode de pose	Poissé et libre <sup>(4)</sup>		Poissé et libre <sup>(4)</sup>
Colle Forbo préconisée	542 eurofix tack plus		542 eurofix tack plus
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme <sup>(2)</sup>	Conforme <sup>(2)</sup>
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	$< 20$ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ <sup>(3)</sup>	$< 20$ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ <sup>(3)</sup>
Exigence pour la classe A+		$< 1000$ $\mu\text{g}/\text{m}^3$	$< 1000$ $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Matières premières	Garanties sans phtalate		Garanties sans phtalate
Garantie	7 ans		7 ans
Fabrication	Fabrication européenne		Fabrication européenne

(1) Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3

(2) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(3) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

(4) Jusqu'à 150 m<sup>2</sup> maximum et hors avis technique

\* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent)

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité). Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement). L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Augmentez la durée de vie d'Allura et économisez des coûts d'entretien avec la mise en place de tapis de propreté Coral ou Nuway de Forbo Flooring Systems



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

Retrouvez-nous sur



**FORBO SARLINO SAS**

63, rue Gosset  
BP 62717  
51055 Reims Cedex – France

**Contact France**

Tél. 03 26 77 30 30  
info-produits@forbo.com  
echantillon@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

**Contact Départements et Régions d'Outre-Mer Ile Maurice/ Maghreb**

Tél : +33 3 26 77 35 00  
info.flooring.sc@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr



FLOORING SYSTEMS

créons un environnement meilleur