



LVT Dalles et lames - À coller, à poisser, à clipser et en pose libre

allura®
À coller | Flex^{II} | Click pro | Puzzle



créons un environnement meilleur



allura®

*for life**

La vie est telle une pièce de théâtre avec de nombreux actes, où chacun d'eux à son propre revêtement de sol sur lequel se produire. C'est là que la nouvelle collection LVT en lames et dalles Allura montre sa capacité à vous inspirer et à répondre à vos besoins de créativité. Un système de revêtement de sol qui s'adapte à tous les projets peu importe votre besoin. Allura a été soigneusement conçu pour être un concentré de performances techniques, facile à poser, durable et, surtout, pour vous donner la liberté de conception nécessaire pour donner vie à n'importe quel intérieur.

*pour la vie

63645 | dark serene oak

Ce book est pensé pour, vous inspirer, faire des combinaisons audacieuses, concevoir des espaces qui portent votre signature et surprendre vos utilisateurs avec des solutions efficaces et durables.
Avec Allura, le champ des possibles est infini.

Tous les dessins présentés ici sont disponibles en Allura à coller 0.70 et 0.55 ou en Allura flex 1.0. Une large sélection de dessins est également proposée en Allura à coller 0.40, Allura flex 0.55, Allura click pro et Allura puzzle.
Avec Allura, disposez du meilleur choix, tout en respectant les exigences de l'économie circulaire, en un seul concept.

Outre cette offre design incroyable, Allura, c'est également 5 modes de pose et 7 produits différents.

allura® 0.4 | 0.55 | 0.70

POSE COLLÉE

- Une liberté de conception totale, avec le plus grand choix de décors, de formats et dimensions
- Un produit durable et fiable quels que soient le segment et la taille du projet
- 3 constructions disponibles certifiées : U2s P3 / U3 P3 / U4 P3

allura® flex | allura® flex 0.55

POSE POISSÉE / POSE LIBRE

- Une pose et une maintenance facilitées par l'utilisation d'un poissant
- Une installation en pose libre plombante et sans poissant possible jusqu'à 150 m²
- Une des seules LVT à poisser sous avis technique du CSTB
- Une solution résistante et durable pour les locaux à très forte sollicitation
- Une installation sur plancher technique possible

allura® click pro

POSE CLIPSÉE

- Une solution clipsable sous avis technique du CSTB : U3 P3
- Une possibilité de pose sans joint de fractionnement jusqu'à 1 000 m²
- Une efficacité acoustique améliorée par l'utilisation des sous-couches 15 et 19 dB
- Une pose sur anciens supports, type carrelage, PVC compact et acoustique acceptée*
- Une pose en milieu occupé possible pour limiter la perte d'exploitation

allura® puzzle

POSE LIBRE AVEC SYSTÈME DE QUEUES D'ARONDE

- Une solution pour trafic élevé qui résiste au passage de charges lourdes
- Une pose en milieu occupé possible avec une préparation du support réduite et une installation rapide
- Une connexion puzzle renforcée pour une excellente résistance et stabilité dans le temps
- Une diversité des décors avec des imitants bois et bétons réalistes

Cette offre est complétée par **Allura Decibel**, notre revêtement de sol LVT acoustique. C'est la solution pour répondre aux exigences acoustiques, tout en s'appuyant sur l'expertise technique et l'innovation design de la collection Allura.

* Dans le respect de l'avis technique et de la notice de pose et selon classement UPEC des locaux.





60288 | light giant oak 60284 | natural giant oak



light giant oak
60288 | 180 x 32 cm | 
LVR 27%



natural giant oak
60284 | 180 x 32 cm | 
LVR 29%



grey giant oak
60280 | 180 x 32 cm | 
LVR 20%



light serene oak
63641 | 150 x 20 cm

DR FL CL
LRV 45%



natural serene oak
63643 | 150 x 20 cm

DR FL CL
LRV 27%



dark serene oak
63645 | 150 x 20 cm

DR FL
LRV 16%



63641 | light serene oak **63645** | dark serene oak



rustic anthracite oak
60306 | 150 x 28 cm |   
LRV 15%



60300 | central oak



light honey oak
60305 | 150 x 28 cm |   
LRV 37%



central oak
60300 | 150 x 28 cm |   
LRV 21%



deep country oak
60302 | 150 x 28 cm |   
LRV 17%









LRV 26%

light twine
63651 | 150 x 20 cm
63751 | 75 x 25 cm

DR FL PZ
DR FL



DR FL

natural twine
63653 | 150 x 20 cm
63753 | 75 x 25 cm

LRV 15%



LRV 10%

DR FL CL PZ
DR FL

dark twine
63655 | 150 x 20 cm
63755 | 75 x 25 cm



63751 | light twine **63655** | dark twine



sand cement
63634 | 50 x 50 cm |
63734 | 50 x 50 cm |

DR FL CL PZ

DR*

LRV 46%



canyon cement
63636 | 50 x 50 cm |
63736 | 50 x 50 cm |

DR FL CL PZ

DR*

LRV 20%



63732 | light cement 63738 | rock cement 63658 | grigio twine



shell twine
63659 | 75 x 25 cm

DR FL

LRV 36%



grigio twine
63658 | 75 x 25 cm

DR FL PZ

LRV 23%



light cement
63632 | 50 x 50 cm |
63732 | 50 x 50 cm |

DR FL CL

DR*

LRV 37%



rock cement
63638 | 50 x 50 cm |
63738 | 50 x 50 cm |

DR* FL

DR*

LRV 17%

allura® flex (pose plombante)
allura® click pro | allura® puzzle



natural timber
63535 | 120 x 20 cm | 
   LRV 24%



light timber
63533 | 120 x 20 cm | 
   LRV 31%



light timber gradient
63534 | 120 x 20 cm | 
* *
L'image montre plusieurs lames. Le dégradé est aléatoire et s'étend sur toute la longueur de la lame.



63533 | light timber **63534** | light timber gradient



63706 | bleached timber 63712 | blond timber



LRV 39%

bleached timber
63406 | 120 x 20 cm | 
63706 | 75 x 15 cm | 



LRV 26%

blond timber
63412 | 120 x 20 cm | 
63712 | 75 x 15 cm | 



greywashed timber
63408 | 120 x 20 cm | 

 
LRV 28%

* Disponible uniquement en Allura 0.70 (DR7) & 0.55 (DR5)

* Disponible uniquement en Allura flex 1 mm (FL1)

allura® flex (pose plombante)
allura® click pro | allura® puzzle



LRV 30%

whitewash elegant oak
60064 | 120 x 20 cm

DR **FL** **CL**

Également disponible en bande (60064DR7ST/60064DR5ST)



LRV 26%

honey elegant oak
60065 | 120 x 20 cm
60165 | 75 x 15 cm

DR **FL** **PZ**

DR **FL**



amber elegant oak
60068 | 120 x 20 cm
60168 | 75 x 15 cm

DR **FL**

LRV 15%



60064 | whitewash elegant oak **63695** | warm natural stone



warm natural stone
63695 | 100 x 50 cm

DR **FL** *

LRV 27%













63788 | peach marble 63786 | terra marble 63663 | terra ash 63688 | peach marble 63686 | terra marble

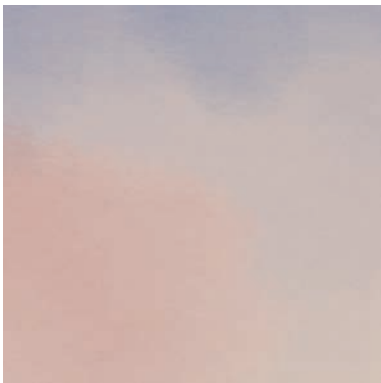

dreamy sky
63843 | 75 x 25 cm
63743 | 100 x 50 cm

DR * FL *

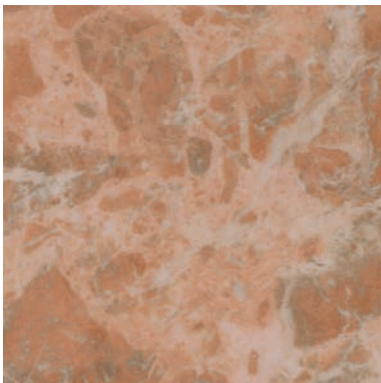


peach marble
63688 | 50 x 50 cm | 
63788 | 50 x 50 cm | 

DR * FL *

DR *

LRV 31%

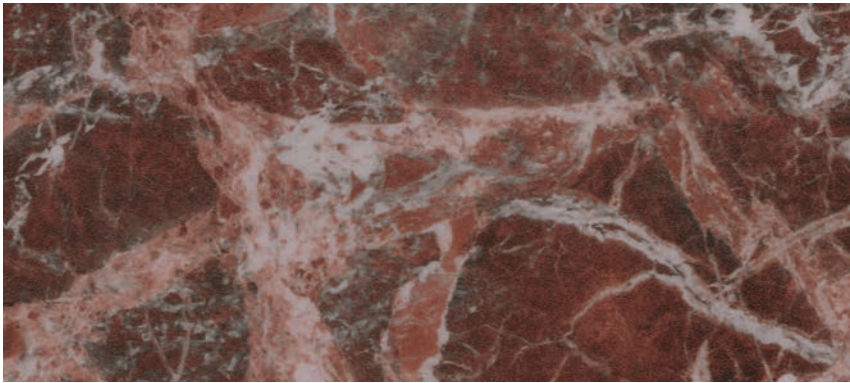

terra marble
63686 | 50 x 50 cm | 
63786 | 50 x 50 cm | 

DR * FL *

DR *

LRV 13%



terra ash
63663 | 75 x 15 cm

DR * FL *

LRV 11%

allura® flex (pose plombante)
allura® click pro | allura® puzzle




forest ash
63665 | 75 x 15 cm

DR* FL*
LRV 8%



sage ash
63664 | 75 x 15 cm

DR* FL*
LRV 14%

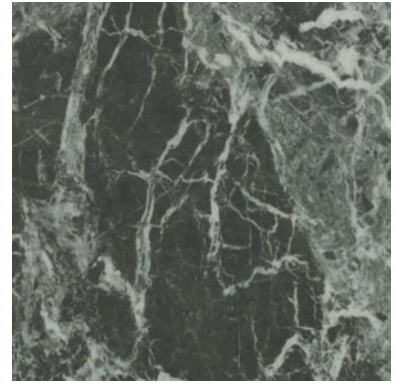

forest marble
63684 | 50 x 50 cm | 
63784 | 50 x 50 cm |  

DR* FL*
DR*

LRV 17%



calming sky
63841 | 75 x 25 cm
63741 | 100 x 50 cm

DR* FL*



63665 | forest ash **63664** | sage ash **63684** | forest marble **63661** | natural ash



63666 | indigo ash 63749 | blue clouds 60084 | bleached rustic pine



bleached rustic pine
60084 | 120 x 20 cm |   LRV 41%



indigo ash
63666 | 75 x 15 cm   LRV 11%



blue clouds
63849 | 75 x 25 cm   
63749 | 100 x 50 cm LRV 31%



grey clouds
63847 | 75 x 25 cm   
63747 | 100 x 50 cm LRV 24%



white raw timber
60151 | 120 x 20 cm |   LRV 44%











63691 | pink natural stone **60350** | white autumn oak



pink natural stone
63691 | 100 x 50 cm

DR * **FL** *
LRV 28%



cool natural stone
63693 | 100 x 50 cm

DR * **FL** *
LRV 29%



white autumn oak
60350 | 100 x 15 cm |

DR **FL** **CL**
LRV 40%



grey autumn oak
60356 | 100 x 15 cm |

DR **FL** **CL**
LRV 22%



waxed oak
60063 | 100 x 15 cm |

DR FL
LRV 21%



60063 | waxed oak 60061 | blackened oak



blackened oak
60061 | 100 x 15 cm |

Également disponible en bande (60061DR7ST/60061DR5ST)

DR* Disponible uniquement en Allura 0.70 (DR7) & 0.55 (DR5)



grigio concrete
62523 | 50 x 50 cm
62513 | 100 x 100 cm

DR FL CL
DR FL

LRV 21%



natural concrete
62522 | 50 x 50 cm
62512 | 100 x 100 cm

DR FL CL PZ
DR FL


LRV 25%



charcoal concrete
62418 | 50 x 50 cm
62518 | 100 x 100 cm


DR FL CL PZ
DR FL

LRV 16%

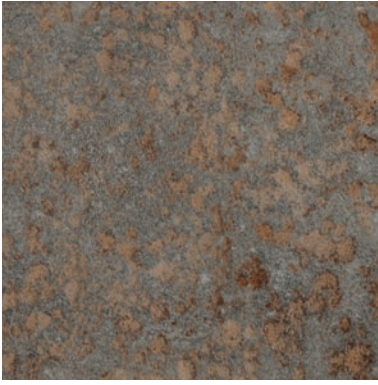

corroded strata
63673 | 100 x 100 cm

DR* FL PZ
LRV 17%

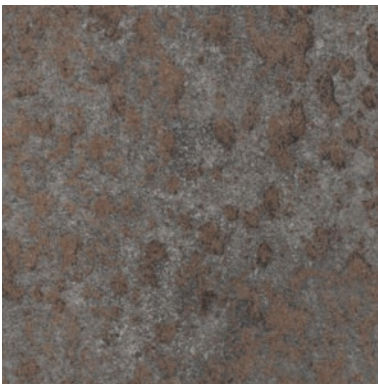

oxidized strata
63675 | 100 x 100 cm

DR* FL PZ
LRV 13%



natural collage oak
60374 | 120 x 20 cm | —4—

DR FL
LRV 23%



grey collage oak
60375 | 120 x 20 cm | —4—

DR FL
LRV 13%



60374 | natural collage oak 60375 | grey collage oak 63675 | oxidized strata




60293 | steamed oak



pale speckled ceramic
63722 | 100 x 50 cm | 

DR **FL**
LRV 44%

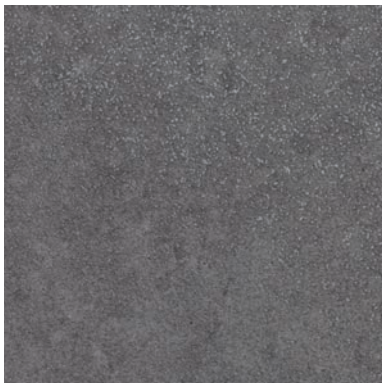

iron speckled ceramic
63726 | 100 x 50 cm | 

DR **FL**
LRV 16%



steamed oak
60293 | 120 x 20 cm | 

DR **FL**
LRV 26%



pure oak
60295 | 120 x 20 cm | 

DR **FL**
LRV 27%



rust speckled ceramic
63724 | 100 x 50 cm | 

DR **FL**
LRV 14%


allura® flex (pose plombante)
allura® click pro | **allura® puzzle**



natural ash
63661 | 75 x 15 cm
DR* FL*
LRV 39%



ochre ash
63662 | 75 x 15 cm
DR* FL*
LRV 22%

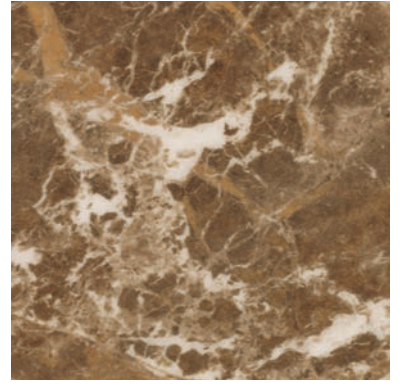

ochre marble
63682 | 50 x 50 cm |
63782 | 50 x 50 cm |
DR* FL*
LRV 19%



magical sky
63845 | 75 x 25 cm
63745 | 100 x 50 cm
DR* FL*
LRV 22%



63845 | magical sky **63661** | natural ash









Caractéristiques techniques



		Allura 0.4	Allura 0.55 Allura 0.70	Allura flex 0.55 Allura flex 1.00	Allura click pro	Allura click pro sous couche 19 dB / sous couche 15 dB	Allura puzzle
Conformité NF EN 14041		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl-s1 ⁽¹⁾	Bfl-s1 ⁽¹⁾	Bfl-s1 ⁽¹⁾	Bfl-s1 ⁽¹⁾	Bfl-s1 ⁽¹⁾	Bfl-s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n° 2021/050-1 (CRET)	n° 2021/049-1 (CRET) / 89205102.01br (TUV Rheinland)	89208753.01br (TUV Rheinland) / n° 2022/232-1 (CRET)	n°2018/131-1(CRET)	n°2019/059-1 (CRET) / n°89212164.04br (TUV Rheinland)	n°89215785.03br (TUV Rheinland)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe D5 (μ ≥ 0,30)	Classe D5 (μ ≥ 0,30)	Classe D5 (μ ≥ 0,30)	Classe D5 (μ ≥ 0,30)	Classe D5 (μ ≥ 0,30)	Classe D5 (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification		Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Classement UPEC	QB 30	U2s P3 E2 C2	U3 P3 E2 C2 U4 P3 E2 C2	-	-	-	-
Certificat QB UPEC	QB 30 ⁽²⁾	n°311-026.1	n°311-018.2 n°311-017.1	-	-	-	-
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2 mm	2,2 mm / 2,5 mm	4 mm / 5 mm	5 mm	6 mm / 6,5 mm	5 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,40 mm	0,55 mm / 0,70 mm	0,55 mm / 1 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,70 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 780 g/m²	3 150 g/m² / 3 600 g/m²	5 200 g/m² / 6 550 g/m²	8 300 g/m²	8 550 g/m² / 9 800 g/m²	7 900 g/m²
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T	T	T	T	T
Avis technique / DTA	CSTB	-	-	n°12/15-1697_V2	n°12/18-1780_V3	-	-
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	Cahier 3782_V2 CSTB	-	-	U3 P3 E1/2 C2 U4 P3 E1/2 C2	U3 P3 E1/2 C2	-	-
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 6 dB	ΔL _w = 14 dB	ΔL _w = 7 dB	-	ΔL _w = 7 dB
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée avec sous-couche acoustique	NF EN ISO 717-2	-	-	-	-	ΔL _w = 19 dB / ΔL _w = 15 dB ⁽³⁾	-
Spécifications déclarées		NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582	NF EN ISO 11638	NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582
Teneur en agent liant couche d'usure		Type I	Type I	Type I	Type I	Type I	Type I
Classe d'usage	NF EN ISO 10874	23 - 32 - 41	23 - 33 / 34 - 42 / 43	33 / 34 -42	33	33	34 - 43
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,04 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Exigence		≤ 0,10 mm	≤ 0,04 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,05 %	≤ 0,25 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %
Exigence		≤ 0,25 %	≤ 0,05 %	≤ 0,25 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Exigence		≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Traitement de surface		PUR	PUR	PUR Pearl™	PUR	PUR	PUR
Colle ou fixateur Forbo préconisée		540 Eurosafe special	540 Eurosafe special	542 Eurofix tack plus	-	-	-
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 10 µg/m³ ⁽⁵⁾	< 10 µg/m³ ⁽⁵⁾	< 20 µg/m³ ⁽⁵⁾	< 20 µg/m³ ⁽⁵⁾	< 20 µg/m³ ⁽⁵⁾	< 20 µg/m³ ⁽⁵⁾
Exigence pour la classe A+		< 1000 µg/m³	< 1000 µg/m³	< 1000 µg/m³	< 1000 µg/m³	< 1000 µg/m³	< 1000 µg/m³
Matières premières		Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate	Garantie sans phtalate	Garanties sans phtalate
Garantie		7 ans	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans
Fabrication		Fabrication européenne	Fabrication européenne	Fabrication européenne	Fabrication européenne	Fabrication européenne	Fabrication européenne

(1) Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3

(2) Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>

(3) Hors avis technique

(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(5) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent)

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité). Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement). L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Augmentez la durée de vie d>Allura et économisez des coûts d'entretien avec la mise en place de tapis de propreté Coral ou Nuway de Forbo Flooring Systems



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, da la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS

63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex – France

Contact France

Tél. 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer Ile Maurice/ Maghreb

Tél : +33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



FLOORING SYSTEMS

créons un environnement meilleur