

Specyfikacja techniczna

Sarlibase Acoustic spełnia wymagania norm EN 14041 oraz EN 649



	Grubość całkowita	EN 428 (ISO 24346)	2,0 mm
	Opakowanie		Rolka
	Szerokość rolki	EN 426 (ISO 24341)	2 m
	Długość rolki	EN 426 (ISO 24341)	35 m
	Waga całkowita	EN 430 (ISO 23997)	1230 g/m ²
	Stabilność wymiarowa	EN 434 (ISO 23999)	< 0,10 %
	Wgniecenia resztkowe	EN 433 (ISO 24343-1)	≤ 0,10 mm
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 18$ dB
	Emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni		< 250 µg/m ³
	REACH		Tak (!)
<p>EN 14041 CE 0201819_DOP_306</p>			
<p>Wszytkie wykładziny z kolekcji Sarlibase spełniają wymagania normy EN 14041</p>			
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	C _{fl} -s1 (!)

(!) Produkty nie zawierają substancji publikowanych na liście kandydackiej ECHA (substancje wysokiego ryzyka SVHC).

(!) Przy zastosowaniu na każdym podłożu: drewnianym, niepalnym A2fl-s1 lub A1fl; także instalowane bez kleju (na podłożu SARLIBASE TE).

* Lotne związki organiczne (suma).

Wartości odbicia światła (LRV) podane są w naszym wzorniku oraz na stronie www.forbo-flooring.pl

Kody NCS również są podane na naszej stronie internetowej.

Powyższe informacje mogą ulec modyfikacji na rzecz dalszej poprawy.

Wszytkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszytkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.




sarlibase® acoustic

18 dB



Powierzchnia (prawa strona): szorstka

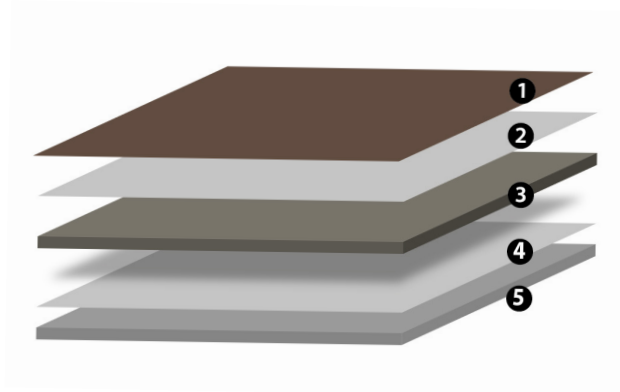

1. Wykładzina
2. Klej
3. Sarlibase acoustic
4. Klej
5. Podłoże betonowe

Podłoże betonowe:

< 4,5% wilgotności względnej
Instalacja taka jak przy wykładzinach akustycznych

Klej:

Sugerowany klej: Forbo 522 lub 540

Nadaje się do zastosowania z następującymi pokryciami podłogowymi:

- wykładziny kompaktowe PVC w rolce (Eternal, Sarlon, Sphera, Step)
- LVT Allura
- Marmoleum w rolce
- Marmoleum w płytkach