












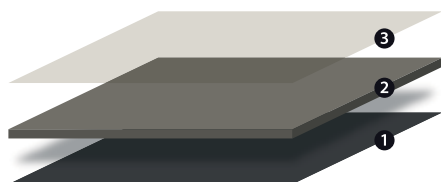


			desktop®	walton <small>crocodiles</small>
	Celková tloušťka	EN 428	2.0 mm	2.5 mm
	Velikost kolekce		20	4
	Šířka role	EN 426	1.83 m	2.00 m
	Délka role	EN 426	≤ 30 m	≤ 32 m
	Celková hmotnost	EN 430	2.1 kg/m ²	2.9 kg/m ²
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	< 0.20 mm	0.08 mm*
	Barevná stálost	ISO 105-B02	Metoda 3: min. stupeň modrá škála 6	
	Stupeň lesku	ISO 2813	< 5	8*
	Ohebnost	EN 435	ø 50 mm	ø 40 mm
	Chemická odolnost	EN 423	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií (zásad).	
	Odolnost vůči teple		70° C	-
	Hodnocení životního cyklu výrobku		LCA je základ pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.	
	Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV


* Typická hodnota

desktop®



- 3. Povrchová úprava na vodní bázi, cross-linked finish
- 2. Marmoleum®
- 1. Papír

walton crocodiles

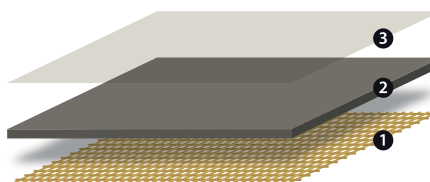

- 3. Povrchová úprava na vodní bázi, Topshield
- 2. Marmoleum®
- 1. Juta

