



### Descriptif type



#### Solution PVC pour pièces humides

Fourniture et pose d'une solution PVC sol / mur pour douches et pièces humides permettant d'assurer l'étanchéité, composé d'une douche intégrée sans bac avec siphon et accessoires de finition de type Sarlibain.

Le système Sarlibain comprendra :

- Un revêtement de sol PVC hétérogène compact avec inclusions de particules antidérapantes de type Surestep.
- Un revêtement mural PVC multicouche en lés de 2m de large de type Onyx+

Ce système sera conforme à la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il bénéficiera d'une garantie de 10 ans.

Les chutes de pose et déposes sont recyclables via notre programme Tournesol<sup>(1)</sup>.



### Mode de pose et entretien

#### Mode de pose:

L'entreprise devra en début de chantier se coordonner avec les autres corps d'état et la maîtrise d'œuvre pour définir les différents points suivants : Implantation des siphons de sols et dimensionnement des réservations (distance minimale 30 cm des murs ou cloisons). Réservations et formes de pentes (pente 1 % mini sur 1,80 m autour du siphon minimum).

Implantation des douches (distance minimale entre huisseries de portes et siphons et /ou pommeaux de douche 120 cm).

Coordination avec les faux-plafond éventuels.

L'entreprise devra justifier de références pour la réalisation du concept et des attestations nécessaires (Assurance – Qualibat) pour réaliser de tels ouvrages.


Pose collée : Mise en œuvre et type de colle suivant préconisation du fabricant et supports. La colle devra bénéficier d'un Avis technique favorable du CSTB.

Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti humidité selon les prescriptions du DTU 53.12.

#### Nettoyage et entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant du revêtement qui sera mis en œuvre. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement ou par le fabricant.

Découvrir l'ensemble de la gamme coloristique

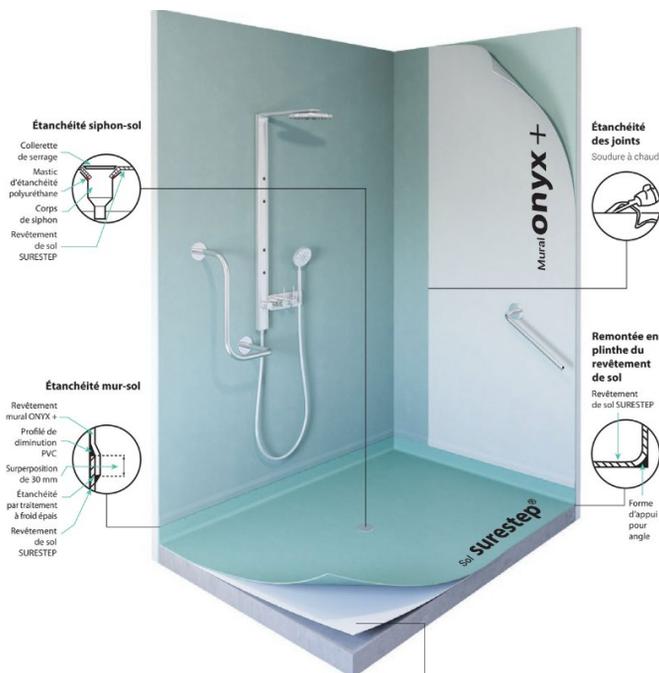

Pour la version confort :  
Sans couche d'imposition isophonique  
SARLIBASE ACOUSTIQUE 18 dB



### Caractéristiques techniques

Dénomination commerciale	Surestep & Onyx +
Avis Technique / DTA	Concept Sarlibain n°12/12-1612_V5
Réaction au feu	Bfl-s1 & B-s2,d0 <sup>(2)</sup>



<sup>(1)</sup> Linoleum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.

<sup>(2)</sup> Satisfait à la réglementation M3