



LVT Dalles et lames - À coller, à poisser, à clipser et en pose libre

allura®

À coller | Flex" | Click pro



créons un environnement meilleur

forbo

FLOORING SYSTEMS

LES SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS SOUS LES ÉCHANTILLONS INDIQUENT :



Grainage
calqué sur le décor



Décor comprenant
de nombreuses nuances

Comment commander ma référence Allura auprès du service commercial ?

Les codes couleurs figurant après
chaque numéro indiquent la
disponibilité par type de construction.



allura®

DR7 | CU* : 0,70 mm **DR5** | CU : 0,55 mm
DR4 | CU : 0,40 mm



allura® flex

FL1 | CU : 1 mm **FL5** | CU : 0,55 mm

Les références indiquées pour
Allura flex sont identiques pour
la pose poissée et la pose libre**.



allura® click pro

CL5 | CU : 0,55 mm

Exemple :

Quand vous souhaitez commander
le décor «dark twine» en
Allura flex 0.55, prenez le numéro
de décor qui est 63655 et ajoutez
le suffixe FL5 après 63655.

Voici comment vous pouvez
commander votre référence :

63655 FL5

Code décor

Code
construction

* CU : Couche d'Usure

** Pose libre sans poissant possible
jusqu'à 150 m² maximum (hors avis technique)



allura[®]

*for life**

La vie est telle une pièce de théâtre avec de nombreux actes, où chacun d'eux a son propre revêtement de sol sur lequel se produire. C'est là que la nouvelle collection LVT en lames et dalles Allura montre tous ses talents. Pour répondre aux exigences et aux défis de chaque projet, Allura propose six solutions différentes, combinées à une palette de dessins large et équilibrée. Pour finir, notre collection LVT est un concentré de performances techniques, facile et rapide à installer et respectueux de l'environnement. Vous disposez donc d'une liberté de conception idéale pour donner vie à n'importe quel intérieur.

Dans ce book, vous trouverez un aperçu des décors disponibles dans 3 modes de pose : à coller, à poisser et 100 % libre. Une sélection est également proposée en Allura click pro. Grâce à ces 6 constructions différentes, notre collection vous permettra d'obtenir le sol parfait, en respectant les exigences, du support, du délai de pose et du budget.

Quels que soient les défis, Allura sera votre meilleur allié.



allura® 0.4 | 0.55 | 0.70

POSE COLLÉE

- Une liberté de conception totale, avec le plus grand choix de décors, de formats et de dimensions
- Un produit durable et fiable quels que soient le segment et la taille du projet
- 3 constructions disponibles certifiées : U2s P3 / U3 P3 / U4 P3



allura® flex | allura® flex 0.55

POSE POISSÉE / POSE LIBRE

- Une pose et une maintenance facilitées par l'utilisation d'un poissant
- Une installation en pose libre et sans poissant possible jusqu'à 150 m²**
- Une des seules LVT à poisser sous avis technique du CSTB
- Une solution résistante et durable pour les locaux à très forte sollicitation
- Une installation sur plancher technique possible



allura® click pro

POSE CLIPSÉE

- Une solution clipsable sous avis technique du CSTB : U3 P3
- Une possibilité de pose sans joint de fractionnement jusqu'à 1 000 m²
- Une efficacité acoustique améliorée par l'utilisation des sous-couches 15 et 19 dB
- Une pose sur anciens supports, type carrelage, PVC compact et acoustique acceptée*
- Une pose en milieu occupé possible pour limiter la perte d'exploitation

* Dans le respect de l'avis technique et de la notice de pose et selon classement UPEC des locaux.

** Hors avis technique - sous garantie Forbo.

Allura, un choix infini dans la gamme LVT.

Les codes couleurs figurant à côté de chaque décor indiquent la disponibilité de ce dernier par type de construction **DR (à coller)**, **FL (flex - à poisser ou libre)**, **CL (click pro - à clipser)**.

Les exigences du projet et le type de support déterminent quel produit est le plus approprié.

DR **DR7** - allura à coller - Couche d'usure : 0,70 mm
DR5 - allura à coller - Couche d'usure : 0,55 mm
DR4 - allura à coller - Couche d'usure : 0,40 mm

FL **FL1** - allura flex - Couche d'usure : 1,00 mm
FL5 - allura flex - Couche d'usure : 0,55 mm

CL **CL5** - allura click pro - Couche d'usure : 0,55 mm

- Pour commander, veuillez ajouter le code construction ci-dessus comme suffixe après le numéro de la référence sélectionnée.
- Les décors ayant plusieurs dimensions ont chacun un numéro différent.
- Dans la brochure de ce book, vous trouverez des informations sur les dimensions de chaque référence et cela dans les différentes constructions.
- L'annotation à droite de chaque échantillon indique **la page de la brochure** où trouver **plus d'informations sur le décor sélectionné**.
- En plus des produits Allura à coller, flex et click pro, nous proposons également des références disponibles en Allura puzzle et en solution click acoustique.



Allura 63533DR5 | light timber

LRV 31 %



Allura flex 63533FL1 | light timber

LRV 31 %




Allura click 63533CL5 | light timber

LRV 31 %



brochure page 32

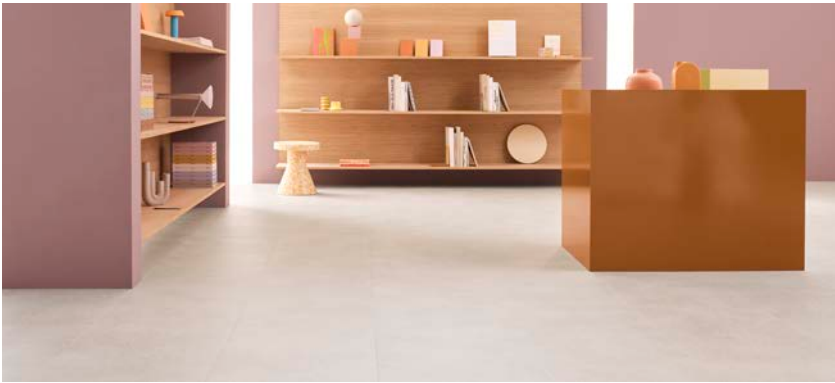


63722 | pale speckled ceramic



brochure page 32

rust speckled ceramic
63724

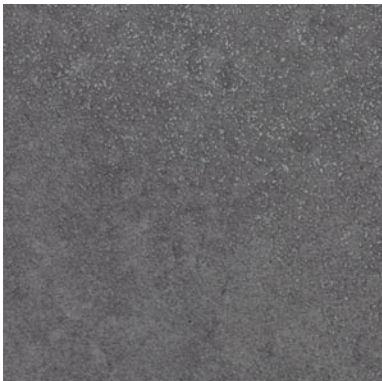


brochure page 32

iron speckled ceramic
63726



63675 | oxidized strata

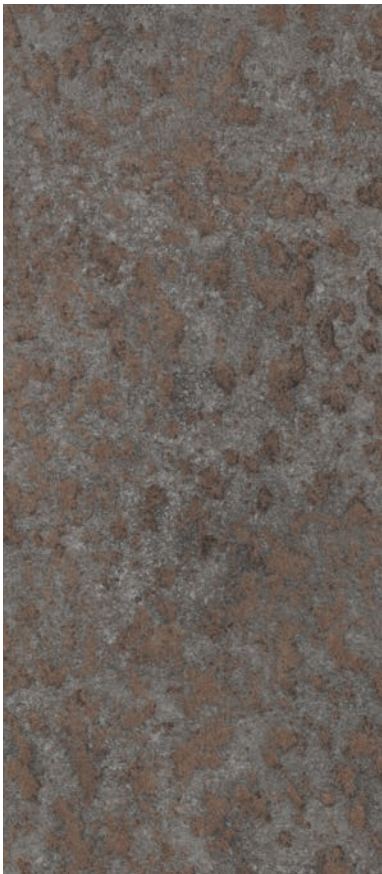

brochure page 34

oxidized strata
63675



63632 | light cement **63658** | grigio twine



light cement
63632

brochure page 36



sand cement
63634

DR FL CL

brochure page 36

LRV 46 %



canyon cement
63636

DR FL CL

brochure page 36

LRV 20 %



grigio twine
63658

DR FL

brochure page 38

LRV 23 %



shell twine
63659

DR FL

brochure page 38

LRV 36 %



grigio concrete
62523
62513

DR FL CL

DR FL

brochure page 40

LRV 21 %



natural concrete
62522
62512

DR FL CL

DR FL

brochure page 40

LRV 25 %



charcoal concrete
62418
62518

DR FL CL

DR FL

brochure page 40

LRV 16 %



brochure page 08

LRV 27 %

light giant oak
60288

DR FL CL



brochure page 08

LRV 29 %

natural giant oak
60284

DR FL CL



brochure page 08

LRV 20 %

grey giant oak
60280

DR FL



60288 | light giant oak 60284 | natural giant oak



brochure page 10

rustic anthracite oak | ⊕
60306

DR FL

LRV 15 %



60300 | central oak



brochure page 10

light honey oak | ⊕
60305

DR FL CL

LRV 37 %



brochure page 10

central oak | ⊕
60300

DR FL CL

LRV 21 %



brochure page 10

deep country oak | ⊕
60302

DR FL

LRV 17 %



brochure page 12

LRV 45 %

light serene oak
63641

DR FL CL



brochure page 12

LRV 27 %

natural serene oak
63643

DR FL CL



brochure page 12

LRV 16 %

dark serene oak
63645

DR FL



63641 | light serene oak 63645 | dark serene oak



brochure page 14

LRV 39 %

bleached timber | ⊕
63406
63706

DR FL CL
DR FL



brochure page 14

LRV 26 %

blond timber | ⊕
63412
63712

DR FL CL
DR FL



brochure page 14

LRV 24 %

natural timber | ⊕
63535

DR FL CL




brochure page 14

LRV 31 %

light timber | ⊕
63533

DR FL CL

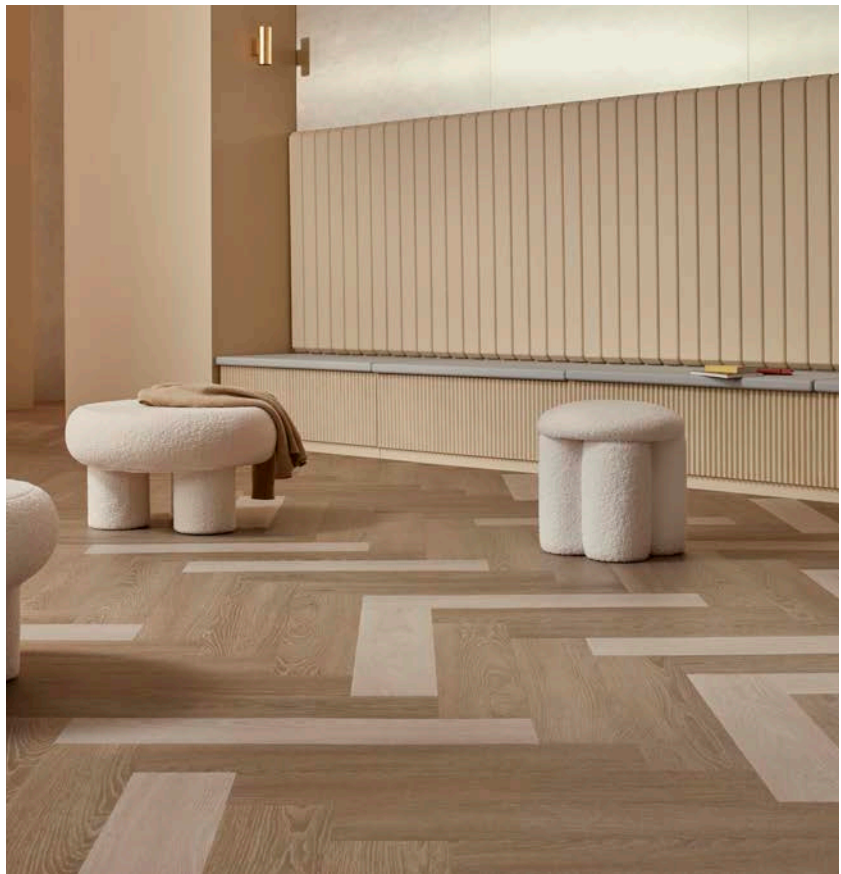

63706 | bleached timber **63712** | blond timber



63751 | light twine 63655 | dark twine



brochure page 16

LRV 26 %

light twine
63651
63751

DR FL



brochure page 16

LRV 15 %

natural twine
63653
63753

DR FL



brochure page 16

LRV 10 %

dark twine
63655
63755

DR FL CL

DR FL



brochure page 18

LRV 30 %

whitewash elegant oak
60064

DR FL CL



brochure page 18

LRV 26 %

honey elegant oak
60065
60165

DR FL



brochure page 18

LRV 15 %

amber elegant oak
60068
60168

DR FL



60064 | whitewash elegant oak



brochure page 20

LRV 23 %

natural collage oak
60374

DR FL



brochure page 20

LRV 13 %

grey collage oak
60375

DR FL



bleached rustic pine I ⊕
60084

DR FL

brochure page 22

LRV 41 %



steamed oak
60293

DR FL

brochure page 24

LRV 26 %



pure oak
60295

DR FL

brochure page 24

LRV 27 %



white raw timber | ⊕
60151

DR FL

brochure page 26

LRV 44 %



60293 | steamed oak



60350 | white autumn oak



white autumn oak |   
60350

LRV 40 %

brochure page 28



grey autumn oak |   
60356

LRV 22 %

brochure page 28



waxed oak
60063

brochure page 30

LRV 21 %




blackened oak
60061

brochure page 30

LRV 10 %

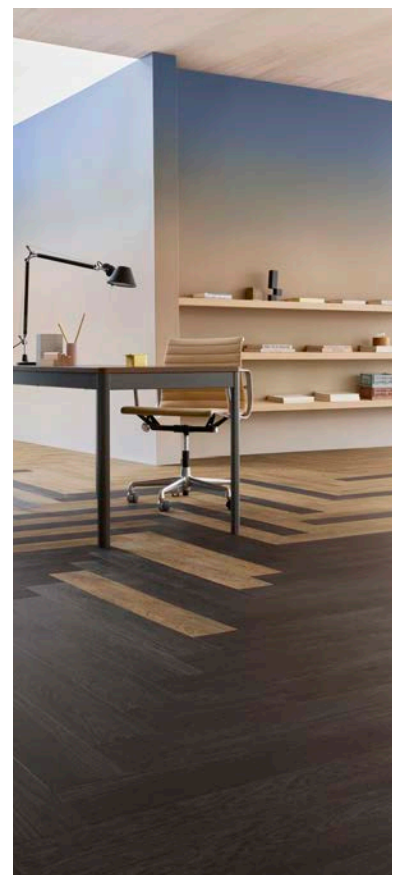

60063 | waxed oak **60061** | blackened oak






63641 | light serene oak



63712 | blond timber



60350 | white autumn oak

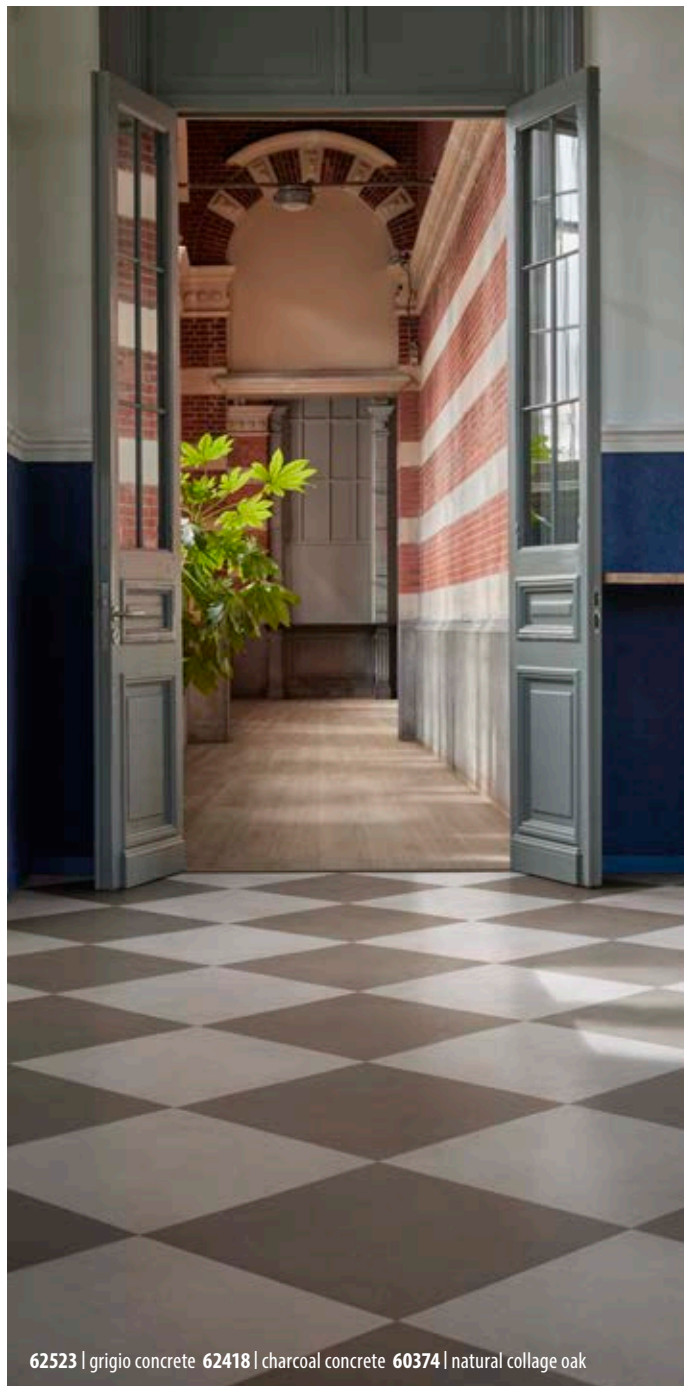

63535 | natural timber

62523 | grigio concrete 62418 | charcoal concrete 60374 | natural collage oak



62512 | natural concrete



63632 | light cement 63658 | grigio twine



63645 | dark serene oak



63641 | light serene oak 63645 | dark serene oak



63643 | natural serene oak



60288 | light giant oak 60284 | natural giant oak



60295 | pure oak



60300 | central oak



60168 | amber elegant oak



63659 | shell twine



60151 | white raw timber



60064 | whitewash elegant oak



63659 | shell twine



63722 | pale speckled ceramic



60356 | grey autumn oak



63726 | iron speckled ceramic



60375 | grey collage oak



63632 | light cement



63675 | oxidized strata



63724 | rust speckled ceramic



63659 | shell twine

Caractéristiques techniques



		Allura 0.4	Allura 0.55 Allura 0.70	Allura flex 0.55 Allura flex 1.00	Allura click pro	Allura click pro sous-couche 15/19 dB
Conformité NF EN 14041		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} s1 ⁽¹⁾	B _{fl} s1 ⁽¹⁾	B _{fl} s1 ⁽¹⁾	B _{fl} s1 ⁽¹⁾	B _{fl} s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n° 2021/050-1 (CRET)	n° 89205102.01br (TÜV Rheinland) / n° 2021/049-1 (CRET)	n° 89208753.01br (TÜV Rheinland) / n° 20221/232-1 (CRET)	n° 2018/13-1 (CRET)	n° 89212164.041br (TÜV Rheinland) / n° 2019/059-1 (CRET)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification		Oui	Oui	Non	Non	Non
Classement UPEC	QB 30	U2s P3 E2 C2	U3 P3 E2 C2 / U4 P3 E2 C2	-	-	-
Certificat QB UPEC	QB 30 ⁽²⁾	n°311-026.1	n°311-018.2 / n°311-017.1	-	-	-
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2 mm	2,2 mm / 2,5 mm	4 mm / 5 mm	5 mm	6,5 mm / 6 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,40 mm	0,55 mm / 0,70 mm	0,55 mm / 1 mm	0,55 mm	0,55 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 780 g/m²	3 150 g/m² / 3 600 g/m²	5 200 g/m² / 6 550 g/m²	8 300 g/m²	9 800 g/m² / 8 550 g/m²
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T	T	T	T
Avis technique / DTA	CSTB	-	-	n° 12/15-1697_V2	n° 12/18-1780_V3	-
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	Cahier 3782_V2 CSTB	-	-	U3 P3 E1/2 C2 - U4 P3 E1/2 C2	U3 P3 E1/2 C2	-
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 6 dB	ΔL _w = 14 dB	ΔL _w = 7 dB	-
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée avec sous-couche acoustique	NF EN ISO 717-2	-	-	-	-	ΔL _w = 15 dB / ΔL _w = 19 dB ⁽³⁾
Spécifications déclarées		NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582	NF EN ISO 11638	NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582
Teneur en agent liant couche d'usure		Type I	Type I	Type I	Type I	Type I
Classe d'usage	NF EN ISO 10874	23 - 32 - 41	23 - 33 / 34 - 42 / 43	33 / 34 - 42	33	33
Résistance à la chaise à roulette	NF EN ISO 4918	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poinçonnement rémanent Exigence	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	≤ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm ≤ 0,20 mm	≤ 0,05 mm ≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm ≤ 0,10 mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Stabilité dimensionnelle à la chaleur Exigence	NF EN ISO 23999	≤ 0,05 % ≤ 0,25 %	≤ 0,05 % ≤ 0,25 %	≤ 0,05 % ≤ 0,25 %	≤ 0,05 % ≤ 0,15 %	≤ 0,05 % ≤ 0,15 %
Solidité des couleurs à la lumière Exigence	NF EN ISO 105-802	≥ 6 ≥ 6	≥ 6 ≥ 6	≥ 6 ≥ 6	≥ 6 ≥ 6	≥ 6 ≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
Traitement de surface		PUR	PUR	PUR Pearl [™]	PUR	PUR
Colle ou fixateur Forbo préconisée		540 Eurosafespecial	540 Eurosafespecial	542 Eurofixetack plus	-	-
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 10 µg/m³ ⁽⁵⁾	< 10 µg/m³ ⁽⁵⁾	< 20 µg/m³ ⁽⁵⁾	< 20 µg/m³ ⁽⁵⁾	< 20 µg/m³ ⁽⁵⁾
Exigence pour la classe A+		< 1000 µg/m³	< 1000 µg/m³	< 1000 µg/m³	< 1000 µg/m³	< 1000 µg/m³
Matières premières		Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate
Garantie		7 ans	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans
Fabrication		Fabrication européenne	Fabrication européenne	Fabrication européenne	Fabrication européenne	Fabrication européenne

⁽¹⁾ Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3.
⁽²⁾ Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>
⁽³⁾ Hors avis technique.
⁽⁴⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.
⁽⁵⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33 (0)3 26 77 30 55.
* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent).



Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité). Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement). L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Retrouvez-nous sur



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001 ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

**Contact Départements
et Régions d'Outre-Mer**
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



FLOORING SYSTEMS

créons un environnement meilleur