

FICHE PRODUIT

Feuillard de cuivre adhésivé



Description

Pour locaux nécessitant l'emploi de sol conducteur ou dissipateur. Il se met en oeuvre sous les dalles conductrices ou dissipatrices et permet l'évacuation des charges électrostatiques à la terre. Le feuillard est adhésif et ne nécessite pas l'application d'une colle pour son maintien.


Les + du produit :

- Dissipe les charges électriques
- Adhésivé
- Peu de quantités nécessaire

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- PVC homogènes conducteur ou dissipateur
- Textiles tuftés

Segment de marché associé :

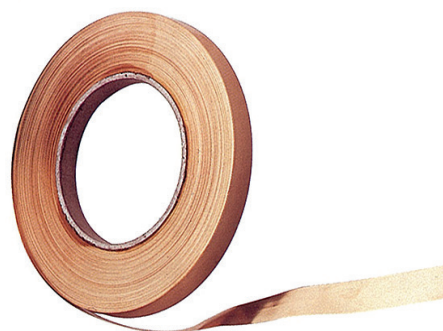

Caractéristiques techniques

Produit :

Largeur du feuillard	9.5 mm
Epaisseur du feuillard	0.10 mm

Conditionnement :

Carton	Bobine de 20 m
Poids brut	0.90 kg

Code article

Référence commerciale : 801

FICHE PRODUIT

Feuillard de cuivre adhésif

Installation

Mode de pose :

- Pose < 40 m²

Une simple bande de feuillard de cuivre sera appliquée d'environ 2 mètres de long sur le primaire sec et le conduire à la mise à terre.

- Pose > 40 m²

Poser la bande de cuivre en forme de filet, avec une distance de 6 à 8 m. L long de la pièce, coller des bandes de feuillards de cuivre distantes de 6 à 8 m. La longueur de chaque feuillard de cuivre sera d'environ 2 m de long. Connecter 2 mises à la terre au coin de la pièce.

