FEUILLARD DE CUIVRE ADHESIVE

Descriptif Type

Feuillard de cuivre adhésivé
Pour locaux nécessitant l'emploi de sol conducteur ou dissipateur. Il se met en œuvre sous les dalles conductrices ou dissipatrices et permet l'évacuation des charges électrostatiques à la terre.
Le feuillard est adhésif et ne nécessite pas l'application d'une colle pour son maintien.

Caractéristiques Techniques

FEUILLARD DE CUIVRE ADHESIVE de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Largeur du feuillard	9,5 mm
Epaisseur du feuillard	0,10 mm
Conditionnement	Bobine de 20 m

Mode de pose

Mode de pose :
Pose < 40 m²
Une simple bande de feuillard de cuivre sera appliquée d'environ 2 mètres de long sur le primaire sec et le conduire à la mise à terre.

Pose > 40 m²
Poser la bande de cuivre en forme de filet, avec une distance de 6 à 8 m. L long de la pièce, coller des bandes de feuillards de cuivre distantes de 6 à 8 m. La longueur de chaque feuillard de cuivre sera d'environ 2 m de long. Connecter 2 mises à la terre au coin de la pièce.

Références coloristiques

Réf 84951 feuillard adhésivé
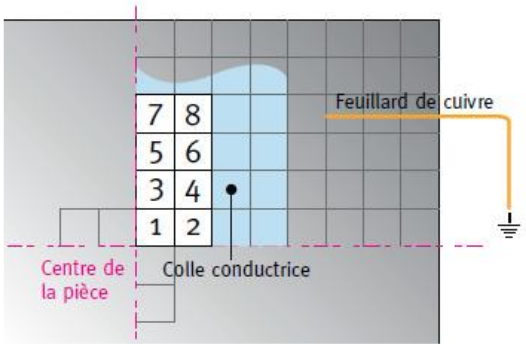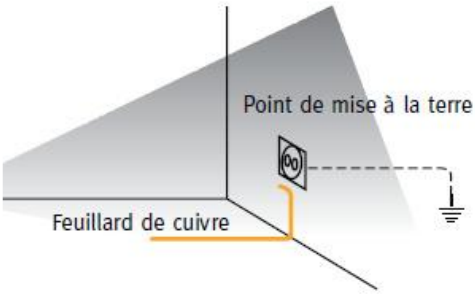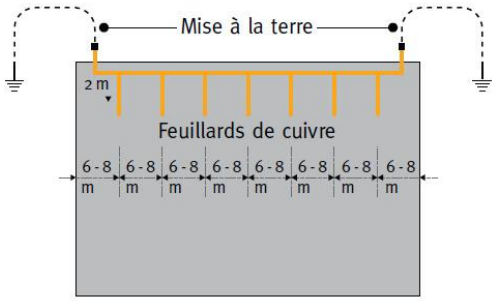
Schémas techniques