

coral[®]

Barriere antisporco



creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



Ogni ingresso ha bisogno di Coral...

Avete presente l'orgoglio e il piacere che si provano camminando su un pavimento appena installato? E la delusione quando appare sporco e consumato? Oggi c'è il modo di prolungare il piacere, ritardare la delusione e conservare negli anni il pavimento come nuovo, offrendo sicurezza a dipendenti e visitatori.

4. **Coral e la protezione Coral antiscivolo**
5. **Coral e il minor costo di manutenzione**
- Coral e l'ambiente**
6. **Il design incontra la funzionalità**
7. **Barriera antisporco: inizia fuori e prosegue all'interno**
9. **Coral Classic**
13. **Coral Welcome**
17. **Coral Brush pure**
21. **Coral Brush blend**
25. **Coral Duo**
29. **Coral Grip**
32. **Coral Logo**
34. **Pulizia e manutenzione**
35. **Le altre soluzioni per pavimenti**

...per tenere fuori il mondo esterno

Anche nelle situazioni più difficili, con pioggia, neve, polvere o sporco, la barriera antisporco Coral offre prestazioni superiori. Coral impedisce l'ingresso di agenti esterni all'interno degli edifici e ha un'estetica straordinaria perché è parte integrante di un progetto di design.



Protezione del pavimento, sicurezza per l'utente, stile degli interni

Ogni giorno trasportiamo con la suola delle scarpe una quantità enorme di sporco, polvere e bagnato all'interno degli edifici, lasciando una scia che trasforma in poco tempo un pavimento immacolato in un rivestimento sporco, scivoloso e brutto da vedere.

Oltre all'aspetto estetico, è importante considerare che sporco e bagnato possono danneggiare moquette e pavimenti in linoleum o vinilici. Per non parlare dei rischi per sicurezza e igiene.

L'ingresso di ogni edificio deve essere protetto dagli elementi esterni e Coral è la soluzione migliore. Perché? Perché è efficace, di classe, duraturo e ignifugo. E anche perché s'integra facilmente con il design degli interni. Il risultato è una barriera antispurco che unisce funzionalità, sicurezza e stile.



Ogni ingresso è anche un'uscita antincendio. Tutti i prodotti Coral sono conformi ai più elevati standard di resistenza al fuoco: classe B_{fl}-s1


Diminuire i costi di manutenzione e prevenire danni al pavimento

La quantità di sporco e bagnato trasportata all'interno di un edificio è deleteria per i pavimenti e ripararne le conseguenze è costoso, a volte molto costoso. La Cleaning Research International ha dimostrato che il costo di manutenzione rappresenta l'86%

del costo totale di gestione durante il ciclo di vita del pavimento. I tappeti per ingresso Coral contribuiscono a ridurre lo sporco e il bagnato trasportati dalla suola delle scarpe, riducendo così il costo di manutenzione del rivestimento per pavimenti. Un ingresso ben progettato, che preveda l'installazione di una zona Coral, riduce il costo della manutenzione dell'edificio fino al 65% e prolunga la durata dei pavimenti. I benefici saranno tanto maggiori, quanto più estesa sarà la zona attrezzata con le barriere antispurco Coral.

65%

riduzione dei costi di manutenzione

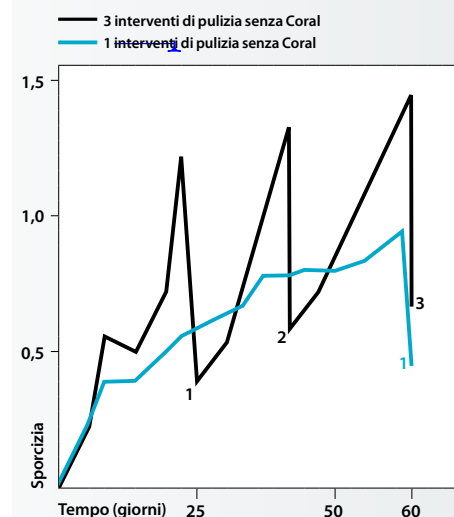

94%

di sporco e bagnato è trattenuto dalle barriere antispurco Coral


Prevenire il rischio di scivolare

Prima di entrare in un ufficio, un centro commerciale o qualsiasi altro spazio pubblico, rallentate e vi fermate per pulirvi le scarpe? In genere non succede e, se lo fate, siete uno dei pochi.

Test eseguiti dalla TÜV Rheinland, ente tedesco di certificazione di qualità e sicurezza, hanno dimostrato che attrezzare un ingresso con una barriera antispurco Coral di sei metri è sufficiente per trattenere il 94% di sporco e bagnato

trasportato dalle suole. Considerando l'ingresso come zona che impedisce al pavimento di diventare sporco e scivoloso, si può:

- Tagliare i costi della pulizia in modo rilevante.
- Ridurre il rischio di costose denunce da persone che sono cadute entrando o uscendo dall'edificio.

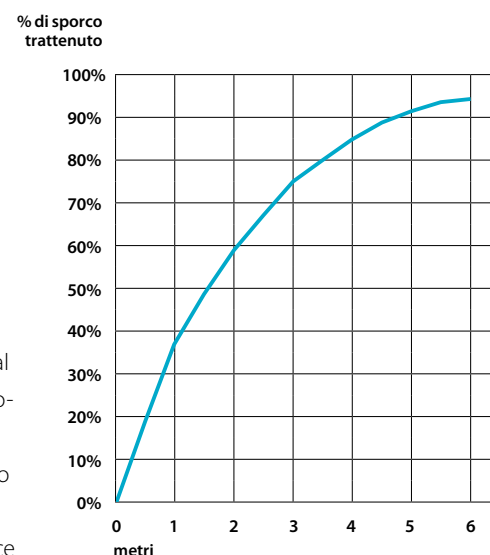

Testato e garantito da



Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL®

La maggior parte della nostra collezione è fatta con Econyl®

Creare un ambiente migliore con le barriere antispurco


Oltre a tagliare i costi di manutenzione, Coral di Forbo ha un altro vantaggio: ridurre il consumo di acqua e detersivo, con ovvi benefici per l'ambiente. La maggior parte dei nostri prodotti impiega inoltre fibre di nylon rigenerate Econyl®. La continua ricerca per ridurre l'impatto ambientale ci ha portato a lavorare a stretto contatto con fornitori all'avanguardia in grado di aumentare sempre più la percentuale di materiale riciclato dei loro prodotti. L'uso di fibre Econyl®, fatte rilavorando scarti

industriali e post-consumo, ne è un ottimo esempio. Le reti da pesca abbandonate sono tra le più impensabili fonti di scarto usate per produrre le fibre Econyl®. Utilizzare Econyl® è un modo per ridurre gli scarti già esistenti, evitare ulteriore inquinamento legato alla produzione e contenere al minimo il consumo energetico e delle risorse naturali.

Il design incontra la funzionalità

Alcuni sostengono che sia impossibile abbinare funzionalità e design: Coral dimostra il contrario. Tutte le collezioni Coral riflettono le moderne tendenze di colore, visuale e struttura. Tutti gli articoli Coral sono abbinabili a pavimenti resili o tessili, sia per creare uno stacco visivo, sia per armonizzarsi all'atmosfera circostante.


Se ben realizzato, il pavimento dell'ingresso può diventare ciò che preferite: tenue e funzionale oppure forte richiamo al vostro marchio, servizio o prodotto. Elegante e sottotono? "Red carpet" per i visitatori? Una guida per seguire un percorso? Un modo per evidenziare il vostro marchio? Tutto è possibile: a voi la scelta.

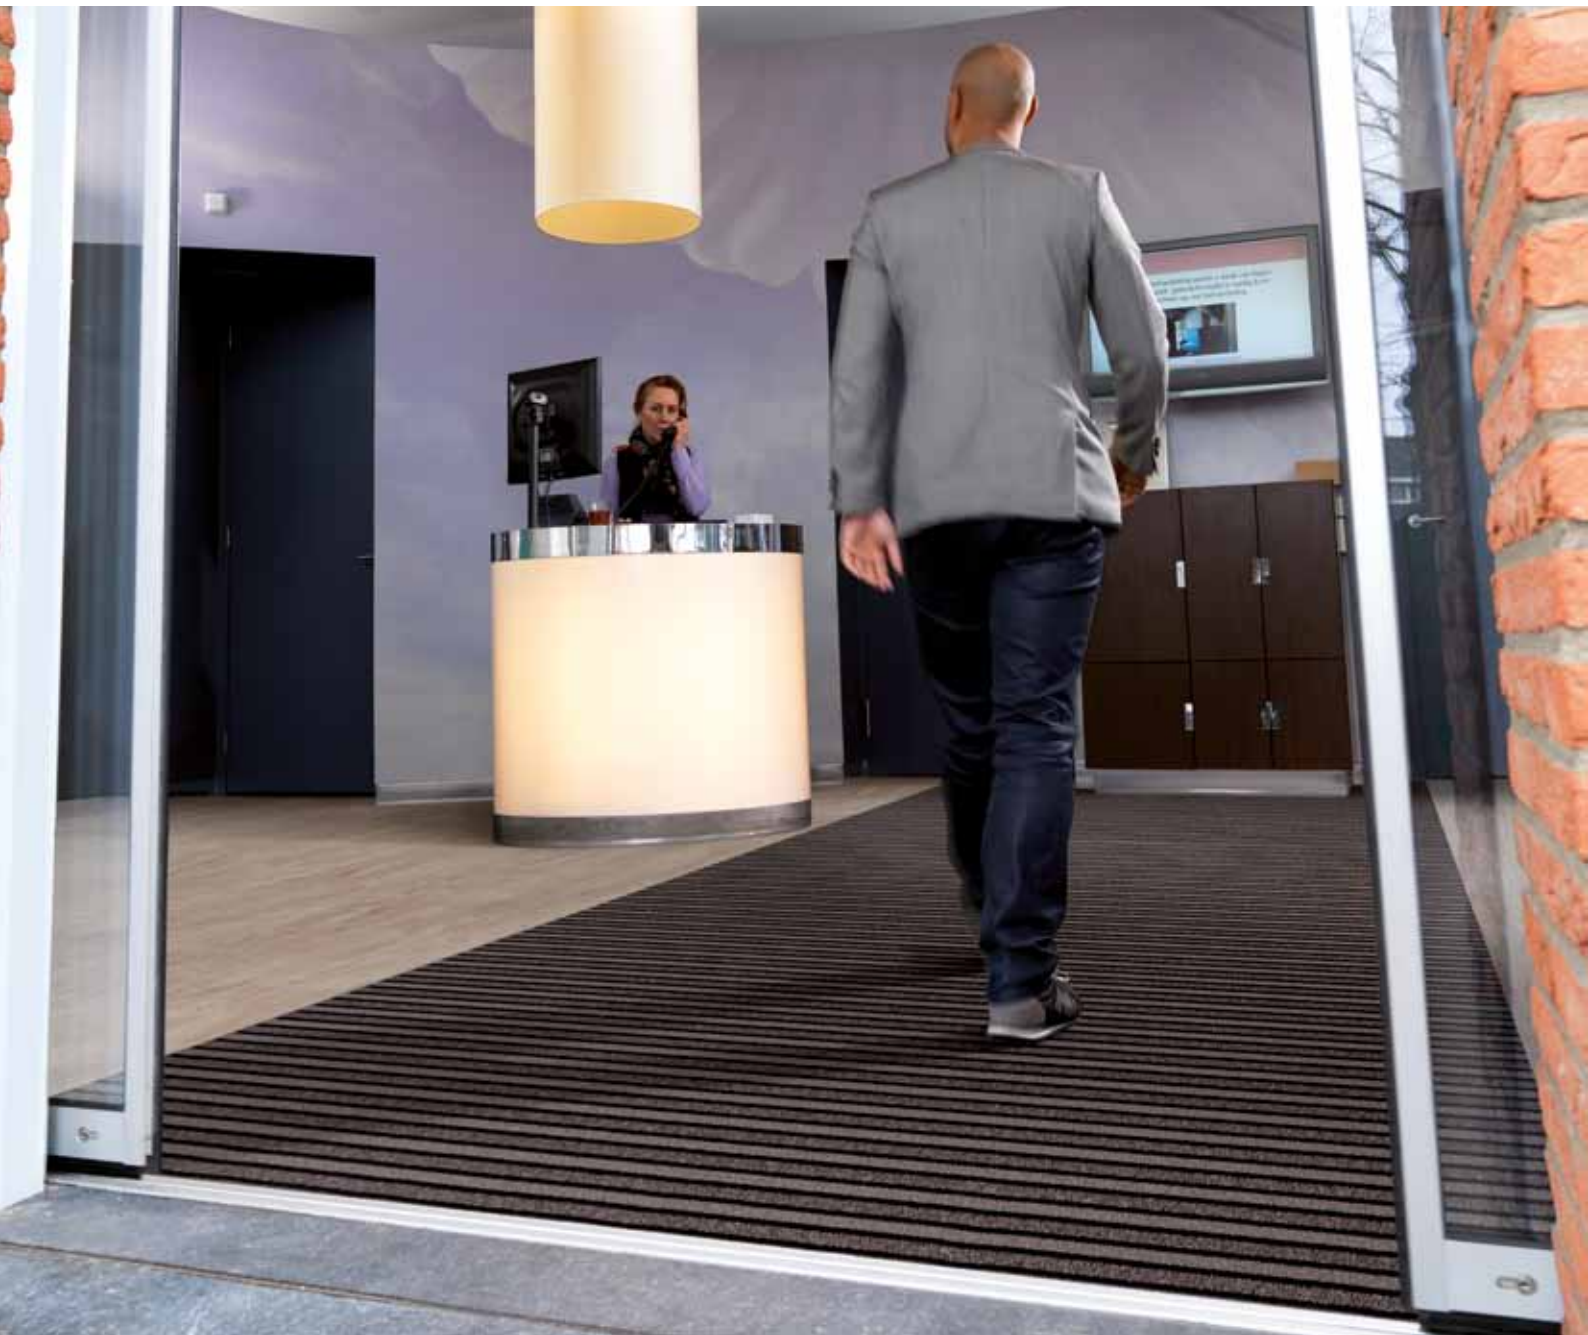

Barriera antisporco: inizia fuori e prosegue all'interno

3

Le tre zone delle barriere antisporco

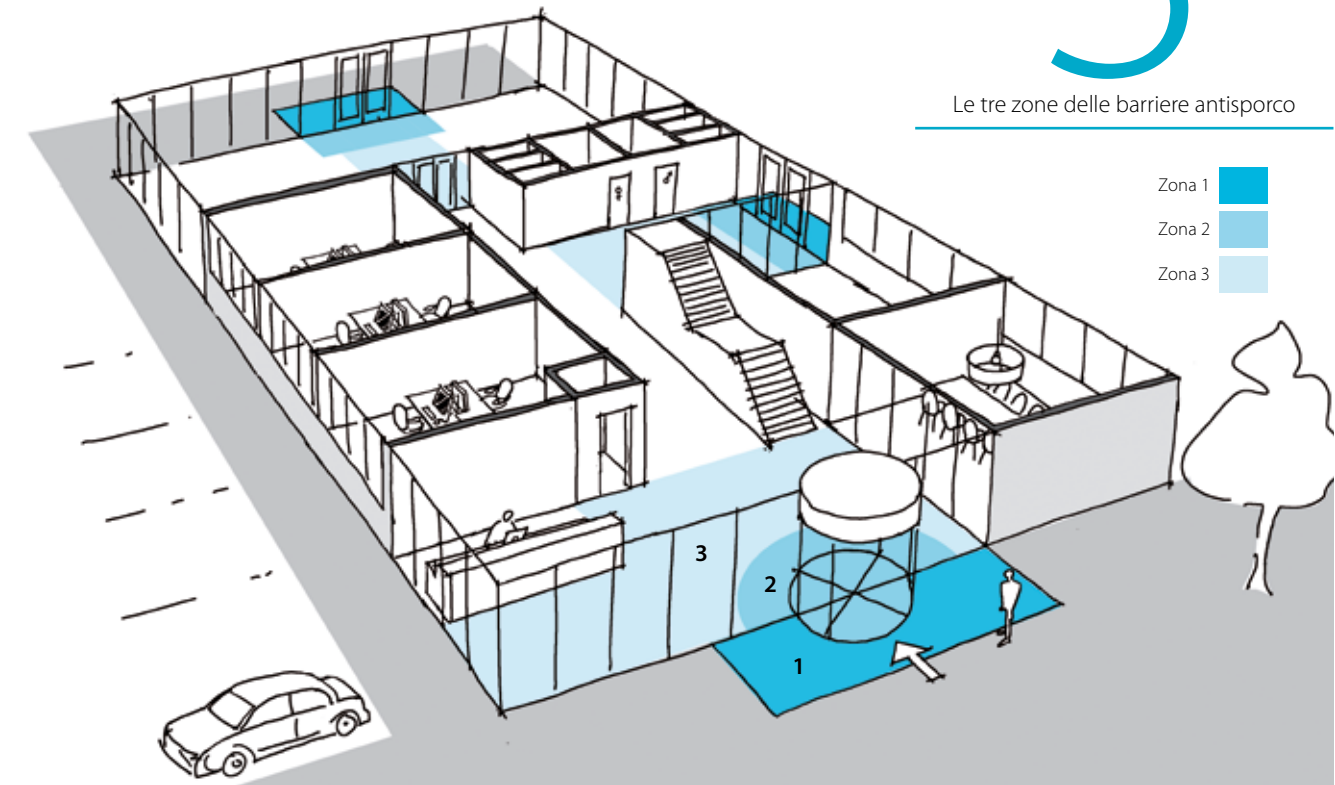

Se volete veramente mantenere il vostro edificio pulito e in sicurezza, non basta mettere uno zerbino davanti alla porta. Una buona pavimentazione per l'ingresso deve

prendere in considerazione il numero di persone in transito e la direzione del traffico in entrata e in uscita e applicare questi dati per progettare la zona d'ingresso.

Uno dei modi migliori per progettare un'efficace barriera antisporco è considerarla nelle sue diverse zone.

Zona 1 – Uso esterno

Qualsiasi tappeto posto di fronte all'ingresso è la prima linea di difesa, che rimuove la parte più grossolana di sporco e polvere presenti sotto la suola delle scarpe.

Zona 2 – Uso interno

Passando all'interno dell'edificio, la successiva barriera antisporco è usata per rimuovere il bagnato e le particelle di sporco più minuscole.

Zona 3 – Altre zone di passaggio

Altre zone dell'edificio interessate da sporco e bagnato provenienti dall'esterno sono reception, corridoi, ascensori e scale. Lo sporco residuo può raggiungere tutte queste zone, per le quali l'applicazione di una barriera antisporco Coral progettato specificamente, costituirà un grande vantaggio. Coral consente un uso meno frequente dell'aspirapolvere in queste aree.

	Zona				
coral [®] grip MD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	x
coral [®] grip HD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	x
coral [®] duo	2	●●●●	●●●●	●●○○	x
coral [®] brush pure	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●○	x
coral [®] brush blend	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●○	x
coral [®] welcome	2 + 3	●●●●	●●○○	●●●●	x
coral [®] classic	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	x
coral [®] logo	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	x

- Massimo assorbimento del bagnato e rimozione dello sporco
- Ampia scelta di colori interessanti e moderni
- Conforme ai più elevati standard di resistenza al fuoco: classe Bfl-s1 (incollato)
- Idoneo per uso commerciale pesante: classe d'usura 33 (EN 1307)
- Ideale per locali d'ingresso e zone di passaggio



Potere assorbente eccezionale

La ricerca ha dimostrato che due soli passi sulle fibre assorbenti di Coral Classic sono sufficienti per eliminare metà del bagnato, che entrerebbe altrimenti all'interno degli edifici. Qualche passo ancora e le suole saranno asciutte. Ciò comporta chiaramente alcuni vantaggi.

Primo, i pavimenti interni restano puliti più a lungo. Secondo, è meno probabile che il pavimento interno resiliente (pvc, linoleum o gomma) o di ceramica o di legno diventi scivoloso e pericoloso. Test indipendenti condotti dalla TUV Rheinland hanno dimostrato che Coral Classic offre

prestazioni costanti e mantiene il suo aspetto originario per anni, grazie alle sue fibre dai colori resistenti.

Due soli passi su Coral Classic sono sufficienti per trattenere sino a metà del bagnato che sarebbe altrimenti portato all'interno dell'edificio.

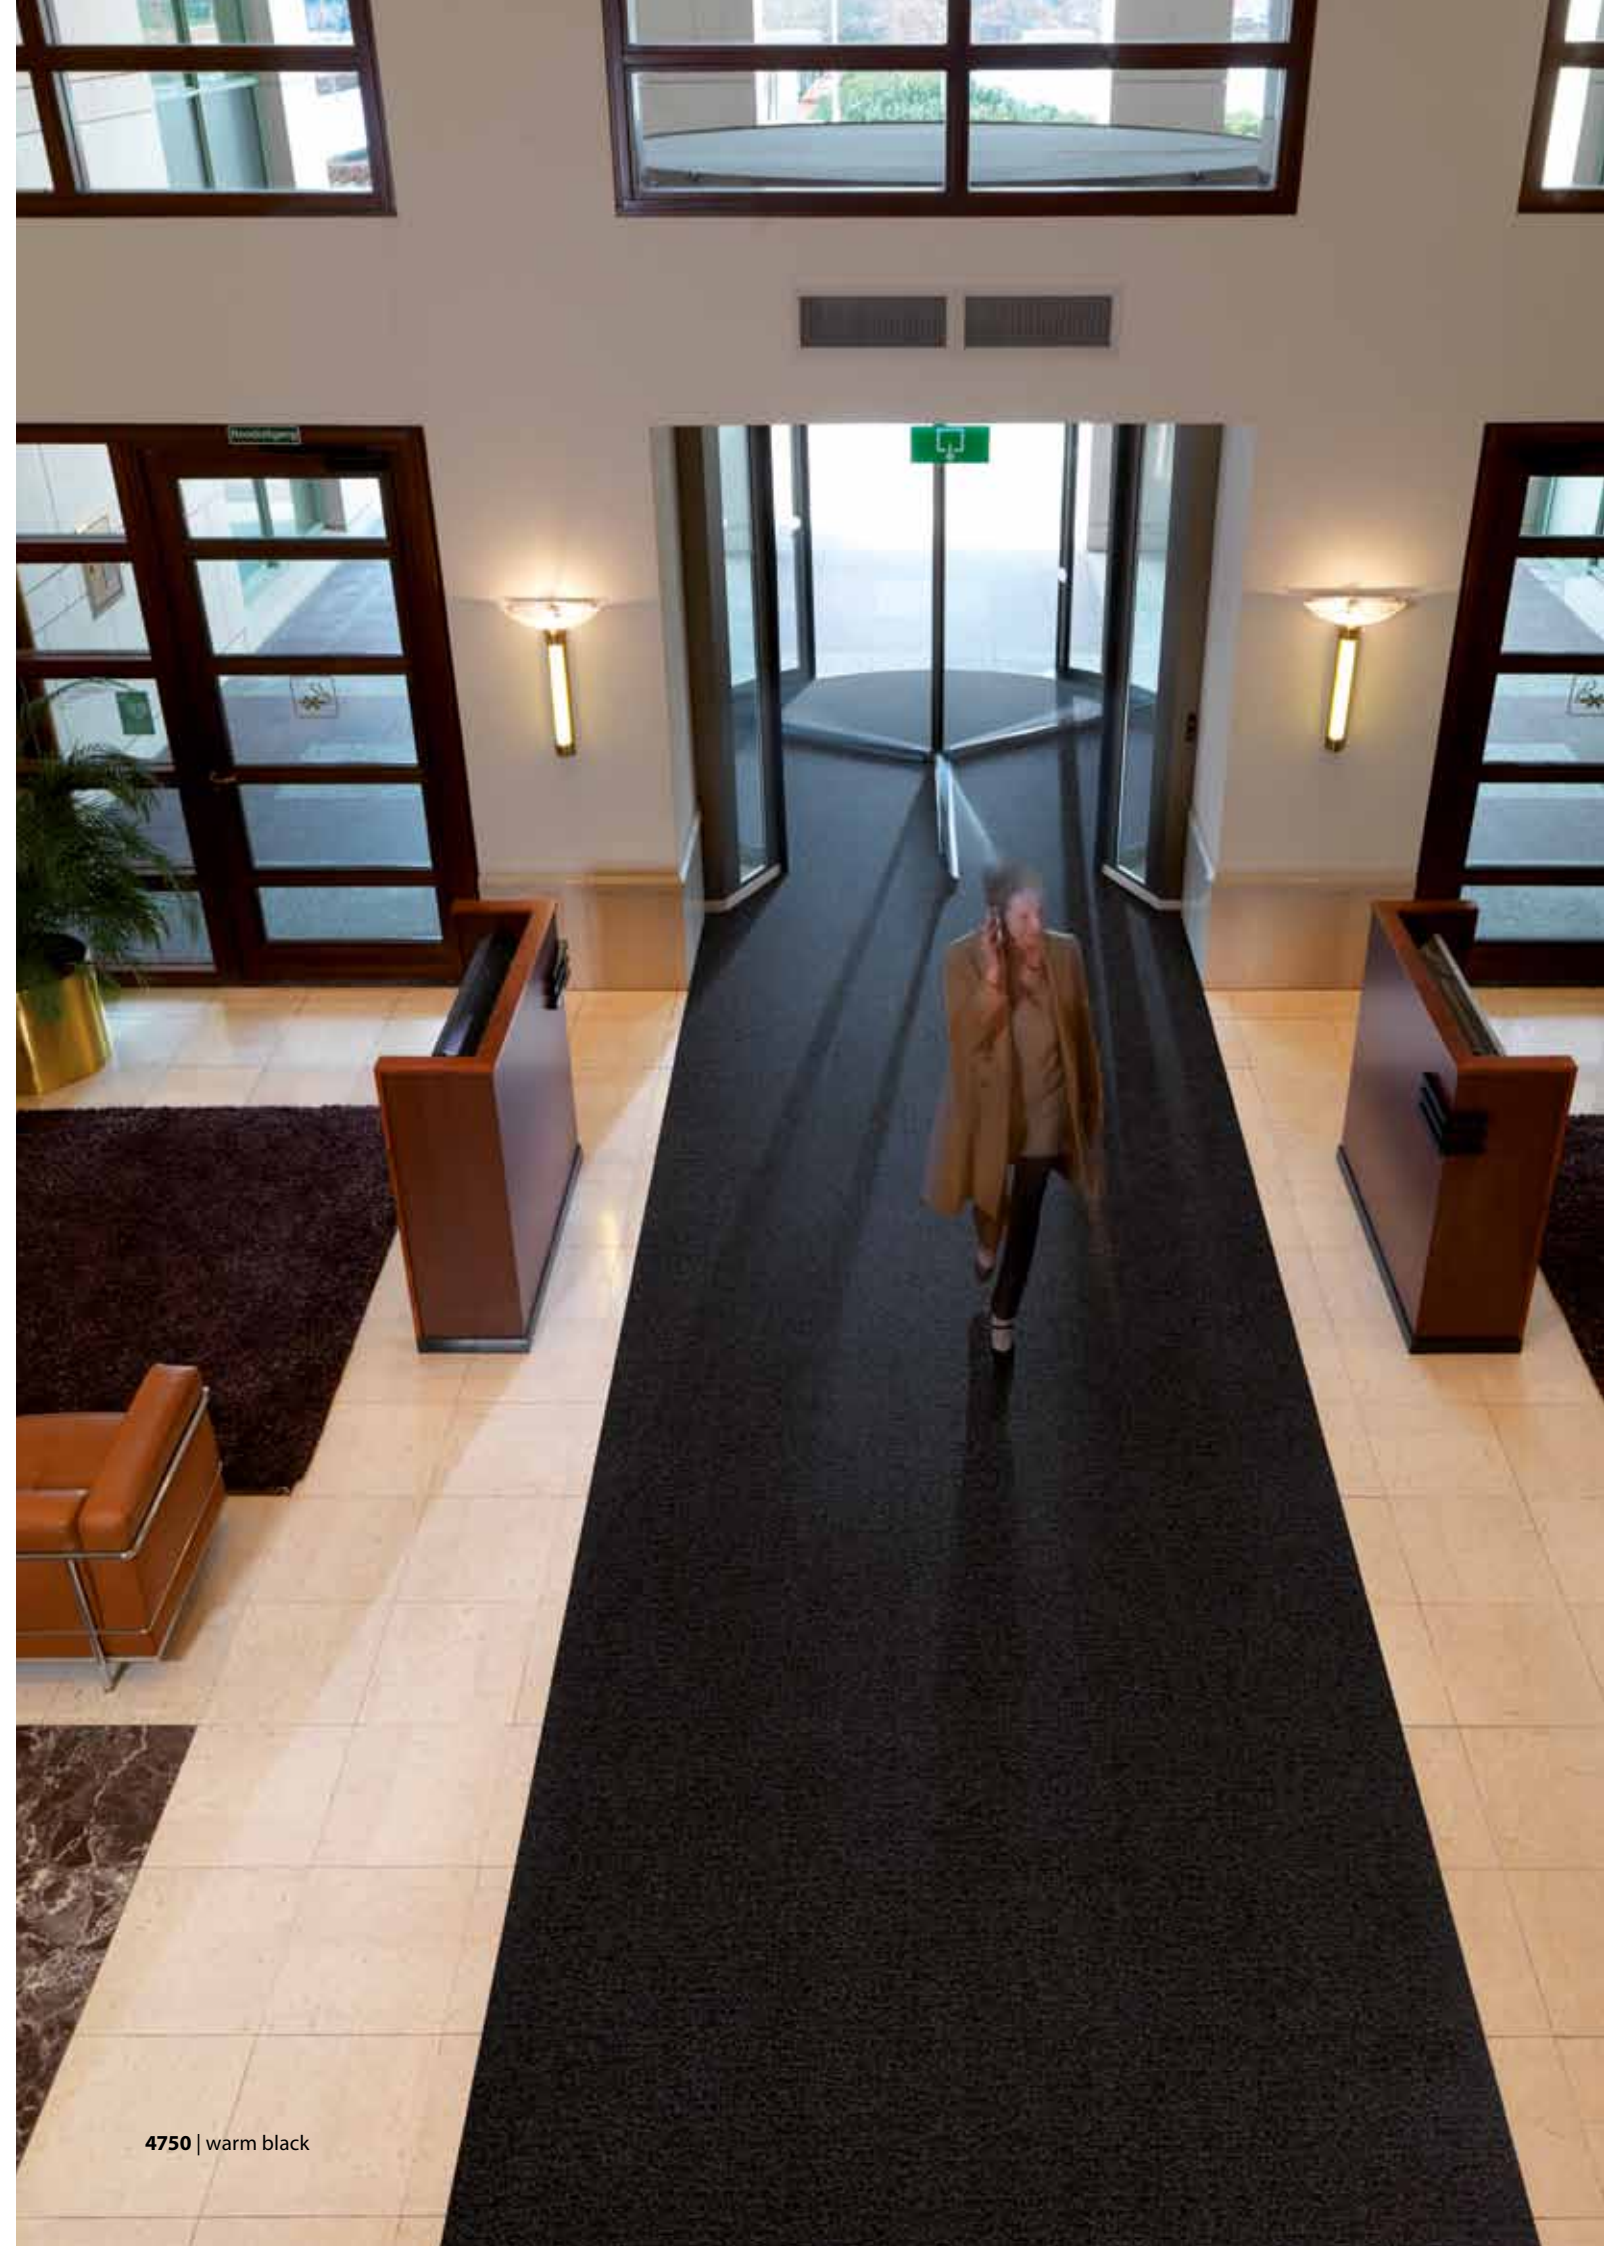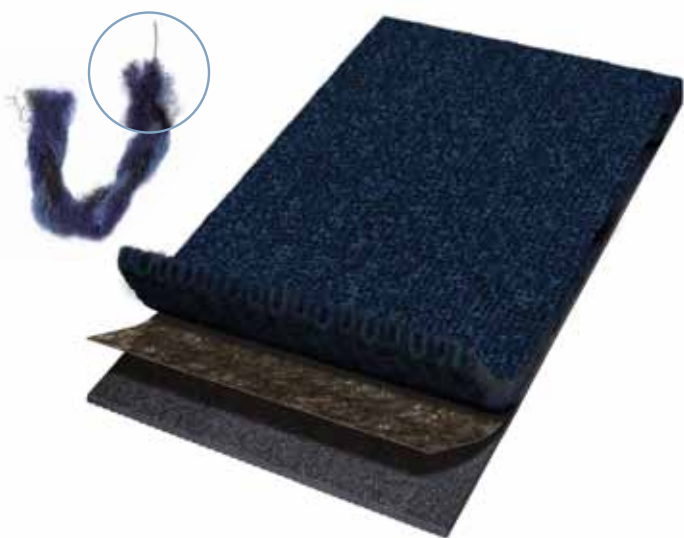

coral[®] classic

Potere assorbente eccezionale



4756 | bronzetone LRV 16%

4766 | spice brown LRV 30%

4754 | ocher LRV 32%

coral[®] classic

Coral specifiche tecniche



		Coral Classic (47xx)	Coral Classic FR (47xx)		
	Spessore totale	ISO 1765	ca. 10 mm		
	Classe commerciale	EN1307	33, traffico intenso		
Colori		12	12		
	Formati disponibili (tutte le dimensioni sono approssimative) Dimensione dei rotoli incluso il bordo di 2,5 cm su ogni lato lungo I rotoli FR sono privi di bordo Dimensioni tappeti con bordo da 2,5 cm su ogni lato		Rotoli	Tappeti	
		105cm	55 x 90 cm	185cm (FR)	non disponibili
		155cm	90 x 155 cm	Lunghezza rotolo: ca. 27,5 m	
		205cm	135 x 205 cm		
		Lunghezza rotolo: ca. 27,5 m	205 x 300 cm		
	Adatto al passaggio di sedie con rotelle	EN 985	Idoneo r=2,8		
stabilità del colore					
	Esposizione alla luce	EN ISO 105/B02	7-8		
	Sfregamento	EN ISO 105/X12	4-5		
	Acqua	EN ISO 105/E01	4-5		
	Acqua di mare	EN ISO 105/E02	4-5		
	Macchie d'acqua	EN 1307 allegato G	4-5		
	shampo	BS 1006	4-5		
	Solventi organici	EN ISO 105/X05	4-5		
Metodo / Tipo di produzione		Bouclè, 5/32" cut pile	Bouclè, 5/32" cut pile		
Disegni		multicolore disegnato/colorato	multicolore disegnato/colorato		
Composizione del filato		100% poliammide BCF: solution dyed	100% poliammide BCF: solution dyed		
Base del filato		poliestere non tessuto	poliestere non tessuto		
Supporto		EVERFORT vinilico	FR-latex		
	Peso totale	ISO 8543	ca. 3400 grammi/m²		
	Peso totale	ISO 8543	ca. 870 grammi/m²		
	Spessore del filato	ISO 1766	ca. 7 mm		
	Densità del filato	ISO 8543	0,100 grammi/cm³		
	Numero di punti	ISO 1763	Circa 61.500/m²		
	Idoneo a scale	EN 1963	Si*		
	Classe di comfort	EN 1307	LC3		
Tutti i prodotti Coral sono a norma UNI EN ISO 14041					
	Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	
	Resistenza antiscivolo	EN 13893	DS	DS	
	Potenziale elettrostatico	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	
	Resistività termica	ISO 8302	0,15 m² K/W	0,13 m² K/W	

* Per semplificare la posa, Coral FR è una soluzione migliore per il paragradoino



- Fatto con fibre Econyl rigenerate al 100%
- Supporto primario fatto con bottiglie in PET riciclate
- Unica pavimentazione per ingressi al mondo con classe ecologica BRE A+ (Gran Bretagna)
- Trattiene sporco e bagnato
- Conforme ai più elevati standard di resistenza al fuoco: classe Bfl-s1 (incollato)
- Idoneo per uso commerciale pesante: classe d'usura 33 (EN 1307)
- Ideale per locali d'ingresso e zone di passaggio.

Quando il design incontra l'ambiente

Con il suo disegno lineare e la sua struttura densa e ricca, Coral Welcome ha l'eleganza e l'aspetto di una lussuosa moquette e rende inequivocabilmente unico lo stile di ogni ingresso. Coral Welcome è però qualcosa di più di un favoloso rivestimento per pavimenti: è anche all'avanguardia dal punto di vista ecologico. Il segreto sta

nell'uso di Econyl[®], ottenuto con fibre rigenerate al 100% e fatto con scarti industriali e post-consumo; ad esempio reti da pesca abbandonate. Altri aspetti dell'attenzione all'ambiente sono il riciclo di bottiglie in PET per realizzare il supporto primario e l'impianto di fabbricazione di questo prodotto, che è vicino a conseguire

lo standard di scarti di produzione "Zero Landfill", cioè azzerare lo scarto destinato alle discariche.

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL[®]



Coral Welcome è fatto con fibre rigenerate al 100% Econyl[®], e il supporto primario contiene bottiglie in PET riciclate. Forbo collabora con fornitori che condividono la nostra determinazione a far sempre maggior uso di materiale rigenerato e riciclato.




coral[®]welcome

Quando il design incontra l'ambiente




3210 | black magic

LRV 14%

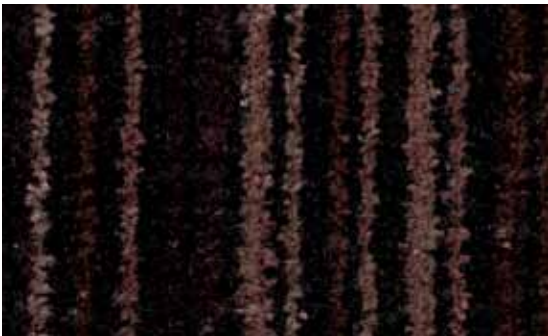


3204 | chocolate

LRV 10%

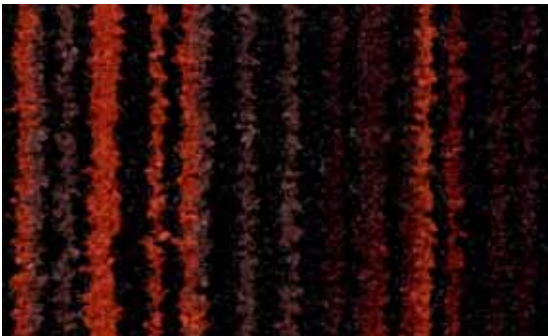

3206 | volcano

LRV 11%

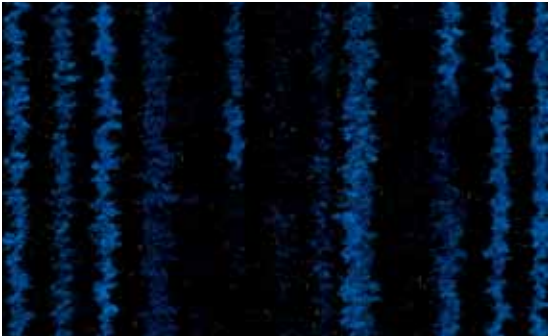


3207 | blue velvet

LRV 10%




3201 | silver shadow

LRV 20%

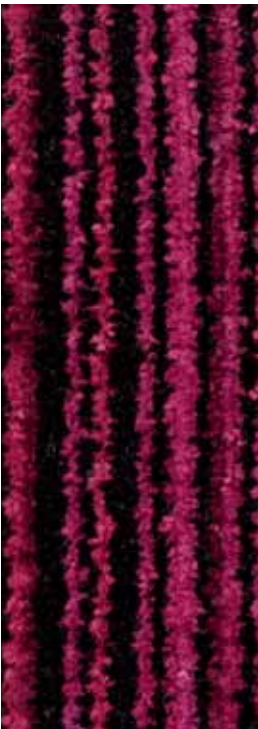


3203 | last sunset

LRV 12%

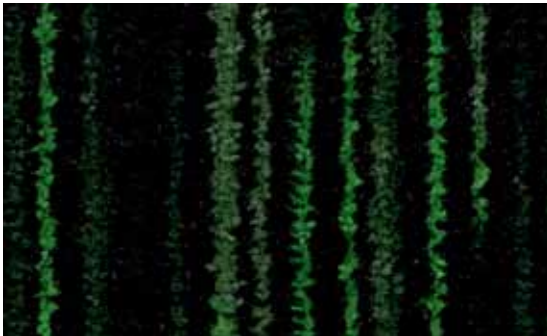

3208 | matrix

LRV 17%

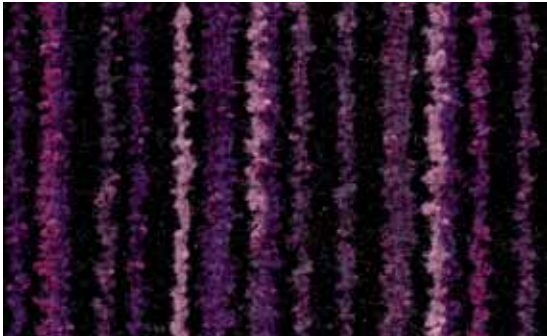

3209 | purple rain

LRV 11%

coral[®]welcome

Coral specifiche tecniche



		Coral Welcome (32xx)		Coral Welcome FR (32xx)		
	Spessore totale	ISO 1765	ca. 8,5 mm	ca. 7,5 mm		
	Classe commerciale	EN1307	33, traffico intenso	33, traffico intenso		
	Colori		8	8		
	Formati disponibili (tutte le dimensioni sono approssimative) Dimensione dei rotoli incluso il bordo di 2,5 cm su ogni lato lungo I rotoli FR sono privi di bordo Dimensioni tappeti con bordo da 2,5 cm su ogni lato		Rotoli	Tappeti		
			205cm	105 x 155cm	190cm	non disponibili
			Lunghezza rotolo: ca. 27,5 m		Lunghezza rotolo: ca. 27,5 m	
	Adatto al passaggio di sedie con rotelle	EN 985	Idoneo r=2,8		Idoneo r=2,8	
stabilità del colore						
	Esposizione alla luce	EN ISO 105/B02	>5		>5	
	Sfregamento	EN ISO 105/X12	5		5	
	Acqua	EN ISO 105/E01	4-5		4-5	
	Acqua di mare	EN ISO 105/E02	5		5	
	Macchie d'acqua	EN 1307 allegato G	5		5	
	shampo	BS 1006	4-5		4-5	
	Solventi organici	EN ISO 105/X05	5		5	
	Metodo / Tipo di produzione		Bouclé, 5/32" cut pile		Bouclé, 5/32" cut pile	
	Disegni		multicolore lineare		multicolore lineare	
	Composizione del filato		Econyl, poliammide BCF 100% rigenerata		Econyl, poliammide BCF 100% rigenerata	
Base del filato		100% PET riciclato non tessuto / Econyl		100% PET riciclato non tessuto / Econyl		
Supporto		EVERFORT vinilico		FR Latex		
	Peso totale	ISO 8543	ca. 3.200 grammi/m²		ca. 2500 grammi/m²	
	Peso totale	ISO 8543	ca. 750 grammi/m²		ca. 750 grammi/m²	
	Spessore del filato	ISO 1766	ca. 5,7 mm		ca. 5,7 mm	
	Densità del filato	ISO 8543	0,107 grammi/cm³		0,107 grammi/cm³	
	Numero di punti	ISO 1763	ca. 75.000/m²		ca. 75000/m²	
	Idoneo a scale	EN 1963	Si*		Si*	
	Classe di comfort	EN 1307	LC2		LC2	
Tutti i prodotti Coral sono a norma UNI EN ISO 14041						
	Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1	
	Resistenza antiscivolo	EN 13893	DS		DS	
	Potenziale elettrostatico	ISO 6356	< 2 kV		< 2 kV	

EN 14041

* Per semplificare la posa, Coral FR è una soluzione migliore per il paragradino



coral[®] brush pure

- Ottimo ovunque, trattiene sporco e bagnato
- Fatto con fibre Econyl rigenerate al 100%
- Piacevoli tinte unite, ben accostabili a qualsiasi pavimento resiliente o moquette
- Conforme ai più elevati standard di resistenza al fuoco: classe Bfl-s1 (incollato)
- Idoneo per uso commerciale pesante: classe d'usura 33 (EN 1307)
- Ideale per locali d'ingresso e zone di passaggio.

Affidabile e adatto a ogni ambiente

Coral Brush pure è adatto a qualsiasi ingresso, perché assorbe il bagnato e trattiene lo sporco, in qualsiasi condizione meteorologica. Creata con colori sobri e in tinta unita, questa collezione è abbinabile a qualsiasi design per interni, come elemento

principale in grado di attirare l'attenzione o come complemento alla pavimentazione interna. Coral Brush pure è costituito da tre fibre diverse, ciascuna con una particolare funzione; lo spazio tra le fibre serve invece a mascherare lo sporco e prolungare

l'aspetto pulito. Coral Brush pure è disponibile in 12 colori accostabili tra loro o alle altre gamme Coral.



Coral Brush pure è costituito da tre tipi di fibra: fibre capillari per assorbire il bagnato, fibre attive pulenti, e fibre dalla struttura robusta per resistere al calpestio più intenso.



5719 | bossanova purple
marmoleum fresco 3866 | eternity

coral[®] brush pure

Affidabile e adatto a ogni ambiente



5730 | vulcan black LRV 10%



5720 | gondola black LRV 11%



5721 | hurricane grey LRV 19%



5714 | shark grey LRV 26%



5710 | asphalt grey LRV 13%



5727 | stratos blue LRV 13%



5719 | bossanova purple LRV 13%



5724 | chocolate brown LRV 16%



5726 | jambalaya brown LRV 16%



5715 | charcoal grey LRV 14%



5729 | sangria red LRV 10%



5723 | cardinal red LRV 18%

coral[®] brush pure

Coral specifiche tecniche



		Coral Brush Pure (57xx)		Coral Brush FR Pure (57xx)		
	Spessore totale	ISO 1765	ca. 9 mm		ca. 9 mm	
	Classe commerciale	EN1307	33, traffico intenso		33, traffico intenso	
Colori			12		12	
 Formati disponibili (tutte le dimensioni sono approssimative) Dimensione dei rotoli incluso il bordo di 2,5 cm su ogni lato lungo I rotoli FR sono privi di bordo Dimensioni tappeti con bordo da 2,5 cm su ogni lato			Rotoli	Tappeti		
			105cm	55 x 90 cm	185cm (FR)	non disponibili
			155cm	90 x 155 cm	Lunghezza rotolo: ca. 27,5 m	
			205cm	135 x 205 cm		
			Lunghezza rotolo: ca. 27,5 m	205 x 300 cm		
	Adatto al passaggio di sedie con rotelle	EN 985	Idoneo r=2,5		Idoneo r=2,5	
stabilità del colore						
	Esposizione alla luce	EN ISO 105/B02	>5		>5	
	Sfregamento	EN ISO 105/X12	5		5	
	Acqua	EN ISO 105/E01	4-5		4-5	
	Acqua di mare	EN ISO 105/E02	4-5		4-5	
	Macchie d'acqua	EN 1307 allegato G	5		5	
	shampo	BS 1006	4-5		4-5	
	Solventi organici	EN ISO 105/X05	4-5		4-5	
Metodo / Tipo di produzione			Bouclè, 5/32" cut pile		Bouclè, 5/32" cut pile	
Disegni			tinta unita / mélange		tinta unita / mélange	
Composizione del filato			Econyl, poliammide BCF 100% rigenerata		Econyl, poliammide BCF 100% rigenerata	
Base del filato			Poliestere non tessuto		Poliestere non tessuto	
Supporto			EVERFORT vinilico		EVERFORT vinilico	
	Peso totale	ISO 8543	ca. 3.400 grammi/m²		ca. 3.400 grammi/m²	
	Peso totale	ISO 8543	ca. 920 grammi/m²		ca. 920 grammi/m²	
	Spessore del filato	ISO 1766	ca. 7 mm		ca. 6,5 mm	
	Densità del filato	ISO 8543	0,105 grammi/cm³		0,118 grammi/cm³	
	Numero di punti	ISO 1763	ca. 58.000/m²		ca. 63.000/m²	
	Idoneo a scale	EN 1963	Si*		Si*	
	Classe di comfort	EN 1307	LC3		LC3	
Tutti i prodotti Coral sono a norma UNI EN ISO 14041						
	Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1	
	Resistenza antiscivolo	EN 13893	DS		DS	
	Potenziale elettrostatico	ISO 6356	< 2 kV		< 2 kV	
	Resistività termica	ISO 8302	0,118 m² K/W		0,118 m² K/W	

* Per semplificare la posa, Coral FR è una soluzione migliore per il paragradino

coral[®] brush blend

- Eccezionale a prima vista
- Fatto con fibre Econyl rigenerate al 100%
- Ottima performance per rimozione di sporco e bagnato
- Conforme ai più elevati standard di resistenza al fuoco: classe Bfl-s1 (incollato)
- Idoneo per uso commerciale pesante: Classe 33 (EN 1307)
- Ideale per locali d'ingresso e zone di passaggio

Funzionalità e bellezza

Coral Brush blend assorbe il bagnato e rimuove la polvere. Il disegno lineare di questa collezione è un ottimo complemento all'estetica di qualsiasi ambiente per un rivestimento perfetto di ogni tipo d'ingresso. Le eccezionali prestazioni tecniche di Coral Brush blend sono dovute alle tre fibre utilizzate, ognuna con una diversa funzione. Le fibre


capillari forniscono un'ampia superficie per assorbire il bagnato; le fibre pulenti rimuovono rapidamente lo sporco; le fibre più robuste, infine, offrono resistenza al transito intenso di persone e mezzi su ruote e conservano a lungo Coral Brush blend come nuovo.



Made with 100% Regenerated Nylon

ECONYL[®]


Oltre alla funzione pulente e assorbente, le tre fibre di Coral Brush blend mascherano lo sporco, prolungando l'aspetto pulito del vostro ingresso. Coral Brush blend è disponibile in 9 tinte mélange.

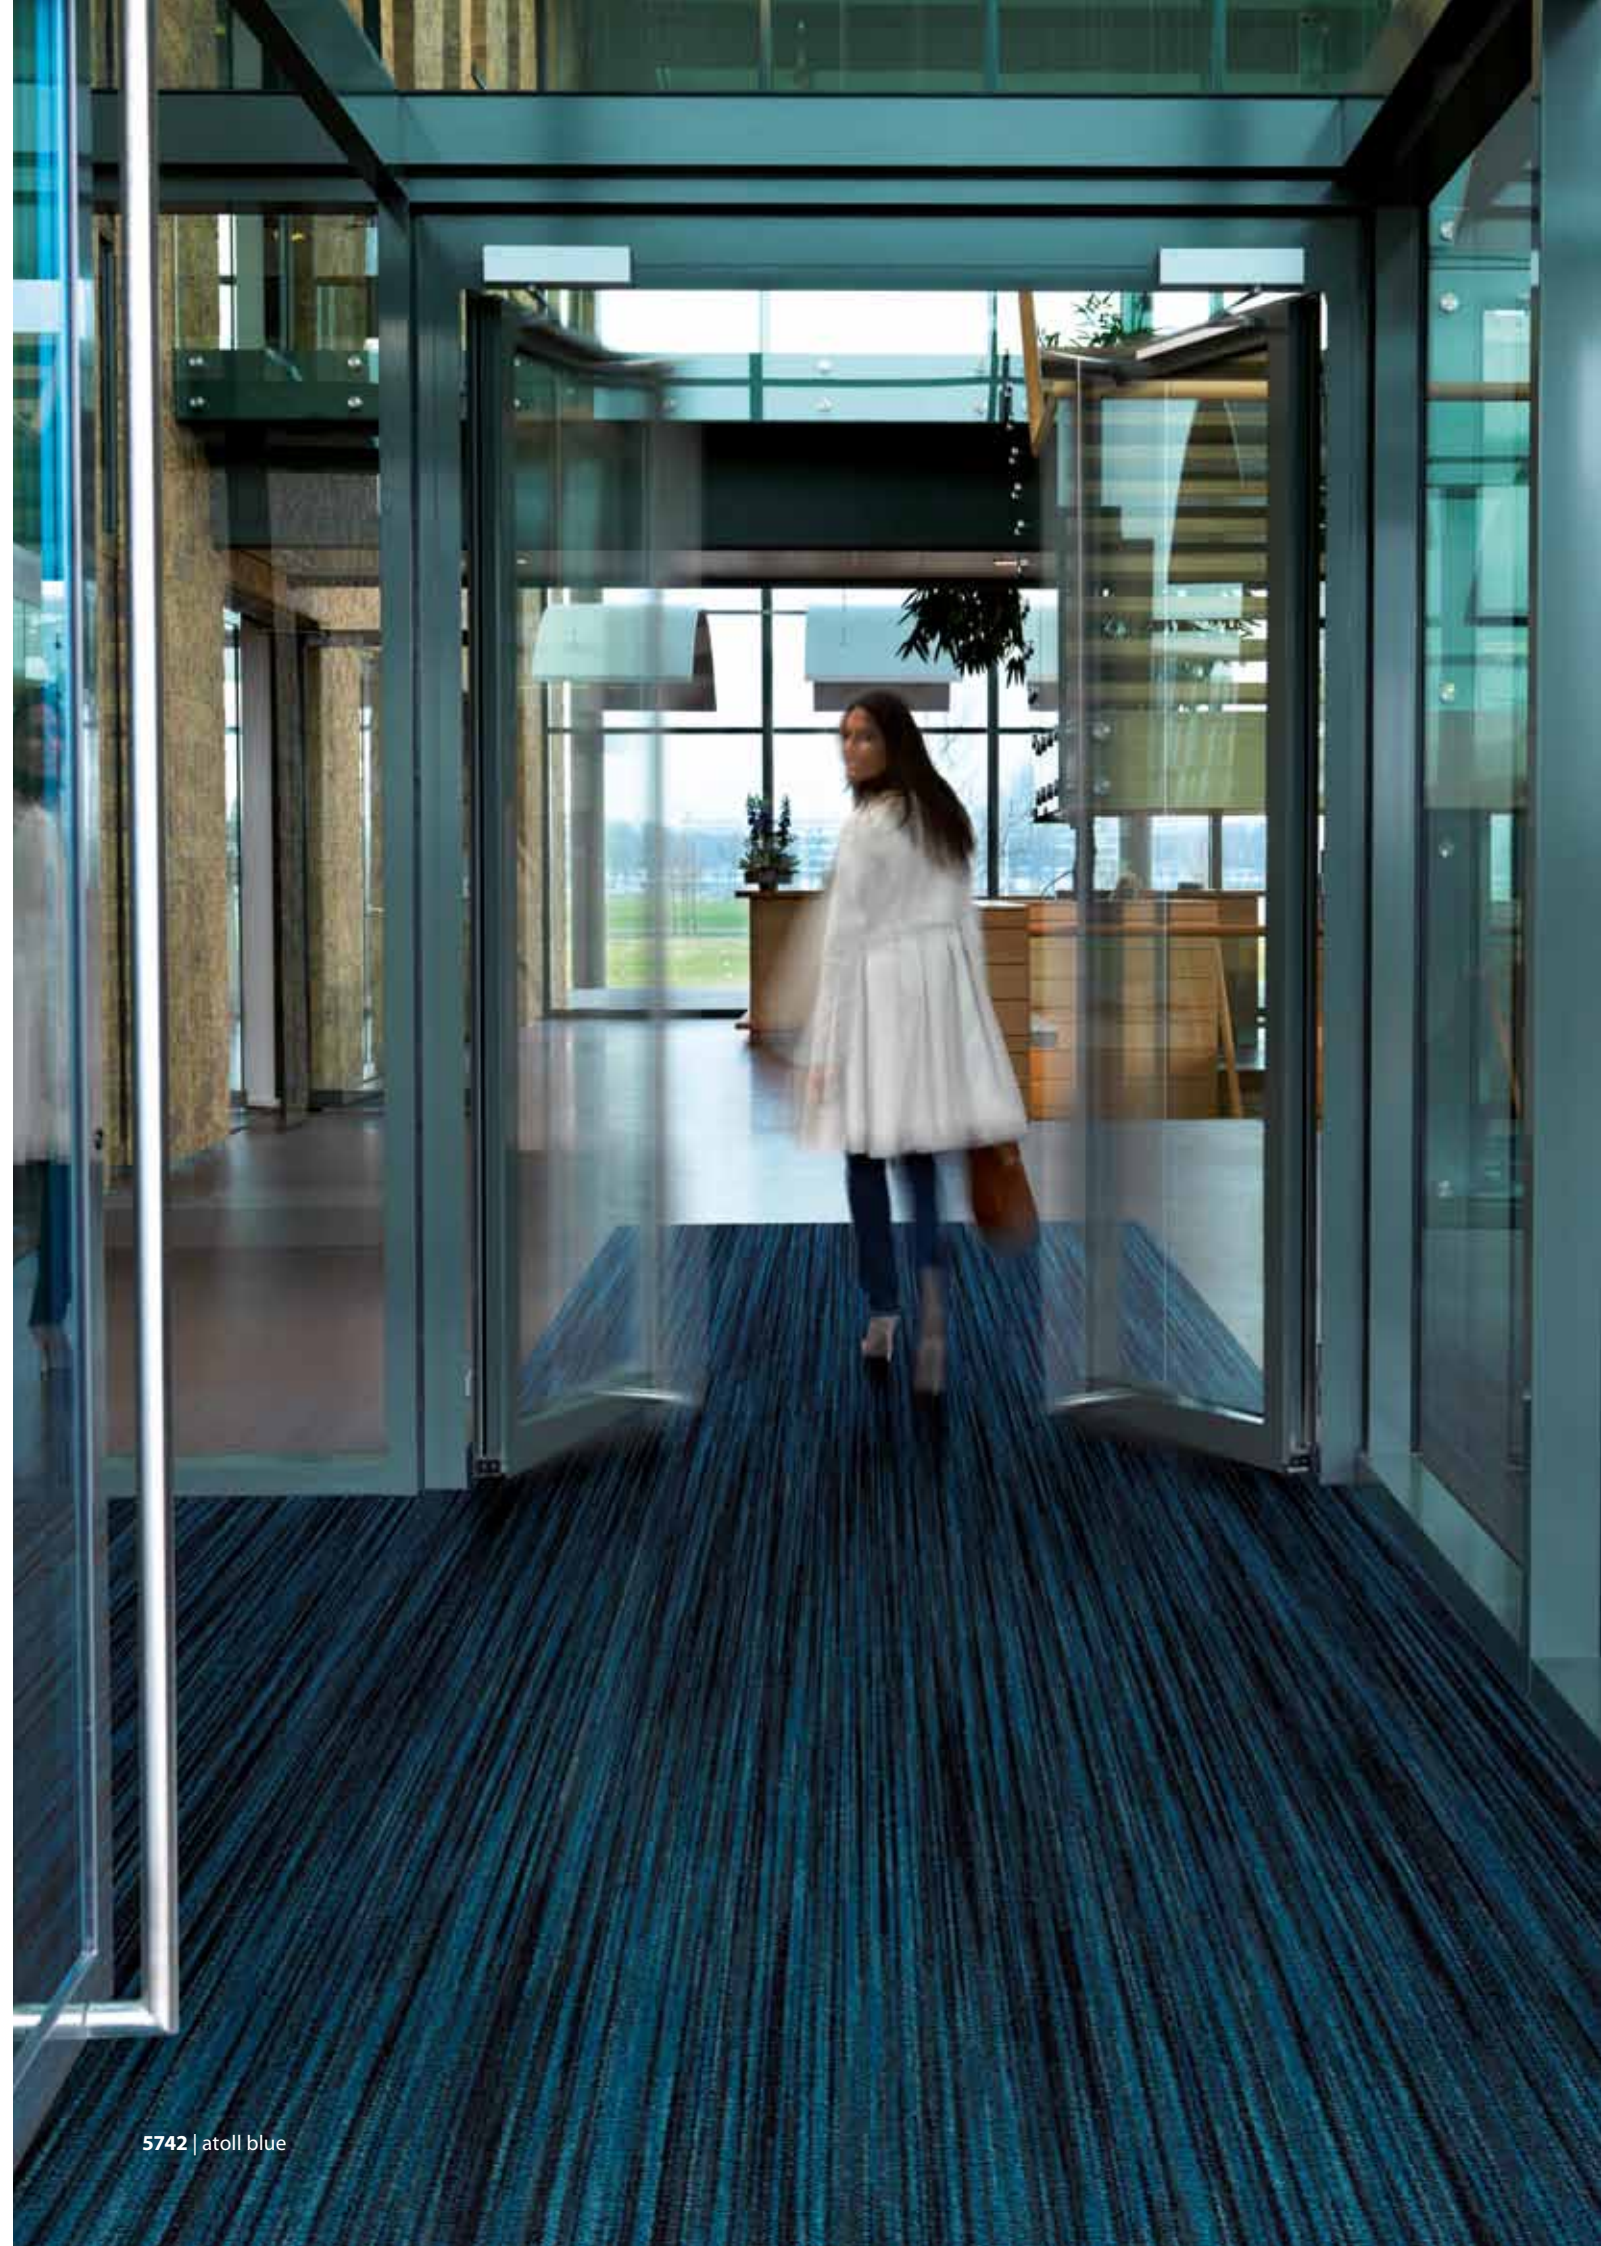

5742 | atoll blue

coral® brush blend

Funzionalità e bellezza

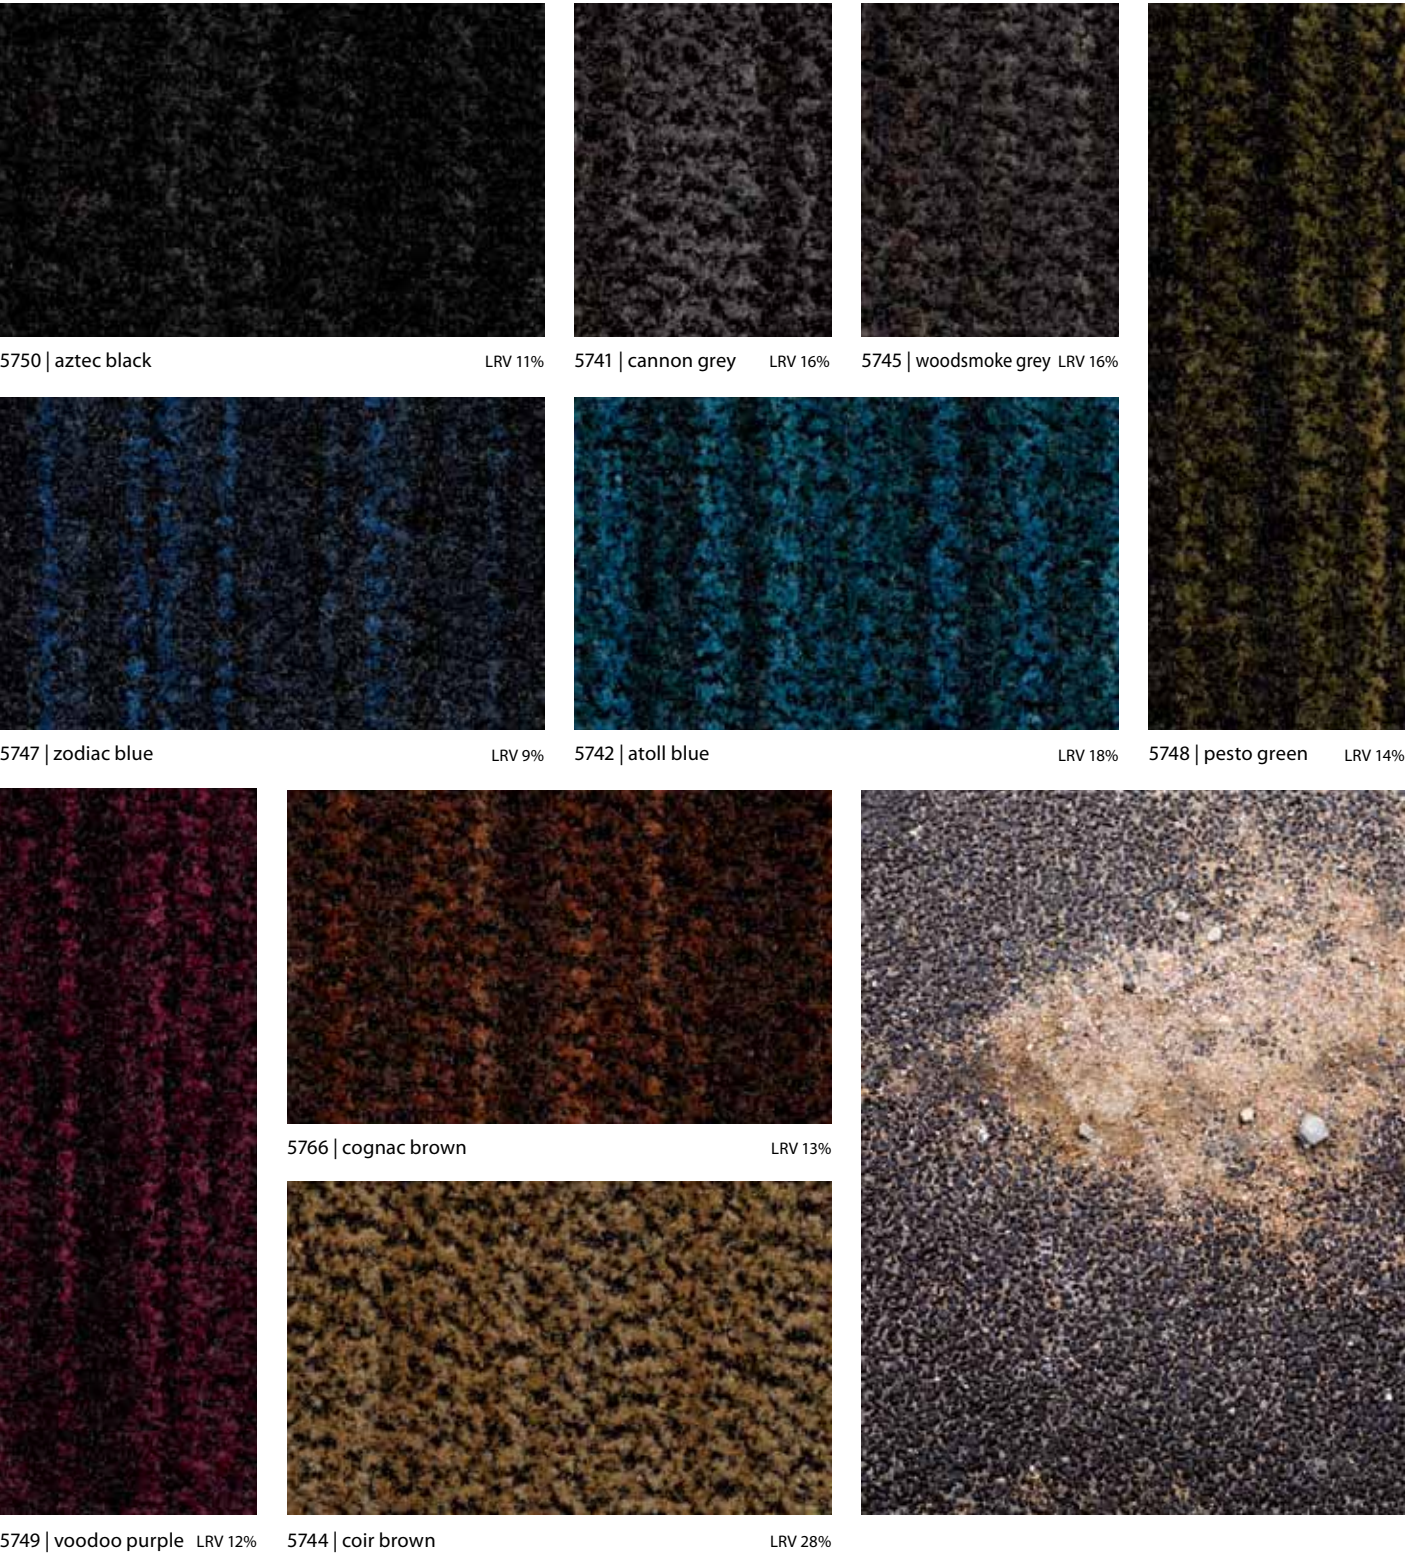

coral® brush blend

Coral specifiche tecniche



		Coral Brush Blend (57xx)		Coral Brush FR Blend (57xx)		
	Spessore totale	ISO 1765	ca. 9 mm		ca. 9 mm	
	Classe commerciale	EN1307	33, traffico intenso		33, traffico intenso	
Colori		9		9		
 Formati disponibili (tutte le dimensioni sono approssimative) Dimensione dei rotoli incluso il bordo di 2,5 cm su ogni lato lungo I rotoli FR sono privi di bordo Dimensioni tappeti con bordo da 2,5 cm su ogni lato		Rotoli	Tappeti	Rotoli	Tappeti	
		105cm	55 x 90 cm		185cm (FR)	non disponibili
		155cm	90 x 155 cm		Lunghezza rotolo: ca. 27,5 m	
		205cm	135 x 205 cm			
		Lunghezza rotolo: ca. 27,5 m	205 x 300 cm			
	Adatto al passaggio di sedie con rotelle	EN 985	Idoneo r=2,5		Idoneo r=2,5	
stabilità del colore						
	Esposizione alla luce	EN ISO 105/B02	>5		>5	
	Sfregamento	EN ISO 105/X12	5		5	
	Acqua	EN ISO 105/E01	4-5		4-5	
	Acqua di mare	EN ISO 105/E02	4-5		4-5	
	Macchie d'acqua	EN 1307 allegato G	5		5	
	shampo	BS 1006	4-5		4-5	
	Solventi organici	EN ISO 105/X05	4-5		4-5	
Metodo / Tipo di produzione		Bouclè, 5/32" cut pile		Bouclè, 5/32" cut pile		
Disegni		tinta unita / mélange		tinta unita / mélange		
Composizione del filato		Econyl, poliammide BCF 100% rigenerata		Econyl, poliammide BCF 100% rigenerata		
Base del filato		Poliestere non tessuto		Poliestere non tessuto		
Supporto		EVERFORT vinilico		EVERFORT vinilico		
	Peso totale	ISO 8543	ca. 3.400 grammi/m²		ca. 3.400 grammi/m²	
	Peso totale	ISO 8543	ca. 920 grammi/m²		ca. 920 grammi/m²	
	Spessore del filato	ISO 1766	ca. 7 mm		ca. 6,5 mm	
	Densità del filato	ISO 8543	0,105 grammi/cm³		0,118 grammi/cm³	
	Numero di punti	ISO 1763	ca. 58.000/m²		ca. 63.000/m²	
	Idoneo a scale	EN 1963	Si*		Si*	
	Classe di comfort	EN 1307	LC3		LC3	
Tutti i prodotti Coral sono a norma UNI EN ISO 14041						
	Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1	
	Resistenza antiscivolo	EN 13893	DS		DS	
	Potenziale elettrostatico	ISO 6356	< 2 kV		< 2 kV	
	Resistività termica	ISO 8302	0,118 m² K/W		0,118 m² K/W	


EN 14041

* Per semplificare la posa, Coral FR è una soluzione migliore per il paragradino

coral[®] duo

- Soluzione perfetta per ogni ingresso
- Fatto per il 75% con fibre Econyl rigenerate al 100%
- Imbattibile contro sporco e bagnato
- Conforme ai più elevati standard di resistenza al fuoco: classe Bfl-s1 (incollato)
- Idoneo per uso commerciale pesante: classe d'usura 33 (EN 1307)
- Ideale per locali d'ingresso e zone di passaggio

Un rapido risultato in ogni ambiente

Se pensate che un ingresso di piccole dimensioni e pavimento pulito non vadano d'accordo, vi sbagliate. Coral Duo è la soluzione giusta per ottenere massima rimozione e ritenzione dello sporco e un eccezionale assorbimento del bagnato, in soli pochi passi. Le ricerche hanno stabilito

che, nei primissimi metri, Coral Duo trattiene il 10% in più di sporco di qualsiasi altra soluzione tessile sul mercato e questo lo rende la scelta migliore, anche per ingressi di piccole dimensioni. Con la sua struttura a coste, Coral Duo non solo è molto funzionale, ma fornisce un'ottima

estetica alle zone d'ingresso; inoltre è facilmente abbinabile alle nostre collezioni Coral Brush pure e Coral Classic.

Coral Duo riunisce le proprietà tecnologiche di Coral Brush pure e di Coral Classic; è rinforzato da strisce alternate dalla fibra robusta e densa che migliorano le proprietà pulenti. Il risultato è che Coral Duo supera nei primi pochi metri le prestazioni di tutte le altre soluzioni comparabili del tessile ed è ideale anche per ingressi di piccole dimensioni.

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL[®]



coral duo 9716 | imperial gold
coral brush pure 5724 | chocolate brown

coral[®]duo

Un rapido risultato in ogni ambiente



9729 | wilshire red LRV 10%



9730 | black diamond LRV 10%



9721 | dark steel LRV 17%



9714 | Sicilian sand LRV 24%



9727 | Volga blue LRV 12%



9710 | luna pearl LRV 23%



9725 | cafe bahia LRV 11%



9716 | imperial gold LRV 19%

coral[®]duo

Coral specifiche tecniche



		Coral Duo (97xx)		Coral Duo FR (97xx)		
	Spessore totale	ISO 1765	ca. 9 mm		ca. 9 mm	
	Classe commerciale	EN1307	33, traffico intenso		33, traffico intenso	
	Colori		8		8	
	Formati disponibili (tutte le dimensioni sono approssimative) Dimensione dei rotoli incluso il bordo di 2,5 cm su ogni lato lungo I rotoli FR sono privi di bordo Dimensioni tappeti con bordo da 2,5 cm su ogni lato		Rotoli	Tappeti	Rotoli	Tappeti
			205cm	No	190cm (FR)	non disponibili
			Lunghezza rotolo: ca. 27,5 m		Lunghezza rotolo: ca. 27,5 m	
	Adatto al passaggio di sedie con rotelle	EN 985	Idoneo r=3,7		Idoneo r=3,7	
stabilità del colore						
	Esposizione alla luce	EN ISO 105/B02	>5		>5	
	Sfregamento	EN ISO 105/X12	4-5		4-5	
	Acqua	EN ISO 105/E01	4-5		4-5	
	Acqua di mare	EN ISO 105/E02	5		5	
	Macchie d'acqua	EN 1307 allegato G	5		5	
	shampo	BS 1006	4-5		4-5	
	Solventi organici	EN ISO 105/X05	4-5		4-5	
	Metodo / Tipo di produzione		Bouclè, 5/32" cut pile		Bouclè, 5/32" cut pile	
	Disegni		a coste		a coste	
	Composizione del filato		Poliammide BCF 100% di cui 75% rigenerata Econyl		Poliammide BCF 100% di cui 75% rigenerata Econyl	
Base del filato		poliestere non tessuto		poliestere non tessuto		
Supporto		EVERFORT vinilico		FR-latex		
	Peso totale	ISO 8543	ca. 3.200 grammi/m²		ca. 2.300 grammi/m²	
	Peso totale	ISO 8543	ca. 670 grammi/m²		ca. 670 grammi/m²	
	Spessore del filato	ISO 1766	ca. 6 mm		ca. 6 mm	
	Densità del filato	ISO 8543	0,095 grammi/cm³		0,075 grammi/cm³	
	Numero di punti	ISO 1763	ca. 32.000/m²		ca. 32.000/m²	
	Idoneo a scale	EN 1963	No		No	
	Classe di comfort	EN 1307	LC2		LC2	
Tutti i prodotti Coral sono a norma UNI EN ISO 14041						
	Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{FL} s1		B _{FL} s1	
	Resistenza antiscivolo	EN 13893	DS		DS	
	Potenziale elettrostatico	ISO 6356	< 2 kV		< 2 kV	
	Resistività termica	ISO 8302	0,131 m² K/W		0,140 m² K/W	



- Contiene granuli antiscivolo
- Trattiene all'esterno la maggior parte di sporco
- Proietta all'esterno un design invitante
- Idoneo per uso commerciale pesante: classe d'usura 33 (EN 1307)
- Ideale per ingressi ed esterni

Ottima rimozione di polvere e sporco

Il segreto per tenere pulito il vostro edificio anche nelle condizioni più difficili è partire dall'esterno, rimuovendo le particelle di sporco grossolano dalla suola delle scarpe prima ancora di superare la soglia dell'ingresso. Coral Grip è una versatile barriera antispurco non tessuta per esterni

e interni. È disponibile nei formati MD (medium-duty) e HD (high-duty). Coral Grip standard ha una struttura aperta permeabile e senza supporto; in alternativa esiste la versione con supporto vinilico Everfort, che la rende impermeabile. Nelle situazioni veramente difficili, c'è Coral

Grip HD, la cui struttura brevettata con goffrature e i filamenti vinilici flessibili molto duraturi assicurano un'azione pulente molto efficace. Entrambe le versioni di Coral Grip sono disponibili in 6 tinte unite.




Oltre alle sue proprietà pulenti, Coral Grip, fornisce sicurezza, grazie alle particelle granulari in pvc che creano una superficie antiscivolo e una buona presa, anche sulle rampe.



coral[®]grip

Ottima rimozione di polvere e sporco

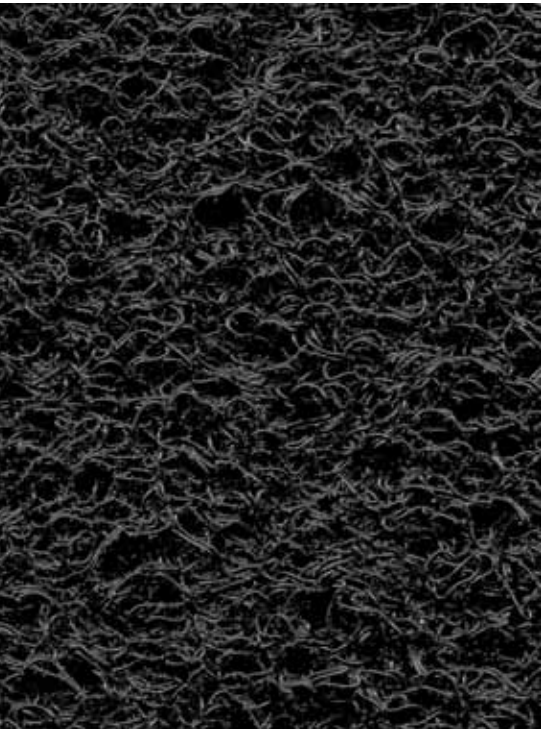


6150 6130 | ink

LRV 17%



6144 6124 | soil

LRV 22%



6143 6123 | wine

LRV 25%



6145 6125 | lead

LRV 25%




6141 6121 | ash

LRV 33%



6142 6122 | salt

LRV 79%



6142 6122 | salt

LRV 79%



6942 6922 | salt

LRV 79%



6941 6921 | ash

LRV 33%



6944 6924 | soil

LRV 22%



6943 6923 | wine

LRV 25%




6950 6930 | ink

LRV 17%



6945 6925 | lead

LRV 25%



6149 6129 | sulfur

6949 6929 | sulfur

61xx = HD

69xx = MD

senza supporto con supporto

coral[®]grip

Coral specifiche tecniche



		Coral Grip HD (61xx)		Coral Grip MD (69xx)		
	Spessore totale	ISO 1765	con supporto: ca. 17 mm senza supporto: ca. 16 mm		con supporto: ca. 11 mm senza supporto: ca. 12 mm	
	Classe commerciale	EN1307	33, traffico intenso		33, traffico intenso	
	Colori		6		6	
	Formati disponibili (tutte le dimensioni sono approssimative) Dimensione dei rotoli incluso il bordo di 2,5 cm su ogni lato lungo		Rotoli	Tappeti	Rotoli	Tappeti
			senza supporto 122cm, con supporto 127 cm	60 x 90 cm	senza supporto 122cm, con supporto 127 cm	60 x 90 cm (senza supporto)
			Lunghezza rotolo: ca. 10 m		Lunghezza rotolo: ca. 15 m	
	I rotoli FR sono privi di bordo Dimensioni tappeti con bordo da 2,5 cm su ogni lato					
	Adatto al passaggio di sedie con rotelle	EN 985	No		No	
stabilità del colore						
	Esposizione alla luce	EN ISO 105/B02	7		7-8	
	Sfregamento	EN ISO 105/X12	4-5		4-5	
	Acqua	EN ISO 105/E01	5		5	
	Acqua di mare	EN ISO 105/E02	5		5	
	Macchie d'acqua	EN 1307 allegato G	5		5	
	shampo	BS 1006	5		5	
	Solventi organici	EN ISO 105/X05	4-5		4-5	
	Metodo / Tipo di produzione		tappeto pulente non tessuto con goffratura		tappeto pulente non tessuto	
Disegni		monofilo intrecciato tridimensionale		monofilo intrecciato tridimensionale		
Composizione del filato		Vinilico 100% solution dyed		Vinilico 100% solution dyed		
Supporto		senza supporto o con supporto vinilico EVERFORT		senza supporto o con supporto vinilico EVERFORT		
	Peso totale	ISO 8543	con supporto: ca. 8.200 grammi/m² senza supporto: ca. 5.500 grammi/m²		con supporto: ca. 6.500 grammi/m² senza supporto: ca. 3.500 grammi/m²	
	Idoneo a scale	EN 1963	Sì (solo con materiale senza supporto)		Sì	
Proprietà di scorrimento migliorate			µ0,78		µ0,82	
Tutti i prodotti Coral sono a norma UNI EN ISO 14041						
	Reazione al fuoco	EN 13501-1	con supporto: B _{fl} -s1		con supporto: B _{fl} -s1	
	Potenziale elettrostatico	ISO 6356	< 2 kV		< 2 kV	



- Una prima impressione avvincente
- Bello da vedere e vantaggioso per funzionalità
- Comunica un messaggio ai vostri visitatori
- Rafforza la vostra identità aziendale
- Ideale per locali d'ingresso e zone di passaggio.



Ottima estetica e grande durata

Quante volte vi è capitato di vedere un tappeto per l'ingresso con un logo aziendale dall'aspetto sporco, sbiadito o consumato? È ciò che capita quando si considera lo zerbino come elemento decorativo anziché come un importante elemento di design.

Un tappeto con logo situato all'ingresso deve essere piacevole e performante. Coral Logo è realizzato con gli stessi standard di qualità di tutti le altre pavimentazioni per ingressi, cioè conserverà il suo aspetto e la sua funzione di trattenere sporco e bagnato per anni a venire.

A differenza di altri prodotti realizzati su misura, Coral Logo è prodotto con fibre di alta qualità che prevengono sporco e impronte. Il logo può essere stampato o realizzato mediante inserto, secondo i colori e il disegno del marchio aziendale.

Logo stampato

- Eccellente qualità estetica; colori brillanti e attraenti
- Ideale per disegni complicati con molteplici colori
- Scelta tra qualsiasi colore illustrato più abbinamento con colori Pantone e RAL.
- Grazie al pesante supporto vinilico, rimane piatto sul pavimento, con minor rischio di inciampare
- Lunga durata e resistente alla luce solare
- Eccellente capacità di rimozione dello sporco

Logo mediante inserto

- Ideale per condizioni di traffico estremo e massima funzionalità
- Scelta tra tutti i colori standard della collezione Forbo Coral, sia per lo sfondo sia per il logo
- Prestazioni eccellenti, grazie all'uso dei prodotti di qualità Coral
- Facile da abbinare come inserto in zone più ampie di Coral




coral[®] logo

Coral specifiche tecniche



Coral Logo (43xx)			
	Spessore totale	ISO 1765	ca. 8 mm
	Classe commerciale	EN1307	33, traffico intenso
Colori		senza limite	
	Formati disponibili (tutte le dimensioni sono approssimative) Dimensione dei rotoli incluso il bordo di 2,5 cm su ogni lato lungo I rotoli FR sono privi di bordo Dimensioni tappeti con bordo da 2,5 cm su ogni lato	Dimensione standard tappeti (con bordo)	dimensioni speciali (senza bordo)
		55 x 90	qualsiasi larghezza e lunghezza - larghezza massima 200 cm
		105 x 155, 105 x 300	
		155 x 205, 155 x 300	
	Adatto al passaggio di sedie con rotelle	EN 985	idoneo r=2,5
stabilità del colore			
	Esposizione alla luce	EN ISO 105/B02	7
	Sfregamento	EN ISO 105/X12	4-5
	Acqua	EN ISO 105/E01	4-5
	Macchie d'acqua	EN 1307 allegato G	5
Metodo / Tipo di produzione		Bouclè, 5/32" cut pile	
Disegni		stampa ad alta definizione su richiesta	
Composizione del filato		100% poliammide BCF	
Base del filato		poliestere non tessuto	
Supporto		EVERFORT vinilico	
	Peso totale	ISO 8543	ca. 4.000 grammi/m²
	Peso totale	ISO 8543	ca. 1.200 grammi/m²
	Spessore del filato	ISO 1766	ca. 5 mm
	Densità del filato	ISO 8543	0,186 grammi/cm³
	Numero di punti	ISO 1763	ca. 91.500/m²
	Idoneo a scale	EN 1963	No
	Classe di comfort	EN 1307	LC3
Tutti i prodotti Coral sono a norma UNI EN ISO 14041			
	Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Resistenza antiscivolo	EN 13893	DS


EN 14041

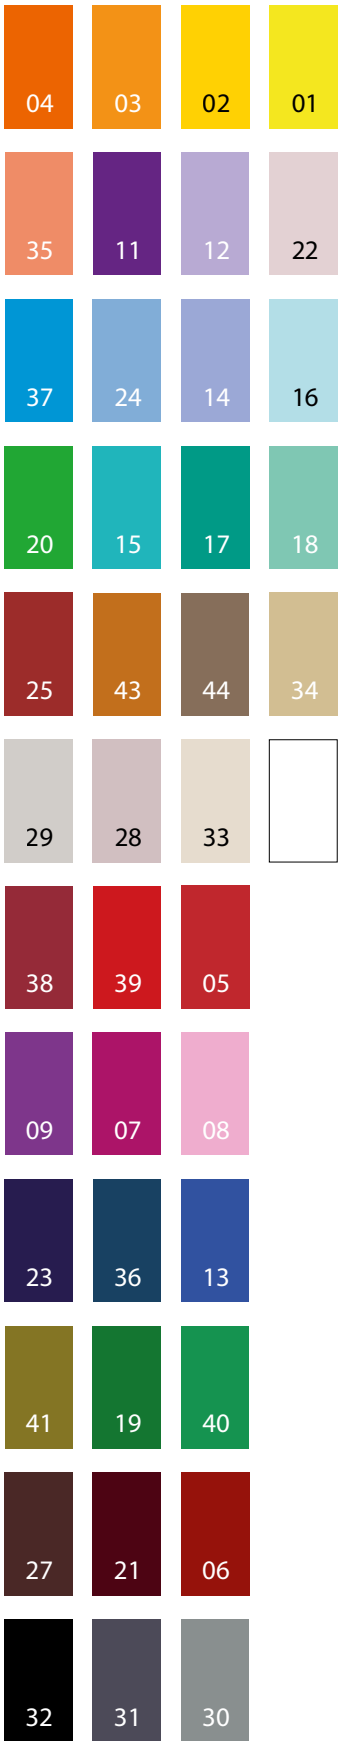



Conforme alle norme antincendio

Tutti i prodotti Coral sono conformi alla classe di reazione al fuoco B_{fl}-s1. Questo è d'importanza vitale perché ogni ingresso è al tempo stesso un'uscita antincendio. Nel caso sia richiesta la conformità a norme antincendio ancora più rigorose, possiamo fornire prodotti con uno speciale supporto in lattice, che deve essere applicato anche quando Coral è installato sulle scale.

Pulizia e manutenzione

Pulizia quotidiana

È essenziale rimuovere regolarmente la polvere. Il metodo più efficace è usare un battitappeto o una macchina solo aspirante. Per un risultato migliore, passare il battitappeto in ogni direzione e con movimenti lenti.

Pulizia periodica

Pulizia delle macchie: usare un panno assorbente o un raschietto smussato per rimuovere il più possibile il materiale versato; eliminare la macchia residua con un pulitore specifico per nylon. Risciacquare con acqua. Rimuovere l'acqua con un panno assorbente o con macchina aspiraliquidi e lasciar asciugare. Un successivo intervento di pulizia può essere necessario per mascherare i segni del passaggio nelle zone con molto traffico. È possibile adottare due metodi. Il primo è l'estrazione a secco, che si ottiene applicando un composto naturale o sintetico impregnato con acqua, detersivo e solvente non nocivo. Il secondo è mediante estrazione con spazzola cilindrica. In questo caso si usa una macchina con spazzola a rotazione inversa per distribuire la soluzione pulente e

raccogliere poi il liquido sporco. Infine, i tappeti a posa libera possono essere rimossi e puliti a intervalli regolari.

Manutenzione straordinaria

Oltre alla pulizia quotidiana e periodica, è necessario eseguire una pulizia più profonda, mediante spray ed estrazione, per rimuovere lo sporco depositato alla base delle fibre, ravvivare la felpa e ripristinare le condizioni di pulizia. La

frequenza di quest'operazione dipende dal tipo e intensità del traffico e dall'efficacia del regime di pulizia adottato. Si usa una macchina d'estrazione spray o ad acqua calda, oppure un estrattore 3 in 1.



Senza una barriera antispurco Coral c'è tanto lavoro in più e il rischio di scivolare.

Altre soluzioni per il pavimento



Linoleum

Forbo Flooring, leader mondiale di rivestimenti per pavimento in linoleum, offre un'ampia gamma di prodotti conosciuti per la loro qualità, durata, sostenibilità e per i loro disegni e colori innovativi. Produttore di linoleum da oltre 100 anni, Forbo commercializza i suoi marchi in tutto il mondo ed è leader per prestazioni ecologiche.



Vinilici

I pavimenti vinilici Forbo offrono soluzioni pratiche ed estetiche per ambienti con condizioni particolarmente difficili di sporco, bagnato e usura in generale. Forbo persegue l'innovazione nel settore dei pavimenti vinilici ed è all'avanguardia per categorie nuove di prodotto quali ad esempio i pavimenti acustici o antistatici, le piastrelle viniliche di design, oltre ai vinilici multiuso.



Pavimenti floccati Flotex

Flotex unisce la funzionalità di un pavimento resiliente alle proprietà acustiche normalmente associate alla moquette. Completamente impermeabile, Flotex è l'unico pavimento tessile lavabile disponibile attualmente sul mercato. Flotex è un rivestimento per pavimenti caldo, confortevole e igienico che offre una costante protezione contro i batteri e gli acari, idoneo a qualsiasi applicazione commerciale.



Pavimenti tessili

La collezione Forbo di rivestimenti tessili bouclé per pavimenti è costituita da piastrelle di qualità e da un'ampia scelta di rivestimenti agugliati. I nostri tessuti bouclé soddisfano la richiesta di flessibilità, nel disegno e nell'installazione, dei progetti per l'ufficio moderno. I nostri pavimenti agugliati, robusti e resistenti all'usura, sono invece l'ideale per creare un'atmosfera rilassante e armoniosa in situazioni di traffico intenso.



Nuway

Leader riconosciuto nei sistemi di pavimentazioni per l'ingresso, Nuway offre un'ampia gamma di barriere antispurco, rigide e fatte su misura (con profili raschianti singoli o doppi), che forniscono una straordinaria prima linea di difesa contro lo sporco e il bagnato dell'ambiente esterno.

Forbo Flooring Systems fa parte del Gruppo Forbo. Leader mondiale nei settori delle pavimentazioni, degli adesivi e dei nastri trasportatori, propone una gamma completa di pavimentazioni per uso commerciale e residenziale. L'elevata qualità delle pavimentazioni in linoleum, viniliche, floccate e tessili abbinano funzionalità, colori e disegni per offrire soluzioni globali per qualsiasi ambiente.



Forbo Resilienti s.r.l.
Centro Commerciale San Felice
Lotto 2 - int. 5
20090 Segrate (Mi)
Italia
Tel: +39 [0275 31 488](tel:+39027531488)
Fax: +39 02 75 32 340
e-mail: info.flooring.it@forbo.com
www.forbo-flooring.it